

**GO!**

GO\_ suspensions/plafonniers



Ristorante - Nola | Italy  
Project: Antonino Pardo - Project S.a.s. di Sergio Marzocchella

**GO!**

**plafonnier ou suspension\_  
source DEL COB\_ version attacco GU10\_**

Le Go! est un luminaire suspendu pour lampes DEL ou traditionnelles avec prise GU10. Transformateur électronique à l'intérieur du luminaire qui permet une alimentation en courant constant au DEL COB. Rosace en polycarbonate peint pour

correspondre à l'appareil. Plafonnier disponible seulement pour luminaire LED ou traditionnel avec prise GU10. Corps en aluminium extrudé avec bord refermé. Anneau décoratif rouge et anneau décoratif noir inclus en standard dans l'emballage. Peinture à liquide.

## INFO

### Puissance

9W - max 50W

### Source

DEL - QPAR-16/Hal./DEL/CFL GU10

### Construit pour durer

La durée de vie est garantie pour 100.000 heures selon la courbe L80B10.

### Couleur et Température de couleur

CRI 85 - 3000K / CRI 95 - 2700K  
CRI 95 - 3000K / CRI 95 - 4000K

### Contrôle

ON-OFF / DALI / PUSH / 1-10V

### Couleur



### Couleur de la collerette




GO!




Configurateur de produit

300		70	
Réf.	Version	Source	Couleur



GO! GU10

Réf.	Version	Source	Kg	Couleur
300	40	Plafonnier	70 QPAR-16 GU10 max 50W 0,25 Hal./ CFL GU10 DEL GU10	<b>1M</b> ● rouge brique <b>10</b> ● laque rouge <b>40</b> ○ blanc <b>52</b> ● noir mat <b>64</b> ● bleu pastel <b>70</b> ● chrome <b>92</b> ● gris béton

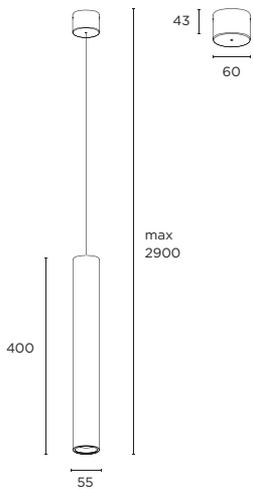

GO! GU10


Réf.	Version	Source	Kg	Couleur
300	50	Suspension	70 QPAR-16 GU10 max 50W 0,71 Hal./ CFL GU10 DEL GU10	<b>1M</b> ● rouge brique <b>10</b> ● laque rouge <b>40</b> ○ blanc <b>52</b> ● noir mat <b>64</b> ● bleu pastel <b>70</b> ● chrome <b>92</b> ● gris béton

### Configurateur de produit

300 50 51

Réf. Version Source Couleur CRI - CCT\*

\* Pour la version CRI 85 - 3000K, il n'est pas nécessaire de renseigner l'espace.

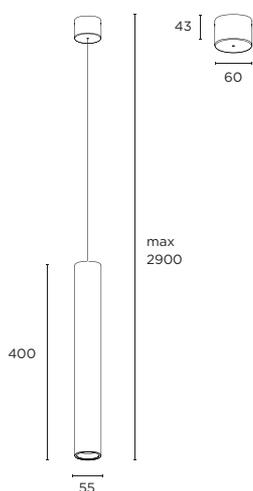

### GO! DEL

Réf.	Version	Source	Kg	Couleur	CRI - CCT
300	50	Suspension	51	DEL 9W 0,85	
				1M ● rouge brique	- 85 - 3000K
				10 ● laque rouge	/9527 95 - 2700K
				40 ○ blanc	/9530 95 - 3000K
				52 ● noir mat	/9540 95 - 4000K
				64 ● bleu pastel	
				70 ● chrome	
				92 ● gris béton	

GO!\_ suspensions/plafonniers

## GO!\_ accessoire




Anneau décoratif à commander séparément en alternative à l'anneau laque rouge et noir mat fournis.

### Anneau décoratif

Réf.	Version	Couleur
600 90 00	par version à plafonnier	1M ● rouge brique
300 90 00	par version à suspension	17 ● orange mat
		20 ● vert printemps
		33 ● jaune paille
		40 ○ blanc
		64 ● bleu pastel
		92 ● gris béton

# GO!\_ systeme de montage

GO!\_ suspensions/plafonniers




Rosace de connexion multiple 2÷6 sorties.  
**Sans alimentation.**



## Rosace de connexion 2 ÷ 6


Réf.	Version	Couleur
<b>9R0 00 01</b>	par version à suspension	<b>1M</b> ● rouge brique <b>10</b> ● laque rouge <b>17</b> ● orange mat <b>20</b> ● vert printemps <b>40</b> ○ blanc <b>42</b> ○ blanc mat <b>52</b> ● noir mat <b>64</b> ● bleu pastel <b>70</b> ● chrome <b>92</b> ● gris béton



Tige sécable pour montage en applique en dépor.  
**Sans rosace et alimentation.**


## Tige sécable appliques murales

Réf.	Version	Couleur
<b>9S0 00 01</b>	par version à suspension	<b>72</b> ● nichel

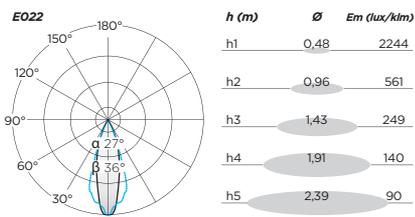

## GO! GU10

Puissance	
max 50W	 <b>E022</b>

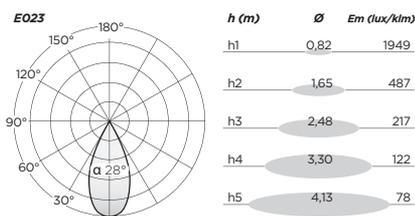

## GO! DEL

Puissance	Consom. d'énergie	CRI - CCT	Nominal	 Flux réel	Efficacité lum.
9W	8,4W	85 - 3000K	1189 lm	<b>E023</b> 1051 lm	76 lm/W
		95 - 2700K	916 lm	<b>E023</b> 811 lm	62 lm/W
		95 - 3000K	963 lm	<b>E023</b> 852 lm	65 lm/W
		95 - 4000K	1043 lm	<b>E023</b> 923 lm	66 lm/W

