



LEDON


LED

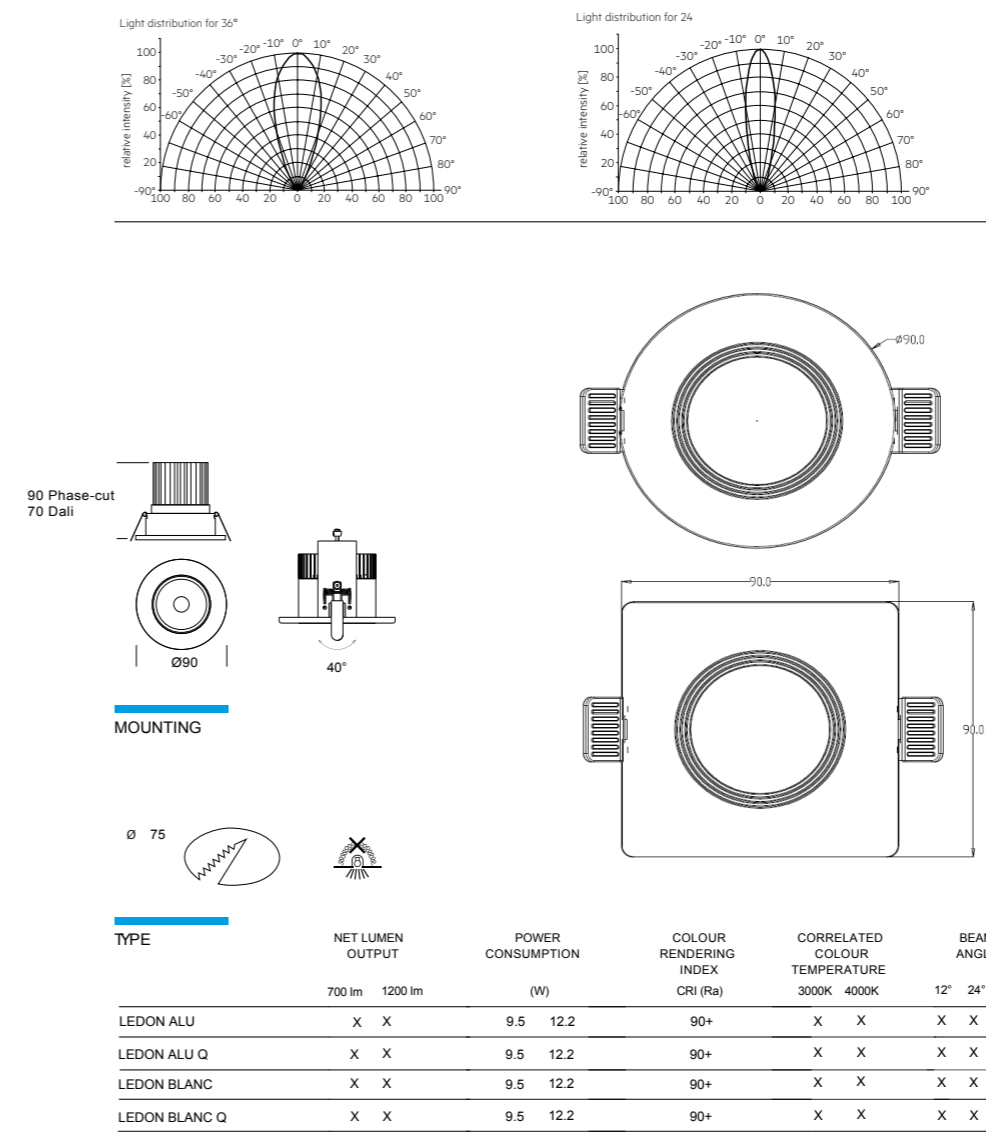

LAMP CONCEPT  
LIGHTING

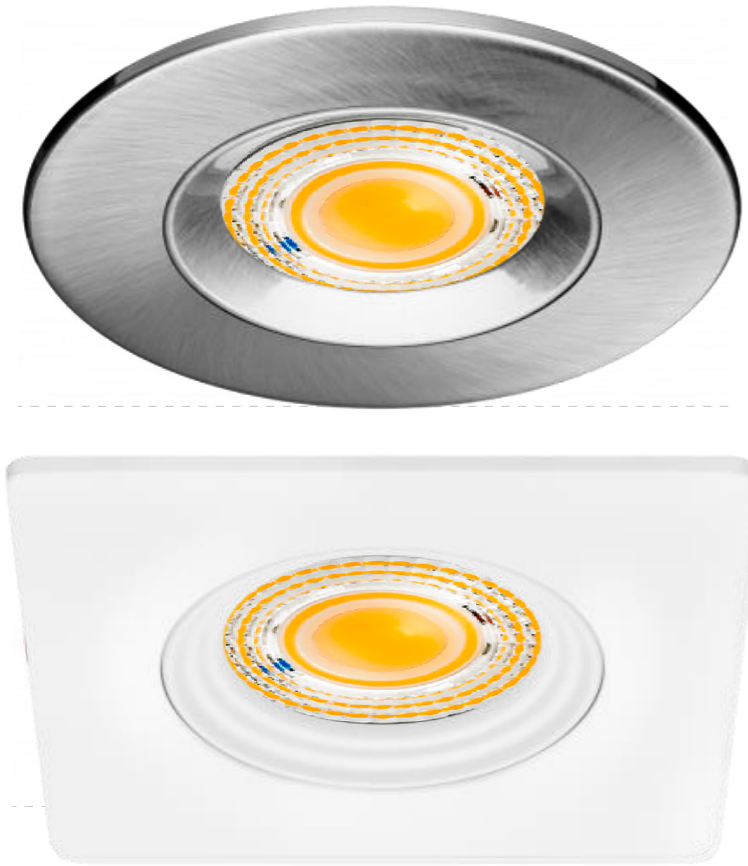

# LEDON

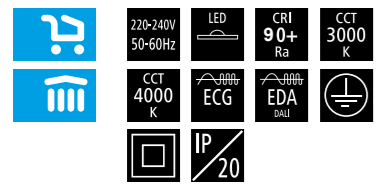

MACADAM 3

<p><b>EN</b></p> <p><b>Mounting</b> Ceiling recessed</p> <p><b>Light source</b> LED</p> <p><b>Optical system</b> Facet reflector (FRE)</p> <p><b>Wiring</b> Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)</p> <p><b>Materials</b> Housing: extruded aluminium Reflector: facet anodised aluminium</p> <p><b>Service lifetime</b> 50,000 hours/L80</p> <p><b>Ambient temperature</b> From -20 °C to +35 °C 8° from -20 °C to +30 °C</p>	<p><b>DE</b></p> <p><b>Montage</b> Einbauleuchte</p> <p><b>Lichtquelle</b> LED</p> <p><b>Optisches System</b> Facettierter Reflektor (FRE)</p> <p><b>Vorschaltgerät</b> Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)</p> <p><b>Material</b> Körper: extrudiertes Aluminium Reflektor: facetiertes eloxiertes Aluminium</p> <p><b>Lebensdauer</b> 50,000 Stunden/L80</p> <p><b>Umgebungstemperatur</b> Von -20 °C bis +35 °C 8° von -20 °C bis +30 °C</p>	<p><b>FR</b></p> <p><b>Montage</b> Spot encastrable</p> <p><b>Source lumineuse</b> LED</p> <p><b>Système optique</b> Facetté réflecteur (FRE)</p> <p><b>Équipement électrique</b> Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)</p> <p><b>Matériels</b> Corps: aluminium extrudé Réflecteur: aluminium à l'aspect anodisé Blanc / Alu brossé / Gris</p> <p><b>Durée de vie utile</b> 50,000 heures/L80</p> <p><b>Température ambiante</b> De -20 °C à +35 °C 8° de -20 °C à +30 °C</p>
---	--	--

