






# MIMANTE



	<b>Corps en aluminium anticorrosif peint</b> <i>Anticorrosiver lackierter Aluminiumkörper</i>	optic 18°	
<b>Matériel</b> <i>Material</i>	<b>Support de fixation en acier inox peint ou sablé</b> <i>Bügel aus lackiertem oder gestrahltem Edelstahl</i>		
	<b>Verre trempé transparent ou sablé</b> <i>Härtglas mit Sandstrahlgläser oder transparent</i>		
<b>Puissance Abs.</b> <i>Aufgenommene Leistung</i>	<i>S version</i> <b>1 x 3W</b> <i>M version</i> <b>1 x 6W</b> <i>L version</i> <b>1 x 8W</b> <i>XL version</i> <b>1 x 12W</b>	optic 24°	
<b>Connexion</b> <i>Verbindung</i>	<b>230Vac - Tension de la ligne   Netzspannung</b>		
<b>Câblage</b> <i>Verkablung</i>	<b>Pourvu de 50 cm de câble et WP system</b> <i>Geliefert mit 50 cm Kabel und WP system</i>	optic 36°	
	<b>Au sol, mur ou plafond par support de fixation peint (inclus) ou sablé (non inclus)</b> <i>Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit lackierten Bügel (inbegriffen) oder gestrahlten Bügel (nicht inbegriffen)</i>		
<b>Installation</b> <i>Installation</i>	<b>Au sol par piquet (non inclus)</b> <i>Bodenmontage mit Streikposten (nicht inbegriffen)</i>	optic Diffused	
	<b>Sur poteaux / arbres par sangle de fixation (non inclus)</b> <i>An Stangen / Bäumen mit Befestigungsgurt (nicht inbegriffen)</i>		
<b>Notes</b> <i>Anmerkungen</i>	<b>230Vac avec l'électronique à 230Vac</b> <i>230Vac mit 230Vac Elektronik</i>		
	<b>Dispositif de protection   Überspannungsschutz p. 118</b>		
<b>Flux lumineux</b> <i>Lichtstrom</i>	<b>S version:</b> 330lm (2700K)    350lm (3000K)    380lm (4000K) <b>M version:</b> 520lm (2700K)    550lm (3000K)    590lm (4000K) <b>L version:</b> 830lm (2700K)    870lm (3000K)    950lm (4000K) <b>XL version:</b> 1140lm (2700K) 1200lm (3000K) 1300lm (4000K)	optic 60°	
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>		
<b>UGR</b>	<b>/</b>		
<b>Finition</b> <i>Feinbearbeitung</i>	<b>.02 Blanc   Weiß TXT</b> <b>.05 Gris   Grau TXT</b> <b>.08 Noir   Schwarz TXT</b> <b>.09 Corten</b> <b>.17 Anthracite   Anthrazit TXT</b> <b>.18 Vert   Grün</b> <b>.19 Sand</b> <b>.52 Bronze anodique mat   matte anodische Bronze</b>		
<b>Aussi disponible</b> <i>Auch verfügbar</i>	<b>Longueur du câble sur demande, sans WP System</b> <i>Maßangefertigte Kabellänge ohne WP System</i> <b>CV375 – Câble   Kabel</b>		


Projecteur IP67 réglable, pour installations au sol/mur/plafond, idéal pour l'éclairage de statues, arbres, arcades, entrées.  
*IP67 verstellbarer Projektor, für Boden/Wand/Decken Intallation, ideal für die Beleuchtung von Statuen, Bäumen, Arkaden, Eingängen.*



### MIMANTE S

3W IP67 IK06 CE


kg 0,38



### MIMANTE M

6W IP67 IK06 CE


kg 0,38



### MIMANTE L

9W IP67 IK06 CE


kg 0,59

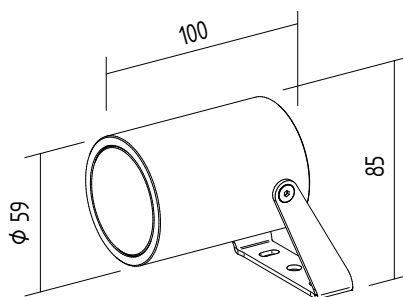

### MIMANTE XL

12W IP67 IK06 CE

kg 0,59

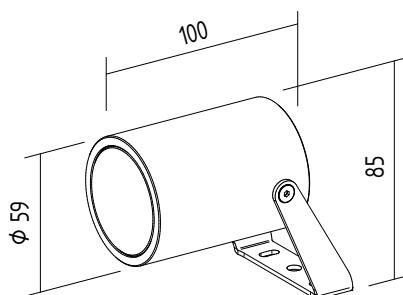

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	FINISHING	FILTER
MIMANTE S	MIM11	3	...	...	...	+ ...
MIMANTE M	MIM12	3	...	...	...	+ ...
MIMANTE L	MIM13	3	...	...	...	+ ...
MIMANTE XL	MIM14	3	...	...	...	+ ...
		3 230Vac	2 2700 K	1 18°	.02	HC
			3 3000 K	2 24°	.05	
			4 4000 K	3 36°	.08	
				4 Diffused	.09	
				5 60°	.17	
					.18	
					.19	
					.52	

Dimmable phase (avec variateur) | Phase-cut (mit Dimmer) dimmbar

Variateur | Dimmer p. 119


## ACCESSOIRES | ZUBEHÖR

### Écran anti-éblouissement

Blendschutz Bildschirm


Code: PL008

Finishing: .02 .05 .07 .08 .09 .17 .19 .52




### Piquet | Streikposten

Code: PI002



### Sangle de fixation | Befestigungsgurt


Code: CIN20

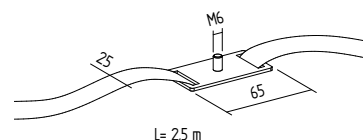

### Support de fixation acier

Stahlbügel

Code: ST022



### Filtre | der Filter

#### Honeycomb

Code: HC

with 18°, 24°, 36°, 60° lens only

