


SENTIER N-C


LC176572003400325

1200 | 35 W | 3788 lm | 4000 K | Ra 80 | Microprism | DALI |

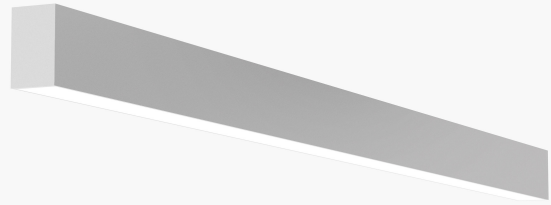

Product description

Ceiling-mounted luminaire with direct light distribution, the optical system is equipped with OPAL or MICROPRISM diffuser as a standard

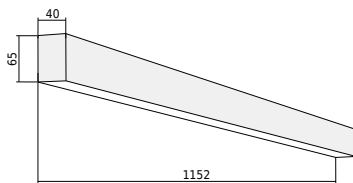


TECHNICAL STANDARDS

Luminaire type	Single
Mounting type	Ceiling-mounted
Light distribution	Direct
Material	Aluminum
Colour	
Profile	N
Module	1200
Dimensions	1152 mm
Light source	LED
Diffuser	Microprism
Connected load	36 W
Luminous flux	3788 lm
Light efficiency	106 lm/W
Correlated color temperature	4000 K
Color rendering index	≥ 80
MacAdam Power source	3
Service life	L80B10>60 000
Driver	DALI
Voltage	230 V / 50 HZ
Protection class	Class I
IP code	IP40

Diffuser

Microprism



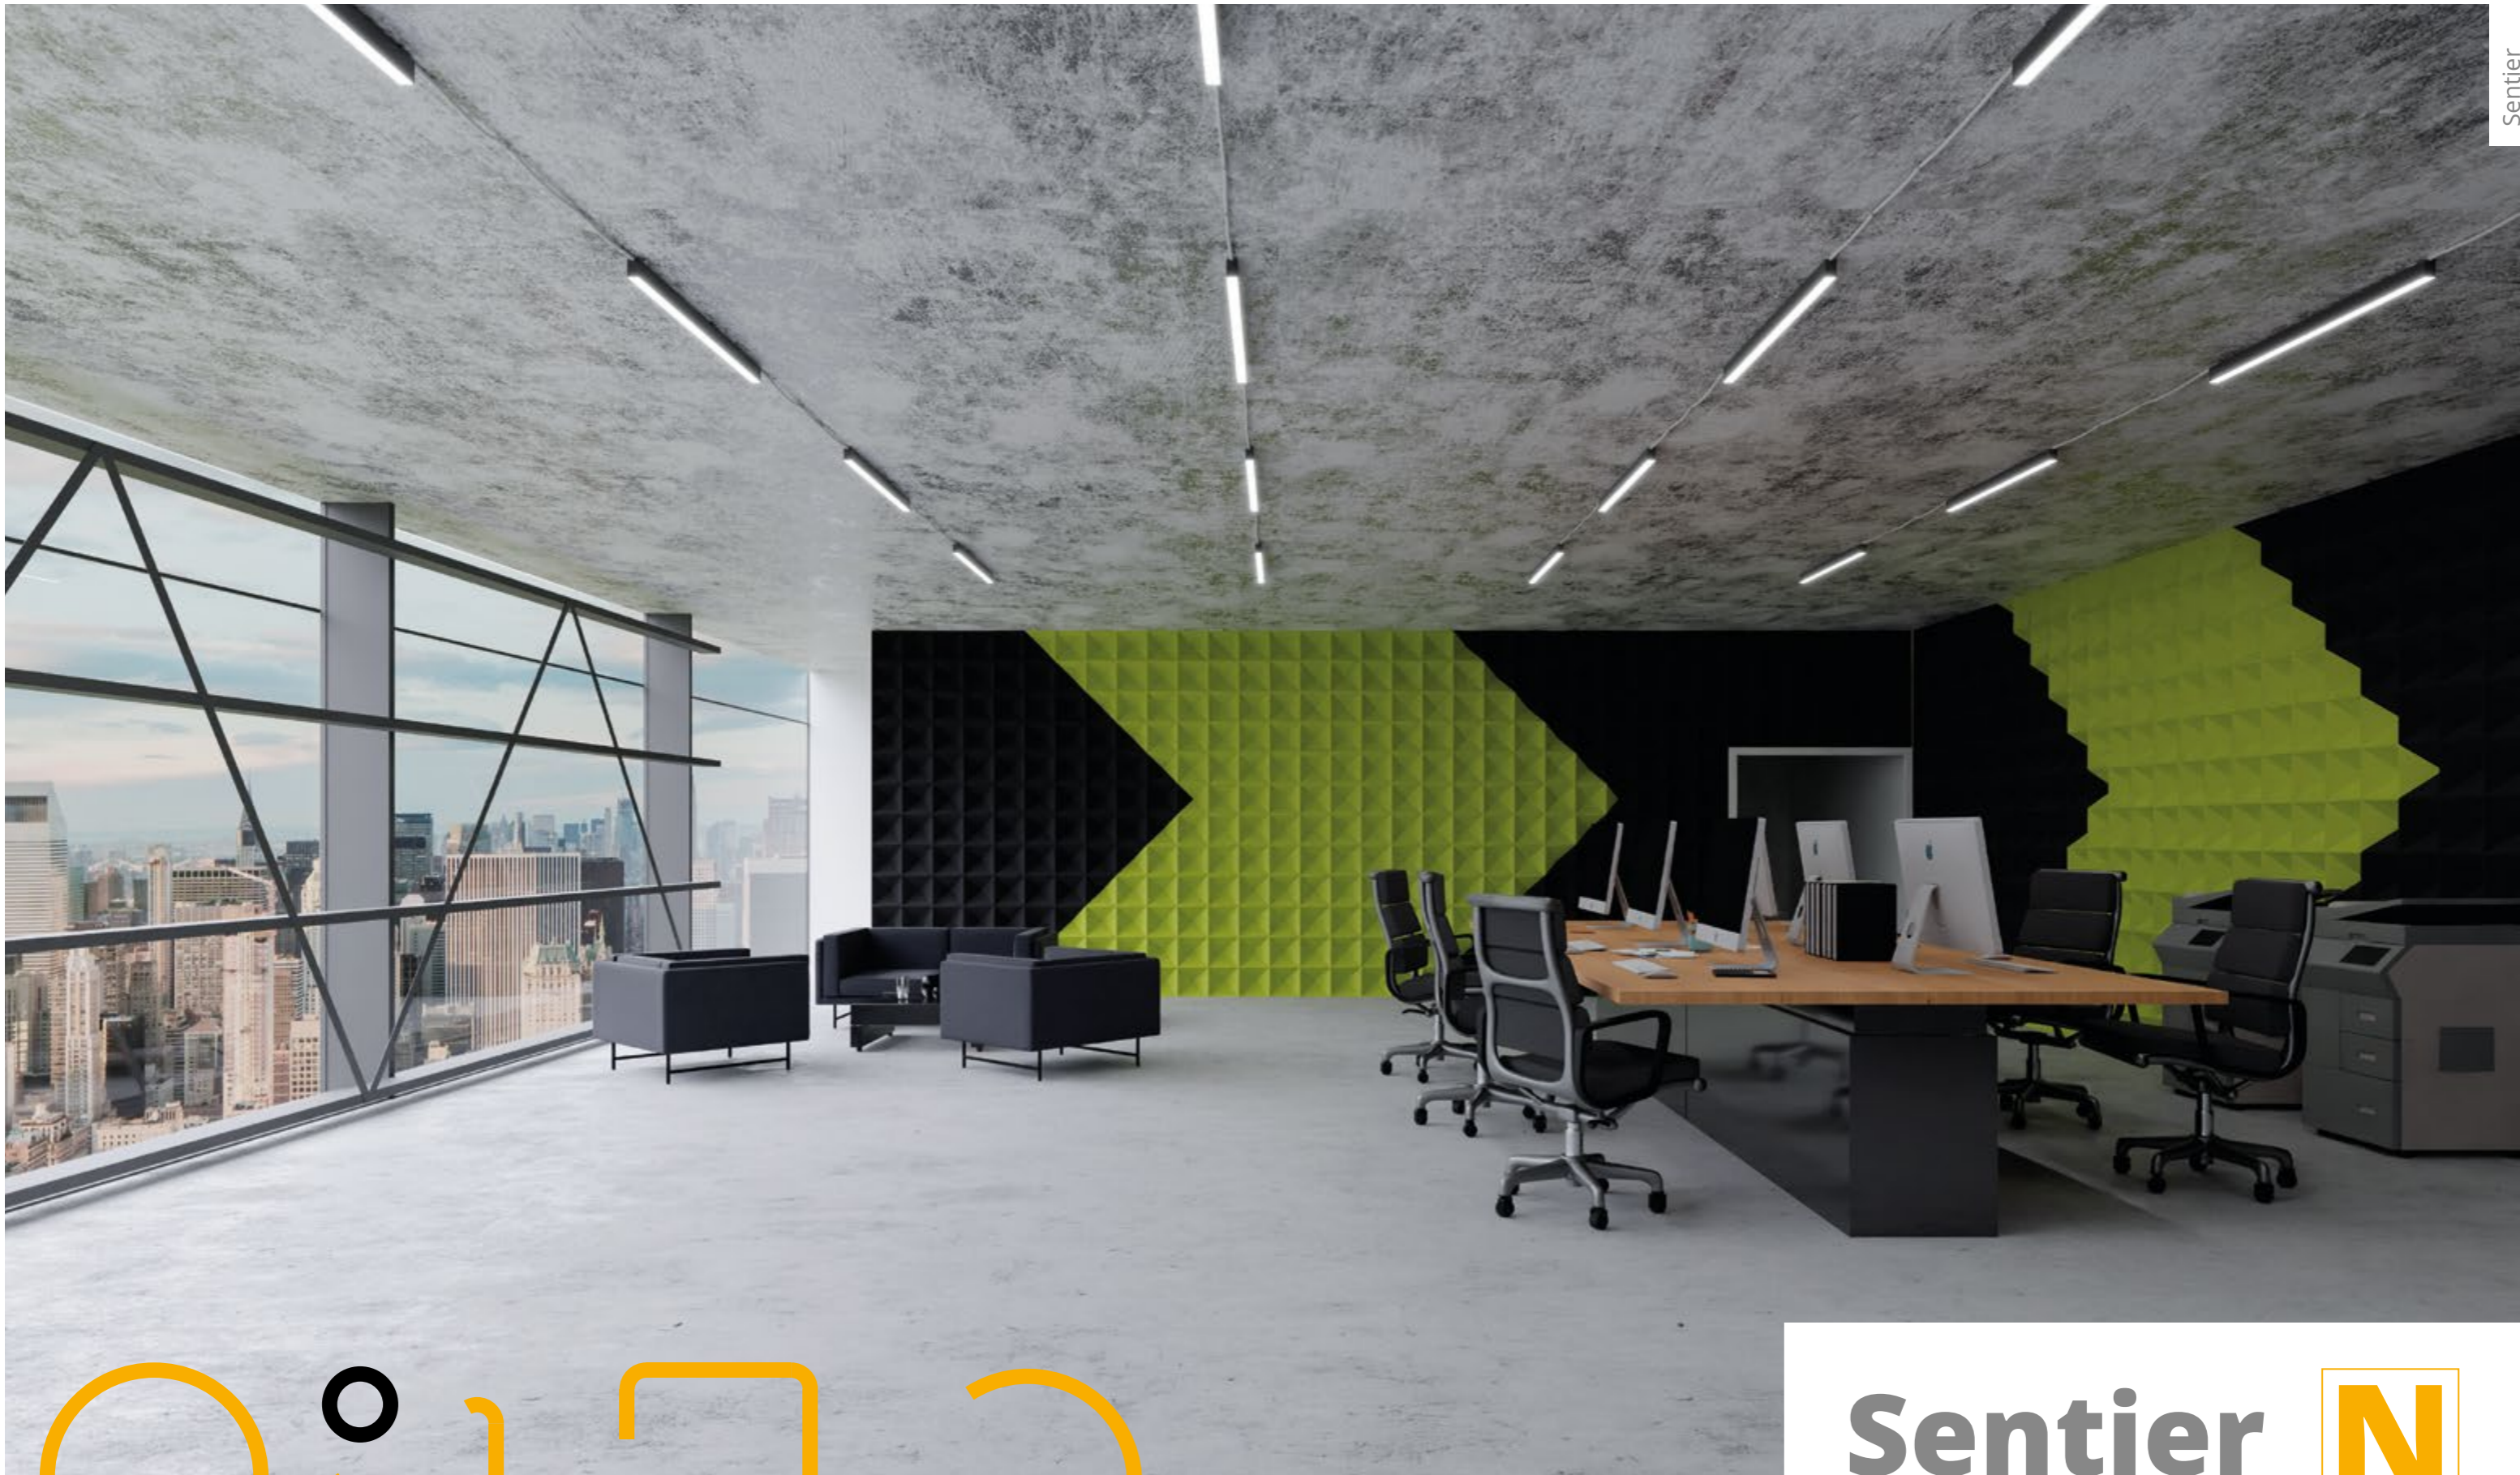


Sentier



- 1 All SENTIER N product line variants are mutually combinable, standard parameters can be altered according to the customer's preference.
- 2 Suitable for retail premises, schools, communication zones, offices, exhibition areas, archives and residential interiors

- 1 Toutes les variantes de la ligne de produits SENTIER N peuvent être combinées entre elles, les paramètres standard peuvent être modifiés selon les exigences du client.
- 2 Convient aux espaces commerciaux, aux écoles, aux salles de conférence, aux bureaux, aux zones d'exposition, aux archives et aux espaces de vie

- 1 Die einzelnen Varianten der SENTIER-N-Baureihe lassen sich untereinander beliebig kombinieren, die Standardparameter sind individuell anpassbar
- 2 Geeignet für die Anwendung im Einzelhandel, in Bildungseinrichtungen, Kommunikationszonen, Büros, Ausstellungsräumen, Archiven und Wohnräumen

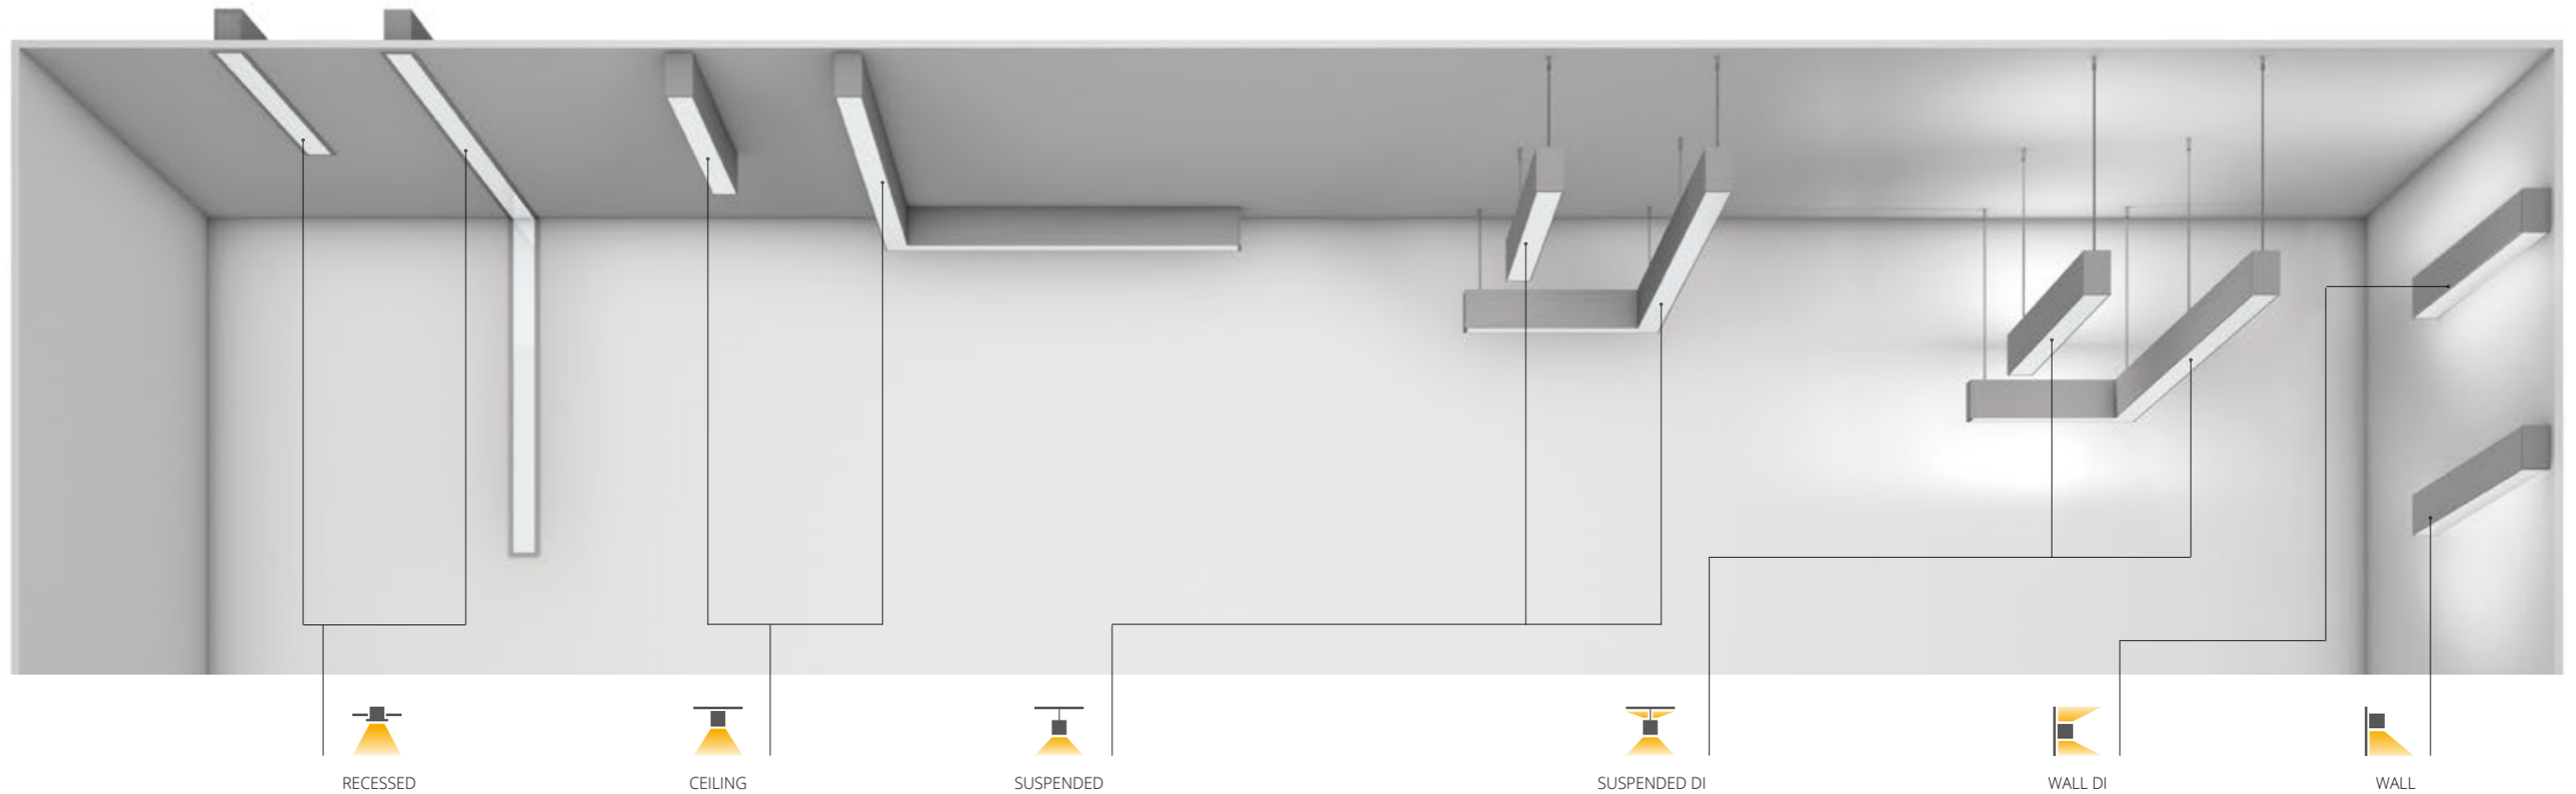

RECESSED

CEILING

SUSPENDED

SUSPENDED DI

WALL DI

WALL

SENTIER N-R

SENTIER N-C

SENTIER N-S

SENTIER N-S DI

SENTIER NY-W DI

SENTIER NY-W

TYP	Single System	Single System	Single System	Single System	Single	Single
MODULE	600 900 1200 1500 1800 2400 2600 3200	600 900 1200 1500 1800 2400 2600 3200	600 900 1200 1500 1800 2400 2600 3200	1200 1500 1800 2400	1200 1500 1800 2400	600 900 1200 1500 1800 2400
POWER	13 - 95 W	13 - 95 W	13 - 95 W	34 - 110 W	34 - 110 W	13 - 70 W
LIHGT OUPUT	925 - 10419 lm	925 - 10419 lm	925 - 10419 lm	3217 - 13492 lm	3217 - 13492 lm	925 - 7577 lm
DIFFUSER	Opal Microprism	Opal Microprism	Opal Microprism	Opal Microprism	Opal Microprism	Opal Microprism
CCT	2700 K - 6500 K (≥80)	2700 K - 6500 K (≥80)	2700 K - 6500 K (≥80)	2700 K - 6500 K (≥80)	2700 K - 6500 K (≥80)	2700 K - 6500 K (≥80)
CONTROL	FIX, ADJUST, DALI, 1-10V DALI TW, SWITCH TW	FIX, ADJUST, DALI, 1-10V DALI TW, SWITCH TW	FIX, ADJUST, DALI, 1-10V 1DALI TW, SWITCH TW	FIX, ADJUST, DALI, 1-10V DALI TW, SWITCH TW	FIX, ADJUST, DALI, 1-10V DALI TW, SWITCH TW	FIX, ADJUST, DALI, 1-10V DALI TW, SWITCH TW

COLOUR FINISH

RAL 9003 RAL 9010 TIGER SILVER BRILANT RAL 9006 RAL 7005 RAL 7016 RAL 9005 RAL 7006 RAL 8017 RAL 8019 RAL 1035 RAL 2013 RAL 3001 RAL 3004 RAL 1018 RAL 6021 RAL 6018 RAL 6001 RAL 6028 RAL 6003 RAL 6005 RAL 6022 RAL 6034 RAL 5010

Sentier **N**



End cap
Material: aluminium
Standard shape: flat

Embout
Matériel: aluminium
Forme standard: plat

Endkappe
Werkstoff: Aluminium
Standard-Form: flach

Suspension System:
Cap with wire
Suspension Holder
Cord Suspension, standard length 1.5 m

Système de suspension:
Rosace avec driver intégré,
support de fixation inclus
Suspension longueur
standard 1,5 m

Aufhängungssystem:
Abdeckung mit Kabel
Halterung für die Seilaufhängung
Seilaufhängungen Standardlänge 1,5 m

The luminaires are equipped with LED light sources with drivers in several power variants with a correlated colour temperature of 3000K, 4000K, a colour rendering index of Ra>80 or, Ra>90 upon request and MacAdam3 colour tolerance.

Les luminaires sont équipés de LED avec transformateurs, plusieurs puissances, en 3000K ou 4000K, un indice de rendu des couleurs CRI>80 ou CRI>90 sur demande et tolérance de couleur MacAdam3.

Die Leuchten sind ausgestattet mit LED-Lichtquellen mit Vorschaltgeräten in mehreren Leistungsvarianten mit Farbtemperatur von 3000K, 4000K, Farbwiedergabeindex von Ra>80 oder Ra>90 auf Anfrage und der Farbtoleranz MacAdam3.

Perfectly handled thermal management helps the LED light source work with high efficiency and secures its cooling properties

Une gestion thermique idéale aide la LED à travailler avec une grande efficacité et sécurise ses propriétés de refroidissement

Das ausgeklügelte Wärmemanagement trägt zum hohen Wirkungsgrad des LED-Leuchtmittels bei und sorgt für dessen Kühlung

The luminous flux is regulated by DALI, CASAMBI and TW protocols

Le flux lumineux est géré à l'aide des systèmes DALI et CASAMBI

Die Lichtstromsteuerung erfolgt mit Hilfe eines DALI-, CASAMBI-, and TW-System.

The luminaire housing is made from aluminium profile, the surface of which is either anodized or treated with powder coating

Le corps du luminaire est réalisé en profilé d'aluminium, dont la surface est anodisée ou traitée par thermolaquage

Der Leuchtenkörper ist aus einem Aluminium-Profil, eloxiert oder pulverbeschichtet, gefertigt



SENTIER N comes in 24 colours from RAL colour chart, the surface is either anodized or treated with powder coating with shiny, matt or finely structured finish; other RAL colours are available upon request

SENTIER N comes in 24 colours from RAL colour chart, the surface is either anodized or treated with powder coating with shiny, matt or finely structured finish; other RAL colours are available upon request

SENTIER-N-Leuchten gibt es standardmäßig in 24 ausgesuchten RAL-Farben, eloxiert oder pulverbeschichtet, in matter, glänzender oder fein strukturierter Ausführung, weitere RAL-Farben auf Anfrage

N Profile

N-R

N-C / N-S / NY-W



The optical system of the luminaire is equipped with OPAL and MICROPRISM diffuser

L'optique du luminaire est standard avec diffuseur OPAL et MICROPRISM

Der optische Teil der Leuchte ist standardmäßig mit einem OPAL- und MICROPRISM-Diffusor ausgestattet

MICROPRISM clear diffuser has micro-pyramid structure which provides optimal light distribution as well as glare prevention


Le diffuseur MICROPRISM à structure micropyramidale offre une répartition optimale de la lumière sans éblouir

Der klare MICROPRISM-Diffusor hat eine mikropyramidale Struktur, die Blendung verhindert

OPAL non-transparent diffuser distributes diffused uniform light over interiors

Le diffuseur OPAL laisse passer la lumière uniformément sur les espaces intérieurs


Der nicht transparente OPAL-Diffusor aus Milchglas lässt gleichmäßiges Licht in den Innenraum

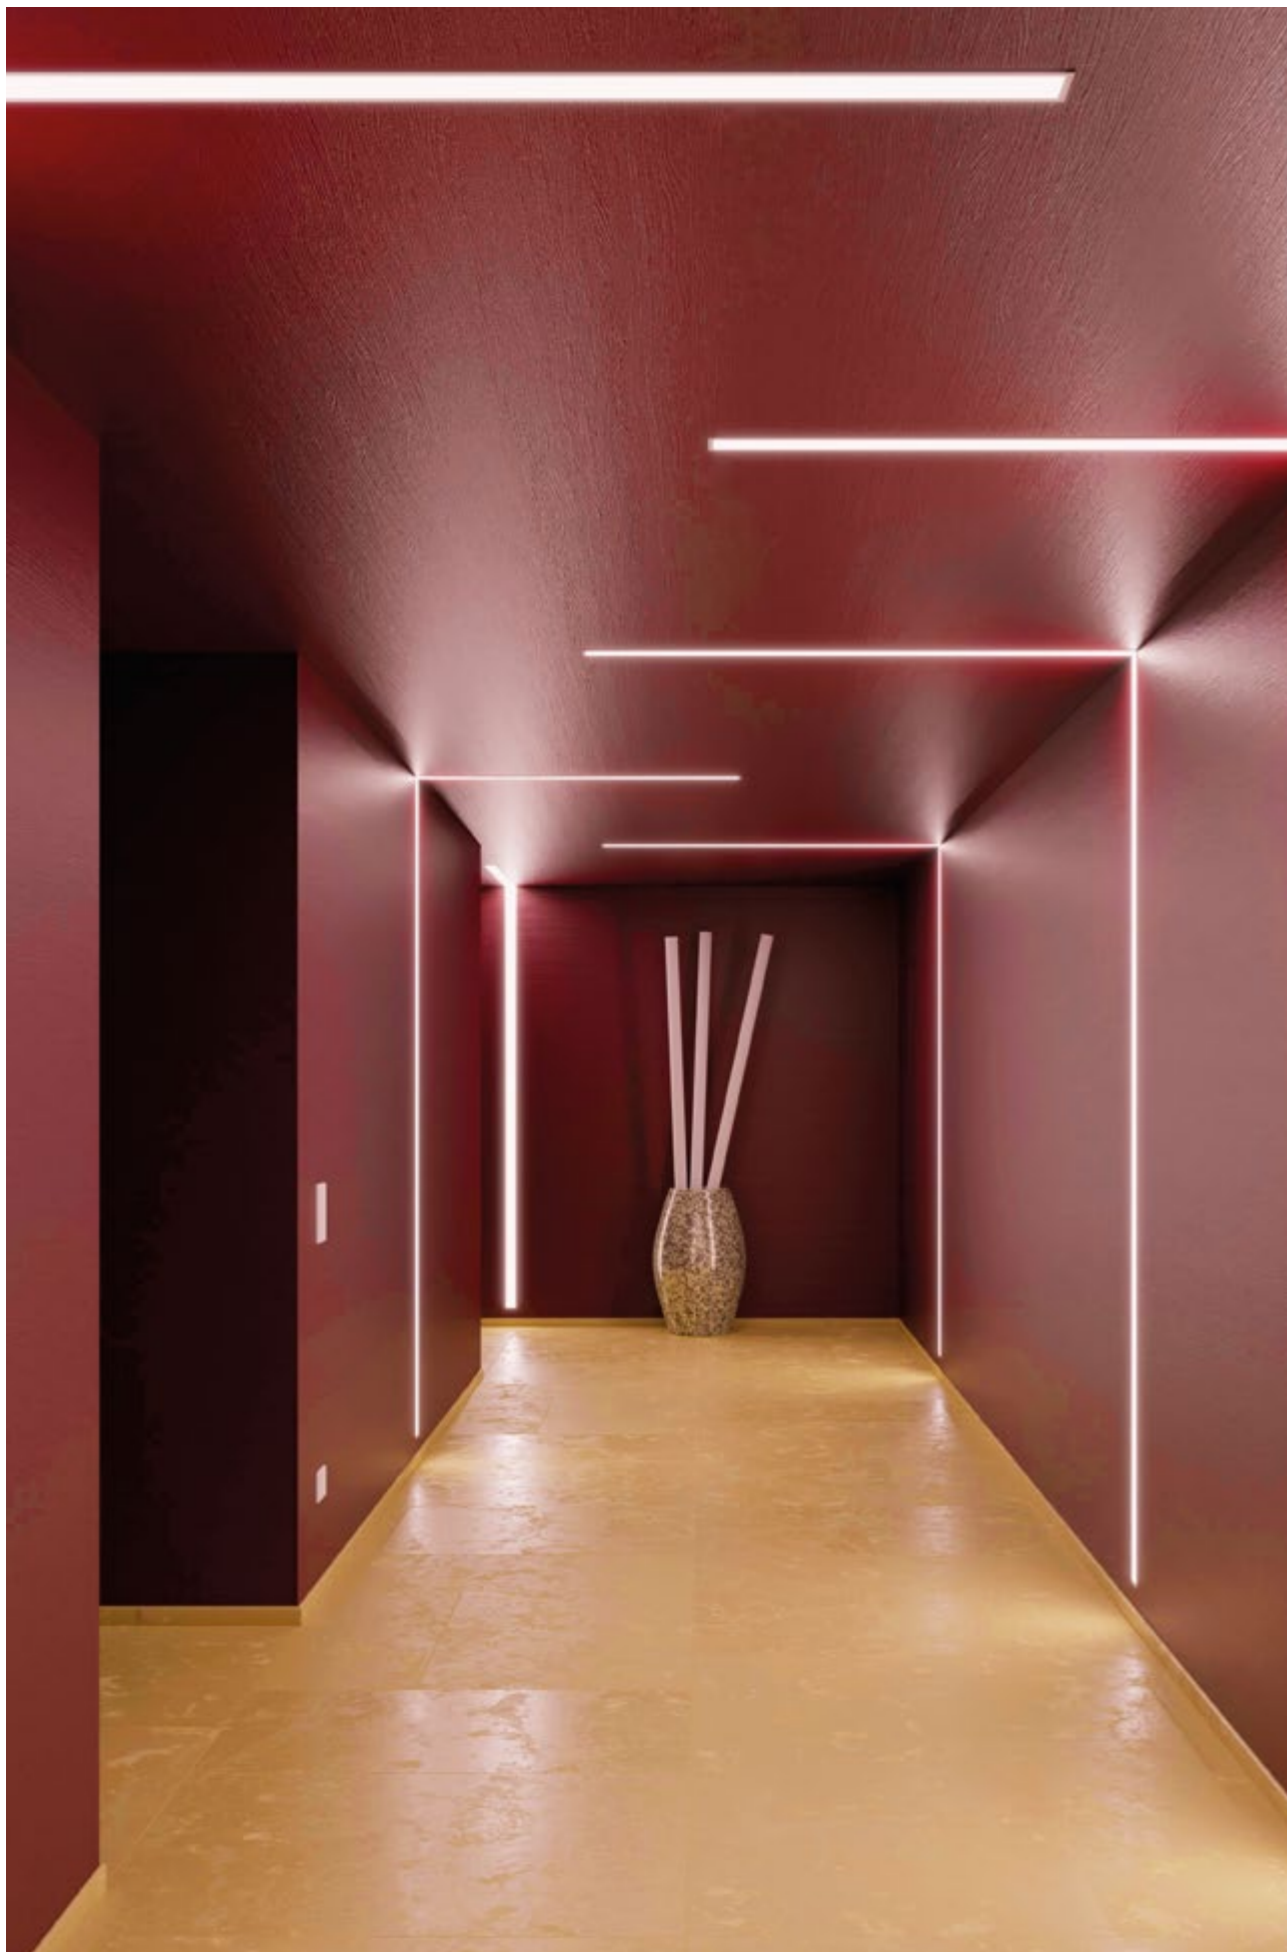


SENTIER N-R
 Recessed luminaire
Encastré
Einbauleuchte



SENTIER NY-W
 Wall-mounted luminaire
Applique
Wandleuchte

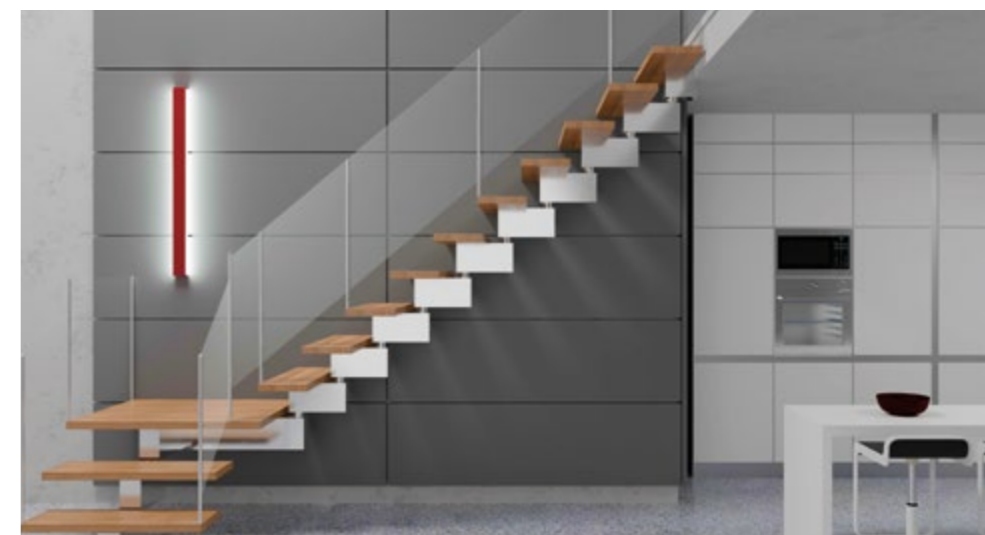

SENTIER NY-W DI
 Wall-mounted, direct/indirect light distribution
Applique directe/indirecte
Wandleuchte, direkt-indirekte Lichtabgabe

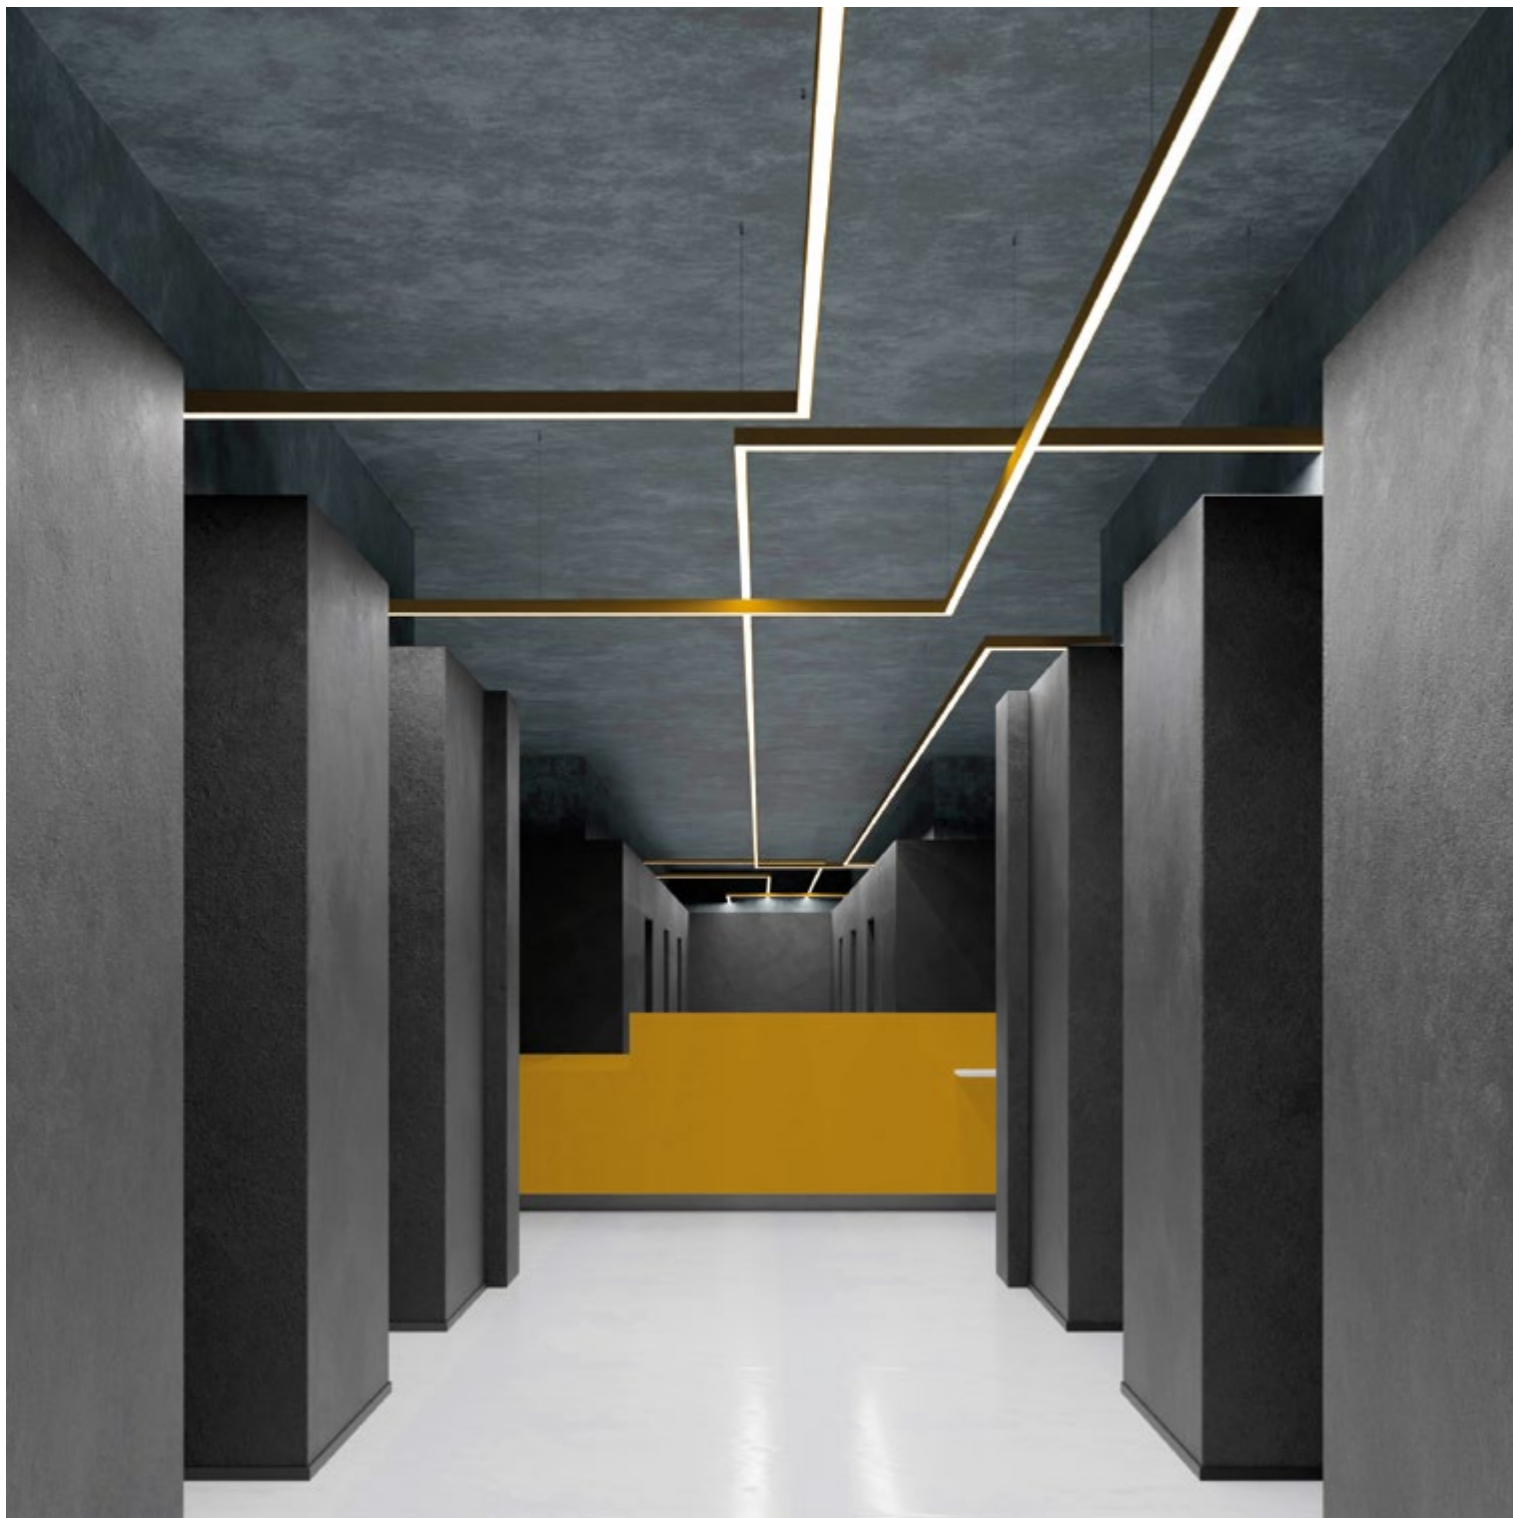

SENTIER N-S
Suspended luminaire
Suspension
Hängeleuchte



SENTIER N-S DI
Suspended, direct/indirect light distribution
Suspension directe/indirecte
Hängeleuchte, direkt-indirekte Lichtabgabe



SENTIER N-C
Ceiling-mounted luminaire
Plafonnier
Anbauleuchte