



LAMPLINE



FLEX

ST

STANDARD

4

ST

STANDARD MINI

6

ST

STANDARD RGBW

9

ST

STANDARD TUNABLE WHITE

9

COB

CONTINUE

10

IC

INTENSITÉ CONSTANTE

12

HF

HIGH FLUX

15

ST
IP

STANDARD IP67

16

ST
IP

STANDARD RGBW IP67

18


ST
IP

INTENSITÉ CONSTANTE IP67

19

FLEX STANDARD 8W - 1'000lm/m

ST



Dimensions :

8x20'000 mm

Coupe :

100 mm

Étanchéité :

IP 20

Puissance :

8 W/m

Efficacité :

>125 lm/W

Tension :

24 V

Faisceau :

120 °

IRC :

> 85

MacAdam :

3 SCDM

Température :

Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °

Durée de vie

50'000 h

2700K

3000K


4000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1000-ST-827	Flex ST 80 Led/m 2835 (8W) 929 lm/m IRC85 2700K IP20 24V	28.00	526.00
FLEX-1000-ST-830	Flex ST 80 Led/m 2835 (8W) 976 lm/m IRC85 3000K IP20 24V	28.00	526.00
FLEX-1000-ST-840	Flex ST 80 Led/m 2835 (8W) 1033 lm/m IRC85 4000K IP20 24V	28.00	526.00

FLEX STANDARD 21W - 3'000lm/m

ST



Dimensions :

10x20'000 mm

Coupe :

37,5 mm

Étanchéité :

IP 20

Puissance :

21 W/m

Efficacité :

>143 lm/W

Tension :

24 V

Faisceau :

120 °

IRC :

> 85

MacAdam :

3 SCDM

Température :

Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °

Durée de vie

50'000 h

2700K

3000K


4000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-3000-ST-827	Flex ST 224 Led/m 2835 (21W) 2601 lm/m IRC85 2700K IP20 24V	60.00	1'128.00
FLEX-3000-ST-830	Flex ST 224 Led/m 2835 (21W) 2732 lm/m IRC85 3000K IP20 24V	60.00	1'128.00
FLEX-3000-ST-840	Flex ST 224 Led/m 2835 (21W) 2893 lm/m IRC85 4000K IP20 24V	60.00	1'128.00

FLEX STANDARD 15W - 2'000lm/m

ST



Dimensions :

10x20'000 mm

Coupe :

50 mm

Étanchéité :

IP 20

Puissance :

15 W/m

Efficacité :

>133 lm/W

Tension :

24 V

Faisceau :

120 °

IRC :

> 85

MacAdam :

3 SCDM

Température :

Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °

Durée de vie

50'000 h

2700K

3000K

4000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-2000-ST-827	Flex ST 160 Led/m 2835 (15W) 1858 lm/m IRC85 2700K IP20 24V	50.00	940.00
FLEX-2000-ST-830	Flex ST 160 Led/m 2835 (15W) 1951 lm/m IRC85 3000K IP20 24V	50.00	940.00
FLEX-2000-ST-840	Flex ST 160 Led/m 2835 (15W) 2066 lm/m IRC85 4000K IP20 24V	50.00	940.00



FLEX MINI 4MM 10W - 700lm/m

ST

LED
IP20

2700K3000K4000K

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-0700-ST-927-4	Flex ST 120 Led/m 2216 (10W) 771 lm/m IRC90 2700K IP20 24V	28.00	526.00
FLEX-0700-ST-930-4	Flex ST 120 Led/m 2216 (10W) 686 lm/m IRC90 3000K IP20 24V	28.00	526.00
FLEX-0700-ST-940-4	Flex ST 120 Led/m 2216 (10W) 686 lm/m IRC90 4000K IP20 24V	28.00	526.00

Dimensions : 4x20'000 mm

Coupe : 50 mm

Étanchéité : IP 20

Puissance : 10 W/m

Efficacité : >70 lm/W

Tension : 24 V

Faisceau : 120 °

IRC : 90

MacAdam : 3 SCDM

Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °

Durée de vie : 50'000 h

FLEX MINI 5MM 15W - 1'000lm/m

ST

LED
IP20

3000K4000K

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1000-ST-930-5	Flex ST 180 Led/m 2216 (15W) 1030 lm/m IRC90 3000K IP20 24V	38.00	714.00
FLEX-1000-ST-940-5	Flex ST 180 Led/m 2216 (15W) 1109 lm/m IRC90 4000K IP20 24V	38.00	714.00

Dimensions : 5x20'000 mm

Coupe : 50 mm

Étanchéité : IP 20

Puissance : 15 W/m

Efficacité : >66 lm/W

Tension : 24 V

Faisceau : 120 °

IRC : 90

MacAdam : 3 SCDM

Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °



Durée de vie : 50'000 h





FLEX RGBW 20W - 920lm/m

ST




3000K 4000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-0920-ST-RGBW3	Flex ST 60 Led/m 5050 (20W) 920 lm/m RGBW3K IP20 24V	63.00	1'184.00
FLEX-0920-ST-RGBW4	Flex ST 60 Led/m 5050 (20W) 920 lm/m RGBW4K IP20 24V	63.00	1'184.00

FLEX TUNABLE WHITE 15W - 1'500lm/m

ST



2700-6000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1500-ST-TW	Flex ST 120 Led/m 2835 (15W) 1500 lm/m IRC85 2700K-6000K IP20 24V	63.00	1'184.00


FLEX CONTINUE 5W - 500lm/m

COB



LED

IP20



Dimensions :
Coupe :
Étanchéité :
Puissance :
Efficacité :
Tension :
Faisceau :
IRC :
Température :
Durée de vie

8x20'000 mm
50 mm
IP 20
5 W/m
>100 lm/W
24 V
180 °
90
Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
50'000 h

3000K

4000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-0500-COB-930	Flex COB 480 Led/m (5W) 520 lm/m IRC90 3000K IP20 24V	46.00	864.00
FLEX-0500-COB-940	Flex COB 480 Led/m (5W) 575 lm/m IRC90 4000K IP20 24V	46.00	864.00


FLEX CONTINUE 10W - 1'000lm/m

COB



LED

IP20



Dimensions :
Coupe :
Étanchéité :
Puissance :
Efficacité :
Tension :
Faisceau :
IRC :
Température :
Durée de vie

8x20'000 mm
50 mm
IP 20
10 W/m
>100 lm/W
24 V
180 °
90
Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
50'000 h

3000K

4000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1000-COB-930	Flex COB 480 Led/m (10W) 1030 lm/m IRC90 3000K IP20 24V	50.00	940.00
FLEX-1000-COB-940	Flex COB 480 Led/m (10W) 1140 lm/m IRC90 4000K IP20 24V	50.00	940.00




FLEX CONTINUE 15W - 1'500lm/m

COB



LED

IP20



Dimensions :
Coupe :
Étanchéité :
Puissance :
Efficacité :
Tension :
Faisceau :
IRC :
Température :
Durée de vie

8x20'000 mm
50 mm
IP 20
15 W/m
>100 lm/W
24 V
180 °
90
Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
50'000 h

3000K


4000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1500-COB-930	Flex COB 480 Led/m (15W) 1530 lm/m IRC90 3000K IP20 24V	54.00	1'015.00
FLEX-1500-COB-940	Flex COB 480 Led/m (15W) 1700 lm/m IRC90 4000K IP20 24V	54.00	1'015.00

FLEX INTENSITÉ CONSTANTE 8W - 800lm/m

IC

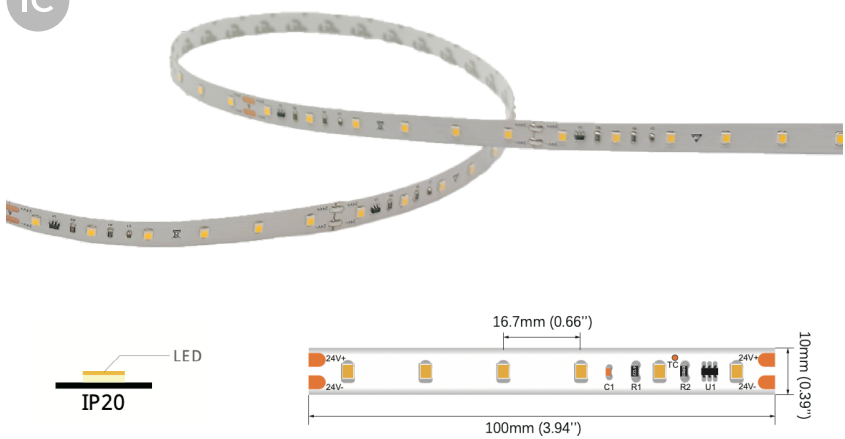

Dimensions :

10x20'000 mm

Coupe :

100 mm

Étanchéité :

IP 20

Puissance :

8 W/m

Efficacité :

>100 lm/W

Tension :

24 V

Faisceau :

120 °

IRC :

> 85

Température :

Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °

Durée de vie


50'000 h

2700K 3000K   

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-0800-IC-827	Flex IC 60 Led/m 2835 (8W) 697 lm/m IRC85 2700K IP20 24V	40.00	752.00
FLEX-0800-IC-830	Flex IC 60 Led/m 2835 (8W) 732 lm/m IRC85 3000K IP20 24V	40.00	752.00

FLEX INTENSITÉ CONSTANTE 15W - 1'700lm/m

IC

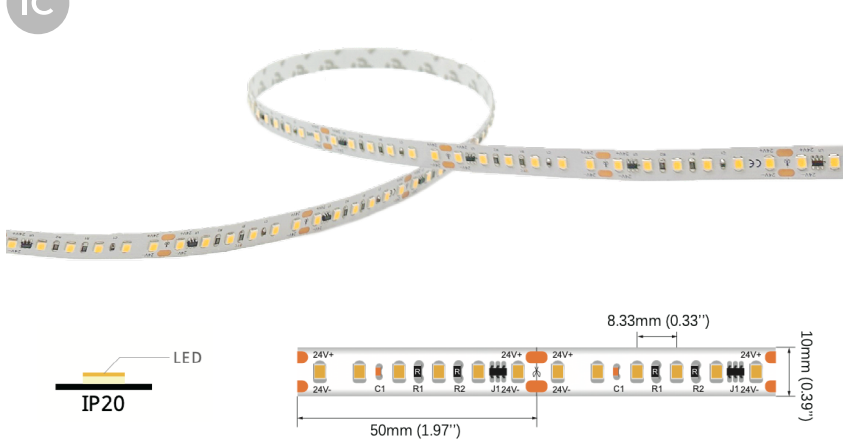

Dimensions :

10x20'000 mm

Coupe :

50 mm

Étanchéité :

IP 20

Puissance :

15 W/m

Efficacité :

>113 lm/W

Tension :

24 V

Faisceau :

120 °

IRC :

> 85

Température :

Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °

Durée de vie

50'000 h

2700K 3000K 4000K   

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1700-IC-827	Flex IC 120 Led/m 2835 (15W) 1393 lm/m IRC85 2700K IP20 24V	60.00	1'128.00
FLEX-1700-IC-830	Flex IC 120 Led/m 2835 (15W) 1464 lm/m IRC85 3000K IP20 24V	60.00	1'128.00
FLEX-1700-IC-840	Flex IC 120 Led/m 2835 (15W) 1550 lm/m IRC85 4000K IP20 24V	60.00	1'128.00






FLEX HIGH FLUX 7W - 1'400lm/m

HF



LED
IP20



- Dimensions : 8x20'000 mm
- Coupe : 71,4 mm
- Étanchéité : IP 20
- Puissance : 7 W/m
- Efficacité : >200 lm/W
- Tension : 24 V
- Faisceau : 120 °
- IRC : 80
- MacAdam : 3 SCDM
- Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
- Durée de vie : 50'000 h

3000K 4000K




Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1400-HF-830	Flex HF 126 Led/m 2835 (7W) 1402 lm/m IRC80 3000K IP20 24V	52.00	978.00
FLEX-1400-HF-840	Flex HF 126 Led/m 2835 (7W) 1484 lm/m IRC80 4000K IP20 24V	52.00	978.00

FLEX HIGH FLUX 10W - 2'000lm/m

HF



LED
IP20



- Dimensions : 10x20'000 mm
- Coupe : 50 mm
- Étanchéité : IP 20
- Puissance : 10 W/m
- Efficacité : >200 lm/W
- Tension : 24 V
- Faisceau : 120 °
- IRC : 80
- MacAdam : 3 SCDM
- Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
- Durée de vie : 50'000 h


3000K 4000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-2000-HF-830	Flex HF 180 Led/m 2835 (10W) 2002 lm/m IRC80 3000K IP20 24V	60.00	1'128.00
FLEX-2000-HF-840	Flex HF 180 Led/m 2835 (10W) 2119 lm/m IRC80 4000K IP20 24V	60.00	1'128.00

FLEX STANDARD ÉTANCHE 8W - 1'000lm/m

ST
IP

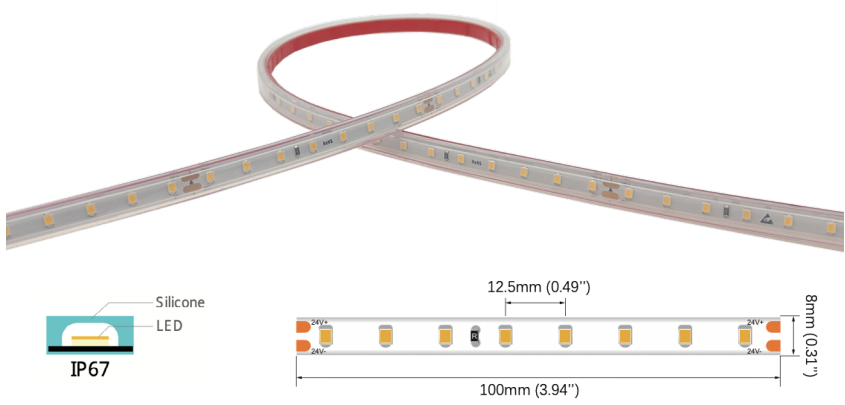

Dimensions :

10x20'000 mm

Coupe :

100 mm

Étanchéité :

IP 67

Puissance :

8 W/m

Efficacité :

>125 lm/W

Tension :

24 V

Faisceau :

120 °

IRC :

> 85

MacAdam :

3 SCDM

Température :

Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °

Durée de vie

30'000 h


2700K 3000K

CE UK CA RoHS

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1000-ST-827-IP	Flex ST IP 80 Led/m 2835 (8W) 929 lm/m IRC85 2700K IP67 24V	35.00	658.00
FLEX-1000-ST-830-IP	Flex ST IP 80 Led/m 2835 (8W) 976 lm/m IRC85 3000K IP67 24V	35.00	658.00

FLEX STANDARD ÉTANCHE 15W - 2'000lm/m

ST
IP

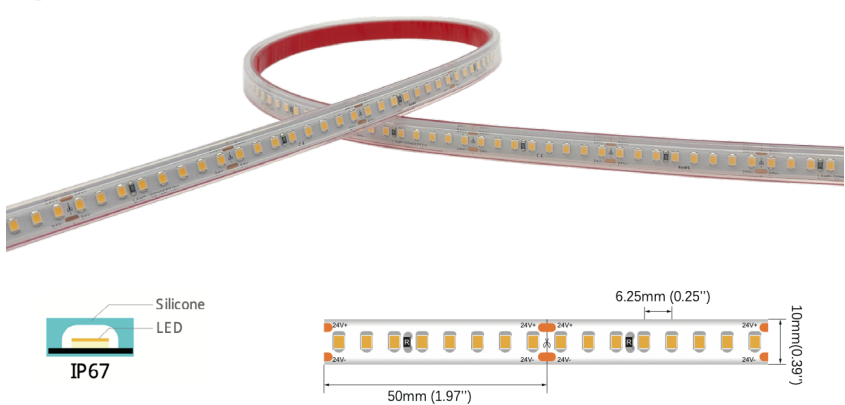

Dimensions :

12x20'000 mm

Coupe :

50 mm

Étanchéité :

IP 67

Puissance :

15 W/m

Efficacité :

>133 lm/W

Tension :

24 V

Faisceau :

120 °

IRC :

> 85

MacAdam :

3 SCDM

Température :

Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °

Durée de vie

30'000 h

2700K 3000K


CE UK CA RoHS

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-2000-ST-827-IP	Flex ST IP 160 Led/m 2835 (15W) 1858 lm/m IRC85 2700K IP67 24V	56.00	1'053.00
FLEX-2000-ST-830-IP	Flex ST IP 160 Led/m 2835 (15W) 1951 lm/m IRC80 3000K IP67 24V	56.00	1'053.00



FLEX RGBW ÉTANCHE 20W - 920lm/m

ST
IP

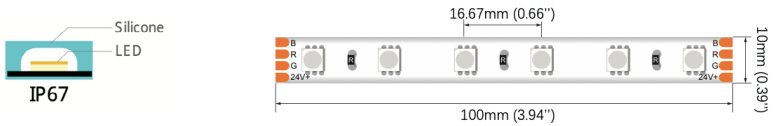

Dimensions : 12x20'000 mm

Coupe : 100 mm

Étanchéité : IP 67

Puissance : 20 W/m

Efficacité : >46 lm/W

Tension : 24 V

Faisceau : 120 °

Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °

Durée de vie 30'000 h

3000K

4000K

CE

UK

CA

RoHS

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-0920-ST-RGBW3-IP	Flex ST IP 60 Led/m 5050 (20W) 920 lm/m RGBW3K IP67 24V	74.00	1'391.00
FLEX-0920-ST-RGBW4-IP	Flex ST IP 60 Led/m 5050 (20W) 920 lm/m RGBW4K IP67 24V	74.00	1'391.00

FLEX INTENSITÉ CONSTANTE ÉTANCHE 8W - 800lm/m

IC
IP



Dimensions : 12x20'000 mm

Coupe : 100 mm

Étanchéité : IP 67

Puissance : 8 W/m

Efficacité : >100 lm/W

Tension : 24 V

Faisceau : 120 °

IRC : > 85

MacAdam : 3 SCDM

Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °

Durée de vie 30'000 h

2700K

3000K

CE

UK

CA


RoHS

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-0800-IC-827-IP	Flex IC IP 60 Led/m 2835 (8W) 697 lm/m IRC85 2700K IP67 24V	58.00	1'090.00
FLEX-0800-IC-830-IP	Flex IC IP 60 Led/m 2835 (8W) 732 lm/m IRC85 3000K IP67 24V	58.00	1'090.00



FLEX INTENSITÉ CONSTANTE ÉTANCHE 15W - 1'700lm/m

IC
IP

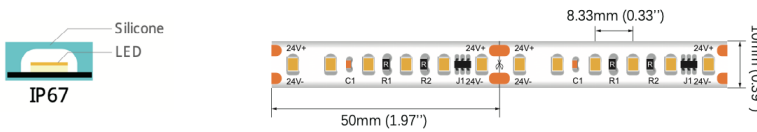

Dimensions : 12x20'000 mm

Coupe : 50 mm

Étanchéité : IP 67

Puissance : 15 W/m

Efficacité : >113 lm/W

Tension : 24 V

Faisceau : 120 °

IRC : > 85

MacAdam : 3 SCDM

Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °

Durée de vie 30'000 h

2700K

3000K

CE

UK

CA

RoHS

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1700-IC-827-IP	Flex IC IP 120 Led/m 2835 (15W) 1393 lm/m IRC85 2700K IP67 24V	69.00	1'297.00
FLEX-1700-IC-830-IP	Flex IC IP 120 Led/m 2835 (15W) 1464 lm/m IRC85 3000K IP67 24V	69.00	1'297.00



LAMP CONCEPT
LIGHTING

Avenue du Grand-Champsec 12
CH-1950 Sion

+41 27 565 59 00
Info@lamp-concept.ch
www.lamp-concept.ch