



LAMPLINE



Driver		
FIX		4
DALI		4
BASICDIM WIRELESS		5
FIX IP		6
DALI IP		6
DALI2-4CH		9

Module		
XLED4 CASAMBI		8
4CH CASAMBI		8

DRIVER FIX



Montage : Apparent


Étanchéité : IP 20

Graduable : Non

Interface : ON/OFF

Tension : 24 V

Durée de vie : 50'000 h

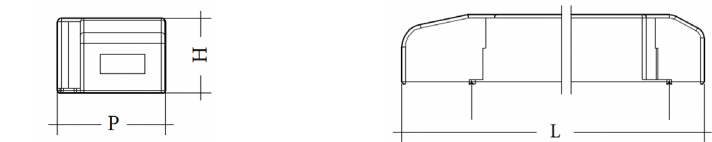

ON/OFF IP20 SELV 

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-A-24-018-FIX	Driver 18W FIX IP20 24V	127 x 43 x 29,8mm	17.10
LC-A-24-035-FIX	Driver 35W FIX IP20 24V	142 x 43 x 29,8mm	27.40
LC-A-24-060-FIX	Driver 60W FIX IP20 24V	225 x 43 x 29,8mm	40.20
LC-A-24-100-FIX	Driver 100W FIX IP20 24V	295 x 43 x 29,8mm	52.00
LC-A-24-200-FIX	Driver 200W FIX IP20 24V	325 x 43 x 29,8mm	90.70

DRIVER DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION



Montage : Apparent


Étanchéité : IP 20

Graduable : Oui

Interface : >DALI DT6 , SwitchDIM

Tension : 24 V

Durée de vie : 50'000 h

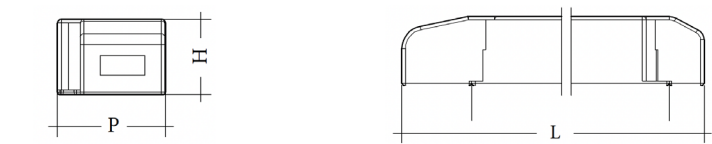

DALI 2 IP20 SELV 

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-A-24-035-DALI	Driver 35W DALI IP20 24V	195 x 43 x 30,2mm	68.50
LC-A-24-060-DALI	Driver 60W DALI IP20 24V	225 x 43 x 30,2mm	83.30
LC-A-24-100-DALI	Driver 100W DALI IP20 24V	295 x 43 x 30,2mm	99.80
LC-A-24-150-DALI	Driver 150W DALI IP20 24V	325 x 43 x 30,2mm	129.40

DRIVER BASICDIM WIRELESS



Montage : Apparent


Étanchéité : IP 20

Graduable : Oui

Interface : basicDIM Wireless


Tension : 24 V

Durée de vie : 50'000 h

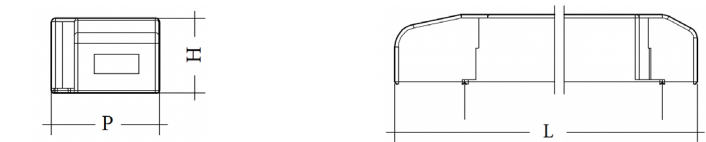


CASAMBI IP20 SELV 

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-A-24-035-BDW	Driver 35W WIRELESS IP20 24V	195 x 43 x 30,2mm	167.20
LC-A-24-060-BDW	Driver 60W WIRELESS IP20 24V	225 x 43 x 30,2mm	183.20
LC-A-24-100-BDW	Driver 100W WIRELESS IP20 24V	295 x 43 x 30,2mm	209.80
LC-A-24-150-BDW	Driver 150W WIRELESS IP20 24V	325 x 43 x 30,2mm	249.90

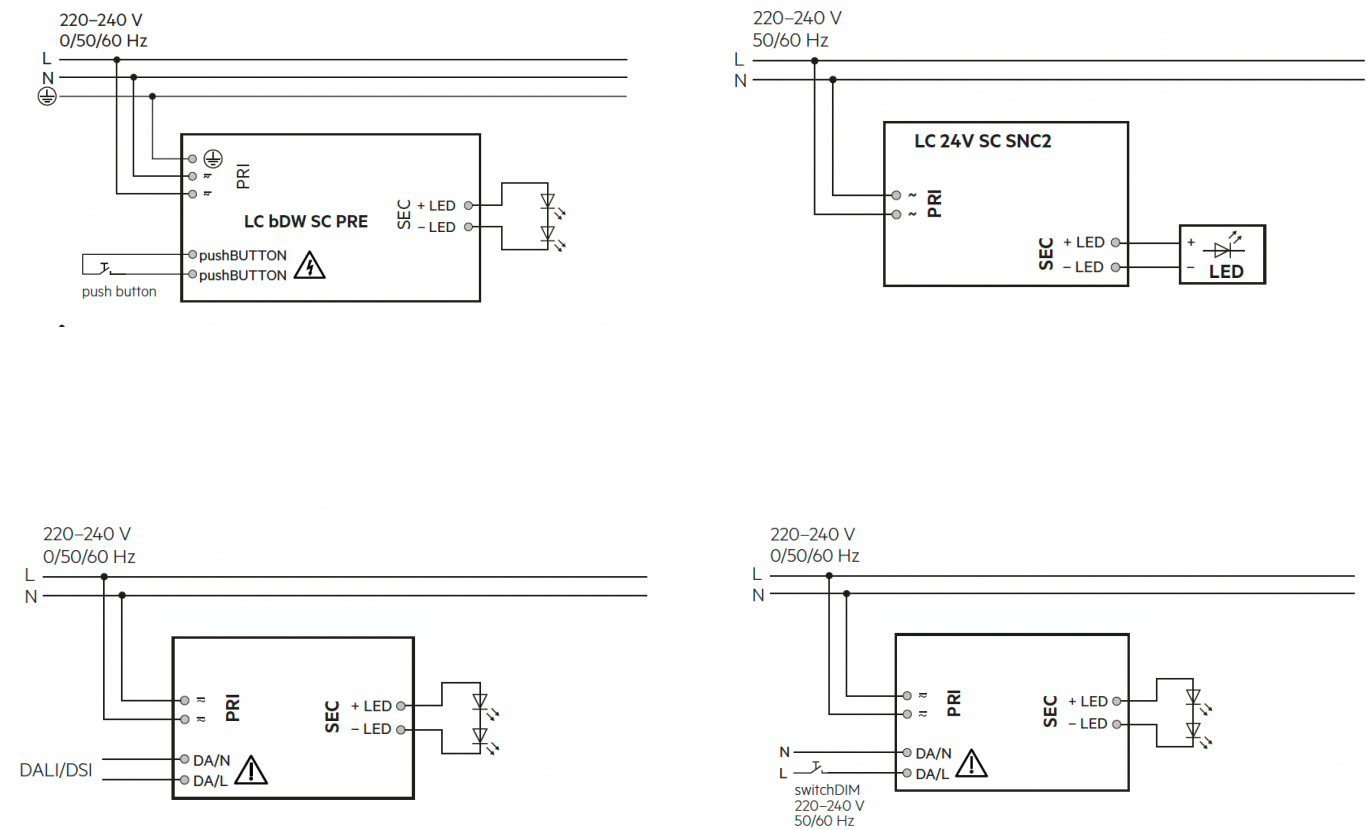

DRIVER IP FIX

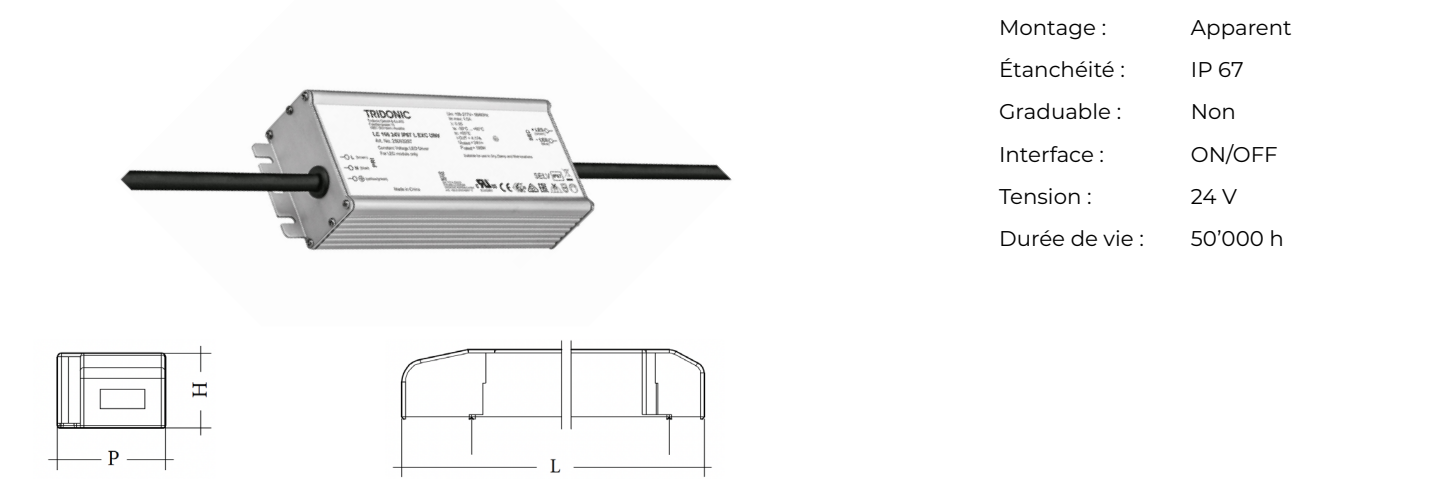

Montage : Apparent
Étanchéité : IP 67
Graduable : Non
Interface : ON/OFF
Tension : 24 V
Durée de vie : 50'000 h

SELV IP67

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-A-24-035-FIX-IP	Driver 35W FIX IP67 24V	199 x 43 x 34mm	43.00
LC-A-24-075-FIX-IP	Driver 75W FIX IP67 24V	164 x 68 x 39mm	74.00
LC-A-24-100-FIX-IP	Driver 100W FIX IP67 24V	178 x 68 x 39mm	87.00
LC-A-24-200-FIX-IP	Driver 200W FIX IP67 24V	232 x 68 x 39mm	137.00
LC-A-24-250-FIX-IP	Driver 250W FIX IP67 24V	265 x 68 x 39mm	153.50

DRIVER IP DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION



Montage : Apparent
Étanchéité : IP 66
Graduable : Oui
Interface : >DALI DT6 , SwitchDIM
Tension : 24 V
Durée de vie : 50'000 h

DALI 2

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-A-24-100-DALI-IP	Driver 100W DALI IP66 24V	232 x 78 x 25mm	155.00
LC-A-24-200-DALI-IP	Driver 200W DALI IP66 24V	280 x 78 x 25mm	230.00
LC-A-24-300-DALI-IP	Driver 300W DALI IP66 24V	302 x 25 x 25mm	298.00



INDEX

XLED4 CONTROLLEUR CASAMBI



Montage : Apparent, Rail DIN

Étanchéité : IP 20

Graduable : Oui

Interface : Wireless / Dali / Push

Tension : 10-48 V



CASAMBI

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-CA-XLED4	Controlleur Wireless 1-4CH 4X4.4A (24V=> 4x105W)	130 x 60 x 30mm	187.00

CONTROLLEUR CASAMBI PWM 4CH 144W




Montage : Apparent

Étanchéité : IP 20

Graduable : Oui

Interface : Wireless

Tension : 12-24 V

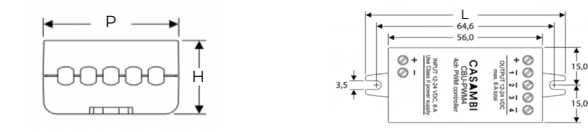

CASAMBI

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-CA-CON-4CH	Controlleur Wireless 4CH 144W 12-24V	73 x 30 x 18mm	150.00

DRIVER DALI-2 DT6/8 1-4 CH



Montage : Apparent


Étanchéité : IP 20

Graduable : Oui

Interface : DALI DT6/8

Tension : 24 V



Durée de vie : 50'000 h

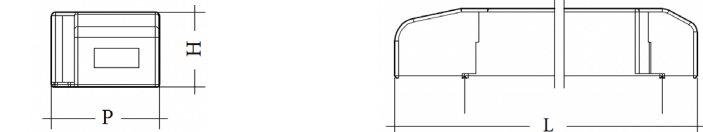

DALI 2

IP20 SELV

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-A-24-080-DALI2-4CH	Driver 80W DALI IP20 24V	346 x 32 x 22mm	149.00

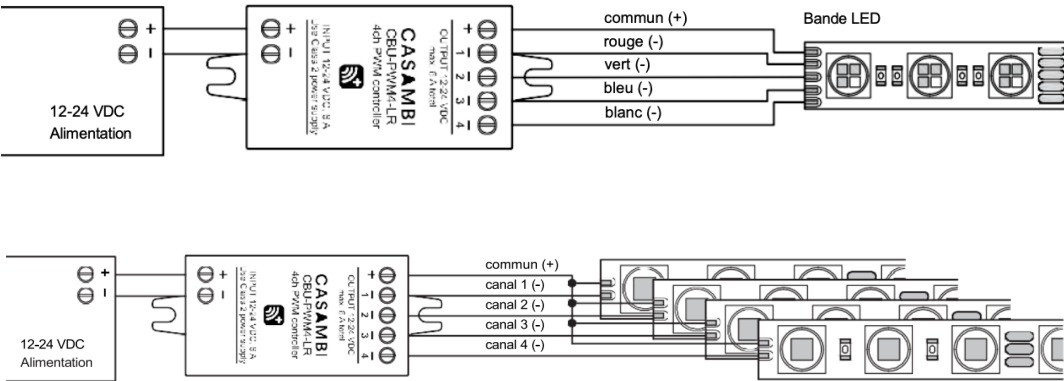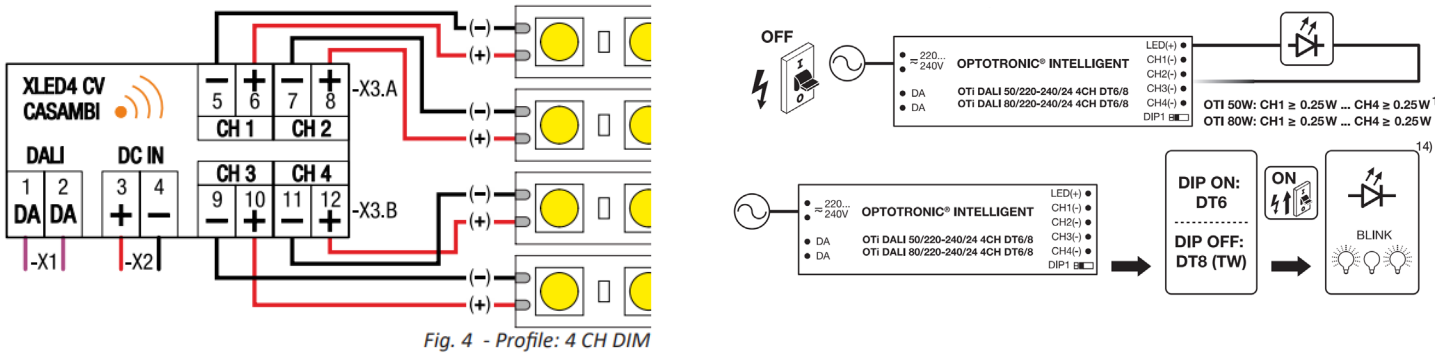



LAMP CONCEPT
LIGHTING

Avenue du Grand-Champsec 12
CH-1950 Sion

+41 27 565 59 00
Info@lamp-concept.ch
www.lamp-concept.ch