Suspensions, Plafonniers, Appliques, Lampes de table,
Lampadaires, Systèmes, Bandes et supports LED,
Projecteurs, Rails, Lampes à encastrer, Bollard, Ampoules,
Accessoires / Intérieur, Extérieur / Minimal, Décoratif,
Architectural / **Lumière et design au service des gens.**

Light up your 2026.

LAMP CONCEPT
LIGHTING

ideal lux®

ideal lux®

Index

Index alphabétique 004

Index typologies 008

Présentation de l'entreprise 032

Intérieur

 Suspensions 050

 Plafonniers 228

 Appliques 344

 Lampes de table 444

 Lampadaires 482

 Systèmes 532

 Bandes et supports LED 630

 Projecteurs et rails 648

 Lampes à encastrer 698

Extérieur

 Suspensions et plafonds 798

 Appliques 812

 Bollard et lampes de table 860

 Projecteurs 912

 Retrait 928

Ampoules

 Ampoules et accessoires 942

 Index des familles 962

Index des codes 978



Dorica

Pag 80

Acqua 902
Agos 882
Ali 387
A-line 126
Alma 394
Amadeus 212
Ampolla 119
Andromeda 847
Angolo 328
Angolo 471
Angolo 495
Apollo 830
Arcadia 880
Archimede 129
Argo 844
Aria 147
Arizona 152
Arizona 283
Armony 339
Atena 900
Atlas 106
Atlas 326
Atlas 422
Atom 840
Atrium 284
Audi-10 188
Audi-80 189
Axel 473
Axel 524
Balance 356
Barber 417
Base 831
Basic 754
Bean 402
Bento 708
Beyond 764
Binomio 330
Binomio 426
Binomio 466
Binomio 496
Birds 107
Birds 324
Birds 420
Birds 469
Birds 494
Bistro' 187
Bit 930
Blade 488
Blanche 208
Block 361
Bloom 142
Bloom 288
Bloom 385
Bloom 462
Bloom 499
Blues 796
Boeing 896
Bon bon 223
Bonne nuit 408
Bow 396
Breeze 133
Brigitta 221
Bubble 810
Bubble 854
Caesar 205
Camerino 388
Candy 154
Candy 285
Candy 464
Cantina 136
Cantina 424
Carlton 199
Carlton 343
Carlton 435
Carta 174
Carta 287
Carta 386
Carta 464
Casanova 219
Celine 274
Chalet 226
Chalet 440
Cima 857
Cima 910
Circus 77
Citrus 121

Index alphabétique

Click 356
Clio 804
Clio 856
Clio 908
Clip 357
Cloud 290
Clown 178
Cocktail 138
Coco 185
Colossal 210
Comet 518
Cometa 852
Comfort 512
Compo 335
Cono 136
Copernico 116
Corolla 291
Corte 209
Corte 437
Cosmo 907
Cosmopolitan 327
Cotton 155
Cotton 286
Cotton 384
Cover 352
Craft 98
Craft 358
Craft 515
Crown 68
Cute 868
Cylinder 191
Cylinder 528
Daddy 522
Dafne 857
Dafne 911
Daisy 334
Danieli 220
Dedra 859
Deep 752
Delta 362
Desk 98
Desk 358
Deva 534
Diamond 105
Diamond 460
Diesis 128
Diesis 455
Diesis 511
Display 680
Dodo 414
Dodo 509
Dorica 80
Dorica 371
Dorica 452
Dorica 504
Doris 876
Dorsale 520
Down 858
Dream big 175
Driftwood 227
Driftwood 478
Driftwood 524
Dubai 204
Dubai 342
Dubai 435
Dynamic 714
Dynamite 100
Dynamite 310
Dynamite 412
Dynamite 676
Dynamo 401
Easy 454
Easy 510
Eclipse 149
Edison 122
Edo 901
Ego 486
Ego 554
Elf 404
Elio 818
Elio 926
Empire 181
Enya 872
Eos 666
Equinoxe 112
Equinoxe 423
Equinoxe 491
Eris 135
Essence 96
Essence 390
Essence 451
Essence 502
Etere 827
Etere 904
Eva 498
Fade 144
Febe 858
Felix 849
Fiesta 811
Firenze 222
Firenze 440
Firenze 478
Firenze 530
Flam 94
Flash 370
Floor 933
Florian 214
Florian 438
Fluo 608
Flut 137
Fly 244
Focus 398
Folk 146
Fox 658
Frame 78
Frame 242
Frame 500
Frida 122
Frida 418
Funky 794
Futura 456
Futura 514
Galaxy 104
Game 722
Gas 821
Gas 891
Gea 432
Geko 294
Gemini 60
Gemini 276
Gim 416
Ginger 508
Gioconda 213
Gioconda 439
Giove 848
Glim 315
Glory 151
Glory 280
Goose 400
Gourmet 325
Groove 760
Gun 808
Gun 832
Halo 254
Harem 225
Harem 442
Hermes 332
Holly 127
Hotel 433
Hub 891
Hulahoop 76
Iko 838
Indio 931
Infinity 742
Inside 927
Io 399
Ipotesi 873
Jazz 794
Jedi 894
Kali 479
Kalique 182
Keope 830
King 338
Koala 920
Komodo 410
Konse 118
Kubiko 306
Kurt 889
Lana 148
Lawyer 458
Led panel 774
Lena 148
Level 281
Lika 306
Lika 778
Linea 836
Lingotto 102
Lingotto 329
Lingotto 469
Link 688
Lite 405
Litio 819
Litio 926
Lolita 870
Lolly 381
London 474
London 525
Look 82
Look 296
Look 372
Look 506
Look 679
Lucciola 99
Lumiere 180
Lumiere 459
Lumiere 490
Luna 802
Luna 878
Madame 190
Magnolia 342
Make-up 396
Mapa 158
Mapa 287
Mapa 382
Mapa 465
Martinez 200
Martinez 343
Mercurio 902
Mib 810
Milk 137
Minor 103
Mint 186
Miracle 69
Mirror-10 397
Mix up 130

Index alphabétique

Mix up 292
Mix up 507
Moby 134
Monet 203
Mood 307
Moonlight 341
Moris 355
Mr jack 123
Nabucco 201
Napoleon 216
Negresco 211
Negresco 438
Nemo 176
Net 117
Neve 340
Newton 424
Newton 516
Ninfea 333
Ninfea 428
Ninfea 472
Nitro 302
Nodi 110
Nodi 321
Nordik 191
Nordik 432
Nordik 475
Nordik 528
Norma 224
Nova 770
Oby 312
Oby 417
Odeon 156
Off 748
Office 628
Oil 124
Omega 817
Onion 120
Opera 198
Opera 436
Opera 480
Opera 529
Oracle 76
Oracle slim 70
Oracle slim 234
Origami 140
Ovalino 153
Ovalino 290
Ovalino 380
Oz 64
Oz 238
Oz 350
Oz 448
O-zone 816
O-zone 916
Page 406
Pagoda 523
Pan 434
Park 936
Pasha' 202
Pasha' 337
Pasha' 434
Pegaso 206
Pegaso 436
Pegaso 480
Peggy 353
Perlage 108
Perlage 322
Perlage 421
Perlage 470
Perlage 492
Perline 107
Peter 441
Piano 411
Pipe 407
Pivot 450
Planet 262
Play 312
Play 674
Play 762
Plisse' 147
Polar 853
Polka 797
Polly 517
Post-it 842
Pouche 354
Pov 672
Prato 468
Pretty 388
Prive' 389
Profilo 318
Pulsar 903
Punto 834
Pure 864
Quark 738
Queen 481
Queen 529
Radio 419
Ray 256
Regol 525
Retro' 397
Rex 850
Riflesso 395
Rocket 940
Roma 336
Room-65 795
Rudy 316
Rudy 415
Samba 790
Santa 443
Sasso 879
Set up 192
Set up 264
Set up 430
Set up 476
Set up 526
Shell 295
Shower 425
Simply 294
Sirio 839
Sirio 886
Sirio 924
Slot 640
Smarties 150
Smarties 282
Smarties 386
Smarties 461
Smile 650
Snif 828
Snow 803
Snow 855
Soda 380
Soft 184
Sole 800
Sole 877
Spike 308
Spike 678
Squish 275
Starlight 918
Steel 359
Steel 616
Stick 594
Strauss 218
Strauss 439
Style 824
Style 884
Swing 794
Swipe 823
Tab 360
Tag 734
Taurus 934
Techo 806
Terra 820
Terra 925
Tesi 636
Tesla 890
Tetris 845
Thor 914
Thor 932
Tick 429
Tifone 892
Titano 888
Toby 313
Toffee 835
Toffee 866
Topico 145
Topico 289
Torre 906
Totem 274
Triplo 387
Triumph 102
Triumph 320
Triumph 422
Tronco 826
Tronco 898
Tubix 95
Twiggy 874
Twin 846
Ulex 922
Ulisse 152
Umile 141
Universal 270
Up 844
Urano 809
Vega 893
Virus 736
V-line 97
Walky 792
Wally 457
Waves 58
Way 938
Winery 314
Winery 416
Wire 930
Xeno 822
Yoko 97
Yoko 501
Yurta 132
Zephyr 788
Zeus 700
Zig zag 366
Ziggy 260

Led Strip and lightbulbs:

Strip Led 632
E14 944
E27 946
G4 952
G9 952
GX53 953
R7s 953
GU10 954



Bloom

Pag 499



Tubix

Pag 95

Index typologies

Suspensions

Intérieur


Waves 058


new
Gemini 060


new
Oz 064


new
Crown 068


Miracle 069


new
Oracle Slim 070

Oracle 076

Hulahoop 076


Circus 077


Frame 078


new
Dorica 080


new
Look 082


new
Flam 094


new
Tubix 095


new
Essence 096


Yoko 097


V-Line 097

Desk 098


Craft 098


Lucciola 099


new
Dynamite 100


Triumph 102


Lingotto 102


Minor 103


Galaxy 104


Diamond 105


new
Atlas 106


Birds 107


Perline 107


new
Perlage 108


new
Nodi 110


new
Equinoxe 112


Copernico 116

Net 117


Konse 118


Ampolla 119


Onion 120


Citrus 121


Frida 122


Edison 122

Mr Jack 123

Oil 124

A-Line 126

Holly 127

Diesis 128

Archimede 129

Mix Up 130

Yurta 132

Breeze 133

Suspensions

Intérieur


Moby 134


Eris 135


Cantina 136


Cono 136

Milk 137

Flut 137

new


Cocktail 138

Origami 140


Umile 141

new


Bloom 142


Fade 144


Topico 145


Folk 146

Aria 147


Plissè 147

Lana 148

Lena 148

new


Eclipse 149


Smarties 150

Glory 151

Ulisse 152

Arizona 152

Ovalino 153

Candy 154


Cotton 155

new


Odeon 156

new

Mapa 158

Carta 174


Dream Big 175


Nemo 176

new


Clown 178


Lumiere 180


Empire 181

new


Kalique 182

Soft 184


Coco 185


Mint 186


Bistrò 187


Audi-10 188


Audi-80 189

Madame 190

Nordik 191

Cylinder 191

Set Up 192

Opera 198

Carlton 199

Martinez 200

Nabucco 201

Pashà 202

Monet 203

Dubai 204

Caesar 205

Pegaso 206

Blanche 208

Corte 209

Colossal 210



Odeon

Pag 156



Negresco

Pag 211

Suspensions

Intérieur



Negresco 211



Amadeus 212



Gioconda 213



Florian 214



Napoleon 216



Strauss 218



Casanova 219



Danieli 220



Brigitta 221



Firenze 222



Bon Bon 223



Norma 224



Harem 225



Chalet 226



Driftwood 227

Plafonniers

Intérieur


new


new





Oracle Slim 234 | Oz 238 | Frame 242 | Fly 244 | Halo 254 | Ray 256 | Ziggy 260

new


new

Planet 262 | Set Up 264 | Universal 270 | Celine 274 | Totem 274 | Squish 275 | Gemini 276



Glory 280 | Level 281 | Smarties 282 | Arizona 283 | Atrium 284 | Candy 285 | Cotton 286


new







Mapa 287 | Carta 287 | Bloom 288 | Topico 289 | Ovalino 290 | Cloud 290 | Corolla 291


new





Mix Up 292 | Geko 294 | Simply 294 | Shell 295 | Look 296 | Nitro 302 | Kubiko 306


new




new



Lika 306 | Mood 307 | Spike 308 | Dynamite 310 | Play 312 | Oby 312 | Toby 313

Winery 314 | Glim 315 | Rudy 316 | Profilo 318 | Triumph 320 | Nodi 321 | Perlage 322

Birds 324 | Gourmet 325 | Atlas 326 | Cosmopolitan 327 | Angolo 328 | Lingotto 329 | Binomio 330



Look

Pag 296



Ninfea

Pag 333

Plafonniers

Intérieur



Hermes 332



Ninfea 333



Daisy 334

Compo 335



Roma 336



Pashà 337



King 338



Armony 339



Neve 340



Moonlight 341



Magnolia 342



Dubai 342



Carlton 343



Martinez 343

Appliques

Intérieur





Oz 350 | Cover 352 | Peggy 353 | Pouche 354 | Moris 355 | Click 356 | Balance 356









Clip 357 | Desk 358 | Craft 358 | Steel 359 | Tab 360 | Block 361 | Delta 362







Zig Zag 366 | Flash 370 | Dorica 371 | Look 372 | Soda 380 | Ovalino 380 | Lolly 381







Mapa 382 | Cotton 384 | Bloom 385 | Smarties 386 | Carta 386 | Triplo 387 | Ali 387





Camerino 388 | Pretty 388 | Privè 389 | Essence 390 | Alma 394 | Riflesso 395 | Make Up 396







Bow 396 | Mirror-10 397 | Retrò 397 | Focus 398 | Io 399 | Goose 400 | Dynamo 401

Bean 402 | Elf 404 | Lite 405 | Page 406 | Pipe 407 | Bonne Nuit 408 | Komodo 410

Piano 411 | Dynamite 412 | Dodo 414 | Rudy 415 | Gim 416 | Winery 416 | Oby 417



Bean

Pag 402



Atlas

Pag 422

Appliques

Intérieur

new


Barber 417


Frida 418


Radio 419


Birds 420


Perlage 421


Triumph 422


Atlas 422


Equinoxe 423


Cantina 424


Newton 424


Shower 425

Binomio 426


Ninfea 428

Tick 429


Set Up 430


Nordik 432


Gea 432


Hotel 433


Pan 434


Pashà 434


Carlton 435


Dubai 435


Opera 436


Pegaso 436


Corte 437


Negresco 438


Florian 438


Gioconda 439


Strauss 439


Firenze 440


Chalet 440


Peter 441


Harem 442


Santa 443

Lampes de table

Intérieur



Oz 448



Pivot 450

new

Essence 451

new



Dorica 452



Easy 454



Diesis 455



Futura 456



Wally 457



Lawyer 458



Lumiere 459



Diamond 460

Smarties 461

new



Bloom 462

Carta 464

Candy 464

Mapa 465

new



Binomio 466

Prato 468



Birds 469



Lingotto 469



Perlage 470



Angolo 471



Ninfea 472



Axel 473



London 474



Nordik 475



Set Up 476



Driftwood 478



Firenze 478



Kali 479



Opera 480



Pegaso 480



Queen 481



Essence

Pag 451

Lampadaires

Intérieur


Ego 486


new
Blade 488


Lumiere 490


Equinoxe 491


Perlage 492


Birds 494


Angolo 495


Yoko 501


new
Essence 502


new
Dorica 504


Look 506


Mix Up 507


Ginger 508


new
Dodo 509


Craft 515


Newton 516


Polly 517


Comet 518

Dorsale 520


Regol 525


London 525


Set Up 526


Cylinder 528


Nordik 528


Opera 529


Queen 529

new



Binomio 496



Eva 498

new



Bloom 499



Frame 500



Easy 510



Diesis 511



Comfort 512



Futura 514



Daddy 522

Pagoda 523

Axel 524



Driftwood 524



Firenze 530



Dodo

Pag 509

Systèmes

Intérieur

new 
Deva 534

new 
Ego 554

new 
Stick 594


Fluo 608

new 
Steel 616

new 
Office 628

Bandes et supports LED

Strip 632


Tesi 636

Slot 640

Projecteurs et rails


Smile 650

new 
Fox 658


Eos 666


Pov 672

new 
Play 674

new 
Dynamite 676


Spike 678


Look 679

new 
Display 680


Link 3-Phase 688


Link 1-Phase 694

Lampes à encastrer



Zeus 700



Bento 708



Dynamic 714

Game 722

Tag 734

Virus 736

Quark 738

new

Infinity 742



Off 748



Deep 752

Basic 754

Groove 760

new



Play 762

new



Beyond 764

new



Nova 770

new

Led Panel 774

new

Lika 778

new



Zephyr 788

Samba 790



Walky 792



Jazz 794



Swing 794



Funky 794

Room-65 795



Blues 796



Polka 797



Infinity

Pag 742



Fiesta

Pag 811

Suspensions et plafonds

Sole 800

Luna 802

Snow 803



Clio 804



Clio 804



Techo 806



Gun 808



Urano 809

Bubble 810

Mib 810



Fiesta 811

Appliques
Extérieur



O-zone 816



Omega 817



Elio 818



Litio 819



Terra 820



Gas 821



Xeno 822



Swipe 823



Style 824



Tronco 826



Etere 827



Snif 828



Keope 830



Apollo 830



Base 831



Gun 832



Punto 834



Toffee 835



Linea 836



Iko 838



Sirio 839

new



Atom 840

new



Post-it 842



Up 844



Argo 844



Tetris 845



Twin 846



Andromeda 847



Giove 848



Felix 849

new



Rex 850



Cometa 852



Polar 853

Bubble 854



Snow 855



Clio 856



Cima 857



Dafne 857



Down 858



Febe 858

Dedra 859

Bollard et lampes de table

Extérieur


Pure 864


Toffee 866


Cute 868


Lolita 870


Enya 872


Ipotesi 873


Twiggy 874

Doris 876

Sole 877

Luna 878


Sasso 879

new


Arcadia 880


Agos 882

new


Style 884

new


Sirio 886


Titano 888


Kurt 889


Tesla 890


Gas 891


Hub 891


Tifone 892


Vega 893

new


Jedi 894


Boeing 896

new


Tronco 898


Atena 900

Edo 901


Acqua 902


Mercurio 902


Pulsar 903


Etere 904


Torre 906


Cosmo 907


Clio 908


Cima 910


Dafne 911

Projecteurs



Thor 914 O-zone 916 Starlight 918 Koala 920



Ulex 922 Sirio 924 Terra 925 Elio 926



Litio 926 Inside 927

Retrait



Bit 930 Wire 930 Indio 931



Thor 932 Floor 933 Taurus 934



new Park 936 new Way 938 new Rocket 940

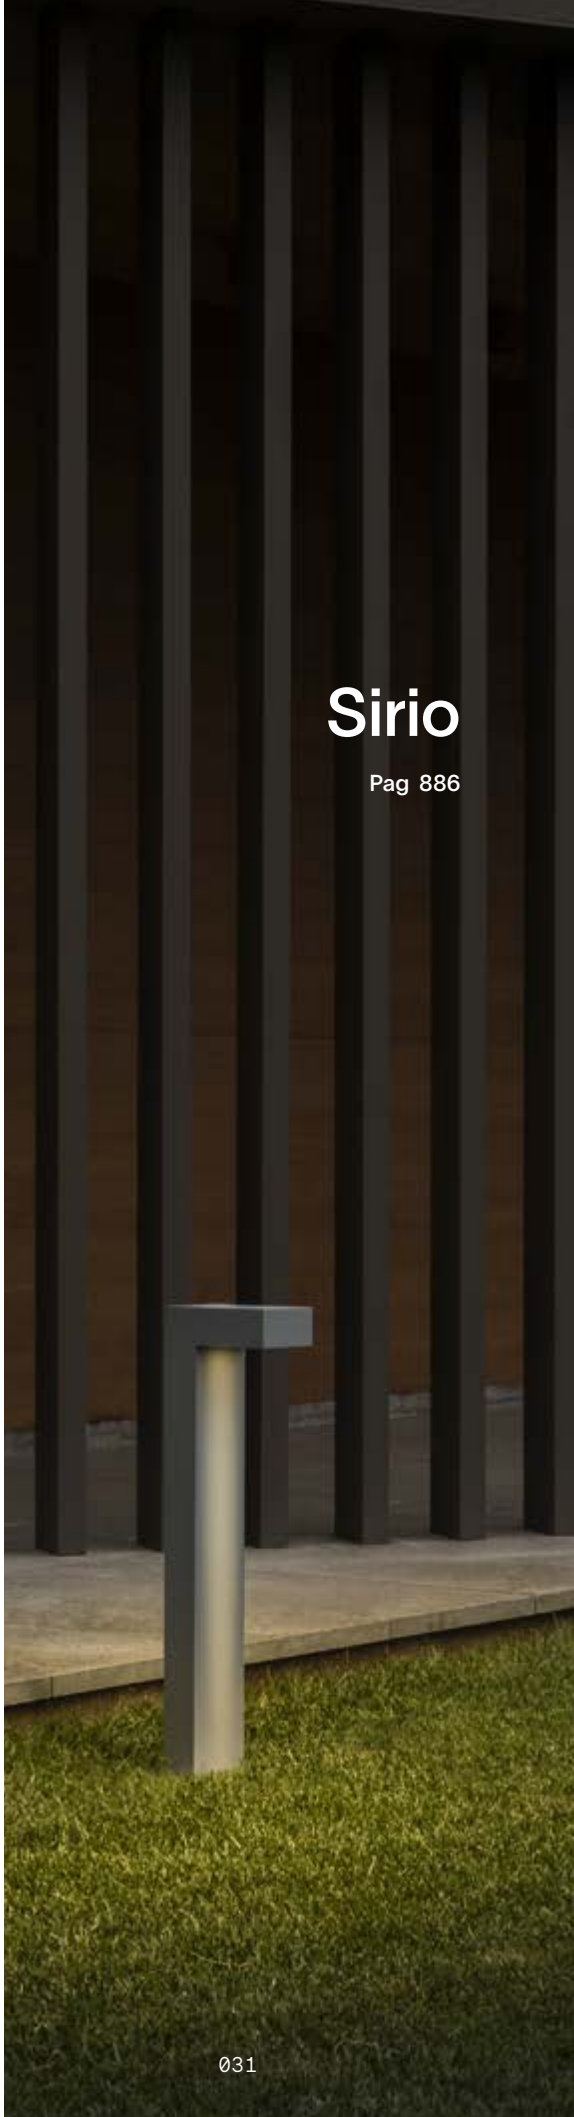

Sirio

Pag 886

“Il y a un geste quotidien que chacun de nous fait quand l'obscurité arrive.
Un rituel familial qui représente la joie, la sécurité, un moment dédié à être ensemble.

**Allumer une lumière est un geste simple mais riche de signification.
C’est là que notre histoire commence.”**




ideal

Light up your moments

Ideal Lux s'**efforce chaque jour pour devenir** un point de référence pour le choix d'une lampe qui exprime sa propre personnalité avec un élément d'ameublement unique et actuel.

Tout cela a commencé en 1974, par l'intuition de concevoir des éléments d'ameublement d'éclairage actuels et accessibles. Depuis lors, Ideal Lux s'engage à écouter les besoins de tous, en proposant une très grande variété de styles d'éclairage et en **répondant** à chaque exigence fonctionnelle. Qu'il s'agit d'une famille, une entreprise ou une personne au début de son aventure dans une nouvelle maison, Ideal Lux promet **éléments à la hauteur des besoins et des rêves**.

Le point fort, quand on parle de proximité entre l'entreprise et les personnes, est un catalogue qui répond à chaque exigence : **plus que 3.000 compléments d'ameublement** qui vont entre nombreuses lignes de produits, des compléments pour intérieur et extérieur, jusqu'arriver aux plus techniques.



Giving shape to light

Quand on parle de solutions pour l'intérieur, l'objectif d'Ideal Lux est celui de **créer scénographies** polyvalentes pour tous les espaces, permettant de **vivre chaque instant** avec la juste atmosphère et en donnant à tous la possibilité de **tester la propre idée de maison**. Même dehors, les solutions proposées pour les espaces extérieurs ne renoncent pas à l'esthétique et à la sécurité, en restant un bon **élément de design** même aux moments où on a besoin d'un bol d'air.

Pour les espaces professionnels, qui nécessitent **d'une attention technique particulière**, Ideal Lux a pensé de travailler sur des nombreuses propositions qui aident à diffuser la lumière dans la juste direction, donnant un rendu plus grand aux couleurs, sans jamais perdre de vue le design, ce qui **rend uniques** même les espaces où se créent des relations professionnelles.

Mais s'il est vrai que fournir le choix et proposer un vaste catalogue posent un objectif commercial très important, même l**a relation avec les clients** est un élément que Ideal Lux entretient avec soin minutieux. Comment on le fait ? En assurant la possibilité d'acheter un produit de design, actualisé aux tendances les plus actuelles et, surtout, accessible à tous. Que le style aimé soit industriel, minimal, classique, contemporain, moderne ou éclectique.....tous ceux qui le désirent peuvent **entrer dans le monde Ideal Lux**.








ideal lux





Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0



Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0

Pour Ideal Lux une lampe est beaucoup plus qu'un objet. L'éclairage a le pouvoir d'**influer sur la vie quotidienne**, en conférant **caractère et personnalité uniques aux espaces**. Par conséquent, chaque jour Ideal Lux s'engage pour écouter les personnes et leurs histoires, avec le but de cultiver un **rapport sincère et naturel**, en cherchant dans les mots de nouveaux points de vue et nouvelles inspirations.
Le service après-vente est une branche très importante pour l'entreprise, il se distingue pour le soin et l'attention qu'il donne aux clients, en faisant de la fiabilité l'un des principes les plus importants. **L'attention aux individus est essentielle**.
Avec Ideal Lux la lumière devient l'élément du quotidien capable de **convertir l'ordinaire en extraordinaire**. Afin que cela arrive, il est important de choisir l'éclairage adapté à vos besoins, parce qu'avec la juste lumière chaque pièce peut prendre **une autre forme, une tout autre histoire**.

The ordinary is extraordinary

Une marque, beaucoup de monde.

Croire aux gens est un choix que nous faisons tous les jours. Nous apprécions les employés, en grandissant jour après jour avec eux et nous créons des relations durables et transparentes avec les clients et les fournisseurs.

Savoir écouter.

On s’engage à comprendre les besoins et les rêves des clients et à transformer les difficultés en opportunités, dans le but de s'améliorer constamment dans cette direction.

Il n’y a pas de qualité sans garantie.

Nous avons prolongé la garantie de tous nos accessoires d'éclairage à 5 ans, pour assurer n’importe quand une haute qualité de produit et de service.

Rendre le design à la portée de tous.

Nous voulons faire arriver le design dans le quotidien des gens, avec des solutions lumineuses esthétiquement belles et fonctionnelles, mais à des prix abordables.

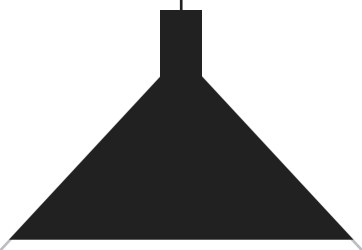

Client



Your projects,

Projects — Private house

Turin, Italy

Planned out by
Nicoletta Carbotti

Products:
Mapa, Swing.





light up by

Projects — Bolero Estudio

Las Palmas de Gran Canaria, Spain

Products:
Ego.





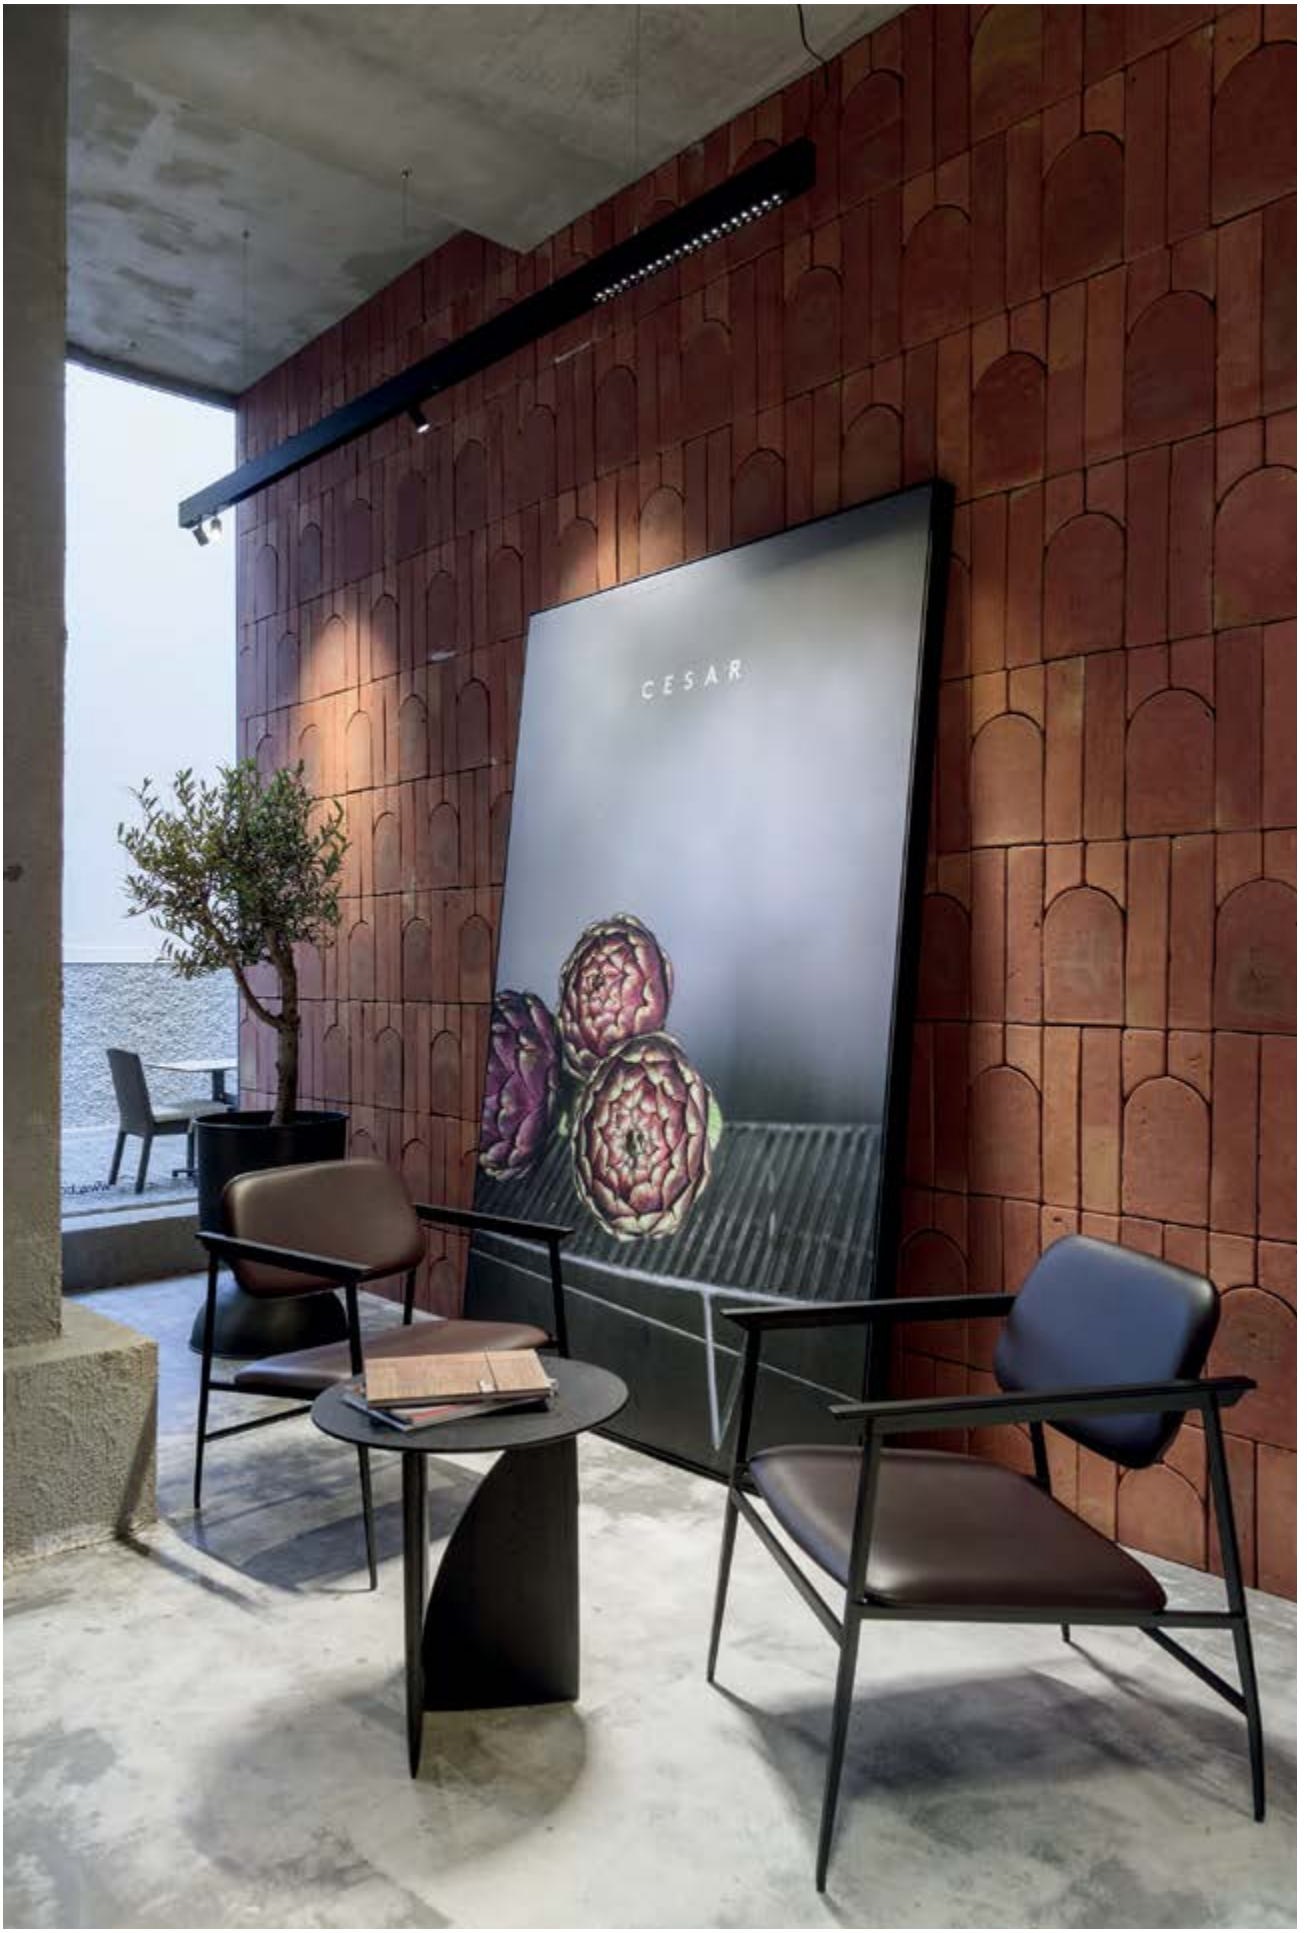
CESAR



our products.

Projects — La cassa rurale

Salò, Italy

Planned out by
ArchLight

Products:
Oracle Slim.









Suspensions

Intérieur

Index alphabétique

A-line	126	Corte	209	Glory	151
Amadeus	212	Cotton	155	Harem	225
Ampolla	119	Craft	98	Holly	127
Archimede	129	Crown	68	Hulahoop	76
Aria	147	Cylinder	191	Kalique	182
Arizona	152	Danieli	220	Konse	118
Atlas	106	Desk	98	Lana	148
Audi-10	188	Diamond	105	Lena	148
Audi-80	189	Diesis	128	Lingotto	102
Birds	107	Dorica	80	Look	82
Bistro'	187	Dream big	175	Lucciola	99
Blanche	208	Driftwood	227	Lumiere	180
Bloom	142	Dubai	204	Madame	190
Bon bon	223	Dynamite	100	Mapa	158
Breeze	133	Eclipse	149	Martinez	200
Brigitta	221	Edison	122	Milk	137
Caesar	205	Empire	181	Minor	103
Candy	154	Equinoxe	112	Mint	186
Cantina	136	Eris	135	Miracle	69
Carlton	199	Essence	96	Mix up	130
Carta	174	Fade	144	Moby	134
Casanova	219	Firenze	222	Monet	203
Chalet	226	Flam	94	Mr jack	123
Circus	77	Florian	214	Nabucco	201
Citrus	121	Flut	137	Napoleon	216
Clown	178	Folk	146	Negresco	211
Cocktail	138	Frame	78	Nemo	176
Coco	185	Frida	122	Net	117
Colossal	210	Galaxy	104	Nodi	110
Cono	136	Gemini	60	Nordik	191
Copernico	116	Gioconda	213	Norma	224



Flam

Pag 94

Index alphabétique

Odeon	156
Oil	124
Onion	120
Opera	198
Oracle	76
Oracle slim	70
Origami	140
Ovalino	153
Oz	64
Pasha'	202
Pegaso	206
Perlage	108
Perline	107
Plisse'	147
Set up	192
Smarties	150
Soft	184
Strauss	218
Topico	145
Triumph	102
Tubix	95
Ulisse	152
Umile	141
V-line	97
Waves	58
Yoko	97
Yurta	132

Suspensions

Index typologies


Waves 058


new
Gemini 060


new
Oz 064


new
Crown 068


Miracle 069


new
Oracle Slim 070

Oracle 076

Hulahoop 076


Circus 077


Frame 078


new
Dorica 080


new
Look 082


new
Flam 094


new
Tubix 095


new
Essence 096


Yoko 097


V-Line 097

Desk 098


Craft 098


Lucciola 099


new
Dynamite 100


Triumph 102


Lingotto 102


Minor 103


Galaxy 104


Diamond 105


new
Atlas 106


Birds 107


Perline 107


new
Perlage 108


new
Nodi 110


new
Equinoxe 112


Copernico 116

Net 117


Konse 118


Ampolla 119


Onion 120


Citrus 121


Frida 122


Edison 122

Mr Jack 123

Oil 124

A-Line 126

Holly 127

Diesis 128

Archimede 129

Mix Up 130

Yurta 132

Breeze 133

Moby 134

Eris 135

Cantina 136

Cono 136

Milk 137

Flut 137

new
Cocktail 138

Suspensions

Index typologies

Origami 140


Umile 141


new
Bloom 142


Fade 144


Topico 145


Folk 146

Aria 147


Plissè 147

Lana 148

Lena 148


new
Eclipse 149


Smarties 150

Glory 151

Ulisse 152

Arizona 152

Ovalino 153

Candy 154


Cotton 155


new
Odeon 156

new
Mapa 158

Carta 174


Dream Big 175


Nemo 176


new
Clown 178


Lumiere 180


Empire 181


new
Kalique 182

Soft 184


Coco 185


Mint 186


Bistrò 187


Audi-10 188


Audi-80 189

Madame 190


Nordik 191

Cylinder 191

Set Up 192


Opera 198


Carlton 199


Martinez 200

Nabucco 201

Pashà 202

Monet 203

Dubai 204

Caesar 205

Pegaso 206

Blanche 208

Corte 209

Colossal 210

Negresco 211

Amadeus 212

Gioconda 213

Florian 214

Napoleon 216

Strauss 218

Casanova 219



Bloom

Pag 142



Bon Bon

Pag 223

Suspensions

Index typologies



Danieli 220



Brigitta 221



Firenze 222



Bon Bon 223



Norma 224



Harem 225



Chalet 226



Driftwood 227


GIO PONTI



Waves

Pavillon, structure et supports pour plafond en métal verni mat. Câbles de support en acier. Câble électrique en pvc. Diffuseur en caoutchouc opale. Couleurs : blanc, noir ou or.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



345239



345215



345222



IP20

4,300 Kg / 0,1623 m³
LED 54W / 5500 lm

345291 Blanc
345277 Noir
345284 Or



IP20

3,200 Kg / 0,0973 m³
LED 45W / 4800 lm

345260 Blanc
345246 Noir
345253 Or



IP20

2,700 Kg / 0,0566 m³
LED 37W / 4000 lm

345239 Blanc
345215 Noir
345222 Or

Gemini new

Pavillon et abat-jour en métal verni avec traitement époxy ou plaqué. Diffuseur en polycarbonate opale. Câble en pvc transparent. Disponible en blanc, noir ou laiton brossé. Les modèles de 810 mm et 610 mm de diamètre sont également disponibles en version dimmable DALI/Push.

Source	LED SMD	**CRI**	≥90
Puissance	36W / 78W	**Durée du LED**	50.000 h
Driver inclus	On/Off / DALI/Push	**Classe d'isolation**	II
Drivers disponibl.	No	**IP**	20
Angle	130°	**Matériel**	Aluminium
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		





1,450 Kg / 0,0216 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2000 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
425 x 425	36 W	On-Off	4000 lm	2700 K	Blanc		341521	
					Noir		341538	
					Laiton		341545	
			4150 lm	3000 K	Blanc		247229	
					Noir		247236	
					Laiton		247243	
			4350 lm	4000 K	Blanc		372129	new
					Noir		372136	new
					Laiton		372143	new





On/Off 1,710 Kg / 0,0423 m³

DALI/Push 1,600 Kg/0,0423 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2000 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
610 x 610	47 W	On-Off	4950 lm	2700 K	Blanc		341552	
					Noir		341569	
					Laiton		341576	
			5100 lm	3000 K	Blanc		247250	
					Noir		247267	
					Laiton		269832	
			5400 lm	4000 K	Blanc		372150	new
					Noir		372167	new
					Laiton		372174	new
		DALI/Push	5100 lm	3000 K	Blanc		304717	
					Noir		304694	
					Laiton		304700	

P. 276

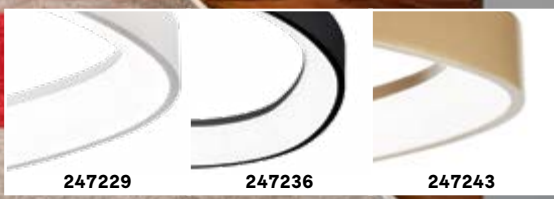
247229
247236
247243

Gemini





On/Off 2,300 Kg / 0,0740 m³

DALI/Push 2,300 Kg/0,0757 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2000 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
810 x 810	56 W	On-Off	6200 lm	2700 K	Blanc		341583	
					Noir		341590	
					Laiton		341606	
			6300 lm	3000 K	Blanc		247274	
					Noir		247281	
					Laiton		269849	
			6600 lm	4000 K	Blanc		372181	new
					Noir		372198	new
					Laiton		372204	new
	55 W	DALI/Push	6300 lm	3000 K	Blanc		304748	
					Noir		304724	
					Laiton		304731	



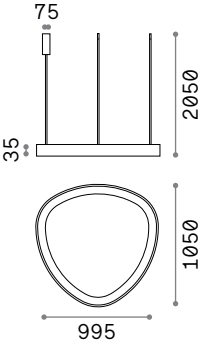

4,000 Kg / 0,1283 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2300 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
1050 x 995	78 W	On-Off	8600 lm	2700 K	Blanc		341613	
					Noir		341620	
					Laiton		341637	
			8700 lm	3000 K	Blanc		303895	
					Noir		307695	
					Laiton		307701	
			9100 lm	4000 K	Blanc		372211	new
					Noir		372228	new
					Laiton		372235	new

P. 276



Oz new

Base et structure en métal verni à poudres ou plaqué. Câbles en pvc. Diffuseur en caoutchouc opale. Finitions: blanche, noire ou laiton brossé. Disponible aussi en version dimmable DALI/Push.

LED Source lumineuse à LED 2700 K / 3000 K/ 4000 K, durée 30.000 heures.

Source	LED SMD	**Durée du LED**	30.000 h
Puissance	38W / 75W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off / DALI/Push	**IP**	20
Drivers disponibl.	No	**Matériel**	Aluminium
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		





1,250 Kg / 0,0162 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2000 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
ø 400	38 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Blanc		352435	new
					Noir		364957	new
					Laiton		364971	new



1,500 Kg / 0,0380 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2000 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code
ø 600	47 W	On-Off	5000 lm	2700 K	Blanc		342344
					Noir		342351
					Laiton		342368
			5100 lm	3000 K	Blanc		253671
					Noir		269436
					Laiton		269443
			5500 lm	4000 K	Blanc		342375
					Noir		342382
					Laiton		342399
	48 W	DALI/Push	5100 lm	3000 K	Blanc		304540
					Noir		304557
					Laiton		304564

P. 238 P. 350 P. 448



253671 269436 269443

Oz





1,900 Kg / 0,0723 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2000 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code
ø 800	52 W	On-Off	5800 lm	2700 K	Blanc		342405
					Noir		342412
					Laiton		342429
			6100 lm	3000 K	Blanc		253664
					Noir		269450
					Laiton		269467
			6400 lm	4000 K	Blanc		342436
					Noir		342443
					Laiton		342450
	55 W	DALI/Push	6100 lm	3000 K	Blanc		304571
					Noir		304588
					Laiton		304595





2,800 Kg / 0,0865 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2000 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
ø 1000	75 W	On-Off	8700 lm	3000 K	Blanc		352411	new
					Noir		364896	new
					Laiton		364926	new

P. 244 P. 362 P. 452





Crown new

Rosace et structure en métal thermolaqué ou plaqué. Câble en PVC. Diffuseur en polycarbonate opale et élément décoratif en acrylique transparent effet cristal taillé. Disponible en finitions blanc, noir ou laiton.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



339146



365015



314921



IP20

3,420 Kg / 0,0833 m³
LED 43W / 5200 lm

339146	Blanc	new
365015	Noir	new
314921	Laiton	



IP20

2,600 Kg / 0,0486 m³
LED 31W / 3450 lm

364988	Blanc	new
365008	Noir	new
314938	Laiton	



IP20

1,580 Kg / 0,0212 m³
LED 21W / 2050 lm

343402	Blanc	new
339139	Noir	new
364964	Laiton	new



Miracle

Pavillon, structure et supports pour plafond en métal verni à poudres opaques. Câbles de support en acier. Câble électrique en pvc. Diffuseur avec des éléments en acrylique transparent décoré en relief avec effet cristal. Couleur : blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.





IP20

1,800 Kg / 0,0847 m³
LED 45W / 6200 lm

325835 Blanc



IP20

1,550 Kg / 0,0476 m³
LED 37W / 4900 lm

325828 Blanc



IP20

1,200 Kg / 0,0194 m³
LED 25W / 3300 lm

325804 Blanc

Oracle Slim Round new

Lampe à suspension composée par une légère structure en aluminium verni en blanc, noir ou laiton mat et un diffuseur opale en polycarbonate. Disponible quatre tailles différentes. LED intégrés; disponible en température de couleur de 2700 K, 3000 K et 4000 K et avec contrôle ON-OFF ou dimmable DALI/Push; CRI ≥ 90; durée de vie utile du LED 50.000 h ; Protection IP20, classe d'isolation II.

Source	LED SMD	**CRI**	≥90
Puissance	29W / 83W	**Durée du LED**	50.000 h
Driver inclus	On/Off / DALI/Push	**Classe d'isolation**	II
Drivers disponibl.	No	**IP**	20
Angle	115°	**Matériel**	Aluminium
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		





On/Off 1,400 Kg/0,0303 m³

DALI/Push 1,170 Kg/0,0303 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2500 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
ø 500	29 W	On-Off	2900 lm	2700 K	Blanc		342016	
					Noir		342009	
			3050 lm	3000 K	Blanc		229461	
					Noir		229492	
					Laiton		370408	new
			3550 lm	4000 K	Blanc		269856	
					Noir		304380	
	29 W	DALI/Push	3050 lm	3000 K	Blanc		304373	
					Noir		304366	
			3350 lm	4000 K	Blanc		342030	
					Noir		342023	





On/Off 1,660 Kg/0,0578 m³

DALI/Push 1,200 Kg/0,0570 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2500 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
ø 700	37 W	On-Off	3800 lm	2700 K	Blanc		342054	
					Noir		342047	
			4350 lm	3000 K	Blanc		229485	
					Noir		229515	
					Laiton		370446	new
			4500 lm	4000 K	Blanc		269863	
					Noir		304410	
		DALI/Push	4250 lm	3000 K	Blanc		304403	
					Noir		304397	
	40 W	DALI/Push	4500 lm	4000 K	Blanc		342078	
					Noir		342061	

P. 234



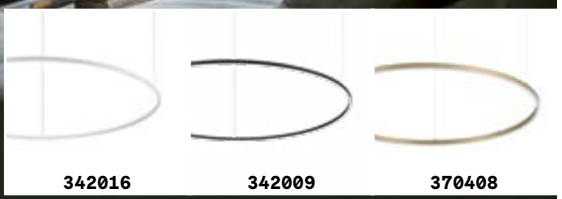

342016 342009 370408

Oracle Slim Round





On/Off 1,800 Kg/0,0884 m³
DALI/Push 1,500 Kg/0,0884 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2500 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code	
ø 900	53 W	On-Off	5150 lm	2700 K	Blanc	342115	
					Noir	342108	
			5650 lm	3000 K	Blanc	229478	
					Noir	229508	
					Laiton	370514	new
			5850 lm	4000 K	Blanc	269870	
					Noir	304441	
	42 W	DALI/Push	4900 lm	3000 K	Blanc	304434	
					Noir	304427	
			5200 lm	4000 K	Blanc	342139	
					Noir	342122	





On/Off 2,480 Kg/0,3072 m³
DALI/Push 2,000 Kg/0,3072 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2500 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code	
ø 1500	83 W	On-Off	7850 lm	2700 K	Blanc	342177	
					Noir	342160	
			9300 lm	3000 K	Blanc	265957	
					Noir	285061	
					Laiton	370569	new
			9950 lm	4000 K	Blanc	285078	
					Noir	304472	
	77 W	DALI/Push	7900 lm	3000 K	Blanc	304465	
					Noir	304458	
			8150 lm	4000 K	Blanc	342191	
					Noir	342184	

P. 234



Oracle Slim Square new

Lampe à suspension composée par une légère structure en aluminium verni en blanc, noir ou laiton mat et un diffuseur opale en polycarbonate. Disponible trois tailles différentes. LED intégrés; disponible en température de couleur de 3000 K et avec contrôle ON-OFF; CRI ≥ 90; durée de vie utile du LED 50.000 h ; Protection IP20, classe d'isolation II.

Source	LED SMD	**Durée du LED**	50.000 h
Puissance	33W / 53W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off	**IP**	20
Drivers disponibl.	No	**Matériel**	Aluminium
Angle	115°		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



1,730 Kg/0,0303 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2500 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
500 x 500	33 W	On-Off	3050 lm	3000 K	Blanc		259154	
					Noir		259161	
					Laiton		370415	new



2,000 Kg/0,0578 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2500 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
700 x 700	44 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Blanc		259178	
					Noir		259185	
					Laiton		370484	new





2,100 Kg/0,0884 m³

LED SMD Driver inclus - Longueur câble 2500 mm

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
900 x 900	53 W	On-Off	5200 lm	3000 K	Blanc		259192	
					Noir		259208	
					Laiton		370538	new



259154 259161 370415

Oracle

Pavillon et corps lumineux en aluminium verni à poudres en blanc ou noir. Diffuseur de matière plastique de couleur opale. Source lumineuse à led intégrés.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP20

2,160 Kg / 0,0353 m³
LED 35W / 4100 lm

211381 Blanc
222110 Noir



IP20

1,870 Kg / 0,0260 m³
LED 33W / 3800 lm

211398 Blanc
222103 Noir



IP20

1,640 Kg / 0,0169 m³
LED 28W / 3200 lm

211404 Blanc
222097 Noir



Hulahoop

Pavillon et structure en métal verni à poudres avec finition blanche. Diffuseur en caoutchouc opale. Câbles en acier avec supports pour plafond. Câble électrique en pvc transparent.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 17.500 heures.



IP20

2,700 Kg / 0,1124 m³
LED 46W / 3800 lm

258751 Blanc



IP20

1,800 Kg / 0,0757 m³
LED 39W / 3600 lm

258768 Blanc



IP20

1,400 Kg / 0,0442 m³
LED 28W / 3050 lm

258775 Blanc





Circus

Pavillon et structure en métal verni à poudres avec finition noire. Diffuseur externe en polycarbonate opale. Câble électrique en PVC.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.



IP20

1,130 Kg / 0,0593 m³
LED 36W / 4250 lm

291406 ■ **Noir**



IP20

1,060 Kg / 0,0384 m³
LED 33W / 3550 lm

291376 ■ **Noir**



IP20

0,970 Kg / 0,0226 m³
LED 29W / 3200 lm

291345 ■ **Noir**



Frame

Base et structure en métal verni en blanc ou noir mat. Diffuseurs de matière plastique couleur opale. Câbles réglables en longueur. Émission de la lumière directe.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

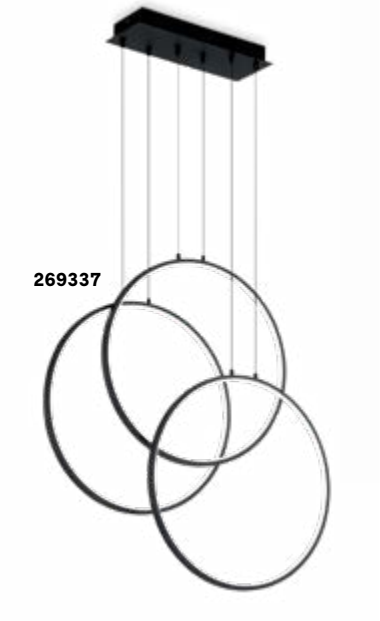

269337

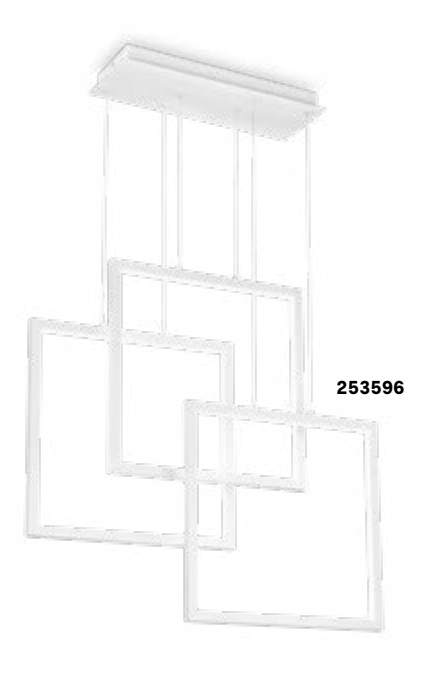

253596



IP20

3,500 Kg / 0,0292 m³
LED 82W / 8950 lm

269351 Blanc
269337 Noir



IP20

4,270 Kg / 0,0432 m³
LED 80W / 9150 lm

253596 Blanc
269375 Noir



IP20

4,300 Kg / 0,0225 m³
LED 93W / 10900 lm

253589 Blanc
269382 Noir

P. 242 P. 500



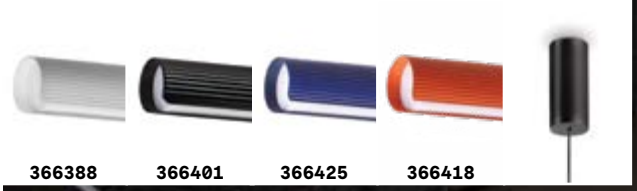

366388 366401 366425 366418

Dorica new

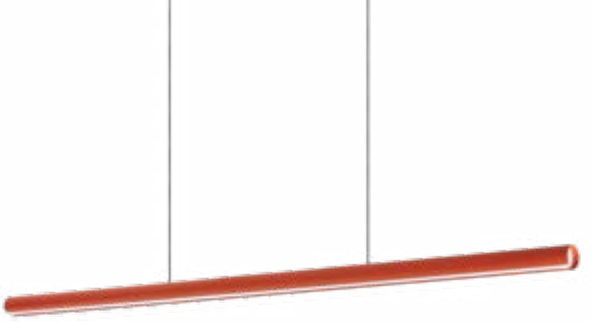

Rosace et structure en aluminium thermolaqué ou plaqué. Diffuseur en polycarbonate opale. Câbles en PVC noir. Couleurs : surface nervurée : orange, blanc, bleu ou noir ; surface lisse brossée : laiton, cuivre, acier, gris.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.



366449 366432 354217 366463 366456



IP20

2,300 Kg / 0,0089 m³
LED 35W / 3900 lm



IP20

1,400 Kg / 0,0071 m³
LED 27W / 2950 lm

366388	Blanc	new	366463	Gris	new	366470	Blanc	new
366401	Noir	new	366456	Bronze	new	366487	Noir	new
366449	Laiton	new	366425	Bleu	new	366494	Laiton	new
366432	Cuivre	new	366418	Orange	new			
354217	Acier	new						

P. 371 P. 452 P. 504

Look new

Une famille de suspensions d'intérieur au design fin et minimaliste, capable de s'adapter à tous les besoins d'éclairage d'accentuation, disponible dans une large gamme de finitions élégantes (jusqu'à 11) pour une intégration parfaite au mobilier des espaces de vie. Disponibles en modèles cylindrique ROUND et carré SQUARE, avec corps lumineux compact ou filiforme, en 4 diamètres (de 15 mm à 60 mm) et 4 hauteurs (de 250 mm à 1000 mm). Source lumineuse avec ampoule GU10 remplaçable ou technologie LED intégrée avec une température de couleur de 3000 K et un indice de rendu des couleurs élevé (IRC ≥ 90), également en versions dimmables DALI et PUSH. Protection IP20, classe d'isolation I-II.

Source	LED / GU10
Classe d'isolation	I-II
IP	20
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679





Look Led Round new

Pavillon et corps lumineux verni avec traitement époxy ou plaqué. Câble en pvc. Couleurs: Blanc, Noir, Laiton.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

Source	LED SMD / COB	Durée du LED	50.000 h
Puissance	3,5W / 11,5W	Classe d'isolation	II
Driver inclus	On/Off / DALI/Push	IP	20
Drivers disponibl.	No	Matériel	Aluminium
Angle	30° / 60°		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



LED SMD OSRAM Driver inclus

Longueur	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Poids	Volume	Finition		Code	
250mm	3,5W	On-Off	220 lm	3000 K	0,42 Kg	0,0034 m³	Blanc		351629	new
							Noir		370958	new
							Laiton		371023	new
400 mm	3,5W	On-Off	220 lm	3000 K	0,53 Kg	0,0050 m³	Blanc		371030	new
							Noir		351636	new
							Laiton		371054	new
700 mm	3,5W	On-Off	220 lm	3000 K	0,53 Kg	0,0077 m³	Blanc		263687	
							Noir		263670	
							Laiton		263700	
1000 mm	3,5W	On-Off	220 lm	3000 K	0,82 Kg	0,0119 m³	Blanc		370910	new
							Noir		370934	new
							Laiton		351643	new



LED COB Driver inclus

Longueur	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Poids	Volume	Finition		Code	
250 mm	11,5W	On-Off	1200 lm	3000 K	057 Kg	0,0056 m³	Blanc		352114	new
							Noir		371078	new
							Laiton		371108	new
400 mm	11,5W	On-Off	1200 lm	3000 K	0,46 Kg	0,0036 m³	Blanc		156682	
							Noir		156699	
							Laiton		339726	
		DALI/Push	1200 lm	3000 K	0,76 Kg	0,0036 m³	Noir		321813	
700 mm	11,5W	On-Off	1200 lm	3000 K	0,80 Kg	0,0139 m³	Blanc		371115	new
							Noir		371122	new
							Laiton		352121	new
1000 mm	11,5W	On-Off	1200 lm	3000 K	0,67 Kg	0,0100 m³	Blanc		142906	
							Noir		142913	
							Laiton		339733	
		DALI/Push	1200 lm	3000 K	1,10 Kg	0,0084 m³	Noir		321783	

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679

263687

263670

339733

Look Round new

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679

Pavillon et diffuseur en métal avec plusieurs finitions. Câble en PVC réglable en longueur. Avec ampoules remplaçables. Modèle en finition chrome nuancé avec diffuseur en verre.

Source	GU10
Puissance	max 28 W
Classe d'isolation	II
IP	20
Matériel	Aluminium

LED Ampoules LED GU10 7W et GU10 4W 3000 K inclues.



GU10 Ampoule recommandée: 339771, 3000 K, 280 lm

Longueur	Puissan.	Poids	Volume	Finition		Code	
250 mm	GU10 max 1 x 28W	0,20 Kg	0,0015 m³	Blanc		371566	new
				Noir		371573	new
				Laiton		371580	new
400 mm	GU10 max 1 x 28W	0,30 Kg	0,0019 m³	Blanc		346854	
				Noir		343310	
				Laiton		371597	new
700 mm	GU10 max 1 x 28W	0,55 Kg	0,0028 m³	Blanc		371603	new
				Noir		371610	new
				Laiton		366968	new
1000 mm	GU10 max 1 x 28W	0,85 Kg	0,0038 m³	Blanc		366975	new
				Noir		371542	new
				Laiton		371559	new



GU10 Ampoule recommandée: 123943, 3000 K, 540 lm

Longueur	Puissan.	Poids	Volume	Finition		Code	
250 mm	GU10 max 1 x 28W	0,30 Kg	0,0024 m³	Blanc		371641	new
				Noir		352237	new
				Laiton		371658	new
400 mm	GU10 max 1 x 28W	0,45 Kg	0,0031 m³	Blanc		104935	
				Traspa.		194806	
				Albâtre		361192	new
				Chrome		104942	
				Argent		141800	
				Noir		104928	
				Laiton		259239	
				Laiton		141817	
				Bruni		141794	
				Cuivre		141855	
				Coffee		170589	
700 mm	GU10 max 1 x 28W	0,80 Kg	0,0046 m³	Blanc		371672	new
				Noir		352244	new
				Laiton		371696	new
1000 mm	GU10 max 1 x 28W	1,10 Kg	0,0061 m³	Blanc		371627	new
				Noir		352251	new
				Laiton		371634	new



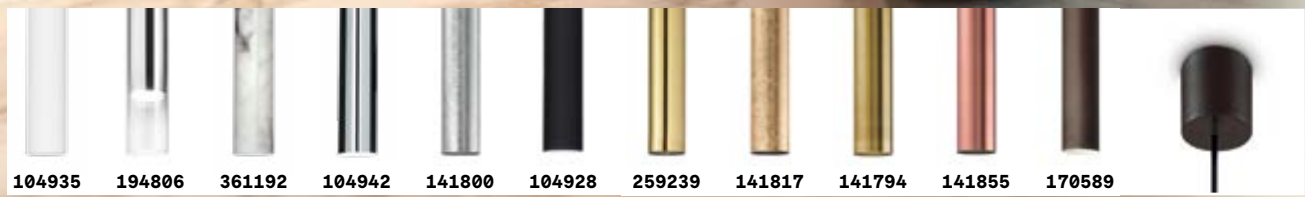
104935
194806
361192
104942
141800
104928
259239
141817
141794
141855
170589

Look Led Square new

Pavillon et corps lumineux verni avec traitement époxy ou plaqué. Câble en pvc. Couleurs: Blanc, Noir, Laiton.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

Source	LED SMD / COB	**Durée du LED**	50.000 h
Puissance	3,5W / 11,5W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off	**IP**	20
Drivers disponibl.	No	**Matériel**	Aluminium
Angle	30° / 51°		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



LED SMD OSRAM Driver inclus

Longueur	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Poids	Volume	Finition		Code	
400mm	3,5W	On-Off	220 lm	3000 K	0,50 Kg	0,0046 m³	Blanc		362496	new
							Noir		351650	new
							Laiton		371139	new

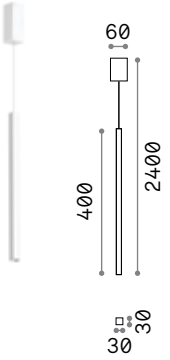

LED COB Driver inclus

Longueur	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Poids	Volume	Finition		Code	
400mm	11,5W	On-Off	1200 lm	3000 K	0,45 Kg	0,0045 m³	Blanc		194189	
							Noir		194202	
							Laiton		339740	new

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679



194189 194202 339740

Look Square new

Pavillon et corps lumineux verni avec traitement époxy ou plaqué. Câble en pvc. Couleurs: Blanc, Noir, Laiton.

LED Ampoules LED GU10 7W et GU10 4W 3000 K inclues.

Source	GU10
Puissance	max 28 W
Classe d'isolation	II
IP	20
Matériel	Aluminium



GU10 Ampoule recommandée: 339771, 3000 K, 280 lm

Longueur	Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code	
400 mm	GU10 max 1 x 28W	0,55 Kg	0,0019 m³	Blanc	366999	new
				Noir	352268	new
				Laiton	366982	new



GU10 Ampoule recommandée: 123943, 3000 K, 540 lm

Longueur	Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code	
400 mm	GU10 max 1 x 28W	0,90 Kg	0,0031 m³	Blanc	126906	
				Noir	126913	
				Laiton	371702	new

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679



126906 126913 371702

Look Drop new

Pavillon et corps lumineux verni avec traitement époxy ou plaqué. Câble en pvc. Couleurs: Noir, Laiton.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

Source	LED SMD	**Durée du LED**	20.000 h
Puissance	16W / 19W / 31W	**Classe d'isolation**	I-II
Driver inclus	On/Off	**IP**	20
Drivers disponibl.	No	**Matériel**	Aluminium
Angle	30° / 45°		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



LED SMD OSRAM Driver inclus

Longueur	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Poids	Volume	Finition		Code	
450/700mm	16W	On-Off	1550 lm	3000 K	6,80 Kg	0,0353 m³	Noir		371177	new
							Laiton		371184	new



LED SMD Driver inclus

Longueur	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Poids	Volume	Finition		Code
450/700mm	19W	On-Off	1750 lm	2700 K	8,60 Kg	0,0598 m³	Noir		341095
			1850 lm	3000 K	8,60 Kg	0,0598 m³	Noir		263434
			1750 lm	2700 K	8,60 Kg	0,0598 m³	Laiton		341101
			1850 lm	3000 K	8,60 Kg	0,0598 m³	Laiton		263663



LED SMD OSRAM Driver inclus

Longueur	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Poids	Volume	Finition		Code	
450/700mm	31W	On-Off	3100 lm	3000 K	11,600 Kg	0,0545 m³	Noir		371146	new
							Laiton		371153	new

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679





263434 263663



Flam new

Rosace et structure en métal thermolaqué. Diffuseur en verre borosilicate. Câble en PVC noir. Couleur du cadre : noir. Couleurs du diffuseur : fumé, fumé transparent, fumé rayé, ambre, ambre rayé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



321042 345512 353883 353869 353890



IP20

1,050 Kg / 0,0061 m³
LED 10W / 900 lm

321042 Fumé
345512 Floue
353883 Fumé ray. new
353869 Ambre new
353890 Ambre ray. new



Tubix new

Pavillon et structure en métal verni avec traitement époxy. Câble en pvc. Diffuseur central opale avec élément externe en verre pyrex transparent cannelé dans la partie intérieure. Couleurs: Blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP20

0,600 Kg / 0,0128 m³
LED 15W / 1750 lm

352688 Blanc new



IP20

0,500 Kg / 0,0107 m³
LED 11W / 1300 lm

352671 Blanc new



IP20

0,400 Kg / 0,0076 m³
LED 8W / 900 lm

352664 Blanc new



Essence new

Pavillon et corps lumineux en aluminium verni avec traitement époxy ou plaqué. Diffuseur en polycarbonate opale mat. Câbles en pvc. Couleurs: Blanc, Noir, Laiton

LED Source lumineuse à LED 2700 K / 3000 K / 4000 K, durée 30.000 heures.



IP20

0,500 Kg / 0,0121 m³
LED 19W / 2250 lm

367064	Blanc	new	
371825	Noir	new	
371856	Laiton	new	



IP20

0,650 Kg / 0,0115 m³
LED 19W / 2150 / 2250 / 2350 lm

341033	Noir	2700K
285085	Blanc	3000K
285092	Noir	3000K
341040	Noir	4000K
371795	Laiton	3000K new

P. 390 P. 451 P. 502

Yoko

Pavillon, structure et support pour câble en métal verni mat. Diffuseur en polycarbonate opale. Câble en pvc transparent. Couleurs: blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP20

0,700 Kg / 0,0383 m³
LED 17W / 1250 lm

258898 Blanc
258928 Noir

P. 501



V-Line

Corps de lampe en aluminium peint par poudrage. Diffuseur en silicone opale. Câbles en acier avec supports chromés. Câble électrique en PVC. Couleurs : blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.



IP20

1,140 Kg / 0,0095 m³
LED 20W / 1700 lm

275369 Blanc
275376 Noir



Desk

Plaque de plafond et corps d'éclairage en aluminium peint par poudrage. Câble électrique en PVC. Disponible avec émission diffuse à source unique, avec émission diffuse à double source au-dessus et au-dessous ou avec émission diffuse à double source au-dessus et émission concentrée au-dessous.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP20

1,860 Kg / 0,0156 m³
LED 32W / 3150 lm

138237 Blanc
173245 Noir

P. 358



Craft

Pavillon en métal verni noir mat. Corps lumineux en bois naturel. Diffuseur en polycarbonate opale satiné. Câble PVC transparent.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.



IP20

3,400 Kg / 0,3050 m³
LED 32W / 2700 lm

284460 Bois

P. 358 P. 515





Lucciola

Pavillon et corps lumineux flottant en métal verni à poudres ou plaqué. Diffuseur sphérique en acrylique mat. Câbles en pvc avec appuis au plafond en aluminium. Couleur: laiton ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.



284002 **284019**



IP20

2,500 Kg / 0,0135 m³
LED 16W / 1300 lm

284002 Noir
284019 Laiton





Dynamite new

Structure en métal fini en vernis à poudres ou plaqué et brossé. Diffuseurs orientables. Câble électrique gainé en tissu. Disponible dans les versions blanche, noire ou avec structure noire et diffuseurs en laiton mat.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**


367460


231396


244648



IP20

2,700 Kg / 0,0283 m³
GU10 max 6 x 28W

231433 Blanc
231396 Noir
244648 Laiton

3000 K
540 lm

123943



IP20

2,310 Kg / 0,0188 m³
GU10 max 4 x 28W

231372 Blanc
231341 Noir
244624 Laiton

3000 K
540 lm

123943



IP20

2,320 Kg / 0,0271 m³
GU10 max 6 x 28W

367460 Blanc new
371412 Noir new
371429 Laiton new

3000 K
540 lm

123943



IP20

1,650 Kg / 0,0179 m³
GU10 max 4 x 28W

367453 Blanc new
371382 Noir new
371399 Laiton new

3000 K
540 lm

123943

P. 310 P. 412 P. 676

Triumph

Base, bras et couvercles de porte-lampe en métal plaqué. Couleur : laiton vieilli.



IP20

3,640 Kg / 0,0470 m³
E27 max 8 x 42W

160269 Laiton

2200 K
370 lm
151687

P. 320 P. 422



Lingotto

Structure en métal verni: base en noir mat et cadre en laiton mat. Diffuseur en verre chemisé blanc, soufflé et dépoli.



IP20

4,530 Kg / 0,0638 m³
E14 max 3 x 28W

304144 Noir
198125 Laiton

3000 K
420 lm
101217

P. 329 P. 469





Minor

Structure et diffuseurs en métal verni à poudres avec finition noire. Câble électrique en PVC.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**



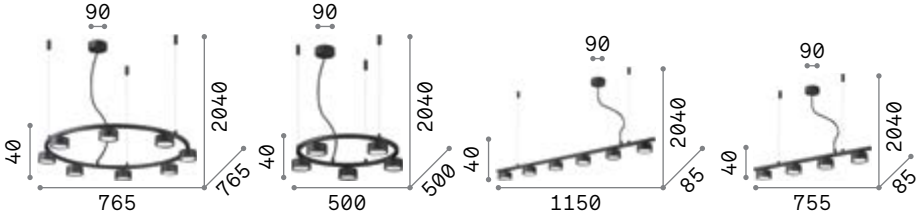

IP20 INCLUSA

3,440 Kg / 0,0722 m³
GX53 max 8 x 9W

235547 ■ Noir

3000 K
910 lm

123936

IP20 INCLUSA

2,250 Kg / 0,0363 m³
GX53 max 5 x 9W

235516 ■ Noir

3000 K
910 lm

123936

IP20 INCLUSA

2,210 Kg / 0,0218 m³
GX53 max 6 x 9W

235486 ■ Noir

3000 K
910 lm

123936

IP20 INCLUSA

1,650 Kg / 0,0148 m³
GX53 max 4 x 9W

235455 ■ Noir

3000 K
910 lm

123936



Galaxy

Pavillon métallique en nickel noir brillant. Câbles en PVC noir. Diffuseurs en acrylique opale et transparent, avec inserts centraux en métal brossé couleur nickel, laiton et cuivre.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.





IP20

5,500 Kg / 0,0550 m³
LED 58W / 5700 lm

321172 Blanc



IP20

3,400 Kg / 0,0304 m³
LED 29W / 2800 lm

342993 Blanc



Diamond

Pavillon en métal chromé. Câble transparent en téflon. Diffuseurs en acrylique transparent avec traitement de l'effet cristal biseauté.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.



IP20

5,100 Kg / 0,0427 m³
LED 23W / 2350 lm

343471 Trasparen.



IP20

3,200 Kg / 0,0256 m³
LED 15W / 1480 lm

343464 Trasparen.



IP20

1,100 Kg / 0,0084 m³
LED 5,5W / 470 lm

343457 Trasparen.

P. 460



Atlas new

Rosace magnétique et structure en métal peint mat avec bras réglables. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé. Câbles de support en acier. Câble électrique en PVC. Couleurs: blanc, noir, or.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



352046



365091



365107





IP20 INCLUSA

2,320 Kg / 0,0425 m³
G9 max 6 x 4W

352053	Blanc	new
365114	Noir	new
365121	Or	new

3000 K
510 lm

305486

IP20 INCLUSA

1,660 Kg / 0,0322 m³
G9 max 4 x 4W

352046	Blanc	new
365091	Noir	new
365107	Or	new

3000 K
510 lm

305486

P. 326 P. 422

Birds

Structure en métal verni avec disque décoratif en laiton mat. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé. Câble électrique en pvc. Couleur: noir mat avec détail en laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

2,750 Kg / 0,1053 m³
G9 max 5 x 15W

273648 ■ **Noir**

3000 K
510 lm

305486

P. 324 P. 420 P. 469 P. 494



Perline

Pavillon et structure en métal. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Câble électrique en téflon transparent. Finitions : noir opaque ou laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**

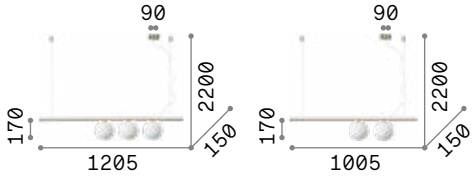

IP20 INCLUSA

1,600 Kg / 0,0535 m³
G9 max 3 x 40W

307008 ■ **Noir**
282114 ■ **Laiton**

3000 K
510 lm

305486

IP20 INCLUSA

1,200 Kg / 0,0391 m³
G9 max 2 x 40W

306995 ■ **Noir**
282107 ■ **Laiton**

3000 K
510 lm

305486





P. 322 P. 421 P. 470 P. 492

Perlage new

Cadre métallique à structure linéaire de section ronde ou à structure circulaire de section carrée. Diffuseurs en verre soufflé. Câble électrique en PVC. Couleurs : cadre noir mat avec verre fumé, cadre en laiton satiné avec verre blanc gravé ou cadre en laiton satiné avec verre ambré.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**





283821



271422



317793



IP20

8,920 Kg / 0,2377 m³
G9 max 30 x 15W

296746	Blanc	
296753	Fumé	
322780	Ambre	

3000 K
510 lm

305486



IP20

9,100 Kg / 0,1715 m³
G9 max 25 x 15W

363370	Blanc	new
363387	Fumé	new
370583	Ambre	new

3000 K
510 lm

305486



IP20

3,910 Kg / 0,1020 m³
G9 max 14 x 15W

283814	Blanc	new
271385	Fumé	new
322797	Ambre	new

3000 K
510 lm

305486



IP20

3,100 Kg / 0,0800 m³
G9 max 11 x 15W

283807	Blanc	
271392	Fumé	
322773	Ambre	

3000 K
510 lm

305486



IP20

2,200 Kg / 0,0650 m³
G9 max 10 x 15W

283791	Blanc	
271408	Fumé	
322766	Ambre	

3000 K
510 lm

305486



IP20

1,300 Kg / 0,0359 m³
G9 max 6 x 15W

283821	Blanc	
271422	Fumé	
317793	Ambre	

3000 K
510 lm

305486



Nodi new

Monture en métal chromé ou en laiton mat. Diffuseurs en verre blanc soufflé , gravé ou transparent et chromé.



082073



241012



200491



IP20

8,000 Kg / 0,3162 m³
E14 max 15 x 28W

082073 Blanc
241012 Laiton
200491 Chrome

3000 K
480 lm

101200



IP20

5,300 Kg / 0,1547 m³
E14 max 9 x 28W

082059 Blanc
241036 Laiton
370002 Chrome new

3000 K
480 lm

101200

P. 321

Equinoxe new

Cadre en métal plaqué. Diffuseurs en verre borosilicaté transparent. Câble en PVC noir. Couleurs : cadre chromé avec verre transparent ou fumé, cadre laiton antique avec verre transparent ou ambré.

Source	G4
Puissan.	max 2 W
Classe d'isolation	I-II
IP	20
Matériel	Aluminium

LED Ampoules LED G4 2W 3000 K inclues.
Cod. **222257**





0,640 Kg / 0,0087 m³

G4 Ampoule recommandée: 222257, 3000 K, 200 lm

Puissan.	Finition	Code
G4 max 1 x 2W	Chrome	306537
	Laiton	277370
	Fumé	326351
	Ambre	345345





0,700 Kg / 0,0185 m³

G4 Ampoule recommandée: 222257, 3000 K, 200 lm

Puissan.	Finition	Code
G4 max 1 x 2W	Chrome	306544
	Laiton	277387
	Fumé	345369
	Ambre	345352





0,850 Kg / 0,0400 m³

G4 Ampoule recommandée: 222257, 3000 K, 200 lm

Puissan.	Finition	Code
G4 max 1 x 2W	Chrome	306551
	Laiton	277394
	Fumé	345376
	Ambre	326368

P. 423 P. 491



200118 200125 345390 345383

Equinoxe





2,620 Kg / 0,0618 m³

G4 Ampoule recommandée: 222257, 3000 K, 200 lm

Puissan.	Finition	Code	
G4 max 3 x 2W	Chrome	339696	new
	Laiton	339702	new
	Fumé	364834	new
	Ambre	364827	new





5,700 Kg / 0,1134 m³

G4 Ampoule recommandée: 222257, 3000 K, 200 lm

Puissan.	Finition	Code
G4 max 6 x 2W	Chrome	317250
	Laiton	317243
	Fumé	345413
	Ambre	345406





5,200 Kg / 0,1133 m³

G4 Ampoule recommandée: 222257, 3000 K, 200 lm

Puissan.	Finition	Code
G4 max 8 x 2W	Chrome	275178
	Laiton	275215
	Fumé	345437
	Ambre	345420





5,540 Kg / 0,1562 m³

G4 Ampoule recommandée: 222257, 3000 K, 200 lm

Puissan.	Finition	Code
G4 max 12 x 2W	Chrome	200118
	Laiton	200125
	Fumé	345390
	Ambre	345383

P. 423 P. 491





Copernico

Rosace et cadre en métal peint mat avec détails en laiton. Câble électrique en PVC. Diffuseurs en verre soufflé et gravé blanc. Couleur : noir.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



197319



IP20 INCLUSA

10,270 Kg / 0,1340 m³
G9 max 20 x 4W

197333 ■ **Noir**

3000 K
510 lm

305486



IP20 INCLUSA

6,870 Kg / 0,0746 m³
G9 max 12 x 4W

197319 ■ **Noir**

3000 K
510 lm

305486



Net

Pavillon en métal verni mat.
Câble en PVC. Diffuseur en maille métallique laquée mat. Finitions : blanc, noir, or.



IP20

0,950 Kg / 0,0518 m³
E27 max 1 x 42W

328133 Blanc
328126 Noir
317281 Or

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,750 Kg / 0,0328 m³
E27 max 1 x 42W

328102 Blanc
313788 Noir
313771 Or

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,750 Kg / 0,0270 m³
E27 max 1 x 42W

317274 Blanc
328119 Noir
317267 Or

3000 K
900 lm

123899



328102



313788



313771



Konse

Structure et éléments décoratifs complètement en métal. Finition avec vernis mat mordoré.



IP20

4,600 Kg / 0,7371 m³
E27 max 7 x 60W

156033 Or

3000 K
910 lm

119571



IP20

3,510 Kg / 0,3235 m³
E27 max 6 x 60W

156026 Or

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,930 Kg / 0,1152 m³
E27 max 1 x 60W

155968 Or

3000 K
910 lm

119571



Ampolla

Rosace, support de lampe et structure décorative en métal peint mat. Câble en PVC. Couleur : noir.



167497



IP20

0,950 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

148502 ■ **Noir**

2200 K
500 lm

151717



IP20

0,590 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

148151 ■ **Noir**

2200 K
370 lm

151687



IP20

0,720 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

148175 ■ **Noir**

2200 K
440 lm

151694



IP20

1,470 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

167497 ■ **Noir**

2200 K
440 lm

151694



Onion

Structure en métal avec finition en vernis marron à effet métallique.
Câble en tissu.



IP20

5,050 Kg / 0,2402 m³
E27 max 1 x 60W

205311 Coffee

2200 K
480 lm

151724



IP20

3,520 Kg / 0,1379 m³
E27 max 1 x 60W

205304 Coffee

2200 K
480 lm

151724



IP20

2,380 Kg / 0,0740 m³
E27 max 1 x 60W

205298 Coffee

2200 K
500 lm

151717



IP20

1,260 Kg / 0,0196 m³
E27 max 1 x 60W

205281 Coffee

2200 K
500 lm

151717



Citrus

Corps lumineux avec éléments en bois pour vrac verni. Câble en tissu noir.



IP20

0,660 Kg / 0,0173 m³
E27 max 1 x 60W

159843 Bois

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,720 Kg / 0,0242 m³
E27 max 1 x 60W

159850 Bois

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,510 Kg / 0,0148 m³
E27 max 1 x 60W

159867 Bois

3000 K
910 lm

119571

Frida

Pavillon et couvre douille en métal avec finition plaquée ou en vernis mat. Câble en tissu noir.



IP20

0,320 Kg / 0,0013 m³
E27 max 1 x 60W

139425 Noir
122106 Cuivre
122083 Bruni

2200 K
500 lm
151717

P. 419





Edison

Pavillon et couvre douille en métal fini en vernis mat blanc ou noir. Câble électrique en tissu.

LED Ampoules LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K inclues.
Cod. **101347**



IP20

0,320 Kg / 0,0055 m³
E27 max 1 x 42W

113302 Blanc
113319 Noir

3000 K
1050 lm
101347

P. 416



LAMP-CONCEPT.CH



Mr Jack

Monture et diffuseur sphérique en métal finis en blanc, chrome ou noir. Câble électrique recouvert en tissu.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**





IP20

0,890 Kg / 0,0069 m³
GU10 max 1 x 28W

231273 Blanc
231297 Noir

3000 K
540 lm

123943



IP20

0,520 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 28W

231228 Blanc
231259 Noir

3000 K
540 lm

123943





Oil

Structure en métal avec finition noire mat. Diffuseur en béton. Pour le modèle 110462, 12 mètres de câble recouvert en tissu et fourni avec 6 crochets de fixation et fiche italienne qui peut remplacer le pavillon.





IP20

1,780 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 15W

110417 Béton

3000 K
430 lm

101279



IP20

1,180 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 15W

110424 Béton

3000 K
430 lm

101279



IP20

1,810 Kg / 0,0125 m³
E27 max 1 x 15W

110431 Béton

3000 K
430 lm

101279



IP20

1,650 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1 x 15W

129082 Béton

3000 K
430 lm

101279



IP20

1,760 Kg / 0,0205 m³
E27 max 1 x 15W

129099 Béton

3000 K
430 lm

101279



IP20

1,490 Kg / 0,0111 m³
GU10 max 1 x 15W

110462 Béton

3000 K
410 lm

108292



A-Line

Pavillon en métal verni à poudres. Diffuseur en métal verni en blanc ou noir mat et blanc à l'intérieur. Câble recouvert en tissu.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues dans les modèles **232690** et **232713**. Cod. **123943**

232690



232713



IP20

1,080 Kg / 0,0288 m³
E27 max 1 x 60W

232720 Blanc
232744 Noir

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,330 Kg / 0,0063 m³
GU10 max 1 x 28W

232690 Blanc
232713 Noir

3000 K
540 lm

123943



Holly

Pavillon et diffuseurs en métal avec finition en laiton brossé ou verni à poudres avec finition blanche ou noire. Câbles gainés en tissu.



IP20

0,780 Kg / 0,0077 m³
E27 max 1 x 60W

231556 Blanc
231563 Noir
231570 Laiton

3000 K
900 lm

123899

231556



231563



231570

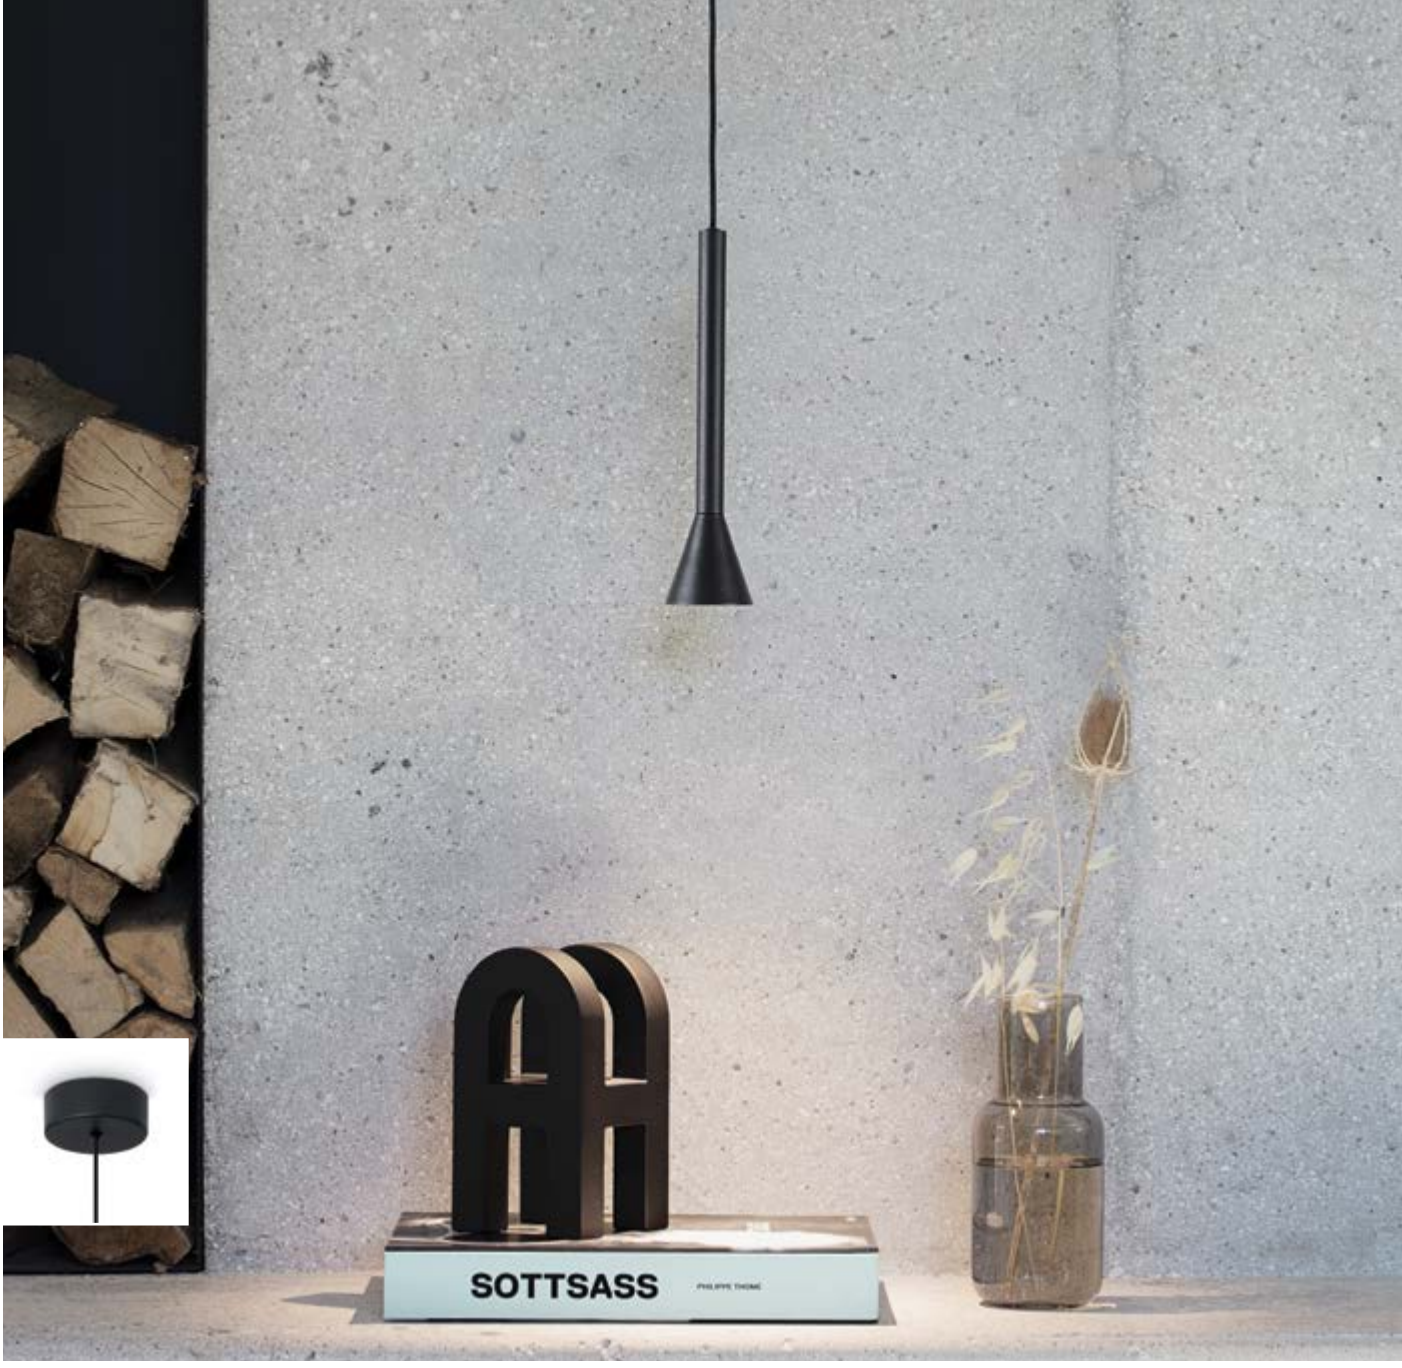

Diesis

Pavillon et diffuseur en métal traité époxy ou plaqué. Câble en pvc noir. Couleurs: noir, nickel mat ou laiton mat.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.





IP20

0,450 Kg / 0,0051 m³
LED 7W / 560 lm

285122 Nickel
279770 Noir
279794 Laiton

P. 455 P. 511



Archimede

Pavillon en métal verni avec traitement époxy avec fermeture magnétique sans vis. Câble en pvc. Diffuseur en aluminium verni à poudres avec optique acrylique. Finitions : blanc, noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.



IP20

0,150 Kg / 0,0019 m³
LED 4W / 250 lm

310589 Blanc
328331 Noir



IP20

0,140 Kg / 0,0020 m³
LED 4W / 250 lm

310596 Blanc
328348 Noir



IP20

0,160 Kg / 0,0019 m³
LED 4W / 250 lm

310602 Blanc
328355 Noir

310589



310596

310602



P. 292 P. 507

Mix Up

Pavillon et abat-jour interchangeables en métal thermolaqué. Câble PVC. Finitions : blanc ou noir.



307428

288444

288406



288390



IP20

0,460 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1 x 60W

288406 Blanc
288390 Noir

3000 K
900 lm

123899



2,000 Kg / 0,0708 m³

288437 Blanc
288420 Noir



1,100 Kg / 0,0476 m³

307404 Blanc
288475 Noir



0,800 Kg / 0,0156 m³

307411 Blanc
288444 Noir



0,500 Kg / 0,0184 m³

307428 Blanc
288451 Noir



Yurta

Pavillon et abat-jour en métal traité époxy. Câbles gainés en tissu.
Couleurs: tout blanc ou noir avec intérieur blanc.



IP20

1,760 Kg / 0,0671 m³
E27 max 1 x 60W

285160 Blanc
281582 Noir

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,000 Kg / 0,0236 m³
E27 max 1 x 60W

285153 Blanc
285139 Noir

3000 K
340 lm

101286



IP20

0,740 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1 x 60W

285146 Blanc
281568 Noir

3000 K
340 lm

101286



285146



281568



Breeze

Monture et diffuseur en métal.
L'intérieur est émaillé en blanc.
Câble électrique réglable en longueur.



IP20

3,490 Kg / 0,0760 m³
E27 max 1 x 60W

232041 Gris Foncé

3000 K
950 lm

101354



IP20

0,790 Kg / 0,0206 m³
E27 max 1 x 60W

137681 Gris Foncé

3000 K
950 lm

101330



Moby

Monture et diffuseur en métal avec l'intérieur blanc. Disponible en finition blanche, noire ou cuivre.





IP20

1,200 Kg / 0,0360 m³
E27 max 1 x 42W

093659 Noir
093697 Cuivre

3000 K
950 lm

101330



Eris

Monture en métal avec pavillon et diffuseur vernis en blanc ou noir mat. Détails avec finition en or satiné. Câble électrique torsadé recouvert en tissu.



238104



249056



IP20

0,630 Kg / 0,0102 m³
E27 max 1 x 42W

238104 Blanc
249056 Noir

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,080 Kg / 0,0270 m³
E27 max 1 x 42W

238135 Blanc
249063 Noir

3000 K
950 lm

101330



IP20

0,740 Kg / 0,0145 m³
E27 max 1 x 42W

238173 Blanc
249070 Noir

3000 K
340 lm

101286



IP20

0,960 Kg / 0,0259 m³
E27 max 1 x 42W

238210 Blanc
249087 Noir

3000 K
340 lm

101286

Cantina

Monture, diffuseur et couvre douille en métal, disponible avec finition en bruni ou cuivre. Câble électrique recouvert en tissu et tressé.



IP20

0,810 Kg / 0,0192 m³
E27 max 1 x 42W



112732



112701

112732 Cuivre
112701 Bruni

3000 K
910 lm

119571

P. 424



Cono

Pavillon et structure en métal plaqué. Diffuseur en verre soufflé transparent. Câble en pvc. Couleurs : Chrome avec diffuseur givré, nickel ou laiton.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**



IP20

1,000 Kg / 0,0168 m³
GU10 max 1 x 28W



321462



321479



322803

321462 Chrome
321479 Laiton
322803 Nickel

3000 K
540 lm

123943



Milk

Base elliptique en métal émaillé blanc. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Câbles à longueur réglable.



IP20

4,220 Kg / 0,0575 m³
E27 max 3 x 42W

030326 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,270 Kg / 0,0211 m³
E27 max 1 x 42W

026787 Blanc

3000 K
900 lm

123899



Flut

Diffuseur en verre soufflé, enchemisé et acidifié, blanc à l'intérieur et de couleur à l'extérieur. Câble à longueur réglable.



IP20

1,570 Kg / 0,0296 m³
E27 max 1 x 60W

035666 Blanc
035680 Noir

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,930 Kg / 0,0179 m³
E14 max 1 x 40W

035697 Blanc
035710 Noir

3000 K
420 lm

101217







Cocktail new

Pavillon en métal verni avec traitement époxy. Diffuseur en verre soufflé blanc, dépoli pour version à ampoule, transparent avec partie supérieure en métal pour version à led intégré. Câble en pvc. Couleurs: blanc, noir avec verre transparent ou ambre ou fumé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures. Cod. **353630**, **353647**, **353623**





IP20

0,760 Kg / 0,0066 m³
LED 7W / 670 lm

353630 Fumé new
353647 Trasparen. new
353623 Ambre new



IP20

3,100 Kg / 0,0663 m³
E14 max 3 x 40W

074245 Blanc

3000 K
420 lm

101217



IP20

1,800 Kg / 0,0906 m³
E27 max 1 x 60W

074313 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,180 Kg / 0,0219 m³
E14 max 1 x 40W

074337 Blanc

3000 K
420 lm

101217



Origami

Structure en métal verni mat.
Diffuseurs en verre blanc soufflé et dépoli avec effet pliages en relief.



IP20

3,740 Kg / 0,0436 m³
E27 max 3 x 60W

198095 Blanc

3000 K
900 lm

123899



Umile

Rosace et éléments décoratifs en métal finition or satiné. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé à l'acide. Câble en pvc noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP20

9,000 Kg / 0,2122 m³
LED 56W / 5400 lm

224541 Blanc



IP20

2,300 Kg / 0,0691 m³
LED 20W / 2050 lm

314945 Blanc



IP20

2,500 Kg / 0,0516 m³
LED 20W / 2050 lm

314952 Blanc



IP20

1,900 Kg / 0,0531 m³
LED 20W / 1950 lm

314969 Blanc



Bloom new

Rosace et monture en métal peint par poudrage ou plaqué. Diffuseur en verre soufflé blanc dépoli. Câble en PVC noir. Couleurs : monture noire avec verre extérieur gris satiné, monture en laiton brossé avec verre extérieur strié ambre transparent.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans les modèles: **366630** et **366623**. Cod. **209043**





IP20

3,700 Kg / 0,1016 m³
E27 max 1 x 42W

366692 Noir
366685 Laiton new

3000 K
900 lm

123899



IP20

2,400 Kg / 0,0482 m³
E27 max 1 x 42W

366678 Noir new
366661 Laiton new

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,600 Kg / 0,0207 m³
E27 max 1 x 42W

366654 Noir new
366647 Laiton new

3000 K
340 lm

101286



IP20 WALL

0,800 Kg / 0,0094 m³
G9 max 1 x 4W

366630 Noir new
366623 Laiton new

3000 K
510 lm

305486

P. 288 P. 385 P. 462 P. 499



Fade

Pavillon et structure en métal. Abat-jour en verre soufflé transparent avec nuance galvanique. Diffuseur intérieur en verre soufflé blanc gravé. Câble en pvc noir. Couleurs abat-jours: transparent avec nuance ambre.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



IP20

1,900 Kg / 0,0278 m³
G9 max 1 x 15W

271316 Ambre

3000 K
510 lm

305486



Topico

Pavillon et structure en métal verni mat. Diffuseur avec double verre : blanc gravé à l'intérieur, à l'extérieur transparent avec nuance fumée sur la partie supérieure. Câble en pvc noir. Couleur : noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP20

4,810 Kg / 0,1235 m³
LED 28W / 2950 lm

333045 **Fumé**

P. 289



Folk

Pavillon et diffuseur en métal et fini en vernis mat, avec finition coffee. Parabole Interne ondulée et émaillée. Câble en tissu.



IP20

2,190 Kg / 0,0264 m³
E27 max 3 x 60W

174235 Coffee

3000 K
340 lm

101286



IP20

3,070 Kg / 0,0843 m³
E27 max 1 x 60W

174228 Coffee

3000 K
950 lm

101354



IP20

1,980 Kg / 0,0423 m³
E27 max 1 x 60W

174211 Coffee

3000 K
950 lm

101330



IP20

0,530 Kg / 0,0070 m³
E27 max 1 x 60W

174204 Coffee

3000 K
900 lm

123899

Aria

Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositifs bloque fil automatiques.



IP20

4,080 Kg / 0,0847 m³
E27 max 1 x 60W

059679 Blanc

3000 K
950 lm

101330



Plissè

Structure en métal plaqué. Diffuseur en verre soufflé blanc gravé, avec décor en relief. Câble électrique en pvc transparent. Couleurs: chrome ou laiton mat.



IP20

3,300 Kg / 0,0858 m³
E27 max 1 x 60W

264523 Chrome
285191 Latón

3000 K
900 lm

123899



IP20

2,060 Kg / 0,0520 m³
E27 max 1 x 60W

285184 Chrome
264547 Latón

3000 K
900 lm

123899



Lana

Diffuseur en verre transparent avec décorations sérìgraphiées à l'intérieur et sablées à l'extérieur. Crochets bloque verre en métal chromé.



IP20

1,800 Kg / 0,0564 m³
E27 max 1 x 60W

068169 Blanc

3000 K
950 lm

101330



Lena

Monture en métal chromé. Diffuseur avec double verre: rodé et coloré celui à l'extérieur et blanc celui à l'intérieur. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable avec dispositifs automatiques.

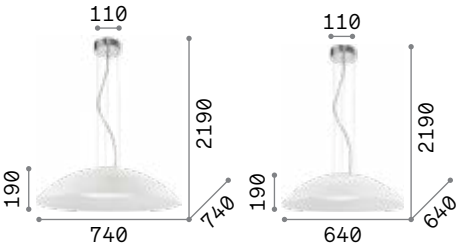

IP20

8,310 Kg / 0,1497 m³
E27 max 3 x 60W

052786 Blanc

3000 K
340 lm

101286

IP20

6,600 Kg / 0,1089 m³
E27 max 3 x 60W

035727 Blanc

3000 K
340 lm

101286





Eclipse new

Rosace et structure en métal thermolaqué. Diffuseur à lentille convexe et abat-jour en verre transparent sablé. Câble électrique en PVC. Couleurs : verre gris avec structure noire, verre transparent avecstructure blanche.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**



338767



338774



IP20 INDOOR

3,700 Kg / 0,1064 m³
GX53 max 1 x 9W

338767 Blanc new
338774 Noir new

3000 K
910 lm

123936



Smarties

Monture en métal verni en blanc.
Diffuseur en verre blanc soufflé.
Câbles en acier à longueur réglable avec dispositifs bloque fil automatiques.



IP20

5,280 Kg / 0,0110 m³
E27 max 5 x 42W

031996 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

3,740 Kg / 0,0721 m³
E27 max 3 x 42W

032009 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

2,930 Kg / 0,0645 m³
E27 max 3 x 42W

032016 Blanc

3000 K
340 lm

101286

P. 282 P. 386 P. 461



Glory

Pavillon finie en nickel mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable avec dispositif automatique.

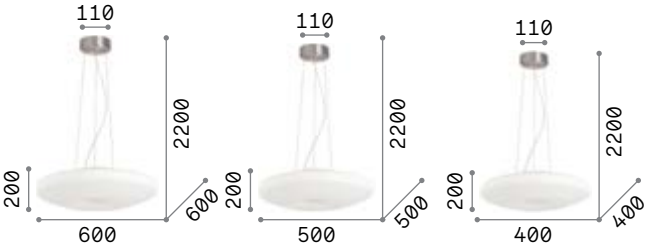

IP20

5,780 Kg / 0,1045 m³
E27 max 5 x 60W

019741 Blanc

3000 K
340 lm

101286

IP20

3,260 Kg / 0,0674 m³
E27 max 3 x 60W

019734 Blanc

3000 K
340 lm

101286

IP20

2,200 Kg / 0,0406 m³
E27 max 3 x 60W

101125 Blanc

3000 K
340 lm

101286

P. 280

Ulisse

Structure en métal vernie en blanc mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et traité à l'acide. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable par dispositifs bloque fil automatiques.



IP20

5,010 Kg / 0,1177 m³
E27 max 3 x 60W

098616 Blanc

3000 K
910 lm

119571



IP20

3,110 Kg / 0,0635 m³
E27 max 3 x 60W

095226 Blanc

3000 K
910 lm

119571



Arizona

Monture en métal finie en laiton mat. Diffuseur en verre blanc soufflé, dépoli et avec rayures décoratives en relief.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**



IP20

6,190 Kg / 0,0992 m³
GX53 max 5 x 9W

214481 Blanc

3000 K
910 lm

123936



IP20

3,600 Kg / 0,0567 m³
GX53 max 3 x 9W

214474 Blanc

3000 K
910 lm

123936

P. 283





Ovalino

Diffuseur composé par éléments circulaires en plaque de verre recourbée et acidifiée. Câbles en acier réglables en longueur par dispositifs automatiques.



IP20

6,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

090481 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

4,810 Kg / 0,0553 m³
E27 max 5 x 60W

074139 Blanc

3000 K
900 lm

123899

P. 290 P. 380



Candy

Monture en métal blanc. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositifs bloque fil automatiques.



IP20

4,200 Kg / 0,1547 m³
E27 max 1 x 42W

086743 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

3,100 Kg / 0,0668 m³
E27 max 1 x 42W

086736 Blanc

3000 K
900 lm

123899

P. 285 P. 464



Cotton new

Monture et pavillon en métal fini avec verni avec traitement époxy blanc et fermeture magnétique sans vis. Câble en pvc transparent. Diffuseur en verre soufflé blanc gravé à l'acide.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans le modèle **297781**. Cod. **209043**

P. 286 P. 384



IP20

4,600 Kg / 0,1513 m³
E27 max 1 x 42W

344591 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

2,600 Kg / 0,0810 m³
E27 max 1 x 42W

new **327884** Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

2,100 Kg / 0,0441 m³
E27 max 1 x 42W

297767 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20 IP44 WET LOCATION

0,600 Kg / 0,0076 m³
G9 max 1 x 4W

297781 Blanc

3000 K
510 lm

305486





Odeon new

Rosace magnétique en métal peint mat. Structure cylindrique en métal avec décor rayé. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé. Câbles en PVC noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.





IP20

5,450 Kg / 0,1016 m³
LED 39W / 5500 lm

349237 Blanc



IP20

6,200 Kg / 0,1021 m³
LED 39W / 5500 lm

new **349220** Blanc



IP20

3,350 Kg / 0,0600 m³
LED 20W / 3200 lm

new **349213** Blanc



IP20

0,750 Kg / 0,0229 m³
LED 8W / 1250 lm

new **349206** Blanc



IP20

0,700 Kg / 0,0099 m³
LED 8W / 1250 lm

new **349190** Blanc

Mapa new

Une famille de suspensions modulaires d'intérieur, aux configurations fixes ou modulaires, permettant de créer plus de 50 000 combinaisons différentes. Elle comprend 7 modèles : MAPA BIANCO, suspension simple avec ampoule et verre gravé ; MAPA SINGLE et MAPA LED SINGLE, suspensions simples modulaires ; MAPA CLOUD et MAPA LED CLOUD, suspensions multiples de 3 à 25 lumières, avec câbles convergents en un seul point pour un effet nuageux ; MAPA DROP et LED DROP, suspensions multiples de 3 à 25 lumières, avec câbles verticaux réglables en longueur pour un effet cascade. Pour les modèles SINGLE, CLOUD et DROP, vous pouvez choisir et combiner librement jusqu'à 6 diamètres de diffuseur (de 100 mm à 500 mm), 8 finitions de verre (blanc dépoli, opale, transparent, satiné, irisé, ambré, fumé, chromé) et 5 finitions de rosace (blanc, noir, chromé, laiton, cuivre). Modèles MAPA avec source lumineuse interchangeable (ampoules G4, G9, E14, E27) et deux longueurs de câble (5 et 12 m). Modèles MAPA LED avec technologie LED intégrée, température de couleur 3000 K et rendu des couleurs élevé, IRC ≥ 90, durée de vie des LED 50 000 h L70B50, également disponibles en versions dimmables DALI et PUSH.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

DIY Produit modulable

Source	LED / G4 / G9 / E14 / E27
Puissance	2W / 4W - max 42W
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	DALI/Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	II-III
IP	20
Matériel	Verre / Métal
Garantie	5 années



P. 287 P. 382 P. 465



DISCOVER MORE

Mapa Bianco new

Structure en métal blanc. Diffuseur sphérique en verre blanc soufflé et gravé. Câble en acier réglable. La lampe est livrée avec une rosace, une source lumineuse et un verre. Alimentation incluse pour ampoules LED G4.

Source	G4 / G9 / E14 / E27
Puissan.	max 2 / 42 W
Classe d'isolation	II
IP	20
Matériel	Verre / Métal



SUSPENSIONS *Ampoules G4 inclues cod: **222257**, G9 cod. **209043**

ø Verre	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
ø Rosace	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	110 mm
Poids	**0,440 Kg**	**0,420 Kg**	**0,570 Kg**	**0,570 Kg**	**2,040 Kg**	**3,200 Kg**
Volume	**0,0054 m³**	**0,0095 m³**	**0,0174 m³**	**0,0055 m³**	**0,0108 m³**	**0,0200 m³**
Source	G4*	G9*	E14	E27	E27	E27
Puissan.	max 1 x 2W	max 1 x 4W	max 1 x 28W	max 1 x 42W	max 1 x 42W	max 1 x 42W
Code (2 m)	**310800**	**369068**	**009148**	**009087**	**032139**	**032122**
		60	**70**	**90**	**175**	**285**

P. 287 P. 382 P. 465





G4/G9/E14 E27(300MM) E27

Mapa Single new

Rosace en métal. Douille en verre aluminium avec câble transparent de 5 m ou 12 m avec supports de fixation. Diffuseur sphérique en verre Pyrex ou verre soufflé, disponible en plusieurs finitions. Alimentation incluse pour ampoules LED G4.

Source	G4 / G9 / E14 / E27
Puissan.	max 2 / 42 W
Classe d'isolation	II-III
IP	20
Matériel	Verre / Métal

DIY Produit modulable



CEILING CUP Driver inclus pour sources G4

ø Verre	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
ø Rosace	90 mm		90 mm		90 mm	
Blanc	368825		244235		311265	
Chrome	368856		244259		328683	
Noir	368870		244242		311272	
			13		14	
Cuivre	368924		249315		328706	
Laiton	368900		249308		328690	
			15		16	



SOURCE *Ampoules G4 inclues cod: **222257**, G9 cod. **209043**

ø Verre	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Source	G4*	G9*	E14	E27	E27	E27
Puissan.	max 1 x 2W	max 1 x 4W	max 1 x 28W	max 1 x 42W	max 1 x 42W	max 1 x 42W
Code (5 m)	368238	368245	368252	368269	368276	368276
		37	29	46	70	70
Code (12 m)			371733	371757		
			68	86		



GLASS

ø Verre	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Blanc	369174	369242	369297	369341	369488	369709
Transparent	289878	289861	289786	369440	369655	369853
		16	22	46	72	182
Opale	369228	369280	369310	369402	369600	369808
Satiné	327426	327433	289939	369426	369631	369839
Iris	348674	348681	348698	369389	369587	369785
Ambre	327402	327419	289915	369334	369464	369686
Fumé	327440	327457	289908	369365	369549	369754
Chrome	369204	369266	369303	369358	369525	369730
		19	30	57	102	270

P. 287 P. 382 P. 465




369174
289878
369228
327426
348674
327402
327440
369204

Mapa Cloud new

Rosace en métal. Douille en verre aluminium avec câble transparent de 5 m. Diffuseur sphérique en verre Pyrex ou verre soufflé, disponible en plusieurs finitions. Alimentation non incluse pour les ampoules LED G4.

Source	G4 / G9 / E14
Puissan.	max 2 / 4 / 28 W
Classe d'isolation	II
IP	20
Matériel	Verre / Métal

DIY Produit modulable





CEILING CUP

N° lumières	3	7	13	25
Diamètre	220 mm	220 mm	280 mm	360 mm
Blanc	371832	371863	371764	371801
Noir	371849	371887	371788	371818
		53	73	109

SOURCE *Ampoules G4 inclues cod: **222257**, G9 cod. **209043**



ø Verre	100 mm	150 mm	200 mm
Source	G4*	G9*	E14
Puissan.	max 1 x 2W	max 1 x 4W	max 1 x 28W
Code (5 m)	368238	368245	368252
		37	29

GLASS



ø Verre	100 mm	150 mm	200 mm
Blanc	369174	369242	369297
Transparent	289878	289861	289786
		16	22
Opale	369228	369280	369310
Satiné	327426	327433	289939
Iris	348674	348681	348698
Ambre	327402	327419	289915
Fumé	327440	327457	289908
Chrome	369204	369266	369303
		19	30

P. 287 P. 382 P. 465



DRIVER G4 Nècessaire



	Max n° lumières	Puissan.	Output	Classe	Dimens. (L x H x P)	Code
On-Off	7	18 W	12 Vdc	□	95 x 23 x 53 mm	369143
	13	30 W	12 Vdc	□	69 x 23 x 35 mm	369099
	25	60 W	12 Vdc	□	168 x 38 x 30 mm	373041

Mapa Drop new

Rosace en métal. Douille en verre aluminium avec câble transparent de 5 m. Diffuseur sphérique en verre Pyrex ou verre soufflé, disponible en plusieurs finitions. Alimentation non incluse pour les ampoules LED G4.

Source	G4 / G9 / E14 / E27
Puissan.	max 2 / 4 / 28 / 42 W
Classe d'isolation	II
IP	20
Matériel	Verre / Métal

DIY Produit modulable

CEILING CUP





N° lumières	3	7	13	25
Diamètre	**300 mm**	**550 mm**	**750 mm**	1050 mm
Blanc	**344171**	**344256**	**344331**	**370613**
Noir	**344195**	**364872**	**364933**	**370675**
		120	**242**	**467**

SOURCE *Ampoules G4 inclues cod: **222257**, G9 cod. **209043**



ø Verre	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Source	G4*	G9*	E14	E27
Puissan.	max 1 x 2W	max 1 x 4W	max 1 x 28W	max 1 x 42W
Code (5 m)	**368238**	**368245**	**368252**	**368269**
		37	**29**	**46**

GLASS



ø Verre	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Blanc	**369174**	**369242**	**369297**	**369341**
Transparent	**289878**	**289861**	**289786**	**369440**
		16	**22**	**46**
Opale	**369228**	**369280**	**369310**	**369402**
Satiné	**327426**	**327433**	**289939**	**369426**
Iris	**348674**	**348681**	**348698**	**369389**
Ambre	**327402**	**327419**	**289915**	**369334**
Fumé	**327440**	**327457**	**289908**	**369365**
Chrome	**369204**	**369266**	**369303**	**369358**
		19	**30**	**57**

P. 287 P. 382 P. 465



DRIVER G4 Nècessaire



	Max n° lumières	Puissan.	Output	Classe	Dimens. (L x H x P)	Code
On-Off	7	18 W	12 Vdc	□	95 x 23 x 53 mm	369143
	13	30 W	12 Vdc	□	69 x 23 x 35 mm	369099
	25	60 W	12 Vdc	□	168 x 38 x 30 mm	373041

Mapa Led Single new

Rosace en métal. Support en verre aluminium avec câble transparent non raccourcissable de 2 ou 5 m. Diffuseur sphérique en Pyrex ou en verre soufflé. Alimentation incluse.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

DIY Produit modulable

Source	LED SMD	Classe d'isolation	II-III
Puissance	1,5W / 3,5W	IP	20
Driver inclus	On/Off	Matériel	Verre / Métal
Drivers disponibl.	No		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Durée du LED	50.000 h		

CEILING CUP Driver ON/OFF inclus



ø Verre		100 mm	150 mm	200 mm
Blanc			368948	
Chrome			368962	
Cuivre			369037	
Laiton			369013	
Noir			368993	
			32	

SOURCE





ø Verre	100 mm	150 mm	200 mm
Puissan.	1,5W	3,5W	3,5W
CCT	3000K	3000K	3000K
Lumen	120 lm	380 lm	380 lm
Code (2 m)	372693	372686	372686
		25	25
Code (5 m)	367965	366944	366944
		34	34

GLASS



ø Verre	100 mm	150 mm	200 mm
Blanc	369174	369242	369297
Transparent	289878	289861	289786
		16	22
Opale	369228	369280	369310
Satiné	327426	327433	289939
Iris	348674	348681	348698
Ambre	327402	327419	289915
Fumé	327440	327457	289908
Chrome	369204	369266	369303
		19	30

P. 287 P. 382 P. 465



Mapa Led Cloud new

Rosace en métal. Support en verre aluminium avec câble transparent non raccourcissable de 2 ou 5 m. Diffuseur sphérique en Pyrex ou en verre soufflé. Alimentation incluse.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

DIY Produit modulable

Source	LED SMD	**Classe d'isolation**	II-III
Puissance	1,5W / 3,5W	**IP**	20
Driver inclus	On/Off	**Matériel**	Verre / Métal
Drivers disponibl.	DALI/Push		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Durée du LED	50.000 h		





CEILING CUP

N° lumières	3	7	13	25
Diamètre	220 mm	220 mm	280 mm	360 mm
Blanc	368733	368788	371993	372013
Noir	368757	368801	372006	372020
		78	117	184





SOURCE

ø Verre	100 mm	150 mm	200 mm
Puissan.	1,5W	3,5W	3,5W
CCT	3000K	3000K	3000K
Lumen	120 lm	380 lm	380 lm
Code (2 m)	372693	372686	372686
		25	25
Code (5 m)	367965	366944	366944
		34	34



GLASS

ø Verre	100 mm	150 mm	200 mm
Blanc	369174	369242	369297
Transparent	289878	289861	289786
		16	22
Opale	369228	369280	369310
Satiné	327426	327433	289939
Iris	348674	348681	348698
Ambre	327402	327419	289915
Fumé	327440	327457	289908
Chrome	369204	369266	369303
		19	30

P. 287 P. 382 P. 465



LED DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel



	Max n° lumières	Puissan.	Output	Classe	Dimens. (L x H x P)	Code
DALI/Push	7	45 W	24 Vdc	□	168 x 30 x 38 mm	373058
	13	80 W	24 Vdc	□	227 x 30 x 38 mm	373065
	25	150 W	24 Vdc	⏚	290 x 30 x 45 mm	244587

Mapa Led Drop new

Rosace en métal. Support en verre aluminium avec câble transparent non raccourcissable de 2 ou 5 m. Diffuseur sphérique en Pyrex ou en verre soufflé. Alimentation incluse.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

DIY Produit modulable

Source	LED SMD	**Classe d'isolation**	II-III
Puissance	1,5W / 3,5W	**IP**	20
Driver inclus	On/Off	**Matériel**	Verre / Métal
Drivers disponibl.	DALI/Push		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Durée du LED	50.000 h		

CEILING CUP





N° lumières	3	7	13	25
Diamètre	**300 mm**	**500 mm**	**750 mm**	1050 mm
Blanc	**371955**	**371979**	**371894**	**371931**
Noir	**371962**	**371986**	**371917**	**371948**
		137	**268**	**513**

SOURCE





ø Verre	100 mm	150 mm	200 mm
Puissan.	1,5W	3,5W	3,5W
CCT	3000K	3000K	3000K
Lumen	120 lm	380 lm	380 lm
Code (2 m)	**372693**	**372686**	**372686**
		25	**25**
Code (5 m)	**367965**	**366944**	**366944**
		34	**34**

GLASS



ø Verre	100 mm	150 mm	200 mm
Blanc	**369174**	**369242**	**369297**
Transparent	**289878**	**289861**	**289786**
		16	**22**
Opale	**369228**	**369280**	**369310**
Satiné	**327426**	**327433**	**289939**
Iris	**348674**	**348681**	**348698**
Ambre	**327402**	**327419**	**289915**
Fumé	**327440**	**327457**	**289908**
Chrome	**369204**	**369266**	**369303**
		19	**30**

P. 287 P. 382 P. 465



LED DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel



	Max n° lumières	Puissan.	Output	Classe	Dimens. (L x H x P)	Code
DALI/Push	7	45 W	24 Vdc	⧈	168 x 30 x 38 mm	373058
	13	80 W	24 Vdc	⧈	227 x 30 x 38 mm	373065
	25	150 W	24 Vdc	⏚	290 x 30 x 45 mm	244587



Carta

Monture en métal verni blanc mat. Diffuseur en polycarbonate avec doublure à effet papier. Câble en pvc transparent.



IP20

2,750 Kg / 0,2581 m³
E27 max 1 x 60W

272139 Blanc

3000 K
2210 lm

151786



IP20

1,780 Kg / 0,1489 m³
E27 max 1 x 25W

226040 Blanc

3000 K
950 lm

101330



IP20

1,460 Kg / 0,0814 m³
E27 max 1 x 25W

226033 Blanc

3000 K
950 lm

101330



IP20

0,860 Kg / 0,0369 m³
E27 max 1 x 25W

226026 Blanc

3000 K
950 lm

101330

P. 287 P. 386 P. 464



Dream Big

Pavillon en métal verni en blanc mat. Câble en tissu. Diffuseur en verre soufflé blanc acidifié. Panier en ficelle.



IP20

3,830 Kg / 0,1364 m³
E27 max 1 x 42W

261195 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

2,420 Kg / 0,0509 m³
E27 max 1 x 42W

179858 Blanc

3000 K
900 lm

123899





Nemo

Diffuseur en verre soufflé.
Disponible en version fumée, cuivre, transparent, chrome nuancé ou ambre



052809 | 149592 | 094236 | 111902 | 339054



IP20

8,700 Kg / 0,2583 m³
E27 max 5 x 42W

138305 Chro.Nuancé

3000 K
910 lm

119571



IP20

4,000 Kg / 0,1884 m³
E27 max 1 x 42W

094137 Fumé

3000 K
1050 lm

101347



IP20

2,700 Kg / 0,0880 m³
E27 max 1 x 42W

052816 Trasparen.
250359 Chro.Nuancé
094229 Fumé
111919 Cuivre
339061 Ambre

3000 K
1050 lm

101347



IP20

2,050 Kg / 0,0466 m³
E27 max 1 x 42W

052809 Trasparen.
149592 Chro.Nuancé
094236 Fumé
111902 Cuivre
339054 Ambre

3000 K
1100 lm

101323



IP20

1,300 Kg / 0,0176 m³
E27 max 1 x 42W

149585 Chro.Nuancé
250311 Fumé
250328 Cuivre
339047 Ambre

3000 K
1100 lm

101323

Clown new

Rosace en métal. Support en verre aluminium avec câble transparent de 2 ou 5 m non recoupable pour la version LED. Diffuseur sphérique en Pyrex ou en verre soufflé. Alimentation incluse.

DIY Produit modulable

Source	LED / G9	**Classe d'isolation**	II-III
Puissance	3,5W - max 4W	**IP**	20
Driver inclus	On/Off	**Matériel**	Verre / Métal
Drivers disponibl.	No		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Durée du LED	50.000 h		





CEILING CUP

N° lumières		3	7	13	25
Diamètre		**300 mm**	**550 mm**	**750 mm**	1050 mm
Blanc		**344171**	**344256**	**344331**	**370613**
Noir		**344195**	**364872**	**364933**	**370675**
			120	**242**	**467**

SOURCE *Ampoules G9 inclues cod: **209043**



G9 LED



ø Verre	G9*	LED
Puissan.	max 1 x 4W	3,5W
CCT		3000K
Lumen		380 lm
Code (2 m)		**372686**
		25
Code (5 m)	**368245**	**366944**
		34





GLASS

Violet		**352572**
Rouge		**352657**
Jaune		**352589**
Vert		**352619**
Bleu		**352640**




352572
352657
352589
352619
352640



Lumiere

Monture et pavillon en métal verni mat avec fermeture magnétique. Câble en pvc transparent. Diffuseur tubulaire central blanc. Éléments décoratifs en verre soufflé blanc brillant et gris transparent.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures.



IP20

3,380 Kg / 0,0673 m³
LED 27W / 3550 lm

314143 Blanc



IP20

3,900 Kg / 0,0664 m³
LED 34W / 4550 lm

314167 Blanc



IP20

3,330 Kg / 0,0394 m³
LED 39W / 5050 lm

314174 Blanc

P. 459 P. 490



Empire

Structure et pavillon en métal doré avec fermeture magnétique sans vis. Câble en PVC noir. Diffuseur en verre transparent avec nuances grises.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0200 m³
G9 max 1 x 28W

309798 Chr. Nua.

3000 K
510 lm

305486



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0172 m³
G9 max 1 x 28W

309804 Chr. Nua.

3000 K
510 lm

305486



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0206 m³
G9 max 1 x 28W

309811 Chr. Nua.

3000 K
510 lm

305486



Kalique new

Rosace magnétique en métal chromé. Diffuseur en verre borosilicaté doublement soufflé : un intérieur satiné, un extérieur transparent dans différentes finitions. Câble en PVC. Couleurs du verre : ambre, bleu clair, fumé, transparent ou cuivre.



359465



359571



359526



359588



359540



IP20

1,080 Kg / 0,0698 m³
E27 max 1 x 42W

359465	Fumé	new	
359571	Trasparen.	new	
359526	Ambre	new	
359588	Bleu	new	
359540	Cuivre	new	

3000 K
1100 lm

101323



IP20

1,170 Kg / 0,0735 m³
E27 max 1 x 42W

359618	Fumé	new	
359670	Trasparen.	new	
359632	Ambre	new	
359694	Bleu	new	
359663	Cuivre	new	

3000 K
1100 lm

101323



IP20

1,260 Kg / 0,0809 m³
E27 max 1 x 42W

359724	Fumé	new	
359793	Trasparen.	new	
359748	Ambre	new	
359816	Bleu	new	
359779	Cuivre	new	

3000 K
1100 lm

101323



IP20

0,650 Kg / 0,0250 m³
E27 max 1 x 42W

359861	Fumé	new	
359939	Trasparen.	new	
359885	Ambre	new	
359960	Bleu	new	
359915	Cuivre	new	

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,710 Kg / 0,0269 m³
E27 max 1 x 42W

359984	Fumé	new	
360034	Trasparen.	new	
360003	Ambre	new	
360041	Bleu	new	
360027	Cuivre	new	

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,740 Kg / 0,0294 m³
E27 max 1 x 42W

353616	Fumé	new	
360072	Trasparen.	new	
360058	Ambre	new	
360089	Bleu	new	
360065	Cuivre	new	

3000 K
910 lm

119571



Soft

Structure en métal avec finitions blanches et chrome. Diffuseurs en verre soufflé blanc ou fumé.



087818



111841



IP20

6,400 Kg / 0,0955 m³
E14 max 6 x 40W

087818 Blanc
111841 Fumé

3000 K
420 lm

101217



IP20

3,000 Kg / 0,0657 m³
E14 max 3 x 40W

111858 Blanc
111865 Fumé

3000 K
420 lm

101217



Coco

Structure en métal traité époxy avec finition noire. Diffuseur en acrylique transparent avec bord latéral mat. Verre soufflé transparent avec finition fumée. Câble en pvc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.



IP20

1,200 Kg / 0,0097 m³
LED 7W / 550 lm

275567 Fumé



IP20

1,140 Kg / 0,0104 m³
LED 7W / 550 lm

275581 Fumé



IP20

1,080 Kg / 0,0140 m³
LED 7W / 550 lm

275543 Fumé



Mint

Monture en métal avec finition en laiton et pavillon noir mat. Câble gainé en tissu. Diffuseur en verre soufflé avec cannelure en relief. Disponible dans le finition fumée ou verte.



237510



237497



IP20

1,350 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1 x 60W

237442 Fumé
248554 Vert

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,560 Kg / 0,0307 m³
E27 max 1 x 60W

237398 Fumé
237428 Vert

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,80 Kg / 0,0280 m³
E27 max 1 x 60W

237510 Fumé
237497 Vert

3000 K
910 lm

119571



Bistrò

Monture en métal verni en noir.
Diffuseur en verre transparent ou fumé, soufflé et modelé artisanalement.



IP20

1,900 Kg / 0,0648 m³
E27 max 1 x 60W

120898 Trasparen.
120904 Fumé

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,840 Kg / 0,0427 m³
E27 max 1 x 60W

112305 Trasparen.
112312 Fumé

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,200 Kg / 0,0274 m³
E27 max 1 x 60W

112336 Trasparen.
112343 Fumé

3000 K
910 lm

119571

112305



112312



Audi-10

Monture en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé transparent ou fumé. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositif ferme câble automatique.

LED Ampoules LED E27 8W Globo D95 3000 K inclues. Cod. **101330/101323**



016863



103983



IP20

5,520 Kg / 0,0884 m³
E27 max 5 x 60W

016863 Trasparen.
103983 Fumé

3000 K
950 lm

101330



Audi-80

Monture en métal chromé. Éléments de décoration avec sphères en verre sur fils en métal. Diffuseur en verre soufflé transparent ou fumé. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositif bloque fil automatique.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



031743



197661



9,560 Kg / 0,1332 m³
G9 max 8 x 40W

031750 Trasparen.
197654 Fumé

3000 K
510 lm

305486



5,890 Kg / 0,0884 m³
G9 max 5 x 40W

031743 Trasparen.
197661 Fumé

3000 K
510 lm

305486



Madame

Pavillon en métal verni mat en blanc ou noir. Câble en tissu. Diffuseur avec armature métallique enroulée par ruban en tissu de satin blanc, canvas ou noir.



IP20

2,560 Kg / 0,2012 m³
E27 max 1 x 60W

174396 Blanc
219875 Ivoire
174402 Noir

3000 K
950 lm

101354

174396

219875



174402

Nordik

Monture en métal verni en noir mat.
Abat-jour en lame de PVC dorée et recouvert en tissu noir.



IP20

1,760 Kg / 0,1694 m³
E27 max 6 x 60W

161662 ■ **Noir**

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,500 Kg / 0,1064 m³
E27 max 4 x 60W

161648 ■ **Noir**

3000 K
910 lm

119571

P. 432 P. 475 P. 528



Cylinder

Monture en métal. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié.
Câbles en acier à longueur réglables par dispositif bloque fil automatique.



IP20

4,040 Kg / 0,0729 m³
E27 max 1 x 60W

025438 □ **Blanc**

3000 K
950 lm

101354

P. 528







260457 260464 304625 270012

Set up

Structure en métal verni à poudres ou plaqué. Interrupteurs indépendants et prise USB. Abat-jours en PVC ignifuge recouverts en tissu. Couleurs structures: blanc, noir ou nickel mat ou laiton brossé. Couleurs abat-jours: beige, taupe, blanc ou noir.





2,000 Kg / 0,145 m³

345918 Blanc
339269 Beige
345932 Taupe
345925 Noir



1,260 Kg / 0,0726 m³

260471 Blanc
260488 Beige
304632 Taupe
270029 Noir



0,470 Kg / 0,0221 m³

260457 Blanc
260464 Beige
304625 Taupe
270012 Noir



0,230 Kg / 0,0236 m³

260433 Blanc
260440 Beige
304618 Taupe
270005 Noir

260013



260020



260051



260044



IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

348230 Blanc
348247 Nickel
348254 Noir
348261 Laiton

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

348230 Blanc
348247 Nickel
348254 Noir
348261 Laiton

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

348193 Blanc
348209 Nickel
348216 Noir
348223 Laiton

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,350 Kg / 0,0021 m³
E27 max 1 x 42W

260013 Blanc
260044 Nickel
260020 Noir
260051 Laiton

3000 K
900 lm

123899



0,500 Kg / 0,0040 m³

339252 Opale



0,700 Kg / 0,0844 m³

270050 Opale



0,280 Kg / 0,0010 m³

270043 Opale



0,100 Kg / 0,0004 m³

346847 Opale

P. 264 P. 430 P. 476 P. 526



339290 346014 346045 346038

Set up

Structure en métal verni à poudres ou plaqué. Interrupteurs indépendants et prise USB. Abat-jours en PVC ignifuge recouverts en tissu. Couleurs structures: blanc, noir ou nickel mat ou laiton brossé. Couleurs abat-jours: beige, taupe, blanc ou noir.



348193



348216



348223



348209



1,200 Kg / 0,1989 m³

346069 Blanc
346052 Beige
339283 Taupe
346083 Noir



0,750 Kg / 0,1242 m³

339290 Blanc
346014 Beige
346045 Taupe
346038 Noir



0,440 Kg / 0,0438 m³

345987 Blanc
345970 Beige
346007 Taupe
345994 Noir



IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

348230 Blanc
348247 Nickel
348254 Noir
348261 Laiton

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

348230 Blanc
348247 Nickel
348254 Noir
348261 Laiton

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

348193 Blanc
348209 Nickel
348216 Noir
348223 Laiton

3000 K
900 lm

123899



0,500 Kg / 0,0040 m³

339252 Trasparen.



0,700 Kg / 0,0844 m³

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0010 m³

270043 Trasparen.

P. 264



346144


346137


346168


346151

Set up

Structure en métal verni à poudres ou plaqué. Interrupteurs indépendants et prise USB. Abat-jours en PVC ignifuge recouverts en tissu. Couleurs structures: blanc, noir ou nickel mat ou laiton brossé. Couleurs abat-jours: beige, taupe, blanc ou noir.



348193



348216



348223



348209



0,800 Kg / 0,1143 m³

346182 Blanc
346175 Beige
346205 Taupe
339313 Noir



0,600 Kg / 0,0574 m³

346144 Blanc
346137 Beige
346168 Taupe
346151 Noir



0,500 Kg / 0,0287 m³

339337 Blanc
346090 Beige
346120 Taupe
346113 Noir



IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

348230 Blanc
348247 Nickel
348254 Noir
348261 Laiton

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

348230 Blanc
348247 Nickel
348254 Noir
348261 Laiton

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

348193 Blanc
348209 Nickel
348216 Noir
348223 Laiton

3000 K
900 lm

123899



0,500 Kg / 0,0040 m³

339252 Trasparen.



0,700 Kg / 0,0844 m³

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0010 m³

270043 Trasparen.

P. 264



Opera

Monture en chrome. Abat-jour en feuille de PVC avec reflets métallisés, recouvert de fils. Pampilles en cristal poli. Suspensions avec câbles à longueur réglable.



IP20

7,340 Kg / 0,3166 m³
E27 max 10 x 60W

165011 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

4,889 Kg / 0,1555 m³
E27 max 6 x 60W

068299 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

3,166 Kg / 0,0646 m³
E27 max 4 x 60W

182179 Blanc

3000 K
900 lm

123899

P. 436 P. 480 P. 529



Carlton

Structure en métal chromé ou doré. Éléments décoratifs avec chaînes d'octogones et bâtons en cristal biseauté transparent.



166247



213521



IP20

12,800 Kg / 0,1239 m³
E14 max 12 x 40W

166247 Chrome
213521 Or

3000 K
470 lm

101224



IP20

10,000 Kg / 0,0785 m³
E14 max 8 x 40W

117737 Chrome

3000 K
470 lm

101224

P. 343 P. 435



Martinez

Structure en métal chromé ou doré. Éléments décoratifs avec chaînes d'octogones et bâtons en cristal biseauté transparent.



166360



213583



IP20

17,600 Kg / 0,0686 m³
E14 max 8 x 40W

166360 Chrome
213583 Or

3000 K
470 lm

101224

P. 343



Nabucco

Structure en métal avec finition en or. Eléments décoratifs en cristal transparent biseauté. Carrés dans la partie supérieure et à losange dans l'inférieure. Couvre chaîne en velours.



IP20

18,730 Kg / 0,1449 m³
E14 max 16 x 40W

237800 Or

3000 K
480 lm

101200



IP20

13,810 Kg / 0,1591 m³
E14 max 12 x 40W

237794 Or

3000 K
480 lm

101200



Pashà

Monture en métal. Diffuseur composé par rangés de perles en cristal poli et rangées fond fermé par un verre circulaire sablé. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositifs bloque fil automatiques.



164977



164984

P. 337 P. 434

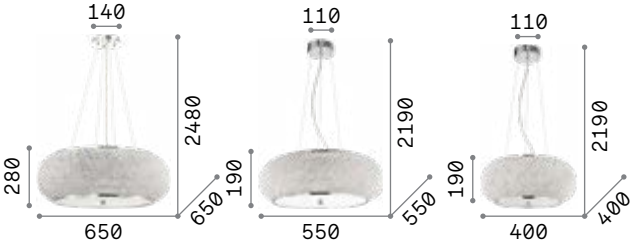

IP20

13,000 Kg / 0,1686 m³
E14 max 14 x 40W

164977 Chrome
164984 Or

3000 K
480 lm

101200

IP20

8,500 Kg / 0,1134 m³
E14 max 10 x 40W

082196 Chrome
082257 Or

3000 K
480 lm

101200

IP20

5,350 Kg / 0,0638 m³
E14 max 6 x 40W

082158 Chrome
082172 Or

3000 K
480 lm

101200



Monet

Structure en métal avec bande
circulaire décorées en relief.
Chaînes avec perles en bois naturel.
Finition avec vernis blanc mat.



IP20

6,700 Kg / 0,0541 m³
E14 max 6 x 40W

162751 Blanc

3000 K
420 lm

101217



IP20

5,300 Kg / 0,0387 m³
E14 max 5 x 40W

162737 Blanc

3000 K
420 lm

101217



Dubai

Monture en métal avec finition en chrome ou laiton. Éléments de décoration avec perles, octogones et prismes en cristal biseauté transparent.



243597



243528

P. 342 P. 435



IP20

20,000 Kg / 0,8284 m³
E14 max 24 x 28W

243597 Chrome
243528 Laiton

3000 K
470 lm

101224



IP20

9,170 Kg / 0,3011 m³
E14 max 10 x 28W

215969 Chrome
207216 Laiton

3000 K
470 lm

101224



Caesar

Monture en métal avec finition en or ou chrome. Éléments décoratifs octogonales en cristal biseauté et pampilles à pointe.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



114743



IP20

9,600 Kg / 0,2898 m³
G9 max 12 x 4W

114743 Or

3000 K
510 lm

305486



IP20

7,500 Kg / 0,1847 m³
G9 max 9 x 4W

114736 Or

3000 K
510 lm

305486



IP20

4,600 Kg / 0,1118 m³
G9 max 6 x 4W

114729 Or

3000 K
510 lm

305486



Pegaso

Monture en métal chromé ou en laiton mat. Partie centrale, bobèches et pampilles en cristal poli. Abat-jour en tissu d'organdi. Couvre chaîne en velours.





059242



197739



IP20

7,900 Kg / 0,2100 m³
E14 max 8 x 28W

059242 Blanc
197739 Laiton

3000 K
370 lm

101231



IP20

5,600 Kg / 0,1292 m³
E14 max 5 x 28W

066448 Blanc
197722 Laiton

3000 K
370 lm

101231



IP20

3,050 Kg / 0,0740 m³
E14 max 3 x 28W

059235 Blanc
197715 Laiton

3000 K
370 lm

101231

P. 436 P. 480



Blanche

Structure en métal finie en émail blanc ou noir mat. Abat-jour en feuille de PVC recouvert en tissu blanc ou noir. Couvre chaîne en velours.



IP20

6,820 Kg / 0,1459 m³
E14 max 8 x 40W

035574 Blanc
111896 Noir

3000 K
370 lm

101231



IP20

4,800 Kg / 0,1260 m³
E14 max 6 x 40W

035581 Blanc
111872 Noir

3000 K
370 lm

101231



035581



111872



Corte

Monture complètement en métal modelé avec travail artisanal. Finition peinte à la main avec effet antique. Disponible dans la version blanche ou rouille.



005881



057187

P. 437



IP20

7,100 Kg / 0,6840 m³
E14 max 12 x 40W

097664 Blanc
097671 Rouille

3000 K
470 lm

101224



IP20

5,220 Kg / 0,3169 m³
E14 max 8 x 40W

005898 Blanc
057194 Rouille

3000 K
470 lm

101224



IP20

3,180 Kg / 0,1500 m³
E14 max 5 x 40W

005881 Blanc
057187 Rouille

3000 K
470 lm

101224



Colossal

Monture et détails en métal chromé. Bras en verre soufflé transparent ou avec l'intérieur de couleur gris ou blanc ivoire. Pampilles et éléments décoratifs en verre transparent et cristal biseauté. Couvre chaÎne en velours.



IP20

19,000 Kg / 0,2016 m³
E14 max 15 x 40W

114170 Trasparen.
081526 Gris

3000 K
470 lm

101224



114170



081526



Negresco

Cadre et détails en métal plaqué. Bras en verre soufflé transparent avec intérieur doré. Éléments décoratifs en verre transparent et en cristal de roche. Chaîne en velours. Couleur : or.



087771



IP20

14,400 Kg / 0,1551 m³
E14 max 10 x 28W

087771 Or

3000 K
430 lm

101248



IP20

11,300 Kg / 0,1123 m³
E14 max 8 x 28W

087764 Or

3000 K
430 lm

101248

P. 438



Amadeus

Structure en métal chromé.
Éléments décoratifs en verre soufflé
et cristal biseauté. Couvre chaîne
en velours.



IP20

8,200 Kg / 0,1074 m³
E14 max 8 x 40W

168777 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224



IP20

6,700 Kg / 0,1202 m³
E14 max 6 x 40W

168753 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224



Gioconda

Corps lumineux en coulée de métal fini en or ou argent vieilli. Pampilles octogonales et rondes en cristal poli. Couvre chaîne en velours.



164953



164960

P. 439



IP20

18,100 Kg / 0,1360 m³
E14 max 12 x 40W

164953 Argent
164960 Or

3000 K
470 lm

101224



IP20

9,060 Kg / 0,0780 m³
E14 max 8 x 40W

044934 Argent
060514 Or

3000 K
470 lm

101224



IP20

6,340 Kg / 0,0682 m³
E14 max 6 x 40W

044927 Argent
060507 Or

3000 K
470 lm

101224



Florian

Monture en métal avec éléments décoratifs en verre. Pampilles avec octogones et gouttes finales en cristal poli. Disponible dans une version avec verre transparent et métal doré ou chromé.





035604



035611



IP20

17,200 Kg / 0,3482 m³
E14 max 18 x 40W

075150 Chrome
075181 Or

3000 K
470 lm

101224



IP20

9,760 Kg / 0,2064 m³
E14 max 12 x 40W

035604 Chrome
035611 Or

3000 K
470 lm

101224



IP20

6,380 Kg / 0,1368 m³
E14 max 6 x 40W

035628 Chrome
035635 Or

3000 K
470 lm

101224

P. 438



Napoleon

Monture en métal chromé ou doré. Éléments décoratifs en verre soufflé et cristal biseauté. Couvre chaîne en velours.





167244



167398

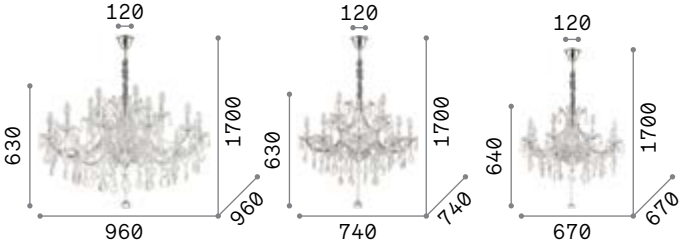

IP20

17,920 Kg / 0,3881 m³
E14 max 18 x 40W

167268 Chrome
167411 Or

3000 K
470 lm

101224

IP20

11,260 Kg / 0,1896 m³
E14 max 12 x 40W

167251 Chrome
167404 Or

3000 K
470 lm

101224

IP20

9,070 Kg / 0,1667 m³
E14 max 8 x 40W

167244 Chrome
167398 Or

3000 K
470 lm

101224



Strauss

Monture et détails en métal avec finition en or. Bras en verre soufflé transparent. Éléments décoratifs en cristal ambré. Couvre chaine en velours.



P. 439



IP20

20,700 Kg / 0,2453 m³
E14 max 18 x 40W

140629 Or

3000 K
430 lm

101248



IP20

14,930 Kg / 0,1915 m³
E14 max 12 x 40W

140612 Or

3000 K
430 lm

101248



IP20

8,200 Kg / 0,0920 m³
E14 max 6 x 40W

140605 Or

3000 K
430 lm

101248



Casanova

Rosette, cadre et détails en métal chromé. Éléments décoratifs en verre transparent soufflé et travaillé à la main. Cache-chaîne en velours gris.



IP20

9,210 Kg / 0,1006 m³
E14 max 8 x 40W

044255 Trasparen.

3000 K
480 lm

101200



Danieli

Cadre et détails en métal doré. Éléments décoratifs en verre soufflé et moulé à la main. Chaîne en velours. Couleur : ambre.



IP20

7,510 Kg / 0,1255 m³
E14 max 8 x 40W

159973 Ambre

3000 K
480 lm

101200



IP20

3,840 Kg / 0,1974 m³
E14 max 6 x 40W

159942 Ambre

3000 K
480 lm

101200





Brigitta

Lustre en verre soufflé transparent ou ambré et travaillé artisanalement, avec structure en métal et couvre chaîne en velours.



199382



199412



IP20

12,500 Kg / 0,2268 m³
E14 max 12 x 40W

199375 Trasparen.
199405 Ambre

3000 K
480 lm

101200



IP20

7,700 Kg / 0,1188 m³
E14 max 8 x 40W

199382 Trasparen.
199412 Ambre

3000 K
480 lm

101200



Firenze

Corps lumineux en résine. Bras et feuilles en métal. Décoré à la main avec feuille d'or et vieilli.



012872



020839



IP20

6,440 Kg / 0,0780 m³
E14 max 8 x 40W

012872 Blanc
020839 Or

3000 K
430 lm

101248



IP20

4,360 Kg / 0,0609 m³
E14 max 5 x 40W

012865 Blanc
020822 Or

3000 K
430 lm

101248

P. 440 P. 478 P. 530



Bon Bon

Cadre et accoudoirs en métal moulé peint mat. Bobèche en verre soufflé. Cache-chaîne en velours. Couleur : blanc.





IP20

11,710 Kg / 0,1888 m³
E14 max 8 x 28W

094007 Blanc

3000 K
420 lm

101217



IP20

8,110 Kg / 0,0859 m³
E14 max 6 x 28W

093994 Blanc

3000 K
420 lm

101217



Norma

Monture en métal avec finition en chrome ou bruni. Diffuseur composé par plaques en verre transparent avec bord biseauté. Couvre chaîne en velours.



094786

005911



IP20

2,620 Kg / 0,0280 m³
E27 max 1 x 60W

094786 Chrome
005911 Bruni

3000 K
430 lm

101279



Harem

Monture avec décors en relief en métal bruni et octogones en cristal biseauté incorporés. Diffuseurs en verre soufflé transparent un peu ambré avec pendentif à pompon. Couvre chaîne en velours.

P. 442



IP20

8,550 Kg / 0,2571 m³
E27 max 9 x 42W

116006 Bruni

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,980 Kg / 0,0140 m³
E27 max 1 x 42W

115979 Bruni

3000 K
910 lm

119571



Chalet

Structure avec axe centrale en métal. Éléments décoratifs en résine travaillée artisanalement et peinte à la main comme une reproduction fidèle de corne et bois sculpté.

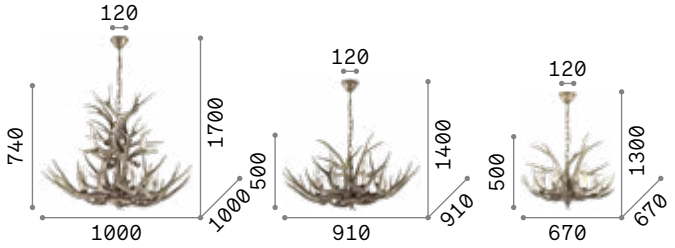

IP20

14,650 Kg / 0,2039 m³
E14 max 12 x 40W

113975 Beige

3000 K
470 lm

101224

IP20

8,350 Kg / 0,1613 m³
E14 max 8 x 40W

115504 Beige

3000 K
470 lm

101224

IP20

5,700 Kg / 0,1198 m³
E14 max 6 x 40W

115498 Beige

3000 K
470 lm

101224

P. 440



Driftwood

Pavillon en métal. Structure à suspension de branches naturels. Couvre douille en métal brossé.



IP20

4,500 Kg / 0,1452 m³
E27 max 6 x 60W

180922 Bois

2200 K
370 lm

151687

P. 478 P. 524





Plafonniers

Intérieur

Index alphabétique

Angolo	328	Look	296	Winery	314
Arizona	283	Magnolia	342	Ziggy	260
Armony	339	Mapa	287		
Atlas	326	Martinez	343		
Atrium	284	Mix up	292		
Binomio	330	Mood	307		
Birds	324	Moonlight	341		
Bloom	288	Neve	340		
Candy	285	Ninfea	333		
Carlton	343	Nitro	302		
Carta	287	Nodi	321		
Celine	274	Oby	312		
Cloud	290	Oracle slim	234		
Compo	335	Ovalino	290		
Corolla	291	Oz	238		
Cosmopolitan	327	Pasha'	337		
Cotton	286	Perlage	322		
Daisy	334	Planet	262		
Dubai	342	Play	312		
Dynamite	310	Profilo	318		
Fly	244	Ray	256		
Frame	242	Roma	336		
Geko	294	Rudy	316		
Gemini	276	Set up	264		
Glim	315	Shell	295		
Glory	280	Simply	294		
Gourmet	325	Smarties	282		
Halo	254	Spike	308		
Hermes	332	Squish	275		
King	338	Toby	313		
Kubiko	306	Topico	289		
Level	281	Totem	274		
Lika	306	Triumph	320		
Lingotto	329	Universal	270		



Dynamite

Pag 310

Plafonniers

Index typologies


new

Oracle Slim 234


new

Oz 238

Frame 242

Fly 244

Halo 254



Ray 256



Ziggy 260

new

Planet 262

Set Up 264

Universal 270

Celine 274

Totem 274

Squish 275


new

Gemini 276

Glory 280

Level 291

Smarties 282



Arizona 283

Atrium 284

Candy 285

Cotton 286

Mapa 287

Carta 287


new

Bloom 288



Topico 289

Ovalino 290



Cloud 290



Corolla 291

Mix Up 292

Geko 294

Simply 294

Shell 295


new

Look 296



Nitro 302



Kubiko 306


new

Lika 306



Mood 307

Spike 308


new

Dynamite 310



Play 312

Oby 312

Toby 313

Winery 314

Glim 315

Rudy 316

Profilo 318

Triumph 320

Nodi 321

Perlage 322

Birds 324

Gourmet 325

Atlas 326

Cosmopolitan 327

Angolo 328

Lingotto 329

Binomio 330

Plafonniers

Index typologies



Hermes 332



Ninfea 333



Daisy 334

Compo 335



Roma 336



Pashà 337



King 338



Armony 339



Neve 340



Moonlight 341



Magnolia 342



Dubai 342



Carlton 343



Martinez 343



Armony

Pag 339

Oracle Slim new

Lampe pour plafond composée par une légère structure en aluminium verni en blanc ou noir mat et un diffuseur opale en polycarbonate. Disponible en modèle circulaire en trois tailles différentes. LED intégrés; disponible en température de couleur de 3000 K; CRI ≥ 90; vie utile du LED 50.000 h ; Protection IP20, classe d'isolation II.

Source	LED SMD	**CRI**	≥90
Puissance	29W / 83W	**Durée du LED**	50.000 h
Driver inclus	On/Off	**Classe d'isolation**	II
Drivers disponibl.	No	**IP**	20
Angle	115°	**Matériel**	Aluminium
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		





1,240 Kg/0,0303 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
ø 500	29 W	On-Off	2900 lm	2700 K	Blanc		341897	
					Noir		341880	
			3250 lm	3000 K	Blanc		265971	
					Noir		265988	
					Laiton		370217	new
			3550 lm	4000 K	Blanc		341910	
					Noir		341903	





1,430 Kg/0,0563 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
ø 700	37 W	On-Off	3800 lm	2700 K	Blanc		341934	
					Noir		341927	
			4350 lm	3000 K	Blanc		265995	
					Noir		266008	
					Laiton		370248	new
			4500 lm	4000 K	Blanc		341958	
					Noir		341941	

P. 070





265971 265988 370217

Oracle Slim





1,630 Kg/0,0839 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
ø 900	53 W	On-Off	5150 lm	2700 K	Blanc		341972	
					Noir		341965	
			5650 lm	3000 K	Blanc		266015	
					Noir		266022	
					Laiton		370279	new
			5850 lm	4000 K	Blanc		341996	
					Noir		341989	





1,970 Kg/0,3072 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
ø 1500	83 W	On-Off	9300 lm	3000 K	Blanc		370361	new
					Noir		370316	new
					Laiton		370330	new

P. 070



Oz new

Base et structure en métal verni à poudres ou plaqué. Diffuseur en caoutchouc opale. Finitions: blanche, noire ou laiton brossé. Disponible aussi en version dimmable DALI/Push.

LED Source lumineuse à LED 2700 / 3000 / 4000 K, durée 30.000 heures.

Source	LED SMD	**Durée du LED**	30.000 h
Puissance	38W / 75W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off / DALI/Push	**IP**	20
Drivers disponibl.	No	**Matériel**	Aluminium
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		

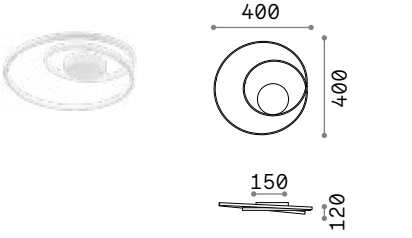

1,200 Kg / 0,0162 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
ø 400	38 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Blanc		352442	new
					Noir		365039	new
					Laiton		365046	new

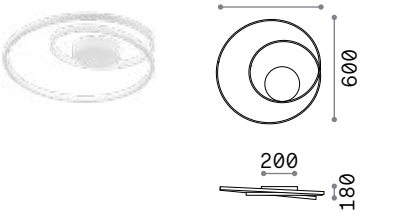

1,500 Kg / 0,0377 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code
ø 600	47 W	On-Off	5000 lm	2700 K	Blanc		342283
					Noir		342290
					Laiton		342306
			5100 lm	3000 K	Blanc		253688
					Noir		269412
					Laiton		269429
			5500 lm	4000 K	Blanc		342313
					Noir		342320
					Laiton		342337
	48 W	DALI/Push	5100 lm	3000 K	Blanc		304519
					Noir		304526
					Laiton		304533

P. 064 P. 350 P. 448



253688 269412 269429

Oz

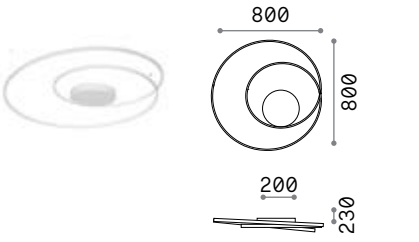

2,500 Kg / 0,0564 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
ø 800	52 W	On-Off	6100 lm	3000 K	Blanc		352459	new
					Noir		365053	new
					Laiton		365060	new

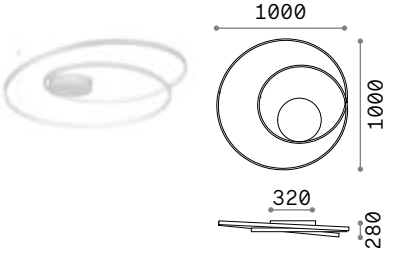

3,000 Kg / 0,0865 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
ø 1000	75 W	On-Off	8300 lm	3000 K	Blanc		352428	new
					Noir		364995	new
					Laiton		365022	new

P. 064 P. 350 P. 448



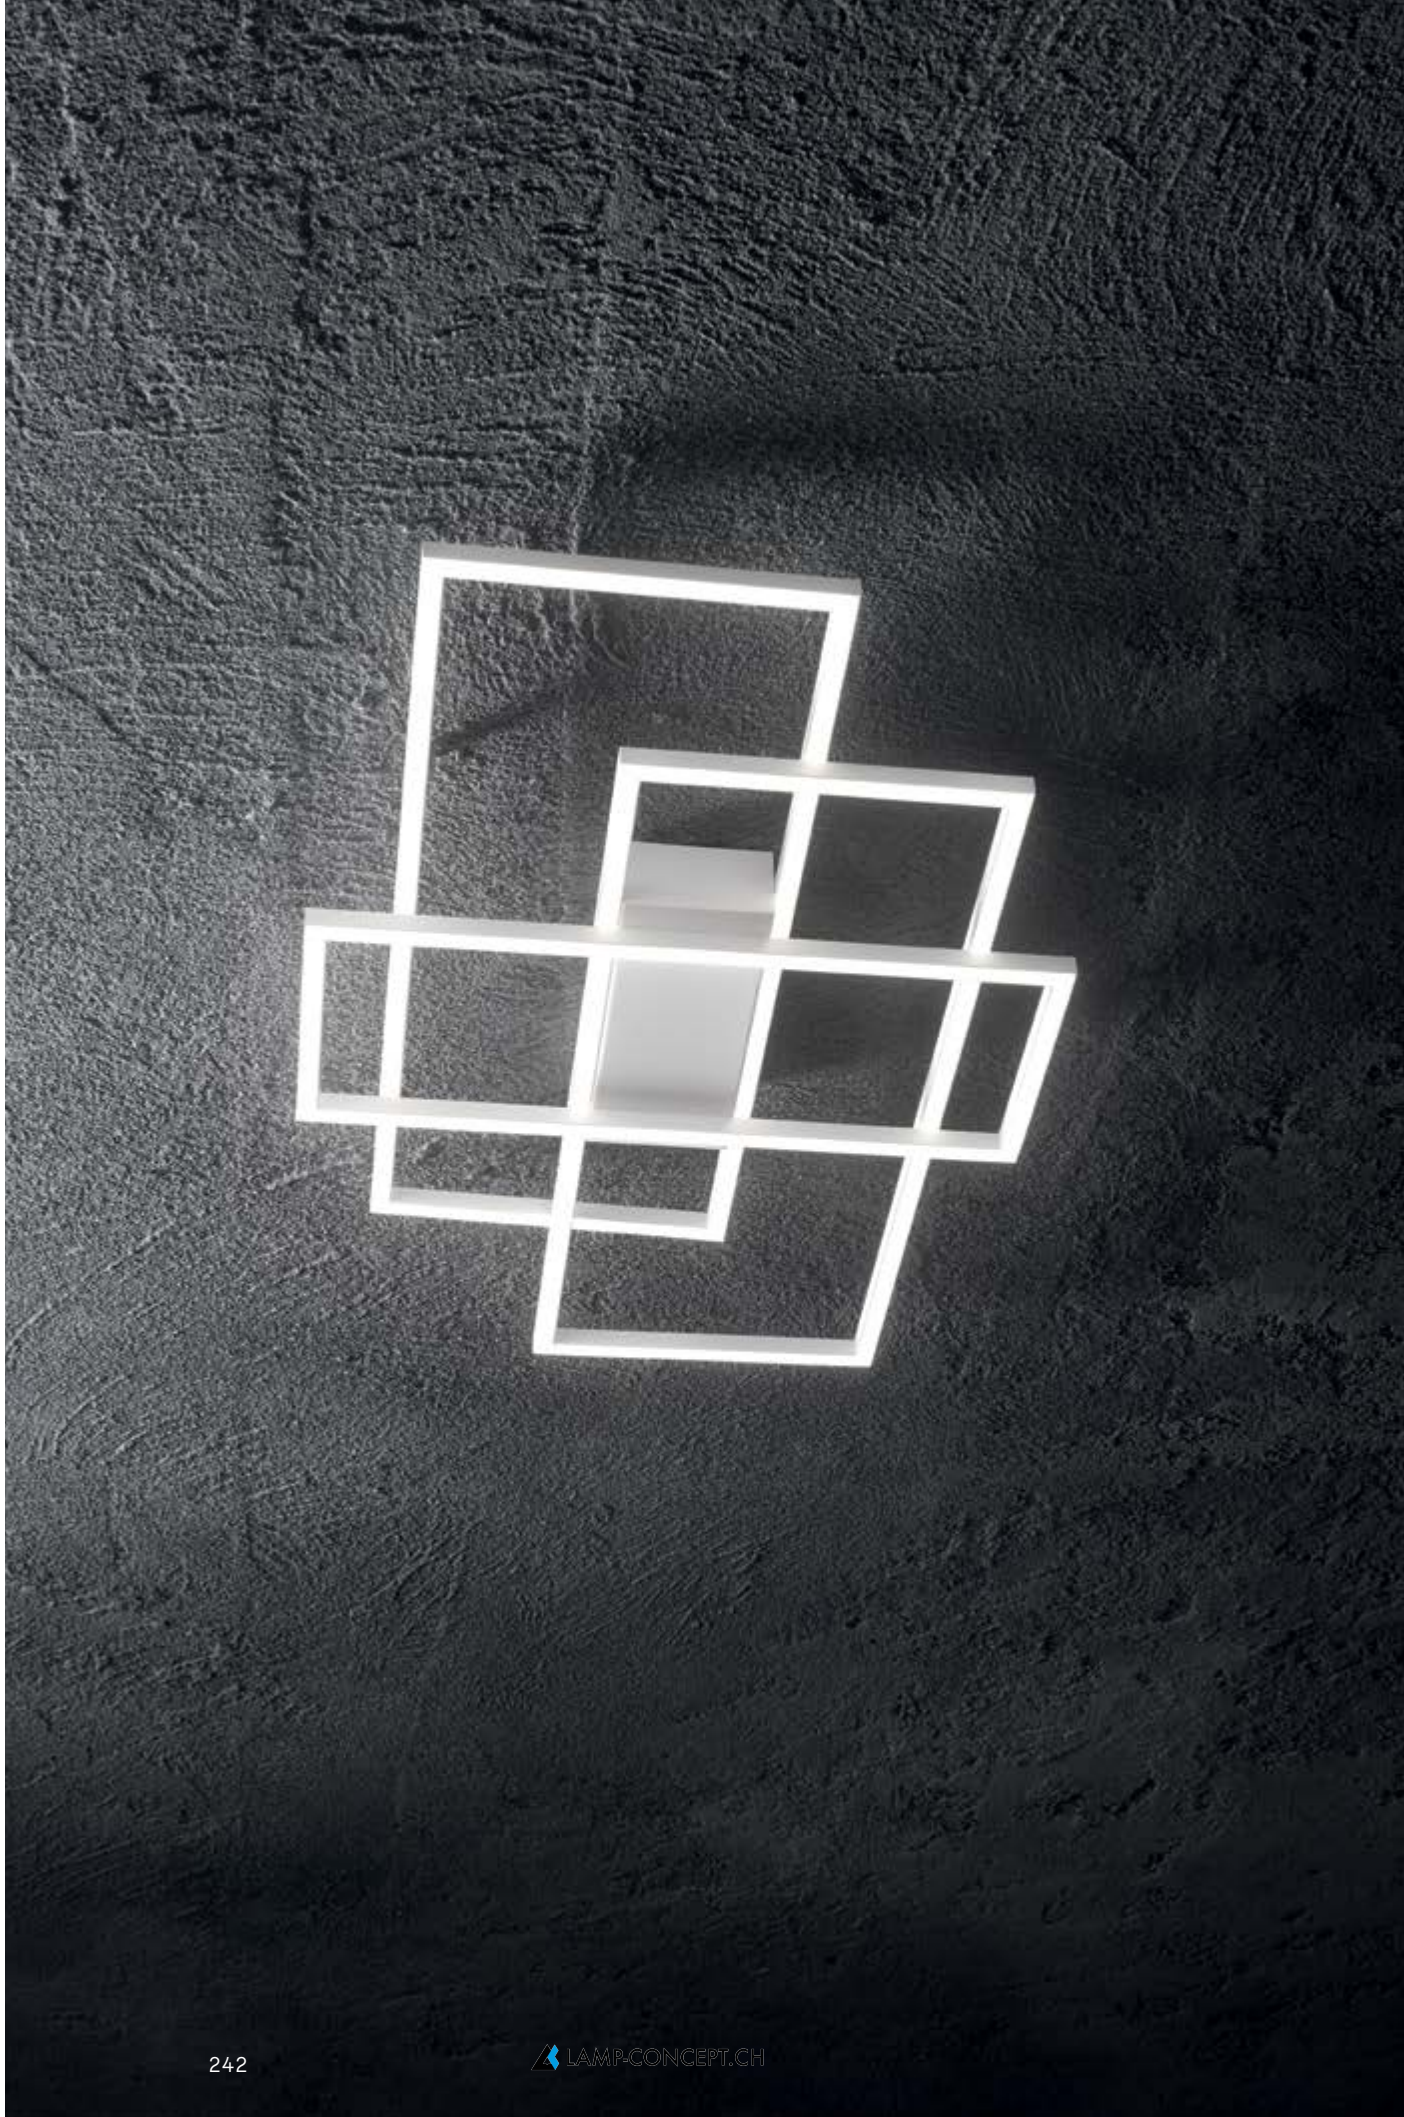

Frame

Base et structure en métal verni en blanc ou noir mat. Diffuseurs de matière plastique couleur opale. Émission de la lumière directe.

LED Source lumineuse à LED 2700/3000 K, durée 50.000 heures.

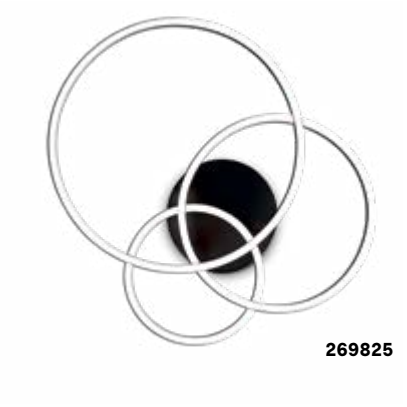

269825

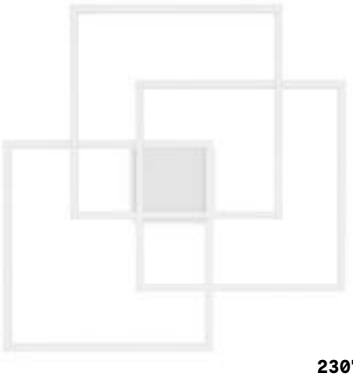

230702



IP20

1,600 Kg / 0,0458 m³
LED 41W / 4400 lm / 5200 lm

341309	Blanc	2700K
255019	Blanc	3000K
269825	Noir	3000K



IP20

1,430 Kg / 0,0562 m³
LED 33W / 4000 lm / 4050 lm

341316	Blanc	2700K
230702	Blanc	3000K
270678	Noir	3000K



IP20

1,260 Kg / 0,0271 m³
LED 33W / 3500 lm / 3550 lm

341323	Blanc	2700K
230726	Blanc	3000K
270661	Noir	3000K

P. 078 P. 500

Fly

Famille de lampes à plafonnier avec base circulaire, disponible en quatre diamètres différents (350 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm) ainsi que dans la variante SLIM à hauteur plus compacte. Corps lumineux en aluminium verni à poudres avec finition blanche RAL 9016 et noire RAL 9004, optique arrière (FLY PL) ou affleurant (FLY SLIM) avec diffuseur en PMMA microprismatique avec contrôle de l'éblouissement (UGR < 19). La lampe est conçue pour être intégrée avec le module accessoire UPLIGHT pour l'élément d'éclairage indirect. Source lumineuse à LED intégrée; disponible en température de couleur 2700 K, 3000 K et 4000 K; indice de rendu des couleurs CRI 90, binning initial 3Step MacAdam; durée de vie du LED 50.000 h; protection IP40, classe d'isolation I. Driver inclus, intégré dans le corps lumineux, Disponible en version dimmable 1-10V, DALI et Push. Système adapté aux environnements où un éclairage professionnel et uniforme est nécessaire, par exemple BUREAUX et espaces commerciaux. Le rendu chromatique élevé le rend idéal pour les espaces d'exposition et la mise en valeur de la marchandise dans les showrooms et les zones de vente dans le secteur RETAIL.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

IP40 Degré de protection IP40.

Source	LED SMD
Puissance	18W / 26W / 53W / 68W
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	I
IP	40
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années





Fly





3,000 Kg/0,0160 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
18 W	87°	1800 lm	2700 K	Blanc		341149
				Noir	■	341156
		2500 lm	3000 K	Blanc		270272
				Noir	■	306575
		2700 lm	4000 K	Blanc		270289
				Noir	■	306582

DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions	Code
1-10V / Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364





3,800 Kg/0,0257 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
26 W	87°	3300 lm	2700 K	Blanc		341163
				Noir	■	341170
		3350 lm	3000 K	Blanc		254272
				Noir	■	306599
		3700 lm	4000 K	Blanc		270296
				Noir	■	306605

DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions	Code
1-10V / Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586
DALI / Push	38 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593

UPLIGHT Non inclus/Optionnel



Modèle	Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Code
ø 35	11 W	120°	1050 lm	3000 K	270258
			1150 lm	4000 K	270395
ø 45	11 W	120°	1400 lm	3000 K	270258
			1500 lm	4000 K	270395

KIT PENDANT



Nècessaire	Angle	Finition		Code
Non		Blanc		254289
		Noir	■	307244



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40



CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1562	1,90
2	390	3,70
3	174	5,60
4	98	7,50
5	62	9,40



CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K



Light beam: WIDE







Fly





7,200 Kg/0,0694 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
53 W	87°	5300 lm	2700 K	Blanc	341187
				Noir	341194
		6250 lm	3000 K	Blanc	270302
				Noir	292205
		6700 lm	4000 K	Blanc	270319
				Noir	306612

DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions	Code
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371



13,000 Kg/0,1470 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
68 W	87°	8000 lm	2700 K	Blanc	341200
				Noir	341217
		8800 lm	3000 K	Blanc	270326
				Noir	306629
		9300 lm	4000 K	Blanc	270241
				Noir	306636

DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions	Code
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388

UPLIGHT Non inclus/Optionnel



Modèle	Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Code
ø 60	17,5 W	120°	2150 lm	3000 K	270401
			2300 lm	4000 K	270265
ø 90	25 W	120°	3150 lm	3000 K	271002
			3300 lm	4000 K	270715

KIT PENDANT



Nècessaire	Angle	Finition	Code
Non		Blanc	254289
		Noir	307244



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40



CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K



m	lx	øm
1	3991	1,90
2	998	3,90
3	443	5,80
4	249	7,80
5	160	9,70



CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K



Fly Slim



2,700 Kg/0,0108 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
18 W	87°	1800 lm	2700 K	Blanc	341224
		2500 lm	3000 K	Blanc	306643
		2700 lm	4000 K	Blanc	306650

DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions	Code
1-10V / Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364



3,750 Kg/0,0196 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
26 W	87°	3300 lm	2700 K	Blanc	341231
		3500 lm	3000 K	Blanc	292236
		3700 lm	4000 K	Blanc	306667

DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions	Code
1-10V / Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586
DALI / Push	38 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593

UPLIGHT Non inclus/Optionnel



Modèle	Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Code
ø 35	11 W	120°	1050 lm	3000 K	270258
			1150 lm	4000 K	270395
ø 45	11 W	120°	1400 lm	3000 K	270258
			1500 lm	4000 K	270395

KIT PENDANT



Nècessaire	Angle	Finition	Code
Non		Blanc	254289



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1066	1,90
2	267	3,70
3	118	5,60
4	67	7,50
5	43	9,40



CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1511	1,90
2	378	3,80
3	168	5,70
4	94	7,60
5	60	9,50



CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K



Fly Slim



6,150 Kg/0,0825 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
53 W	87°	5300 lm	2700 K	Blanc	341248
		6250 lm	3000 K	Blanc	292250
		6700 lm	4000 K	Blanc	306674

DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions	Code
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371



13,000 Kg/0,1500 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
68 W	87°	8000 lm	2700 K	Blanc	341255
		8800 lm	3000 K	Blanc	306681
		9300 lm	4000 K	Blanc	306698

DIMMABLE DRIVER Non inclus/Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions	Code
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388

UPLIGHT Non inclus/Optionnel



Modèle	Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Code
ø 60	17,5 W	120°	2150 lm	3000 K	270401
			2300 lm	4000 K	270265
ø 90	25 W	120°	3150 lm	3000 K	271002
			3300 lm	4000 K	270715

KIT PENDANT



Nècessaire	Angle	Finition	Code
Non		Blanc	254289



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3000	1,90
2	750	3,80
3	333	5,70
4	187	7,60
5	120	9,50



CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K



m	lx	øm
1	3857	1,90
2	964	3,90
3	429	5,80
4	241	7,80
5	154	9,70



CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K



Halo

Lampe pour plafond avec base circulaire et corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur opale en polycarbonate. Disponible en trois différents diamètres de couleur blanche. Source lumineuse LED intégrée avec binning initial ≤ MacAdam en 2 étapes; disponible en températures de couleur de 3000 K et 4000 K; CRI ≥ 90; vie utile du LED 35.000 h; Protection IP20, classe d'isolation I.

Source	LED SMD	**Classe d'isolation**	I
Puissance	22W / 32W / 46W	**IP**	20
Driver inclus	On/Off	**Matériel**	Aluminium
Drivers disponibl.	No		
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		
Durée du LED	35.000 h		

Up-Light incluse.





LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
22 W	110°	3300 lm	3000 K	Blanc	223186
		3400 lm	4000 K	Blanc	223193

2,750 Kg/0,0198 m³





LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
32 W	110°	5200 lm	3000 K	Blanc	223209
		5500 lm	4000 K	Blanc	223216

4,430 Kg/0,0300 m³





LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
46 W	110°	5500 lm	3000 K	Blanc	223223
		6300 lm	4000 K	Blanc	223230

6,600 Kg/0,0606 m³



Ray

Famille de lampes pour plafond à base circulaire, disponible en trois diamètres différents (300 mm, 400 mm, 600 mm). Corps lumineux en finition blanche RAL 9016 ou noir RAL 9005, optique avec diffuseur microprismatique en PMMA avec contrôle de l'éblouissement (UGR < 19). Source lumineuse LED intégrée ; disponible en CRI ≥90 ; durée de vie des LED 50.000 L70B50 ; protection IP44, classe d'isolation II. La lampe est équipée d'un interrupteur intégré permettant de régler deux nuances différentes dans l'émission de lumière (température de couleur 3000 K ou 4000 K). Driver inclus, intégré dans le corps de l'éclairage, disponible en version non dimmable. Ce produit convient aux environnements où un éclairage flexible, confortable et uniforme est requis, par exemple dans les BUREAUX et les intérieurs TERTIAIRES ou RÉSIDENTIELS.

IP44 Degré de protection IP44.

Source	LED SMD
Puissance	13W / 26W / 43W
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	No
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	II
IP	44
Matériel	Plastique
Garantie	5 années





Ray





LED SMD Driver TRIDONIC ON/OFF inclus - UGR <22

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
13 W	77°	2050 - 2200 lm	3000 - 4000 K	Blanc		327570
				Noir		327563

1,620 Kg/0,0094 m³





LED SMD Driver TRIDONIC ON/OFF inclus - UGR <19

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
26 W	77°	4550 - 4750 lm	3000 - 4000 K	Blanc		318264
				Noir		327600

2,160 Kg/0,0163 m³





LED SMD Driver TRIDONIC ON/OFF inclus - UGR <19

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
44 W	77°	7200 - 7600 lm	3000 - 4000 K	Blanc		327693
				Noir		327686

3,240 Kg/0,0352 m³



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	760	1,50
2	190	3,00
3	84	4,40
4	48	5,90
5	30	7,40



CRI≥90 13W 80° 1900lm 3000K



m	lx	øm
1	1638	1,50
2	410	3,00
3	182	4,40
4	102	5,90
5	66	7,40



CRI≥90 26W 80° 3850lm 3000K



m	lx	øm
1	2786	1,60
2	697	3,10
3	310	4,70
4	174	6,20
5	111	7,80



CRI≥90 43W 80° 6450lm 3000K




3000K
4000K





Planet new

Base et disque central du réflecteur en métal verni mat. Diffuseur en polycarbonate opalin satiné. Finitions : blanc, noir, laiton.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



312347



312330



351773



IP20

3,660 Kg / 0,0365 m³
LED 29W / 2650 lm

312378	Blanc	
312361	Noir	
370668	Laiton	new



IP20

2,150 Kg / 0,0257 m³
LED 25W / 2250 lm

312354	Blanc	
328157	Noir	
370637	Laiton	new



IP20

1,350 Kg / 0,0168 m³
LED 20W / 1850 lm

312347	Blanc	
312330	Noir	
351773	Laiton	new



IP20

0,820 Kg / 0,0102 m³
LED 15W / 1350 lm

312323	Blanc	
328140	Noir	
370606	Laiton	new



Ziggy

Corps lumineux en métal laqué époxy. Parties internes diffusantes en polycarbonate opale satiné.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.



193769



293776



IP20

6,660 Kg / 0,0988 m³
LED 62W / 7100 lm

317908 Blanc
321615 Noir



IP20

4,000 Kg / 0,0573 m³
LED 43W / 4400 lm

293790 Blanc
307213 Noir



IP20

2,660 Kg / 0,0336 m³
LED 30W / 3150 lm

293783 Blanc
307206 Noir



IP20

1,350 Kg / 0,0096 m³
LED 21W / 2750 lm

293776 Blanc
293769 Noir



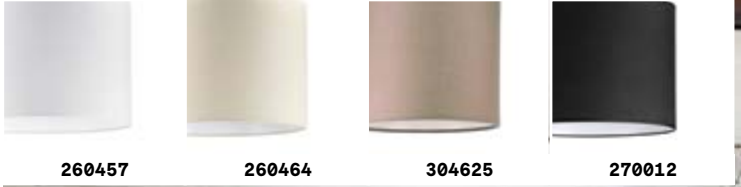

260457 260464 304625 270012

Set Up

Structure en métal verni à poudres. Interrupteurs indépendants et prise USB. Abat-jours en PVC ignifuge recouverts en tissu. Couleurs abat-jours: beige, taupe, blanc ou noir.



2,000 Kg / 0,1458 m³

345918 Blanc
339269 Beige
345932 Taupe
345925 Noir



1,260 Kg / 0,0726 m³

260471 Blanc
260488 Beige
304632 Taupe
270029 Noir



0,470 Kg / 0,0221 m³

260457 Blanc
260464 Beige
304625 Taupe
270012 Noir



0,230 Kg / 0,0236 m³

260433 Blanc
260440 Beige
304618 Taupe
270005 Noir



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

320373 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

320373 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,850 Kg / 0,0035 m³
E27 max 3x 15W

348278 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,300 Kg / 0,0010 m³
E27 max 1 x 42W

277288 Blanc

3000 K
900 lm

123899



0,500 Kg / 0,0040 m³

339252 Trasparen.



0,700 Kg / 0,0844 m³

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0010 m³

270043 Trasparen.



0,100 Kg / 0,0004 m³

346847 Trasparen.

P. 192 P. 430 P. 476 P. 526



339290 346014 346045 346038

Set Up

Structure en métal verni à poudres. Interrupteurs indépendants et prise USB. Abat-jours en PVC ignifuge recouverts en tissu. Couleurs abat-jours: beige, taupe, blanc ou noir.



1,200 Kg / 0,1989 m³

346069	Blanc
346052	Beige
339283	Taupe
346083	Noir



0,750 Kg / 0,1242 m³

339290	Blanc
346014	Beige
346045	Taupe
346038	Noir



0,440 Kg / 0,0438 m³

345987	Blanc
345970	Beige
346007	Taupe
345994	Noir



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

320373 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

320373 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,850 Kg / 0,0035 m³
E27 max 3x 15W

348278 Blanc

3000 K
900 lm

123899



0,500 Kg / 0,0040 m³

339252 Trasparen.



0,700 Kg / 0,0844 m³

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0010 m³

270043 Trasparen.

P. 192





346144 346137 346168 346151

Set Up

Structure en métal verni à poudres. Interrupteurs indépendants et prise USB. Abat-jours en PVC ignifuge recouverts en tissu. Couleurs abat-jours: beige, taupe, blanc ou noir.



0,800 Kg / 0,1149 m³

346182 Blanc
346175 Beige
346205 Taupe
339313 Noir



0,600 Kg / 0,0574 m³

346144 Blanc
346137 Beige
346168 Taupe
346151 Noir



0,500 Kg / 0,0287 m³

339337 Blanc
346090 Beige
346120 Taupe
346113 Noir



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

320373 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

320373 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,850 Kg / 0,0035 m³
E27 max 3x 15W

348278 Blanc

3000 K
900 lm

123899



0,500 Kg / 0,0040 m³

339252 Trasparen.



0,700 Kg / 0,0844 m³

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0010 m³

270043 Trasparen.

P. 192

Universal Round

Plafonnier à diffusion pour application à l'intérieur à plafond ou à mur, idéal pour une illumination générale et homogène, Corps en acier verni avec finition blanche, diffuseur de matière plastique. Source lumineuse intégrée à LED, disponible en 4 puissances différentes. Vie utile du LED 25.000 h ; protection IP20, classe d'isolation II.

Source	LED SMD	**Classe d'isolation**	II
Puissance	12W / 36W	**IP**	20
Driver inclus	On/Off	**Matériel**	Acier
Drivers disponibl.	No		
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		
Durée du LED	25.000 h		



0,420 Kg/0,0019 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
12 W	110°	1350 lm	3000 K	Blanc	138596
		1500 lm	4000 K	Blanc	321776



0,580 Kg/0,0024 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
17 W	110°	2050 lm	3000 K	Blanc	138602
		2200 lm	4000 K	Blanc	321752





0,850 Kg/0,0043 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
22 W	110°	2700 lm	3000 K	Blanc	138619
		3000 lm	4000 K	Blanc	321738



1,410 Kg/0,0084 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
36 W	110°	4050 lm	3000 K	Blanc	240367
		4200 lm	4000 K	Blanc	321684



Universal Square

Plafonnier à diffusion pour application à l'intérieur à plafond ou à mur, idéal pour une illumination générale et homogène, Corps en acier verni avec finition blanche, diffuseur de matière plastique. Source lumineuse intégrée à LED, disponible en 4 puissances différentes. Vie utile du LED 25.000 h ; protection IP20, classe d'isolation II.

Source	LED SMD	**Classe d'isolation**	II
Puissance	12W / 36W	**IP**	20
Driver inclus	On/Off	**Matériel**	Acier
Drivers disponibl.	No		
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		
Durée du LED	25.000 h		



0,510 Kg/0,0015 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
12 W	110°	1350 lm	3000 K	Blanc	138633
		1500 lm	4000 K	Blanc	321769



0,710 Kg/0,0024 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
17 W	110°	2050 lm	3000 K	Blanc	138640
		2200 lm	4000 K	Blanc	321745



1,070 Kg/0,0043 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
22 W	110°	2700 lm	3000 K	Blanc	138657
		3000 lm	4000 K	Blanc	321707



2,000 Kg/0,0084 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
36 W	118°	4050 lm	3000 K	Blanc	240374
		4200 lm	4000 K	Blanc	321660



Celine

Base en métal émaillé. Diffuseur en verre transparent sablé. Vis ferme verre en métal chromé.





IP20

3,600 Kg / 0,0471 m³
E27 max 4 x 60W

044293 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,740 Kg / 0,0267 m³
E27 max 3 x 60W

044286 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,120 Kg / 0,0208 m³
E27 max 2 x 60W

044279 Blanc

3000 K
340 lm

101286

Totem

Base en métal moulée à laser et vernie en blanc mat. Sources lumineuses à LED remplaçables.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**





IP20 VERTONI

5,320 Kg / 0,0887 m³
GX53 max 6 x 15W

215785 Blanc

3000 K
910 lm

123936



IP20 VERTONI

3,890 Kg / 0,0157 m³
GX53 max 4 x 15W

215778 Blanc

3000 K
910 lm

123936



IP20 VERTONI

2,960 Kg / 0,0203 m³
GX53 max 3 x 15W

215761 Blanc

3000 K
910 lm

123936



Squish

Base en métal. Double diffuseur en polycarbonate : l'intérieur opale satiné, l'extérieur transparent.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures.



IP20

2,100 Kg / 0,0934 m³
LED 30W / 3050 lm

332420 Trasparen.



IP20

2,190 Kg / 0,0429 m³
LED 20W / 1850 lm

332413 Trasparen.



IP20

0,760 Kg / 0,0228 m³
LED 10W / 920 lm

332406 Trasparen.

Gemini new

Pavillon et abat-jour en métal verni avec traitement époxy ou plaqué. Diffuseur en polycarbonate opale. Câble en pvc transparent. Disponible en blanc, noir ou laiton brossé. Les modèles de 810 mm et 610 mm de diamètre sont également disponibles en version dimmable DALI/Push.

Source	LED SMD	**CRI**	≥90
Puissance	24W / 42W	**Durée du LED**	50.000 h
Driver inclus	On/Off / DALI/Push	**Classe d'isolation**	II
Drivers disponibl.	No	**IP**	20
Angle	130°	**Matériel**	Aluminium
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		





1,900 Kg / 0,0265 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
425 x 425	24 W	On-Off	2450 lm	2700 K	Blanc		341439	
					Noir		341446	
					Laiton		341453	
			2900 lm	3000 K	Blanc		328010	
					Noir		328027	
					Laiton		328034	
			3000 lm	4000 K	Blanc		372037	new
					Noir		372044	new
					Laiton		372051	new





On/Off 3,100 Kg / 0,0558 m³

DALI/Push 3,200 Kg/0,0503 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
610 x 610	30 W	On-Off	3000 lm	2700 K	Blanc		341460	
					Noir		341477	
					Laiton		341484	
			3500 lm	3000 K	Blanc		328041	
					Noir		328058	
					Laiton		328065	
			3600 lm	4000 K	Blanc		372068	new
					Noir		372075	new
					Laiton		372082	new
	28 W	DALI/Push	3500 lm	3000 K	Blanc		328942	
					Noir		328959	
					Laiton		328966	

P. 060



328041 328058 328034

Gemini





On/Off 4,550 Kg / 0,0939 m³

DALI/Push 4,810 Kg/0,0939 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
810 x 810	42 W	On-Off	4100 lm	2700 K	Blanc		341491	
					Noir		341507	
					Laiton		341514	
			4450 lm	3000 K	Blanc		328072	
					Noir		328089	
					Laiton		328096	
			4550 lm	4000 K	Blanc		372099	new
					Noir		372105	new
					Laiton		372112	new
	42 W	DALI/Push	4450 lm	3000 K	Blanc		328973	
					Noir		328980	
					Laiton		329260	

P. 060





Glory

Monture en métal avec finition nickel mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié.



IP20

4,810 Kg / 0,0105 m³
E27 max 5 x 60W

019765 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

3,410 Kg / 0,0646 m³
E27 max 3 x 60W

019758 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

2,100 Kg / 0,0416 m³
E27 max 2 x 60W

101132 Blanc

3000 K
340 lm

101286

P. 151



Level

Base en métal verni à poudres. Diffuseur en verre soufflé blanc acidifié avec système de fixation sans vis. Source LED intégrée, facilement remplaçable.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 17.500 heures.



IP20

5,200 Kg / 0,0871 m³
LED 32W / 2950 lm

261188 Blanc



IP20

2,100 Kg / 0,0368 m³
LED 22W / 2100 lm

261164 Blanc



Smarties

Monture en métal verni en blanc.
Diffuseur en verre blanc soufflé.



IP20

4,690 Kg / 0,1456 m³
E27 max 3 x 42W

032023 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

3,070 Kg / 0,1072 m³
E27 max 3 x 42W

032030 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

2,810 Kg / 0,0444 m³
E27 max 2 x 42W

032047 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,440 Kg / 0,0472 m³
E27 max 1 x 42W

009223 Blanc

3000 K
340 lm

101286

P. 150 P. 386 P. 461



Arizona

Monture en métal finie en laiton mat. Diffuseur en verre blanc soufflé, dépoli et avec rayures décoratives en relief.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**



500

IP20 INCLUSA

7,680 Kg / 0,0975 m³
GX53 max 5 x 9W

214511 Blanc

3000 K
910 lm

123936



400

IP20 INCLUSA

3,050 Kg / 0,0571 m³
GX53 max 3 x 9W

214504 Blanc

3000 K
910 lm

123936



300

IP20 INCLUSA

2,960 Kg / 0,0339 m³
GX53 max 2 x 9W

214498 Blanc

3000 K
910 lm

123936

P. 152

Atrium

Cadre en métal verni en blanc mat. Diffuseur en verre gravé blanc avec système de fixation par encastrement.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP20

4,8 Kg / 0,1113 m³
LED 29W / 2750 lm

265841 Blanc



IP20

3,700 Kg / 0,0693 m³
LED 22W / 2200 lm

265827 Blanc



IP20

2,300 Kg / 0,0397 m³
LED 16W / 1550 lm

265803 Blanc



Candy

Monture en métal avec finition en nickel mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié.



IP20

2,500 Kg / 0,0799 m³
E27 max 1 x 42W

086781 Blanc

3000 K
900 lm

123899

P. 154 P. 464



Cotton

Base en métal finie avec verni avec traitement époxy en couleur blanc. Diffuseur en verre soufflé blanc, gravé et avec fixation par vis.



IP20

2,400 Kg / 0,0810 m³
E27 max 1 x 42W

327891 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,810 Kg / 0,0369 m³
E27 max 1 x 42W

297743 Blanc

3000 K
900 lm

123899

P. 155 P. 384

Mapa

Base et système de fixation en métal blanc. Diffuseur à sphère en verre blanc soufflé et acidifié.



IP20

2,590 Kg / 0,0973 m³
E27 max 1 x 42W

059839 Blanc

3000 K
910 lm

119571



P. 158 P. 382 P. 465

Carta

Monture en métal verni blanc mat. Diffuseur en polycarbonate avec doublure à effet papier.



IP20

1,150 Kg / 0,0358 m³
E27 max 1 x 25W

317113 Blanc

3000 K
430 lm

101279



P. 174 P. 386 P. 464



Bloom new

Rosace et structure en métal thermolaqué ou plaqué. Diffuseur en verre soufflé blanc dépoli. Couleurs : structure noir strié avec verre extérieur gris satiné, structure en laiton brossé avec verre extérieur strié ambré transparent.



IP20

3,200 Kg / 0,0811 m³
E27 max 1 x 42W

366609 Noir new
366593 Laiton new

3000 K
900 lm

123899



IP20

2,200 Kg / 0,0390 m³
E27 max 1 x 42W

366586 Noir new
366579 Laiton new

3000 K
340 lm

101286

P. 142 P. 385 P. 462 P. 499



Topico

Structure en métal vernie mat. Diffuseur avec double verre : blanc gravé à l'intérieur, à l'extérieur transparent avec nuance fumée sur la partie supérieure. Couleur : noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP20

2,250 Kg / 0,0843 m³
LED 19W / 2050 lm

333014 Fumé



IP20

1,760 Kg / 0,0376 m³
LED 12W / 1250 lm

333007 Fumé

P. 145

Ovalino

Structure en métal émaillé.
Diffuseurs avec éléments en plaque de verre courbée et acidifiée.





IP20

7,700 Kg / 0,0862 m³
E27 max 8 x 60W

094014 Blanc

3000 K
900 lm

123899



IP20

5,100 Kg / 0,0586 m³
E27 max 5 x 60W

093963 Blanc

3000 K
900 lm

123899

P. 153 P. 380

Cloud

Structure et éléments décoratifs en métal fini avec vernis mat.
Diffuseurs en acrylique opale.
Émission de la lumière indirecte.
Couleur: blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 17.500 heures.





IP20

4,700 Kg / 0,0758 m³
LED 46W / 4600 lm

285207 Blanc



IP20

3,200 Kg / 0,0540 m³
LED 33W / 3300 lm

263519 Blanc

LAMP-CONCEPT.CH



Corolla

Structure en métal verni en blanc mat. Diffuseur en polycarbonate opale mat.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.



IP20

2,450 Kg / 0,0288 m³
LED 24W / 2750 lm

297149 Blanc



IP20

2,450 Kg / 0,0304 m³
LED 24W / 2750 lm

297101 Blanc



P. 130 P. 507

Mix Up

Structure et abat-jour interchangeables en métal thermolaqué. Finitions : blanc ou noir.



288444



307428



IP20

0,270 Kg / 0,006 m³
E27 max 1 x 60W

292847 Blanc
292830 Noir



2,000 Kg / 0,0676 m³

288437 Blanc
288420 Noir



1,100 Kg / 0,0446 m³

307404 Blanc
288475 Noir



0,800 Kg / 0,0147 m³

307411 Blanc
288444 Noir



0,500 Kg / 0,0174 m³

307428 Blanc
288451 Noir

3000 K
900 lm

123899

Geko

Monture en métal blanc émaillé. Diffuseur avec verre transparent sérigraphié en blanc. Élément centrale bloque verre en métal chromé.





IP20

2,800 Kg / 0,0324 m³
E27 max 4 x 60W

116112 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

2,000 Kg / 0,0203 m³
E27 max 3 x 60W

018508 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,200 Kg / 0,0136 m³
E27 max 2 x 60W

010861 Blanc

3000 K
340 lm

101286

Simply

Diffuseur en verre transparent sablé. Crochets bloque verre en métal chromé avec système de blocage à ressort.





IP20

3,190 Kg / 0,0552 m³
E27 max 4 x 60W

007991 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,670 Kg / 0,0353 m³
E27 max 3 x 60W

007984 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,010 Kg / 0,0121 m³
E27 max 2 x 60W

007977 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

0,670 Kg / 0,0061 m³
E27 max 1 x 60W

007960 Blanc

3000 K
340 lm

101286



Shell

Diffuseur en verre transparent travaillé en plaque et décoré à l'intérieur avec grès. Ferme verre avec détail en métal. Disponible transparent avec détail chromé ou ambre avec détail laitonné.



008622



140193



IP20

8,850 Kg / 0,0988 m³
E27 max 6 x 60W

008622 Trasparen.
140193 Ambre

3000 K
430 lm

101279



IP20

6,150 Kg / 0,0659 m³
E27 max 4 x 60W

008615 Trasparen.
140186 Ambre

3000 K
430 lm

101279



IP20

3,640 Kg / 0,0365 m³
E27 max 3 x 60W

008608 Trasparen.
140179 Ambre

3000 K
430 lm

101279

Look Led Round new

Corps lumineux verni avec traitement époxy ou plaqué. Driver intégré. Couleurs: Blanc, Noir, Laiton.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

Source	LED COB	**Durée du LED**	50.000 h
Puissance	5W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off	**IP**	20
Drivers disponibl.	No	**Matériel**	Aluminium
Angle	60°		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



LED COB Driver inclus

Longueur	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Poids	Volume	Finition		Code	
200 mm	5W	On-Off	600 lm	3000 K	0,180 Kg	0,0011 m³	Blanc		370811	new
							Noir		353319	new
							Laiton		370842	new
400 mm	5W	On-Off	600 lm	3000 K	0,400 Kg	0,0020 m³	Blanc		370873	new
							Noir		370897	new
							Laiton		353326	new

P. 082 P. 372 P. 506 P. 679




370811
353319
370842

Look Round new

Corps lumineux verni avec traitement époxy ou plaqué.
Couleurs: Blanc, Noir, Laiton.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**

Source	GU10
Puissan.	max 28 W
Classe d'isolation	I-II
IP	20
Matériel	Aluminium



GU10 Ampoule recommandée: 123943, 3000 K, 540 lm

Longueur	Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code	
100 mm	GU10 max 1 x 28W	0,15 Kg	0,0010 m³	Blanc	371207	new
				Noir	353821	new
				Laiton	371405	new
200 mm		0,40 Kg	0,0016 m³	Blanc	233079	
				Noir	233062	
				Laiton	285214	
400 mm		0,74 Kg	0,0025 m³	Blanc	233215	
				Noir	233192	
				Laiton	353838	new
750 mm		1,38 Kg	0,0043 m³	Blanc	233352	
				Noir	233321	
				Laiton	371467	new



GU10 Ampoule recommandée: 123943, 3000 K, 540 lm

PLÂTRE

Longueur	Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code	
110 mm	GU10 max 1 x 28W	0,43 Kg	0,0027 m³	Craie	155869	
200 mm		0,80 Kg	0,0059 m³	Craie	355740	new
400 mm		2,80 Kg	0,0093 m³	Craie	371436	new
750 mm		4,84 Kg	0,0152 m³	Craie	355757	new

P. 082 P. 372 P. 506 P. 679



233079 233062 285214 155869

Look Square new

Corps lumineux verni avec traitement époxy ou plaqué.
Couleurs: Blanc, Noir, Laiton.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**

Source	GU10
Puissan.	max 28 W
Classe d'isolation	I-II
IP	20
Matériel	Aluminium



GU10 Ampoule recommandée: 123943, 3000 K, 540 lm

Longueur	Puissan.	Poids	Volume	Finition		Code	
100 mm	GU10 max 1 x 28W	0,30 Kg	0,0010 m³	Blanc		367552	new
				Noir		353845	new
				Laiton		371481	new
200 mm		0,60 Kg	0,0014 m³	Blanc		233772	
				Noir		233765	
				Laiton		371504	new
400 mm		0,80 Kg	0,0024 m³	Blanc		233833	
				Noir		233826	
				Laiton		371511	new
750 mm		1,50 Kg	0,0043 m³	Blanc		234007	
				Noir		233970	
				Laiton		353852	new



GU10 Ampoule recommandée: 123943, 3000 K, 540 lm

PLÂTRE

Longueur	Puissan.	Poids	Volume	Finition		Code	
110 mm	GU10 max 1 x 28W	0,62 Kg	0,0026 m³	Craie		155791	
200 mm		0,80 Kg	0,0059 m³	Craie		355764	new
400 mm		2,80 Kg	0,0093 m³	Craie		355771	new
750 mm		4,84 Kg	0,0152 m³	Craie		371535	new

P. 082 P. 372 P. 506 P. 679





194189 194202 339740 155791

Nitro Round

Corps lumineux en aluminium verni en blanc ou noir mat. Fini à l'intérieur avec petite masque en plastique. Source lumineuse à led intégré avec lentille.

Source	LED DOB / COB	**Classe d'isolation**	I - II
Puissance	4W / 25W	**IP**	20
Driver inclus	On/Off	**Matériel**	Aluminium
Drivers disponibl.	No		
CCT	2700 K / 3000 K		
CRI	≥90		
Durée du LED	50.000 h		





0,070 Kg/0,0004 m³

LED DOB

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
4 W	40°	310 lm	2700K	Blanc		342788
				Noir		342795
		320 lm	3000K	Blanc		299419
				Noir		299402





0,400 Kg/0,0013 m³

LED COB BRIDGELUX Driver inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
10 W	28°	950 lm	2700 K	Blanc		341781
				Noir		341798
		1000 lm	3000 K	Blanc		205991
				Noir		206004





0,910 Kg/0,0014 m³

LED COB BRIDGELUX Driver inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
15 W	36°	1400 lm	3000 K	Blanc		205977
				Noir		205984





0,860 Kg/0,0018 m³

LED COB BRIDGELUX Driver inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
25 W	33°	2350 lm	3000 K	Blanc		319568
				Noir		322711


299402

Nitro Square

Corps lumineux en aluminium verni en blanc ou noir mat. Fini à l'intérieur avec petite masque en plastique. Source lumineuse à led intégré avec lentille.

Source	LED DOB / COB	**Classe d'isolation**	I - II
Puissance	5W / 25W	**IP**	20
Driver inclus	On/Off	**Matériel**	Aluminium
Drivers disponibl.	No		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Durée du LED	50.000 h		





0,100 Kg/0,0004 m³

LED DOB

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
5 W	40°	370 lm	3000K	Blanc		319797
				Noir		319803





0,230 Kg/0,0009 m³

LED COB BRIDGELUX Driver inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
10 W	28°	1000 lm	3000 K	Blanc		206035
				Noir		206042





0,400 Kg/0,0011 m³

LED COB BRIDGELUX Driver inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
15 W	36°	1400 lm	3000 K	Blanc		206011
				Noir		206028





0,700 Kg/0,0016 m³

LED COB BRIDGELUX Driver inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
25 W	33°	2350 lm	3000 K	Blanc		319575
				Noir		319582


319797

Kubiko

Corps lumineux en aluminium verni avec traitement époxy. Diffuseur en polycarbonate opale brillant. Système de fixation magnétique. Finitions : blanc, noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP20

0,660 Kg / 0,0020 m³
LED 10W / 1100 lm

303321 Blanc
303314 Noir



Lika new

Gamme de projecteurs rectangulaires pour plafond en aluminium moulé sous pression peint, réflecteurs en polycarbonate noir, sources lumineuses en retrait avec technologie LED SMD de 2 à 10 lumières avec contrôle de l'éblouissement (UGR < 16), adaptés aux BUREAUX et aux espaces COMMERCIAUX ou aux environnements RÉSIDENTIELS minimalistes.





LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.





IP20

0,720 Kg / 0,0019 m³
LED 21W / 1400 lm

367361 Blanc
369945 Noir



IP20

0,370 Kg / 0,0011 m³
LED 12,5W / 1200 lm

new **248530** Blanc
new **244884** Noir



IP20

0,200 Kg / 0,0004 m³
LED 6W / 330 lm

367354 Blanc new
369877 Noir new

P. 778



Mood

Corps lumineux en métal disponible avec section carrée ou ronde. Noir à l'intérieur et blanc ou noir à l'extérieur. Diffuseur interne orientable.

LED Ampoules GU10 7W e GU10 10W 3000 K inclues.



140841



243924



IP20

1,210 Kg / 0,0051 m³
GU10 max 1 x 50W

140872 Blanc
243450 Noir

3000 K
750 lm

189031



IP20

0,400 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W

140841 Blanc
243924 Noir

3000 K
540 lm

123943



IP20

1,420 Kg / 0,0086 m³
GU10 max 1 x 50W

140933 Blanc
243931 Noir

3000 K
750 lm

189031



IP20

0,460 Kg / 0,0026 m³
GU10 max 1 x 28W

140902 Blanc
243948 Noir

3000 K
540 lm

123943



Spike

Corps lumineux en aluminium peint par poudrage ou plaqué. Disponible avec source GX53 ou LED intégrée et diffuseur en polycarbonate opale satiné. Couleurs : blanc, noir, laiton satiné, chrome, cuivre.

LED

Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936.** Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures. Cod. **345468**, **336008**, **345475**



285238



310893



328799



317496



IP20

0,340 Kg / 0,0012 m³
LED 10W / 1100 lm

345468 Blanc
336008 Noir
345475 Laiton



IP20 INCLUSA

0,240 Kg / 0,0017 m³
GX53 max 1 x 15W

277417 Blanc
310886 Chrome
278704 Noir
285238 Laiton
310893 Cuivre

3000 K
910 lm

123936



IP20 INCLUSA

0,220 Kg / 0,0014 m³
GX53 max 1 x 15W

317489 Blanc
328799 Chrome
317496 Noir
317502 Laiton
328812 Cuivre

3000 K
910 lm

123936

P. 678



P. 100 P. 412 P. 676

Dynamite new

Structure en métal fini en vernis à poudres ou plaqué et brossé. Diffuseurs orientables.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**



367446



371252



371269



IP20

0,980 Kg / 0,0063 m³
GU10 max 4 x 28W

367439 Blanc
371290 Noir
371306 Laiton

3000 K
540 lm

123943



IP20

1,060 Kg / 0,0074 m³
GU10 max 4 x 28W

new **371337** Blanc
new **371344** Noir
new **371351** Laiton

3000 K
540 lm

123943



IP20

0,790 Kg / 0,0056 m³
GU10 max 3 x 28W

new **367408** Blanc
new **371252** Noir
new **371269** Laiton

3000 K
540 lm

123943



IP20

1,150 Kg / 0,0063 m³
GU10 max 4 x 28W

new **367446** Blanc
new **371313** Noir
new **371320** Laiton

3000 K
540 lm

123943



IP20

1,220 Kg / 0,0074 m³
GU10 max 4 x 28W

new **367422** Blanc
new **371368** Noir
new **371375** Laiton

3000 K
540 lm

123943



IP20

0,920 Kg / 0,0056 m³
GU10 max 3 x 28W

new **367415** Blanc
new **371276** Noir
new **371283** Laiton

3000 K
540 lm

123943

Play

Base, jonction et corps lumineux positionnable en aluminium coulé sous pression et verni à poudres. Diffuseur en acrylique transparent moleté. Disponible dans les finitions noire ou blanche avec couvercle arrière et capsule frontale interne noirs.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP20

0,240 Kg / 0,0010 m³
LED 7W / 520 lm

258287 Blanc
268101 Noir





P. 674 P. 762

Oby

Structure en métal verni blanc mat, avec articulations chromées. Corps lumineux orientable avec diffuseur de matière plastique blanche.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.



IP20

1,210 Kg / 0,006 m³
LED 24W / 2800 lm

196718 Blanc



IP20

0,870 Kg / 0,0038 m³
LED 18W / 2100 lm

196701 Blanc

P. 417





271538 271545

Toby

Structure en aluminium coulé sous pression et traité époxy. Diffuseurs orientables en rotation et inclination. Couleurs: blanc ou noir.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**





IP20

0,220 Kg / 0,0013 m³
GU10 max 1 x 35W

271538 Blanc
271545 Noir

3000 K
540 lm

123943



Winery

Corps lumineux avec douille intégrée totalement en céramique avec finition en émail brillant blanc ou noir.



IP20

0,290 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

155227 Blanc
155142 Noir

3000 K
1100 lm

101323



155227



155142

P. 416



Glim

Structure totalement en métal verni à poudres en couleur blanche ou noire. Diffuseur orientable avec ampoule remplaçable.

LED Ampoules LED GU10 10W 3000 K inclues. Cod. **189031**

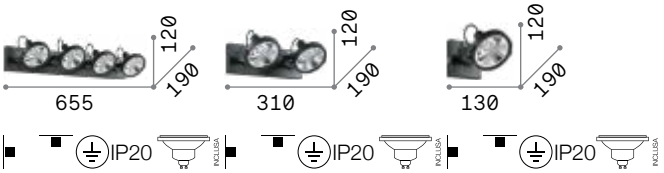

655	310	130
1,270 Kg / 0,0213 m³	0,890 Kg / 0,0115 m³	0,480 Kg / 0,0065 m³
GU10 max 4 x 50W	GU10 max 2 x 50W	GU10 max 1 x 50W
200217 Blanc **200255** Noir	**200200** Blanc **200248** Noir	**200194** Blanc **200231** Noir
3000 K 750 lm	3000 K 750 lm	3000 K 750 lm
189031	**189031**	**189031**



200194



200231



Rudy

Structure en métal coulé sous pression et verni à poudres blanc ou noir. Diffuseurs orientables soit en rotation qu'en inclinaison.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**





229089 229065



294827 294810

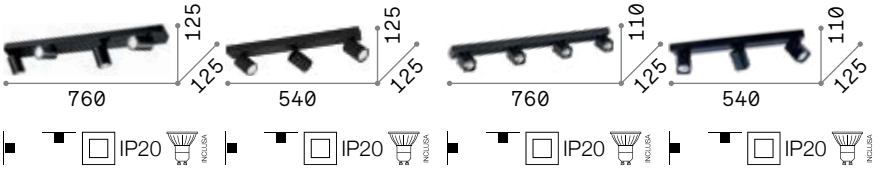

1,230 Kg / 0,0078 m³ GU10 max 4 x 35W	1,080 Kg / 0,0041 m³ GU10 max 3 x 35W	1,230 Kg / 0,0035 m³ GU10 max 4 x 35W	1,080 Kg / 0,0060 m³ GU10 max 3 x 35W
229089 Blanc **229072** Noir	**229065** Blanc **229058** Noir	**294827** Blanc **321523** Noir	**294810** Blanc **321516** Noir
3000 K 540 lm	3000 K 540 lm	3000 K 540 lm	3000 K 540 lm
123943	**123943**	**123943**	**123943**

P. 415



Profilo

Base avec fixation encastrée et diffuseur réglable en métal verni avec traitement époxy. Finitions : blanc, noir.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**



314716



314723



IP20

1,900 Kg / 0,0159 m³
GU10 max 4 x 28W

328188 Blanc
328195 Noir

3000 K
540 lm

123943

IP20

0,940 Kg / 0,0082 m³
GU10 max 2 x 28W

314716 Blanc
314723 Noir

3000 K
540 lm

123943

Triumph

Base, bras et couvercles de porte-lampe en métal plaqué. Couleur : laiton vieilli.





IP20

3,270 Kg / 0,0375 m³
E27 max 8 x 42W

160313 Laiton

2200 K
370 lm

151687

P. 102 P. 422



Nodi

Monture en métal chromé ou en laiton mat. Diffuseurs en verre blanc soufflé , gravé ou transparent et chromé.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**

P. 110



IP20

3,160 Kg / 0,3342 m³
G9 max 9 x 15W

149622 Blanc
133393 Chrome

3000 K
510 lm
305486



IP20

3,200 Kg / 0,0853 m³
E14 max 5 x 28W

073712 Blanc
241050 Laiton
200484 Chrome

3000 K
480 lm
101200



Perlage

Cadre métallique à structure linéaire de section ronde ou circulaire. Diffuseurs en verre soufflé. Finitions : noir mat avec verre ambre ou verre pyrex fumé, ou laiton mat avec verre gravé blanc.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



328423



328416



328409



IP20

7,520 Kg / 0,2760 m³
G9 max 18 x 15W

328393 Blanc
328386 Fumé
328379 Ambre

3000 K
510 lm

305486



IP20

3,300 Kg / 0,0759 m³
G9 max 10 x 15W

327815 Blanc
309286 Fumé
327808 Ambre

3000 K
510 lm

305486



IP20

3,870 Kg / 0,1348 m³
G9 max 9 x 15W

328423 Blanc
328416 Fumé
328409 Ambre

3000 K
510 lm

305486



IP20

1,810 Kg / 0,0348 m³
G9 max 6 x 15W

309279 Blanc
309262 Fumé
327822 Ambre

3000 K
510 lm

305486

P. 108 P. 421 P. 470 P. 492



Birds

Structure en métal verni avec disque décoratif en laiton mat. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé. Couleur: noir mat avec détail en laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

2,800 Kg / 0,1328 m³
G9 max 5 x 15W

273631 ■ **Noir**

3000 K
510 lm

305486

P. 107 P. 420 P. 469 P. 494



Gourmet

Pavillon et structure en métal verni mat. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Finitions : noir ou laiton satiné.



IP20

5,400 Kg / 0,1540 m³
E14 max 9 x 28W

289489 ■ **Noir**

3000 K
420 lm

101217



IP20

3,670 Kg / 0,0920 m³
E14 max 6 x 28W

289496 ■ **Noir**

3000 K
420 lm

101217



Atlas

Monture en métal verni mat avec bras positionnables. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé à l'acide. Finitions : blanc, noir, or.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues. Cod. **209043**



328201



311357



311340



IP20

2,400 Kg / 0,0745 m³
G9 max 5 x 4W

328225 Blanc
328218 Noir
311364 Or

3000 K
510 lm

305486



IP20

1,500 Kg / 0,0416 m³
G9 max 3 x 4W

328201 Blanc
311357 Noir
311340 Or

3000 K
510 lm

305486

P. 106 P. 422



Cosmopolitan

Structure en métal fini avec vernis mat. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé. Couleurs: noir avec détails en laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



IP20

7,600 Kg / 0,1313 m³
G9 max 12 x 15W

273709 ■ **Noir**

3000 K
510 lm

305486



IP20

6,500 Kg / 0,1397 m³
G9 max 10 x 15W

273693 ■ **Noir**

3000 K
510 lm

305486



IP20

3,040 Kg / 0,0595 m³
G9 max 8 x 15W

328485 ■ **Noir**

3000 K
510 lm

305486



Angolo

Structure en métal laqué époxy ou plaqué. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Finitions: noir ou laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



284286 **284330**



IP20

1,650 Kg / 0,0411 m³
G9 max 3 x 28W

284286 Noir
284330 Laiton

3000 K
510 lm
305486

P. 471 P. 495



Lingotto

Monture en métal verni : base noire mate et structure en laiton mat ou totalement noir mat. Diffuseurs en verre blanc enchemisé, soufflé et gravé.





IP20

5,580 Kg / 0,0800 m³
E14 max 4 x 28W

327860 Noir
198156 Laiton

3000 K
420 lm

101217



IP20

3,370 Kg / 0,0404 m³
E14 max 2 x 28W

304137 Noir
198149 Laiton

3000 K
420 lm

101217



IP20

1,810 Kg / 0,0165 m³
E14 max 1 x 28W

327853 Noir
198132 Laiton

3000 K
420 lm

101217

P. 102 P. 469



P. 426 P. 466 P. 496

Binomio

Monture en métal. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé à l'acide avec fixation par vis. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.

LED

Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues. Cod. **209043.**
Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures. Cod. **328256**, **313290**, **328263**, **328232**, **313283**, **328249**, **328270**, **313252**, **328287**



328430



310671



328447





IP20

1,290 Kg / 0,0048 m³
LED 18W / 1350 lm

328256 Blanc
313290 Noir
328263 Laiton



IP20

0,860 Kg / 0,0035 m³
LED 12W / 900 lm

328232 Blanc
313283 Noir
328249 Laiton



IP20

0,540 Kg / 0,0023 m³
LED 6W / 450 lm

328270 Blanc
313252 Noir
328287 Laiton



IP20

1,550 Kg / 0,0292 m³
G9 max 4 x 4W

328454 Blanc
310688 Noir
328461 Laiton

3000 K
510 lm

305486



IP20

1,200 Kg / 0,0155 m³
G9 max 2 x 4W

328430 Blanc
310671 Noir
328447 Laiton

3000 K
510 lm

305486



Hermes

Base et structure en métal plaqué. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Finitions : laiton blanc ou satin.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



316680 **288277**



IP20

2,500 Kg / 0,0372 m³
G9 max 5 x 28W

316680 Blanc
288277 Laitон

3000 K
510 lm

305486



IP20

1,700 Kg / 0,0252 m³
G9 max 3 x 28W

322674 Blanc
288260 Laiton

3000 K
510 lm

305486



IP20

2,700 Kg / 0,0388 m³
G9 max 5 x 28W

322698 Blanc
316697 Laiton

3000 K
510 lm

305486



IP20

2,500 Kg / 0,0224 m³
G9 max 3 x 28W

322667 Blanc
317007 Laiton

3000 K
510 lm

305486



Ninfea

Base en métal laqué époxy ou plaqué. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Finitions : laiton blanc ou satin.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**



306957 **293653**



IP20

2,550 Kg / 0,0480 m³
GX53 max 3 x 15W

306964 Blanc
293660 Laitон

3000 K
910 lm

123936



IP20

1,700 Kg / 0,0290 m³
GX53 max 2 x 15W

306957 Blanc
293653 Laiton

3000 K
910 lm

123936

P. 428 P. 472



Daisy

Base en métal finie avec feuille d'or.
Diffuseurs en verre soufflé blanc
acidifié et avec rayure en relief.



IP20

12,000 Kg / 0,1850 m³
E27 max 6 x 52W

247779 Or

3000 K
900 lm

123899

Compo

Structure en métal chromé verni en blanc mat. Éléments diffuseurs en verre soufflé blanc enchemisé et acidifié ou transparent fumé.



125503



IP20

21,000 Kg / 0,2170 m³
E27 max 10 x 52W

125510 Blanc

3000 K
910 lm

119571



IP20

11,500 Kg / 0,1825 m³
E27 max 6 x 52W

125503 Blanc

3000 K
910 lm

119571



Roma

Monture et détails en métal chromé. Diffuseur avec éléments carrés en cristal biseauté sur la partie latérale et verre sablé au fond.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

7,950 Kg / 0,0675 m³
G9 max 12 x 40W

087870 Chrome

3000 K
510 lm

305486



IP20 INCLUSA

6,950 Kg / 0,0493 m³
G9 max 9 x 40W

087863 Chrome

3000 K
510 lm

305486



IP20 INCLUSA

4,800 Kg / 0,0365 m³
G9 max 6 x 40W

000657 Chrome

3000 K
510 lm

305486



Pashà

Monture en métal. Diffuseur composé par rangés de perles en cristal poli et rangées fond fermé par un verre circulaire sablé.



164991



165004

P. 202 P. 434



IP20

13,000 Kg / 0,1783 m³
E14 max 14 x 40W

164991 Chrome
165004 Or

3000 K
480 lm

101200



IP20

8,800 Kg / 0,1210 m³
E14 max 10 x 40W

100746 Chrome
100791 Or

3000 K
480 lm

101200



IP20

6,200 Kg / 0,0624 m³
E14 max 6 x 40W

100784 Chrome
100807 Or

3000 K
480 lm

101200

King

Diffuseur composé par anneaux en métal chromé ou doré avec octogones en cristal enchâssés à l'intérieur.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



073255



073262



IP20

6,250 Kg / 0,0946 m³
G9 max 9 x 40W

073255 Chrome
073262 Or

3000 K
510 lm

305486



IP20

3,200 Kg / 0,0344 m³
G9 max 5 x 40W

075419 Chrome
073187 Or

3000 K
510 lm

305486



IP20

1,750 Kg / 0,0173 m³
G9 max 3 x 40W

075389 Chrome
075402 Or

3000 K
510 lm

305486



Armony

Monture en métal verni mat. Éléments décoratifs suspendus en fil métallique avec des perles en verre chromé transparent. Finitions : blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.





IP20

10,500 Kg / 0,0919 m³
LED 70W / 6700 lm

315812 Blanc



IP20

7,830 Kg / 0,0634 m³
LED 56W / 5450 lm

315805 Blanc



IP20

5,050 Kg / 0,0393 m³
LED 48W / 4700 lm

328492 Blanc



022239

Neve

Cadre en métal plaqué. Éléments décoratifs suspendus avec des sphères en verre attachées à des fils de nylon. Couleur du cadre : chrome. Couleur du verre : transparent.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

11,250 Kg / 0,1409 m³
G9 max 15 x 40W

030784 Chrome

3000 K
510 lm

305486



IP20 INCLUSA

7,420 Kg / 0,0784 m³
G9 max 12 x 40W

022239 Chrome

3000 K
510 lm

305486



IP20 INCLUSA

3,590 Kg / 0,0304 m³
G9 max 8 x 40W

022222 Chrome

3000 K
510 lm

305486



077802

082783

Moonlight

Monture en métal avec finition disponible en chrome ou dorée. Pendentifs avec octogones et sphères en cristal biseauté.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



IP20

11,800 Kg / 0,1479 m³
G9 max 15 x 40W

077819 Chrome
082790 Or

3000 K
510 lm

305486



IP20

6,000 Kg / 0,0871 m³
G9 max 12 x 40W

077802 Chrome
082783 Or

3000 K
510 lm

305486



IP20

2,900 Kg / 0,0328 m³
G9 max 8 x 40W

077796 Chrome
080932 Or

3000 K
510 lm

305486



IP20

1,500 Kg / 0,0129 m³
G9 max 5 x 40W

094649 Chrome
094663 Or

3000 K
510 lm

305486

Magnolia

Structure en métal avec finition en or. Eléments décoratifs en cristal biseauté transparent. Dans la partie supérieure sont alternés des éléments transparents et fumés.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

9,780 Kg / 0,0672 m³
G9 max 7 x 15W

241296 Or

3000 K
510 lm

305486

Dubai

Monture en métal avec finition en chrome ou laiton. Éléments de décoration avec perles, octogones et prismes en cristal biseauté transparent.





IP20

14,290 Kg / 0,3881 m³
E14 max 24 x 28W

243566 Chrome
243498 Laiton

3000 K
470 lm

101224



IP20

6,310 Kg / 0,1344 m³
E14 max 6 x 28W

207186 Chrome
201016 Laiton

3000 K
470 lm

101224



IP20

3,010 Kg / 0,0380 m³
E14 max 3 x 28W

207162 Chrome
200996 Laiton

3000 K
470 lm

101224

P. 204 P. 435



207186



201016

Martinez

Structure en métal chromé ou doré. Éléments décoratifs avec chaînes d'octogones et bâtons en cristal biseauté transparent.





IP20

17,500 Kg / 0,0686 m³
E14 max 8 x 40W

166285 Chrome
213569 Or

3000 K
470 lm

101224

P. 200



166285



213569

Carlton

Structure en métal chromé ou doré. Éléments décoratifs avec chaînes d'octogones et bâtons en cristal biseauté transparent.





IP20

13,840 Kg / 0,1202 m³
E14 max 12 x 40W

168937 Chrome
213507 Or

3000 K
470 lm

101224



IP20

10,200 Kg / 0,0744 m³
E14 max 8 x 40W

168920 Chrome

3000 K
470 lm

101224

P. 199 P. 435



168937



213507





Appliques

Intérieur

Index alphabétique

Ali	387	Essence	390	Pegaso	436
Alma	394	Firenze	440	Peggy	353
Atlas	422	Flash	370	Perlage	421
Balance	356	Florian	438	Peter	441
Barber	417	Focus	398	Piano	411
Bean	402	Frida	418	Pipe	407
Binomio	426	Gea	432	Pouche	354
Birds	420	Gim	416	Pretty	388
Block	361	Gioconda	439	Prive'	389
Bloom	385	Goose	400	Radio	419
Bonne nuit	408	Harem	442	Retro'	397
Bow	396	Hotel	433	Riflesso	395
Camerino	388	Io	399	Rudy	415
Cantina	424	Komodo	410	Santa	443
Carlton	435	Lite	405	Set up	430
Carta	386	Lolly	381	Shower	425
Chalet	440	Look	372	Smarties	386
Click	356	Make-up	396	Soda	380
Clip	357	Mapa	382	Steel	359
Corte	437	Mirror-10	397	Strauss	439
Cotton	384	Moris	355	Tab	360
Cover	352	Negresco	438	Tick	429
Craft	358	Newton	424	Triplo	387
Delta	362	Ninfea	428	Triumph	422
Desk	358	Nordik	432	Winery	416
Dodo	414	Oby	417	Zig zag	366
Dorica	371	Opera	436		
Dubai	435	Ovalino	380		
Dynamite	412	Oz	350		
Dynamo	401	Page	406		
Elf	404	Pan	434		
Equinoxe	423	Pasha'	434		



Block

Pag 361

Intérieur

Index typologies



Oz 350

Cover 352

Peggy 353

Pouche 354

Moris 355

Click 356



Balance 356



Clip 357

Desk 358



Craft 358

new

Steel 359

new



Tab 360

new

Block 361

new



Delta 362

new

Zig Zag 366

Flash 370

new



Dorica 371

new

Look 372



Soda 380

Ovalino 380

new



Lolly 381

Mapa 382

new

Cotton 384

new



Bloom 385

Smarties 386



Carta 386



Triplo 387



Ali 387



Camerino 388



Pretty 388



Privè 389

new

Essence 390

Alma 394

Riflesso 395

Make Up 396



Bow 396



Mirror-10 397



Retrò 397



Focus 398



Io 399

Goose 400

Dynamo 401

new

Bean 402

new

Elf 404

Lite 405

Page 406

Pipe 407

Bonne Nuit 408

Komodo 410

Piano 411

new

Dynamite 412

Dodo 414

Rudy 415

Gim 416

Winery 416

Oby 417

Intérieur

Index typologies


Barber 417


Frida 418


Radio 419


Birds 420


Perlage 421


Triumph 422

new


Atlas 422


Equinoxe 423


Cantina 424


Newton 424


Shower 425

Binomio 426


Ninfea 428

Tick 429


Set Up 430


Nordik 432


Gea 432


Hotel 433


Pan 434


Pashà 434


Carlton 435


Dubai 435


Opera 436


Pegaso 436


Corte 437


Negresco 438


Florian 438


Gioconda 439


Strauss 439


Firenze 440


Chalet 440


Peter 441


Harem 442


Santa 443



Ninfea

Pag 428

Oz

Base et structure en métal verni à poudres ou plaqué. Diffuseur en caoutchouc opale. Finitions: blanche, noire ou laiton brossé. Disponible aussi en version dimmable DALI/Push.

LED Source lumineuse à LED 2700 / 3000 / 4000 K, durée 30.000 heures.

Source	LED SMD	**Durée du LED**	30.000 h
Puissance	26W / 28W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off / DALI/Push	**IP**	20
Drivers disponibl.	No	**Matériel**	Aluminium
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		





0,800 Kg / 0,0087 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code
26 W	On-Off	2450 lm	2700 K	Blanc	342221
				Noir	342238
				Laiton	342245
		2500 lm	3000 K	Blanc	253695
				Noir	269399
				Laiton	269405
		2650 lm	4000 K	Blanc	342252
				Noir	342269
				Laiton	342276
28 W	DALI/Push	2500 lm	3000 K	Blanc	304489
				Noir	304496
				Laiton	304502

P. 064 P. 238 P. 448





253695 269399 269405



Cover

Corps lumineux en aluminium verni à poudres en blanc ou noir. Diffuseur de matière plastique opale. Source lumineuse à led intégrés avec émission de lumière réfléchie.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP20

0,690 Kg / 0,0026 m³
LED 11W / 1100 lm

195711 Blanc
195759 Noir



IP20

0,860 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1100 lm

195735 Blanc
195773 Noir



IP20

0,390 Kg / 0,0015 m³
LED 9,5W / 730 lm

195704 Blanc
195742 Noir



IP20

0,510 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 730 lm

195728 Blanc
195766 Noir



Peggy

Base et structure en métal verni
à poudres avec finition blanche.
Diffuseur en acrylique mat.
Émission de la lumière indirecte.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.



IP20

0,710 Kg / 0,0035 m³
LED 15W / 1500 Lm

257242 Blanc



IP20

0,520 Kg / 0,0020 m³
LED 10,5W / 1080 Lm

257235 Blanc



Pouche

Structure en métal fini avec vernis blanc mat. Diffuseurs en acrylique mat transparent. Émission de la lumière indirecte.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.



IP20

1,440 Kg / 0,0057 m³
LED 15W / 2000 Lm

259352 Blanc



IP20

1,120 Kg / 0,0057 m³
LED 15W / 2000 Lm

259345 Blanc



Moris

Monture en métal chromé.
Diffuseur en verre soufflé blanc.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



IP20

0,520 Kg / 0,0053 m³
G9 max 2 x 40W

034546 Blanc

3000 K
510 lm
305486

Click

Corps lumineux complètement en aluminium verni à poudre avec finition blanche. Structure intérieure qui reflet le faisceau de lumière soit en haut qu'en bas.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.



IP20

0,600 Kg / 0,0040 m³
LED 12W / 1450 lm

017518 Blanc



IP20

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 6W / 520 lm

051444 Blanc



Balance

Monture en aluminium verni avec traitement époxy. Diffuseur positionnable avec verre transparent, dépoli à l'intérieur. Finitions : blanc, noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP20

2,200 Kg / 0,0136 m³
LED 24W / 3100 lm

287584 Blanc
321561 Noir



IP20

1,600 Kg / 0,0083 m³
LED 17W / 2200 lm

287577 Blanc
321554 Noir



IP20

1,200 Kg / 0,0068 m³
LED 12W / 1450 lm

287560 Blanc
321547 Noir





Clip

Corps lumineux complètement en lame de métal avec différentes finitions. Diffuseurs en verre pyrex dans la petite taille.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans les modèles: **049236**, **091136**, **049229**, **091129** et **170923**. Cod. **209043**

014166



088273



031361



088266



187365



IP20

1,370 Kg / 0,0079 m³
E27 max 2 x 60W

014166 Blanc
088273 Argent
031361 Chrome
088266 Or
187365 Coffee

3000 K
430 lm

101279



IP20

0,730 Kg / 0,0033 m³
G9 max 2 x 40W

049236 Blanc
091136 Argent
049229 Chrome
091129 Or
170923 Coffee

3000 K
510 lm

305486

Desk

Corps lumineux en aluminium verni à poudre avec finition blanche ou noire. Diffuseurs en acrylique mat. Émission de la lumière en haut et en bas.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP20

0,640 Kg / 0,0045 m³
LED 12,5W / 1550 lm

138251 Blanc
173252 Noir



P. 098

Craft

Base en métal verni noir mat. Corps lumineux en bois naturel. Diffuseur en polycarbonate opale satiné. Emission lumineuse vers le bas.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.



IP20

0,800 Kg / 0,0057 m³
LED 12W / 950 lm

284477 Bois

P. 098 P. 515





Steel new

Lampe linéaire en aluminium avec illumination directe et indirecte pour application au mur. Disponible en finition blanche ou noire. LED intégrés; binning initial ≤ 3-Step MacAdam; disponible en températures de couleur de 3000 K et 4000 K; CRI ≥ 90. Alimentation dimmable 1-10V intégrée en standard.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 50.000 heures.

P. 616



IP20

1,250 Kg / 0,0140 m³
LED 32W / 4650/5000 lm

233840	Blanc	3000K	
268095	Blanc	4000K	
242019	Noir	3000K	
268071	Noir	4000K	



IP20

1,600 Kg / 0,0114 m³
LED 29W / 4500/4800 lm

368887	Blanc	3000K	new
368917	Blanc	4000K	new
367576	Noir	3000K	new
368894	Noir	4000K	new



354545

369167

354552

Tab new

Corps lumineux en aluminium verni avec traitement époxy. Source lumineuse unique, protégée par un diffuseur en polycarbonate transparent. Couleurs: Blanc, Noir, Laiton.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.



IP20

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 24W / 3050 Lm

354545	**Blanc**	new
369167	**Noir**	new
354552	**Laiton**	new



Block new

Corps lumineux en aluminium solide verni à poudres. Source lumineuse unique, protégée par un diffuseur en polycarbonate transparent.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP20

1,300 Kg / 0,0017 m³
LED 30W / 2550 Lm

350752 Blanc new



IP20

1,000 Kg / 0,0013 m³
LED 20W / 1700 Lm

350523 Blanc new



IP20

0,700 Kg / 0,0009 m³
LED 10W / 850 Lm

350554 Blanc new

Delta Led new

Corps du luminaire en aluminium peint par poudrage. Diffuseurs en polycarbonate opale brillant. Émission de lumière en haut et en bas. Couleurs : blanc, noir ou béton.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 35.000 heures.

Source	LED SMD	Durée du LED	35.000 h
Puissance	10W / 37W	Classe d'isolation	I
Driver inclus	On/Off	IP	20
Drivers disponibl.	No	Matériel	Aluminium
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		





0,450 Kg/0,0033 m³
* 1,250 Kg/0,0081 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Lumen	CCT	Finition		Code	
10 W	1100 lm	3000K	Blanc		345154	
			Noir		336510	
			Béton	*	369501	new
	1150 lm	4000 K	Blanc		345161	
			Noir		345178	





0,580 Kg/0,0045 m³
* 1,750 Kg/0,0105 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Lumen	CCT	Finition		Code	
14 W	1550 lm	3000K	Blanc		316789	
			Noir		345185	
			Béton	*	369563	new
	1650 lm	4000 K	Blanc		345192	
			Noir		345208	





0,950 Kg / 0,0062 m³
* 2,550 Kg / 0,0179 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Lumen	CCT	Finition		Code	
19,5 W	2200 lm	3000 K	Blanc		287645	
			Noir		287638	
			Béton	*	357096	new
	2250 lm	4000 K	Blanc		307015	
			Noir		307022	





0,900 Kg / 0,0073 m³
* 3,400 Kg / 0,0296 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Lumen	CCT	Finition		Code	
30 W	3350 lm	3000 K	Blanc		287621	
			Noir		287614	
			Béton	*	357119	new
	3500 lm	4000 K	Blanc		307039	
			Noir		307046	





2,400 Kg / 0,0120 m³
* 4,550 Kg / 0,0481 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Lumen	CCT	Finition		Code	
37 W	4300 lm	3000 K	Blanc		287607	
			Noir		287591	
			Béton	*	357126	new
	4550 lm	4000 K	Blanc		307053	
			Noir		307060	


345154
287645
287638
357096

Delta new

Corps du luminaire en aluminium peint par poudrage. Diffuseurs en polycarbonate opale brillant. Émission de lumière en haut et en bas. Couleurs : blanc, noir.

Source	G9
Puissan.	max 4 W
Classe d'isolation	I
IP	20
Matériel	Aluminium

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**





0,550 Kg / 0,00030 m³

G9 Ampoule recommandée: 305486, 3000 K, 510 lm

Puissan.	Finition	Code	
G9 max 3 x 4W	Blanc	366739	new
	Noir	369617	new





0,740 Kg / 0,0042 m³

G9 Ampoule recommandée: 305486, 3000 K, 510 lm

Puissan.	Finition	Code	
G9 max 4 x 4W	Blanc	366746	new
	Noir	369679	new





1,050 Kg / 0,0058 m³

G9 Ampoule recommandée: 305486, 3000 K, 510 lm

Puissan.	Finition	Code	
G9 max 5 x 4W	Blanc	366753	new
	Noir	369716	new





1,400 Kg / 0,0078 m³

G9 Ampoule recommandée: 305486, 3000 K, 510 lm

Puissan.	Finition	Code	
G9 max 6 x 4W	Blanc	366760	new
	Noir	369778	new





1,800 Kg / 0,0102 m³

G9 Ampoule recommandée: 305486, 3000 K, 510 lm

Puissan.	Finition	Code	
G9 max 8 x 4W	Blanc	366777	new
	Noir	369822	new



366739 369617

Zig Zag Round new

Base et diffuseur totalement en aluminium traité époxy ou plaqué. Émission de la lumière indirecte. Couleurs: blanc, noir, laiton mat.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

Source	LED SMD / COB	**Classe d'isolation**	I
Puissance	12,5W / 23W / 30W	**IP**	20
Driver inclus	On/Off	**Matériel**	Aluminium
Drivers disponibl.	No		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Durée du LED	50.000 h		



0,550 Kg/0,0022 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
290 x 50	12,5 W	On-Off	1300 lm	3000 K	Blanc		361918	new
					Noir		364520	new
					Laiton		361925	new



0,780 Kg/0,0033 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
530 x 50	23 W	On-Off	2350 lm	3000 K	Blanc		361932	new
					Noir		369495	new
					Laiton		369532	new



0,990 Kg/0,0047 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
750 x 50	30 W	On-Off	3100 lm	3000 K	Blanc		361949	new
					Noir		369556	new
					Laiton		369570	new



361918 **364520** **361925**

Zig Zag Square new

Corps lumineux en aluminium plaqué ou peint par poudrage. Émission de lumière indirecte sur 360°. Couleurs : blanc, noir, laiton brossé ou béton.

LED Source lumineuse à LED 2700 / 3000 / 4000 K, durée 50.000 heures.

Source	LED SMD	CRI	50.000 h
Puissance	12,5W / 23W / 30W	Durée du LED	I
Driver inclus	On/Off	Classe d'isolation	
Drivers disponibl.	No	IP	20
Angle	2700 K / 3000 K /	Matériel	Aluminium
CCT	4000 K		
	≥90		



0,550 Kg/0,0021 m³

* 1,100 Kg/0,0071 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
290 x 50	12,5 W	On-Off	1250 lm	2700 K	Blanc		342641	
			1300 lm	3000 K	Blanc		179292	
					Noir		179315	
					Laiton		282121	
					Béton	*	356679	new
			1350 lm	4000 K	Blanc		277233	
					Noir		369433	new



0,770 Kg/0,0038 m³

* 2,150 Kg/0,0138 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
530 x 50	23 W	On-Off	2300 lm	2700 K	Blanc		342658	
			2350 lm	3000 K	Blanc		179308	
					Noir		179322	
					Laiton		282138	
					Béton	*	356686	new
			2500 lm	4000 K	Blanc		277240	
					Noir		369457	new



1,040 Kg/0,0053 m³

* 2,950 Kg/0,0220 m³

LED SMD Driver inclus

Dimensions	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
750 x 50	30 W	On-Off	3000 lm	2700 K	Blanc		342665	
			3100 lm	3000 K	Blanc		277219	
					Noir		277226	
					Laiton		287072	
	26 W				Béton	*	356693	new
			3250 lm	4000 K	Blanc		277257	
					Noir		369471	new



179292
179315
282121
356679



Flash

Base en métal émaillé. Corps lumineux totalement en plâtre. Double émission lumineuse: en haut et en bas.

Article approprié pour peinture.

214689



214696



IP20

0,710 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 40W

214689 Blanc

3000 K
510 lm

305486



IP20

0,770 Kg / 0,0045 m³
G9 max 1 x 40W

214672 Blanc

3000 K
510 lm

305486



IP20

0,950 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 40W

214696 Blanc

3000 K
510 lm

305486



Dorica new

Base et abat-jour en aluminium thermolaqué ou plaqué. Diffuseur en polycarbonate opale. Couleurs : surface nervurée : orange, blanc, bleu ou noir ; surface lisse brossée : laiton, cuivre, acier, gris, bronze.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.



IP20

0,400 Kg / 0,0020 m³
LED 8,5W / 850 lm

366258	Blanc	new	366371	Gris	new
366265	Noir	new	366364	Bronze	new
366357	Laiton	new	362502	Bleu	new
366333	Cuivre	new	354163	Orange	new
366326	Acier	new			

P. 080 P. 452 P. 504

Look Led Round new

Base et corps lumineux verni avec traitement époxy ou plaqué. Driver intégré. Couleurs: Blanc, Noir, Laiton.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

Source	LED COB	**Durée du LED**	50.000 h
Puissance	9W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off	**IP**	20
Drivers disponibl.	No	**Matériel**	Aluminium
Angle	60° + 60°		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



LED COB Driver inclus

Longueur	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Poids	Volume	Finition		Code	
150 mm	9W	On-Off	900 lm	3000 K	0,25 Kg	0,0015 m³	Blanc		370552	new
							Noir		353333	new
							Laiton		370590	new
300 mm	9W	On-Off	900 lm	3000 K	0,35 Kg	0,0027 m³	Blanc		370620	new
							Noir		370651	new
							Laiton		353340	new

P. 082 P. 296 P. 506 P. 679



370552 353333 370590

Look Round new

Base et corps lumineux verni avec traitement époxy ou plaqué. Couleurs: Blanc, Noir, Laiton, Chrome, Cuivre, Bruni.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**

Source	GU10
Puissan.	max 28 W
Classe d'isolation	II
IP	20
Matériel	Aluminium



GU10 Ampoule recommandée: 123943, 3000 K, 540 lm

Longueur	Puissan.	Poids	Volume	Finition		Code	
150 mm	GU10 max 2 x 28W	0,35 Kg	0,0025 m³	Blanc		096018	
				Noir		095998	
				Laiton		369990	new
				Chrome		094182	
				Bruni		164823	
				Cuivre		164847	
300 mm	GU10 max 2 x 28W	0,45 Kg	0,0035 m³	Blanc		370033	new
				Noir		370118	new
				Laiton		370125	new
				Chrome		352961	new
				Bruni		370071	new
				Cuivre		370163	new

P. 082 P. 296 P. 506 P. 679



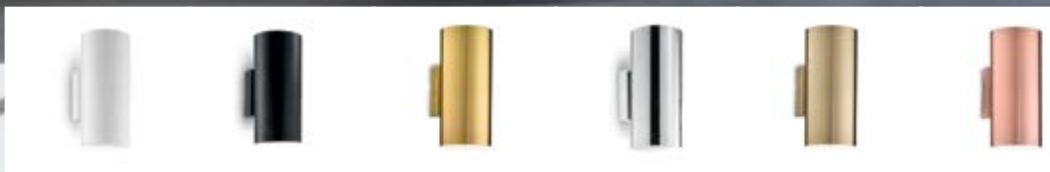

096018 095998 369990 094182 164823 164847

Look Led Square new

Base et corps lumineux verni avec traitement époxy ou plaqué. Driver intégré. Couleurs: Blanc, Noir, Laiton.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

Source	LED COB	**Durée du LED**	50.000 h
Puissance	9W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off	**IP**	20
Drivers disponibl.	No	**Matériel**	Aluminium
Angle	60° + 60°		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



LED COB Driver inclus

Longueur	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Poids	Volume	Finition		Code	
150 mm	9W	On-Off	900 lm	3000 K	0,33 Kg	0,0015m³	Blanc		370699	new
							Noir		353357	new
							Laiton		370712	new
300 mm	9W	On-Off	900 lm	3000 K	0,45 Kg	0,0027 m³	Blanc		370750	new
							Noir		370774	new
							Laiton		353364	new

P. 082 P. 296 P. 506 P. 679



370699 353357 370712

Look Square new

Base et corps lumineux verni avec traitement époxy ou plaqué. Couleurs: Blanc, Noir, Laiton, Chrome, Cuivre, Bruni.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**

Source	GU10
Puissan.	max 28 W
Classe d'isolation	II
IP	20
Matériel	Aluminium



GU10 Ampoule recommandée: 123943, 3000 K, 540 lm

Longueur	Puissan.	Poids	Volume	Finition		Code	
150 mm	GU10 max 2 x 28W	0,75 Kg	0,0025 m³	Blanc		370194	new
				Noir		353937	new
				Laiton		370293	new
				Chrome		370255	new
				Bruni		370231	new
				Cuivre		370354	new
300 mm	GU10 max 2 x 28W	1,40 Kg	0,0035 m³	Blanc		126883	
				Noir		126890	
				Laiton		370439	new
				Chrome		353944	new
				Bruni		370392	new
				Cuivre		370460	new

P. 082 P. 296 P. 506 P. 679



370194
353937
370293
370255
370231
370354

Soda

Corps lumineux en plâtre blanc. Base en métal blanc émaillé. Diffuseur inférieur en verre satiné transparent. L'émission de la lumière est soit en haut qu'en bas.

Article approprié pour peinture.





IP20

2,630 Kg / 0,0176 m³
E14 max 2 x 40W

105727 Blanc

3000 K
420 lm

101217

IP20

1,100 Kg / 0,0068 m³
E14 max 1 x 40W

105710 Blanc

3000 K
420 lm

101217

Ovalino

Diffuseur composé par éléments circulaires en plaque de verre recourbée et acidifiée.





IP20

1,800 Kg / 0,0342 m³
E27 max 2 x 60W

038025 Blanc

3000 K
340 lm

101286

P. 153 P. 380



Lolly new

Base en métal verni avec traitement époxy ou plaqué. Diffuseur en verre transparent, sablé à l'intérieur. Couleurs: blanc avec verre transparent, noir avec verre fumé, laiton avec verre ambre.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**



354651



354637



354644



IP44 INCLUSA

0,800 Kg / 0,0040 m³
GX53 max 1 x 9W

354651 Trasparen. new
354637 Ambre new
354644 Gris new

3000 K
910 lm

123936


INTERIORS

Mapa

Base et système de fixation en métal blanc. Diffuseur à sphère en verre blanc soufflé et acidifié.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans les modèles: **059808** et **310787**. Cod. **209043**



IP20

1,660 Kg / 0,0647 m³
E27 max 1 x 42W

059822 Blanc

3000 K
430 lm

101279



IP20

0,900 Kg / 0,0189 m³
E27 max 1 x 42W

059815 Blanc

3000 K
430 lm

101279



IP20 INCLUSA

0,380 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1 x 15W

059808 Blanc

3000 K
510 lm

305486



IP20 INCLUSA

0,230 Kg / 0,0025 m³
G9 max 1 x 4W

310787 Blanc

3000 K
510 lm

305486

P. 158 P. 287 P. 465



Cotton new

Base en métal thermolaqué.
Diffuseur en verre soufflé blanc gravé à l'acide.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000K et LED G9 3W 3000 K inclues dans les modèles: **352312** et **352329**.
Cod. **123936** et **209043**



IP20

0,800 Kg / 0,0147 m³
E14 max 1 x 28W

352336 Blanc new

3000 K
420 lm

101217



IP20 INCLUSA

0,500 Kg / 0,0076 m³
G9 max 1 x 4W

352329 Blanc new

3000 K
510 lm

305486



IP20 INCLUSA

0,300 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 9W

352312 Blanc new

3000 K
910 lm

123936

P. 155 P. 286



Bloom new

Structure en métal thermolaqué ou plaqué. Diffuseur en verre soufflé blanc gravé à l'acide. Couleurs : cadre noir strié avec verre extérieur gris satiné, cadre en laiton brossé avec verre extérieur strié ambré transparent.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans les modèles: **366548** et **366531**. Cod. **209043**



366555



366548



IP20

1,200 Kg / 0,0204 m³
E27 max 1 x 42W

366562 Noir new
366555 Laitton new

3000 K
340 lm

101286



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0091 m³
G9 max 1 x 4W

366548 Noir new
366531 Laitton new

3000 K
510 lm

305486

P. 142 P. 288 P. 462 P. 499

Smarties

Base en métal. Diffuseur en verre soufflé blanc acidifié avec système de fixation sans vis.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,440 Kg / 0,0061 m³
G9 max 1 x 15W

014814 Blanc

3000 K
510 lm
305486

P. 150 P. 282 P. 461



Carta

Monture en métal verni blanc mat. Diffuseur en polycarbonate avec doublure à effet papier.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans le modèle **317090**. Cod. **209043**



IP20

0,500 Kg / 0,0138 m³
E27 max 1 x 25W

317106 Blanc

3000 K
430 lm
101279



IP20 INCLUSA

0,200 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 15W

317090 Blanc

3000 K
510 lm
305486



P. 170 P. 282 P. 468 P. 519

Triplo

Diffuseur avec triple verre. L'un transparent et plat à la base et deux dépolis à l'acide et courbés sur la partie supérieure. Vis bloque verre chromées.



IP20

2,170 Kg / 0,0196 m³
E27 max 2 x 60W

026480 Blanc

3000 K
340 lm

101286



IP20

1,260 Kg / 0,0141 m³
E27 max 1 x 60W

026473 Blanc

3000 K
340 lm

101286



Ali

Diffuseur en verre blanc acidifié, composé par deux éléments latérales et un frontal. Vis ferme verre chromées.



IP20

1,410 Kg / 0,0162 m³
E27 max 2 x 60W

026558 Blanc

3000 K
340 lm

101286



Camerino

Base en aluminium. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Fermé aux bords par disques de matière acrylique transparente.





IP20	IP20	IP20
1,170 Kg / 0,0132 m³	**0,960 Kg / 0,0103 m³**	**0,780 Kg / 0,0076 m³**
E14 max 4 x 40W	**E14 max 3 x 40W**	**E14 max 2 x 40W**
027104 Blanc	**027098** Blanc	**027081** Blanc
3000 K 420 lm	3000 K 420 lm	3000 K 420 lm
101217	**101217**	**101217**

Pretty

Base et éléments latéraux en aluminium laqué époxy. Diffuseur cylindrique en polycarbonate opale brillant. Finition : blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

IP54 Degré de protection IP54.





IP54	IP54	IP54
1,250 Kg / 0,0220 m³	**1,120 Kg / 0,0165 m³**	**0,960 Kg / 0,0127 m³**
LED 24W / 3050 lm	**LED 18W / 2200 lm**	**LED 11,5W / 1500 lm**
287768 Blanc	**287775** Blanc	**287782** Blanc



Privè

Corps lumineux complètement en métal avec différentes finitions. L'absence du diffuseur permet de monter une large gamme d'ampoules avec attache E14.





805

IP20

1,420 Kg / 0,0070 m³
E14 max 8 x 40W

159522 Blanc
045634 Chrome

3000 K
420 lm

101217



605

IP20

1,100 Kg / 0,0092 m³
E14 max 6 x 40W

159423 Blanc
045627 Chrome
159508 Noir
179681 Laiton

3000 K
420 lm

101217

Essence Round new

Base et corps lumineux en aluminium verni avec traitement époxy ou plaqué. Diffuseur fixe, non orientable, en poly carbonate opale mat. Couleurs: Blanc, Noir, Laiton.

LED Source lumineuse à LED 2700 K / 3000 K / 4000 K, durée 20.000 heures.

Source	LED SMD	CCT	≥90
Puissance	12 W / 19W	CRI	30.000 h
Driver inclus	On/Off	Durée du LED	II
Drivers disponibl.	No	Classe d'isolation	
Angle	2700 K / 3000 K / 4000 K	IP	20
		Matériel	Aluminium





0,500 Kg/0,0084 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
13 W	On-Off	1300 lm	3000 K	Blanc		310138	
				Noir		310145	
				Laiton		327792	





0,610 Kg/0,0125 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
16 W	On-Off	1800 lm	3000 K	Blanc		327778	
				Noir		310152	
				Laiton		327785	





0,520 Kg/0,0112 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
12 W	On-Off	1300 lm	2700 K	Noir		340999	
		1400 lm	3000 K	Blanc		285115	
				Noir		265643	
				Laiton		371665	new
		1450 lm	4000 K	Noir		341002	





1,040 Kg/0,0174 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
19 W	On-Off	2100 lm	2700 K	Noir		341019	
		2250 lm	3000 K	Blanc		265575	
				Noir		285108	
				Laiton		371719	new
		2350 lm	4000 K	Noir		341026	

P. 096 P. 451 P. 502



310145

265643

310138

310145

327792

Essence Square new

Base et corps lumineux en aluminium verni avec traitement époxy ou plaqué. Diffuseur fixe, non orientable, en poly carbonate opale mat. Couleurs: Blanc, Noir, Laiton.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

Source	LED SMD	CRI	30.000 h
Puissance	12 W / 19 W	Durée du LED	II
Driver inclus	On/Off	Classe d'isolation	
Drivers disponibl.	No	IP	20
Angle	3000 K	Matériel	Aluminium
CCT	≥90		





0,520 Kg/0,0112 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
12 W	On-Off	1250 lm	3000 K	Blanc		311777	
				Noir		311760	
				Laiton		371689	new





0,600 Kg/0,0181 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
19 W	On-Off	2000 lm	3000 K	Blanc		327945	
				Noir		311784	
				Laiton		371726	new

P. 096 P. 451 P. 502


311760


285092


285092


371689



Alma

Corps lumineux en métal fini en laiton mat, en chrome ou avec vernis blanc à poudres. Diffuseur fixe de matière plastique couleur opale.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



224985



224930



224954



IP20

0,730 Kg / 0,0258 m³
LED 18W / 2050 lm

225029 Blanc
224992 Chrome
225005 Laiton

IP20

0,650 Kg / 0,0162 m³
LED 12,5W / 1350 lm

224985 Blanc
224930 Chrome
224954 Laiton



142296 142272 302225

Riflesso

Cadre en métal laqué mat ou plaqué. Diffuseur acrylique transparent satiné incliné à 45°. Couleurs : blanc, chrome ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

IP54 Degré de protection IP54.



IP54	IP54	IP54
0,980 Kg / 0,0051 m³	0,750 Kg / 0,0038 m³	0,600 Kg / 0,0026 m³
LED 19W / 2150 lm	LED 16W / 1750 lm	LED 10W / 1250 lm
331690 Blanc	142289 Blanc	142296 Blanc
345130 Chrome	142265 Chrome	142272 Chrome
345147 Noir	302232 Noir	302225 Noir

Make Up

Base et corps lumineux en aluminium laqué époxy. Diffuseur en acrylique satiné transparent. Émission de lumière inférieure. Finitions : blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

IP54 Degré de protection IP54.



IP54	IP54	IP54
1,400 Kg / 0,0160 m³	**1,200 Kg / 0,0091 m³**	**1,000 Kg / 0,0071 m³**
LED 27W / 3250 lm	**LED 18W / 2200 lm**	**LED 12W / 1350 lm**
287676 Blanc	**287669** Blanc	**287652** Blanc



Bow

Monture en métal avec finition disponible en bruni, chrome ou laiton mat. Diffuseur à LED inclinable. Interrupteur sur la base.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20	IP20	IP20
0,860 Kg / 0,0327 m³	**0,790 Kg / 0,0200 m³**	**0,640 Kg / 0,0136 m³**
LED 8W / 1050 lm	**LED 4,6W / 580 lm**	**LED 3,5W / 410 lm**
007021 Chrome	**007045** Chrome	**005386** Chrome
121130 Laiton	**121178** Laiton	**121154** Laiton
121147 Bruni	**121161** Bruni	**121338** Bruni



005386 **121154** **121338**

Mirror-10

Monture en métal avec finition
en bruni, chrome ou nickel mat.
Diffuseur positionnable.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



IP20

1,090 Kg / 0,0174 m³
G9 max 4 x 40W

017303 Chrome
017310 Bruni

3000 K
510 lm

305486



017303 **017310**

Retrò

Base, bras et diffuseur totalement
en métal avec finition brunie.
Diffuseur orientable.



IP20

0,790 Kg / 0,0152 m³
E14 max 2 x 28W

144917 Bruni

3000 K
470 lm

101224





Focus

Corps lumineux en métal avec bras flexible réglable recouvert en caoutchouc. Fini en blanc ou noir mat ou en gris avec détails en chrome.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



097183 **097206** **097190**



203171 **203188** **203195**



IP20

0,400 Kg / 0,0026 m³
LED 4W / 310 lm

097183 Blanc
097206 Chrome
097190 Noir



IP20

0,410 Kg / 0,0018 m³
LED 3,5W / 280 lm

203171 Blanc
203188 Chrome
203195 Noir



Io

Corps lumineux à encastrer avec structure en métal traitée époxy. Bras flexible recouvert en caoutchouc. Diffuseur avec écran acrylique transparent moleté. Interrupteur intégré. Couleurs: blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



285320



272030



IP20

0,240 Kg / 0,0014 m³
LED 3W / 300 lm

285320 Blanc
272030 Noir

Goose

Monture et diffuseur en fusion d'aluminium verni à poudres avec couleurs mates. Bras flexible recouvert en caoutchouc de silicone.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



142708



142692



IP20

0,430 Kg / 0,0044 m³
LED 3W / 200 lm

142708 Blanc
142692 Noir



Dynamo

Monture et bras flexible en métal avec finition en chrome, nickel ou bruni. Diffuseur réglable à plaisir. Équipé d' interrupteur sur la base.

LED Source lumineuse à LED 4000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



031460



031477



121352



IP20

0,500 Kg / 0,0025 m³
LED 3,5W / 190 lm

031460 Chrome
031477 Nickel
121352 Bruni




350233


350233


350233



Bean new

Base et diffuseur orientables en métal plaqué ou verni à poudres. Couleurs blanc, noir, laiton ou nickel avec interrupteur et articulation noirs.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer haptique. Cod. **350233**, **364810**, **350240**, **350264**

Lampe avec batterie rechargeable fournie. Durée 6 heures.Cod. **350233**, **364810**, **350240**, **350264**



260617



260600



260631



260624



IP20

0,180 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

260648	Blanc	
260679	Nickel	
260655	Noir	
260662	Laiton	



IP20

0,180 Kg / 0,0007 m³
LED 3W / 200 lm

260600	Blanc	
260631	Nickel	
260617	Noir	
260624	Laiton	



IP20

0,310 Kg / 0,0012 m³
LED 3W / 200 lm

350233	Blanc	new
364810	Nickel	new
350240	Noir	new
350264	Laiton	new

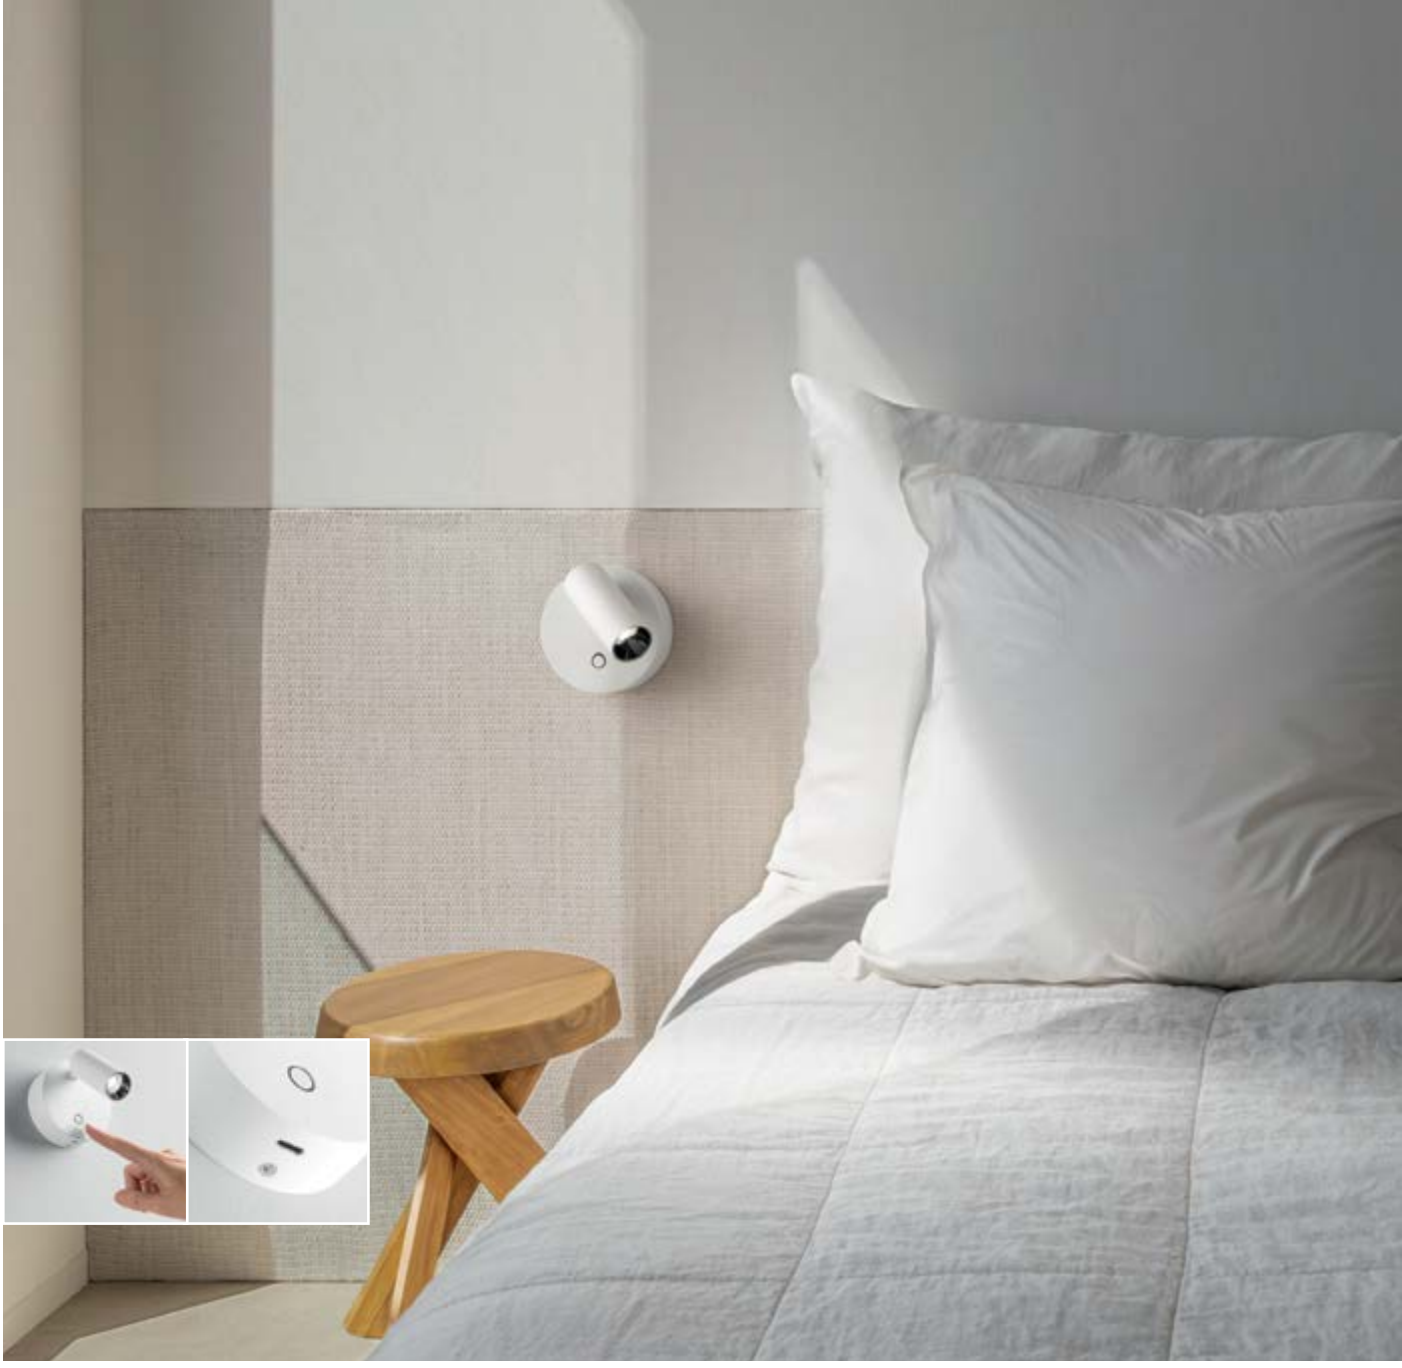

Elf new

Structure en aluminium verni avec traitement époxy.. Base avec interrupteur et prise USB-C. Diffuseur orientable avec bague intérieure réfléchissante. Couleurs : blanc, noir, or et blanc, or et noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.

USB Lampe avec prise USB incorporée.





IP20

0,290 Kg / 0,0009 m³
LED 3W / 200 lm

347479	Blanc	new
347462	Noir	new
347493	Or	new
347486	Or	new

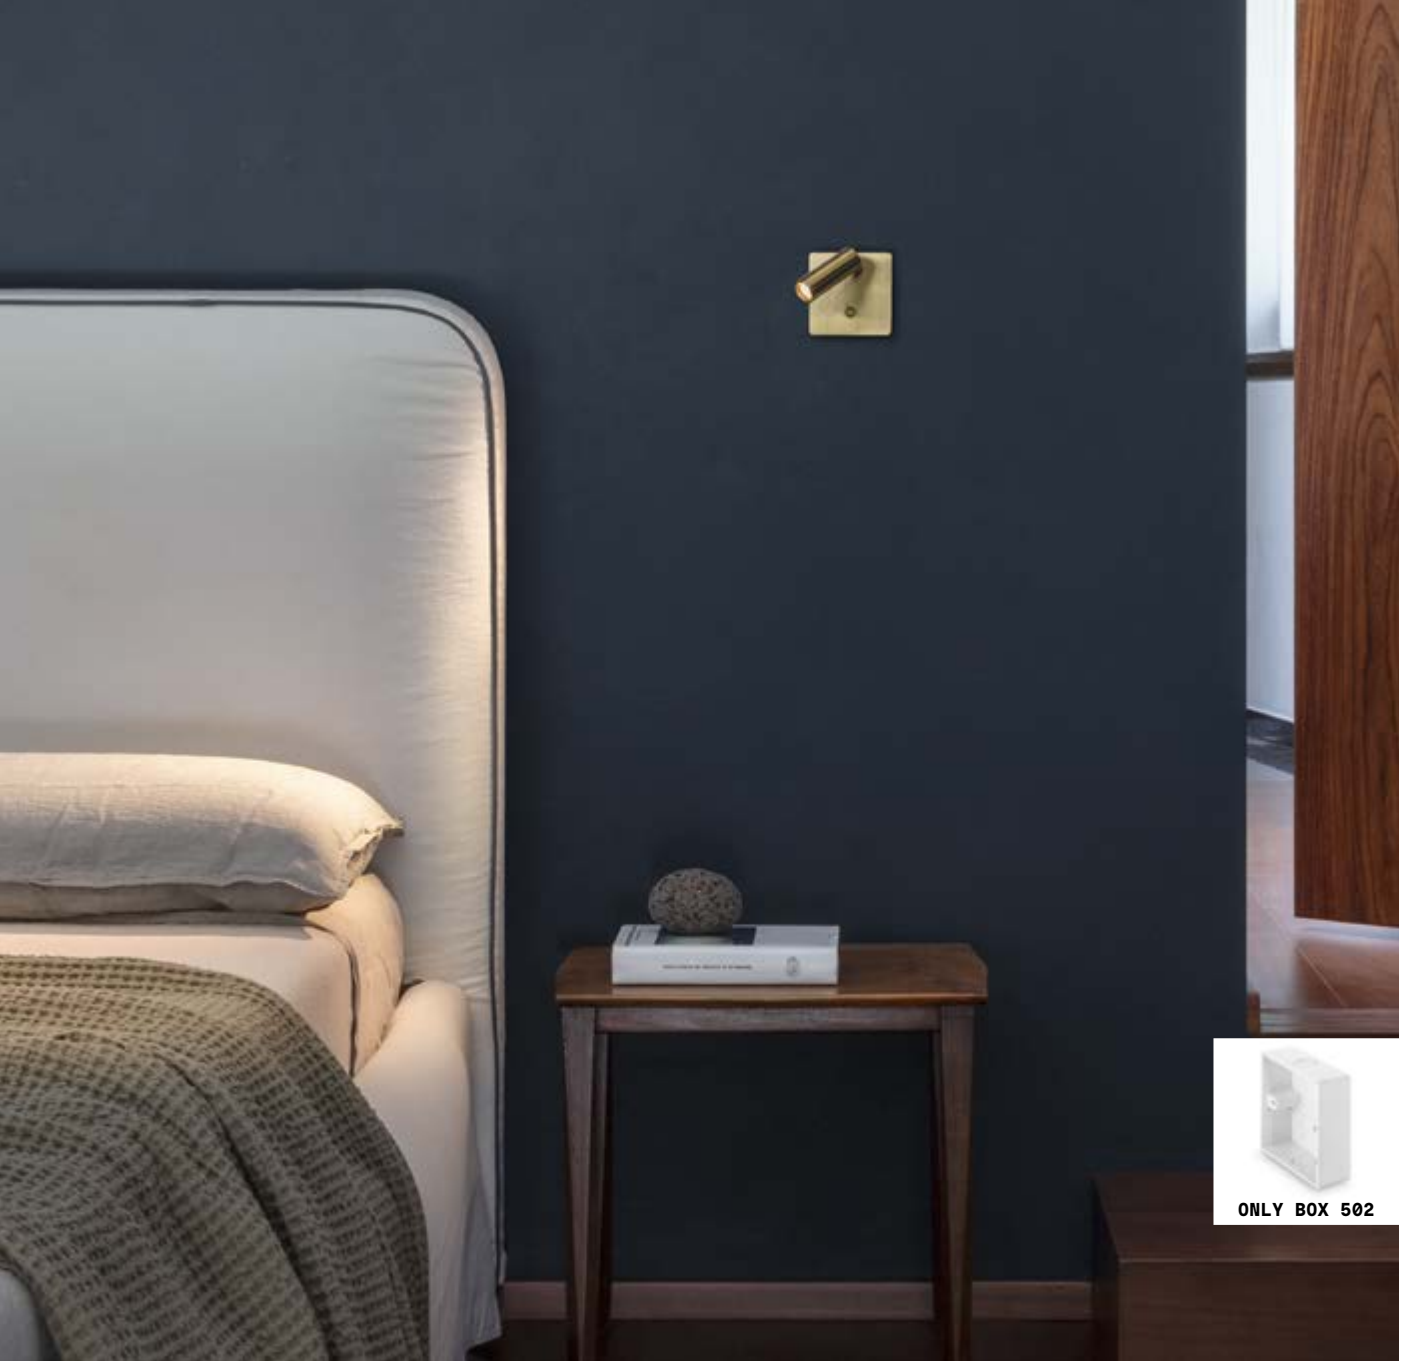

ONLY BOX 502

Lite

Base et corps lumineux en aluminium avec finition blanche, noire ou laiton. Diffuseur orientable. Interrupteur intégré. Montage à encastrer sur boite de jonction modèle 502, non incluse.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



250106



250113



250120



IP20

0,340 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

250106 Blanc
250113 Noir
250120 Laiton

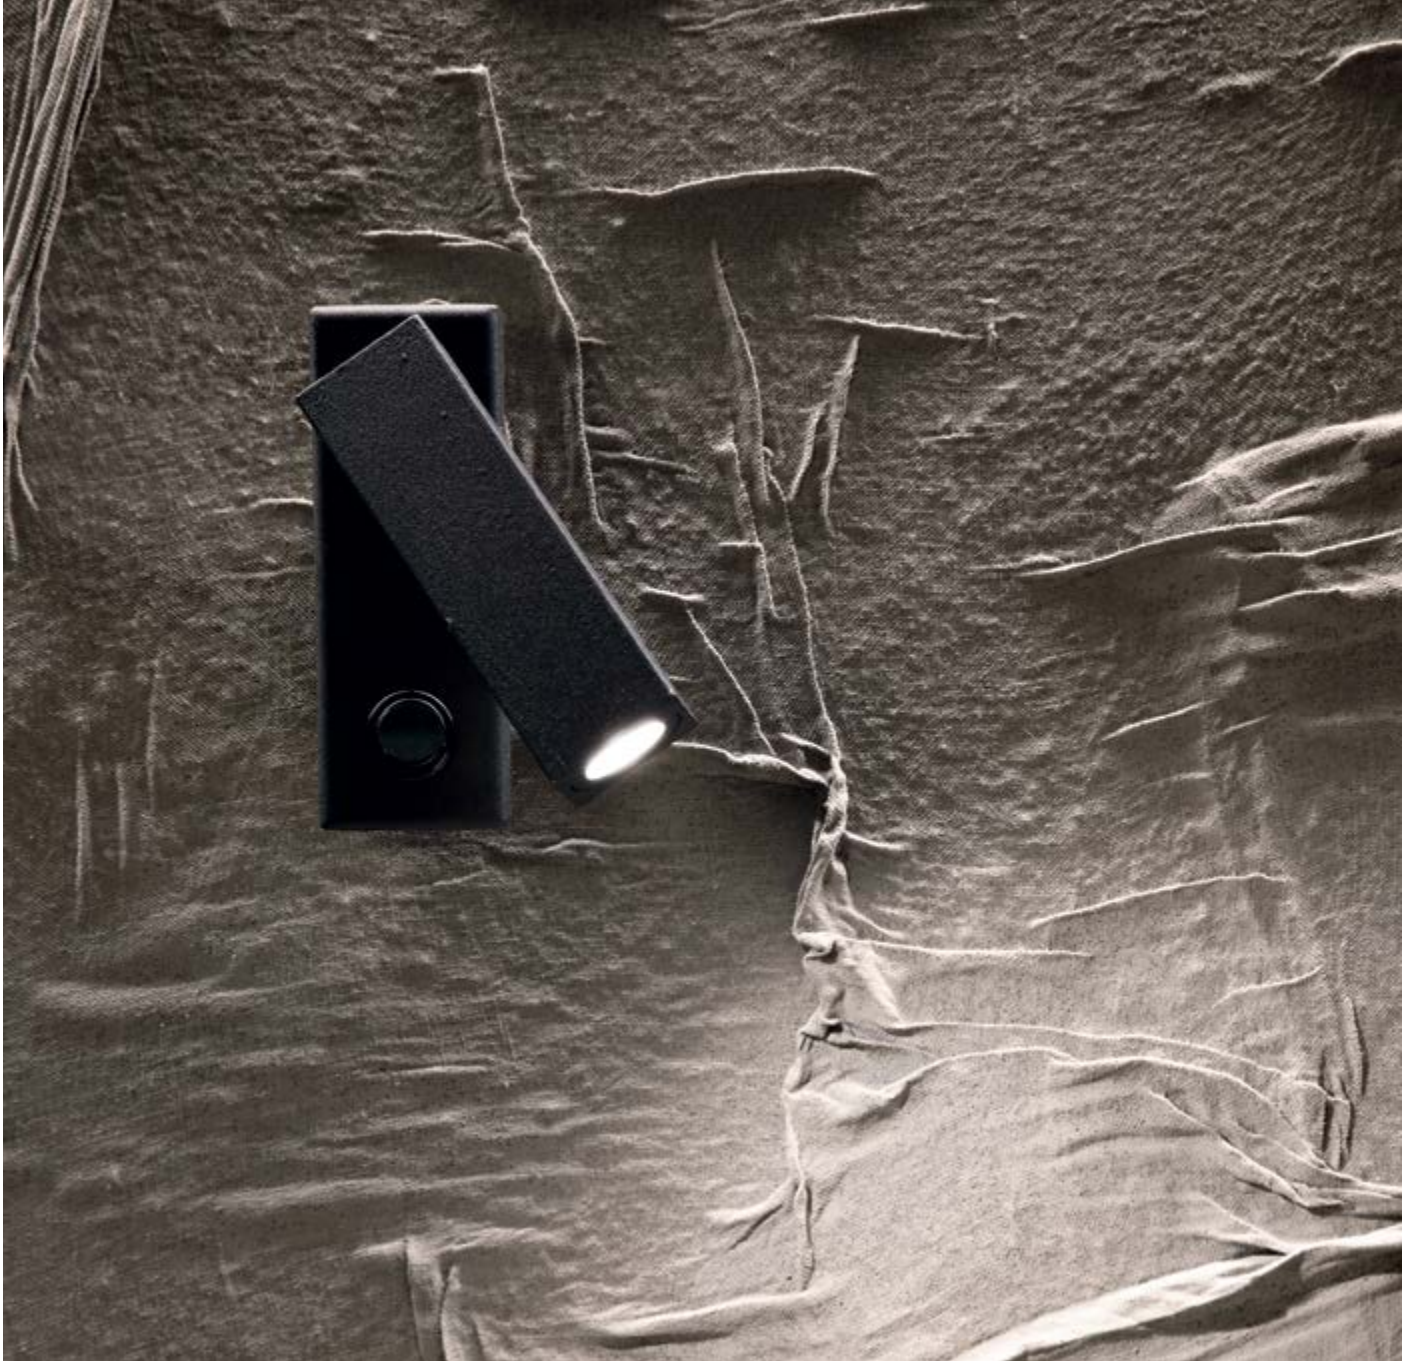

Page

Corps lumineux en aluminium verni à poudres en blanc ou noir. Diffuseur orientable avec lentille et élément articulé en métal chromé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

142586



142579





IP20

0,320 Kg / 0,0025 m³
LED 3W / 240 lm

142586 Blanc
142579 Noir



IP20

0,420 Kg / 0,0023 m³
LED 3W / 240 lm

142258 Blanc
142241 Noir



Pipe

Corps lumineux en métal traité époxy ou plaqué. Diffuseur orientable avec écran acrylique moleté, fixé avec capsule. Interrupteur intégré. Couleurs: blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



280998



281001



IP20

0,400 Kg / 0,0009 m³
LED 7W / 670 lm

280998 Blanc
281001 Noir



Bonne Nuit

Structure en métal plaqué ou verni à poudres. Double source : une fixe et une sur cylindre orientable. Deux interrupteurs intégrés pour allumage indépendant. Couleurs : blanc, noir, laiton, nickel.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



336770



336787



336800



336794



IP20

0,360 Kg / 0,0015 m³
LED 6,5W / 420 lm

336794	Blanc
336770	Nickel
336787	Noir
336800	Laiton



IP20

0,360 Kg / 0,0015 m³
LED 6,5W / 420 lm

345499	Blanc
345482	Nickel
336817	Noir
345505	Laiton



Komodo

Structure en métal laqué époxy. Diffuseur réglable. Interrupteur et prise USB intégrés. Finitions : blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

USB Lampe avec prise USB incorporée.



291789



291796



IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 4,5W / 240 lm

291789 Blanc
291796 Noir



IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 4,5W / 240 lm

306810 Blanc
306827 Noir



Piano

Structure totalement en aluminium verni à poudres. Diffuseur en polycarbonate opale à émission à l'arrière. Projecteur frontal réglable. Couleur : blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

USB Lampe avec prise USB incorporée.



287317



287300



IP20

0,800 Kg / 0,0051 m³
LED 10W / 910 lm

287317 Blanc
287300 Noir



P. 100 P. 310 P. 676

Dynamite new

Structure en métal fini en vernis à poudres ou plaqué et brossé. Diffuseurs orientables.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K et GU10 4W 3000 K inclues.
Cod. **123943** et **339771**


371221


231471


244662



IP20 INCLUSA

0,510 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2 x 28W

367378	Blanc	new	
367385	Noir	new	
367392	Laiton	new	

3000 K
540 lm

123943



IP20 INCLUSA

0,430 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

231495	Blanc	new	
231471	Noir	new	
244662	Laiton	new	

3000 K
540 lm

123943



IP20 INCLUSA

0,150 Kg / 0,0011 m³
GU10 max 1 x 28W

347639	Blanc	new	
347646	Noir	new	
347653	Laiton	new	

3000 K
340 lm

339771



IP20 INCLUSA

0,610 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2 x 28W

371221	Blanc	new	
371238	Noir	new	
371245	Laiton	new	

3000 K
540 lm

123943



IP20 INCLUSA

0,430 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

371160	Blanc	new	
371191	Noir	new	
371214	Laiton	new	

3000 K
540 lm

123943



314105 **314099** **314129**

Dodo

Base et corps lumineux en métal verni avec traitement époxy ou plaqué. Diffuseur réglable avec source LED remplaçable. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

0,930 Kg / 0,0037 m³
GX53 max 2 x 15W

314136 Blanc
327938 Noir
327921 Laiton

3000 K
910 lm

123936



IP20 INCLUSA

0,450 Kg / 0,0017 m³
GX53 max 1 x 15W

314105 Blanc
314099 Noir
314129 Laiton

3000 K
910 lm

123936

P. 509



Rudy

Structure en métal coulé sous pression et verni à poudres blanc ou noir. Diffuseurs orientables soit en rotation qu'en inclinaison.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**

P. 316



IP20

0,570 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 2 x 35W

229041 Blanc
229034 Noir

3000 K
540 lm

123943



IP20

0,270 Kg / 0,0099 m³
GU10 max 1 x 35W

229027 Blanc
229010 Noir

3000 K
540 lm

123943



IP20

0,570 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2 x 35W

294803 Blanc
321509 Noir

3000 K
540 lm

123943



IP20

0,270 Kg / 0,0011 m³
GU10 max 1 x 35W

294766 Blanc
321530 Noir

3000 K
540 lm

123943

Gim

Structure en aluminium vernie à poudres. Diffuseur positionnable avec écran acrylique mat. Interrupteur intégré. LED intégrés.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 15.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

0,450 Kg / 0,0020 m³
LED 6,5W / 480 lm

167152 Blanc
167121 Noir



167152 **167121**

Winery

Corps lumineux avec douille intégrée en céramique émaillé blanche ou noire. Modèle AP avec dispositif incliné vers le bas.



IP20

0,250 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

180298 Blanc
180304 Noir

3000 K
1100 lm
101323

P. 314



180298 **180304**

LAMP-CONCEPT.CH

Oby

Structure en métal verni blanc mat, avec articulations chromées. Corps lumineux orientable avec diffuseur de matière plastique blanche.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.





IP20

0,620 Kg / 0,0031 m³
LED 12W / 1400 lm

196695 Blanc



IP20

0,310 Kg / 0,0015 m³
LED 6W / 700 lm

196688 Blanc

P. 312

Barber

Base, articulation et couvre douille totalement en métal. Corps lumineux inclinable. Disponible en version brunie.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**





IP20

0,230 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

159997 Bruni

3000 K
540 lm

123943

Frida

Monture et couvre douille en métal avec finition brunie et cuivre. Câble en tissu noir.


163338


163321



IP20

0,430 Kg / 0,0027 m³
E27 max 1 x 60W

163338 Cuivre
163321 Bruni

2200 K
500 lm

151717

P. 122



Radio

Pavillon et structure en métal. Diffuseur positionnable. Câble électrique en tissu. Disponible avec finition en chrome ou avec vernis mat blanc ou noir.

LED Ampoules LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K inclues.
Cod. **101347**



119427



119465



119502



IP20

0,450 Kg / 0,0080 m³
E27 max 1 x 60W

119465 Blanc
119427 Chrome
119502 Noir

3000 K
1050 lm

101347



Birds

Structure en métal verni avec disque décoratif en laiton mat. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé. Couleur: noir mat avec détail en laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,670 Kg / 0,0108 m³
G9 max 1 x 15W

273655 ■ **Noir**

3000 K
510 lm

305486

P. 107 P. 324 P. 469 P. 494



Perlage

Cadre métallique. Diffuseurs en verre soufflé. Finitions : noir mat avec verre ambre ou verre pyrex fumé, ou laiton mat avec verre gravé blanc.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**





IP20

0,800 Kg / 0,0182 m³
G9 max 3 x 15W

283784 Blanc
271439 Fumé
322742 Ambre

3000 K
510 lm

305486



IP20

0,400 Kg / 0,0054 m³
G9 max 1 x 15W

292410 Blanc
292403 Fumé
317809 Ambre

3000 K
510 lm

305486

P. 108 P. 322 P. 470 P. 492

Triumph

Base, bras et couvercles de porte-lampe en métal plaqué. Couleur : laiton vieilli.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





IP20

0,710 Kg / 0,0059 m³
E27 max 2 x 42W

160245 Laiton

2200 K
370 lm

151687



IP20

0,490 Kg / 0,0069 m³
E27 max 1 x 42W

160214 Laiton

2200 K
370 lm

151687

P. 102 P. 320

Atlas new

Base et structure en métal peint mat, avec bras réglables. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé à l'acide. Couleurs: blanc, noir, or.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**





352008 **365077** **365084**



IP20

0,640 Kg / 0,0124 m³
G9 max 2 x 4W

352008 Blanc new
365077 Noir new
365084 Or new

3000 K
510 lm

305486

P. 106 P. 326



Equinoxe

Cadre en métal plaqué. Diffuseurs en verre borosilicaté transparent. Câble en PVC noir. Couleurs : cadre chromé avec verre transparent ou fumé, cadre laiton antique avec verre transparent ou ambré.

LED Ampoules LED G4 2W 3000 K inclues.
Cod. **222257**





IP20

0,990 Kg / 0,0147 m³
G4 max 1 x 2W

200132 Chrome
200149 Laiton
345338 Fumé nua.
345321 Ambre nua.

3000 K
200 lm

222257

P. 112 P. 491

Cantina

Monture, diffuseur et couvre douille en métal, disponible avec finition en bruni ou cuivre. Câble en tissu.





IP20

0,520 Kg / 0,0121 m³
E14 max 1 x 40W

112695 Cuivre
112626 Bruni



112695



112626

3000 K
480 lm

101200

P. 136

Newton

Structure et diffuseur en métal. Disponible avec finition nickel mat, brunie ou en vernis noir mat. Bras réglable. Diffuseur positionnable blanc émaillé à l'intérieur.





IP20

0,600 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 42W

016399 Nickel
027852 Noir
027876 Bruni



016399



027852



027876

3000 K
900 lm

123899

P. 516



Shower

Structure en métal verni en noir mat. Élément pivotant en chrome. Diffuseur orientable. Câble en tissu avec interrupteur et fiche.

ON / OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

0,760 Kg / 0,0391 m³
E27 max 1 x 60W

179643 ■ **Noir**

3000 K
900 lm

123899



Binomio

Cadre en métal peint par poudrage ou plaqué. Diffuseur sphérique en acrylique satiné. Modèle avec diffuseur cylindrique réglable, à éclairage indépendant. Couleurs : blanc, noir, laiton brossé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures. Cod. **336534**, **336664**, **336671**. Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans les modèles: **328478**, **310664**, **311319**. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré. Cod. **336534**, **336664**, **336671**



336671



310664



328478



IP20

0,680 Kg / 0,0025 m³
LED 6W / 600 lm

336534 Blanc
336664 Noir
336671 Laiton



IP20

0,500 Kg / 0,0095 m³
G9 max 1 x 4W

328478 Blanc
310664 Noir
311319 Laiton

3000 K
510 lm

305486

P. 330 P. 466 P. 496



Ninfea

Base en métal peint par poudrage ou plaqué. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Couleurs : blanc ou laiton satiné.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K, LED GX53 9W 3000 Kinclues.
Cod. **209043**, **123936**



IP20

0,800 Kg / 0,0168 m³
G9 max 2 x 4W

327716 Blanc
346533 Laiton

3000 K
510 lm

305486



IP20

0,800 Kg / 0,0092 m³
GX53 max 1 x 15W

306940 Blanc
293646 Laiton

3000 K
910 lm

123936

P. 333 P. 472



Tick

Corps lumineux en métal verni à poudres en blanc ou fini en feuille d'or ou d'argent. Diffuseur inclinable de 90°.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



238944



238975



IP20

0,440 Kg / 0,0041 m³
LED 7,5W / 700 lm

238975 Blanc
238944 Or



P. 192 P. 264 P. 476 P. 526

Set up

Cadre en métal peint par poudrage ou plaqué. Version à deux lampes avec bras flexible recouvert de caoutchouc et interrupteurs indépendants. Abat-jour en PVC ignifugé recouvert de tissu. Couleurs du cadre : blanc, noir, nickel satiné ou laiton brossé avec détails noirs. Couleurs de l'abat-jour : beige, blanc, noir, gris tourterelle.



LED Source lumineuse à LED 3000 K, dans le modèle: **259819**, **259826**, **259833** et **259857**, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré dans les modèles: **259819**, **259826**, **259833** et **259857**.



259765 **259796** **259772** **259802** **260068** **260082** **304113** **260075**



IP20

0,900 Kg / 0,0063 m³
E27 max 1 x 42W + LED 3W / 200 lm

259819 Blanc
259833 Nickel
259826 Noir
259857 Laiton

3000 K
900 lm

123899



IP20

0,370 Kg / 0,0032 m³
E27 max 1 x 42W

259765 Blanc
259796 Nickel
259772 Noir
259802 Laiton

3000 K
900 lm

123899



0,460 Kg / 0,0228m³

260433 Blanc
260440 Beige
270005 Noir
304618 Taupe



0,120 Kg / 0,0180 m³

260327 Blanc
260334 Beige
269986 Noir
304601 Taupe



0,130 Kg / 0,0180 m³

260068 Blanc
260082 Beige
260075 Noir
304113 Taupe



0,110Kg / 0,0180 m³

260341 Blanc
260358 Beige
270036 Noir
293004 Taupe

Nordik

Monture en métal verni en noir mat. Interrupteur unique avec contrôle indépendant des deux sources lumineuses.



LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

IP20



0,630 Kg / 0,0111 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1,5W / 100 lm

158242 ■ **Noir**

3000 K
480 lm

101200

P. 191 P. 475 P. 528

Gea

Corps lumineux en aluminium verni à poudres en blanc. Diffuseur avec led intégré orientable. Abat-jour en PVC recouvert en tissu. Prise USB. Interrupteurs indépendants.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

USB Lampe avec prise USB incorporée.





IP20

0,500 Kg / 0,0022 m³
E27 max 1 x 60W +
LED 3W / 230 lm

239521 □ **Blanc**

3000 K
900 lm

123899



0,140 Kg / 0,0052 m³

239576 □ **Blanc**



LAMP-CONCEPT.CH



Hotel

Abat-jour en tissu avec verre dépoli. Modèle à double éclairage avec source lumineuse externe réglable et allumage indépendant. Couleurs : tout blanc, tout noir, cadre chromé avec abat-jour blanc, toile ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

1,410 Kg / 0,0149 m³
E27 max 1 x 60W + LED 1,5W / 50 lm

215693 Total White
035949 Blanc
215709 Total Black
035956 Noir
103204 Canvas

3000 K
900 lm
123899

Pan

Diffuseur avec tuyaux décoratifs de différentes tailles en métal plaqué. Émission de la lumière en haut et en bas.





IP20

6,340 Kg / 0,0302 m³
E14 max 2 x 40W

208794 Or

3000 K
470 lm

101224

Pashà

Monture en métal. Diffuseur composé par rangés de perles en cristal poli.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

1,110 Kg / 0,0061 m³
G9 max 3 x 40W

082264 Chrome
082288 Or

3000 K
510 lm

305486

P. 202 P. 337



082264



082288

Carlton

Structure en métal chromé ou doré. Éléments décoratifs avec chaînes d'octogones et bâtons en cristal biseauté transparent.





IP20

2,570 Kg / 0,0154 m³
E14 max 3 x 40W

168913 Chrome
213491 Or


168913


213491

3000 K
470 lm

101224

P. 199 P. 343

Dubai

Monture en métal avec finition en chrome ou laiton. Éléments de décoration avec perles, octogones et prismes en cristal biseauté transparent.





IP20

1,190 Kg / 0,0088 m³
E14 max 2 x 28W

207155 Chrome
201023 Laiton


207155


201023

3000 K
470 lm

101224

P. 204 P. 342

Opera

Monture en chrome. Abat-jour en feuille de PVC avec reflets métallisés, recouvert de fils. Pampilles en cristal poli.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 15.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





IP20

1,550 Kg / 0,0208 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1,5W / 50 Lm

068268 Blanc

3000 K
420 Lm
101217

P. 198 P. 480 P. 529

Pegaso

Monture en métal chromé ou en laiton mat. Partie centrale, bobèches et pampilles en cristal poli. Abat-jour en tissu d'organdi.





IP20

1,600 Kg / 0,0274 m³
E14 max 2 x 28W

059211 Blanc
197708 Laiton

3000 K
370 lm
101231

P. 206 P. 480



059211



197708



Corte

Monture complètement en métal modelé avec travail artisanal. Finition peinte à la main avec effet antique. Disponible dans la version blanche ou rouille.



IP20

1,060 Kg / 0,0368 m³
E14 max 2 x 40W

028460 Blanc
057200 Rouille

3000 K
470 lm

101224

P. 209

Negresco

Cadre et détails en métal plaqué. Bras en verre soufflé transparent avec intérieur doré. Éléments décoratifs en verre transparent et en cristal de roche. Chaîne en velours. Couleur : or.





IP20

2,380 Kg / 0,0183 m³
E14 max 2 x 28W

087757 Or

3000 K
430 lm

101248

P. 211

Florian

Monture en métal avec éléments décoratifs en verre. Pampilles avec octogones et gouttes finales en cristal poli. Disponible dans une version avec verre transparent et métal doré ou chromé.





IP20

1,430 Kg / 0,0121 m³
E14 max 2 x 40W

035642 Chrome
035659 Or

3000 K
470 lm

101224

P. 214



035642



035659

Gioconda

Corps lumineux en coulée de métal fini en or ou argent vieilli. Pampilles octogonales et rondes en cristal poli.





IP20

1,310 Kg / 0,0128 m³
E14 max 2 x 40W

044910 Argent
060491 Or

3000 K
470 lm

101224

P. 213



044910



060491

Strauss

Monture et détails en métal avec finition en or rose. Bras en verre soufflé transparent. Éléments décoratifs en cristal ambré.





IP20

2,080 Kg / 0,0189 m³
E14 max 2 x 40W

140599 Or

3000 K
430 lm

101248

P. 218

Firenze

Corps lumineux en résine. Bras et feuilles en métal. Décoré à la main avec feuille d'or et vieilli.





IP20

2,050 Kg / 0,0415 m³
E14 max 2 x 40W

012902 Blanc
020846 Or

3000 K
430 lm

101248

P. 222 P. 478 P. 530



012902



020846

Chalet

Structure avec axe centrale en métal. Éléments décoratifs en résine travaillée artisanalement et peinte à la main comme une reproduction fidèle de corne et bois sculpté.





IP20

1,770 Kg / 0,0575 m³
E14 max 2 x 40W

115511 Beige

3000 K
470 lm

101224

P. 226

LAMP-CONCEPT.CH



Peter

Structure en résine façonnée à la main comme une reproduction fidèle du bois sculpté. Abat-jour en feuille PVC recouvert en tissu canvas.



IP20

4,160 Kg / 0,0371 m³
E14 max 2 x 40W

075211 Canvas

3000 K
480 lm

101200

Harem

Monture en métal bruni avec décors en relief et cristaux sertis. Diffuseurs en verre soufflé transparent. Pendentifs à pompon.





IP20

0,900 Kg / 0,016 m³
E27 max 1 x 42W

115962 Bruni

3000 K
910 lm

119571

P. 225



Santa

Lustre en verre transparent soufflé et travaillé à la main. Détails en métal chromé. Version en or disponible avec grenaille sur le verre.



087368



087375



IP20

2,900 Kg / 0,0310 m³
E14 max 1 x 40W

087368 Trasparen.
087375 Or

3000 K
470 lm

101224



IP20

1,620 Kg / 0,0148 m³
E14 max 1 x 40W

013060 Trasparen.
013046 Or

3000 K
470 lm

101224


NOGUCHI

Lampes de table

Intérieur



Index alphabétique

Angolo	471	Pegaso	480
Axel	473	Perlage	470
Binomio	466	Pivot	450
Birds	469	Prato	468
Bloom	462	Queen	481
Candy	464	Set up	476
Carta	464	Smarties	461
Diamond	460	Wally	457
Diesis	455		
Dorica	452		
Driftwood	478		
Easy	454		
Essence	451		
Firenze	478		
Futura	456		
Kali	479		
Lawyer	458		
Lingotto	469		
London	474		
Lumiere	459		
Mapa	465		
Ninfea	472		
Nordik	475		
Opera	480		
Oz	448		


Bloom
Pag 462
ANNIE LEIBOVITZ AT WORK
Enrico Baretta INCANTO
RICHARD NEUTRA
LE CORBUSIER
GIO PONTI
FRANK LLOYD WRIGHT
ALVAR AALTO
TASCHEN

Intérieur

Index typologies


Oz 448


Pivot 450

new

Essence 451

new

Dorica 452


Easy 454


Diesis 455


Futura 456


Wally 457


Lawyer 458


Lumiere 459


Diamond 460

Smarties 461

new

Bloom 462

Carta 464

Candy 464

Mapa 465

new

Binomio 466

Prato 468


Birds 469


Lingotto 469


Perlage 470


Angolo 471


Ninfea 472


Axel 473


London 474


Nordik 475


Set Up 476


Driftwood 478


Firenze 478


Kali 479


Opera 480


Pegaso 480


Queen 481

Oz

Base et structure en métal verni à poudres ou plaqué. Câbles en pvc. Diffuseur en caoutchouc opale. Disponible en finition blanche, noire ou laiton brossé.

LED Source lumineuse à LED 2700 / 3000 / 4000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Source	LED SMD	**Durée du LED**	30.000 h
Puissance	22W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off	**IP**	20
Drivers disponibl.	No	**Matériel**	Aluminium
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		



0,890 Kg / 0,0142 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code
22 W	On-Off	2500 lm	2700 K	Blanc	342467
				Noir	342474
				Laiton	342481
		2600 lm	3000 K	Blanc	269474
				Noir	269481
				Laiton	269498
		2800 lm	4000 K	Blanc	342498
				Noir	342504
				Laiton	342511

P. 064 P. 238 P. 350



269474 269481 269498



Pivot

Structure en aluminium verni mat.
Base plastifiée avec variateur.
Diffuseur orientable avec écran PC opale satiné. Câble PVC avec conducteur et fiche.

LED Source lumineuse à LED. CCT réglable: 3000, 4000, 6000 K. Durée 25.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.





IP20

0,700 Kg / 0,0135 m³
LED 7W / 800 lm

289168 Blanc
289151 Noir



Essence new

Pavillon et corps lumineux en aluminium verni avec traitement époxy ou plaqué. Diffuseur en polycarbonate opale mat. Câble en pvc avec dimmer et interrupteur-variateur. Couleurs: Blanc, Noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.

P. 096 P. 390 P. 502





IP20

0,800 Kg / 0,0053 m³
LED 12W / 1400 lm

367156 Blanc new
371900 Noir new



IP20

0,700 Kg / 0,0053 m³
LED 12W / 1400 lm

367149 Blanc new
371870 Noir new

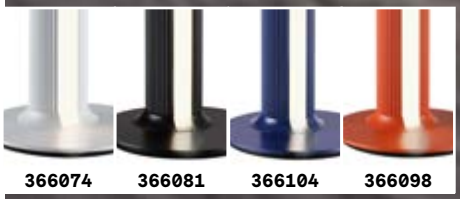

366074 366081 366104 366098

Dorica new

Base et abat-jour en aluminium thermolaqué ou plaqué. Diffuseur en polycarbonate opale. Câble PVC noir avec variateur et alimentation. Couleurs : surface nervurée : orange, blanc, bleu ou noir ; surface lisse brossée : laiton, cuivre, acier, gris, bronze.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer haptique.





IP20

0,800 Kg / 0,0059 m³
LED 8W / 1100 lm

366074	Blanc	new	362564	Gris	new
366081	Noir	new	362540	Bronze	new
362533	Laiton	new	366104	Bleu	new
362557	Cuivre	new	366098	Orange	new
354149	Acier	new			

P. 080 P. 371 P. 504



Easy

Structure en métal laqué mat ou plaqué. Diffuseur réglable avec optique en acrylique mat. Câble en PVC avec interrupteur et driver intégré sur la fiche. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



295510 **295534** **295541**



IP20

1,200 Kg / 0,0186 m³
LED 3,5W / 200 lm

295510 Blanc
295534 Noir
295541 Laiton

P. 510



Diesis

Structure en métal traité époxy ou plaqué. Diffuseur réglable en rotation et inclination. Câble en pvc avec interrupteur. Couleurs: noir, nickel mat ou laiton mat.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.

P. 128 P. 511



291093 **283333** **291109**



IP20

1,700 Kg / 0,0224 m³
LED 6,5W / 500 lm

291093 Nickel
283333 Noir
291109 Laiton



Futura

Bras en aluminium et plastique, articulé avec câble à vue en pvc. Diffuseur positionnable à led, interrupteur intégré. Fiche avec alimentation.

LED Source lumineuse à LED 4000 K, durée 25.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.



204888

204895

272078

P. 514



IP20

1,830 Kg / 0,0071 m³
LED 12,5W / 1050 lm

272078 Blanc
204895 Aluminium
204888 Noir



Wally

Lampe technique en métal avec finition en blanc ou noir mat, ou en noir avec joints en cuivre. Bras articulé et équilibré à ressort. Diffuseur positionnable.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

2,450 Kg / 0,0113 m³
E27 max 1 x 42W

193991 Blanc
265278 Noir
061191 Noir Cuivre

3000 K
340 lm

101286

Lawyer

Monture en métal avec finition en laiton, en chrome ou bruni. Diffuseur en verre soufflé et chemisé.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.









IP20

1,850 Kg / 0,0240 m³
E27 max 1 x 60W

013657 Laiton
045030 Bruni

3000 K
910 lm

119571



Lumiere

Structure et détails en métal verni en noir mat. Diffuseur central tubulaire blanc. Éléments décoratifs en verre soufflé blanc brillant et gris transparent. Câble en PVC.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

2,800 Kg / 0,0291 m³
LED 18W / 2250 lm

314204 Blanc

P. 180 P. 490



P. 105

Diamond

Lampe de table avec batterie rechargeable. Diffuseur en acrylique transparent avec traitement de l'effet cristal biseauté. Interrupteur tactile intégré.



LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer haptique.

Lampe avec batterie rechargeable fournie. Durée 7 heures.

P. 105



IP20

0,800 Kg / 0,0042 m³
LED 2W / 240 lm

343488 Trasparen.



Smarties

Base en métal. Diffuseur en verre acidifié. Câble électrique avec fiche et interrupteur.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans le modèle **032078**. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 150 P. 282 P. 386



IP20

2,600 Kg / 0,0846 m³
E27 max 1 x 42W

327914 Blanc

3000 K
430 lm

101279



IP20

1,400 Kg / 0,0406 m³
E27 max 1 x 42W

327907 Blanc

3000 K
430 lm

101279



IP20

0,470 Kg / 0,0060 m³
G9 max 1 x 15W

032078 Blanc

3000 K
510 Lm

305486


ANNIE LEIBOVITZ
ANNIE LEIBOVITZ AT WORK
Enrico Benetta INCANTO
RICHARD NEUTRA
LE CORBUSIER
GIO PONTI
FRANK LLOYD WRIGHT
ALVAR AALTO
TASCHEN

Bloom new

Structure en métal thermolaqué ou plaqué. Diffuseur en verre soufflé blanc gravé à l'acide. Couleurs : cadre noir strié avec verre extérieur gris satiné, cadre en laiton brossé avec verre extérieur strié ambré transparent.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



366524



366517



IP20

1,130 Kg / 0,0111 m³
G9 max 1 x 4W

352848 Noir new
366524 Laitton new

3000 K
510 Lm

305486



IP20

0,700 Kg / 0,0096 m³
G9 max 1 x 4W

366517 Noir new
366500 Laitton new

3000 K
510 Lm

305486

P. 142 P. 288 P. 385 P. 499

Carta

Monture en métal verni blanc mat. Diffuseur en polycarbonate avec doublure à effet papier.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans le modèle **317151**. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

0,950 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1 x 25W

317168 Blanc

3000 K
430 lm

101279



IP20 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 15W

317151 Blanc

3000 K
510 Lm

305486



P. 174 P. 287 P. 386

Candy

Monture en métal avec finition en nickel mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20 INCLUSA

0,800 Kg / 0,0259 m³
G9 max 1 x 40W

086804 Blanc

3000 K
510 Lm

305486

P. 154 P. 285





Mapa

Base et système de fixation en métal blanc. Diffuseur à sphère en verre blanc soufflé et acidifié.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans le modèle **310817**. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 158 P. 287 P. 382



IP20

3,520 Kg / 0,1060 m³
E27 max 1 x 42W

000206 Blanc

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,880 Kg / 0,0505 m³
E27 max 1 x 42W

009131 Blanc

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,050 Kg / 0,0214 m³
E27 max 1 x 42W

009155 Blanc

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,280 Kg / 0,0059 m³
G9 max 1 x 4W

310817 Blanc

3000 K
510 Lm

305486


STUDIO APARTAMENTO TO LET

Binomio new

Structure en métal fini avec traitement époxy. Diffuseurs avec sphères en acrylique transparent mat. Driver intégré. Câble en PVC avec interrupteur. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures. Cod. **328294**, **313320**, **328300**. Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans les modèles: **353203**, **353302**, **353258**. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





IP20

1,150 Kg / 0,0093 m³
LED 6W / 450 lm

328294 Blanc
313320 Noir
328300 Laitton



IP20 INDOOR

1,200 Kg / 0,0199 m³
G9 max 1 x 4W

353203 Blanc new
353302 Noir new
353258 Laitton new

3000 K
510 Lm

305486

P. 330 P. 426 P. 496



Prato

Diffuseur en verre soufflé blanc, enchemisé et traité à l'acide. Câble électrique avec fiche et interrupteur.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

1,380 Kg / 0,0220 m³
E27 max 1 x 60W

074702 Blanc

3000 K
400 lm

101286



IP20

0,650 Kg / 0,0092 m³
E14 max 1 x 40W

074726 Blanc

3000 K
410 lm

101217

Birds

Structure en métal verni avec disque décoratif en laiton mat. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé. Câble en pvc avec interrupteur et fiche. Couleur: noir mat avec détail en laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20 INCLUSA

0,900 Kg / 0,0163 m³
G9 max 1 x 15W

273679 ■ **Noir**

3000 K
510 lm
305486



P. 107 P. 324 P. 420 P. 494

Lingotto

Monture en métal verni : base noire mate et structure en laiton mat ou totalement noir mat. Diffuseurs en verre blanc enchemisé, soufflé et gravé.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans les modèles: **304151** et **259222**. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



259222



304151



IP20

1,320 Kg / 0,0173 m³
E14 max 1 x 28W

327877 ■ **Noir**
251127 ▨ **Laiton**

3000 K
410 lm
101217



IP20 INCLUSA

0,750 Kg / 0,0084 m³
G9 max 1 x 4W

304151 ■ **Noir**
259222 ▨ **Laiton**

3000 K
510 lm
305486



P. 102 P. 329



Perlage

Cadre métallique. Diffuseurs en verre soufflé. Finitions : noir mat avec verre ambre ou verre pyrex fumé, ou laiton mat avec verre gravé blanc.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



317823

292458

292441

240
430
150

IP20

2,000 Kg / 0,0225 m³
G9 max 3 x 15W

292472 Blanc
292465 Fumé
322759 Ambre

3000 K
510 lm

305486

100
155
90

IP20

0,600 Kg / 0,0054 m³
G9 max 1 x 15W

292458 Blanc
292441 Fumé
317823 Ambre

3000 K
510 lm

305486

P. 108 P. 322 P. 421 P. 492



Angolo

Structure en métal laqué époxy ou plaqué. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Câble en PVC noir avec interrupteur et fiche. Finitions: noir ou laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



284316



284361



IP20

0,600 Kg / 0,0085 m³
G9 max 1 x 28W

284316 Noir
284361 Laiton

3000 K
510 lm

305486

P. 328 P. 495



Ninfea

Base en métal peint par poudrage ou plaqué. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Câble en PVC avec interrupteur et prise. Couleurs : blanc ou laiton satiné.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **123936**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



346526



318325





1,100 Kg / 0,0158 m³
GX53 max 1 x 15W

318325 Blanc
346526 Laiton

3000 K
910 lm

123936

P. 333 P. 428

Axel

Base et raccords en métal verni époxy. Tige en bois naturel. Abat-jour réglable en hauteur en pvc recouvert de tissu. Câble en pvc avec interrupteur. Couleurs : blanc ou noir.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.







IP20

1,970 Kg / 0,00190 m³
E27 max 1 x 60W

282091 Blanc
272238 Noir

3000 K
1080 lm

119571

P. 524



London

Monture en métal finie en chrome ou en vernis blanc mat ou noir. Abat-jour avec feuille de PVC recouvert en tissu, pour la version en chrome avec lame de PVC chromée et semi-transparente.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.


110530


032368


110554



IP20

1,270 Kg / 0,0253 m³
E27 max 1 x 60W

110530 Blanc
032368 Chrome
110554 Noir

3000 K
910 lm
119571

P. 525



Nordik

Monture en métal verni en noir mat.
Abat-jour en lame de PVC dorée et recouvert en tissu noir.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





IP20

1,220 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1 x 60W

161686 ■ **Noir**

3000 K
910 lm

119571

P. 191 P. 432 P. 528



P. 192 P. 264 P. 430 P. 526

LAMP-CONCEPT.CH

Set up

Cadre en métal peint par poudrage ou plaqué. Abat-jour en PVC ignifugé recouvert de tissu. Câble en PVC. Couleurs de la structure : blanc, noir, nickel satiné ou laiton brossé. Couleurs de l'abat-jour : beige, blanc, noir, gris tourterelle.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





259918 **259949** **259925** **259956** **260068** **260082** **304113** **260075**



IP20

1,130 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 42W

259918 Blanc
259949 Nickel
259925 Noir
259956 Laiton

3000 K
820 lm

123899



IP20

0,680 Kg / 0,0060 m³
E27 max 1 x 42W

259864 Blanc
259895 Nickel
259871 Noir
259901 Laiton

3000 K
820 lm

123899



0,230 Kg / 0,0236 m³

260433 Blanc
260440 Beige
304618 Taupe
270005 Noir



0,120 Kg / 0,0050 m³

260327 Blanc
260334 Beige
304601 Taupe
269986 Noir



0,130 Kg / 0,0180 m³

260068 Blanc
260082 Beige
304113 Taupe
260075 Noir



0,110Kg / 0,0180 m³

260341 Blanc
260358 Beige
293004 Taupe
270036 Noir

Driftwood

Structure en métal. Éléments décoratifs avec branches en bois naturel. Diffuseur en lame de PVC recouvert avec tissu canvas.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.



IP20

2,450 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

129570 Bois

2200 K
370 Lm
151687

P. 227 P. 524



Firenze

Corps lumineux en résine. Bras et feuilles en métal. Décoré à la main avec feuille d'or et vieilli.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



012889



020853



IP20

1,220 Kg / 0,0215 m³
E14 max 1 x 40W

012889 Blanc
020853 Or

3000 K
480 lm
101200

P. 222 P. 440 P. 530



LAMP-CONCEPT.CH



Kalì

Corps lumineux en céramique avec décors en relief. Abat-jour en PVC recouvert en tissu. Câble en PVC avec interrupteur incorporé.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

0,660 Kg / 0,0101 m³
E14 max 1 x 40W

245331 Blanc

3000 K
410 lm

101217



IP20

0,620 Kg / 0,0037 m³
E14 max 1 x 40W

245348 Blanc

3000 K
410 lm

101217



IP20

0,660 Kg / 0,0057 m³
E14 max 1 x 40W

245393 Blanc

3000 K
410 lm

101217

Opera

Monture en chrome. Abat-jour en feuille de PVC avec reflets métallisés, recouvert de fils. Pampilles en cristal poli.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

1,750 Kg / 0,0362 m³
E27 max 1 x 60W

068305 Blanc

3000 K
900 lm
123899

P. 198 P. 436 P. 529



Pegaso

Monture en métal chromé ou en laiton mat. Partie centrale, bobèches et pampilles en cristal poli. Abat-jour en tissu d'organdi.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



059266



197753



IP20

2,000 Kg / 0,0679 m³
E27 max 1 x 60W

059259 Blanc

3000 K
820 lm
123899



IP20

1,450 Kg / 0,0106 m³
E14 max 1 x 28W

059266 Blanc
197753 Laiton

3000 K
410 lm
101217

P. 206 P. 436



LAMP-CONCEPT.CH



Queen

Monture en métal chromé avec éléments décoratifs et base en cristal poli. Abat-jour avec lame de PVC recouvert en tissu avec décoration matelassée et paillettes dorées.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 529



IP20

2,300 Kg / 0,0427 m³
E27 max 1 x 60W

077758 Or

3000 K
1080 lm

119571



IP20

1,360 Kg / 0,0184 m³
E27 max 1 x 60W

077741 Or

3000 K
1080 lm

119571



IP20

0,900 Kg / 0,0105 m³
E27 max 1 x 60W

077734 Or

3000 K
1080 lm

119571





Lampadaires

Intérieur

Index alphabétique

Angolo	495	London	525
Axel	524	Look	506
Binomio	496	Lumiere	490
Birds	494	Mix up	507
Blade	488	Newton	516
Bloom	499	Nordik	528
Comet	518	Opera	529
Comfort	512	Pagoda	523
Craft	515	Perlage	492
Cylinder	528	Polly	517
Daddy	522	Queen	529
Diesis	511	Regol	525
Dodo	509	Set up	526
Dorica	504	Yoko	501
Dorsale	520		
Driftwood	524		
Easy	510		
Ego	486		
Equinoxe	491		
Essence	502		
Eva	498		
Firenze	530		
Frame	500		
Futura	514		
Ginger	508		

Intérieur

Index typologies


Ego 486

new


Blade 488


Lumiere 490


Equinoxe 491


Perlage 492


Birds 494


Angolo 495


Yoko 501

new


Essence 502

new


Dorica 504


Look 506


Mix Up 507


Ginger 508

new


Dodo 509


Craft 515


Newton 516


Polly 517


Comet 518

Dorsale 520


Regol 525


London 525


Set Up 526


Cylinder 528


Nordik 528


Opera 529


Queen 529

new



Binomio 496



Eva 498

new



Bloom 499



Frame 500



Easy 510



Diesis 511



Comfort 512



Futura 514



Daddy 522

Pagoda 523

Axel 524



Driftwood 524



Firenze 530



Blade

Pag 488



Ego

Corps et profil en aluminium peint par poudrage. Sources lumineuses modulaires avec modules lumineux de la série Ego (consommation max. 95 W, longueur totale max. 1250 mm), non gradables ou gradables 1-10 V. Variateur inclus, intégré dans le rail. Couvercle de profilé en plastique inclus, pouvant être coupé sur mesure. Câble en PVC. Couleur noire.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

Appareil equipé de variateur de lumière.



IP20

10,600 Kg / 0,0310 m³

344775 ■ Noir

P. 554



Blade new

Base et corps lumineux en aluminium verni avec traitement époxy ou plaqué. Source lumineuse avec diffuseur protectif en silicone opale. Câble en pvc. Ballast externe avec interrupteur intégré. Couleurs: Blanc, Nickel, Noir, Laiton.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.



368641



368658



368665



368672



IP20

5,800 Kg / 0,0244 m³
LED 15W / 2300 lm

368641	Blanc	new
368672	Nickel	new
368658	Noir	new
368665	Laiton	new



Lumiere

Structure et détails en métal verni en noir mat. Diffuseur central tubulaire blanc. Éléments décoratifs en verre soufflé blanc brillant et gris transparent. Câble en PVC.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

8,660 Kg / 0,1898 m³
LED 58W / 7550 lm

314198 Blanc

P. 180 P. 459



Equinoxe

Cadre en métal plaqué. Diffuseurs en verre borosilicaté transparent. Câble en PVC noir. Couleurs : cadre chromé avec verre transparent ou fumé, cadre laiton antique avec verre transparent ou ambré.

LED Ampoules LED G4 2W 3000 K inclues.
Cod. **222257**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 112 P. 423



290959 **290966** **348292** **348285**



IP20

6,500 Kg / 0,0929 m³
G4 max 4 x 2W

290959 Chrome
290966 Laiton
348292 Fumé nua.
348285 Ambre nua.

3000 K
200 lm

222257



Perlage

Cadre métallique. Diffuseurs en verre soufflé. Finitions : noir mat avec verre ambre ou verre pyrex fumé, ou laiton mat avec verre gravé blanc.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





IP20

4,800 Kg / 0,0559 m³
G9 max 4 x 15W

277967 Blanc
306988 Fumé
317816 Ambre

3000 K
510 lm
305486

P. 108 P. 322 P. 421 P. 470



Birds

Structure en métal verni avec disque décoratif en laiton mat. Diffuseurs en verre soufflé blanc gravé. Câble en pvc avec interrupteur et fiche. Couleur: noir mat avec détail en laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20 INCLUSA

5,640 Kg / 0,1068 m³
G9 max 5 x 15W

273662 ■ **Noir**

3000 K
510 lm

305486

P. 107 P. 324 P. 420 P. 469



Angolo

Structure en métal laqué époxy ou plaqué. Diffuseurs en verre blanc, soufflé et dépoli. Câble en PVC noir avec interrupteur et fiche. Finitions: noir ou laiton mat.

LED Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues.
Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 328 P. 471





IP20

2,700 Kg / 0,1772 m³
G9 max 5 x 28W

284309 Noir
284354 Laiton

3000 K
510 lm
305486



P. 330 P. 426 P. 466

Binomio new

Structure en métal fini avec traitement époxy. Diffuseurs avec sphères en acrylique transparent mat. Driver intégré. Câble en PVC avec interrupteur. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures. Cod. **328317**, **313313**, **328324**. Ampoules LED G9 3W 3000 K inclues dans les modèles: **353210**, **369327**, **353265**. Cod. **209043**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



328317

369327

328324



IP20

2,500 Kg / 0,0390 m³
LED 12W / 900 lm

328317 Blanc
313313 Noir
328324 Laitton



IP20

4,500 Kg / 0,0572 m³
G9 max 3 x 4W

353210 Blanc new
369327 Noir new
353265 Laitton new

3000 K
510 lm

305486



Eva

Base en marbre. Structure en métal laqué époxy. Câble PVC avec interrupteur et fiche. Finitions : noir.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

8,500 Kg / 0,0436 m³
E27 max 1 x 60W

295213 ■ **Noir**

3000 K
1100 lm

101347



Bloom new

Structure en métal thermolaqué ou plaqué. Diffuseur en verre soufflé blanc gravé à l'acide. Couleurs : cadre noir strié avec verre extérieur gris satiné, cadre en laiton brossé avec verre extérieur strié ambré transparent.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 142 P. 288 P. 385 P. 462



362861

366616



IP20

9,500 Kg / 0,0847 m³
LED 11W / 1400 lm

362861 Noir new
366616 Laiton new

Frame

Base et structure en métal verni en blanc ou noir mat. Diffuseurs de matière plastique couleur opale. Émission de la lumière directe.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

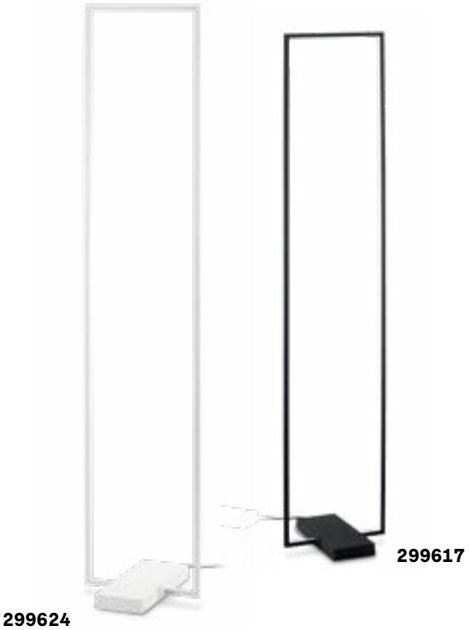



IP20

10,300 Kg / 0,0448 m³
LED 30W / 2850 lm

299624 Blanc
299617 Noir

P. 078 P. 242



Yoko

Base et structure en métal verni mat. Diffuseur en polycarbonate opale. Câble en pvc avec fiche-ballast. Couleurs: blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.

P. 097

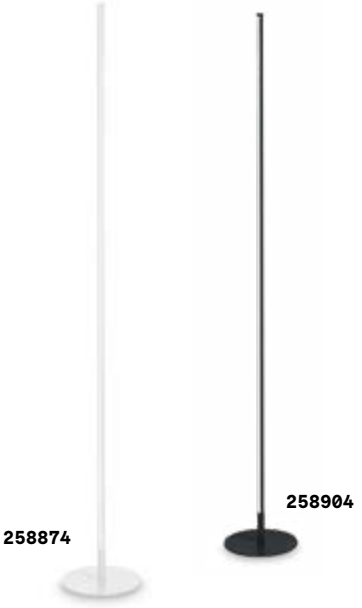



IP20

1,650 Kg / 0,0344 m³
LED 16W / 1250 lm

258874 Blanc
258904 Noir



Essence new

Pavillon, corps lumineux et base au sol en métal laqué époxy ou plaqué.
Diffuseur en PC opale satiné.
Câble de support en PVC noir.
Alimenté sur la base mise à terre par un câble en PVC noir avec fiche.
Finitions : blanc, noir ou laiton.

LED Source lumineuse à LED 2700/3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.





IP20

1,200 Kg / 0,0102 m³
LED 14W / 1500 lm / 1800 lm

341118	Blanc	2700K	
301051	Blanc	3000K	
341125	Noir	2700K	
301068	Noir	3000K	
341132	Laiton	2700K	
301075	Laiton	3000K	



IP20

1,700 Kg / 0,0372 m³
LED 24W / 2400 lm

367170	Blanc	new	
371771	Noir	new	



IP20

1,600 Kg / 0,0372 m³
LED 24W / 2400 lm

367163	Blanc	new	
371740	Noir	new	

P. 096 P. 390 P. 451



366111 366128 366135 354668

Dorica new

Base et abat-jour en aluminium thermolaqué ou plaqué. Diffuseur en polycarbonate opale. Câble PVC noir avec variateur et alimentation. Couleurs : surface nervurée : orange, blanc, bleu ou noir ; surface lisse brossée : laiton, cuivre, acier, gris, bronze.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.



366241



366159 366142 366210 366203





IP20

9,300 Kg / 0,0378 m³
LED 66W / 7950 lm

IP20

5,000 Kg / 0,0176 m³
LED 50W / 7100 lm

366227	Blanc	new	366111	Blanc	new	366210	Gris	new
366234	Noir	new	366128	Noir	new	366203	Bronze	new
366241	Laiton	new	366166	Laiton	new	366135	Bleu	new
			366159	Cuivre	new	354668	Orange	new
			366142	Acier	new			

P. 080 P. 371 P. 452

Look

Base en métal verni avec traitement époxy et corps lumineux en aluminium. Diffuseur en verre transparent. Câble en PVC. Driver avec variateur d'intensité au sol. Finitions : blanc, noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

Lampe avec dimmer.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 082 P. 296 P. 372 P. 679



304915 304922



IP20

5,080 Kg / 0,0845 m³
LED 24W / 2750 lm

304922 Blanc
304915 Noir



Mix Up

Structure et abat-jour interchangeables en métal thermolaqué. Finitions : blanc ou noir.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.









IP20

8,500 Kg / 0,0354 m³ **E27 max 1 x 42W**	**1,100 Kg / 0,0476 m³**	**0,800 Kg / 0,0156 m³**	**0,500 Kg / 0,0184 m³**
328164 Blanc **328171** Noir	**307404** Blanc **288475** Noir	**307411** Blanc **288444** Noir	**307428** Blanc **288451** Noir

3000 K
900 lm

123899

P. 130 P. 292



Ginger

Base et corps lumineux en métal verni à poudres. Diffuseur orientable. Câble en pvc avec interrupteur et fiche. Version à deux lumières avec double interrupteur pour allumages indépendants. Couleurs : blanc, noir.

LED Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. Cod. **123943**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

5,600 Kg / 0,0285 m³
GU10 max 2x 28W

345314 Blanc
326672 Noir

3000 K
540 lm

123943



IP20

2,650 Kg / 0,0246 m³
GU10 max 1 x 28W

326665 Blanc
326658 Noir

3000 K
540 lm

123943



Dodo new

Base,, structure et diffuseur orientable en métal verni avec traitement époxy ou plaqué. Câble en pvc noir avec interrupteur.

LED Ampoules LED GX53 9W 3000 K inclues. Cod. **252551**

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 414





IP20

2,200 Kg / 0,0268 m³
GX53 max 1 x 9W

370422	**Blanc**	new
370477	**Noir**	new
352152	**Laiton**	new

3000 K
890 lm

252551



259473 295497 295503

Easy

Structure en métal laqué mat ou plaqué. Diffuseur réglable avec optique en acrylique mat. Câble en PVC avec interrupteur et driver intégré sur la fiche. Finitions : blanc, noir, laiton brossé.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 454



IP20

3,000 Kg / 0,0190 m³
LED 3,5W / 200 lm

295473 Blanc
295497 Noir
295503 Laiton



Diesis

Structure en métal traité époxy ou plaqué. Diffuseur réglable en rotation et inclination. Câble en pvc avec interrupteur. Couleurs: noir, nickel mat ou laiton mat.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

3,500 Kg / 0,0218 m³
LED 4,5W / 390 lm

285337 Nickel
279800 Noir
285344 Laiton

P. 128 P. 455


296685


336220


336220


336220

Comfort

Cadre en aluminium peint par poudrage. Double source : au-dessus avec émission diffuse et au-dessous disponible avec émission diffuse ou concentrée. Capteur de lumière. Câble en PVC, avec fiche. Couleurs : blanc ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 50.000 heures.

Lampe avec dimmer.

USB Lampe avec prise USB incorporée. Cod. **296685**, **306452**, **296678**, **306469**

UGR Article avec UGR <16.



296685



296678



345307



336220





IP20

19,500 Kg / 0,0704 m³
LED 76W / 7600 lm

345307	Blanc	
336220	Noir	

IP20

12,700 Kg / 0,0326 m³
LED 76W / 9700/10800 lm

296685	Blanc	3000K
306452	Blanc	4000K
296678	Noir	3000K
306469	Noir	4000K



Futura

Bras en aluminium et plastique, articulé avec câble à vue en pvc. Diffuseur positionnable à led, interrupteur intégré. Fiche avec alimentation.



LED Source lumineuse à LED 4000 K, durée 25.000 heures.

Lampe avec dimmer haptique.



IP20

4,440 Kg / 0,010 m³
LED 12,5W / 1050 lm

272085 Blanc
204956 Aluminium
204949 Noir

P. 456



Craft

Base en métal verni noir mat. Corps lumineux en bois naturel. Diffuseur en polycarbonate opale satiné. Câble PVC noir avec variateur et prise.



LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

Lampe avec dimmer.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

P. 098 P. 358



IP20

3,500 Kg / 0,0536 m³
LED 26W / 2450 lm

284484 Bois



Newton

Structure et diffuseur en métal.
Disponible avec finition nickel mat
ou en vernis noir mat. Bras réglable.
Diffuseur positionnable blanc
émaillé à l'intérieur.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

5,270 Kg / 0,0323 m³
E27 max 1 x 42W

015286 Nickel
003528 Noir

3000 K
820 lm

123899

P. 424



Polly

Diffuseurs et base en métal chromé, argent ou émaillé noir. Détails et jonctions en métal chromé. Diffuseurs orientables.

ON / OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





IP20

3,500 Kg / 0,0229 m³
E27 max 2 x 60W

061122 Chrome
061115 Argent
061139 Noir

3000 K
1080 lm

119571


HELMUT NEWTON

Comet

Base et corps lumineux en métal verni avec traitement époxy. Diffuseur en silicone opale. Interrupteur tactile intégré au corps de la lampe. Câble en PVC avec driver et fiche. Finitions : blanc, noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



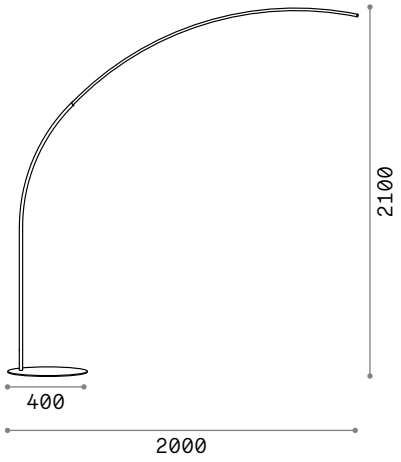



IP20

3,800 Kg / 0,0607 m³
LED 30W / 2950 lm

304649 Blanc
304168 Noir



Dorsale

Structure en métal finie en chrome ou avec vernis mat blanc ou noir. Bras à section carrée composé de trois éléments. Abat-jour en lame de PVC, disponible en couleur chrome ou recouvert en tissu blanc ou noir.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





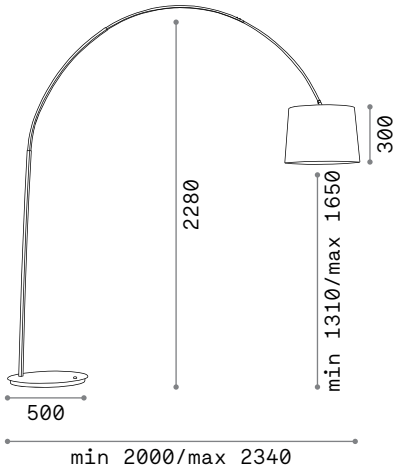





IP20

12,000 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1 x 60W

286686 Blanc
286662 Chrome
286679 Noir

3000 K
1050 lm

101347

0,430 Kg / 0,0709 m³

046723 Blanc
041742 Chrome
046471 Noir

Daddy

Monture en métal. Disponible en noir et blanc mat avec abat-jour recouvert en tissu.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





IP20

7,250 Kg / 0,0958 m³
E27 max 1 x 60W

110356 Blanc
110363 Noir

3000 K
1050 lm

101347

Pagoda

Monture et base en métal finies avec émail satin. Abat-jour avec l'inclinaison réglable et recouvert en tissu.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

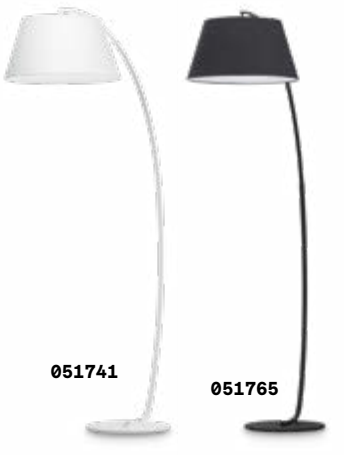



IP20

10,870 Kg / 0,1023 m³
E27 max 1 x 60W

051741 Blanc
051765 Noir

3000 K
1050 lm

101347





Axel

Base et raccords en métal traité époxy. Tige en bois naturel. Abat-jour réglable en hauteur en pvc recouvert de tissu. Câble en pvc avec interrupteur. Couleurs : blanc ou noir.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

5,200 Kg / 0,0759 m³
E27 max 1 x 60W

272245 Blanc
282084 Noir



3000 K
1050 lm

101347

P. 473

Driftwood

Structure en métal. Éléments décoratifs avec branches en bois naturel. Diffuseur en lame de PVC recouvert avec tissu canvas.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer. Cod. **180946**



IP20

5,830 Kg / 0,3367 m³
E27 max 1 x 60W

148939 Bois

2200 K
370 lm

151687



IP20

24,000 Kg / 0,1753 m³
E27 max 3 x 60W

180946 Bois

2200 K
370 lm

151687



P. 227 P. 478



Regol

Monture articulée en métal. Diffuseur réglable à différentes hauteurs. Disponible en finition nickel mat et abat-jour recouvert en tissu blanc.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

5,420 Kg / 0,0759 m³
E27 max 1 x 60W

014609 Blanc

3000 K
1050 lm

101347



London

Monture en métal finie en chrome ou en vernis blanc mat ou noir. Abat-jour avec feuille de PVC recouvert en tissu, pour la version en chrome avec lame de PVC chromée et semi-transparente.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

7,120 Kg / 0,1907 m³
E27 max 1 x 60W

110233 Blanc
032382 Chrome
110240 Noir

3000 K
1050 lm

101347



110233 032382 110240

P. 474



Set up

Cadre en métal peint par poudrage ou plaqué. Abat-jour en PVC ignifugé recouvert de tissu. Câble en PVC. Couleurs de la structure : blanc, noir, nickel satiné ou laiton brossé. Couleurs de l'abat-jour : beige, blanc, noir, gris tourterelle.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.





259963 259994 259970 260006 260136 260242 304120 260235







IP20

2,640 Kg / 0,0248 m³
E27 max 1 x 42W

259963 Blanc
259994 Nickel
259970 Noir
260006 Laiton

0,470 Kg / 0,0221 m³

260457 Blanc
260464 Beige
304625 Taupe
270012 Noir

0,460 Kg / 0,0709 m³

260136 Blanc
260242 Beige
304120 Taupe
260235 Noir

3000 K
900 lm

123899

P. 192 P. 264 P. 430 P. 476



Cylinder

Base en métal vernie en blanc mat.
Diffuseur en verre soufflé blanc plaqué et acidifié.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

10,010 Kg / 0,0957 m³
E27 max 2 x 60W

111452 Blanc

3000 K
900 lm

123899

P. 191



Nordik

Monture en métal verni en noir mat.
Abat-jour en lame de PVC dorée et recouvert en tissu noir.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

3,620 Kg / 0,0651 m³
E27 max 1 x 60W

161716 Noir

3000 K
1050 lm

101347

P. 191 P. 432 P. 475



Opera

Monture en chrome. Abat-jour en feuille de PVC avec reflets métallisés, recouvert de fils. Pampilles en cristal poli.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

5,720 Kg / 0,0750 m³
E27 max 1 x 60W

068275 Blanc

3000 K
950 lm

101354

P. 198 P. 436 P. 480



Queen

Monture en métal chromé avec éléments décoratifs et base en cristal poli. Abat-jour avec lame de PVC recouvert en tissu avec décoration matelassée et paillettes dorées.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



IP20

4,900 Kg / 0,0518 m³
E27 max 1 x 60W

077765 Or

3000 K
1050 lm

101347

P. 481



Firenze

Corps lumineux en résine. Bras et feuilles en métal. Décoré à la main avec feuille d'or et vieilli.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.



002880



020877



IP20

5,600 Kg / 0,0734 m³
E27 max 1 x 60W

002880 Blanc
020877 Or

3000 K
1050 lm

101347

P. 222 P. 440 P. 478


HELMUT NEWTON



Systèmes

Intérieur

Index alphabétique

Deva	534
Ego	554
Fluo	608
Office	628
Steel	616
Stick	594

Index typologies

new



Deva 534

new



Ego 554

new



Stick 594



Fluo 608

new



Steel 616

new



Office 628

Deva new

Système linéaire composé d'un profil en aluminium extrudé et d'éléments d'éclairage à fixation magnétique. Le système est disponible en couleur noir mat peint, pour installation à plafond ou à suspension (SURFACE), en version encastrable rapide à disparition dans le placoplâtre (TRIMLESS) ou en version encastrable sans bord entre deux panneaux de placoplâtre (RECESSED). Section réduite du profilé électrifié de 10 mm de large et de 15 mm de haute avec fente électrifiée de 5 mm, disponible en deux longueurs 1000 mm et 2000 mm ou avec raccord incurvé ou angulaire à 90°. Possibilité de composition avec différents modules lumineux selon la disposition souhaitée, modifiable au besoin : modules SPOT fixes ou orientables pour un éclairage spot; modules ACCENT pour un éclairage focalisé; module PENDANT TUBE pour un éclairage localisé; modules linéaires WIDE INNER entièrement internes au profil, modules linéaires WIDE OUTER externes au profil ou modules circulaires DISC, pour un éclairage diffus et uniforme. Technologie LED intégrée avec une température de couleur de 3000 K ou 4000 K avec un rendu chromatique élevé CRI ≥ 90, binning initial SDCM ≤ 3, protection IP20, classe d'isolation III, alimentation 24 Vdc, non dimmable, durée de vie LED 30.000 h L70B50.
Idéal pour l'éclairage de petites pièces nécessitant un encombrement minimal du système, une grande flexibilité d'application et une haute qualité d'éclairage, par exemple des espaces RÉSIDENTIELS, MUSEAUX et RETAIL.

Source	LED COB / SMD
Driver inclus	No
Drivers disponibl.	On/Off
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Durée du LED	30.000h
Classe d'isolation	III
IP	20
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années





Deva Spot





0,030 Kg/0,0002 m³

LED COB OSRAM

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code	
2,5 W	37°	On-Off	150 lm	3000 K	Noir	■	332765	
			160 lm	4000 K	Noir	■	370170	new





0,050 Kg/0,0003 m³

LED COB BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code	
4,5 W	34°	On-Off	450 lm	3000 K	Noir	■	332789	
			470 lm	4000 K	Noir	■	370224	new





0,090 Kg/0,0004 m³

LED COB BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code	
8 W	30°	On-Off	750 lm	3000 K	Noir	■	332819	
			780 lm	4000 K	Noir	■	370149	new



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	913	0,51
2	228	1,00
3	101	1,50
4	57	2,10
5	37	2,60



CRI≥90 4,5W 38° 450lm 3000K







Deva Disc





0,110 Kg/0,0004 m³

LED COB BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code	
5 W	38°	On-Off	500 lm	3000 K	Noir	■	332840	
			530 lm	4000 K	Noir	■	370262	new





0,330 Kg/0,0021 m³

LED SMD

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code	
10 W	98°	On-Off	1100 lm	3000 K	Noir	■	332864	
			1150 lm	4000 K	Noir	■	370019	new





0,430 Kg/0,0021 m³

LED SMD

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code	
15 W	98°	On-Off	1750 lm	3000 K	Noir	■	332901	
			1800 lm	4000 K	Noir	■	370057	new



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	764	0,68
2	191	1,40
3	85	2,00
4	48	2,70
5	31	3,40



CRI≥90 5W 38° 500lm 3000K



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	309	3,30
2	77	6,60
3	34	9,80
4	19	13,00
5	12	16,00



CRI≥90 15W 98° 1750lm 3000K



332840



332901

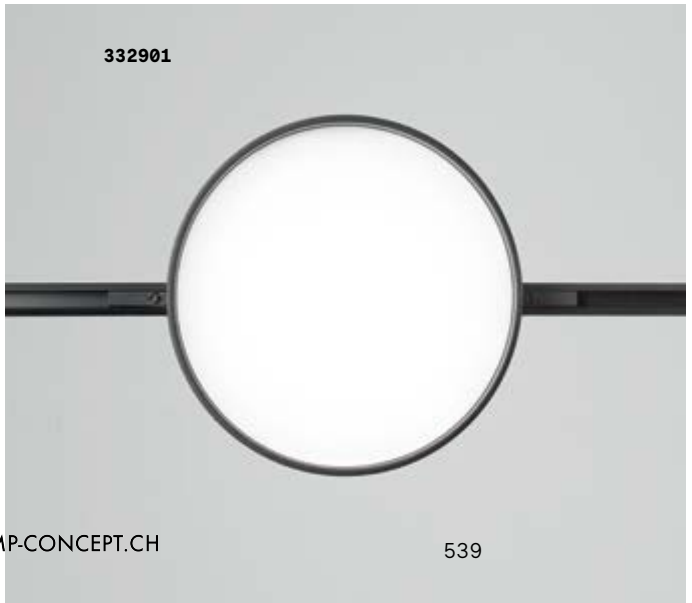

Deva Accent





0,070 Kg/0,0005 m³

LED SMD

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code	
5 W	34°	On-Off	350 lm	3000 K	Noir		332758	
			360 lm	4000 K	Noir		369907	new





0,140 Kg/0,0005 m³

LED SMD OSRAM

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code	
10 W	34°	On-Off	900 lm	3000 K	Noir		332734	
			940 lm	4000 K	Noir		369938	new





0,230 Kg/0,0014 m³

LED SMD OSRAM

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code	
14 W	34°	On-Off	1400 lm	3000 K	Noir		332710	
			1450 lm	4000 K	Noir		369976	new



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	913	0,51
2	228	1,00
3	101	1,50
4	57	2,10
5	37	2,60



CRI≥90 5W 34° 350lm 3000K



m	lx	øm
1	2698	0,51
2	675	1,00
3	300	1,50
4	169	2,10
5	108	2,60



CRI≥90 14W 34° 1400lm 3000K





Deva Accent 145 mm



Deva Accent 241 mm



Deva Accent 335 mm



Deva Wide Inner





0,020 Kg/0,0001 m³

LED SMD

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code	
6 W	100°	On-Off	700 lm	3000 K	Noir	■	332949	
			740 lm	4000 K	Noir	■	370309	new





0,080 Kg/0,0004 m³

LED SMD

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code	
11 W	100°	On-Off	1400 lm	3000 K	Noir	■	332925	
			1500 lm	4000 K	Noir	■	370347	new





0,130 Kg/0,0009 m³

LED SMD

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code	
16 W	100°	On-Off	2100 lm	3000 K	Noir	■	332895	
			2200 lm	4000 K	Noir	■	370378	new



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	161	6,0
2	40	12
3	18	18
4	10	24
5	6,4	30



CRI≥90 11W 100° 1400lm 3000K





Deva Wide Inner 300 mm



Deva Wide Inner 600 mm



Deva Wide Inner 900 mm



Deva Wide Outer



0,130 Kg/0,0010 m³

LED SMD

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
8 W	100°	On-Off	900 lm	3000 K	Noir	■	332871



0,330 Kg/0,0017 m³

LED SMD

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
12 W	100°	On-Off	1350 lm	3000 K	Noir	■	332833



0,310 Kg/0,0012 m³

LED SMD

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
21 W	100°	On-Off	2700 lm	3000 K	Noir	■	332802



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	257	1,90
2	64	3,70
3	29	5,60
4	16	7,50
5	10	9,40



CRI≥90 12W 100° 1350lm 3000K





Deva Wide Outer 346 mm



Deva Wide Outer 646 mm



Deva Wide Outer 945 mm



Deva Pendant



0,280 Kg/0,0009 m³

LED COB BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code	
6 W	34°	On-Off	550 lm	3000 K	Noir	■	332932	
			570 lm	4000 K	Noir	■	370095	new



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	742	0,68
2	186	1,40
3	82	2,00
4	46	2,70
5	30	3,40



CRI≥90 6W 34° 550lm 3000K





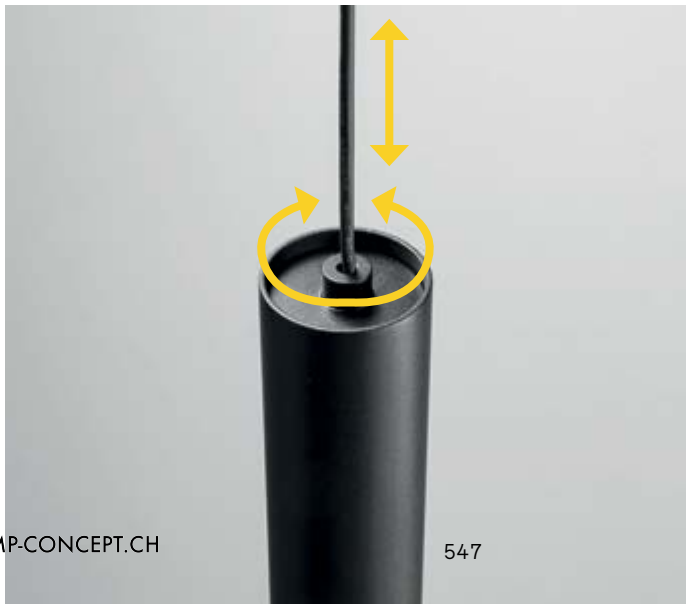

Deva Surface





TRACK Kit de montage pas nécessaire, fixation directe au plafond
Longueur maximale pour point d'alimentation: 10 mètres

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code
1000 mm	0,280 Kg	0,0003 m³	Noir	■	332475
2000 mm	0,470 Kg	0,0162 m³	Noir	■	332482





ROUND TRACK Optionnel

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,017 Kg	0,0008 m³	On-Off	Noir	■	339375





L-JOINT Optionnel

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,016 Kg	0,0001 m³	On-Off	Noir	■	339382





LINEAR JOINT Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,009 Kg	0,0002 m³	On-Off	Noir	■	339368





POWER SUPPLY CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 140W

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,006 Kg	0,0002 m³	On-Off	Noir	■	332581

Longueur câble 1500 mm



DRIVER ON/OFF Nècessaire

Puissan.	Output	Classe	Dimens. (L x H x P)	Code
75 W	24 Vdc	□	168x30x38 mm	332659
150 W	24 Vdc	□	227x30x38 mm	332628



	Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition		Code
END CAPS KIT	Oui	10 x 7 x 15 mm	Noir	■	332635



	Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition		Code
SUSPENSION KIT	Non	8 x 7 x 2049 mm	Noir	■	332703

Deva - Assembly plans

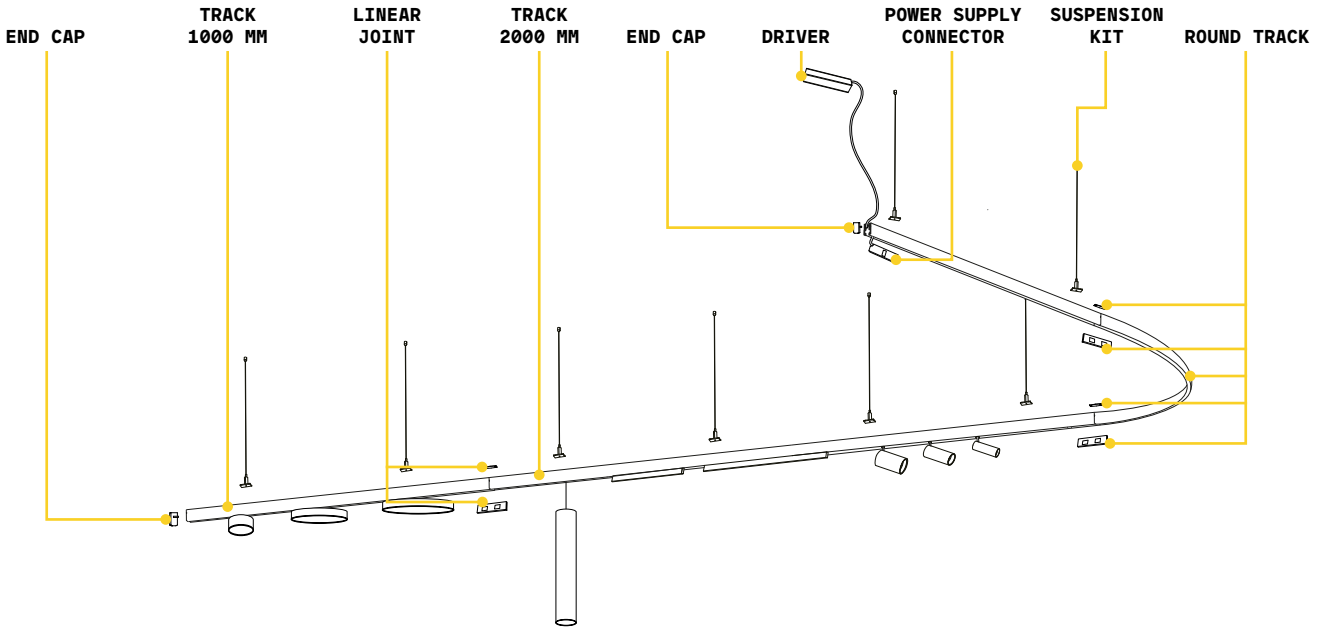

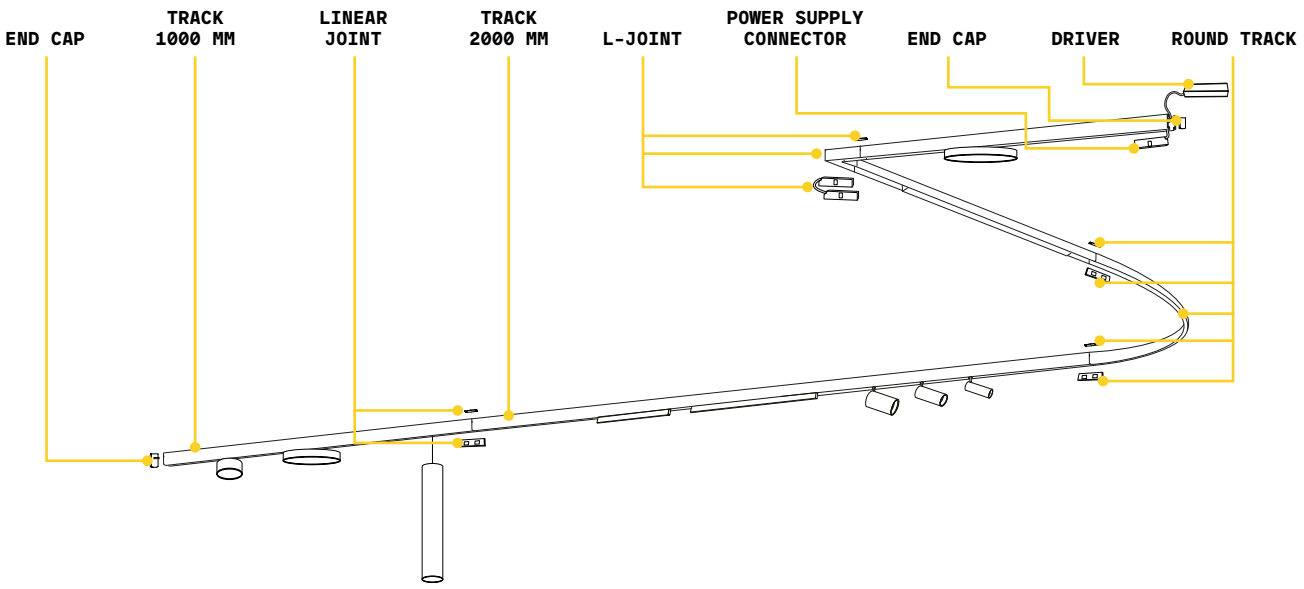



Deva - Recessed





TRACK Kit de montage pas nécessaire, fixation directe au plafond
Longueur maximale pour point d'alimentation: 10 mètres

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code
1000 mm	0,370 Kg	0,0010 m³	Noir	■	332529
2000 mm	0,670 Kg	0,0020 m³	Noir	■	332536





ROUND TRACK Optionnel

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,267 Kg	0,0026 m³	On-Off	Noir	■	339405





L-JOINT Optionnel

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,030 Kg	0,0002 m³	On-Off	Noir	■	339412





LINEAR JOINT Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,020 Kg	0,0002 m³	On-Off	Noir	■	339399





POWER SUPPLY CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 140W

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,060 Kg	0,0002 m³	On-Off	Noir	■	332581

Longueur câble 1500 mm



DRIVER ON/OFF Nècessaire

Puissan.	Output	Classe	Dimens. (L x H x P)	Code
75 W	24 Vdc	▣	168x30x38 mm	332659
150 W	24 Vdc	▣	227x30x38 mm	332628



END CAPS KIT

Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition		Code
Oui	10 x 7 x 15 mm	Noir	■	332635

Deva - Assembly plans

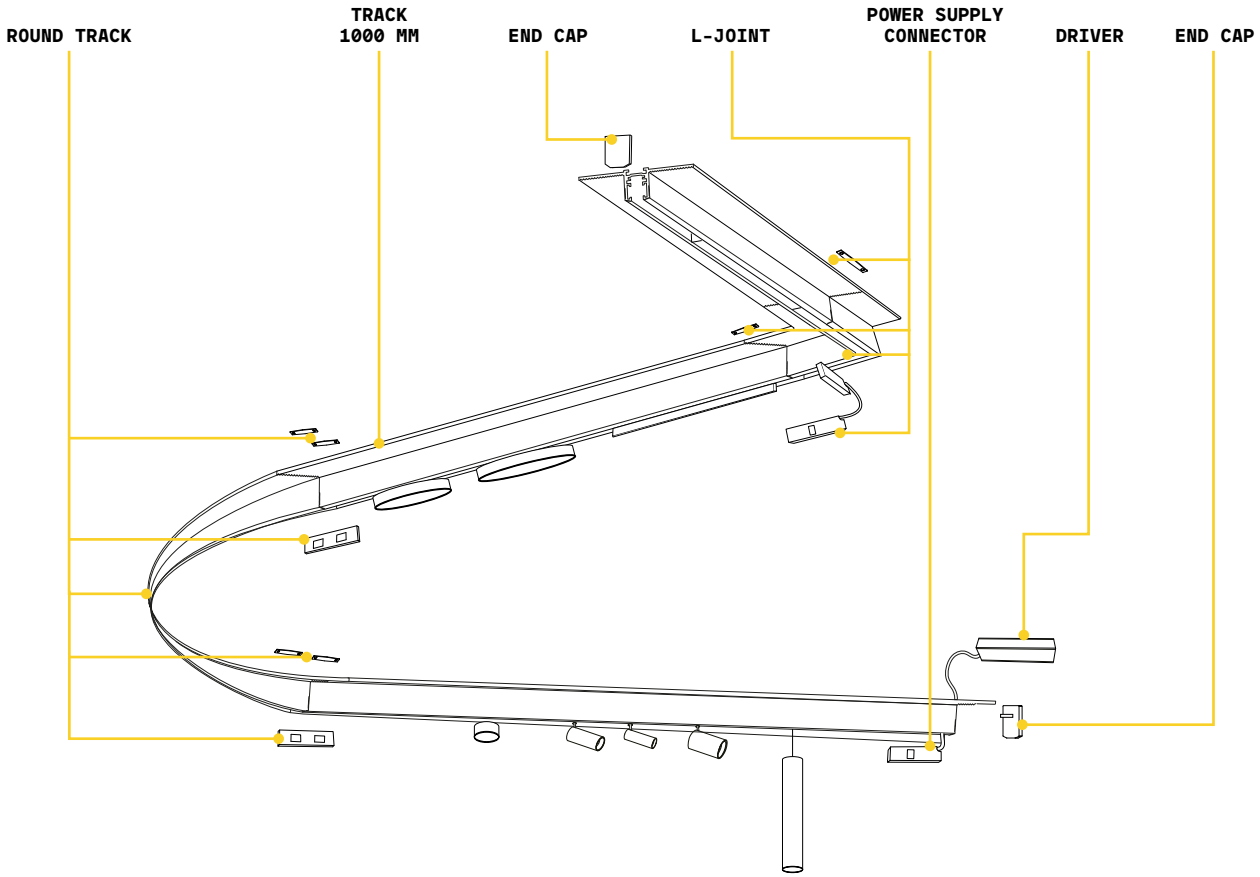

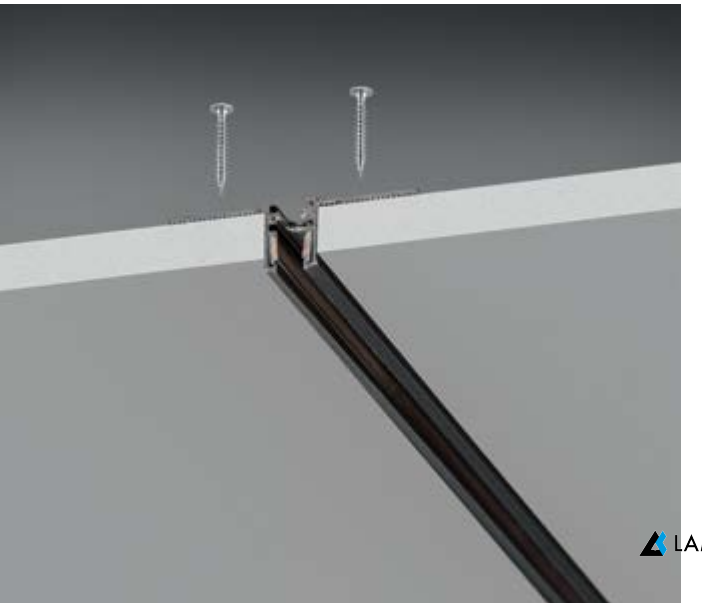



Deva - Recessed Easy





TRACK Kit de montage pas nécessaire, fixation directe au plafond
Longueur maximale pour point d'alimentation: 10 mètres

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code
1000 mm	0,370 Kg	0,0065 m³	Noir	■	332499
2000 mm	0,870 Kg	0,0450 m³	Noir	■	332512





L-JOINT Optionnel

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,030 Kg	0,0001 m³	On-Off	Noir	■	339429





LINEAR JOINT Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,020 Kg	0,0001 m³	On-Off	Noir	■	339399





POWER SUPPLY CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 140W

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,060 Kg	0,0002 m³	On-Off	Noir	■	332581

Longueur câble 1500 mm



DRIVER ON/OFF Nècessaire

Puissan.	Output	Classe	Dimens. (L x H x P)	Code
75 W	24 Vdc	□	168x30x38 mm	332659
150 W	24 Vdc	□	227x30x38 mm	332628



END CAPS KIT

Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition		Code
Oui	10 x 7 x 15 mm	Noir	■	332635

Deva - Assembly plans

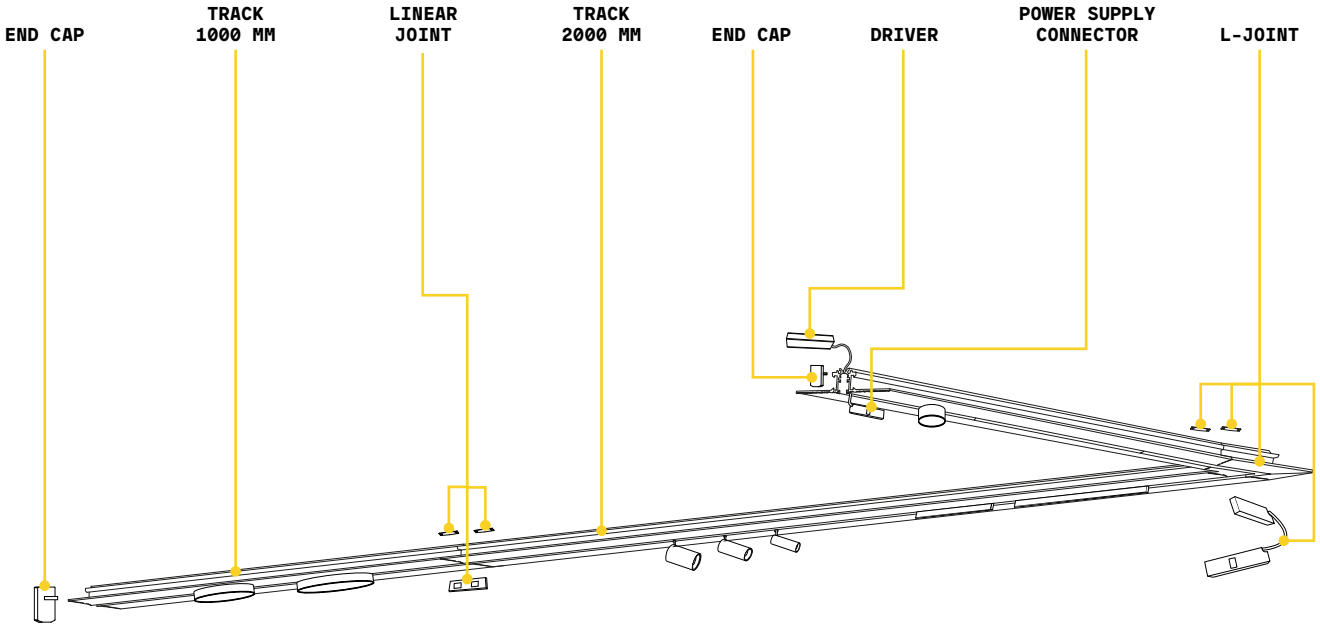





Ego new

Système linéaire composé d'un profil en aluminium extrudé et d'éléments d'éclairage avec fixation mécanique de sécurité. Le système est disponible en noir mat RAL 9005, blanc mat RAL 9016 ou laiton satiné anodisé, pour 'installation à plafonnier ou suspension (LOW et HIGH), encastré sans bord et rétractable dans le panneau de placoplâtre (RECESSED), encastrement rapide dans le panneau de placoplâtre (RECESSED EASY) ou encastré avec bord pour faux plafonds en placoplâtre ou panneaux (RECESSED TRIM). Profil avec section réduite, large 26 mm et haute 27 mm ou 52 mm, disponible en deux longueurs 1000 mm et 2000 mm. Possibilité de composition avec différents modules lumineux selon la disposition souhaitée, modifiable en cas de besoin : les modules SPOT SINGLE, DOUBLE et FLAT SINGLE pour un éclairage spot, le module SPOT ZOOM pour un éclairage focalisé avec réglage de l'ouverture du faisceau sans outils, le module ACCENT avec contrôle de l'éblouissement (UGR < 19), les modules PENDANT TUBE pour un éclairage localisé et les modules WIDE ou PENDANT BALL pour un éclairage diffus et uniforme. Technologie LED intégrée avec température de couleur de 2700 K, 3000 K ou 4000 K; indice de rendu des couleurs CRI 90, binning initial 3Step MacAdam; protection IP20, classe d'isolation III, alimentation en 48 Vdc, durée de vie du LED 50.000 h L70B50; Système également disponible en version dimmable 1-10V ou DALI-2. Idéal pour l'éclairage de petits et grands espaces où une grande flexibilité et une haute qualité d'éclairage sont requises, par exemple des espaces MUSÉES, COMMERCIAUX, RÉSIDENTIELS et RETAIL

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR <19 (Accent, Pendant).

Source	LED COB / SMD
Driver inclus	No
Drivers disponibl.	On/Off
Contrôle	On/Off / 1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19 (Accent, Pendant)
Durée du LED	50.000h
Classe d'isolation	III
IP	20
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années



P. 486


HELMUT NEWTON

Ego Spot Single





0,1510 Kg/0,0018 m³

LED SMD OSRAM

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
3 W	30°	On-Off	250 lm	3000 K	Blanc		282978
					Noir	■	257617
			300 lm	4000 K	Noir	■	317977
		1-10V	250 lm	3000 K	Blanc		303673
					Noir	■	303666
		DALI	250 lm	3000 K	Blanc		286402
					Noir	■	286396



HONEYCOMB



LENS

Modèle	Nècessaire	Angle	Finition		Code
Spot 3 W	Non		Noir	■	260853
Spot 3 W	Non	18°	Transpar.		332062
		45°	Transpar.		332079



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	537	0,46
2	134	0,92
3	60	1,40
4	34	1,80
5	21	2,30



CRI≥90 3W 30° 200lm 3000K





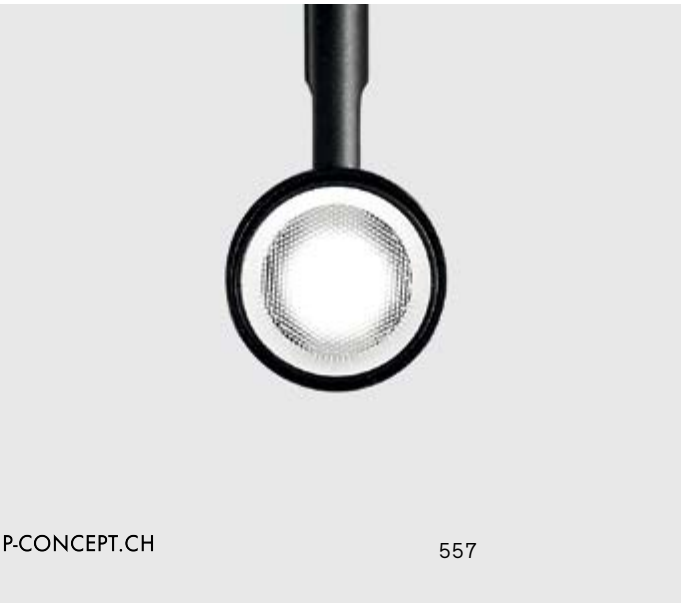

Ego Spot Single





0,181 Kg/0,0018 m³

LED COB CITIZEN

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
8 W	30°	On-Off	700 lm	2700 K	Noir	■	340388
			850 lm	3000 K	Blanc	□	282985
					Noir	■	257631
			1050 lm	4000 K	Noir	■	317984
		1-10V	850 lm	3000 K	Blanc	□	303697
					Noir	■	303680
		DALI	900 lm	2700 K	Noir	■	340364
			850 lm	3000 K	Blanc	□	286426
					Noir	■	286419





0,300 Kg/0,0017 m³

LED COB CITIZEN

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
12 W	30°	On-Off	1050 lm	2700 K	Noir	■	340425
			1150 lm	3000 K	Blanc	□	282992
					Noir	■	257655
			1200 lm	4000 K	Noir	■	321967
		1-10V	1150 lm	3000 K	Blanc	□	303710
					Noir	■	303703
		DALI	1050 lm	2700 K	Noir	■	340401
			1150 lm	3000 K	Blanc	□	286440
					Noir	■	286433



HONEYCOMB



LENS

Modèle	Nècessaire	Angle	Finition		Code
Spot 8W/12W	Non		Noir	■	260860
Spot 8W/12W	Non	18°	Transpar.	□	332086
		45°	Transpar.	□	332093



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2393	0,49
2	598	0,98
3	266	1,50
4	150	2,00
5	96	2,50



CRI≥90 8W 30° 850lm 3000K



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60



CRI≥90 12W 30° 1200lm 3000K







Ego Spot Single



0,800 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
19 W	35°	On-Off	2200 lm	3000 K	Blanc		307558
					Noir		305608
			2650 lm	4000 K	Noir		321998
		1-10V	2200 lm	3000 K	Blanc		307527
					Noir		307510
		DALI	2200 lm	3000 K	Blanc		307541
					Noir		307534



0,800 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
26 W	35°	On-Off	3050 lm	3000 K	Blanc		307602
					Noir		305615
			3250 lm	4000 K	Noir		317991
		1-10V	3050 lm	3000 K	Blanc		307572
					Noir		307565
		DALI	3050 lm	3000 K	Blanc		307596
					Noir		307589

LENS

Modèle	Nècessaire	Angle	Finition		Code
Spot 19W/26W	Non	20°	Transpar.		332109
		55°	Transpar.		332116

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	4476	0,57
2	1119	1,10
3	497	1,70
4	280	2,30
5	179	2,90



CRI≥90 19W 35° 2200lm 3000K



m	lx	øm
1	6816	0,56
2	1704	1,10
3	757	1,70
4	426	2,20
5	273	2,80



CRI≥90 26W 35° 3050lm 3000K



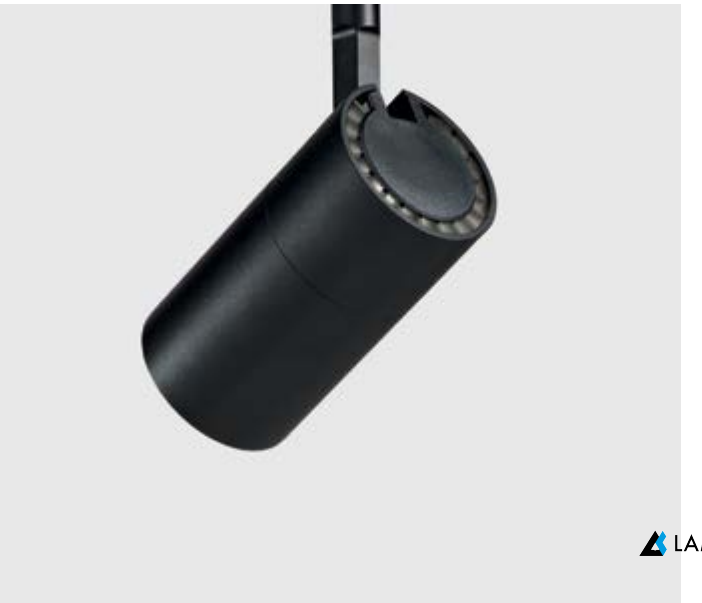



Ego Spot Double





0,220 Kg/0,0009 m³

LED SMD OSRAM

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
5 W	30°	On-Off	500 lm	3000 K	Blanc		282947
					Noir	■	257624
			600 lm	4000 K	Noir	■	321714
		1-10V	500 lm	3000 K	Blanc		303611
					Noir	■	303604
		DALI	500 lm	3000 K	Blanc		286341
					Noir	■	286334



HONEYCOMB



LENS

Modèle	Nècessaire	Angle	Finition		Code
Spot 5 W	Non		Noir	■	260853
Spot 5 W	Non	18°	Transpar.		332062
		45°	Transpar.		332079



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	508	0,46
2	127	0,92
3	56	1,40
4	32	2,80
5	20	2,30



CRI≥90 5W 30° 400lm 3000K







Ego Spot Double





0,450 Kg/0,0017 m³

LED COB CITIZEN

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
16 W	30°	On-Off	1400 lm	2700 K	Noir	■	340265
			1700 lm	3000 K	Blanc	□	282954
					Noir	■	257648
			2100 lm	4000 K	Noir	■	321806
		1-10V	1900 lm	3000 K	Blanc	□	303635
					Noir	■	303628
		DALI	1400 lm	2700 K	Noir	■	340241
			1700 lm	3000 K	Blanc	□	286365
					Noir	■	286358





0,330 Kg/0,0028 m³

LED COB CITIZEN

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
24 W	30°	On-Off	2300 lm	3000 K	Blanc	□	282961
					Noir	■	257662
			2400 lm	4000 K	Noir	■	321844
		1-10V	2300 lm	3000 K	Blanc	□	303659
					Noir	■	303642
		DALI	2300 lm	3000 K	Blanc	□	286389
					Noir	■	286372



HONEYCOMB



LENS

Modèle	Nècessaire	Angle	Finition		Code
Spot 16W/24W	Non		Noir	■	260860
Spot 16W/24W	Non	18°	Transpar.	□	332086
		45°	Transpar.	□	332093



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2451	0,49
2	613	1,98
3	272	1,50
4	153	2,00
5	98	2,50



CRI≥90 16W 30° 1450lm 3000K



m	lx	øm
1	3051	0,51
2	763	1,00
3	339	1,50
4	191	2,10
5	122	2,60



CRI≥90 24W 30° 2000lm 3000K







Ego Spot Zoom



0,460 Kg/0,0037 m³

LED COB CITIZEN

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
10 W	20°-40°	On-Off	900 lm	3000 K	Noir		330730
			1150 lm	4000 K	Noir		340197
		DALI	900 lm	3000 K	Noir		330754
			1150 lm	4000 K	Noir		340180



Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	2185	0,67
2	546	1,30
3	243	2,00
4	137	2,70
5	87	3,30



CRI≥90 10W 20°-40° 1000lm 3000K







Ego Spot Big



0,470 Kg/0,0025 m³

LED COB CITIZEN UGR <19

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
10 W	38°	On-Off	1350 lm	3000 K	Blanc		327556
					Noir		300764



0,750 Kg/0,0025 m³

LED COB CITIZEN UGR <19

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
20 W	38°	On-Off	2700 lm	3000 K	Blanc		327549
					Noir		316307



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1296	0,76
2	324	1,50
3	144	2,30
4	81	3,00
5	52	3,80



CRI≥90 10W 38° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	2964	0,71
2	741	1,40
3	329	2,10
4	185	2,80
5	119	3,60



CRI≥90 20W 38° 2000lm 3000K







Ego Spot Flat





0,480 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
9 W	36°	On-Off	1100 lm	3000 K	Blanc		300504
					Noir		290614
		1-10V	1100 lm	3000 K	Blanc		303741
					Noir		303727
		DALI	1100 lm	3000 K	Blanc		300535
					Noir		300528



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2242	0,60
2	560	1,20
3	249	1,80
4	140	2,40
5	90	3,00



CRI≥90 9W 36° 1100lm 3000K









Ego Accent



0,281 Kg/0,0013 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
7 W	35°	On-Off	630 lm	2700 K	Noir	■	340067
			700 lm	3000 K	Blanc		282633
					Noir	■	257792
			780 lm	4000 K	Noir	■	323596
		1-10V	700 lm	3000 K	Blanc		303505
					Noir	■	303499
		DALI	630 lm	2700 K	Noir	■	340043
			700 lm	3000 K	Blanc		286068
					Noir	■	286051



0,330 Kg/0,0011 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
13 W	35°	On-Off	1250 lm	2700 K	Noir	■	340104
			1400 lm	3000 K	Blanc		282640
					Noir	■	257686
			1550 lm	4000 K	Noir	■	317953
		1-10V	1400 lm	3000 K	Blanc		303529
					Noir	■	303512
		DALI	1250 lm	2700 K	Noir	■	340081
			1400 lm	3000 K	Blanc		286082
					Noir	■	286075



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3121	0,61
2	780	1,20
3	347	1,80
4	195	2,40
5	125	3,00



CRI≥90 13W 35° 1400lm 3000K





Ego Accent 192 mm



Ego Accent 284 mm



Ego Wide



0,200 Kg/0,0011 m³

LED SMD SAMSUNG

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
7 W	110°	On-Off	850 lm	3000 K	Blanc		283029
					Noir		257709
			1000 lm	4000 K	Noir		317960
		1-10V	850 lm	3000 K	Blanc		303796
					Noir		303789
		DALI	850 lm	3000 K	Blanc		286501
					Noir		286495



0,564 Kg/0,0018 m³

LED SMD SAMSUNG

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
13 W	110°	On-Off	1350 lm	2700 K	Noir		340586
			1700 lm	3000 K	Blanc		283036
					Noir		257716
			2000 lm	4000 K	Noir		322056
		1-10V	1700 lm	3000 K	Blanc		303819
					Noir		303802
		DALI	1350 lm	2700 K	Noir		340562
			1700 lm	3000 K	Blanc		286525
					Noir		286518



0,900 Kg/0,0035 m³

LED SMD SAMSUNG

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition		Code
26 W	110°	On-Off	2700 lm	2700 K	Noir		340623
			3400 lm	3000 K	Blanc		283043
					Noir		257730
			4000 lm	4000 K	Noir		322070
		1-10V	3400 lm	3000 K	Blanc		303833
					Noir		303826
		DALI	2700 lm	2700 K	Noir		340609
			3400 lm	3000 K	Blanc		286549
					Noir		286532



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	619	2,50
2	155	4,90
3	69	7,40
4	39	9,80
5	25	12,00



CRI≥90 26W 110° 3400lm 3000K





Ego Wide 284 mm



Ego Wide 560 mm



Ego Wide 1120 mm



Ego Flexible



0,620 Kg/0,0015 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Contrôle	Finition		Code
13 W	35°	1400 lm	3000 K	On-Off	Blanc		282718
					Noir		257846
				DALI	Blanc		286105
					Noir		286099



0,620 Kg/0,0016 m³

LED SMD SAMSUNG

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Contrôle	Finition		Code
7 W	110°	850 lm	3000 K	On-Off	Blanc		282725
					Noir		257839
				DALI	Blanc		286129
					Noir		286112



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3112	0,61
2	778	1,20
3	346	1,80
4	194	2,40
5	124	3,00



CRI≥90 13W 35° 1400lm 3000K



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	231	2,90
2	58	5,80
3	26	8,60
4	14	12,00
5	9	14,00



CRI≥90 7W 110° 850lm 3000K





EGO FLEXIBLE ACCENT



EGO FLEXIBLE WIDE

Ego Pendant



0,150 Kg/0,0021 m³

LED COB CITIZEN UGR<19

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition	Code
5,5W	66°	On-Off	520 lm	3000 K	Noir	332451
		1-10V	520 lm	3000 K	Noir	344782
		DALI	520 lm	3000 K	Noir	344799



0,550 Kg/0,0025 m³

LED COB CITIZEN UGR<19

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition	Code
12 W	30°	On-Off	1150 lm	3000 K	Blanc	282879
					Noir	257747
			1250 lm	4000 K	Noir	321653
		1-10V	1150 lm	3000 K	Blanc	303598
					Noir	303574
		DALI	1150 lm	3000 K	Blanc	286327
					Noir	286310



0,900 Kg/0,0108 m³

LED COB CITIZEN

Puissan.	Angle	Contrôle	Lumen	CCT	Finition	Code
10 W	-	On-Off	1050 lm	3000 K	Blanc	327532
					Noir	327525



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60



CRI≥90 12W 30° 1050lm 3000K



Light beam: WIDE





CRI≥90 10W 1050lm 3000K






ADJUSTABLE CABLE
PENDANT TUBE 12W

Ego - Low





TRACK Kit de montage pas nécessaire, fixation directe au plafond
Longueur maximale pour point d'alimentation: 25 mètres

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code
1000 mm	0,70 Kg	0,0013 m³	Blanc		282909
			Noir	■	257877
2000 mm	1,40 Kg	0,0018 m³	Blanc		282916
			Noir	■	266121





L-JOINT Optionnel

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,21 Kg	0,0010 m³	On-Off	Blanc		282848
			Noir	■	257990
		1-10V / DALI	Blanc		286266
			Noir	■	286259





LINEAR JOINT Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,04 Kg	0,0001 m³	On-Off 1-10V / DALI	Blanc		285993
			Noir	■	283104





Longueur câble 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 210W

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Blanc		282862
			Noir	■	265896
		1-10V / DALI	Blanc		286303
			Noir	■	286297

	Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition		Code	
 END CAP NO HOLE	Oui	26 x 11 x 27 mm	Blanc		282688	
			Noir	■	267241	
 END CAP WITH HOLE	Oui	26 x 11 x 27 mm	Blanc		282671	
			Noir	■	267258	
 CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT	Oui - 1 Kit x point d'aliment. max 210W	2000 mm	Blanc		282749	
			Noir	■	276328	
 SUSPENSION KIT	Oui - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Blanc		282756	
			Noir	■	259376	
 BLIND COVER	Non	1000 x 17 x 18 mm	Blanc		344768	
			Noir	■	344751	
 BLIND COVER L-JOINT	Non	95 x 18 x 17 mm	Noir	■	337104	new

Ego - Assembly plans

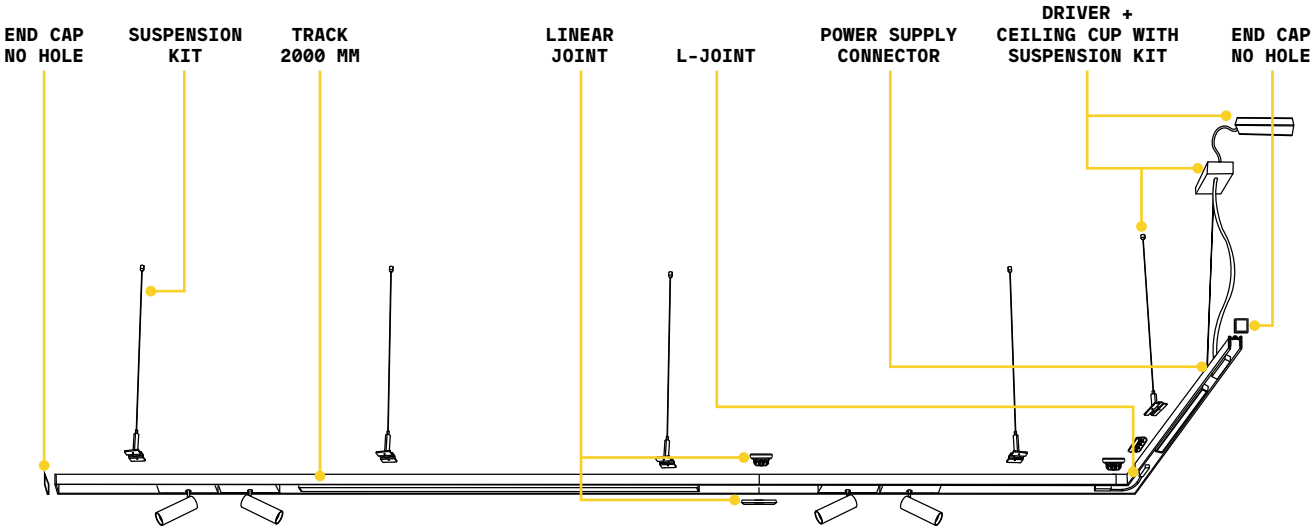

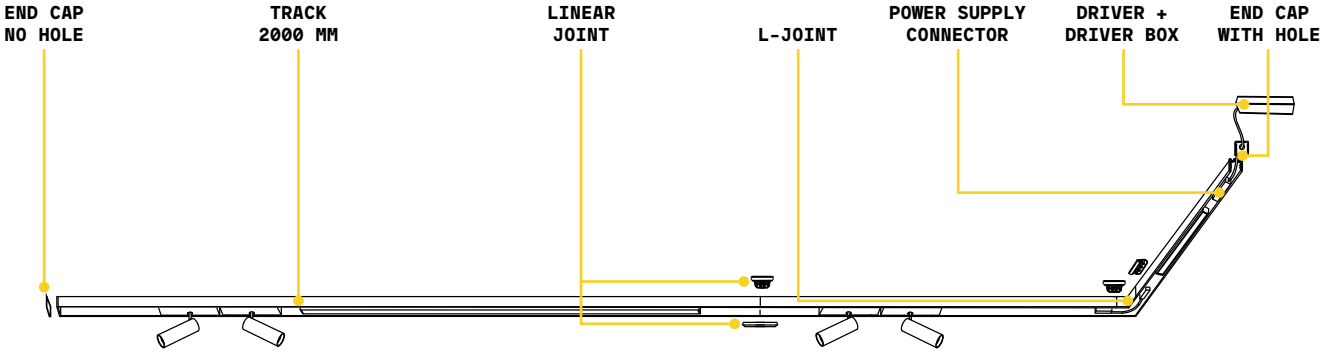

TRACK LOW



Ego - High





TRACK Kit de montage pas nécessaire, fixation directe au plafond
Longueur maximale pour point d'alimentation: 25 mètres

Longueur	Poids	Volume	Finition	Code
1000 mm	0,90 Kg	0,0085 m³	Blanc	282886
			Noir	258027
2000 mm	1,80 Kg	0,0096 m³	Blanc	282893
			Noir	266145





L-JOINT Optionnel

Poids	Volume	Contrôle	Finition	Code
0,26 Kg	0,0013 m³	On-Off	Blanc	282824
			Noir	258140
		1-10V / DALI	Blanc	286228
			Noir	286211





LINEAR JOINT Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

Poids	Volume	Contrôle	Finition	Code
0,04 Kg	0,0001 m³	On-Off 1-10V / DALI	Blanc	285993
			Noir	283104





Longueur câble 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 210W

Poids	Volume	Contrôle	Finition	Code
0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Blanc	282862
			Noir	265896
		1-10V / DALI	Blanc	286303
			Noir	286297



END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE



CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT



SUSPENSION KIT



BLIND COVER

Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition	Code
Oui	26 x 11 x 52 mm	Blanc	282664
		Noir	267227
Oui	26 x 11 x 52 mm	Blanc	282657
		Noir	267234
Oui - 1 Kit x point d'aliment. max 210W	2000 mm	Blanc	282749
		Noir	276328
Oui - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Blanc	282756
		Noir	259376
Non	1000 x 5 x 24 mm	Blanc	282770
		Noir	258256

Ego - Assembly plans

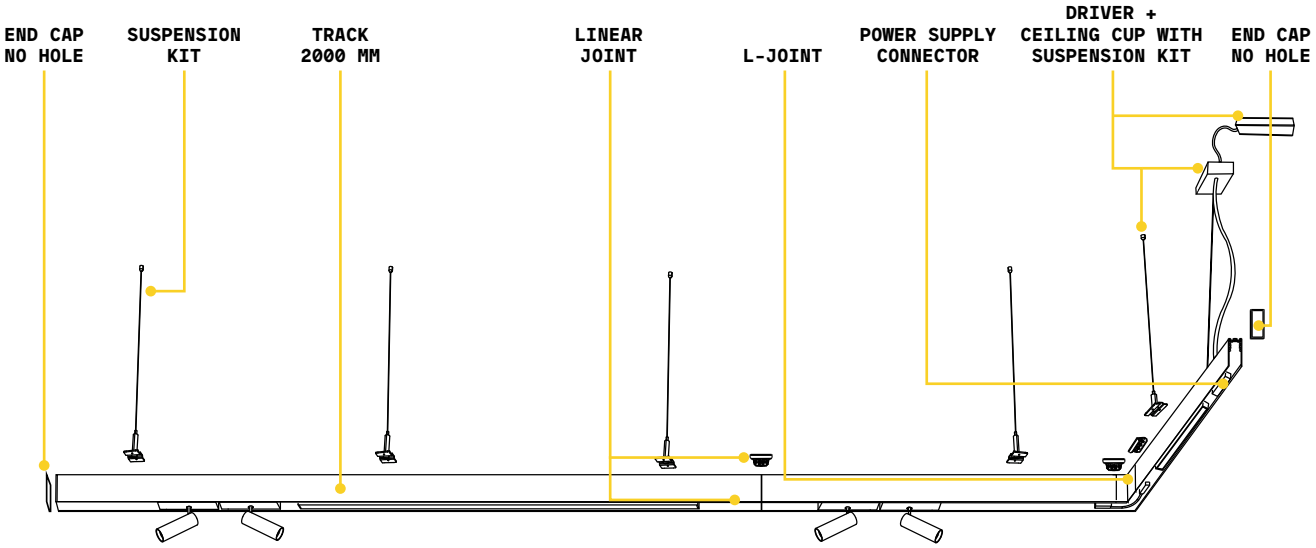

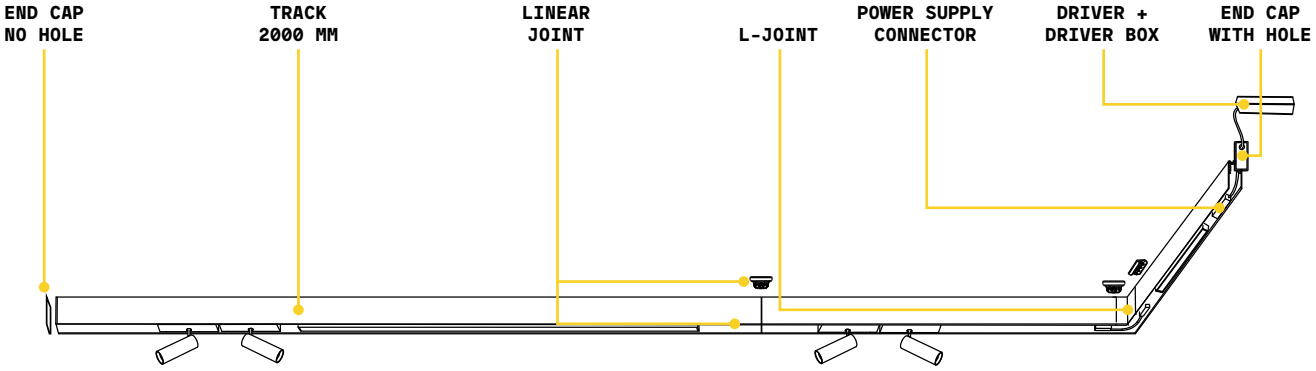

TRACK HIGH



Ego - Recessed





TRACK Kit pour montage profilés inclus
Longueur maximale pour point d'alimentation: 25 mètres

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code
1000 mm	1,52 Kg	0,0085 m³	Blanc		282923
			Noir	■	258171
2000 mm	2,94 Kg	0,0020 m³	Blanc		282930
			Noir	■	266183





L-JOINT Optionnel

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,32 Kg	0,0013 m³	On-Off	Blanc		282787
			Noir	■	258232
		1-10V / DALI	Blanc		286204
			Noir	■	286167





LINEAR JOINT Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,04 Kg	0,0002 m³	On-Off 1-10V / DALI	Blanc		286006
			Noir	■	283111





Longueur câble 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 210W

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Blanc		282862
			Noir	■	265896
		1-10V / DALI	Blanc		286303
			Noir	■	286297



END CAP NO HOLE

Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition		Code
Oui	36 x 4 x 52 mm	Blanc		282701
		Noir	■	267203



END CAP WITH HOLE

Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition		Code
Oui	36 x 4 x 52 mm	Blanc		282695
		Noir	■	267210



BLIND COVER

Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition		Code
Non	1000 x 5 x 24 mm	Blanc		282770
		Noir	■	258256



INSTALLATION TOOL

Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition		Code
Non		Noir	■	292922

Ego - Assembly plans

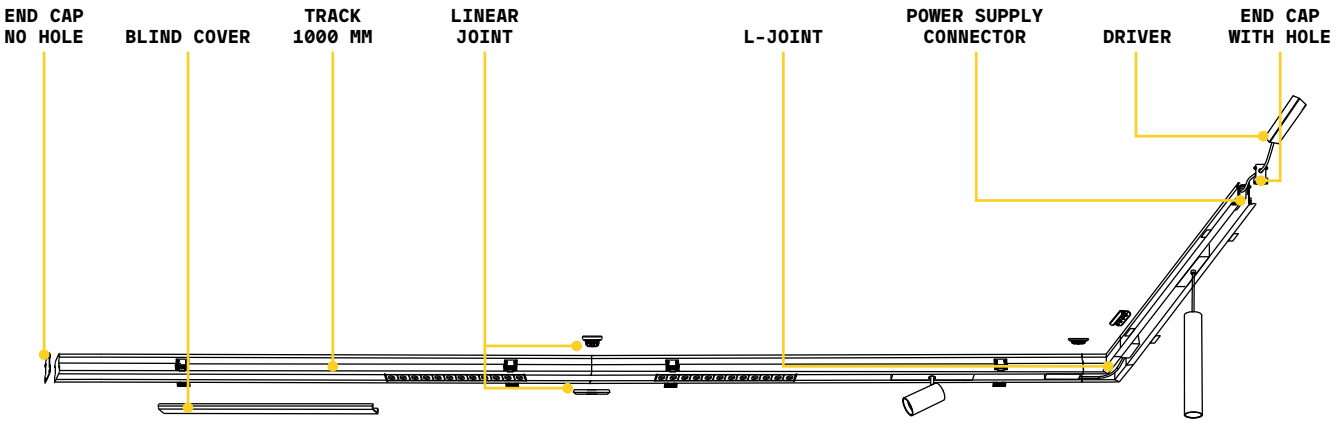

BLIND COVER



INSTALLATION TOOL



Ego - Recessed Easy





TRACK Kit de montage pas nécessaire, fixation directe au plafond
Longueur maximale pour point d'alimentation: 25 mètres

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code
1000 mm	1,16 Kg	0,0088 m³	Blanc		320489
			Noir	■	320472
2000 mm	2,40 Kg	0,0088 m³	Blanc		320502
			Noir	■	320496





L-JOINT Optionnel

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,30 Kg	0,0013 m³	On-Off	Blanc		320748
			Noir	■	320731
		1-10V / DALI	Blanc		320724
			Noir	■	320717





LINEAR JOINT Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,04 Kg	0,0002 m³	On-Off 1-10V / DALI	Blanc		286006
			Noir	■	283111





Longueur câble 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 210W

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Blanc		282862
			Noir	■	265896
		1-10V / DALI	Blanc		286303
			Noir	■	286297



END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

BLIND COVER

Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition		Code
Oui	83 x 52 x 30 mm	Blanc		320564
		Noir	■	320557
Oui	83 x 52 x 30 mm	Blanc		320588
		Noir	■	320571
Non	1000 x 5 x 24 mm	Blanc		282770
		Noir	■	258256

Ego - Assembly plans

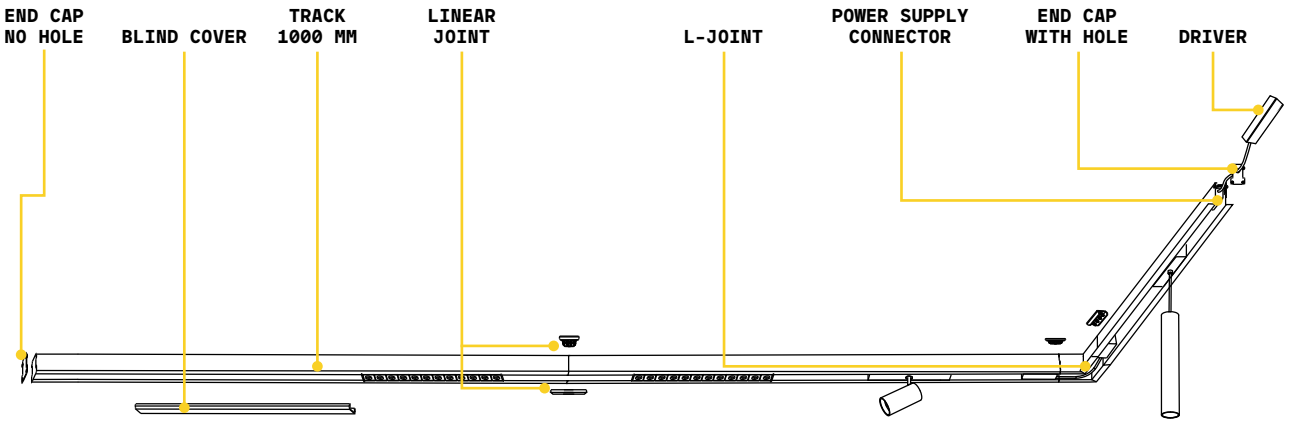

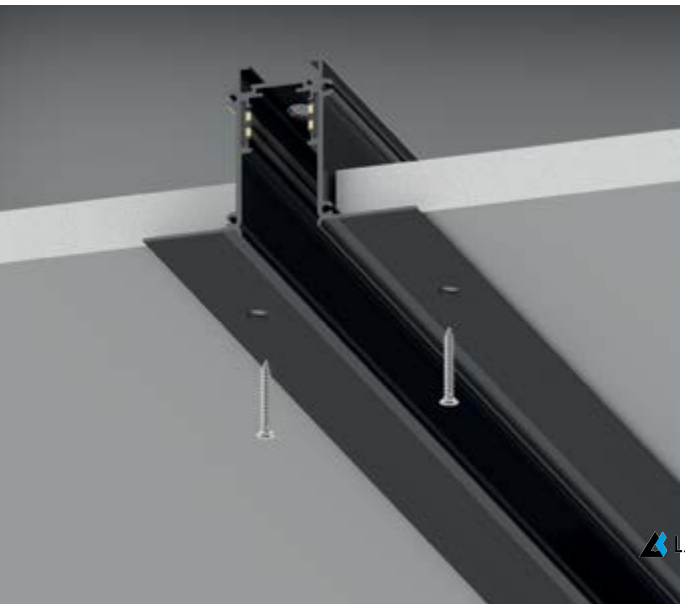

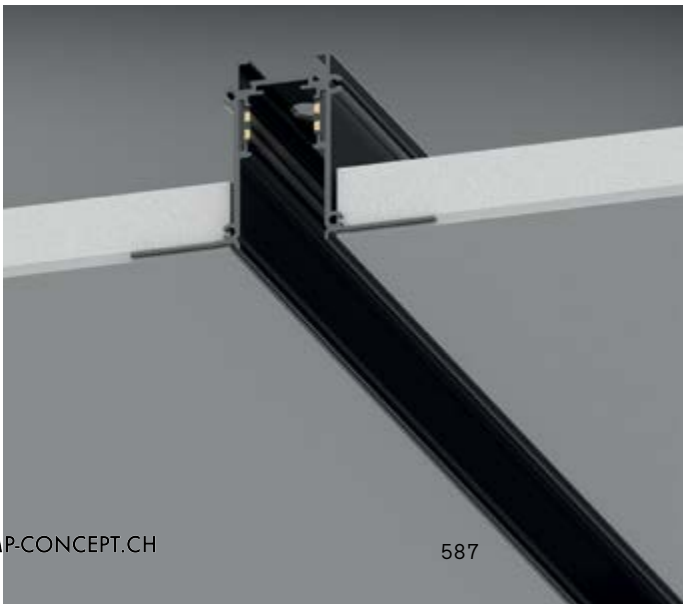

Ego - Recessed Trim





TRACK Kit pour montage profilés inclus
Longueur maximale pour point d'alimentation: 25 mètres

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code
1000 mm	1,13 Kg	0,0020 m³	Blanc		320441
			Noir	■	320434
2000 mm	2,25 Kg	0,0040 m³	Blanc		320465
			Noir	■	320458





L-JOINT Optionnel

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,30 Kg	0,0013 m³	On-Off	Blanc		320625
			Noir	■	320618
		1-10V / DALI	Blanc		320601
			Noir	■	320595





LINEAR JOINT Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,040 Kg	0,0002 m³	On-Off 1-10V / DALI	Blanc		286006
			Noir	■	283111





Longueur câble 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 210W

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Blanc		282862
			Noir	■	265896
		1-10V / DALI	Blanc		286303
			Noir	■	286297



END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

BLIND COVER

Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition		Code
Oui	38 x 52 x 17 mm	Blanc		320526
		Noir	■	320519
Oui	38 x 52 x 17 mm	Blanc		320540
		Noir	■	320533
Non	1000 x 5 x 24 mm	Blanc		282770
		Noir	■	258256

Ego - Assembly plans

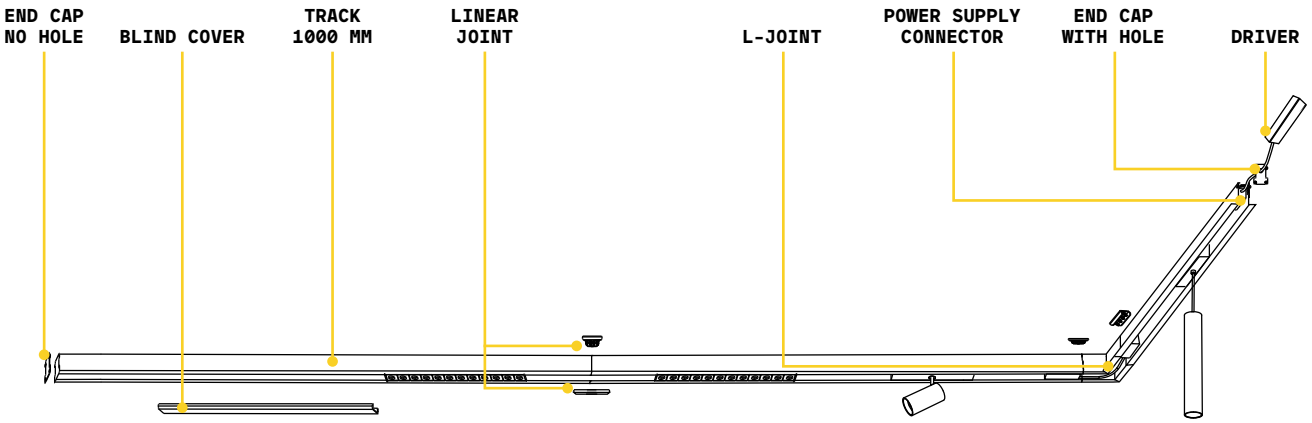

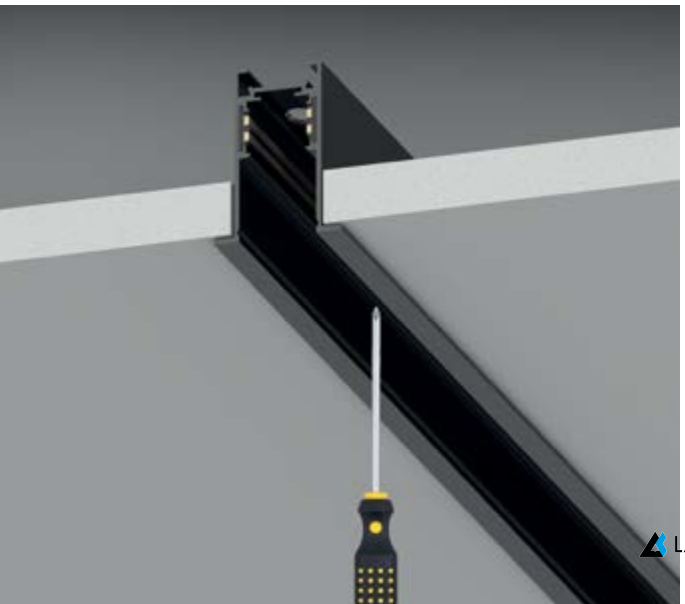

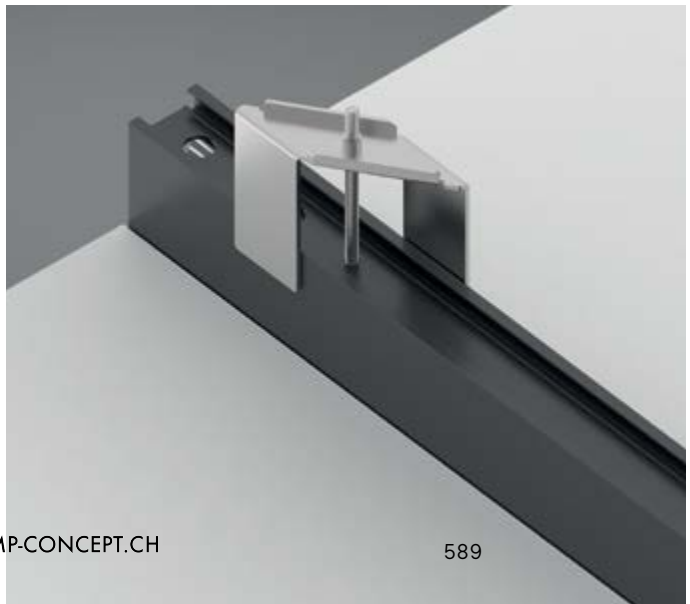

Ego - Bi-Emission





TRACK Longueur maximale pour point d'alimentation: 13 mètres

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code
1000 mm	1,40 Kg	0,0026 m³	Blanc	■	322513
2000 mm	2,90 Kg	0,0045 m³	Blanc	■	340647





LINEAR JOINT WITH SUSPENSION KIT Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,271 Kg	0,0012 m³	On-Off	Noir	■	339863
		1-10V / DALI	Noir	■	351346





UP/DOWN ELECTRICAL CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment.

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,100 Kg	0,0002 m³	On-Off	Noir	■	322810
		1-10V / DALI	Noir	■	342757





Longueur câble 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 210W

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code
0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Blanc	□	282862
			Noir	■	265896
		1-10V / DALI	Blanc	□	286303
			Noir	■	286297



	Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition		Code
END CAP NO HOLE	Oui	26 x 90 x 2 mm	Noir	■	322841
END CAP WITH HOLE	Oui	26 x 90 x 2 mm	Noir	■	322858
CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT	Oui - 1 Kit x point d'aliment. max 210W	2100 mm	Noir	■	322476
SUSPENSION KIT	Oui - 1 kit x 900 mm	2085 mm	Noir	■	322490
BLIND COVER	Non	1000 x 5 x 24 mm	Noir	■	258256

Ego - Assembly plans

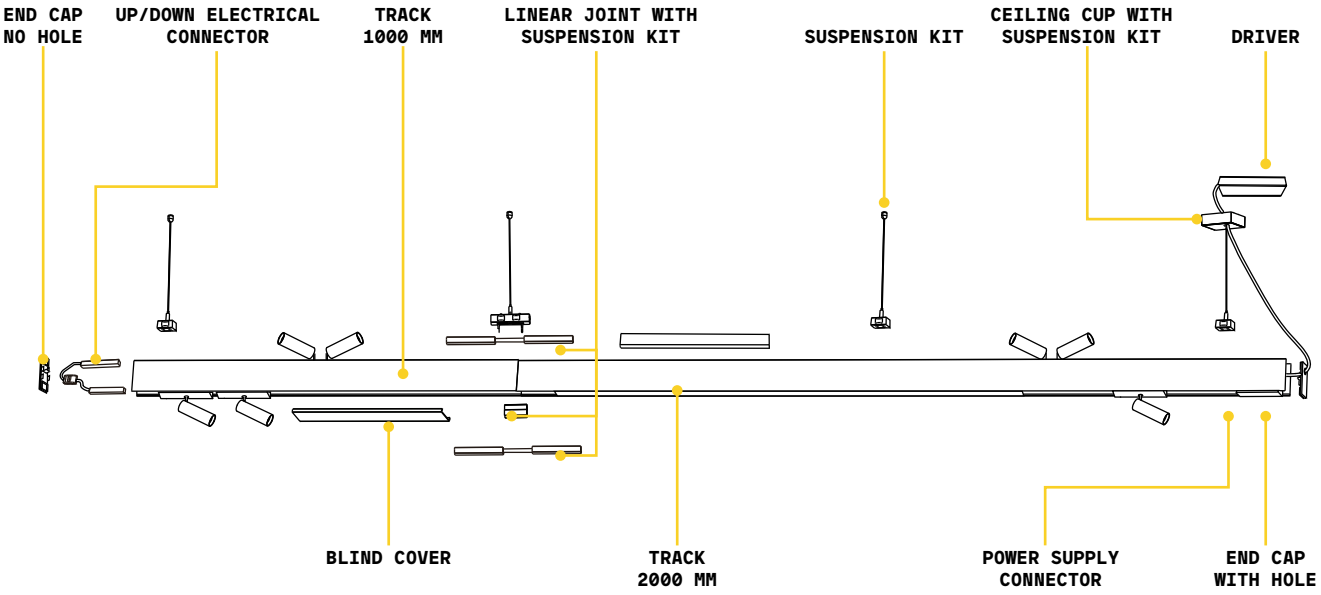





Ego - Drivers

DRIVER MEANWELL ON/OFF Nècessaire



Puissan.	Output	Classe	Dimens. (L x H x P)	Driver box	Code
75 W	48 Vdc	⏚	171x37x62 mm	255x55x75 mm	223155
96 W	48 Vdc	⏚	220x37x68 mm	330x60x80 mm	223162
150 W	48 Vdc	⏚	228x37x68 mm	330x60x80 mm	223179
240 W	48 Vdc	⏚	244x39x68 mm	330x60x80 mm	224275

DRIVER BOX Optionnel



Matériel	Dimens. (L x H x P)	Couleur	Code
Metal	255x55x75 mm	Blanc	302379
		Noir	302362
	330x60x80 mm	Blanc	302355
		Noir	302348

ON-OFF DRIVER ON TRACK Nècessaire - Longueur câble 2000 mm
Remplace Driver + Power Suppy Connector*



Puissan.	Output	Classe	Dimens. (L x H x P)	Code
100 W	48 Vdc	☐	297x20x16 mm	296302
150 W	48 Vdc	☐	268x43x16 mm	325750
250 W	48 Vdc	☐	268x43x16 mm	325767

* Les codes **325750** et **325767** sont conseillés pour les versions HIGH et RECESSED.


GRA
PHI
C DIA
LOG
UE




LAMP-CONCEPT.CH


325750
325767
296302

Stick new

Système linéaire dimmable composé d'un profilé en aluminium extrudé et d'éléments d'éclairage à fixation magnétique. Le système est disponible en noir mat ou blanc dans la version de montage à plafond (SURFACE) ou encastrée dans le placoplâtre (RECESSED). Profilé de section réduite, large de 19 mm et haut seulement 13,5 mm, disponible en deux longueurs : 1000 mm et 2000 mm. Possibilité de composition avec différents modules lumineux en fonction de la disposition souhaitée, modifiable si nécessaire : les modules SPOT SINGLE et DOUBLE pour un éclairage spot, les modules ACCENT pour une lumière focalisée et les modules WIDE pour un éclairage diffus et uniforme. Technologie LED intégrée avec une température de couleur de 2700 K et 3000 K ; rendu chromatique élevé CRI ≥ 90, binning initial SDCM ≤ 3 ; protection IP20, classe d'isolation III, alimentation en 48 Vdc, durée de vie des LED 50 000 h L70B50 ; système également disponible en version dimmable 1-10V. Idéal pour l'éclairage de détails ou de petits espaces où une grande flexibilité et une qualité d'éclairage élevée sont requises, par exemple dans les musées, les résidences et les commerces.

Source	LED COB / SMD
Driver inclus	No
Drivers disponibl.	On/Off / 1-10V
Contrôle	Phase-cut
CCT	2700 K / 3000 K
CRI	≥90
Durée du LED	50.000h
Classe d'isolation	III
IP	20
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années





Stick Spot Single





90° 355°

0,010 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
3 W	24°	200 lm	2700 K	Noir	■	345048	
		210 lm	3000 K	Blanc	□	364100	new
				Noir	■	329505	





90° 355°

0,020 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
5 W	30°	390 lm	2700 K	Noir	■	345055	
		400 lm	3000 K	Blanc	□	364117	new
				Noir	■	329529	





90° 355°

0,018 Kg/0,0008 m³

LED SMD BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
7 W	36°	600 lm	2700 K	Noir	■	345062	
		620 lm	3000 K	Blanc	□	369983	new
				Noir	■	343501	





90° 355°

0,018 Kg/0,0007 m³

LED SMD BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
10 W	36°	840 lm	2700 K	Noir	■	345079	
		860 lm	3000 K	Blanc	□	364124	new
				Noir	■	343518	



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	514	0,62
2	128	1,20
3	57	1,90
4	32	2,50
5	21	3,10



CRI≥90 3W 24° 250lm 3000K



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	822	0,62
2	205	1,20
3	91	1,90
4	51	2,50
5	33	3,10



CRI≥90 5W 30° 430lm 3000K







Stick Spot Double







90° 355°

0,060 Kg/0,0005 m³

LED COB BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
6 W	24°	400 lm	2700 K	Noir	■	345024	
		420 lm	3000 K	Blanc	□	374307	new
				Noir	■	329512	







90° 355°

0,100 Kg/0,0006 m³

LED COB BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
10 W	30°	780 lm	2700 K	Noir	■	345031	
		800 lm	3000 K	Blanc	□	369969	new
				Noir	■	329536	



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1028	0,62
2	257	1,20
3	114	1,90
4	64	2,50
5	41	3,10



CRI≥90 6W 24° 500lm 3000K



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1645	0,62
2	411	1,20
3	183	1,90
4	103	2,50
5	66	3,10



CRI≥90 10W 30° 870lm 3000K





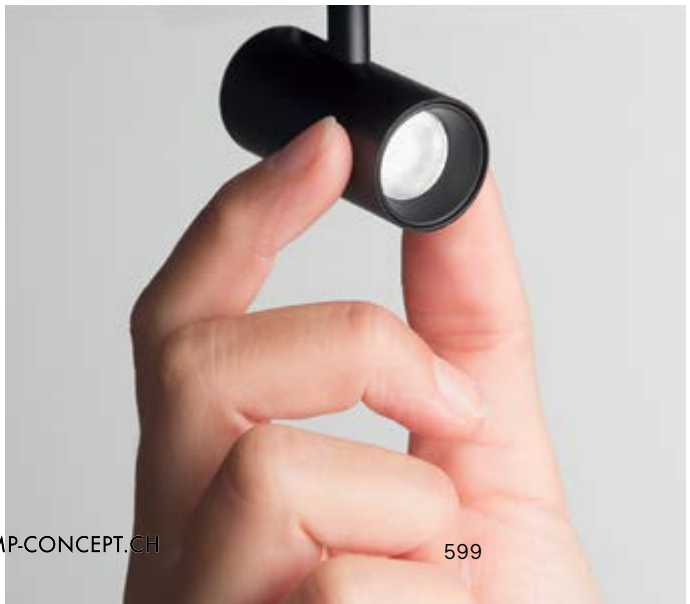

Stick Accent





0,080 Kg/0,0002 m³

LED SMD BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
6 W	40°	600 lm	2700 K	Noir	■	344980	
		630 lm	3000 K	Blanc	□	364087	new
				Noir	■	329468	





0,150 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
12 W	40°	1200 lm	2700 K	Noir	■	345000	
		1250 lm	3000 K	Blanc	□	369921	new
				Noir	■	329475	





0,080 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
8 W	40°	830 lm	2700 K	Noir	■	344997	
		870 lm	3000 K	Blanc	□	364094	new
				Noir	■	343525	





0,140 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
16 W	40°	1650 lm	2700 K	Noir	■	345017	
		1750 lm	3000 K	Blanc	□	369952	new
				Noir	■	343532	



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	958	0,64
2	240	1,30
3	106	1,90
4	60	2,60
5	38	3,20



CRI≥90 6W 40° 630lm 3000K



m	lx	øm
1	1917	0,64
2	479	1,30
3	213	1,90
4	120	2,60
5	77	3,20



CRI≥90 12W 40° 1250lm 3000K

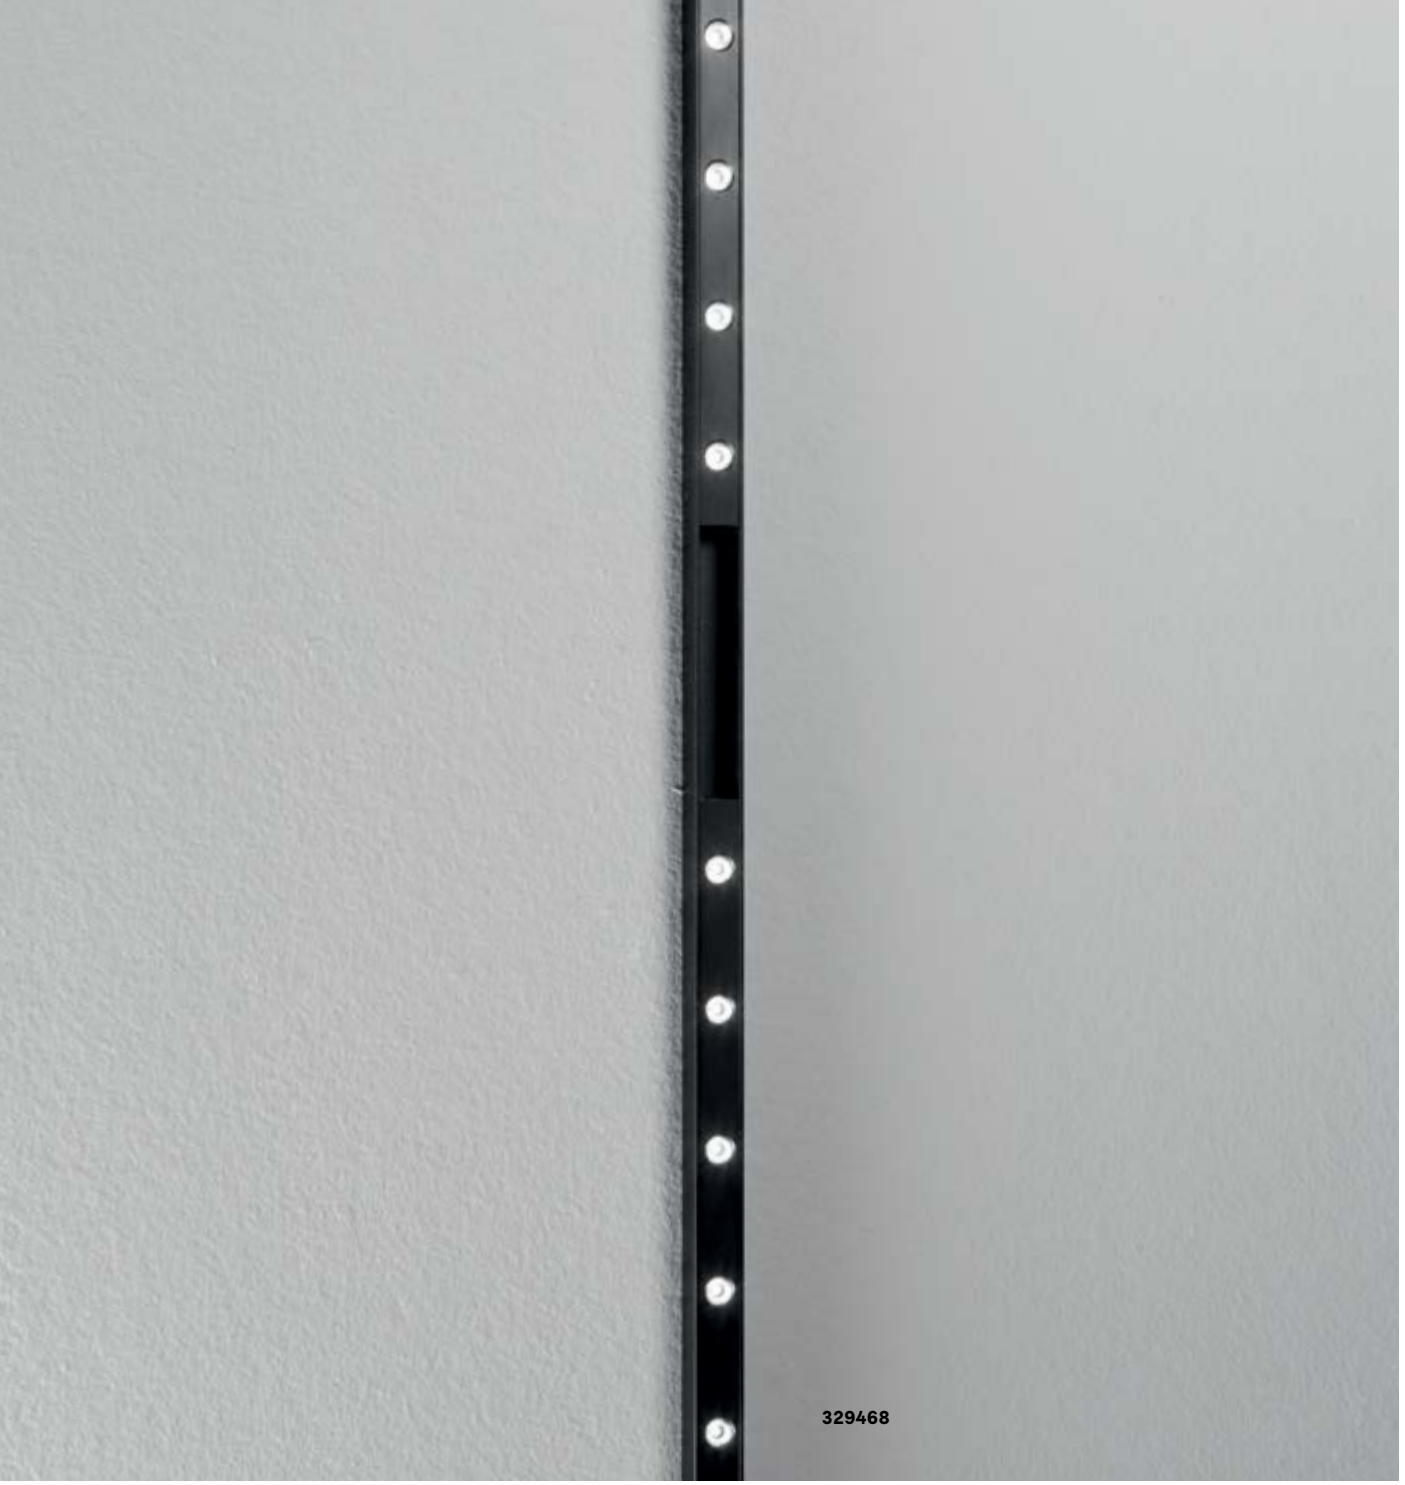
329468

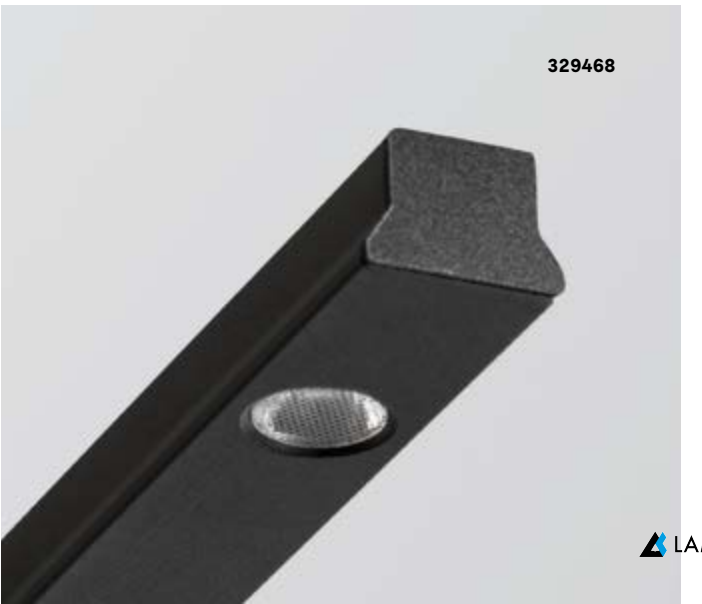
329468


329475

Stick Wide





0,070 Kg/0,0002 m³

LED SMD BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
6 W	110°	510 lm	2700 K	Noir		345086	
		530 lm	3000 K	Blanc		364131	new
				Noir		329444	





0,130 Kg/0,0005 m³

LED SMD BRIDGELUX

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
12 W	110°	1150 lm	2700 K	Noir		345093	
		1200 lm	3000 K	Blanc		374291	new
				Noir		329451	



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	138	2,50
2	35	4,90
3	15	7,40
4	8,7	9,80
5	5,5	12,00



CRI≥90 6W 110° 600lm 3000K



m	lx	øm
1	277	2,50
2	69	4,90
3	31	7,40
4	17	9,80
5	11	12,00



CRI≥90 12W 110° 1200lm 3000K





Stick Wide 300 mm



Stick Wide 600 mm

Stick Surface





TRACK Kit pour montage rail et capuchon inclus

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code	
1000 mm	0,350 Kg	0,1348 m³	Blanc		364063	new
			Noir	■	329574	
2000 mm	0,700 Kg	0,2644 m³	Blanc		370859	new
			Noir	■	329581	





L-JOINT Optionnel

	Poids	Volume	Finition		Code	
	0,07 Kg	0,0004 m³	Blanc		364155	new
			Noir	■	330358	



BLIND COVER

Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition		Code	
Non	1000 x 3 x 15 mm	Blanc		370453	new
		Noir	■	329635	
	2000 x 3 x 15 mm	Blanc		370491	new
		Noir	■	329642	





LINEAR JOINT Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

Poids	Volume	Finition		Code	
0,03 Kg	0,0001 m³	Blanc		370545	new
		Noir	■	329710	





POWER SUPPLY CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 140W

Poids	Volume	Finition		Code	
0,08 Kg	0,0003 m³	Blanc		364148	new
		Noir	■	329703	

REMOTE DIMMABLE DRIVER 1-10V Nècessaire



Puissan.	Output	Classe	Dimens. (L x H x P)	Code
150 W	48 Vdc	□	350x18x30 mm	329673

ON-OFF DRIVER ON TRACK Nècessaire - Longueur câble 300 mm
Remplace Driver + Main Connector



Longueur câble 300 mm

Puissan.	Output	Classe	Dimens. (L x H x P)	Finition		Code	
150 W	48 Vdc	□	305x32x16 mm	Blanc		364162	new
				Noir	■	329666	

Stick - Assembly plans

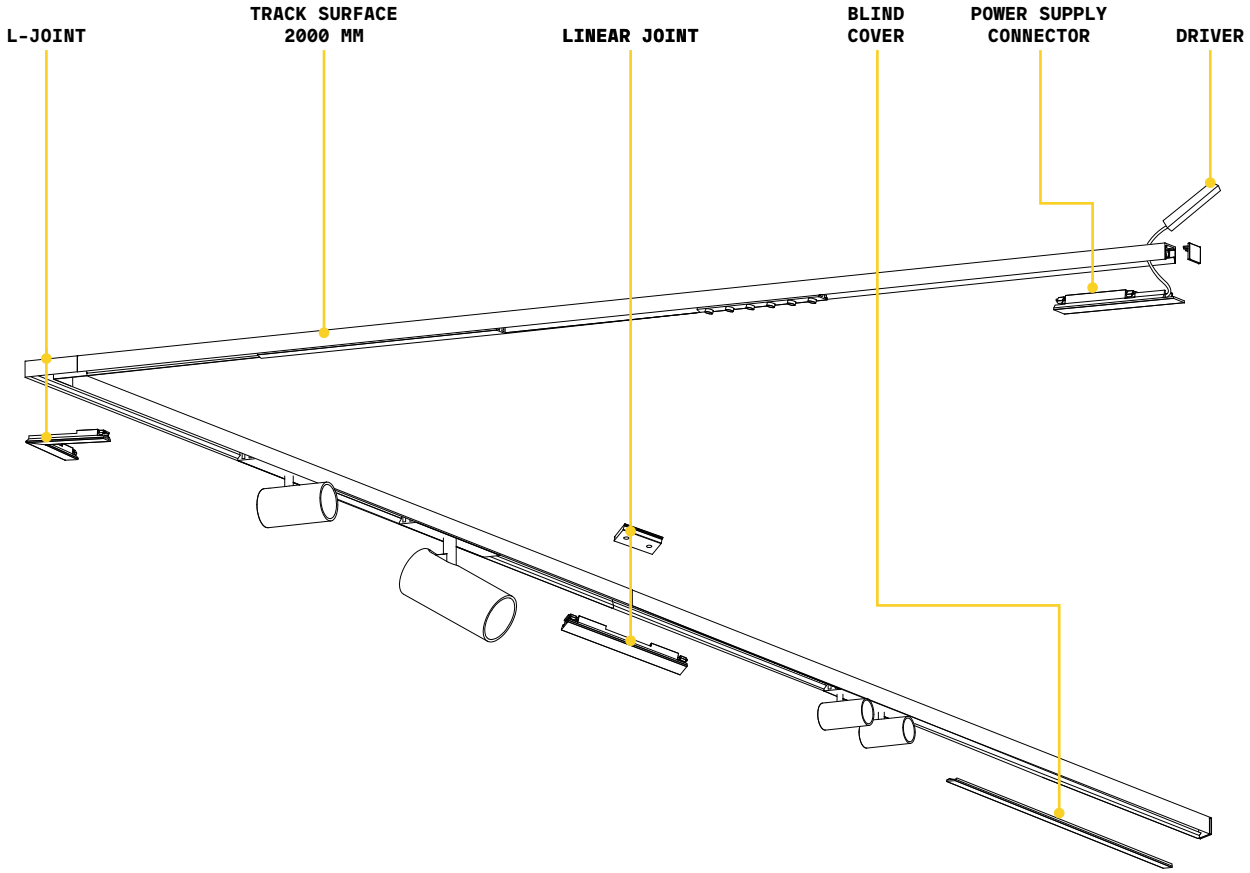

BLIND COVER



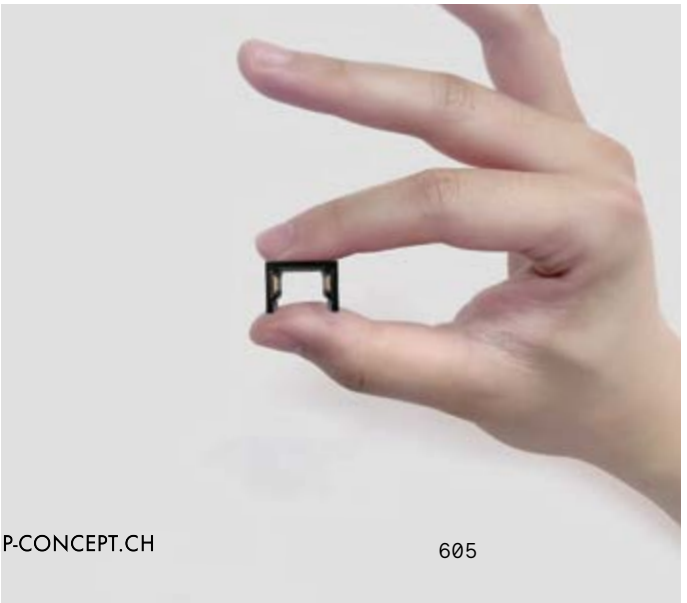

Stick Recessed





TRACK Kit pour montage rail et capuchon inclus

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code	
1000 mm	0,400 Kg	0,0017 m³	Blanc		364070	new
			Noir	■	329598	
2000 mm	0,800 Kg	0,0033 m³	Blanc		370828	new
			Noir	■	329604	





L-JOINT Optionnel

	Poids	Volume	Finition		Code	
	0,07 Kg	0,0004 m³	Blanc		372730	new
			Noir	■	330365	



BLIND COVER

Nècessaire	Dimensions (L x H x P)	Finition		Code	
Non	1000 x 3 x 15 mm	Blanc		370453	new
		Noir	■	329635	
	2000 x 3 x 15 mm	Blanc		370491	new
		Noir	■	329642	





LINEAR JOINT Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

Poids	Volume	Finition		Code	
0,03 Kg	0,0001 m³	Blanc		370545	new
		Noir	■	329710	





Longueur câble 140 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x point d'aliment. max 140W

Poids	Volume	Finition		Code	
0,08 Kg	0,0003 m³	Blanc		364148	new
		Noir	■	329703	



REMOTE DIMMABLE DRIVER 1-10V Nècessaire

Puissan.	Output	Classe	Dimens. (L x H x P)	Code
150 W	48 Vdc	□	350x18x30 mm	329673



ON-OFF DRIVER ON TRACK Nècessaire - Longueur câble 300 mm
Remplace Driver + Main Connector

Puissan.	Output	Classe	Dimens. (L x H x P)	Finition		Code	
150 W	48 Vdc	□	305x32x16 mm	Blanc		364162	new
				Noir	■	329666	

Longueur câble 300 mm

Stick - Assembly plans

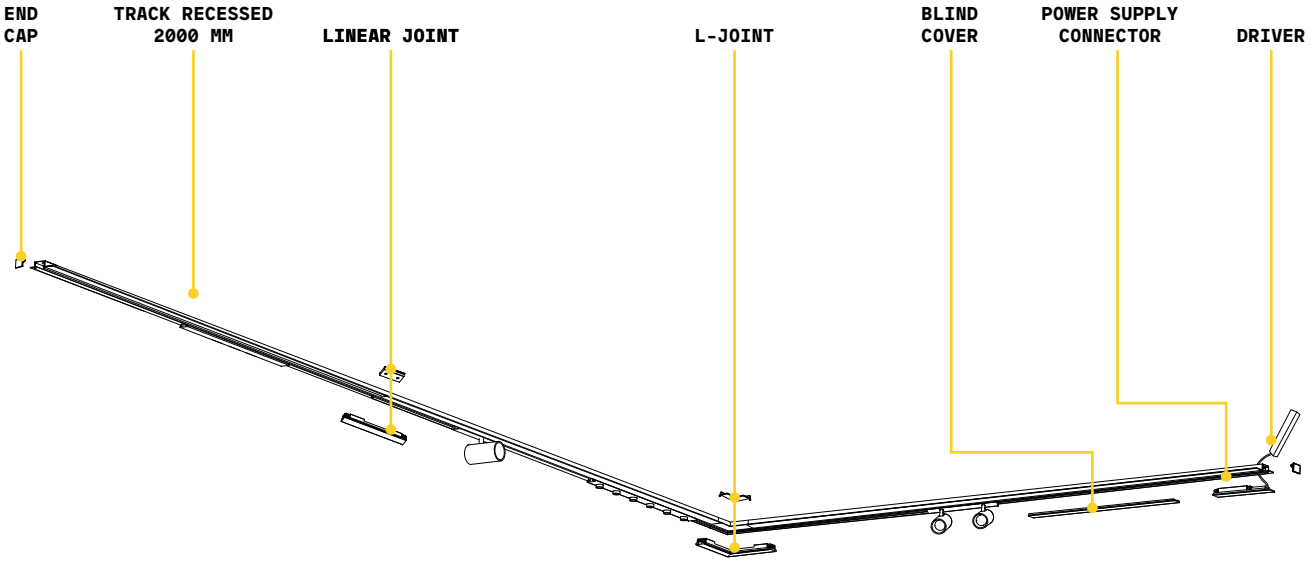

BLIND COVER



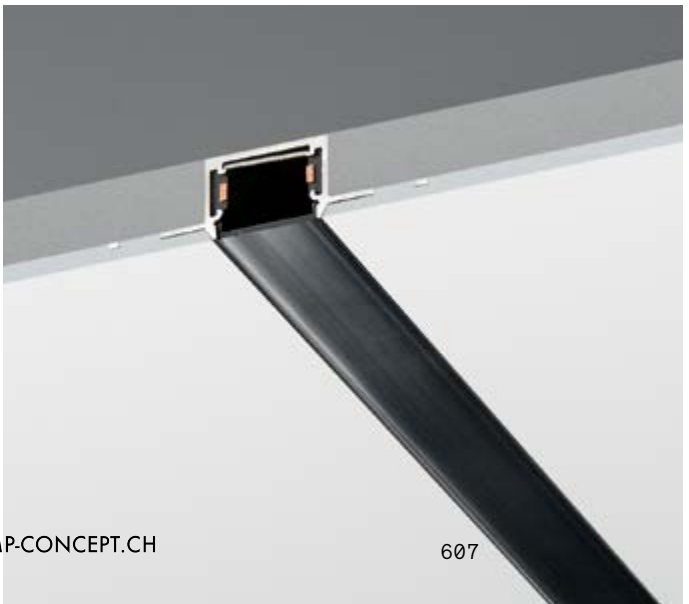

Fluo

Système linéaire de lampes avec boîtier en aluminium extrudé avec section large 50 mm et haute 80 mm. Modules disponibles en deux longueurs : 1200 mm et 1800 mm, pouvant être combinés selon la disposition souhaitée. Le système est disponible en deux configurations différentes : le modèle WIDE diffus et le modèle BI-EMISSION avec composant lumineux pour l'éclairage indirect; LED intégrés avec température de couleur 3000 K ou 4000 K; indice de rendu des couleurs CRI 90, Démarrage 3 étapes MacAdam; protection IP 20, classe d'isolation I; durée de vie du LED 50.000 h L70B50. Le système est disponible en noir et blanc et dans les modes d'installation possible, simple ou en ligne continue, pour application à plafonnier, à suspension ou encastré dans des plafonds de placoplâtre. Driver inclus, intégré dans le corps lumineux, disponible en version dimmable, DALI et Push. Système adapté aux environnements où un éclairage professionnel avec un design minimal est requis, par exemple les espaces COMMERCIAUX et RETAIL.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

Source	LED SMD
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	DALI/Push
MacAdam	SDCM 3
Optique	Accent / Wide / Bi-Emission
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	I
IP	20
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années





Fluo Wide





2,890 Kg/0,0206 m³

Longueur câble 2150 mm

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
27 W	105°	3250 lm	3000 K	Blanc		192437
				Noir		191997
		3450 lm	4000 K	Blanc		192482
				Noir		192505

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
DALI/Push	27 W	500 mA	280 x 21 x 30 mm	216287





4,420 Kg/0,0403 m³

Longueur câble 2150 mm

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
36 W	105°	4900 lm	3000 K	Blanc		192550
				Noir		192567
		5200 lm	4000 K	Blanc		192604
				Noir		192628

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
DALI/Push	38 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216270

MOUNTING KIT **Nècessaire - Page 614**



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1042	2,50
2	260	5,00
3	115	7,50
4	65	10,00
5	41	12,50



CRI≥90 27W 105° 3600lm 4000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off. La connexion en ligne est disponible seulement pour les versions on-off des produits.





Fluo Wide 1200

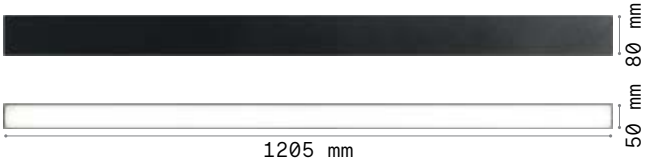

Fluo Wide 1800

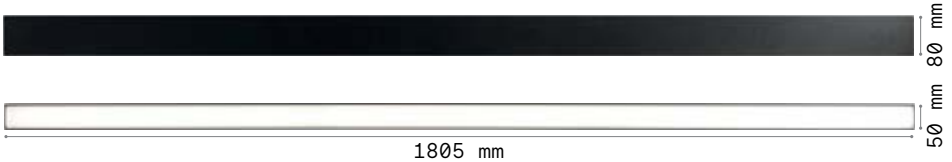

Épaisseur du seul cache final 2,5mm.

Fluo Bi-Emission*





2,890 Kg/0,0183 m³

Longueur câble 2150 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-Light inclus - Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
27 W	105°	3250 lm	3000 K	Blanc		192666
				Noir		192710
		3450 lm	4000 K	Blanc		192741
				Noir		192758

UP-LIGHT INFO

Puissan.	Angle	Lumen	CCT
13 W	105°	2250 lm	3000 K
		2450 lm	4000 K

DIMMABLE DRIVERS KIT*

	Code
DALI/Push	270876





4,420 Kg/0,0275 m³

Longueur câble 2150 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-Light inclus - Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
36 W	105°	4900 lm	3000 K	Blanc		192703
				Noir		192697
		5200 lm	4000 K	Blanc		192673
				Noir		192642

UP-LIGHT INFO

Puissan.	Angle	Lumen	CCT
18 W	105°	3350 lm	3000 K
		3650 lm	4000 K

DIMMABLE DRIVERS KIT*

	Code
DALI/Push	270937



Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	512	2,10
2	128	4,21
3	56	6,32
4	32	8,43
5	20	10,54



CRI≥90 27+13W 105°+105° 3300+1800lm 3000K

MOUNTING KIT Nècessaire - Page 614

* Allumage indépendant de l'émission directe et indirecte (disponible seulement pour versions on-off). Contrôle en synchronisation de l'émission directe et indirecte (versions avec dimmer Push). Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off. La connexion en ligne est disponible seulement pour les versions on-off des produits.

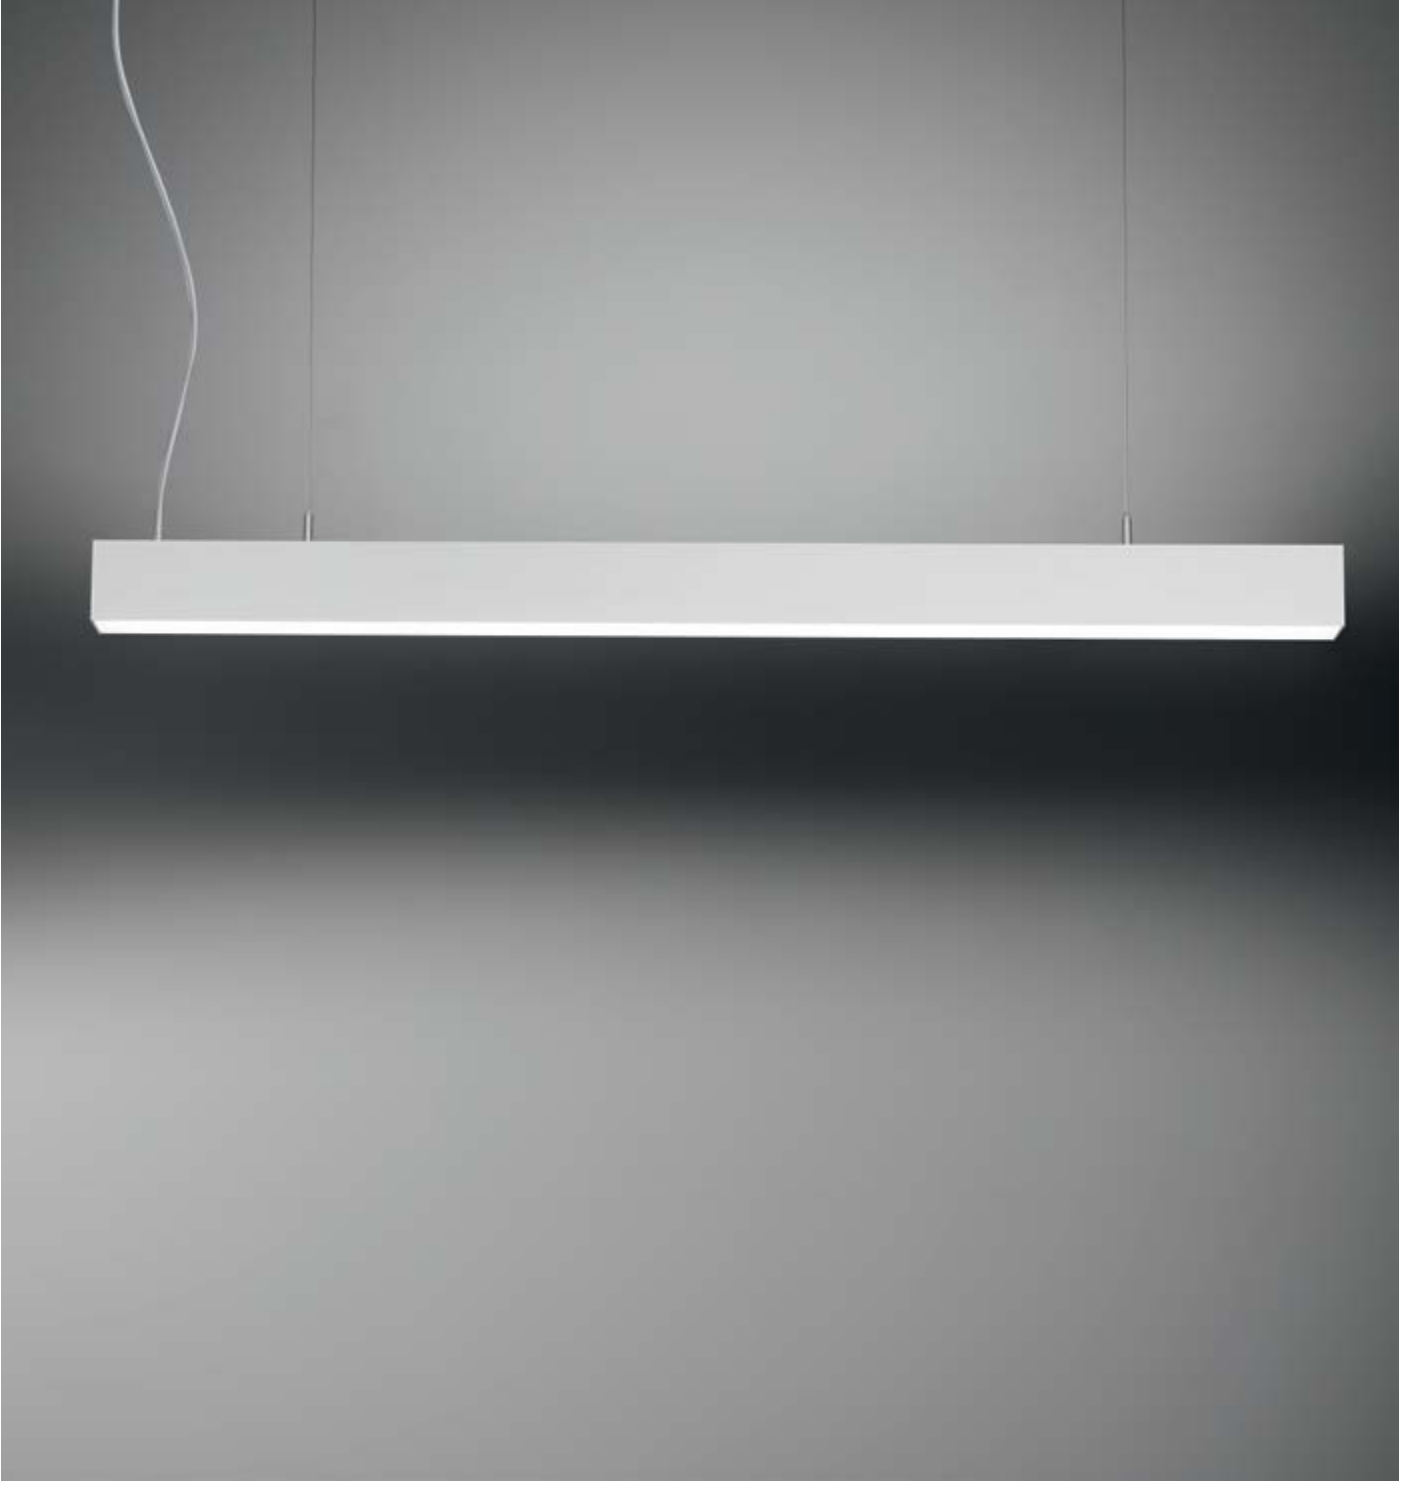



Fluo Bi-Emission 1200

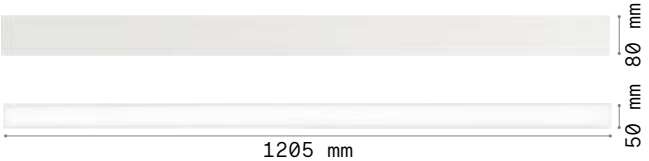

Fluo Bi-Emission 1800

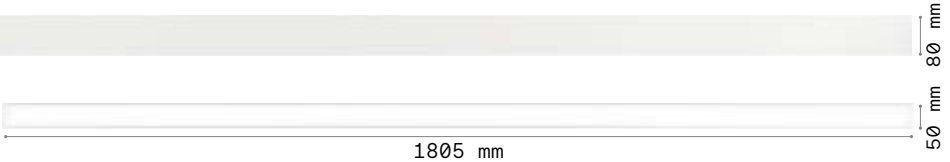

Épaisseur du seul cache final 2,5mm.

Fluo - Assembly plans

FLUO SUSPENSION

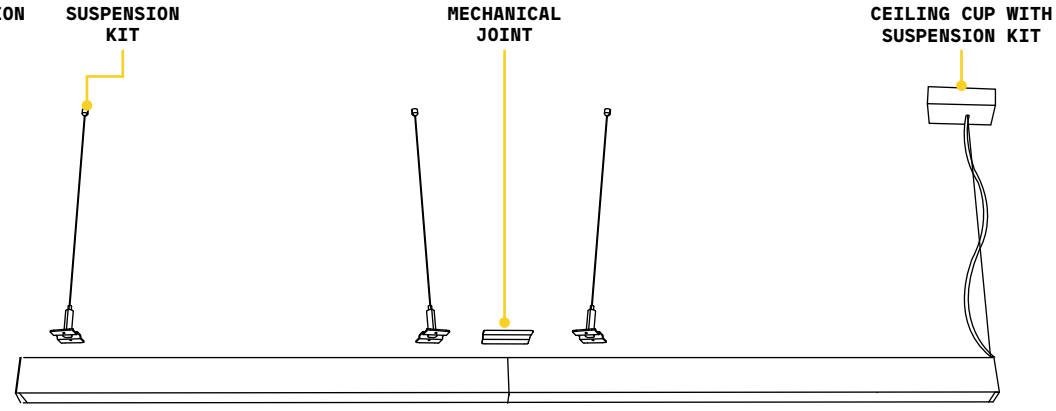

FLUO SURFACE

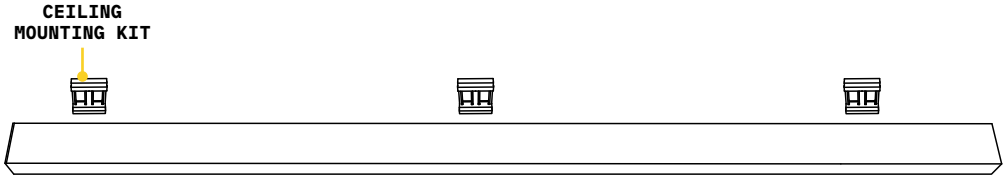

FLUO RECESSED

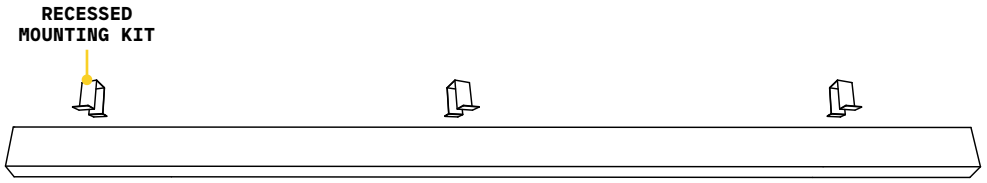



Fluo - Mounting kit

	Nècessaire	N. câbles	Long. Câbles	Finition		Code
 CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT	Oui - 1 Kit x point d'aliment.	1	2000 mm	Blanc		277929
				Noir		277912
		1	5000 mm	Blanc		276342
				Noir		276335
 SUSPENSION KIT	Oui - 1 Kit x 600 mm	1	2000 mm			220826
		1	5000 mm			243665
 RECESSED MOUNTING KIT	Oui - 1 Kit x 600 mm					191188
 CEILING MOUNTING KIT	Oui - 1 Kit x 600 mm					191171

MECHANICAL JOINT Longueur max pour point d'alimentation: 30 mètres



Nècessaire	Code
Oui - 1 Kit x chaque jonction	191508

Steel new

Famille d'appareils linéaires avec corps en aluminium extrudé verni avec traitement époxy en finition blanche ou noire. La gamme est disponible en 4 modèles avec différentes sections et options d'installation et de contrôle, avec émission de lumière directe (MONO-EMISSION) ou directe/indirecte (BI-EMISSION). Modèles STEEL D09 avec section de 9 mm de largeur et 95 mm de hauteur, à émission directe ou directe/indirecte, pour installation en suspension simple. Modèles STEEL D11 avec section de 11 mm de largeur et 60 mm de hauteur, à émission directe/indirecte, pour installation en suspension simple. Modèles STEEL D20 avec section de 20 mm de largeur et 95 mm de hauteur pour installation en suspension simple, en ligne continue ou avec angles à 90° avec connecteurs internes intégrés et de profilés angulaires accessoires, disponibles avec driver variable 1-10 V intégré de série. Modèles STEEL D35 avec une section de 35 mm de large et 80 mm de haut pour une installation en suspension simple ou en ligne continue avec connecteurs internes intégrés, avec kit optionnel pour l'installation au plafond, équipés d'un interrupteur intégré pour allumer et éteindre l'émission indirecte. Les modèles présentent une émission directe en version ACCENT avec optiques en retrait (UGR < 19) pour un éclairage focalisé, ou en version WIDE avec diffuseur micro prismatique (UGR < 19) ou opalin pour un éclairage général. Technologie LED intégrée disponible en température de couleur 3000 K ou 4000 K, binning initial SDCM ≤ 3 ;protection IP 20, classe d'isolation I-II; durée de vie des LED jusqu'à 50000 h L70B50.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR <16 (Accent), <19 (Wide).

Source	LED SMD
Driver inclus	On/Off / 1-10V
Drivers disponibl.	No
MacAdam	SDCM 3
Optique	Accent/Wide
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16 (Accent) / <19 (Wide)
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	I - II
IP	20
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années

P. 359





Steel D09 - Mono-Emission





1,700 Kg/0,0131 m³

Longueur câble 2000 mm

LED SMD WIDE Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
24W	90°	2700 lm	3000 K	Blanc		367019	new
				Noir		368818	new





1,700 Kg/0,0131 m³

Longueur câble 2000 mm

LED SMD ACCENT Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
24W	50°	2700 lm	3000 K	Blanc		368795	new
				Noir		368771	new



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	809	1,90
2	202	3,90
3	90	5,80
4	51	7,80
5	32	9,70



CRI≥90 24W 110° 2700lm 3000K



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	990	2,00
2	247	4,10
3	110	6,10
4	52	8,10
5	40	10,00



CRI≥90 24W 70° 2700lm 3000K





Steel D09 Accent

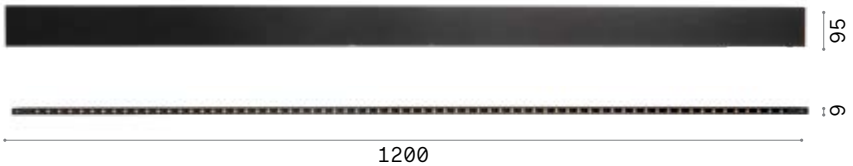

Steel D09 Wide

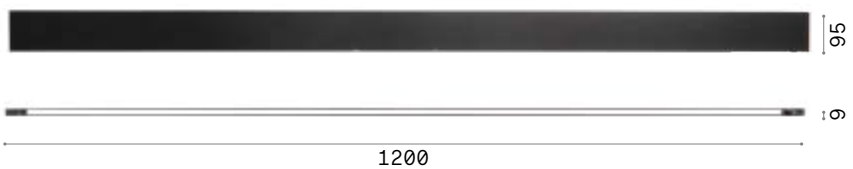

Steel D09/D11 - Bi-Emission





1,800 Kg/0,0144 m³

Longueur câble 1500 mm

LED SMD SAMSUNG WIDE

Up-Light inclus - Driver OSRAM ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
35W	110°	2750 lm	3000 K	Blanc		348407
				Noir	■	348384

UP-LIGHT INFO

Angle	Lumen	CCT
110°	1400 lm	3000 K





1,800 Kg/0,0144 m³

Longueur câble 1500 mm

LED SMD SAMSUNG ACCENT

Up-Light inclus - Driver OSRAM ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
35W	70°	3450 lm	3000 K	Blanc		348414
				Noir	■	348391

UP-LIGHT INFO

Angle	Lumen	CCT
110°	650 lm	3000 K



1,800 Kg/0,0094 m³

Longueur câble 2000 mm

LED SMD SAMSUNG WIDE

Up-Light inclus - Driver OSRAM ON/OFF inclus - UGR <19

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
36W	110°	2750 lm	3000 K	Blanc		336206
				Noir	■	336190

UP-LIGHT INFO

Angle	Lumen	CCT
110°	1400 lm	3000 K





1,800 Kg/0,0094 m³

Longueur câble 2000 mm

LED SMD SAMSUNG ACCENT

Up-Light inclus - Driver OSRAM ON/OFF inclus - UGR <16

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
36W	68°	3450 lm	3000 K	Blanc		336183
				Noir	■	336176

UP-LIGHT INFO

Angle	Lumen	CCT
71°	650 lm	3000 K



Light beam: BI-EMISSION WIDE



Light beam: BI-EMISSION ACCENT



m	lx	øm
1	616	2,80
2	154	5,60
3	68	8,50
4	39	11,00
5	25	14,00



CRI≥90 35W 110°+110° 2750+1400lm 3000K



m	lx	øm
1	937	1,50
2	234	3,10
3	104	4,60
4	59	6,20
5	37	7,70



CRI≥90 35W 70°+110° 3450+650lm 3000K





Steel D09 Accent



Steel D09 Wide



Steel D20 - Mono-Emission





1,750 Kg/0,0122 m³

Longueur câble 2000 mm

LED SMD WIDE Driver 1-10V inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code	
29 W	104°	4500 lm	3000 K	Blanc	369006	new
				Noir	367590	new
		4800 lm	4000 K	Blanc	369044	new
				Noir	369020	new





0,260 Kg/0,0028 m³

L-JOINT Optionnel - Up-Light non inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
5,5 W	104°	560 lm	3000 K	Blanc	241999
				Noir	242002
		600 lm	4000 K	Blanc	268149
				Noir	268118





1,900 Kg/0,0122 m³

Longueur câble 2000 mm

LED SMD ACCENT Driver 1-10V inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code	
30 W	44°	4500 lm	3000 K	Blanc	368955	new
				Noir	368931	new
		4800 lm	4000 K	Blanc	368986	new
				Noir	368979	new





0,300 Kg/0,0021 m³

BLIND L-JOINT Optionnel - Up/Down-Light non inclus

Finition	Code	
Blanc	370286	new
Noir	370200	new



LINEAR JOINT

Nècessaire	Code
Oui - 1 Kit x chaque jonction	241982

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	949	2,40
2	237	4,80
3	105	7,10
4	59	9,50
5	38	12,00



CRI≥90 29W 104° 4500lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6533	0,75
2	1633	1,50
3	726	2,30
4	408	3,00
5	261	3,80



CRI≥90 30W 44° 4500lm 3000K


369006
367590

Steel D20 - Bi-Emission





2,550 Kg/0,0123 m³

Longueur câble 2000 mm

LED SMD WIDE Up-Light inclus - Driver 1-10V inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
32 W	104°	4650 lm	3000 K	Blanc		241968	
				Noir	■	241975	
		5000 lm	4000 K	Blanc		268231	
				Noir	■	268217	

UP-LIGHT INFO

Lumen	CCT
2250 lm	3000 K
2400 lm	4000 K

L-JOINT Optionnel - Up-Light non inclus





0,260 Kg/0,0028 m³

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
5,5 W	104°	560 lm	3000 K	Blanc		241999	
				Noir	■	242002	
		600 lm	4000 K	Blanc		268149	
				Noir	■	268118	





1,850 Kg/0,0122 m³

Longueur câble 2000 mm

LED SMD ACCENT Up-Light inclus - Driver 1-10V inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
38 W	44°	5700 lm	3000 K	Blanc		368832	new
				Noir	■	367606	new
		6000 lm	4000 K	Blanc		368863	new
				Noir	■	368849	new

UP-LIGHT INFO

Lumen	CCT
2200 lm	3000 K
2300 lm	4000 K





0,300 Kg/0,0021 m³

BLIND L-JOINT Optionnel - Up/Down-Light non inclus

Finition		Code	
Blanc		370286	new
Noir	■	370200	new



LINEAR JOINT

Nècessaire	Code
Oui - 1 Kit x chaque jonction	241982

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	572	2,56
2	143	5,12
3	64	7,68
4	36	10,24
5	23	12,80



CRI≥90 32W 104°+104° 2600+2400lm 4000K

Light beam: BI-EMISSION ACCENT



m	lx	øm
1	572	2,56
2	143	5,12
3	64	7,68
4	36	10,24
5	23	12,80



CRI≥90 38W 44°+104° 3500+2200lm 3000K




241968
241975

Steel D35 - Bi-Emission



1,990 Kg/0,0111 m³

Longueur câble 1800 mm

LED SMD SAMSUNG WIDE

Up-Light inclus - Driver OSRAM ON/OFF inclus - UGR <19

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
36 W	70°	4200 lm	3000 K	Blanc		267128
				Noir	■	270197
		4500 lm	4000 K	Blanc		270203
				Noir	■	267135





1,980 Kg/0,0111 m³

Longueur câble 1800 mm

LED SMD SAMSUNG ACCENT

Up-Light inclus - Driver OSRAM ON/OFF inclus - UGR <16

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
36 W	60°	3600 lm	3000 K	Blanc		270180
				Noir	■	267142
		3700 lm	4000 K	Blanc		267159
				Noir	■	270173

UP-LIGHT INFO

Angle	Lumen	CCT
110°	750 lm	3000 K
	800 lm	4000 K

		Nècessaire	N. câbles	Long. Câbles	Finition		Code
	CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT	Oui - 1 Kit x point d'aliment.	1	2000 mm	Blanc		276311
					Noir	■	276304
	SUSPENSION KIT	Oui - 1 Kit x 500 mm	1	2000 mm			271750
	CEILING MOUNTING KIT	Oui - 1 Kit x 1000 mm					270210
	LINEAR JOINT	Oui - 1 Kit x chaque jonction					271712



Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	1173	1,50
2	293	3,10
3	130	4,60
4	73	6,20
5	47	7,70



CRI≥90 36W 70°+110° 3700+800lm 4000K



Light beam: BI-EMISSION ACCENT



m	lx	øm
1	2216	1,20
2	554	2,40
3	246	3,60
4	139	4,80
5	89	6,10



CRI≥90 36W 60°+110° 2900+800lm 4000K





Steel Accent



Steel Wide



Office new

Appareils linéaires en aluminium peint à émission directe. Versions ACCENT avec optiques focalisées (UGR < 16) ou WIDE avec diffuseur microprismatique (UGR < 19). Installation en suspension simple (ACCENT ou WIDE) ou en ligne continue (max. 30 m, WIDE uniquement). LED intégrées CCT 3000 K et 4000 K, SDCM ≤ 3 ; IP 20, classe I ; durée de vie des LED 50 000 h L70B50.

Source	LED SMD	Durée du LED	50.000 h
Puissance	30W	Classe d'isolation	I
Driver inclus	On/Off	IP	20
Drivers disponibl.	No	Matériel	Aluminium
CCT	3000 K / 4000 K	Garantie	5 années
CRI	≥90		
UGR	<16 / <19		

UGR Article avec UGR <16.





1,800 Kg/0,0039 m³

Longueur câble 2000 mm

LED SMD WIDE Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
30 W	68°	3900 lm	3000 K	Blanc		369129	new
				Noir	■	369112	new
		4100 lm	4000 K	Blanc		369150	new
				Noir	■	369136	new





LINEAR CONNECTOR Nècessaire - 1 Kit x chaque jonction linéaire

Poids	Volume	Contrôle	Finition		Code	
0,120 Kg	0,0001 m³	On-Off	Blanc		373522	new
			Noir	■	373515	new





1,820 Kg/0,0041 m³

Longueur câble 1500 mm

LED SMD ACCENT Driver ON/OFF inclus. Non compatible avec: 373522,

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
30 W	37°	3350 lm	3000 K	Blanc		271194
				Noir	■	271187
		3700 lm	4000 K	Blanc		271217
				Noir	■	271200

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1754	1,40
2	439	2,90
3	195	4,30
4	110	5,70
5	70	7,20



CRI≥90 30W 37° 4100lm 4000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6008	0,72
2	1502	1,40
3	668	2,20
4	376	2,90
5	240	3,60



CRI≥90 30W 37° 3700lm 4000K


271194
271187





Bandes et supports LED

Intérieur

Index alphabétique

Slot	632
Strip Led	636
Tesi	640

Index typologies


Strip 632


Tesi 636

Slot 640

* Pour les strip led, au prix indiqué on ne peut pas appliquer d'autres promotions.

Strip LED and Drivers

Volt	24 Vdc
Source	LED COB / SMD
Drivers disponibl.	On/Off / 1-10V / DALI/Push
Puissan	5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 40 W/m
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Angle	120°
Durée du LED	50.000 h
Garantie	5 années

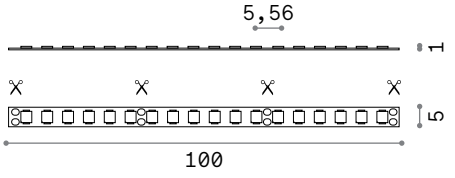

SMD 2835 180 LED/m - 50.000h

Puissan.	IP	Lumen	CCT	Dimensions	Code
8 W/m	IP20	670 lm/m	2700 K	5x5000mm	345772
		700 lm/m	3000 K	5x5000mm	345789
		750 lm/m	4000 K	5x5000mm	345796
15 W/m	IP20	1290 lm/m	2700 K	5x5000mm	345765
		1340 lm/m	3000 K	5x5000mm	332239
		1380 lm/m	4000 K	5x5000mm	332246



SMD 2835 120 LED/m - 50.000h

Puissan.	IP	Lumen	CCT	Dimensions	Code
5 W/m	IP20	470 lm/m	2700 K	8x5000mm	346328
		490 lm/m	3000 K	8x5000mm	346335
		510 lm/m	4000 K	8x5000mm	346359
	IP65	460 lm/m	3000 K	8x5000mm	346342
		500 lm/m	4000 K	8x5000mm	346366
10 W/m	IP20	910 lm/m	2700 K	8x5000mm	346373
		940 lm/m	3000 K	8x5000mm	346380
		970 lm/m	4000 K	8x5000mm	346403
	IP65	960 lm/m	3000 K	8x5000mm	346397
		1040 lm/m	4000 K	8x5000mm	346410
15 W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	10x5000mm	272498
		1450 lm/m	3000 K	10x5000mm	272481
		1600 lm/m	4000 K	10x5000mm	272474
	IP65	1400 lm/m	3000 K	10x5000mm	272504
		1480 lm/m	4000 K	10x5000mm	287959





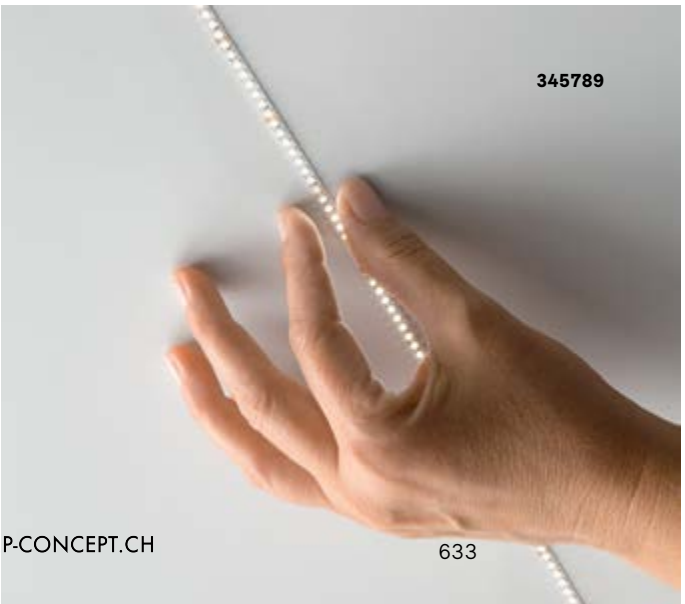
345789

Strip LED and Drivers

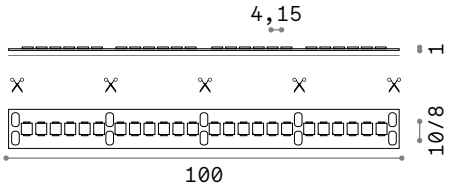

SMD 2835 240 LED/m - 50.000 h

Puissan.	IP	Lumen	CCT	Dimensions	Code
10 W/m	IP20	990 lm/m	2700 K	8x5000mm	346427
		1000 lm/m	3000 K	8x5000mm	346434
		1060 lm/m	4000 K	8x5000mm	346458
	IP65	880 lm/m	3000 K	8x5000mm	346441
		900 lm/m	4000 K	8x5000mm	346465
15 W/m	IP20	1330 lm/m	2700 K	8x5000mm	346472
		1450 lm/m	3000 K	8x5000mm	346489
		1510 lm/m	4000 K	8x5000mm	346502
	IP65	1400 lm/m	3000 K	8x5000mm	346496
		1460 lm/m	4000 K	8x5000mm	346519
20.5 W/m	IP20	2000 lm/m	2700 K	10x5000mm	272535
		2050 lm/m	3000 K	10x5000mm	272528
		2100 lm/m	4000 K	10x5000mm	272511
	IP65	2000 lm/m	3000 K	10x5000mm	272542
		2020 lm/m	4000 K	10x5000mm	287966

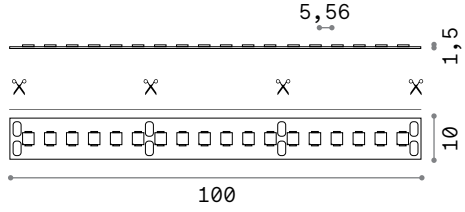

SMD 2835 180 LED/m - 50.000h

Puissan.	IP	Lumen	CCT	Dimensions	Code
40 W/m	IP20	4350 lm/m	3000 K	10x3000mm	253886
		4410 lm/m	4000 K	10x3000mm	253893

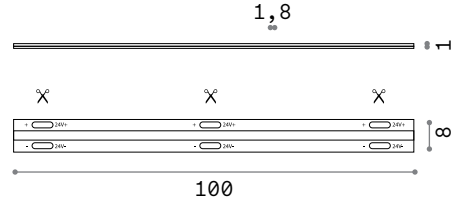

COB 180 LED/m - 50.000h

Puissan.	IP	Lumen	CCT	Dimensions	Code
8 W/m	IP20	760 lm/m	2700 K	8x5000mm	325934
		790 lm/m	3000 K	8x5000mm	325958
		820 lm/m	4000 K	8x5000mm	325972
15 W/m	IP20	1350 lm/m	2700 K	8x5000mm	325941
		1470 lm/m	3000 K	8x5000mm	325965
		1620 lm/m	4000 K	8x5000mm	325989



	Nècessaire	Code
 POWER SUPPLY CONNECTOR	Non	292939
 LINEAR JOINT	Non	292953

DRIVER Seulement pour montage à l'intérieur



	Puissan.	Output	Classe	Dimens. (L x H x P)	Code
On-Off	30 W	24 Vdc	□	140 x 28 x 45 mm	124070
	60 W	24 Vdc	□	186 x 33 x 50 mm	124087
	150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	124117
1-10V/Push	36 W	24 Vdc	□	293 x 30 x 43 mm	244556
1-10V	100 W	24 Vdc	⏚	210 x 34 x 67 mm	244570
1-10V	150 W	24 Vdc	⏚	210 x 34 x 67 mm	244594
DALI/Push	36 W	24 Vdc	□	175 x 30 x 44 mm	244549
	80 W	24 Vdc	⏚	295 x 35 x 45 mm	244563
	150 W	24 Vdc	⏚	273 x 37 x 57 mm	244587

DRIVER BOX Optionnel



Matériel	Dimens. (L x H x P)	Couleur	Code
Metal	255x55x75 mm	Blanc	302379
		Noir	302362
	330x60x80 mm	Blanc	302355
		Noir	302348

Tesi 8mm

Ruban flexible en acier pour application en tension de mur à mur, à utiliser comme support pour l'application de bandes LED pour éclairage indirect. Ruban disponible en deux largeurs de 8 mm et 20 mm, longueur maximale de 5 ou 10 mètres qui peut être découpé sur mesure, supports en aluminium avec système de blocage, disponibles dans les finitions acier, blanc ou noir. Idéal pour les environnements à caractère historique et architectural déjà fortement personnalisés, avec sa section minimale qui disparaît dans l'environnement pour garantir un résultat d'extrême propreté formelle.

STRIP LED SUPPORT





0,060 Kg/0,0032 m³

Longueur	Largeur	Finition	Code
5000 mm	8 mm	Acier	344935
		Blanc	344928
		Noir	344911





0,080 Kg/0,0033 m³

Longueur	Largeur	Finition	Code
10000 mm	8 mm	Acier	344904
		Blanc	344898
		Noir	344881

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

SMD 2835 180 LED/m - 50.000h

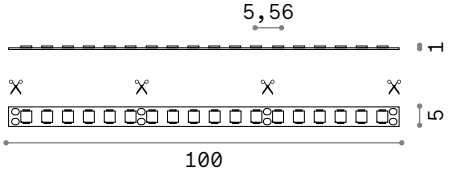

Puissan.	IP	Lumen	CCT	Dimensions	Code
8 W/m	IP20	670 lm/m	2700 K	5x5000mm	345772
		700 lm/m	3000 K	5x5000mm	345789
		750 lm/m	4000 K	5x5000mm	345796

DRIVER ON/OFF

Puissan.	Output	Classe	Dimens. (LxHxP)	Driver box	Code
30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	255 x 55 x 75 mm	124070
60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	255 x 55 x 75 mm	124087
150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	330 x 60 x 80 mm	124117



Light beam: INDIRECT





Tesi 20mm

STRIP LED SUPPORT





0,350 Kg/0,0032 m³

Longueur	Largeur	Finition	Code
5000 mm	20 mm	Acier	258300
		Blanc	302256
		Noir	302263





0,450 Kg/0,0032 m³

Longueur	Largeur	Finition	Code
10000 mm	20 mm	Acier	302270
		Blanc	302287
		Noir	302294

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

SMD 2835 120 LED/m - 50.000h



Puissan.	IP	Lumen	CCT	Dimensions	Code
5 W/m	IP20	470 lm/m	2700 K	8x5000mm	346328
		490 lm/m	3000 K	8x5000mm	346335
		510 lm/m	4000 K	8x5000mm	346359
	IP65	460 lm/m	3000 K	8x5000mm	346342
		500 lm/m	4000 K	8x5000mm	346366
10 W/m	IP20	910 lm/m	2700 K	8x5000mm	346373
		940 lm/m	3000 K	8x5000mm	346380
		970 lm/m	4000 K	8x5000mm	346403
	IP65	960 lm/m	3000 K	8x5000mm	346397
		1040 lm/m	4000 K	8x5000mm	346410
15 W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	10x5000mm	272498
		1450 lm/m	3000 K	10x5000mm	272481
		1600 lm/m	4000 K	10x5000mm	272474
	IP65	1400 lm/m	3000 K	10x5000mm	272504
		1480 lm/m	4000 K	10x5000mm	287959

DRIVER ON/OFF



Light beam: INDIRECT



Puissan.	Output	Classe	Dimens. (LxHxP)	Driver box	Code
30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	255 x 55 x 75 mm	124070
60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	255 x 55 x 75 mm	124087
150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	330 x 60 x 80 mm	124117





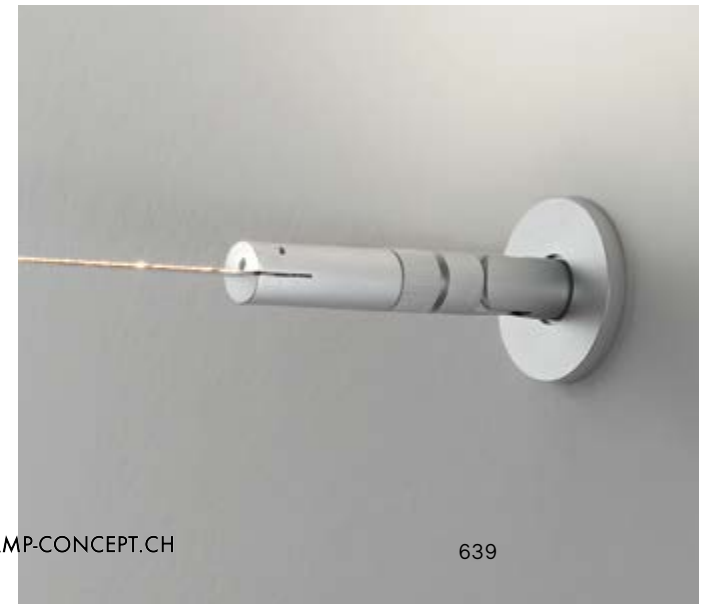

Slot

Profil en aluminium extrudé avec surface anodisée ou vernie avec traitement époxy, disponible dans les finitions blanche, noire et aluminium, diffuseur en PMMA mat. Les barres sont disponibles en différentes sections et longueurs dans la version RECESSED pour installation à encastrer dans des plafonds en en placoplâtre et dans la version SURFACE pour installation murale ou au plafond. Les modèles ANGULAR sont conçus avec un angle intérieur d'inclinaison de la source lumineuse pour un éclairage optimal à l'intérieur des VOILES et gorges lumineuses. Les profilés linéaires sont disponibles dans des longueurs de 2000 et 3000 mm, ils peuvent être assemblés selon le dessin souhaité et sont sectionnables à la taille. La bande LED et le DRIVER doivent être appariés pour compléter l'installation. Les accessoires inclus dans les profilés ne sont pas vendus séparément.

Version	Recessed / Surface / Angular
Largeur	6 / 31 mm
Matériel	Aluminium





Slot Recessed Trim





PROFILE 6 mm Strip LED conseillée max 8 W/m

Longueur	Poids	Volume	Finition	Code
2000 mm	0,72 Kg	0,0003 m³	Blanc	346212
3000 mm	1,23 Kg	0,0005 m³	Blanc	346229





PROFILE 12 mm Strip LED conseillée max 15 W/m

Longueur	Poids	Volume	Finition	Code
2000 mm	0,33 Kg	0,0007 m³	Blanc	203102
3000 mm	0,48 Kg	0,0010 m³	Blanc	204611

Slot Recessed Trimless





PROFILE 11 mm Strip LED conseillée max 8 W/m

Longueur	Poids	Volume	Finition	Code
2000 mm	0,50 Kg	0,0021 m³	Blanc	346274
3000 mm	1,45 Kg	0,0021 m³	Blanc	346281





PROFILE 21 mm Strip LED conseillée max 15 W/m

Longueur	Poids	Volume	Finition	Code
2000 mm	0,60 Kg	0,0021 m³	Blanc	346762
3000 mm	0,88 Kg	0,0055 m³	Blanc	346779

KIT PROFILE

	Nècessaire	Code
 LINEAR JOINT	Oui - 1 Kit x chaque jonction	223766
 L-JOINT	Oui - 1 Kit x chaque jonction	223759
 WALL-CEILING JOINT	Oui - 1 Kit x chaque jonction	223742

346212
203102



Kit pour montage inclus

346762
346779

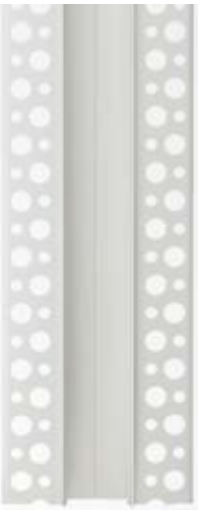

Slot Surface





PROFILE 6 mm Strip LED conseillée max 8 W/m

Longueur	Poids	Volume	Finition	Code
2000 mm	0,16 Kg	0,0003 m³	Blanc	346243
	0,16 Kg	0,0003 m³	Noir	346236
3000 mm	0,40 Kg	0,0002 m³	Blanc	346267
	0,40 Kg	0,0002 m³	Noir	346250



PROFILE 11 mm Strip LED conseillée max 15 W/m

Longueur	Poids	Volume	Finition	Code
2000 mm	0,22 Kg	0,0022 m³	Blanc	203089
	0,22 Kg	0,0022 m³	Aluminiu.	203072
3000 mm	0,42 Kg	0,0022 m³	Blanc	204598
	0,42 Kg	0,0022 m³	Aluminiu.	204581



PROFILE 14 mm Strip LED conseillée max 15 W/m

Dimensions	Poids	Volume	Finition	Code
2000 x 15 mm	0,42 Kg	0,0008 m³	Blanc	307145
2000 x 22 mm	0,51 Kg	0,0012 m³	Blanc	307152





PROFILE 31 mm Strip LED conseillée max 40 W/m

Longueur	Poids	Volume	Finition	Code
2000 mm	1,41 Kg	0,0036 m³	Blanc	270524
	1,41 Kg	0,0036 m³	Noir	270517
3000 mm	1,97 Kg	0,0047 m³	Blanc	270548
	1,97 Kg	0,0047 m³	Noir	270531

	Nècessaire	N. câbles	Long. Câbles	Code
SUSPENSION KIT	Non - 1 Kit x 2000 mm	2	3000 mm	270449
MECHANICAL JOINT	Oui - 1 Kit x chaque jonction			270463



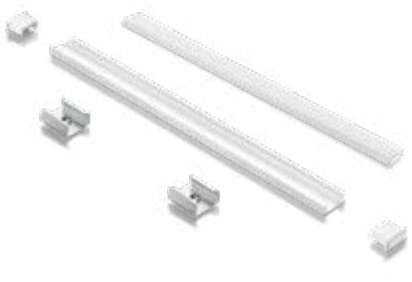

Kit pour montage inclus



307145



270517

Slot Angular Recessed





PROFILE 17 mm Strip LED conseillée max 15 W/m

Longueur	Poids	Volume	Finition	Code
2000 mm	0,82 Kg	0,0042 m³	Blanc	339788
3000 mm	1,05 Kg	0,0052 m³	Blanc	339795

KIT PROFILE

	Nècessaire	Code
 LINEAR JOINT	Oui - 1 Kit x chaque jonction	223766
 L-JOINT	Oui - 1 Kit x chaque jonction	223759
 WALL-CEILING JOINT	Oui - 1 Kit x chaque jonction	223742

Slot Angular Surface





PROFILE 10 mm Strip LED conseillée max 15 W/m

Longueur	Poids	Volume	Finition	Code
2000 mm	0,16 Kg	0,0003 m³	Blanc	346298
3000 mm	0,22 Kg	0,0004 m³	Blanc	346304





PROFILE 16 mm Strip LED conseillée max 15 W/m

Longueur	Poids	Volume	Finition	Code
2000 mm	0,26 Kg	0,0002 m³	Blanc	203126
3000 mm	0,41 Kg	0,0013 m³	Blanc	204635

339788
339795



Kit pour montage inclus

346298
346304



339788
339795





Projecteurs et rails

Intérieur

Index alphabétique

Display	680
Dynamite	676
Eos	666
Fox	658
Link	688
Look	679
Play	674
Pov	672
Smile	650
Spike	678

Index typologies



Smile 650

new



Fox 658



Eos 666



Pov 672

new



Play 674

new



Dynamite 676



Spike 678



Look 679

new



Display 680





Link 3-Phase 688 Link 1-Phase 694

Smile

Projecteur cylindrique en aluminium (extrusion + fabrication CNC + forgeage) idéal pour l' installation sur rail triphasé. Peinture à poudres blanche ou noire, tête rotative à 350 ° et orientable de 90 °; le driver de puissance est inclus et est logé dans le corps cylindrique du projecteur-même. Source lumineuse avec technologie LED COB intégrée, disponible avec une température de couleur de 3000 K ou 4000 K et un indice de rendu des couleurs jusqu'à 90; binning initial ≤4 Step MacAdam; optique à faisceau symétrique avec trois angles d'émission différents et contrôle de l'éblouissement (UGR <19); montage et démontage sans outils; Protection IP20; classe d'isolation II; vie utile du LED 50.000 h L70B50. Idéal pour l'éclairage de grands environnements, où une grande flexibilité et un rendu des couleurs sont requis, tels que les espaces MUSEUM, COMMERCIAL et RETAIL.

UGR Article avec UGR <19.

Source	LED COB
Puissance	15W / 20W / 30W
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	No
Module rail	Link 3-Phase
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Durée du LED	50.000h
Classe d'isolation	II
IP	20
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années



Link 3-Phase - Page 688





Smile 15W





0,610 Kg/0,0053 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

CRI ≥90

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
15 W	24°	1700 lm	3000 K	Blanc		189598
				Noir	■	189604
	36°	1700 lm	3000 K	Blanc		189772
				Noir	■	189789
	50°	1700 lm	3000 K	Blanc		189970
				Noir	■	189987

CRI ≥80

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
15 W	24°	2050 lm	3000 K	Blanc		189574
				Noir	■	189581
		2250 lm	4000 K	Blanc		189611
				Noir	■	189628
	36°	2050 lm	3000 K	Blanc		189758
				Noir	■	189765
		2250 lm	4000 K	Blanc		189796
				Noir	■	189802
	50°	2050 lm	3000 K	Blanc		189932
				Noir	■	189949
		2250 lm	4000 K	Blanc		189956
				Noir	■	189963



CEILING CONNECTION

Nècessaire	Driver	Finition		Code
Non	On/Off	Blanc		170145
		Noir	■	170152



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	4362	0,47
2	1090	0,94
3	484	1,41
4	272	1,88
5	174	2,35



CRI≥80 15W 24° 2050lm 3000K



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2923	0,64
2	730	1,29
3	324	1,94
4	182	2,58
5	116	3,23



CRI≥80 15W 36° 2050lm 3000K



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1611	0,89
2	402	1,79
3	179	2,69
4	100	3,59
5	64	4,49



CRI≥80 15W 50° 2050lm 3000K









Smile 20W





0,870 Kg/0,0052 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

CRI ≥90

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
20 W	24°	2550 lm	3000 K	Blanc		189659
				Noir	■	189666
	36°	2550 lm	3000 K	Blanc		189833
				Noir	■	189840
	50°	2550 lm	3000 K	Blanc		190037
				Noir	■	190044

CRI ≥80

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
20 W	24°	3000 lm	3000 K	Blanc		189635
				Noir	■	189642
		3150 lm	4000 K	Blanc		189673
				Noir	■	189680
	36°	3000 lm	3000 K	Blanc		189819
				Noir	■	189826
		3150 lm	4000 K	Blanc		189857
				Noir	■	189864
	50°	3000 lm	3000 K	Blanc		189994
				Noir	■	190006
		3150 lm	4000 K	Blanc		190013
				Noir	■	190020



CEILING CONNECTION

Nècessaire	Driver	Finition		Code
Non	On/Off	Blanc		170145
		Noir	■	170152



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	8787	0,42
2	2196	0,85
3	976	1,28
4	549	1,71
5	351	2,14



CRI≥80 20W 24° 3000lm 3000K



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	4526	0,64
2	1131	1,28
3	502	1,92
4	282	2,56
5	181	3,20



CRI≥80 20W 36° 3000lm 3000K



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2657	0,93
2	664	1,87
3	295	2,81
4	166	3,75
5	106	4,69



CRI≥80 20W 50° 3000lm 3000K









Smile 30W





0,870 Kg/0,0052 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

CRI ≥90

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
30 W	24°	3500 lm	3000 K	Blanc		189710
				Noir		189727
	36°	3500 lm	3000 K	Blanc		189918
				Noir		189925
	50°	3500 lm	3000 K	Blanc		190099
				Noir		190105

CRI ≥80

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
30 W	24°	4000 lm	3000 K	Blanc		189697
				Noir		189703
		4200 lm	4000 K	Blanc		189734
				Noir		189741
	36°	4000 lm	3000 K	Blanc		189871
				Noir		189888
		4200 lm	4000 K	Blanc		189895
				Noir		189901
	50°	4000 lm	3000 K	Blanc		190051
				Noir		190068
		4200 lm	4000 K	Blanc		190075
				Noir		190082



CEILING CONNECTION

Nècessaire	Driver	Finition		Code
Non	On/Off	Blanc		170145
		Noir		170152



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	12955	0,39
2	3238	0,79
3	1439	1,19
4	809	1,59
5	518	1,99



CRI≥80 30W 24° 4000lm 3000K



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6240	0,62
2	1560	1,24
3	693	1,86
4	390	2,48
5	249	3,10



CRI≥80 30W 36° 4000lm 3000K



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3740	0,88
2	935	1,76
3	415	2,65
4	233	3,53
5	149	4,42



CRI≥80 30W 50° 4000lm 3000K





Fox new

Projecteur cylindrique en aluminium extrudé, adapté pour l'installation sur rail monophasé et triphasé LINK. Peinture à poudres en blanc, noir ou laiton satiné, tête pivotante 350° et orientable jusqu'à 90°. Disponible aussi en version dimmable 1-10 V ou DALI. Source lumineuse avec technologie COB LED intégrée, disponible en trois puissances différentes avec une température de couleur de 2700 K, 3000 K ou 4000 K et avec indice de rendu des couleurs CRI 80 ou CRI 90; binning initial 3 pas MacAdam; faisceau à ouverture moyenne avec optique accessoire à faisceau étroit. Montage et démontage sans outils. Protection IP20; durée de vie du LED 50.000 h L70B50. Idéal pour l'éclairage de petites et moyennes pièces où une grande flexibilité d'agencement est requise, par exemple dans les espaces COMMERCIAUX et RETAIL, et un rapport optimal entre performances et prix.

Source	LED COB
Puissance	8W / 15W / 25W
Driver inclus	On/Off / 1-10V / DALI
Drivers disponibl.	No
Module rail	Link 3-Phase / 1-Phase
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	I - II
IP	20
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années



Link 3-Phase - Page 688



Link 1-Phase - Page 694




Hot Drinks
Espresso 1.30 · 2.00
Espresso macchiato 1.00 · 2.30
Americano 1.00
Cappuccino 2.10
Caffè latte 2.20
Flat White 2.00
Chai Latte 2.00
Hot Chocolate 2.20
Cold Drinks
Mineral Water 0.33 l 2.00
Afri Cola 0.2 l 2.00
Sprizünglc Lemo cherry, pear, currant 0.33 l 2.40
Homemade Tamarind-Limonaid 0.33 l 3.00
Juice ... apple, rhubarb, 0.2 l 2.00
Juice w. sparkling Water 0.33 l 2.80
Limonaid 0.33 l 2.10
Club Mate 0.33 l 2.20
Homemade Gingerbeer (no alcohol) 0.33 l 3.00
Acai-Mango-Zinger, Honey-Vanilla-Chamomile, Sleepy-Time, Tension-Tamer, Authentic Green, Black-Cherry-Berry, Apple Cinnamon, Chai Bengal Spice
Fresh Tea 2.50
Ginger, Mint or Lemon

Fox 8W





90° 350°

0,300 Kg/0,0015 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

CRI ≥90

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code
8 W	41°	On-Off	950 lm	2700 K	Blanc	340845
					Noir	340838
			1000 lm	3000 K	Blanc	285368
					Noir	285351
			1050 lm	4000 K	Blanc	322339
					Noir	322322
		1-10V	1000 lm	3000 K	Blanc	302546
					Noir	302539

CRI ≥80

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code
8 W	41°	On-Off	1150 lm	3000 K	Blanc	250410
					Noir	250403
					Laiton	283920
			1200 lm	4000 K	Blanc	271453
					Noir	271446

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

CRI ≥90

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code	
8 W	54°	On-Off	1000 lm	3000 K	Blanc	371924	new
					Noir	348308	

		Nècessaire	Angle	Driver	Finition	Code
LENS	On/Off	Non	23°		Transpar.	349121
	1-10V	Non			Transpar.	302744
CEILING CONNECTION	3-Phase	Non		On/Off	Blanc	170145
		Non			Noir	170152



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2067	0,77
2	517	1,54
3	230	2,30
4	129	3,07
5	83	3,84



CRI≥90 8W 41° 950lm 3000K

* La lentille optionnelle doivent être commandés en même temps que le produit et sera montée dans le produit à la place de la lentille standard incluse.









Fox 15W





0,380 Kg/0,0020 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

CRI ≥90

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code
15 W	41°	On-Off	1550 lm	2700 K	Blanc	340883
					Noir	340876
			1600 lm	3000 K	Blanc	285382
					Noir	285375
			1700 lm	4000 K	Blanc	322360
					Noir	322346
		1-10V	1600 lm	3000 K	Blanc	302560
					Noir	302553
		DALI	1600 lm	3000 K	Blanc	302584
					Noir	302577

CRI ≥80

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code
15 W	41°	On-Off	1900 lm	3000 K	Blanc	250434
					Noir	250427
					Laiton	283937
			2000 lm	4000 K	Blanc	267784
					Noir	267777

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

CRI ≥90

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code
15 W	39°	On-Off	1600 lm	3000 K	Noir	348315

		Nècessaire	Angle	Driver	Finition	Code
LENS	On/Off	Non	15°		Transpar.	349138
	1-10V / DALI	Non			Transpar.	302751
CEILING CONNECTION	3-Phase	Non		On/Off	Blanc	170145
		Non			Noir	170152



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3204	0,80
2	801	1,60
3	356	2,40
4	200	3,20
5	128	4,00



CRI≥80 15W 41° 1850lm 3000K









Fox 25W





0,540 Kg/0,0027 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

CRI ≥90

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code
25 W	35°	On-Off	2800 lm	2700 K	Blanc	340944
					Noir	340937
			2900 lm	3000 K	Blanc	285405
					Noir	285399
			3050 lm	4000 K	Blanc	322391
					Noir	322377
		1-10V	2900 lm	3000 K	Blanc	302607
					Noir	302591
		DALI	2900 lm	3000 K	Blanc	302621
					Noir	302614

CRI ≥80

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code
25 W	35°	On-Off	3300 lm	3000 K	Blanc	250458
					Noir	250441
					Laiton	283944
			3500 lm	4000 K	Blanc	267807
					Noir	267791

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

CRI ≥90

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code
25 W	35°	On-Off	3000 lm	3000 K	Noir	348322



LENS

	Nècessaire	Angle	Driver	Finition	Code
On/Off	Non	15°		Transpar.	349145
1-10V / DALI	Non			Transpar.	302768



CEILING CONNECTION

3-Phase	Non		On/Off	Blanc	170145
	Non			Noir	170152



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8140	0,61
2	2035	1,22
3	904	1,82
4	509	2,43
5	326	3,04



CRI≥90 25W 35° 2950lm 3000K





Eos

Projecteur cylindrique en aluminium extrudé avec faisceau d'ouverture variable de étroit à large (20°-55°), adapté pour installation sur rail monophasé ou triphasé LINK. Peinture à la poudre en blanc ou noir, tête rotative 355° et orientable jusqu'à 90°. Disponible également en version dimmable 1-10 V ou DALI. Source lumineuse avec technologie COB LED intégrée, disponible en deux puissances différentes avec une température de couleur de 2700 K, 3000 K et 4000 K et avec indice de rendu des couleurs 90; binning initial 3 Step MacAdam. Montage, démontage et réglage de l'ouverture du faisceau sans outils. Protection IP20; durée de vie du LED 50.000 h L70B50. Idéal pour l'éclairage de grands espaces où une grande flexibilité et un rendu des couleurs élevé sont requis, par exemple les zones d'exposition, les musées et les espaces de vente au détail.

Source	LED COB
Puissance	15W / 25W
Driver inclus	On/Off / 1-10V / DALI
Drivers disponibl.	No
Module rail	Link 3-Phase / 1-Phase
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	I - II
IP	20
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années



Link 3-Phase - Page 688



Link 1-Phase - Page 694



Eos 15W





0,710 Kg/0,0038 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code
15 W	20-55°	On-Off	1650 lm	2700 K	Blanc		340807
					Noir	■	340791
			1700 lm	3000 K	Blanc		286594
					Noir	■	276182
			1850 lm	4000 K	Blanc		322094
					Noir	■	322087
		1-10V	1700 lm	3000 K	Blanc		302959
					Noir	■	302942
		DALI	1700 lm	3000 K	Blanc		302997
					Noir	■	302980

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code
15 W	20-55°	On-Off	1700 lm	3000 K	Noir	■	337579

CEILING CONNECTION

	Nècessaire	Angle	Driver	Finition		Code
3-Phase	Non		On/Off	Blanc		
	Non			Noir	■	



Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	1774	1,10
2	444	2,20
3	197	3,30
4	111	4,40
5	71	5,50



CRI≥90 15W 20-55° 1450lm 3000K









Eos 25W



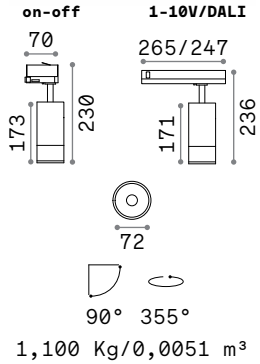

1,100 Kg/0,0051 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code
25 W	20-55°	On-Off	2900 lm	2700 K	Blanc		340821
					Noir		340814
			2950 lm	3000 K	Blanc		286600
					Noir		276243
			3100 lm	4000 K	Blanc		322124
					Noir		322100
		1-10V	2950 lm	3000 K	Blanc		302973
					Noir		302966
		DALI	2950 lm	3000 K	Blanc		303017
					Noir		303000

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver inclus

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code
25 W	20-55°	On-Off	2900 lm	3000 K	Noir		342740

CEILING CONNECTION

	Nècessaire	Angle	Driver	Finition		Code
3-Phase	Non		On/Off	Blanc		
	Non			Noir		



Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	3594	1,10
2	899	2,20
3	399	3,30
4	225	4,40
5	144	5,50



CRI≥90 25W 20-55° 2500lm 3000K









Pov

Source	LED COB	**CRI**	≥95
Puissance	22W	**Durée du LED**	30.000 h
Driver inclus	On/Off	**Classe d'isolation**	II
Drivers disponibl.	Non	**IP**	20
Module rail	Link 3-Phase	**Matériel**	Aluminium
MacAdam	SDCM 3	**Garantie**	5 années
CCT	3000 K		





0,370 Kg/0,0039 m³

3-PHASE LED COB CREE Driver PHILIPS ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
22 W	36°	2000 lm	3000 K	Blanc		296340
				Noir		296333





0,490 Kg/0,0039 m³

3-PHASE LED COB CREE Driver PHILIPS ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
22 W	36°	2000 lm	3000 K	Blanc		296364
				Noir		296357



Link 3-Phase - Page 688



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3646	0,65
2	911	1,30
3	405	1,90
4	228	2,60
5	146	3,20



CRI≥95 22W 36° 1750lm 3000K









Play Spot new

Source	LED COB	CRI	≥90
Puissance	7W / 13W	Durée du LED	50.000 h
Driver inclus	On/Off	Classe d'isolation	II
Drivers disponibl.	Non	IP	20
Module rail	Link 3-Phase	Matériel	Aluminium
MacAdam	SDCM 3	Garantie	5 années
CCT	3000 K		





0,240 Kg/0,0008 m³

3-PHASE LED COB Driver PHILIPS ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
7W	16°	520 lm	3000 K	Blanc		364698	new
				Noir		370903	new





0,240 Kg/0,0008 m³

3-PHASE LED COB Driver PHILIPS ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
13 W	18°	900 lm	3000 K	Blanc		364704	new
				Noir		370927	new



CEILING CONNECTION

Nècessaire	Driver	Finition		Code
Non	On/Off	Blanc		170145
		Noir		170152



Link 3-Phase - Page 688



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	5141	0,25
2	1285	0,50
3	571	0,75
4	321	1,00
5	206	1,20



CRI≥95 22W 36° 1750lm 3000K

P. 312 P. 762



Dynamite Spot new

Source	GU10
Puissan.	max 28 W
Module rail	Link 3-Phase / 1-Phase
Classe d'isolation	II
IP	20
Matériel	Aluminium





0,200 Kg/0,0020 m³

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 123943

Puissan.	Module rail	Finition	Code	
max 28W	3-Phase	Blanc	274508	
		Noir	274515	
	1-Phase	Blanc	371443	new
		Noir	337524	





0,150 Kg/0,0016 m³

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 339771

Puissan.	Module rail	Finition	Code	
max 28W	3-Phase	Blanc	371450	new
		Noir	371474	new





0,240 Kg/0,0022 m³

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 123943

Puissan.	Module rail	Finition	Code	
max 28W	3-Phase	Blanc	371498	new
		Noir	371528	new

	Nècessaire	Angle	Driver	Finition	Code
3-Phase	Non		On/Off	Blanc	170145
	Non			Noir	170152

CEILING CONNECTION



Link 3-Phase - Page 688



Link 1-Phase - Page 694

P. 100 P. 310 P. 412





Spike Spot





0,370 Kg/0,0031 m³

GX53 Ampoules LED GX53 9W 3000K CRI80 inclues. **123936**

IP20

Puissan.	Module rail	Finition	Code
max 9W	3-Phase	Blanc	344942
		Noir	336626

P. 308



CEILING CONNECTION

Nècessaire	Driver	Finition	Code
Non	On/Off	Blanc	170145
		Noir	170152



Link 3-Phase - Page 688



Look Track





0,930 Kg/0,0033 m³

GU10 Ampoules LED GU10 7W 3000 K inclues. **123943**

IP20

Puissan.	**Module rail**	Finition	Code
max 28W	**3-Phase**	Blanc	**231662**
		Noir	**231631**



CEILING CONNECTION

Nècessaire	**Driver**	**Finition**	**Code**
Non	**On/Off**	**Blanc**	**170145**
		Noir	**170152**



Link 3-Phase - Page 688

P. 082 P. 296 P. 372 P. 506

Display new

Projecteur linéaire en aluminium peint pour rail triphasé LINK 3-phase, finition blanche ou noire, diffuseurs en PMMA. Disponible dans le modèle WIDE avec optique plate et diffusante, dans le modèle UGR avec diffuseur micro prismatique et dans le modèle ACCENT avec optiques rétroéclairées (UGR < 16). Le driver d'alimentation intégré est logé à l'intérieur du rail afin de minimiser l'encombrement visible du produit. Source lumineuse avec technologie COB LED intégrée à température de couleur 3000 K et 4000 K à rendu chromatique élevé CRI ≥90 ; binning initial SDCM ≤ 3 ; durée de vie utile des LED 50 000 h L70B50. Convient pour l'éclairage de BUREAUX, d'espaces COMMERCIAUX et de zones D'EXPOSITION, idéal également en combinaison avec d'autres projecteurs à lumière focalisée.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR <16 (Accent), <22 (UGR).

Source	LED SMD
Puissance	14W / 42W
Driver inclus	On/Off / DALI
Drivers disponibl.	Non
Module rail	Link 3-Phase
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16 (Accent) / <22 (UGR)
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	II
IP	20
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années



Link 3-Phase - Page 688



Display Accent





0,681 Kg/0,0028 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF inclus - UGR <16

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
14 W	60°	On-Off	1400 lm	3000 K	Blanc		283593	
					Noir	■	283609	
			1550 lm	4000 K	Blanc		283616	
					Noir	■	283623	
		DALI	1400 lm	3000 K	Blanc		375267	new
					Noir	■	375243	new
			1550 lm	4000 K	Blanc		375304	new
					Noir	■	375281	new





1,120 Kg/0,0072 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF inclus - UGR <16

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
28 W	60°	On-Off	2800 lm	3000 K	Blanc		283524	
					Noir	■	276267	
			3100 lm	4000 K	Blanc		283531	
					Noir	■	283548	
		DALI	2800 lm	3000 K	Blanc		375342	new
					Noir	■	375328	new
			3100 lm	4000 K	Blanc		375373	new
					Noir	■	375359	new





1,570 Kg/0,0100 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF inclus - UGR <16

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
42 W	60°	On-Off	4200 lm	3000 K	Blanc		283555	
					Noir	■	283562	
			4650 lm	4000 K	Blanc		283579	
					Noir	■	283586	



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1330	1,20
2	332	2,40
3	148	3,50
4	83	4,70
5	53	5,90



CRI≥90 14W 60° 1350lm 3000K



m	lx	øm
1	3598	1,30
2	900	2,50
3	400	3,80
4	225	5,00
5	144	6,30



CRI≥90 42W 60° 3750lm 3000K



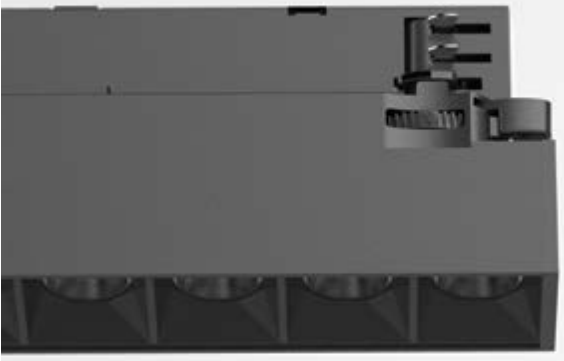

Display Accent 535 mm



Display Accent 1065 mm



Display Accent 1595 mm



Display Wide





0,430 Kg/0,0026 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
21 W	125°	On-Off	2550 lm	3000 K	Blanc		283753	
					Noir	■	283760	
			2900 lm	4000 K	Blanc		276274	
					Noir	■	283777	
		DALI	2550 lm	3000 K	Blanc		375335	new
					Noir	■	375311	new
			2900 lm	4000 K	Blanc		375380	new
					Noir	■	375366	new





0,770 Kg/0,0050 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
40 W	125°	On-Off	5500 lm	3000 K	Blanc		283722	
					Noir	■	283050	
			5800 lm	4000 K	Blanc		283739	
					Noir	■	283746	
		DALI	5500 lm	3000 K	Blanc		375410	new
					Noir	■	375403	new
			5800 lm	4000 K	Blanc		375458	new
					Noir	■	375434	new

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	473	5,20
2	118	6,50
3	53	9,70
4	30	13,00
5	19	16,00



CRI≥90 21W 125° 2550lm 3000K



m	lx	øm
1	897	3,10
2	224	6,10
3	100	9,20
4	56	12,00
5	36	15,00



CRI≥90 40W 125° 4600lm 3000K



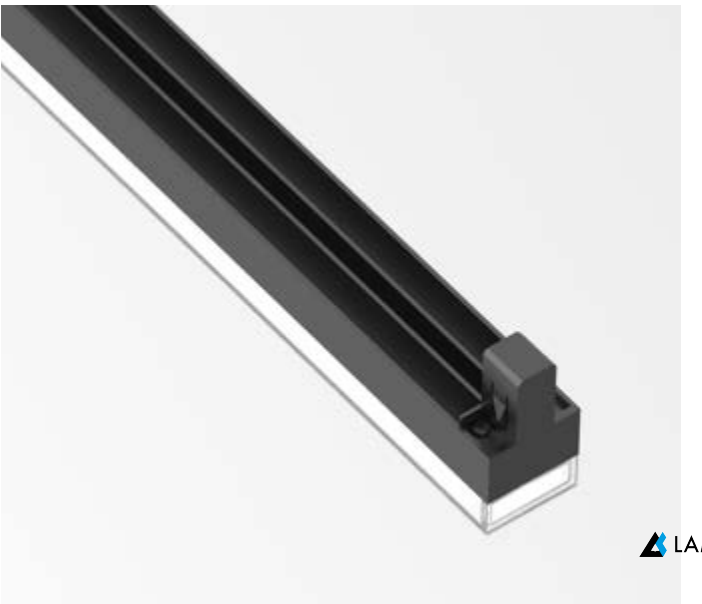

Display Wide 565 mm



Display Wide 1125 mm



Display UGR

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF inclus - UGR <22





0,650 Kg/0,0028 m³

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
14 W	70°	On-Off	1900 lm	3000 K	Blanc		283685	
					Noir	■	283692	
			2000 lm	4000 K	Blanc		283708	
					Noir	■	283715	
		DALI	1900 lm	3000 K	Blanc		375427	new
					Noir	■	375397	new
			2000 lm	4000 K	Blanc		375465	new
					Noir	■	375441	new

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF inclus - UGR <22





1,120 Kg/0,0050 m³

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
25 W	70°	On-Off	3800 lm	3000 K	Blanc		283647	
					Noir	■	283630	
			4000 lm	4000 K	Blanc		276281	
					Noir	■	283258	
		DALI	3800 lm	3000 K	Blanc		375250	new
					Noir	■	375236	new
			4000 lm	4000 K	Blanc		375298	new
					Noir	■	375274	new

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF inclus - UGR <22





1,570 Kg/0,0173 m³

Puissan.	Angle	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
40 W	70°	On-Off	5700 lm	3000 K	Blanc		283654	
					Noir	■	283067	
			6000 lm	4000 K	Blanc		283661	
					Noir	■	283678	



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	854	1,40
2	213	2,80
3	95	4,20
4	53	5,70
5	34	7,10



CRI≥90 14W 70° 1750lm 3000K



m	lx	øm
1	1636	1,40
2	409	2,80
3	182	4,20
4	102	5,70
5	65	7,10



CRI≥90 25W 70° 3550lm 3000K



m	lx	øm
1	2419	1,40
2	605	2,80
3	269	4,20
4	151	5,70
5	97	7,10



CRI≥90 40W 70° 5350lm 3000K





Display UGR 535 mm



Display UGR 1065 mm



Display UGR 1595 mm



Link 3-Phase

Rail électrifié triphasé avec profil en aluminium extrudé; vernis à poudres blanc ou noir, optimisé pour les projecteurs standard 3-Phase ou équivalents; disponible en version à plafonnier, à suspension ou encastrée avec bord pour plafonds en placoplâtre; convient aux systèmes de lignes continues, modules standard de 1000 mm, 2000 mm ou 3000 mm. Idéal pour l'installation dans de grands environnements où la flexibilité et les longues distances de connexion sont requises, par exemple les espaces MUSÉES, COMMERCIAUX et RETAIL.

Classe d'isolation	I
IP	20





Link 3-Phase Trimless On/Off

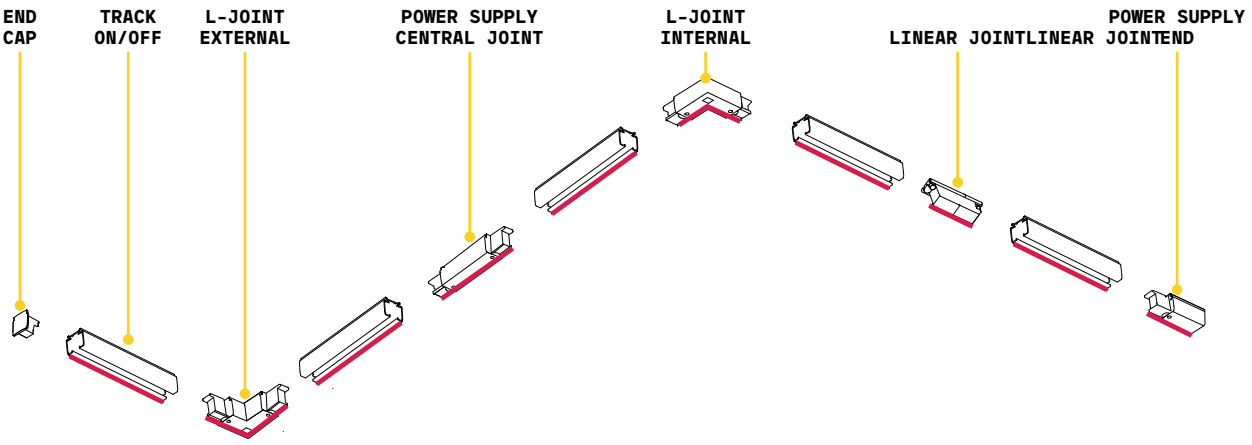





TRACK

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code
1000 mm	0,91 Kg	0,0016 m³	Blanc		243269
			Noir	■	243252
2000 mm	1,81 Kg	0,0025 m³	Blanc		187976
			Noir	■	187983
3000 mm	2,71 Kg	0,0037 m³	Blanc		187990
			Noir	■	188003

	Nècessaire	N. câbles	Long. Câbles	Finition	Code
CEILING MOUNTING KIT	Oui - 1 Kit x 1000 mm			Blanc	169972
				Noir	169989
SUSPENSION KIT	Oui - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Blanc	242705
				Noir	243283
		1	5000 mm	Blanc	243245
				Noir	243238
END CAP	Oui			Blanc	169613
				Noir	169620





POWER SUPPLY END

0,060 Kg/0,0001 m³

169583 □ L
169576 ■ L
169590 □ R
169606 ■ R





POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,120 Kg/0,0002 m³

227580 □
227597 ■





L-JOINT EXTERNAL (L) INTERNAL (R)

0,120 Kg/0,0003 m³

169705 □ L
169712 ■ L
169736 □ R
169729 ■ R





LINEAR JOINT

0,030 Kg/0,0001 m³

169637 □
169644 ■





TRACK ADAPTOR 3 POLES

0,080 Kg/0,0004 m³

194257 □
194301 ■

Link 3-Phase Trimless DALI - 1-10V

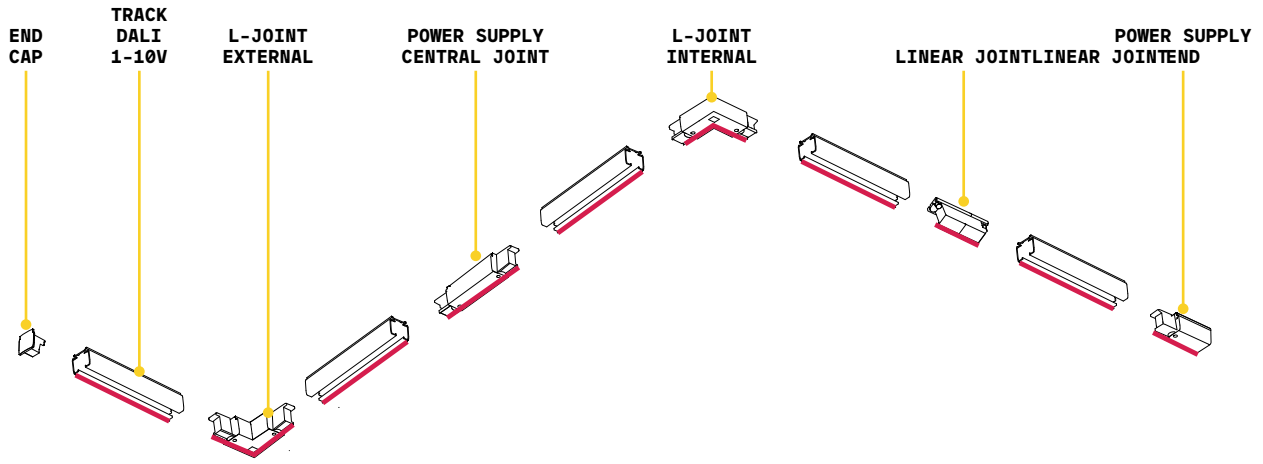





TRACK

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Blanc		246468
			Noir	■	246451
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Blanc		247007
			Noir	■	246901
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Blanc		247625
			Noir	■	247618

	Nècessaire	N. câbles	Long. Câbles	Finition	Code
CEILING MOUNTING KIT	Oui - 1 Kit x 1000 mm			Blanc	169972
				Noir	169989
SUSPENSION KIT	Oui - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Blanc	242705
				Noir	243283
		1	5000 mm	Blanc	243245
				Noir	243238
END CAP	Oui			Blanc	169613
				Noir	169620





POWER SUPPLY END

0,080 Kg/0,0003 m³

246529 L
246512 ■ L
246543 R
246536 ■ R





POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,130 Kg/0,0003 m³

246581
246574 ■





L-JOINT EXTERNAL (L) INTERNAL (R)

0,130 Kg/0,0005 m³

246604 L
246598 ■ L
246628 R
246611 ■ R





LINEAR JOINT

0,050 Kg/0,0001 m³

246567
246550 ■





TRACK ADAPTOR 5 POLES

0,070 Kg/0,0002 m³

246505
246499 ■

Link 3-Phase Trim On/Off

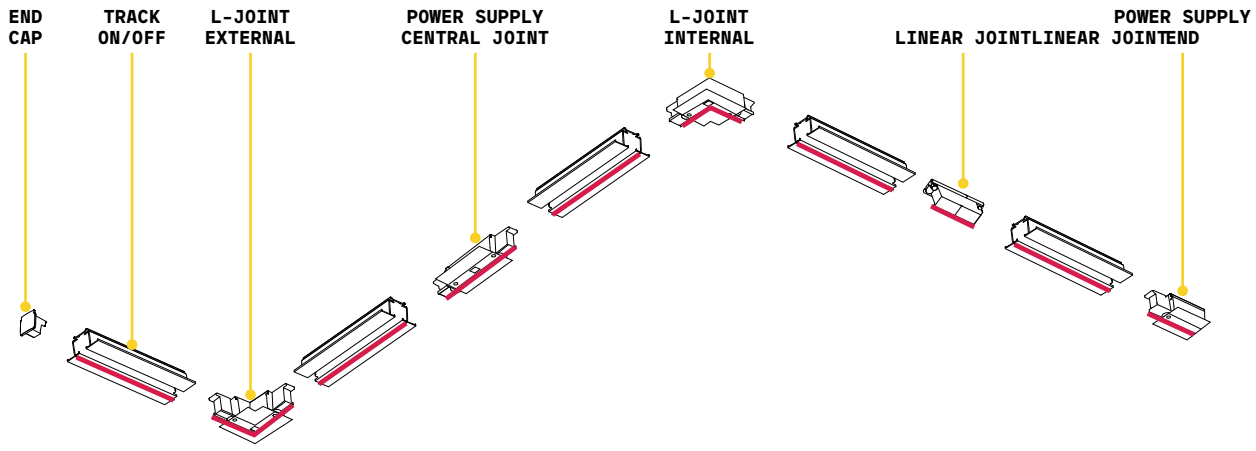





TRACK

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code
2000 mm	1,92 Kg	0,0050 m³	Blanc		188010
			Noir	■	188027



RECESSED MOUNTING KIT
END CAP

Nècessaire	Finition	Code
Oui - 1 Kit x 1000 mm	Aluminium	188195
Oui	Blanc	169613
	Noir	169620



POWER SUPPLY END

0,070 Kg/0,0002 m³

188072		L
188089	■	L
188058		R
188065	■	R



POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,220 Kg/0,0005 m³

227689		
227672	■	



L-JOINT EXTERNAL (L) INTERNAL (R)

0,130 Kg/0,0006 m³

188119		L
188126	■	L
188096		R
188102	■	R



LINEAR JOINT

0,030 Kg/0,0001 m³

169637		
169644	■	



TRACK ADAPTOR 3 POLES

0,080 Kg/0,0004 m³

194257		
194301	■	

Link 3-Phase Trim DALI - 1-10V

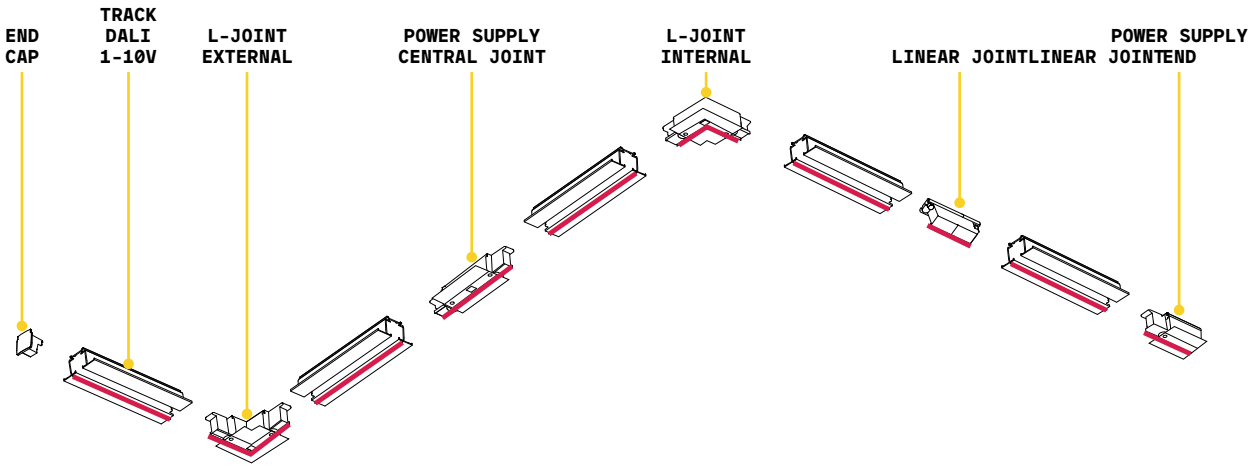





TRACK

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code
2000 mm	2,11 Kg	0,0042 m³	Blanc		246895
			Noir	■	249629



RECESSED MOUNTING KIT END CAP

Nècessaire	Finition	Code
Oui - 1 Kit x 1000 mm	Aluminium	188195
Oui	Blanc	169613
	Noir	169620



POWER SUPPLY END

0,090 Kg/0,0003 m³

256085	L
256078 ■	L
256146	R
256122 ■	R



POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,150 Kg/0,0005 m³

256115	
256092 ■	



L-JOINT EXTERNAL (L) INTERNAL (R)

0,150 Kg/0,0005 m³

256030	L
255996 ■	L
256061	R
256047 ■	R



LINEAR JOINT

0,050 Kg/0,0001 m³

246567	
246550 ■	



TRACK ADAPTOR 5 POLES

0,070 Kg/0,0002 m³

246505	
246499 ■	

Link 1-Phase

Rail électrifié monophasé avec profil en aluminium extrudé; vernis à poudres en finition noire; disponible dans les versions à plafond ou encastrée sur plafonds en placoplâtre; adapté aux systèmes de lignes continues, modules standard de 1000 mm, 2000 mm ou 3000 mm. Idéal pour l'installation dans des environnements où la flexibilité et la compacité sont nécessaires, par exemple les espaces résidentiels, commerciaux et de détail.

Classe d'isolation	I
IP	20

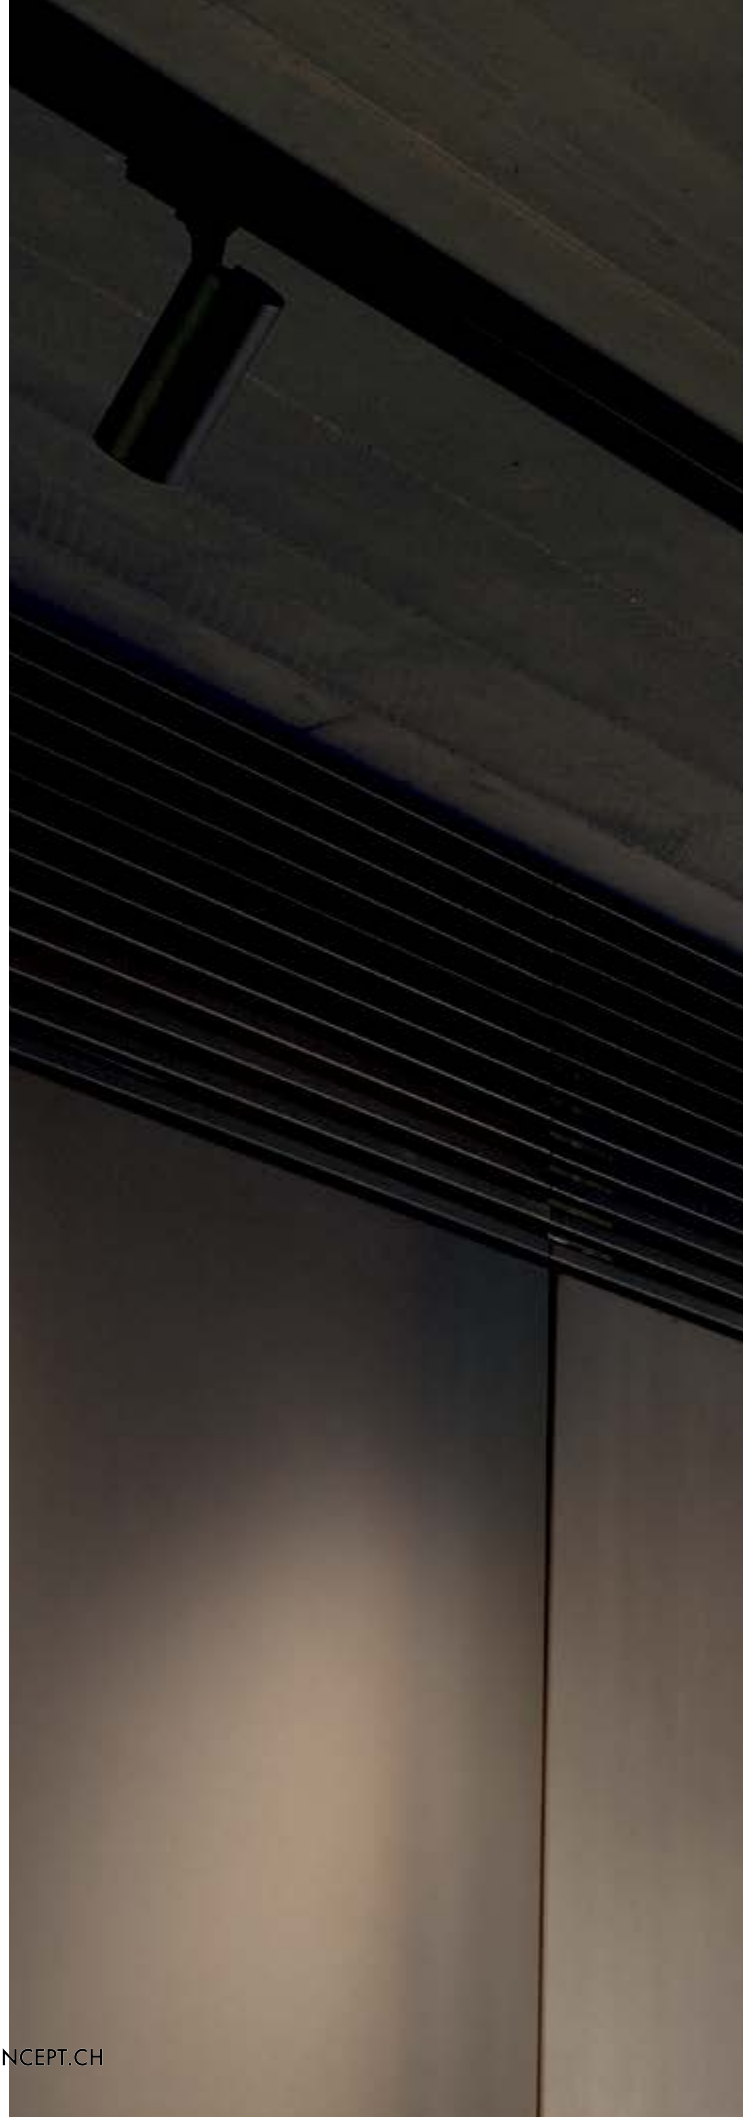

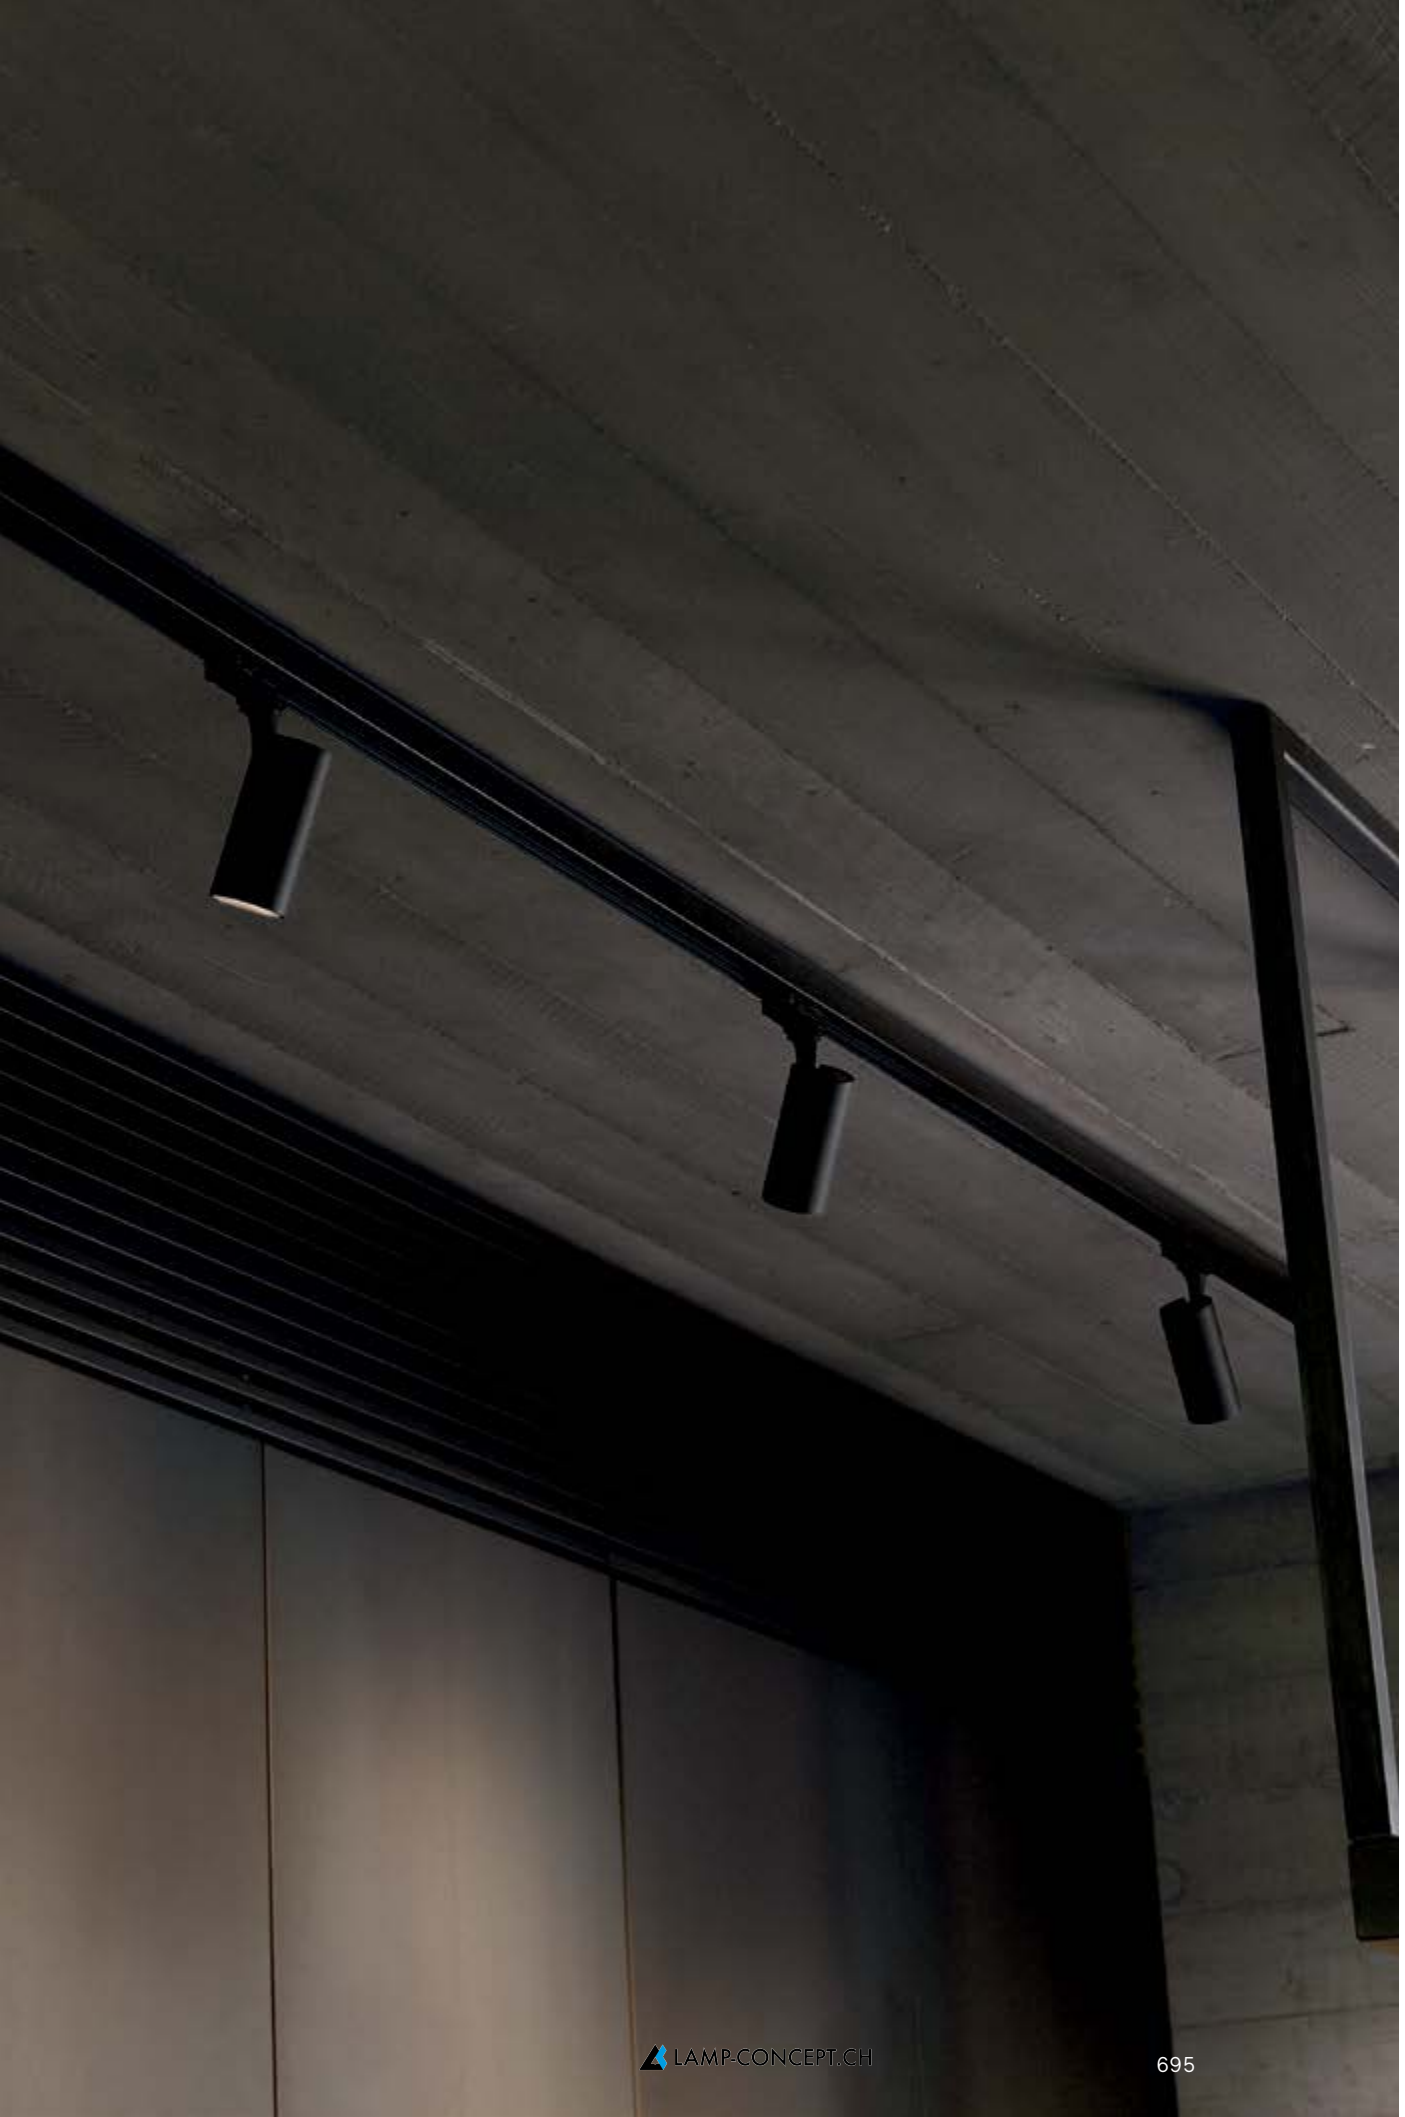

Link 1-Phase Surface On/Off

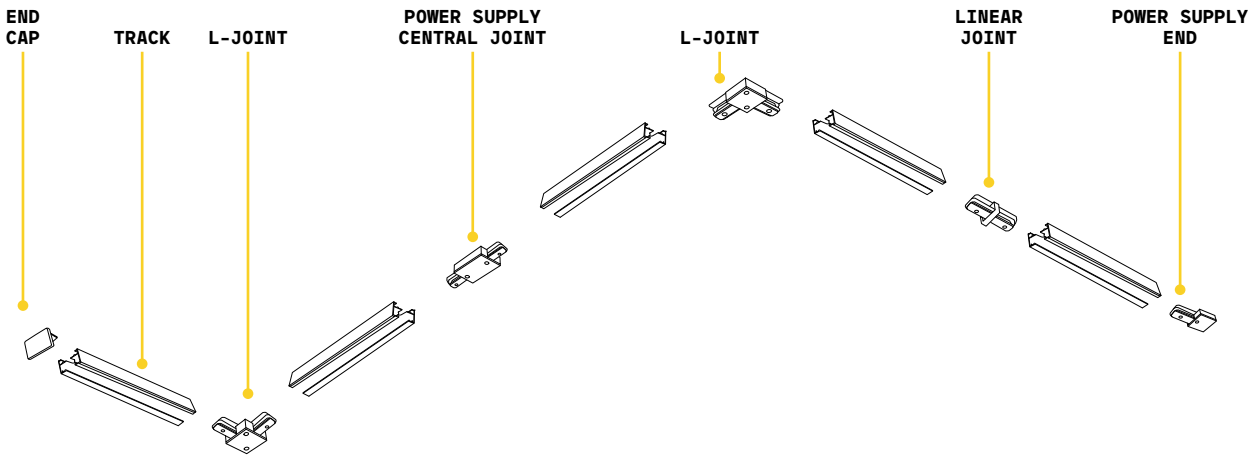





TRACK Kit de montage pas nécessaire, fixation directe au plafond.

Longueur	Poids	Volume	Finition		Code
1000 mm	0,42 Kg	0,0012 m³	Noir	■	337371
2000 mm	0,83 Kg	0,0024 m³	Noir	■	342801
3000 mm	1,22 Kg	0,0036 m³	Noir	■	344973



	Nècessaire	Finition	Code
END CAP	Oui	Noir	337395





POWER SUPPLY END

0,060 Kg/0,0001 m³

337388 ■





POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,070 Kg/0,0001 m³

337425 ■





LINEAR JOINT

0,040 Kg/0,0001 m³

337418 ■





L-JOINT

0,060 Kg/0,0001 m³

337401 ■

Link 1-Phase Recessed On/Off

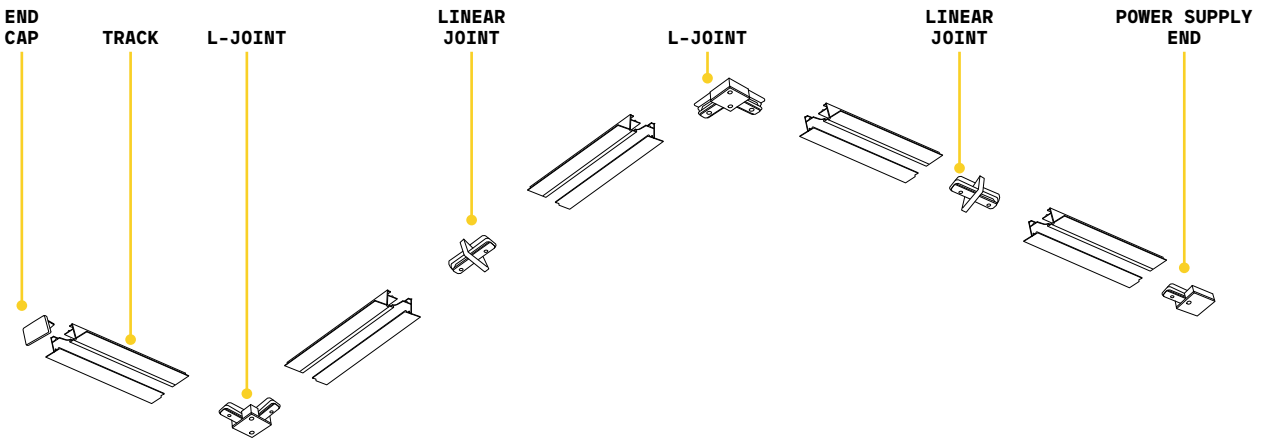

TRACK





Longueur	Poids	Volume	Finition		Code
1000 mm	0,49 Kg	0,0012 m³	Noir	■	342818
2000 mm	0,94 Kg	0,0024 m³	Noir	■	342825
3000 mm	1,39 Kg	0,0036 m³	Noir	■	344966



RECESSED MOUNTING KIT
END CAP

Nècessaire	Finition	Code
Oui - 1 Kit x 1000 mm	Aluminium	188195
Oui	Noir	337395





POWER SUPPLY END

0,070 Kg/0,0001 m³

342832 ■





LINEAR JOINT

0,040 Kg/0,0001 m³

342856 ■





L-JOINT

0,100 Kg/0,0003 m³

342849 ■



Lampes à encastrer

Intérieur

Index alphabétique

Basic	754
Bento	708
Beyond	764
Blues	796
Deep	752
Dynamic	714
Funky	794
Game	722
Groove	760
Infinity	742
Jazz	794
Led panel	774
Lika	778
Nova	770
Off	748
Play	762
Polka	797
Quark	738
Room-65	795
Samba	790
Swing	794
Tag	734
Virus	736
Walky	792
Zephyr	788
Zeus	700

Index typologies



Zeus 700



Bento 708



Dynamic 714

Game 722

Tag 734

Virus 736

Quark 738

new

Infinity 742



Off 748



Deep 752

Basic 754

Groove 760

new



Play 762

new



Beyond 764

new



Nova 770

new

Led Panel 774

new

Lika 778

new



Zephyr 788

Samba 790



Walky 792



Jazz 794



Swing 794



Funky 794

Room-65 795



Blues 796



Polka 797

Zeus

Système modulaire d'éléments à encastrer composé d'une source lumineuse orientable, d'un réflecteur et d'un anneau rond ou carré, avec lentilles et accessoires de protection en option ; finition blanche et noire ; virole disponible en version TRIM avec cadre ou TRIMLESS sans cadre pour l'installation dans des faux-plafonds en plaques de plâtre ; deux angles d'émission différents au choix. Source lumineuse avec technologie LED COB intégrée, disponible avec une température de couleur de 2700 K, 3000 K ou 4000 K et un index de rendu des couleurs CRI ≥ 90 ; classe d'isolation II ; durée de vie des LED 50 000 h L70B50. Également disponible en version dimmable 1-10V, DALI et PUSH. Idéal pour installations intérieures TERTIAIRE et RÉTAIL.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR <19.

DIY Produit modulable

Source	LED COB
Puissance	13W / 21W
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	II
IP	20
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années





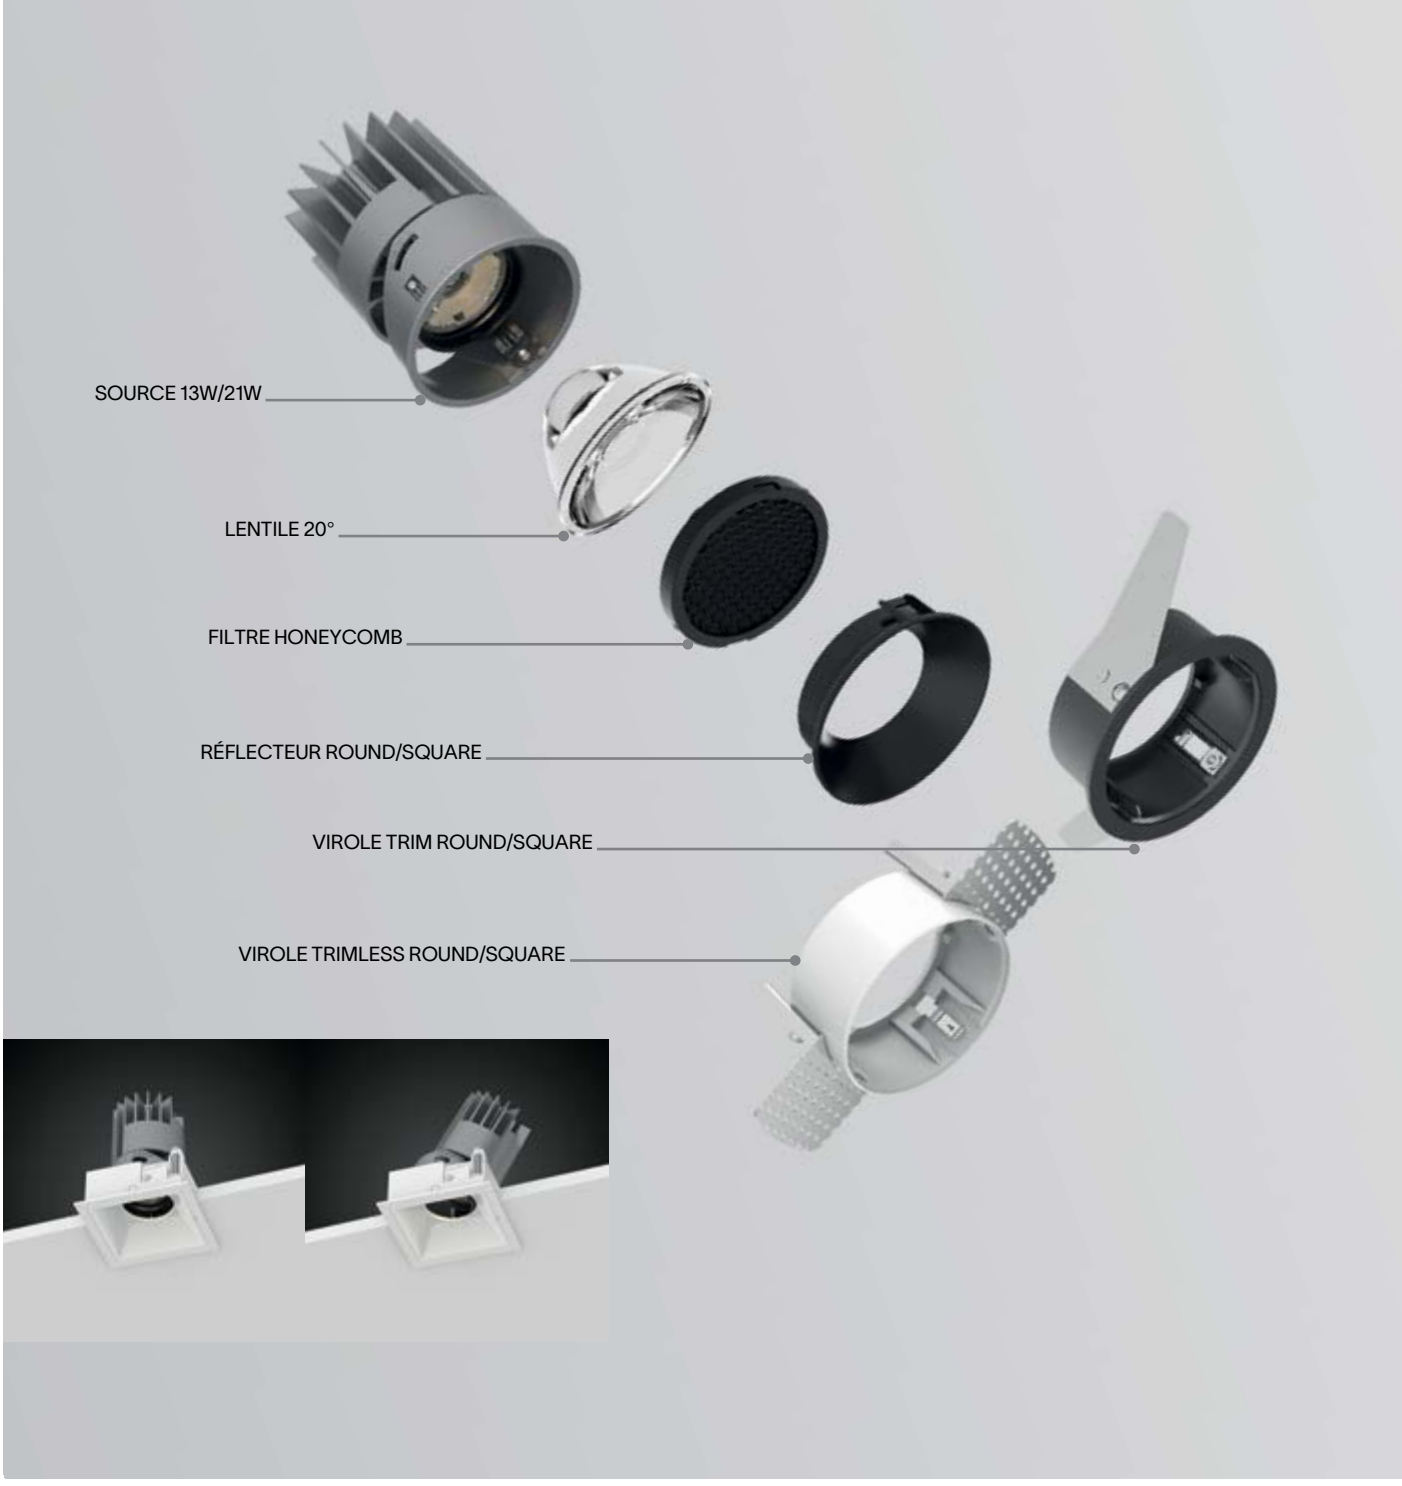

		Nècessaire	Modèle	Finition		Code
	**LENS 20°**	Non	13 W	Transpar.		323688
			21 W	Transpar.		323985
	**HONEYCOMB**	Non	13 W	Noir	■	323671
			21 W	Noir	■	323961

Zeus - Source



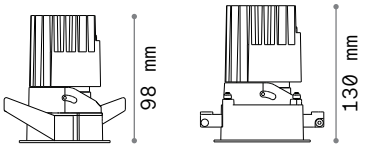





0,300 Kg/0,0015 m³

LED COB CITIZEN Nècessaire - Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
13 W	40°	1000 lm	2700 K	Gris		324807
		1050 lm	3000 K	Gris		324814
		1150 lm	4000 K	Gris		324821

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
1-10V	21 W	350 mA	125 x 26 x 45 mm	324906
DALI/Push	20 W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	324913





0,590 Kg/0,0032 m³

LED COB CITIZEN Nècessaire - Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
21 W	40°	2000 lm	2700 K	Gris		324838
		2100 lm	3000 K	Gris		324845
		2300 lm	4000 K	Gris		324852

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
1-10V/Push	20 W	500 mA	110 x 22 x 52 mm	324920
DALI/Push	20 W	500 mA	120 x 29 x 51 mm	324937

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1714	0,76
2	429	1,50
3	190	2,30
4	107	3,10
5	69	3,80



CRI≥90 13W 40° 1020lm 3000K



m	lx	øm
1	3174	0,81
2	794	1,60
3	353	2,40
4	198	3,20
5	127	4,00



CRI≥90 21W 40° 2000lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off. ** Lentille 40° inclus.

Zeus Round

TRIM ROUND FRAME





⌀ 70 mm

0,100 Kg/0,0002 m³

13 W

Finition	Code
Blanc	324869
Noir	323527





⌀ 100 mm

0,130 Kg/0,0005 m³

21 W

Finition	Code
Blanc	324883
Noir	324005

TRIMLESS ROUND FRAME





⌀ 73 mm

0,120 Kg/0,0005 m³

13 W

Finition	Code
Blanc	323541





⌀ 105 mm

0,160 Kg/0,0008 m³

21 W

Finition	Code
Blanc	323725

ROUND REFLECTOR Nècessaire





0,030 Kg/0,0003 m³

13 W

Finition	Code
Blanc	323589
Noir	323619
Or	323602





0,040 Kg/0,0007 m³

21 W

Finition	Code
Blanc	323763
Noir	323770
Or	323794









Zeus Square

TRIM SQUARE FRAME





68 x 68 mm

0,100 Kg/0,0003 m³

13 W

Finition	Code
Blanc	324876
Noir	323534





96 x 96 mm

0,140 Kg/0,0010 m³

21 W

Finition	Code
Blanc	324890
Noir	323718

TRIMLESS SQUARE FRAME





68 x 68 mm

0,120 Kg/0,0005 m³

13 W

Finition	Code
Blanc	323558





96 x 96 mm

0,160 Kg/0,0008 m³

21 W

Finition	Code
Blanc	323732

SQUARE REFLECTOR Nècessaire





0,030 Kg/0,0003 m³

13 W

Finition	Code
Blanc	323633
Noir	323657
Or	323640





0,050 Kg/0,0007 m³

21 W

Finition	Code
Blanc	323800
Noir	323817
Or	323831









Bento

Système modulaire d'éléments encastrés composé de source orientable, réflecteur et cadre; finition blanche et noire; cadre encastré disponible en forme simple ronde ou carrée, ou rectangulaire en version double ou triple pour l'installation de sources multiples et indépendantes. Source lumineuse avec technologie COB LED intégrée en température de couleur 3000 K à haut rendu chromatique CRI 90; binning initial SDCM 3; classe d'isolation II; durée de vie LED 50.000 h L70B50. Disponible en version dimmable 1-10V, DALI et PUSH. Grâce à sa taille compacte et à sa grande polyvalence, il est optimal pour les installations intérieures DOMESTIQUES, DIRECTIONNELLES et RETAIL.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR <19.

DIY Produit modulable

Source	LED COB
Puissance	9W / 13W
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	II
IP	20
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années





Bento - Source

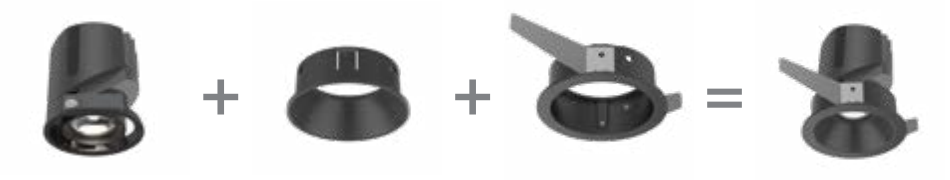







30° 355°

0,400 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Nècessaire - Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
9 W	36°	700 lm	3000 K	Noir	■	279596

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
1-10V	12 W	250 mA	122 x 25 x 40 mm	287843
DALI / Push	20 W	250 mA	120 x 29 x 51 mm	287850





30° 355°

0,400 Kg/0,0032 m³

LED COB CITIZEN Nècessaire - Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
13 W	36°	1000 lm	3000 K	Noir	■	279602

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
1-10V / Push	20 W	350 mA	108 x 22 x 52 mm	287867
DALI / Push	20 W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	287874



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1312	0,71
2	328	1,40
3	146	2,10
4	82	2,80
5	52	3,50



CRI≥90 9W 36° 750lm 3000K



m	lx	øm
1	1846	0,65
2	461	1,30
3	205	1,90
4	115	2,60
5	74	3,20



CRI≥90 13W 36° 1000lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.


SOURCE 9W/13W
RÉFLECTEUR ROUND/SQUARE
VIROLE ROUND/SQUARE







Bento - Frame and Reflector





0,020 Kg/0,0001 m³

ROUND REFLECTOR Nècessaire

Finition	Code
Blanc	279633
Noir	279640





68 mm

0,060 Kg/0,0002 m³

SINGLE ROUND FRAME Nècessaire

Finition	Code
Blanc	287898
Noir	287881





0,020 Kg/0,0001 m³

SQUARE REFLECTOR Nècessaire

Finition	Code
Blanc	279671
Noir	279688





68 x 68 mm

0,050 Kg/0,0002 m³

SINGLE SQUARE FRAME Nècessaire

Finition	Code
Blanc	287911
Noir	287904





134 x 71 mm

0,110 Kg/0,0008 m³

DOUBLE SQUARE FRAME Nècessaire

Finition	Code
Blanc	287935
Noir	280233





197 x 71 mm

0,300 Kg/0,0014 m³

TRIPLE SQUARE FRAME Nècessaire

Finition	Code
Blanc	287928
Noir	280240



Dynamic

Système modulaire d'éléments encastrables en aluminium composé d'une source lumineuse, d'un réflecteur et d'un cadre de forme ronde ou carrée, disponible en finition blanche ou noire. Source lumineuse avec technologie COB LED intégrée 3000 K ou 4000 K à rendu chromatique élevé CRI ≥ 90, binning initial SDCM ≤ 3 ; protection frontale IP54 une fois le produit installé ; classe d'isolation II ; durée de vie utile des LED 50 000 h L70B50. Idéal pour les installations dans des environnements intérieurs RÉSIDENTIELS en présence d'humidité.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR <19.

IP54 Degré de protection IP54.

DIY Produit modulable

Source	LED COB
Puissance	9W / 10W / 15W
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	Non
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	II
IP	54
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années





Dynamic - Source





0,180 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Nècessaire - Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
9 W	35°	880 lm	3000 K	Noir	■	252988
		920 lm	4000 K	Noir	■	252995





0,150 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Nècessaire - Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
10 W	35°	1050 lm	3000 K	Noir	■	208558
		1100 lm	4000 K	Noir	■	208565





0,350 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Nècessaire - Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
15 W	35°	1400 lm	3000 K	Noir	■	208589
		1500 lm	4000 K	Noir	■	208596



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1653	0,72
2	413	1,44
3	184	2,16
4	103	2,88
5	66	3,60



CRI≥90 9W 35° 950lm 3000K



m	lx	øm
1	1643	0,66
2	410	1,32
3	182	1,98
4	102	2,64
5	65	3,30



CRI≥90 10W 35° 1050lm 3000K



m	lx	øm
1	2294	0,64
2	573	1,29
3	254	1,93
4	143	2,58
5	91	3,23



CRI≥90 15W 35° 1550lm 3000K


SOURCE 9W/10W/15W
RÉFLECTEUR ROUND/SQUARE
VIROLE ROUND/SQUARE

Dynamic Round



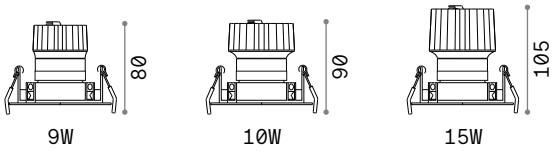





0,020 Kg/0,0002 m³

REFLECTOR Nècessaire

Finition	Code
Blanc	**211787**
Noir	**211794**





⌀ 80 mm

0,060 Kg/0,0004 m³

FRAME Nècessaire

Finition	Code
Blanc	**208695**
Noir	**208701**









Dynamic Square

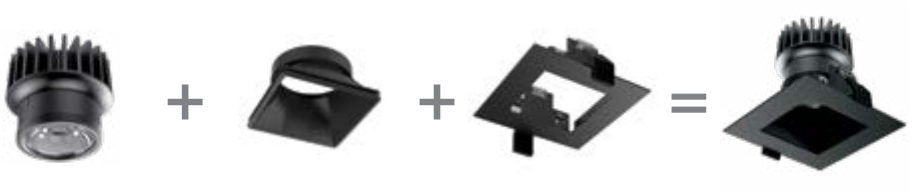

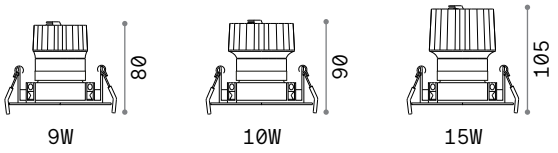





0,020 Kg/0,0001 m³

REFLECTOR Nècessaire

Finition	Code
Blanc	211817
Noir	211824





⌀ 90 mm

0,050 Kg/0,0006 m³

FRAME Nècessaire

Finition	Code
Blanc	208725
Noir	208732









Game

Spot encastré en aluminium moulé sous pression avec anneau rond ou carré, adapté pour l'installation sur des plafonds en placoplâtre ou à panneaux. Finition argent mat, blanc mat RAL 9001, noir mat RAL 9011, or mat RAL 1032. Disponible en version avec cadre extérieur (TRIM), à encastrer sans cadre pour placoplâtre (TRIMLESS) ou avec cadre et protection frontale améliorée (IP65). Technologie LED COB; disponible en température de couleur 2700 K, 3000 K ou 4000 K; Technologie LED SMD, CCT 2700 K, 3000 K ou 4000 K; indice de rendu des couleurs CRI 90, binning initial 3Step MacAdam; protection IP20; classe d'isolation II; durée de vie du LED 50.000 h L70B50. Disponible aussi en version dimmable 1-10V, DALI et PUSH. Pour sa taille compacte et sa grande polyvalence, il est optimal dans les installations d'intérieurs RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX et RETAIL.

UGR Article avec UGR <19.

Source	LED COB
Puissance	5W / 11W / 20W
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	1-10V/Push / DALI/Push
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	II
IP	20 / 65
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années





Game Trim Round

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus





Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
5 W	36°	650 lm	3000 K	Blanc	+	337142
				Or	+	349084

⌀ 50 mm
0,200 Kg/0,0009 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus





Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
5 W	36°	650 lm	3000 K	Noir	+	349060
				Or	+	349077

⌀ 50 mm
0,200 Kg/0,0010 m³



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1125	0,72
2	281	1,40
3	125	2,20
4	70	2,90
5	45	3,60



CRI≥90 5W 36° 650lm 3000K









Game Trim Round





75 mm
0,350 Kg/0,0016 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
11 W	36°	900 lm	2700 K	Blanc +	285429
		950 lm	3000 K	Blanc +	192291
				Noir +	192277
				Or +	192307
		1100 lm	4000 K	Blanc +	267975
				Or +	341361





75 mm
0,350 Kg/0,0016 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
11 W	36°	900 lm	2700 K	Noir +	285412
		950 lm	3000 K	Blanc +	192338
				Noir +	192314
				Or +	192345
		1100 lm	4000 K	Noir +	267968
				Or +	341354

IP65

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
11 W	36°	950 lm	3000 K	Blanc +	313191
				Noir +	327754

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46



CRI≥90 11W 36° 950lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.









Game Trim Round





110 mm
0,660 Kg/0,0016 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
20W	27°	2250 lm	3000 K	Blanc	+	273174
				Or	+	341422





110 mm
0,660 Kg/0,0016 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
20W	27°	2250 lm	3000 K	Noir	+	273167
				Or	+	341415



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	8645	0,41
2	2161	0,83
3	961	1,20
4	540	1,70
5	346	2,10



CRI≥90 20W 24° 2250lm 3000K







Game Trim Square





75 x 75 mm
0,310 Kg/0,0016 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
11 W	36°	950 lm	3000 K	Blanc	+	192376
				Noir	+	192352





75 x 75 mm
0,310 Kg/0,0016 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
11 W	36°	950 lm	3000 K	Blanc	+	192406
				Noir	+	192383

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46



CRI≥90 11W 36° 950lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.









Game Trimless





75 mm
0,300 Kg/0,0012 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
11 W	36°	950 lm	3000 K	Blanc		319667
				Noir		319650





75 x 75 mm
0,300 Kg/0,0012 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
11 W	36°	950 lm	3000 K	Blanc		319681
				Noir		319674

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1609	0,60
2	402	1,20
3	179	1,80
4	101	2,40
5	64	3,00



CRI≥80 11W 36° 950lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.









Tag

Source	LED SMD	**Durée du LED**	30.000 h
Puissance	7W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off	**IP**	20
Drivers disponibl.	No	**Matériel**	Aluminium
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Garantie**	5 années
CRI	≥90		





75 mm

0,140 Kg/0,0010 m³

LED DOB

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
7W	50°	740 lm	2700 K	Blanc		344850
				Noir		344843
		750 lm	3000 K	Blanc		331263
				Noir		331256
		800 lm	4000 K	Blanc		344874
				Noir		344867



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	838	0,98
2	209	2,00
3	93	2,90
4	52	3,90
5	34	4,90



CRI≥90 7W 50° 830m 3000K









Virus

Source	LED SMD	**Durée du LED**	50.000 h
Puissance	3W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off	**IP**	20
Drivers disponibl.	No	**Matériel**	Aluminium
CCT	3000 K	**Garantie**	5 années
CRI	≥90		





Ⓐ 30 mm
0,070 Kg/0,0004 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
3 W	20°	210 lm	3000 K	Blanc		244808
				Noir		244846



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1374	0,30
2	344	0,60
3	153	0,91
4	86	1,20
5	55	1,50



CRI≥90 3W 20° 210lm 3000K

244808



244846









Quark

Source	LED COB / SMD	**Durée du LED**	50.000 h
Puissance	2,8W / 12W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off	**IP**	20
Drivers disponibl.	No	**Matériel**	Aluminium
CCT	3000 K	**Garantie**	5 années
CRI	≥90		





18 mm

0,020 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
2,8 W	30°	160 lm	3000 K	Blanc		327471
				Noir		305844





25 mm

0,070 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
3 W	25°	230 lm	3000 K	Blanc		327488
				Noir		305851





35 mm

0,140 Kg/0,0005 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
5 W	30°	510 lm	3000 K	Blanc		307756
				Noir		327495



Light beam: SPOT



m	lx	ø m
1	1220	0,35
2	305	0,70
3	136	1,00
4	76	1,40
5	49	1,70



CRI≥90 8W 30° 320lm 3000K









Quark





45 mm

0,190 Kg/0,0009 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
9 W	25°	950 lm	3000 K	Blanc		344836
				Noir		322889



20° 52 mm

0,210 Kg/0,0009 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
9 W	25°	950 lm	3000 K	Blanc		344829
				Noir		322971





45 mm

0,190 Kg/0,0009 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
12 W	25°	1200 lm	3000 K	Blanc		344812
				Noir		322919



20° 52 mm

0,250 Kg/0,0009 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
12 W	25°	1200 lm	3000 K	Blanc		344805
				Noir		323008



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	2760	0,48
2	690	0,97
3	306	1,46
4	172	1,95
5	110	2,92



CRI≥90 9W 25° 950lm 3000K



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	3914	0,48
2	978	0,96
3	434	1,44
4	244	1,92
5	156	2,40



CRI≥90 12W 25° 1200lm 3000K

322971

322971





LAMP-CONCEPT.CH

322919



Infinity new

Projecteur encastré en aluminium moulé sous pression avec bague ronde avec ou sans bord, source lumineuse invisible, adapté à une installation sur des faux-plafonds en placoplâtre. Finition blanche mate ou noire mate, technologie LED COB ; CCT 3000 K, CRI ≥ 90/95, SDCM ≤ 3 ; durée de vie des LED 50 000 h L70B50, également disponible en version dimmable 1-10 V, DALI et PUSH.

Source	LED COB
Puissance	7W / 12W
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	1-10V / DALI / Push
CCT	3000 K
CRI	≥90 / ≥95
UGR	<16
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	II
IP	20
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années





Infinity Trim

Source	LED COB	**Durée du LED**	50.000 h
Puissance	7W / 12W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off	**IP**	20
Drivers disponibl.	1-10V / DALI / Push	**Matériel**	Aluminium
CCT	3000 K	**Garantie**	5 années
CRI	≥90 / ≥95		





⌀ 55 mm
0,140 Kg/0,0009 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus - CRI ≥95

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
7 W	28°	530 lm	3000 K	Blanc		356105	new
				Noir		355702	new

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code	
1-10V / Push	12 W	150 mA	122 x 25 x 40 mm	370088	new
DALI/Push	20 W	150 mA	40 x 22 x 88 mm	370156	new





⌀ 75 mm
0,350 Kg/0,0012 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus - CRI ≥90

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
12 W	36°	1050 lm	3000 K	Blanc		356112	new
				Noir		368740	new

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code	
1-10V / Push	12 W	250 mA	122 x 25 x 40 mm	370088	new
DALI/Push	20 W	250 mA	40 x 22 x 88 mm	370156	new



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1362	0,44
2	340	0,88
3	151	1,30
4	85	1,80
5	54	2,20



CRI≥90 7W 28° 620lm 3000K



m	lx	øm
1	2150	0,63
2	538	1,20
3	239	1,80
4	134	2,50
5	86	3,10



CRI≥90 12W 36° 1050lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.





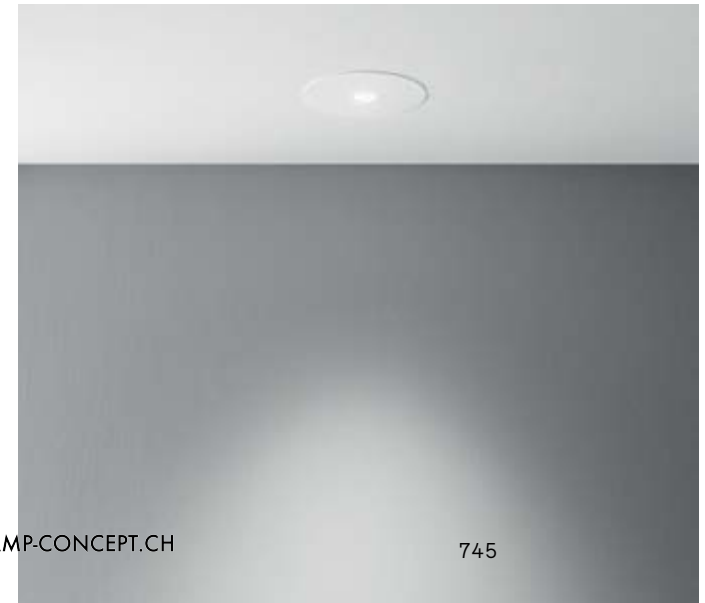

Infinity Trimless

Source	LED COB	**Durée du LED**	50.000 h
Puissance	7W / 12W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off	**IP**	20
Drivers disponibl.	1-10V / DALI / Push	**Matériel**	Aluminium
CCT	3000 K	**Garantie**	5 années
CRI	≥90 / ≥95		





⌀ 60 mm
0,170 Kg/0,0007 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus - CRI ≥95

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
7 W	28°	530 lm	3000 K	Blanc		356136	new
				Noir		356129	new

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code	
1-10V / Push	12 W	150 mA	122 x 25 x 40 mm	370088	new
DALI/Push	20 W	150 mA	40 x 22 x 88 mm	370156	new





⌀ 80 mm
0,380 Kg/0,0014 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus - CRI ≥90

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
12 W	36°	1050 lm	3000 K	Blanc		356143	new
				Noir		368764	new

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code	
1-10V / Push	12 W	250 mA	122 x 25 x 40 mm	370088	new
DALI/Push	20 W	250 mA	40 x 22 x 88 mm	370156	new



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1362	0,44
2	340	0,88
3	151	1,30
4	85	1,80
5	54	2,20



CRI≥90 7W 28° 620lm 3000K



m	lx	øm
1	2150	0,63
2	538	1,20
3	239	1,80
4	134	2,50
5	86	3,10



CRI≥90 12W 36° 1050lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.







Off

Luminaire encastré fixe en aluminium coulé sous pression avec anneau rond en trois dimensions, idéal pour une installation sur des plafonds en placoplâtre. Finition noir mat RAL 9005 et blanc mat RAL 9016, LED intégrées à refroidissement passif; Technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; UGR <19; binning initial ≤ MacAdam en 3 étapes; disponible en températures de couleur de 3000 K et 4000 K; CRI ≥ 90; protection frontale IP54 (à produit installé); classe d'isolation II; en option dimmable 1-10V, DALI et Push; vie utile du LED 50.000 h L80B50. Convient aux BUREAUX et aux environnements de GESTION et en général où il y a la présence de terminaux vidéo et la nécessité d'assurer un contrôle élevé de l'éblouissement. Le rendu des couleurs élevé le rend également idéal pour les espaces d'exposition et la mise en valeur des produits dans les salles d'exposition et les espaces de vente dans le secteur RETAIL.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR <19.

IP54 Degré de protection IP54.

Source	LED COB
Puissance	15W / 28W / 42W
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	Non
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	II
IP	54
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années





Off





100 mm
0,460 Kg/0,0022 m³

LED COB CITIZEN Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
15 W	50°	1300 lm	3000 K	Blanc		266497
				Noir	■	266558
		1400 lm	4000 K	Blanc		266503
				Noir	■	266565





150 mm
0,990 Kg/0,0046 m³

LED COB CITIZEN Driver TRIDONIC ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
28 W	60°	2650 lm	3000 K	Blanc		266510
				Noir	■	266572
		3100 lm	4000 K	Blanc		266527
				Noir	■	266589

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1688	0,93
2	422	1,90
3	188	2,80
4	105	3,70
5	68	4,60



CRI≥90 15W 50° 1350lm 3000K



m	lx	øm
1	2457	1,30
2	614	2,50
3	273	3,80
4	154	5,10
5	98	6,40



CRI≥90 28W 60° 2900lm 3000K









Deep

Source	LED SMD	**Durée du LED**	50.000 h
Puissance	10W / 20W / 30W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off	**IP**	20
Drivers disponibl.	Non	**Matériel**	Aluminium
CCT	3000 K / 4000 K	**Garantie**	5 années
CRI	≥90		





⌀ 90 mm
0,280 Kg/0,0016 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
10 W	70°	1450 lm	3000 K	Blanc	249018
		1600 lm	4000 K	Blanc	249025





⌀ 145 mm
0,360 Kg/0,0040 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
20 W	77°	3000 lm	3000 K	Blanc	249032
		3300 lm	4000 K	Blanc	249049





⌀ 200 mm
0,650 Kg/0,0052 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
30 W	77°	4650 lm	3000 K	Blanc	248783
		4850 lm	4000 K	Blanc	248790

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	625	1,43
2	156	2,86
3	69	4,30
4	39	5,73
5	25	7,16



CRI≥80 10W 70° 1300lm 3000K



m	lx	øm
1	1056	1,60
2	264	3,20
3	117	4,81
4	66	6,41
5	42	8,01



CRI≥80 20W 77° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1644	1,60
2	411	3,20
3	183	4,81
4	103	6,41
5	66	8,01



CRI≥80 30W 77° 4000lm 3000K







Basic

Spot encastré en aluminium moulé sous pression avec virole ronde, idéal pour l'installation aux plafonds en placoplâtre. Finition blanc mat; Technologie COB (Chip on Board) ou SMD; disponible en température de couleur 3000 K et avec trois optiques différentes; CRI ≥ 90; protection frontale IP44 (à produit installé); classe d'isolation II; vie utile du LED 30.000 h L70B50.

IP44 Degré de protection IP44.

Source	LED COB / SMD
Puissance	10,5W / 15W / 20W
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	Non
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Durée du LED	30.000 h
Classe d'isolation	II
IP	44
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années



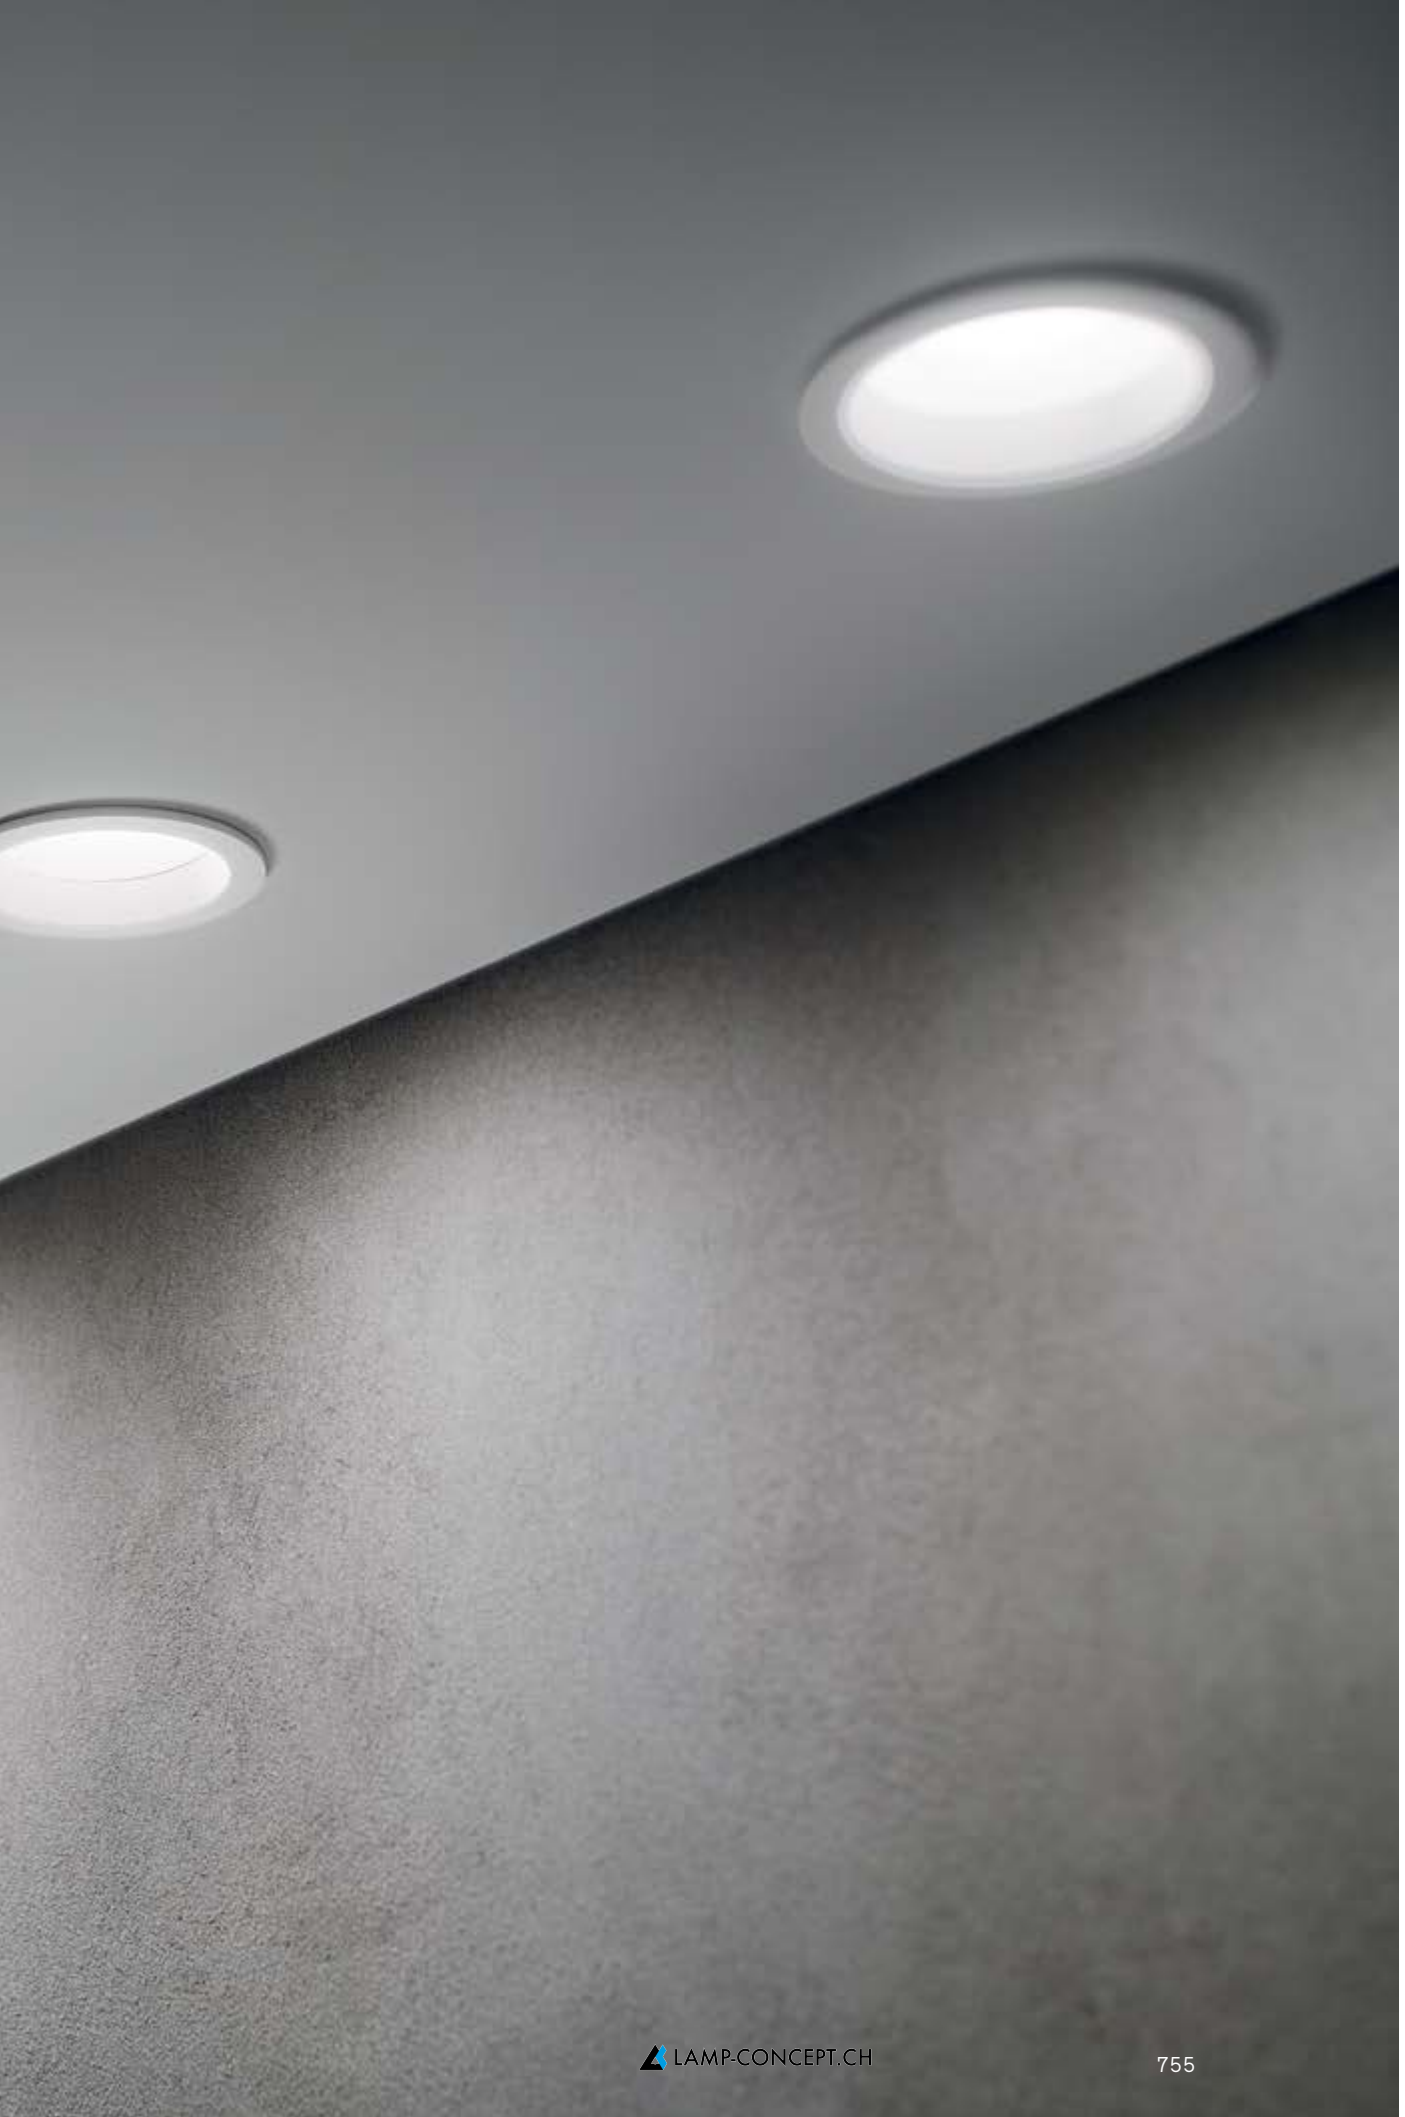

Basic Accent





90 mm
0,400 Kg/0,0017 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
10,5 W	45°	1050 lm	3000 K	Blanc	193458





125 mm
0,660 Kg/0,0027 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
15 W	52°	1450 lm	3000 K	Blanc	193465
20 W		1950 lm	3000 K	Blanc	193472



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	533	0,81
2	133	1,62
3	59	2,44
4	33	3,25
5	21	4,07



CRI≥90 10,5W 45° 950lm 3000K



m	lx	øm
1	719	0,98
2	179	1,96
3	79	2,95
4	44	3,93
5	28	4,92



CRI≥90 15W 52° 1400lm 3000K









Basic Wide





⌀ 90 mm
0,370 Kg/0,0017 m³

LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
10 W	85°	1100 lm	3000 K	Blanc	193519





⌀ 125 mm
0,630 Kg/0,0027 m³

LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
15 W	87°	1550 lm	3000 K	Blanc	193526
20 W		2150 lm	3000 K	Blanc	193533



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	188	1,84
2	47	3,69
3	20	5,54
4	11	7,39
5	7	9,24



CRI≥90 10W 85° 1100lm 3000K



m	lx	øm
1	318	1,72
2	79	3,44
3	35	5,17
4	19	6,89
5	12	8,61



CRI≥90 15W 87° 1650lm 3000K









Groove

IP40 CRI ≥80 30.000 h ALUMINIUM





100 mm

0,220 Kg/0,0012 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
10 W	110°	1250 lm	3000 K	Blanc	123974
		1350 lm	4000 K	Blanc	147666





150 mm

0,410 Kg/0,0024 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
20 W	110°	2600 lm	3000 K	Blanc	123998
		2700 lm	4000 K	Blanc	147673





205 mm

0,660 Kg/0,0036 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
30 W	110°	3800 lm	3000 K	Blanc	124018
		4050 lm	4000 K	Blanc	147680



100 x 100 mm

0,270 Kg/0,0012 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
10 W	110°	1200 lm	3000 K	Blanc	123981



150 x 150 mm

0,540 Kg/0,0022 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
20 W	110°	2450 lm	3000 K	Blanc	124001



205 x 205 mm

0,850 Kg/0,0036 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
30 W	110°	3900 lm	3000 K	Blanc	124025



Light beam: WIDE









Play new

Source	LED COB	Durée du LED	50.000 h
Puissance	7W / 13W	Classe d'isolation	II
Driver inclus	On/Off	IP	20
Drivers disponibl.	DALI / Push	Matériel	Aluminium
CCT	3000 K / 4000 K	Garantie	5 années
CRI	≥90		





90° 355° 45 mm
0,220 Kg/0,0010 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
7W	16°	520 lm	3000 K	Blanc		258270	
				Noir	■	268088	
		560 lm	4000 K	Blanc		364766	new
				Noir	■	370835	new





90° 355° 45 mm
0,240 Kg/0,0010 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
13 W	18°	900 lm	3000 K	Blanc		364674	new
				Noir	■	364667	new
		1050 lm	4000 K	Blanc		370880	new
				Noir	■	370866	new

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code	
DALI/Push	7 W	150 mA	142 x 20 x 22 mm	370736	new
	12 W	300 mA	85 x 21 x 40 mm	370804	new



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	2632	0,31
2	658	0,63
3	292	0,94
4	164	1,30
5	105	1,60



CRI≥90 7W 17° 520lm 3000K



m	lx	øm
1	7506	0,25
2	1876	0,50
3	834	0,75
4	469	1,00
5	300	1,20



CRI≥90 13W 18° 1100lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.



P. 312 P. 674

Beyond new

Projecteur encastré ou semi-encastré composé de sources orientables à branchement et débranchement rapides sans outils; cadre disponible avec et sans bord ou en plâtre pour installation invisible, en version simple ronde ou carrée ou en version double rectangulaire pour l'installation de sources multiples et indépendantes. Source lumineuse avec technologie COB LED intégrée avec température de couleur 3000 K et rendu chromatique élevé CRI 90; binning initial SDCM 3; classe d'isolation II; durée de vie LED 50.000 h L70B50.

DIY Produit modulable

Source	LED COB
Puissance	7W / 10W
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	Non
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	II
IP	40
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années





Beyond 7W





0,070 Kg/0,0004 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code	
7W	36°	700 lm	3000 K	Blanc	355894	new
				Noir	355887	new





⌀ 40 mm

0,080 Kg/0,0017 m³

FRAME TRIM Nècessaire

Finition	Code	
Blanc	355863	new
Noir	355856	new





⌀ 40 mm

0,080 Kg/0,0017 m³

FRAME TRIMLESS Nècessaire

Finition	Code	
Blanc	355849	new





⌀ 80 mm

0,150 Kg/0,0031 m³

FRAME GYPSUM Nècessaire

PLÂTRE

Finition	Code	
Blanc	355870	new



Light beam: SPOT



m	lx	ø m
1	1152	0,66
2	288	1,30
3	128	2,00
4	72	2,60
5	46	3,30



CRI≥90 7W 36° 700lm 3000K




355863


355849


355870

Beyond 10W





0,230 Kg/0,0063 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF inclus - UGR <19

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
10 W	36°	950 lm	3000 K	Blanc		355986	new
				Noir		355979	new





⏀ 75 mm

0,120 Kg/0,0040 m³

FRAME TRIM SINGLE Nècessaire

Finition		Code	
Blanc		370064	new
Noir		355900	new





⏀ 147 x 75 mm

0,430 Kg/0,0056 m³

FRAME TRIM TWIN Nècessaire

Finition		Code	
Blanc		355931	new
Noir		370026	new





⏀ 105 mm

0,240 Kg/0,0044 m³

FRAME TRIMLESS Nècessaire

Finition		Code	
Blanc		355948	new



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1971	0,65
2	493	1,30
3	219	1,90
4	123	2,60
5	79	3,20



CRI≥90 10W 36° 950lm 3000K









Nova new

Source	LED COB	**Durée du LED**	50.000 h
Puissance	6W/ 12W / 20W / 30W	**Classe d'isolation**	II
Driver inclus	On/Off	**IP**	20
Drivers disponibl.	1-10V / DALI / Push	**Matériel**	Aluminium
CCT	3000 K / 4000 K	**Garantie**	5 années
CRI	≥90		





90° 360° 55 mm
0,250 Kg/0,0010 m³

LED COB LUMILEDS Driver ON/OFF inclus - UGR <19

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
6 W	28°	530 lm	3000 K	Blanc		364339	new
				Noir	■	364360	new
		590 lm	4000 K	Blanc		364353	new
				Noir	■	370132	new

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code	
1-10V	12 W	150 mA	135 x 20 x 30 mm	370040	new
DALI/Push	8 W	150 mA	119 x 20 x 22 mm	364384	new





90° 360° 90 mm
0,554 Kg/0,0016 m³

LED COB LUMILEDS Driver ON/OFF inclus - UGR <19

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
12 W	38°	1300 lm	3000 K	Blanc		248165
				Noir	■	248189
		1400 lm	4000 K	Blanc		267937
				Noir	■	267920

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
1-10V / Push	15 W	300 mA	111 x 22 x 52 mm	243993
DALI/Push	12 W	300 mA	132 x 20 x 30 mm	243986



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1640	0,48
2	410	0,96
3	182	1,40
4	103	1,90
5	66	2,40



CRI≥90 6W 28° 530lm 3000K



m	lx	øm
1	1768	0,66
2	442	1,32
3	196	1,97
4	111	2,63
5	71	3,29



CRI≥90 12W 38° 1200lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.



364339



364339



248165



248165

Nova





90° 360° 140 mm
1,200 Kg/0,0045 m³

LED COB LUMILEDS Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
20 W	56°	1950 lm	3000 K	Blanc		364407	new
				Noir		364438	new
		2100 lm	4000 K	Blanc		364421	new
				Noir		370187	new

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code	
1-10V / Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	370101	new
DALI/Push	35 W	500 mA	135 x 20 x 72 mm	364452	new





90° 360° 140 mm
1,160 Kg/0,0039 m³

LED COB LUMILEDS Driver ON/OFF inclus - UGR <22

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
30 W	38°	3000 lm	3000 K	Blanc		248172
				Noir		248196
		3300 lm	4000 K	Blanc		267951
				Noir		267944

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
1-10V / Push	36 W	700 mA	167 x 32 x 41 mm	248370
DALI/Push	36 W	700 mA	135 x 24 x 72 mm	248592



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3752	0,63
2	938	1,30
3	417	1,90
4	235	2,50
5	150	3,20



CRI≥90 20W 56° 1950lm 3000K



m	lx	øm
1	4671	0,64
2	1168	1,28
3	519	1,93
4	292	2,57
5	187	3,21



CRI≥90 30W 38° 3150lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.









Led Panel new

Source	LED SMD	UGR	<19
Puissance	31W / 40W	Durée du LED	30.000 h
Driver inclus	On/Off	Classe d'isolation	II
Drivers disponibl.	1-10V / DALI / Push	IP	20
CCT	3000 K / 4000 K	Matériel	Aluminium
CRI	≥80 / ≥90	Garantie	5 années



1,560 Kg/0,0164 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

CRI ≥90

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code	
31 W	90°	4550 lm	3000 K	Blanc	363981	new
		4750 lm	4000 K	Blanc	363974	new

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code	
1-10V	31 W	750 mA	50 x 30 x 142 mm	364025	new
DALI/Push	31 W	750 mA	70 x 30 x 106 mm	364018	new



2,200 Kg/0,0144 m³

Q.té d'achat 2 pièces

LED SMD Driver ON/OFF inclus

CRI ≥90

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
40 W	90°	6000 lm	3000 K	Blanc	246390
		6450 lm	4000 K	Blanc	244181

CRI ≥80

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
40 W	90°	6700 lm	3000 K	Blanc	249711
		7250 lm	4000 K	Blanc	249728

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 26 x 83 mm	247854
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 28 x 69 mm	247847



	Nècessaire	N. câbles	Long. Câbles	Code
SUSPENSION KIT	Non	4	1000 mm	244198
RECESSED MOUNTING KIT	Non			244204
RECESSED FRAME**	Non			267692



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1470	1,79
2	367	3,59
3	163	5,38
4	92	7,18
5	59	8,97



CRI≥80 40W 81° 6000lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.

**RECESSED FRAME 607 x 607 mm









Led Panel

Source	LED SMD	**UGR**	<19
Puissance	40W	**Durée du LED**	50.000 h
Driver inclus	On/Off	**Classe d'isolation**	II
Drivers disponibl.	1-10V / DALI / Push	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Matériel**	Aluminium
CRI	≥90	**Garantie**	5 années





1,600 Kg/0,0159 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

CRI ≥90

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code	
40 W	90°	6950 lm	3000 K	Blanc	363998	new
		6700 lm	4000 K	Blanc	364001	new

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 26 x 83 mm	247854
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 28 x 69 mm	247847



	Nècessaire	N. câbles	Long. Câbles	Code	
SUSPENSION KIT	Non	4	1000 mm	244198	
RECESSED MOUNTING KIT	Non			244204	
RECESSED FRAME**	Non			377773	new



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1769	2,10
2	442	4,30
3	197	6,40
4	111	8,50
5	71	11,00



CRI≥90 40W 90° 6700lm 4000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.

**RECESSED FRAME 327 x 1227 mm









Lika new

Projecteur encastré à LED en aluminium moulé sous pression verni en noir ou blanc, avec réflecteur en polycarbonate noir. Disponible dans la gamme de 2 à 10 lumières, dans les versions TRIMLESS avec bord arrière escamotable pour une installation sur des plafonds en placoplâtre, ou dans les versions TRIM et SLIM avec cadre pour une installation sur des panneaux ou des plafonds. La version SLIM de dimensions réduites présente des modèles linéaires ou carrés (SQUARE), tandis que la version TRIM propose également un modèle pour l'éclairage asymétrique des murs verticaux (WALLWASHER). Spécialement conçu pour éviter l'éblouissement (optique UGR < 16), il trouve sa place idéale dans les BUREAUX et les espaces COMMERCIAUX ou dans les environnements RÉSIDENTIELS minimalistes. Sources lumineuses LED intégrées à température de couleur 3000 K et 4000 K ; rendu chromatique élevé CRI ≥ 90, binning initial SDCM ≤ 3 ; protection IP20, classe d'isolation II ; durée de vie des LED 50 000 h L70B50. Également disponible en version dimmable DALI et PUSH.

UGR Article avec UGR <16.

Source	LED COB / SMD
Puissance	6W / 8W / 12W / 20W
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	DALI / Push
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16
Durée du LED	50.000 h
Classe d'isolation	II
IP	20
Matériel	Aluminium
Garantie	5 années

P. 306



Lika Trim





68 x 37 mm
0,130 Kg/0,0009 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
6 W	29°	400 lm	3000 K	Noir	+	206196	
		460 lm	4000 K	Noir	+	267869	





100 x 38 mm
0,250 Kg/0,0129 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
8 W	29°	500 lm	3000 K	Noir	+	367309	new
		540 lm	4000 K	Noir	+	367316	new





140 x 37 mm
0,320 Kg/0,0014 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
12 W	29°	1000 lm	3000 K	Noir	+	206219
		1150 lm	4000 K	Noir	+	267876





273 x 37 mm
0,480 Kg/0,0022 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
20 W	29°	2000 lm	3000 K	Noir	+	206233
		2250 lm	4000 K	Noir	+	267883

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

Modèle	Control	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
6/8/12W	DALI	12 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982
20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2091	0,58
2	523	1,16
3	232	1,74
4	131	2,32
5	70	2,90



CRI≥90 12W 29° 880lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.









Lika Trimless





75 x 70 mm
0,220 Kg/0,0009 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
6 W	29°	400 lm	3000 K	Noir	■	206202	
		460 lm	4000 K	Noir	■	267890	





105 x 70 mm
0,360 Kg/0,0129 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
8 W	29°	500 lm	3000 K	Noir	+ ■	367347	new
		540 lm	4000 K	Noir	+ ■	369747	new





145 x 70 mm
0,390 Kg/0,0014 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
12 W	29°	1000 lm	3000 K	Noir	■	206226
		1150 lm	4000 K	Noir	■	267906





278 x 70 mm
0,720 Kg/0,0022 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
20 W	29°	2000 lm	3000 K	Noir	■	206240
		2250 lm	4000 K	Noir	■	267913

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

Modèle	Control	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
6/8/12W	DALI	12 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982
20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2786	0,58
2	696	1,16
3	309	1,74
4	174	2,32
5	111	2,90



CRI≥90 12W 29° 880lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.

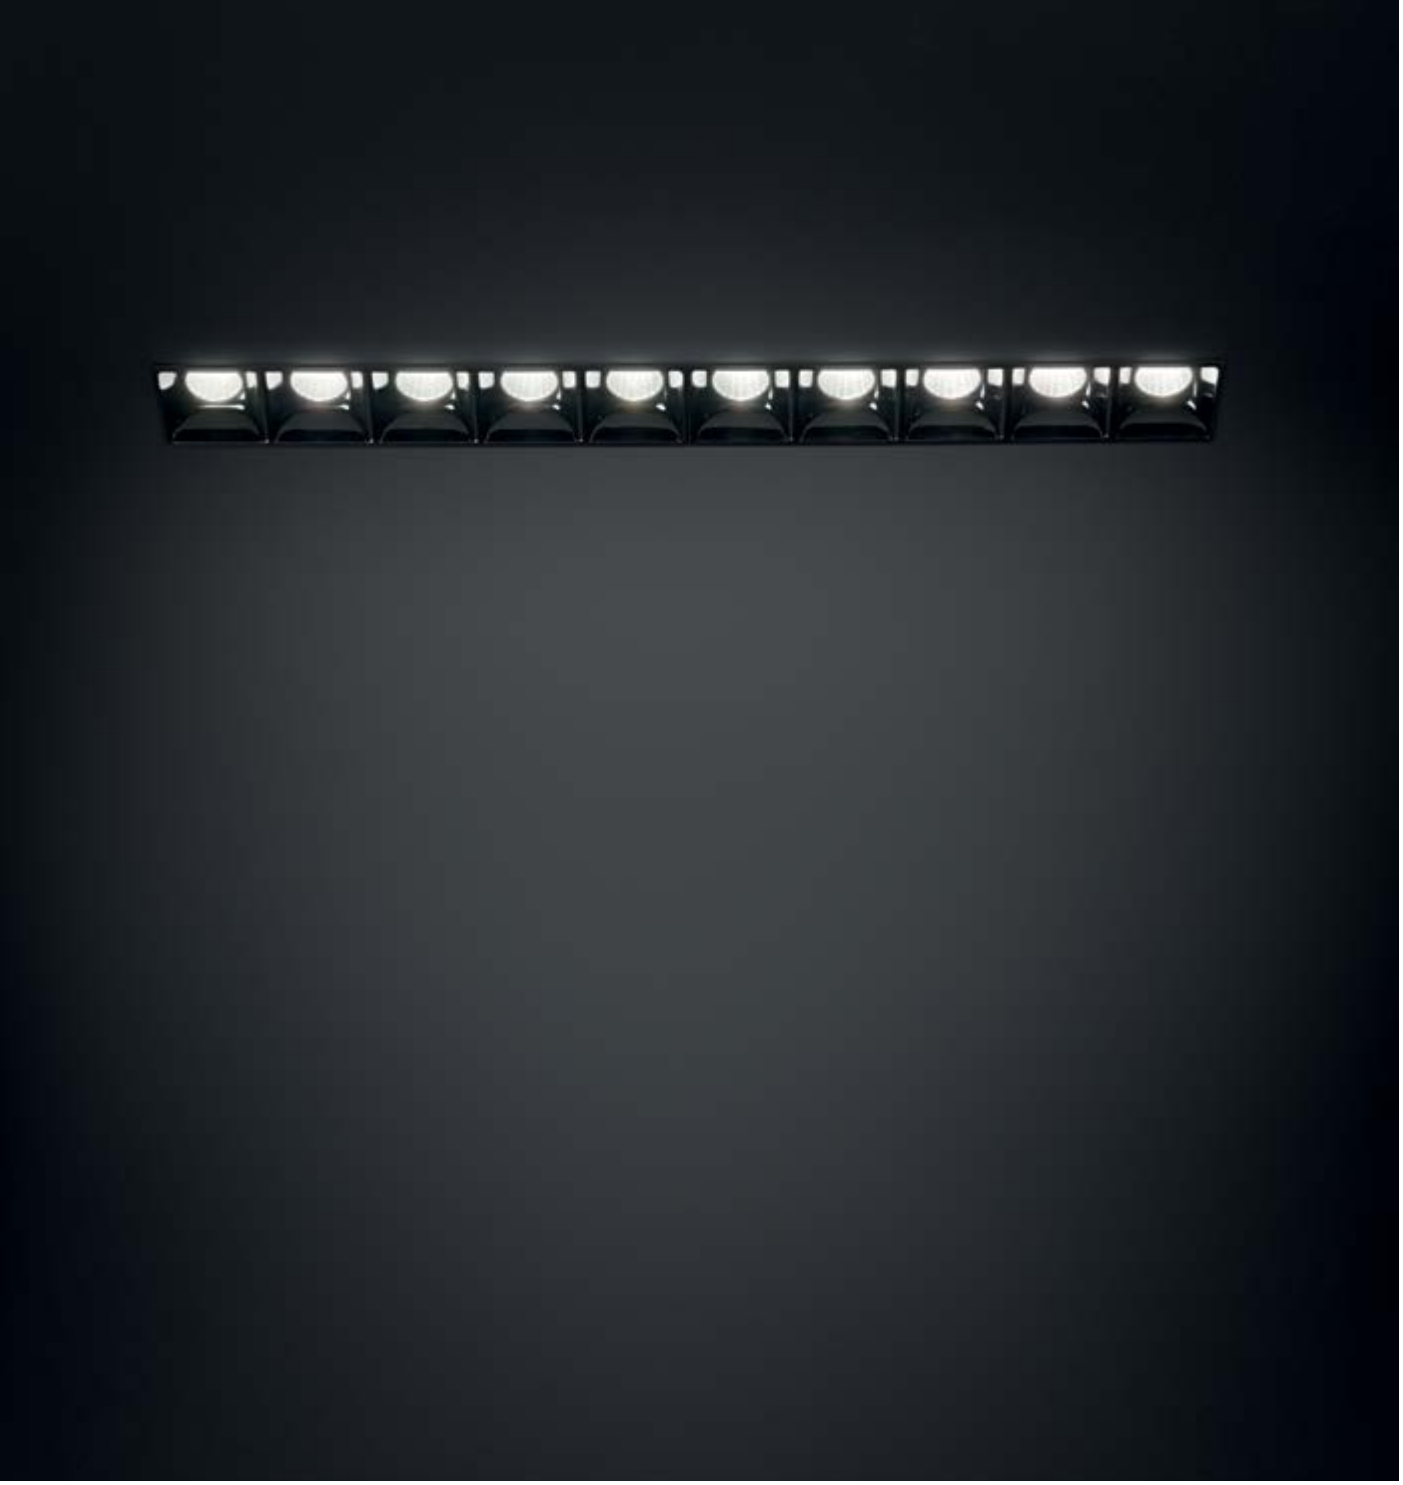







Lika Slim





60 x 60 mm
0,200 Kg/0,0011 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code	
10 W	32°	1050 lm	3000 K	Blanc		367286	new
				Noir		369518	new





117 x 23 mm
0,180 Kg/0,0014 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
10 W	32°	1000 lm	3000 K	Blanc		327501
				Noir		305813





231 x 23 mm
0,300 Kg/0,0022 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
20 W	32°	2000 lm	3000 K	Blanc		327518
				Noir		305837



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1958	0,55
2	489	1,10
3	218	1,70
4	122	2,20
5	78	2,80



CRI≥90 10W 32° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	1745	0,68
2	436	1,40
3	194	2,00
4	109	2,70
5	70	3,40



CRI≥90 10W 32° 1000lm 3000K





367286



305813



LAMP-CONCEPT.CH

Lika Wallwasher





140 x 38 mm
0,310 Kg/0,0129 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Lumen	CCT	Finition	Code	
12,5 W	800 lm	3000 K	Blanc	367323	new





273 x 38 mm
0,600 Kg/0,0022 m³

LED SMD Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Lumen	CCT	Finition	Code	
21 W	1400 lm	3000 K	Blanc	367330	new

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

Modèle	Control	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code
12,5 W	DALI	10 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982
21 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002



Light beam: ASYMMETRICAL



CRI≥90 10W 32° 1000lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.

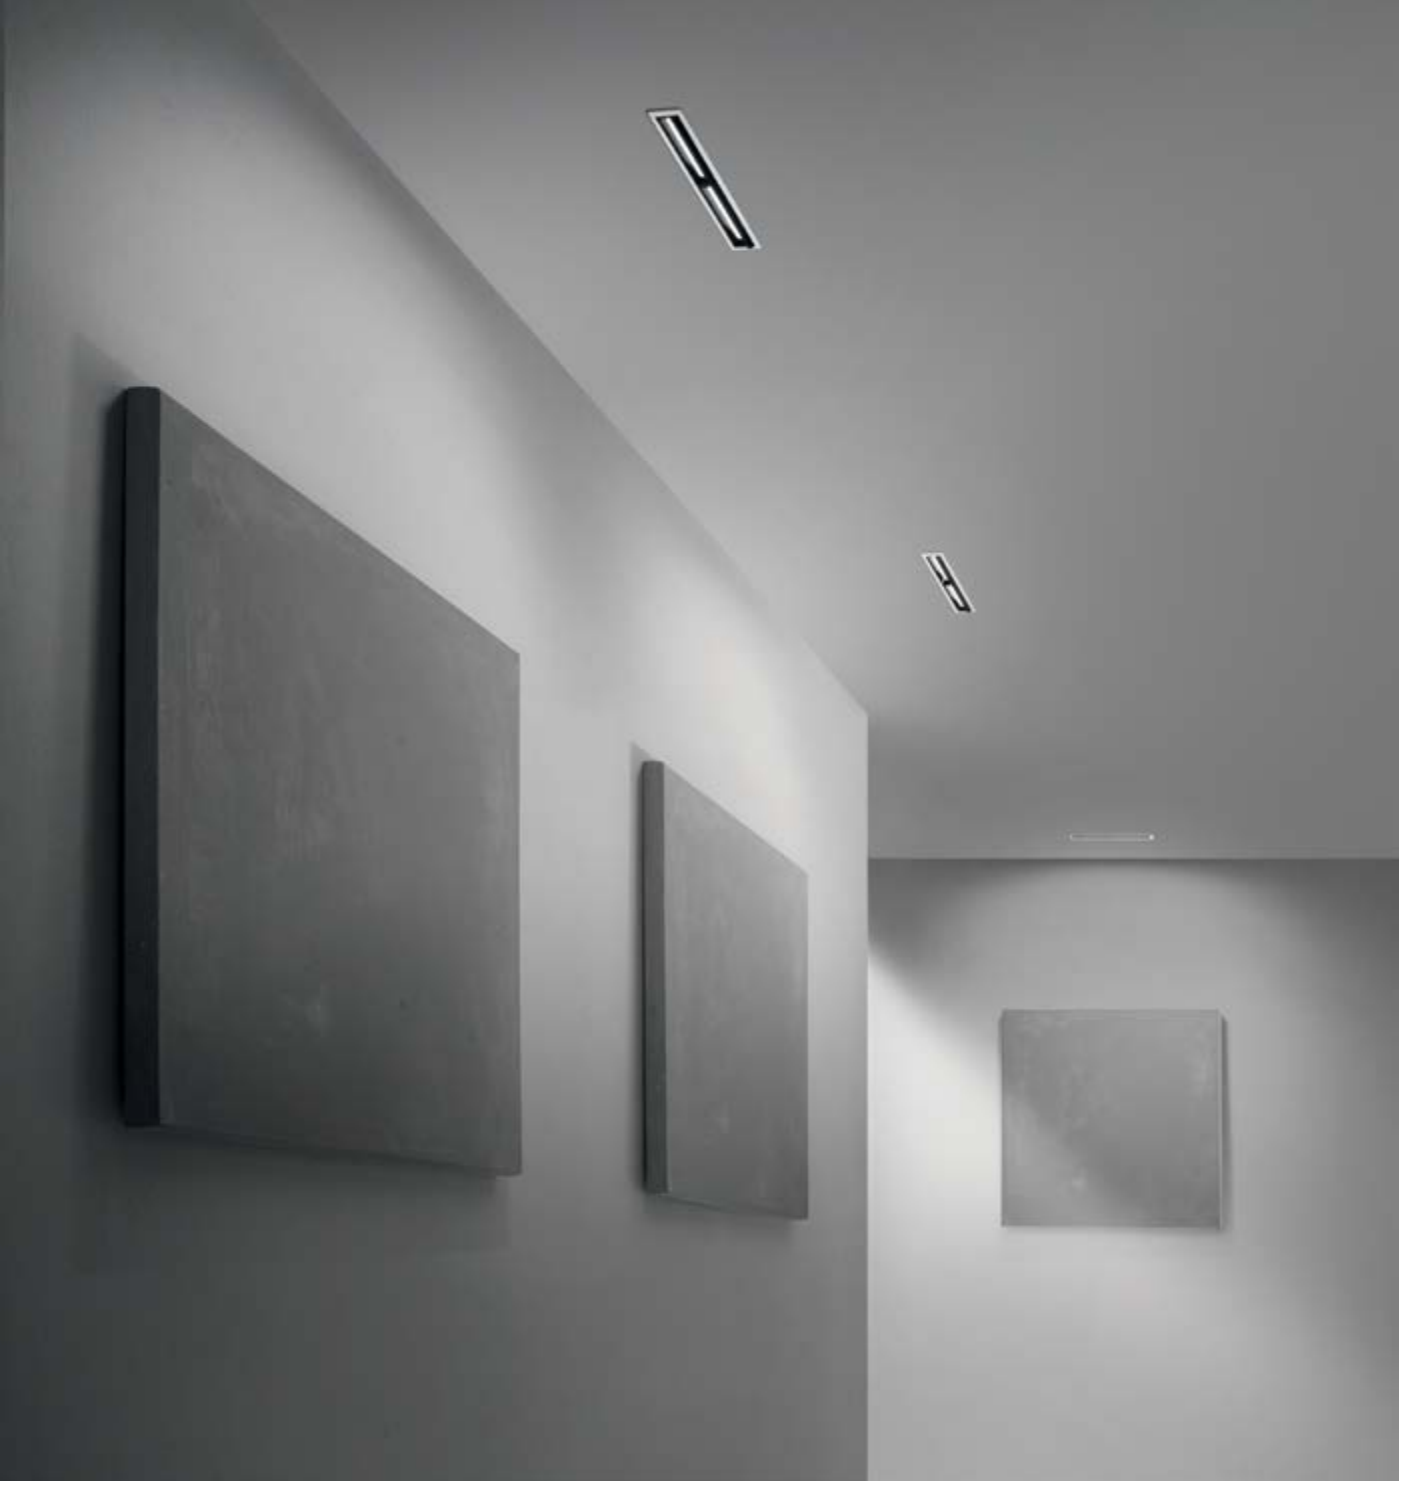







Zephyr

IP20 PLÂTRE



123 x 123 mm
0,880 Kg/0,0023 m³

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

Puissan.	Finition	Code
max 35W	Blanc	150284





20° 110° 207 x 207 mm
1,350 Kg/0,0063 m³

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

Puissan.	Finition	Code
max 35W	Blanc	155722





141 x 141 mm
0,920 Kg/0,0036 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF inclus — CRI ≥90 50.000 h

Puissan.	Lumen	CCT	Finition	Code
12 W	1200 lm	3000 K	Blanc	331225





141 x 241 mm
1,180 Kg/0,0063 m³

LED COB CREE Drivers ON/OFF inclus — CRI 50.000 h

Puissan.	Lumen	CCT	Finition	Code	
24 W	2400 lm	3000 K	Blanc	361307	new

DIMMABLE DRIVER* Optionnel

	Puissan.	Output	Dimensions (LxHxP)	Code	
1-10V	15 W	300 mA	125 x 26 x 45 mm	376820	new
DALI/Push	21 W	300 mA	97 x 33 x 44 mm	376837	new



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1596	1,10
2	399	2,20
3	177	3,20
4	100	4,30
5	64	5,40



CRI≥90 12W 56° 1200lm 3000K

* Les ballasts dimmables doivent être commandés en même temps que le produit et ils seront déjà inclus dans l'appareil en remplacement des ballast on-off.



155722

331225

Samba

IP20 PLÂTRE





83 x 83 mm

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code
max 35W	0,360 Kg	0,0016 m³	Blanc	230580





103 mm

Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code
max 35W	0,240 Kg	0,0011 m³	Blanc	150307





125 mm

Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code
max 35W	0,450 Kg	0,0032 m³	Blanc	150130





123 mm

Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code
max 50W	0,420 Kg	0,0017 m³	Blanc	139012





83 x 83 mm

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code
max 35W	0,330 Kg	0,0018 m³	Blanc	229997





103 x 103 mm

Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code
max 35W	0,330 Kg	0,0020 m³	Blanc	150291





123 x 123 mm

Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code
max 50W	0,430 Kg	0,0017 m³	Blanc	139029





123 x 123 mm

Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code
max 35W	0,600 Kg	0,0017 m³	Blanc	150116

Diffuseur en verre





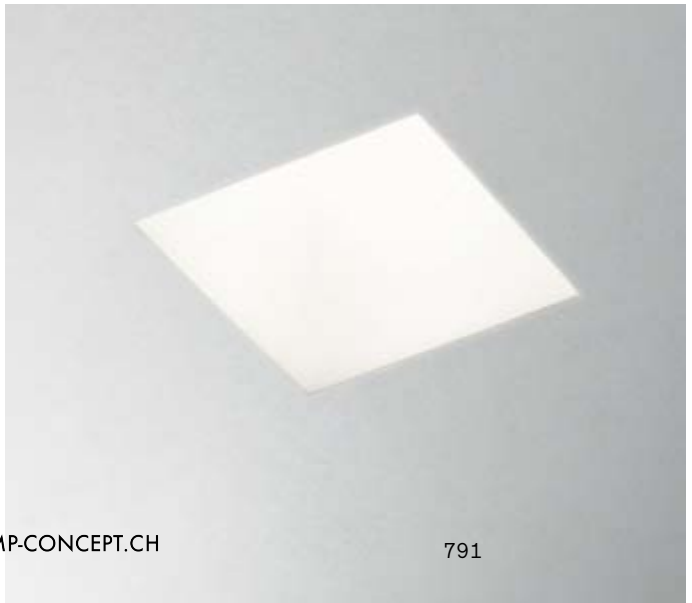

Walky

IP20 CRI ≥90 50.000 h PLÂTRE





100 x 100mm

0,580 Kg/0,0033 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Lumen	CCT	Finition	Code
1W	55 lm	3000 K	Blanc	249834





81 x 166 mm

0,580 Kg/0,0027 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Lumen	CCT	Finition	Code
1W	55 lm	3000 K	Blanc	249827

Light beam: ASYMMETRICAL



Jazz

IP20 ZINC





60 mm
0,110 Kg/0,0018 m³
Q.té d'achat 3 pièces

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

Puissan.	Finition	Code
max 50W	Blanc	083117
	Bruni	083124
	Chrome	083070
	Noir	243818
	Nickel	083087

Swing

IP20 ZINC





70 mm
0,200 Kg/0,0020 m³
Q.té d'achat 3 pièces

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

Puissan.	Finition	Code
max 28W	Blanc	083179
	Bruni	083186
	Chrome	083131
	Noir	243825
	Nickel	083148

Funky

IP20 MÉTAL





80 x 68 mm
0,300 Kg/0,0012 m³

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

Puissan.	Finition	Code
max 50W	Aluminium	083223
	Blanc	083230
	Bruni	083247
	Chrome	083193
	Noir	243849



Room-65

IP65 CRI ≥90 50.000 h ALUMINIUM





68 mm
0,220 Kg/0,0013 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
7,5 W	38°	750 lm	3000 K	Blanc		252025
				Noir		252032



68 mm
0,240 Kg/0,0018 m³

LED COB Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
7,5 W	38°	750 lm	3000 K	Blanc		252049
				Noir		252056



Light beam: ACCENT



Blues

IP20 VERRE





60 mm
0,280 Kg/0,0007 m³
Q.té d'achat 3 pièces

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

Puissan.	Finition	Code
max 50W	Transparent	083254
	Blanc	113999
	Fumé	113982





60 mm
0,340 Kg/0,0007 m³
Q.té d'achat 3 pièces

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée 108292

Puissan.	Finition	Code
max 50W	Transparent	114019



Polka

IP20





65 mm

0,250 Kg/0,0010 m³

GU10 Non inclus - Ampoule conseillée **108292**

Puissan.	Matériel	Finition	Code
max 50W	Plâtre	Blanc	115597
	Aluminium	Laiton	115610
	Aluminium	Bruni	115580



115597



115610



115580





Suspensions et plafonds

Extérieur

Index alphabétique

Bubble	810
Clio	804
Fiesta	811
Gun	808
Luna	802
Mib	810
Snow	803
Sole	800
Techo	806
Urano	809

Index typologies

Sole 800 | Luna 802 | Snow 803





Clio 804 | Clio 804 | Techo 806




Gun 808 | Urano 809 | Bubble 810



Mib 810 | Fiesta 811



Sole

Diffuseur de matière plastique opale. Base de suspension en aluminium. Câble électrique en PVC.



IP44

2,970 Kg / 0,1379 m³
E27 max 1 x 42W

136011 Blanc

4000 K
1020 lm

151991



IP44

1,690 Kg / 0,0723 m³
E27 max 1 x 42W

136004 Blanc

4000 K
1020 lm

151991



IP44

1,360 Kg / 0,0338 m³
E27 max 1 x 42W

135991 Blanc

4000 K
1020 lm

151991



IP44

1,300 Kg / 0,0101 m³
E27 max 1 x 42W

318837 Blanc

4000 K
580 lm

151960

P. 877



Luna

Monture en aluminium coulé sous pression et travaillé sur tour, fini avec vernis à poudres. Diffuseur de matière plastique opale.

LED Ampoules LED G9 3W 4000 K inclues dans le modèle **213200**. Cod. **209036**



IP44

1,470 Kg / 0,0126 m³
E27 max 1 x 42W

213194 Blanc

4000 K
1000 lm

151991



IP44 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0021 m³
G9 max 1 x 5W

213200 Blanc

4000 K
530 lm

307879

P. 878



Snow

Base et diffuseur en polycarbonate blanc. Fixation à encastrer, sans vis à vue. Couleur : blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K / 4000 K, durée 50.000 heures.





0,790 Kg / 0,0073 m³
LED 18W / 1950/2050 lm

326238	**Blanc**	**3000K**
326245	**Blanc**	**4000K**

P. 855



P. 856 P. 908

Clio

Article modulaire e avec monture en aluminium extrudé et travaillé sur tour, fini avec vernis à poudre de couleur anthracite, blanc, noir et coffee. Diffuseur en matière plastique blanc mat.


116716


145068


145020

144252


136073


144245


326801



IP44

0,200 Kg / 0,0021 m³
E27 max 1 x 42W

148847 Blanc
148861 Antracite
148878 Noir
326795 Coffee

4000 K
580 lm

151960



IP44

0,580 Kg / 0,0021 m³
E27 max 1 x 42W

144252 Blanc
136073 Antracite
144245 Noir
326801 Coffee

4000 K
580 lm

151960



0,540 Kg / 0,0177 m³

145068 Blanc



0,520 Kg / 0,0147 m³

116716 Blanc



0,610 Kg / 0,0221 m³

145020 Blanc

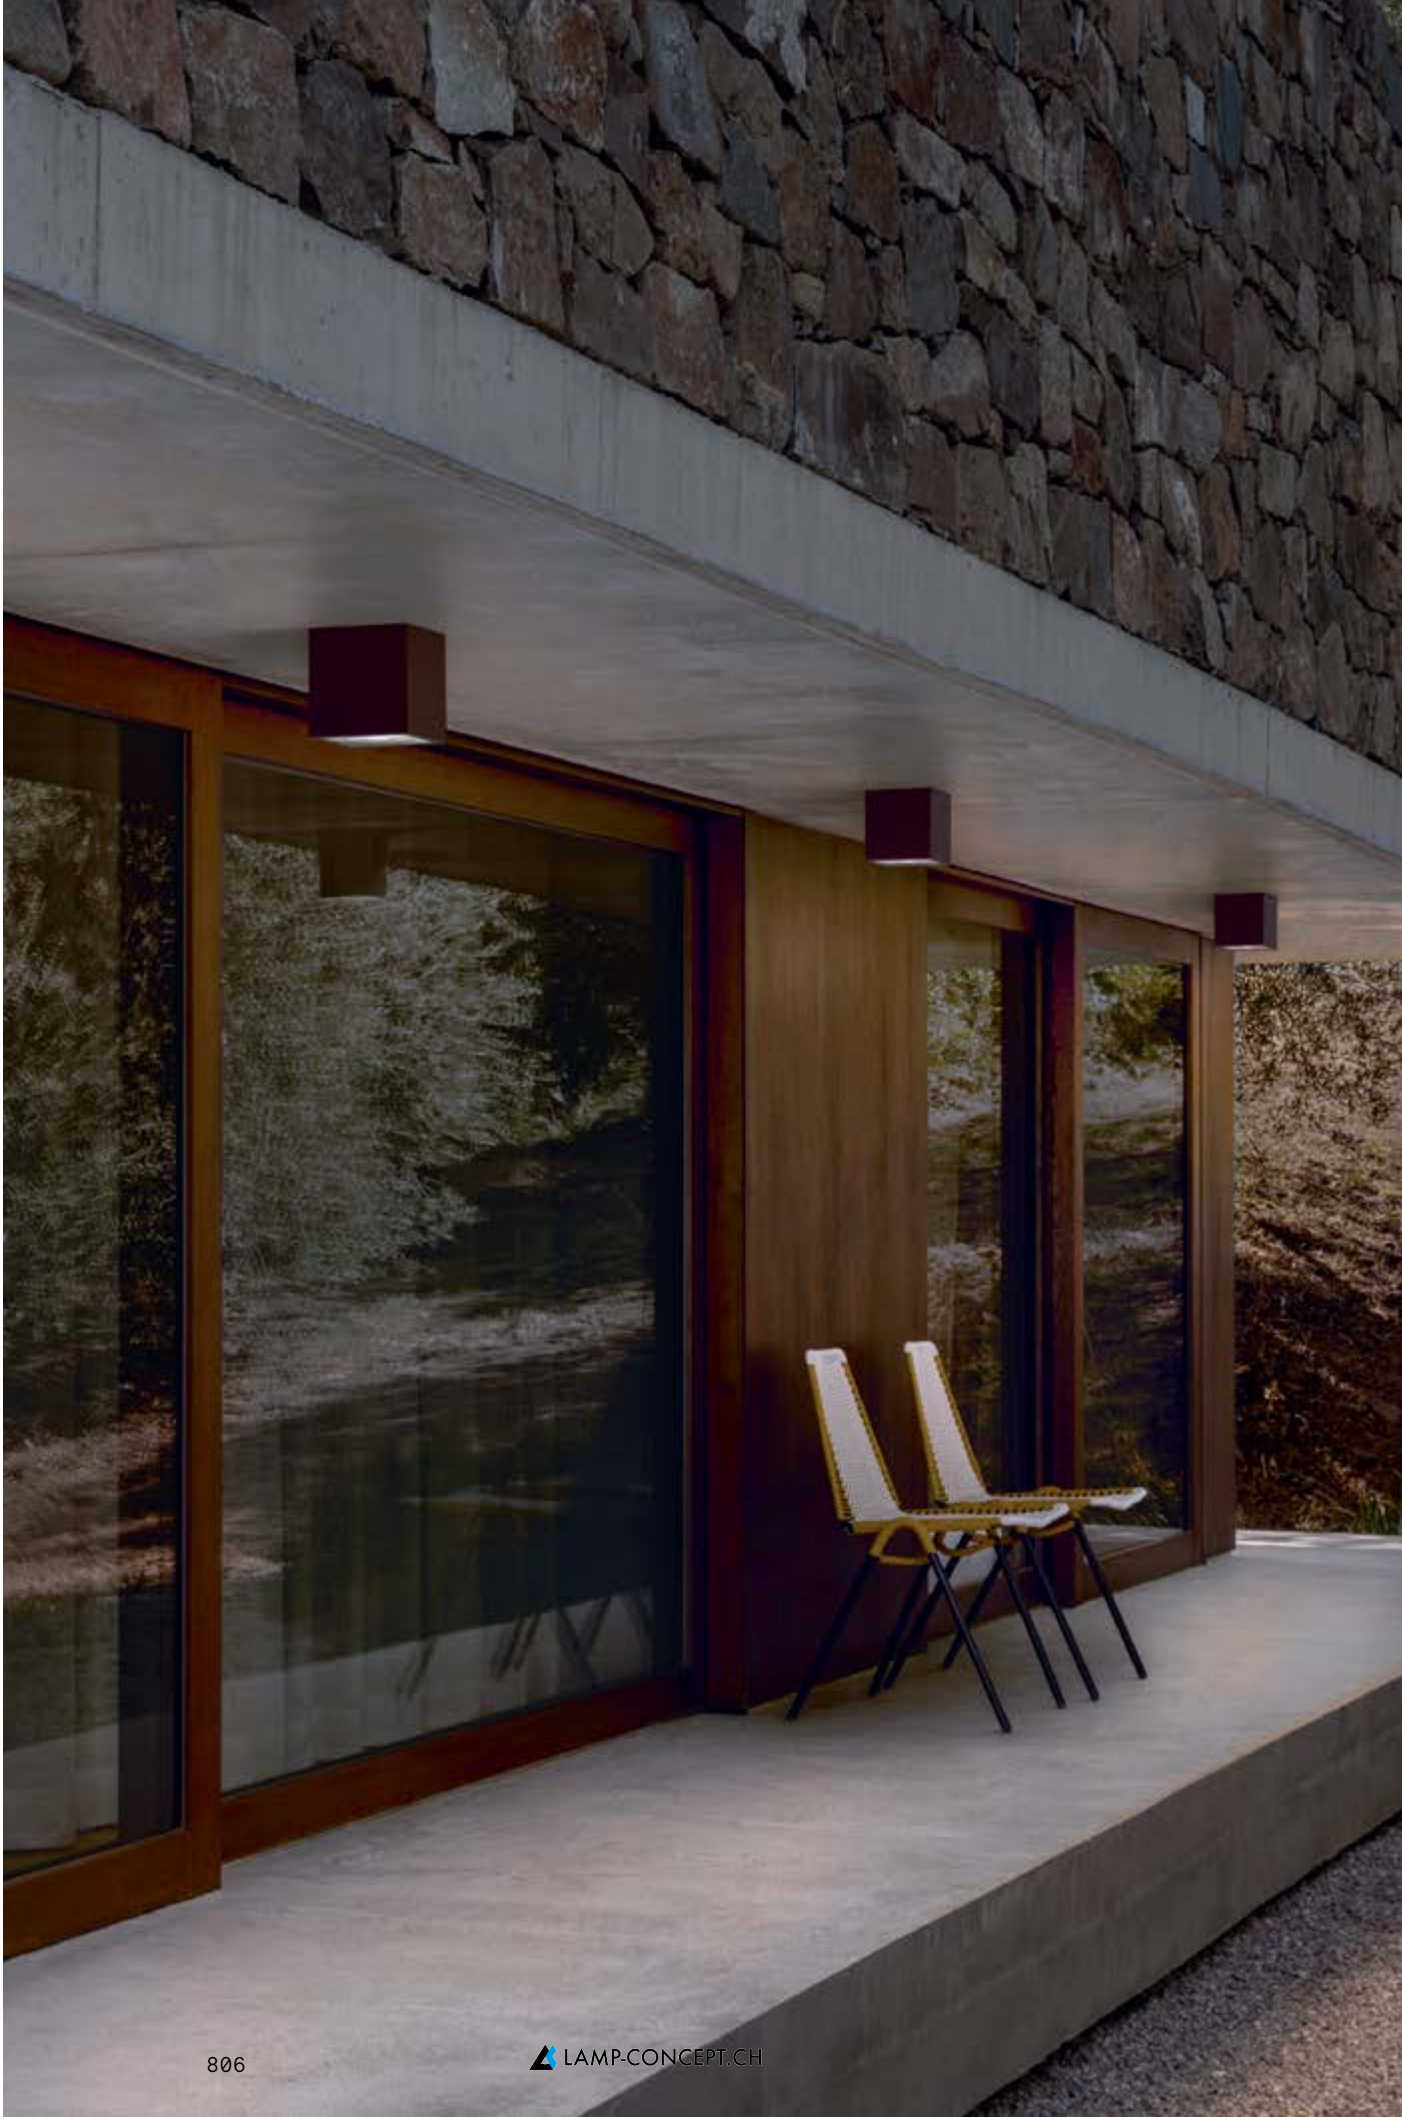

Techo

Corps d'éclairage en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseur en verre trempé transparent et dépoli. Couleurs : anthracite, blanc, café ou noir.

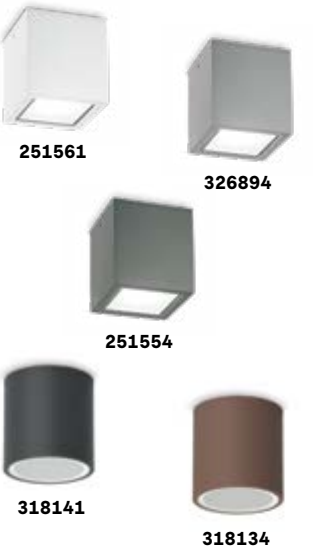



IP54

1,700 Kg / 0,0065 m³
GU10 max 1 x 20W

251523	Blanc
326887	Gris
251516	Antracite
251530	Noir
251547	Coffee

4000 K
780 lm

253398



IP54

0,600 Kg / 0,0021 m³
GU10 max 1 x 20W

251561	Blanc
326894	Gris
251554	Antracite
251578	Noir
251592	Coffee

4000 K
430 lm

253497



IP54

1,500 Kg / 0,0065 m³
GU10 max 1 x 20W

342689	Blanc
342702	Gris
318103	Antracite
342719	Noir
342696	Coffee

4000 K
780 lm

253398



IP54

0,550 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 20W

318127	Blanc
342726	Gris
318110	Antracite
318141	Noir
318134	Coffee

4000 K
430 lm

253497



Gun

Corps lumineux fini brossé naturel ou en vernis avec différentes finitions. Diffuseur en verre pyrex transparent.



122663 092324 163642 236865 122687 163666



IP55

0,490 Kg / 0,0030 m³
GU10 max 1 x 28W

122663 Blanc
092324 Aluminum
163642 Gris
236865 Antracite
122687 Noir
163666 Coffee

4000 K
430 lm

253497

P. 832



Urano

Corps lumineux en aluminium façonné au tour avec finition mate anthracite ou blanche. Diffuseur de matière acrylique transparente satinée.

168050



168135







1,200 Kg / 0,0035 m³
GX53 max 1 x 15W

168050 Blanc
168135 Antracite

4000 K
1000 lm

154008







0,630 Kg / 0,0020 m³
GX53 max 1 x 15W

168036 Blanc
168111 Antracite

4000 K
1000 lm

154008

Bubble

Monture en aluminium coulé sous pression et travaillé sur tour, fini avec vernis à poudres. Diffuseur de matière plastique blanc mat.





IP44

1,730 Kg / 0,0246 m³
E27 max 1 x 60W

135250 Blanc

4000 K
580 lm

151960

P. 854

Mib

Base en aluminium verni à poudres en couleur blanche. Diffuseur de matière plastique opale. Source lumineuse à led intégrés.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 35.000 heures.





IP65

1,620 Kg / 0,0086 m³
LED 18W / 1850/2150 lm

269115	Blanc	3000K
202945	Blanc	4000K



IP65

1,820 Kg / 0,0092 m³
LED 18W / 1950/2250 lm

269122	Blanc	3000K
202921	Blanc	4000K

LAMP-CONCEPT.CH



Fiesta

Câble avec douilles et boucles de rattachement de matière plastique noire. Fourni avec fiche pour l'extérieur.



IP44

1,530 Kg / 0,0066 m³
E27 max 10 x 15W

246796 ■ **Noir**

3000 K
340 lm

101286



IP44

0,600 Kg / 0,0049 m³
E27 max 5 x 15W

159836 ■ **Noir**

3000 K
340 lm

101286





Appliques

Extérieur

Index alphabétique

Andromeda	847	Snow	855
Apollo	830	Style	824
Argo	844	Swipe	823
Atom	840	Terra	820
Base	831	Tetris	845
Bubble	854	Toffee	835
Cima	857	Tronco	826
Clio	856	Twin	846
Cometa	852	Up	844
Dafne	857	Xeno	822
Dedra	859		
Down	858		
Elio	818		
Etere	827		
Febe	858		
Felix	849		
Gas	821		
Giove	848		
Gun	832		
Iko	838		
Keope	830		
Linea	836		
Litio	819		
Omega	817		
O-zone	816		
Polar	853		
Post-it	842		
Punto	834		
Rex	850		
Sirio	839		
Snif	828		



Post-it

Pag 842



O-zone 816



Omega 817



Tronco 826



Etere 827



Linea 836



Iko 838



Andromeda 847



Giove 848



Cima 857



Dafne 857

Extérieur

Index typologies


Elio 818


Litio 819


Terra 820


Gas 821


Xeno 822


Swipe 823


Style 824


Snif 828


Keope 830


Apollo 830


Base 831


Gun 832


Punto 834


Toffee 835


Sirio 839

new


Atom 840

new


Post-it 842


Up 844


Argo 844


Tetris 845


Twin 846


Felix 849

new


Rex 850


Cometa 852


Polar 853

Bubble 854


Snow 855


Clio 856


Down 858


Febe 858


Dedra 859



O-zone

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression verni à poudres. Diffuseur orientable avec verre trempé transparent. Couleurs : noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.





IP66

0,800 Kg / 0,0066 m³
LED 13W / 1100 lm

337548 ■ Noir

P. 916

Omega Round

Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur inclinable avec écran de verre trempé. Disponible dans les finitions: anthracite, blanc, coffee ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 25.000 heures.



IP54

0,500 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 560/610 lm

285474	Blanc	3000K
285481	Blanc	4000K
285450	Antracite	3000K
285467	Antracite	4000K
285504	Noir	4000K
285498	Coffee	4000K





Omega Square

Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur inclinable avec écran de verre trempé. Disponible dans les finitions anthracite, blanche ou noire.

LED Source lumineuse à LED 4000 K, durée 25.000 heures.



IP54

0,600 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 610 lm

285528	Blanc	
285511	Antracite	
285535	Noir	







Elio

Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur positionnable.

LED Ampoules LED GU10 3,5W inclues.
CCT réglable: 2700 K, 4000 K.



096483 **096476**



0,500 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

096483 Blanc
096476 Noir

4000 K
430 lm

253497

P. 926



Litio

Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur positionnable.

LED Ampoules LED GX53 7W inclues. CCT réglable: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



145303



145327



145341





0,690 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

145303 Blanc
145327 Gris
145341 Noir

4000 K
1000 lm

154008

P. 926



Terra

Monture en aluminium coulé sous pression et verni. Corps lumineux réglable. Diffuseur en verre pyrex transparent.



IP65

1,140 Kg / 0,0058 m³
E27 max 1 x 42W

046167 Antracite

4000 K
580 lm

151960



IP65

0,530 Kg / 0,0040 m³
GU10 max 1 x 28W

046181 Antracite

4000 K
430 lm

253497

P. 925



Gas

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseur transparent en verre trempé sablé. Couleurs : anthracite, blanc, café ou noir.



091518 091525 020228 213095

P. 891



IP43

0,320 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

091518 Blanc
091525 Antracite
020228 Noir
213095 Coffee

4000 K
430 lm

253497

Xeno

Corps lumineux en aluminium fini en vernis mat à poudres. Diffuseurs orientables avec verre trempé transparent. Disponible en blanc, gris ou noir.





IP44

0,360 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1 x 28W

129488 Blanc
129471 Gris
129464 Noir

4000 K
430 lm

253497



Swipe

Corps lumineux en aluminium laqué époxy. Diffuseur orientable avec écran en polycarbonate opale brillant. Disponible avec capteur crépusculaire et détecteur de mouvement. Finitions : anthracite, blanc, gris, café ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

Lampe avec détecteur de présence inclus PIR (Passive InfraRed).





1,200 Kg / 0,0057 m³
LED 20,5W / 2300 lm

287690	Blanc
326863	Gris
287683	Antracite
287706	Noir
307169	Coffee



1,300 Kg / 0,0057 m³
LED 21W / 2300 lm

287720	Blanc
326870	Gris
287713	Antracite
287737	Noir
307176	Coffee

Style

Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur de matière plastique opale. Source lumineuse à led intégré. Modèle AP capteur équipé de capteur PIR. Disponible en finition anthracite, blanche, coffee, grise ou noire.

Source	LED SMD
Puissance	8,5W / 9W
Driver inclus	On/Off
Drivers disponibl.	No
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Durée du LED	30.000 h
Classe d'isolation	I
IP	54
Matériel	Aluminium

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 30.000 heures.

Lampe avec détecteur de présence inclus PIR (Passive InfraRed).





0,390 Kg / 0,0019 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code
8,5 W	On-Off	950 lm	3000 K	Blanc	269139
				Gris	322650
				Antracite	246857
				Noir	322636
				Coffee	322704
		1050 lm	4000 K	Blanc	221502
				Gris	322643
				Antracite	209845
				Noir	322629
				Coffee	322681





0,400 Kg / 0,0018 m³

LED SMD Driver inclus

Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition	Code
9 W	On-Off	950 lm	3000 K	Blanc	269146
				Antracite	246864
		1050 lm	4000 K	Blanc	209852
				Antracite	221519

P. 884





269146 269139 322650 246857 322636 322704



Tronco

Corps lumineux en aluminium coulé sous pression, fini avec vernis de couleur anthracite, blanche, coffee, grise ou noire. Diffuseur en verre pyrex avec éléments internes en aluminium.





IP44

1,110 Kg / 0,0103 m³
E27 max 1 x 42W

118659 Blanc
026978 Gris
027005 Antracite
004716 Noir
326962 Coffee

4000 K
490 lm

153957

P. 898



Etere

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseur en polycarbonate opalin satiné. Couleurs : anthracite, café ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 25.000 heures.





IP44

0,590 Kg / 0,0027 m³
LED 9,5W / 1000/1100 lm

246925	Antracite	3000K
172408	Antracite	4000K
322193	Noir	3000K
322209	Noir	4000K
269153	Coffee	3000K
246949	Coffee	4000K

P. 904



Snif Round

Corps en aluminium coulé sous pression et verni. Double diffuseur: supérieur et inférieur en verre pyrex transparent. Disponible dans les finitions anthracite, blanche, grise ou noire.





IP54

0,750 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1 x 40W

144283 Blanc
061474 Gris
061467 Antracite
061450 Noir

4000 K
530 lm

307879



Snif Square

Corps en aluminium coulé sous pression et verni. Double diffuseur: supérieur et inférieur en verre pyrex transparent. Disponible dans les finitions anthracite, blanche, grise ou noire.











IP44

0,600 Kg / 0,0023 m³
G9 max 1 x 40W

144276 Blanc
118666 Gris
121963 Antracite
123080 Noir

4000 K
530 lm

307879

Keope

Corps lumineux et diffuseur en résine à haute performance: inattaquable par la corrosion des agents atmosphériques. Couleurs stabilisées avec traitement U.V. résistant aux écarts de température de -60° jusqu'à +90°. Diffuseurs de matière acrylique transparente mate.

LED Ampoules LED GU10 3,5W inclues. CCT réglable: 2700 K, 4000 K.



IP55

0,450 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 2 x 6W

147772 Blanc
147796 Gris
147819 Noir

3000 K
410 lm

108292



IP55

0,350 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 6W

147765 Blanc

3000 K
410 lm

108292



147772 **147819** **147796**

Apollo

Corps lumineux moulé sous pression, fini avec vernis mat à poudre en couleur noir. Emission de la lumière en haut et en bas.

LED Source lumineuse à LED 4000 K, durée 30.000 heures.



IP44

0,540 Kg / 0,0010 m³
LED 6W / 800 lm

137391 Noir





Base

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseurs en verre trempé transparent. Couleurs: blanc ou noir.



129457 **129433**



IP44

0,610 Kg / 0,0017 m³
GU10 max 2 x 28W

129457 Blanc
129433 Noir

4000 K
430 lm
253497



Gun

Corps lumineux fini brossé naturel ou en vernis avec différentes finitions. Diffuseur en verre pyrex transparent. Emission de la lumière en haut et en bas.



100388



033013



163628



236841



100395



163635



IP54

1,350 Kg / 0,0067 m³
E27 max 2 x 60W

092300 Blanc
033020 Aluminum
163604 Gris
236858 Antracite
092317 Noir
163611 Coffee

4000 K
580 lm

151960



IP44

0,720 Kg / 0,0021 m³
GU10 max 2 x 35W

100388 Blanc
033013 Aluminum
163628 Gris
236841 Antracite
100395 Noir
163635 Coffee

4000 K
430 lm

253497

P. 808



Punto

Base et corps lumineux en aluminium verni avec traitement époxy. Diffuseurs en verre. Émission de la lumière indirecte. Finitions : anthracite, blanc, café, noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



313528 313511 313542 313535



2,090 Kg / 0,0095 m³
LED 16W / 1750 lm

328553	Blanc
313566	Antracite
328577	Noir
328560	Coffee



1,280 Kg / 0,0049 m³
LED 12W / 1250 lm

328522	Blanc
313559	Antracite
328546	Noir
328539	Coffee



0,820 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 950 lm

313528	Blanc
313511	Antracite
313542	Noir
313535	Coffee



Toffee

Base et corps du luminaire en aluminium peint par poudrage. Diffuseur en verre trempé transparent. Émission vers le bas. Couleurs : anthracite, blanc, café ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.





0,400 Kg / 0,0014 m³
LED 8W / 900 lm

347738 Blanc
321189 Antracite
321202 Noir
321196 Coffee



347738 **321189** **321202** **321196**

P. 866 P. 866



Linea

Base et corps lumineux en aluminium verni avec traitement époxy. Diffuseurs en verre. Émission de lumière indirecte. Finitions : anthracite, blanc, café, noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.





1,750 Kg / 0,0165 m³
LED 23W / 2400 lm

328584 Blanc
313504 Antracite
328607 Noir
328591 Coffee

1,430 Kg / 0,0088 m³
LED 20W / 1950 lm

313474 Blanc
313467 Antracite
313498 Noir
313481 Coffee



Iko

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et verni à poudre. Double diffuseur, supérieur et inférieur, en verre transparent trempé et sablé. Disponible dans les finitions anthracite, blanche ou grise.





IP54

0,600 Kg / 0,0042 m³
E27 max 1 x 60W

018522 Blanc
092218 Gris
018515 Antracite

4000 K
580 lm

151960



Sirio

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseur en verre trempé transparent. Source GX53. Couleurs : anthracite, blanc, café, gris ou noir.



IP65

0,820 Kg / 0,0018 m³
GX53 max 1 x 9W

318226 Blanc
345611 Gris
318202 Antracite
318219 Noir
318196 Coffee

4000 K
1000 lm
154008



318226 **318196** **345611** **318219** **318202**

P. 886 P. 924

Atom new

Corps lumineux en aluminium avec traitement époxy. Diffuseurs en verre. Double faisceau lumineux, supérieur et inférieur, réglable en largeur grâce à des ailettes mobiles.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 30.000 heures.

Source	LED COB	Durée du LED	30.000 h
Puissance	12W / 25W	Classe d'isolation	I
Driver inclus	On/Off	IP	54
Drivers disponibl.	No	Matériel	Aluminium
MacAdam	SDCM 3		
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		



0,650 Kg / 0,0013 m³

LED COB Driver inclus

Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
12 W	On-Off	1050 lm	3000 K	Blanc		313436	
				Gris		366821	new
				Antracite		313429	
				Noir		313450	
				Coffee		313443	
		1100 lm	4000 K	Blanc		366807	new
				Gris		366838	new
				Antracite		366791	new
				Noir		366845	new
				Coffee		366814	new





1,160 Kg / 0,0025 m³

LED COB Driver inclus

Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
25 W	On-Off	2100 lm	3000 K	Blanc		328652	
				Gris		366883	new
				Antracite		313412	
				Noir		328676	
				Coffee		328669	
		2250 lm	4000 K	Blanc		366869	new
				Gris		366890	new
				Antracite		366852	new
				Noir		366906	new
				Coffee		366876	new


313436


366821


313429


313450


313443







369372 335957

Post-it new

Corps lumineux en aluminium solide verni avec traitement époxy. Source lumineuse unique, protégée par un diffuseur en polycarbonate transparent. Driver distant. Couleurs: Blanc, Noir, Coffee, Acier, Laiton.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.


369372


369273


369419


335933


369396



IP65

0,450 Kg / 0,0009 m³
LED 6W / 750 lm

369372	Blanc	new
369419	Noir	new
369396	Coffee	new



IP65

1,400 Kg / 0,0009 m³
LED 6W / 750 lm

369273	Acier	new
335933	Laiton	new



IP65

0,200 Kg / 0,0005 m³
LED 3W / 370 lm

335957	Blanc	new
335919	Noir	new
335896	Coffee	new



IP65

0,500 Kg / 0,0005 m³
LED 3W / 370 lm

335865	Acier	new
335926	Laiton	new

Driver
Non inclus
Nècessaire

30 / 35 / 42

369143	18W	new
369099	30W	new
373041	60W	new

Up

Corps lumineux en fusion d'aluminium verni à poudre. Diffuseurs en verre pyrex transparent. Disponible en finition anthracite, blanche, coffee ou noire.



IP44

0,520 Kg / 0,0019 m³
G9 max 2 x 15W

115320	Blanc	
115337	Antracite	
115344	Noir	
213354	Coffee	

4000 K
530 lm

307879



IP44

0,320 Kg / 0,0011 m³
G9 max 1 x 15W

115290	Blanc	
115306	Antracite	
115313	Noir	
213347	Coffee	

4000 K
530 lm

307879



Argo

Corps lumineux en aluminium coulé sous pression et verni à poudres. Diffuseur en verre trempé transparent avec réflecteur intérieur blanc. Disponible en finition anthracite ou blanche.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 30.000 heures.



IP65

0,600 Kg / 0,0011 m³
LED 11W / 1000/1150 lm

268309	Blanc	3000K	
268316	Blanc	4000K	
250946	Antracite	3000K	
268293	Antracite	4000K	



IP65

0,600 Kg / 0,0011 m³
LED 6W / 550/570 lm

317564	Blanc	3000K	
321691	Blanc	4000K	
321646	Antracite	3000K	
317571	Antracite	4000K	



Tetris-1

Corps lumineux en aluminium fini avec vernis mat à poudre. Diffuseur en verre trempé transparent. Disponible dans les finitions anthracite, blanche, coffee, grise ou noire.



IP44

0,390 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1 x 15W

114293 Blanc
113760 Gris
113753 Antracite
326955 Noir
213323 Coffee

4000 K
530 lm

307879



Tetris-2

Corps lumineux en aluminium fini avec vernis mat à poudre de couleur anthracite ou blanc. Diffuseur en verre trempé transparent. Emission de la lumière en haut et en bas.



IP44

0,520 Kg / 0,0011 m³
G9 max 2 x 15W

269221 Blanc
113791 Antracite

4000 K
530 lm

307879





Twin

Corps lumineux en aluminium coulé sous pression et verni à poudres en couleurs anthracite, blanche, coffee, grise ou noire. Double diffuseur, supérieur et inférieur, en verre pyrex transparent satiné.

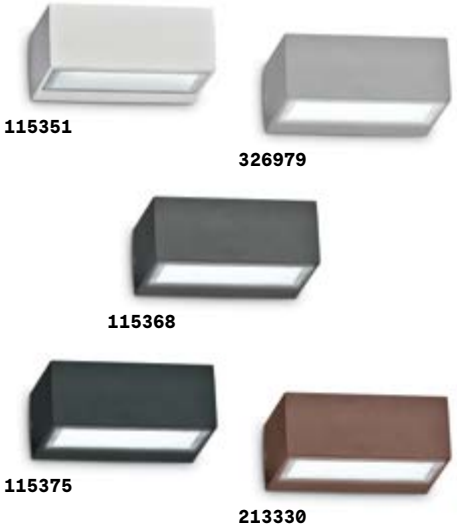

115351

326979

115368

115375

213330



IP44

0,510 Kg / 0,0029 m³
G9 max 1 x 28W

115351 Blanc
326979 Gris
115368 Antracite
115375 Noir
213330 Coffee

4000 K
530 lm

307879



Andromeda

Corps lumineux en aluminium coulé sous pression et, verni. Double diffuseur, supérieur et inférieur, en verre pyrex satiné. Disponible dans les finitions anthracite, blanche, coffee, grise ou noire.

100364



163543



092355



100371



163550





IP55

1,630 Kg / 0,0052 m³
E27 max 2 x 60W

100364	Blanc
163543	Gris
092355	Antracite
100371	Noir
163550	Coffee

4000 K
580 lm

151960

IP55

1,000 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 60W

066868	Blanc
158822	Gris
061580	Antracite
061597	Noir
163536	Coffee

4000 K
580 lm

151960

Giove

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et verni à poudre. Double diffuseur, supérieur et inférieur, en verre transparent trempé et sablé. Disponible dans les finitions: anthracite, blanc, coffee ou noir.



092195

092188

092201

163598



IP54

0,900 Kg / 0,0043 m³
E27 max 1 x 60W

092195 Blanc
092188 Antracite
092201 Noir
163598 Coffee

4000 K
580 lm

151960



Felix

Corps lumineux en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que de fertilisants chimiques. Couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant à écarts de température de 60°C à + 90°C.

LED Ampoules LED E27 8W Goccia inclues dans le modèle **123745**. CCT réglable: 2700 K, 4000 K, 6500 K.



123776



123769



123783



IP66

0,520 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

123745 Blanc

4000 K
580 lm

151960



IP66

0,610 Kg / 0,0048 m³
E27 max 1 x 23W

123776 Blanc
123769 Gris
123783 Noir

4000 K
580 lm

151960



Rex new

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et verni à poudre en couleur anthracite, blanc, coffee, gris ou noir. Diffuseur blanc en matière acrylique.





IP44

0,600 Kg / 0,005 m³
E27 max 1 x 60W

092393	Blanc	
322735	Gris	
092409	Antracite	
322728	Noir	
213217	Coffee	

4000 K
1020 lm

151991



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

092416	Blanc	
370965	Gris	new
092423	Antracite	
118635	Noir	new
370941	Coffee	new

4000 K
1020 lm

151991



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

092430	Blanc	
370972	Gris	new
092447	Antracite	
118642	Noir	new
213224	Coffee	new

4000 K
1020 lm

151991



Cometa

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseur en PVC blanc. L'exposition à la lumière directe du soleil est déconseillée. Couleur : anthracite.



1,500 Kg / 0,0115 m³
E14 max 3 x 28W

082240 ■ **Antracite**

3000 K
420 lm

101217



096735 096704 096681 096674

Polar

Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant à écarts de température de 60°C à + 90°C.



IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

096711 Blanc
096704 Noir

4000 K
1020 lm

151991



IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

096735 Blanc
096728 Noir

4000 K
1020 lm

151991



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

096667 Blanc
096674 Noir

4000 K
1020 lm

151991



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

096681 Blanc
096698 Noir

4000 K
1020 lm

151991



Bubble

Monture en aluminium coulé sous pression et travaillé sur tour, fini avec vernis à poudres. Diffuseur de matière plastique blanc mat.





0,480 Kg / 0,0036 m³
G9 max 2 x 15W

158907 Blanc

4000 K
530 lm

307879

P. 810



Snow

Base et diffuseur en polycarbonate blanc. Fixation à encastrer, sans vis à vue. Couleur : blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K / 4000 K, durée 50.000 heures.





IP65

0,170 Kg / 0,0013 m³
LED 6W / 600/660 lm

326214	**Blanc**	**3000K**
326221	**Blanc**	**4000K**

P. 803



Clio

Article modulaire e avec monture en aluminium extrudé et travaillé sur tour, fini avec vernis à poudre de couleur anthracite, blanc, noir et coffee. Diffuseur en matière plastique blanc mat.



IP44

0,680 Kg / 0,0035 m³
E27 max 1 x 42W

146775 Blanc
145228 Antracite
146799 Noir
326788 Coffee

4000 K
580 lm
151960



0,540 Kg / 0,0171 m³

145068 Blanc



0,520 Kg / 0,0144 m³

116716 Blanc



0,610 Kg / 0,0231 m³

145020 Blanc

P. 804 P. 804 P. 908

Cima

Corps en aluminium coulé sous pression, avec finition anthracite, coffee ou noir et or. Diffuseur acrylique transparent.



IP43

1,840 Kg / 0,0516 m³
E27 max 1 x 52W

246819 Antracite
024134 Noir
246826 Coffee

4000 K
980 lm

153964

P. 910



Dafne

Corps lumineux en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, couleurs stabilisés avec traitement U.V., résistants aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur en méthacrylate anti jaunissement.



IP55

1,000 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

120423 Blanc
101491 Noir

4000 K
980 lm

153964



IP55

0,600 Kg / 0,0118 m³
E27 max 1 x 23W

120430 Blanc
101552 Noir

4000 K
980 lm

153964

P. 911



Down

Monture en aluminium coulé sous pression et verni à poudre avec finition anthracite ou blanche. Diffuseur acrylique.





IP44

0,270 Kg / 0,0012 m³
G9 max 1 x 28W

115382 Blanc
122045 Antracite

4000 K
530 lm

307879

Febe

Luminaire apparent avec corps lumineux en aluminium moulé sous pression, peint par poudrage. Diffuseur en verre trempé transparent. Couleur : anthracite.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.





IP65

0,760 Kg / 0,0012 m³
LED 6W / 550lm

250854 Antracite



IP65

0,760 Kg / 0,0013 m³
LED 6W / 550 lm

268354 Antracite

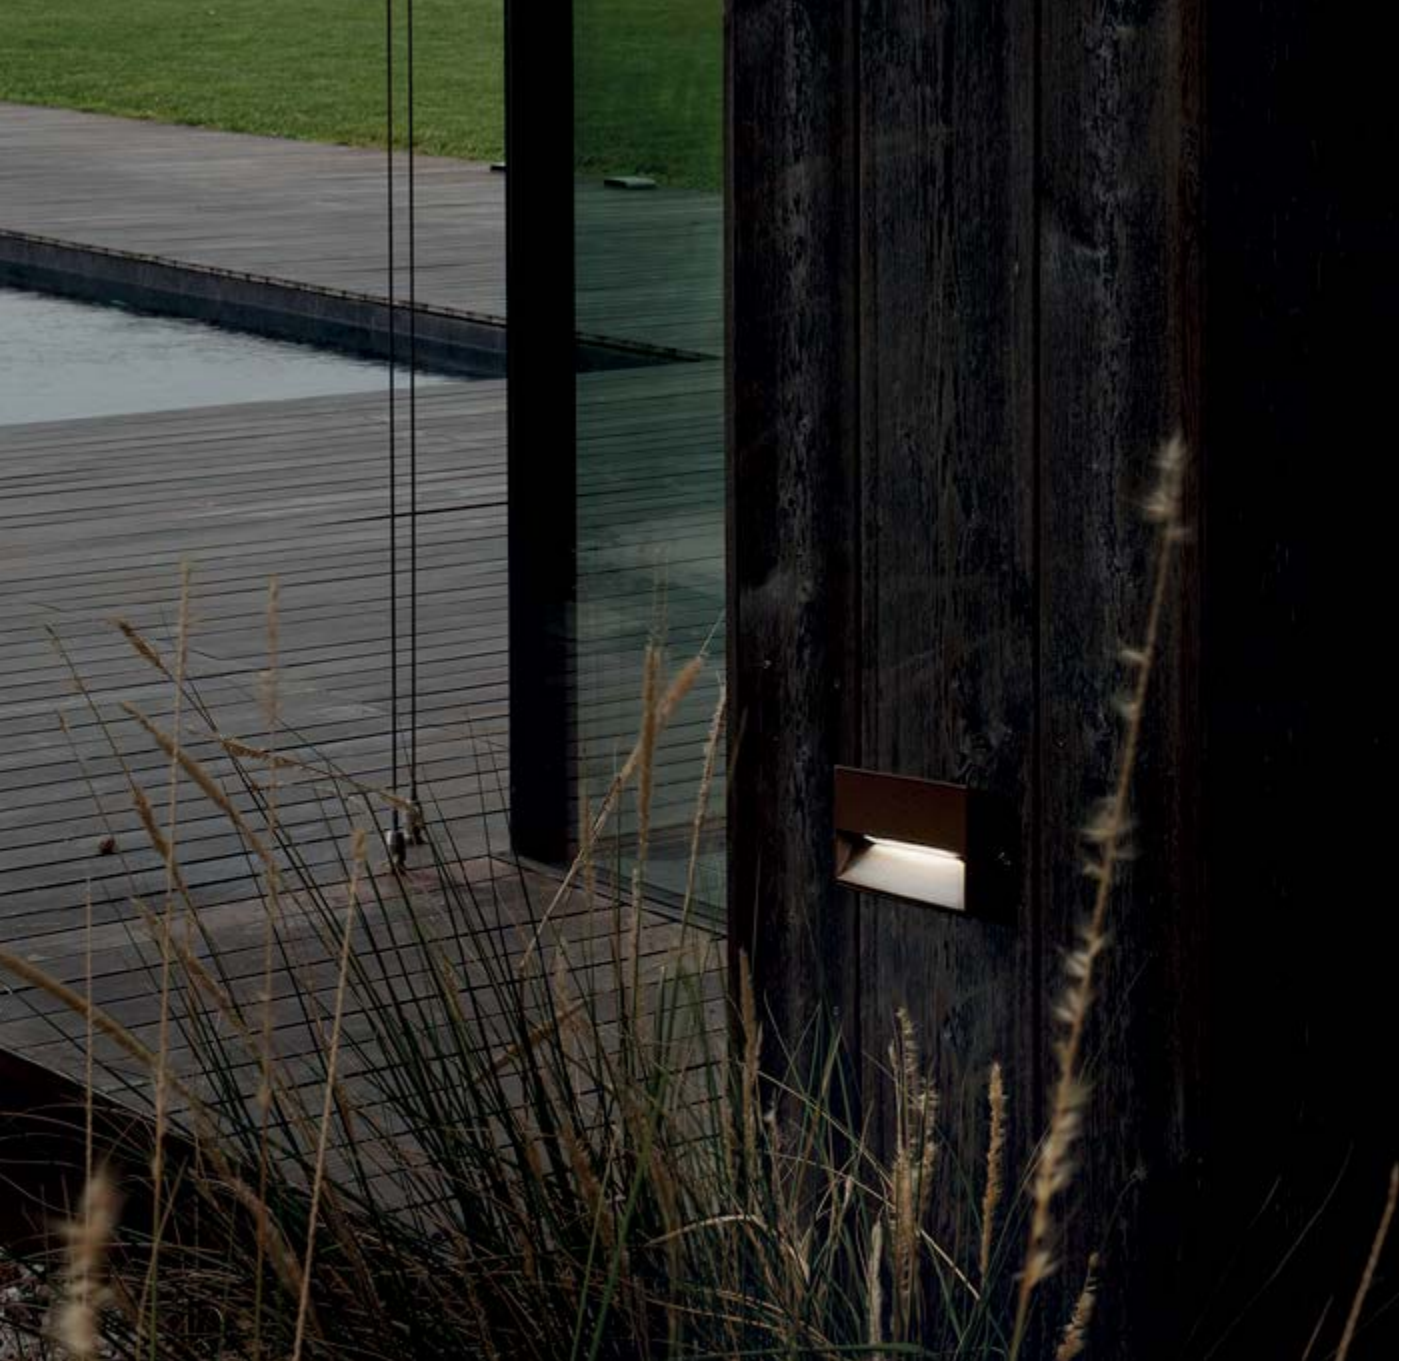

Dedra

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, verni avec traitement époxy. Diffuseur en acrylique transparent. Émission de la lumière indirecte. Finitions : blanc, anthracite, café.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.





IP65

0,200 Kg / 0,0005 m³
LED 1,5W / 160 lm

328638	Blanc
316871	Antracite
328621	Coffee



IP65

0,170 Kg / 0,0007 m³
LED 1,5W / 160 lm

316901	Blanc
328645	Antracite
316895	Coffee



Bollard et lampes de table

Extérieur



Index alphabétique

Acqua	902	Toffee	866
Agos	882	Torre	906
Arcadia	880	Tronco	898
Atena	900	Twiggy	874
Boeing	896	Vega	893
Cima	910		
Clio	908		
Cosmo	907		
Cute	868		
Dafne	911		
Doris	876		
Edo	901		
Enya	872		
Etere	904		
Gas	891		
Hub	891		
Ipotesi	873		
Jedi	894		
Kurt	889		
Lolita	870		
Luna	878		
Mercurio	902		
Pulsar	903		
Pure	864		
Sasso	879		
Sirio	886		
Sole	877		
Style	884		
Tesla	890		
Tifone	892		
Titano	888		



Arcadia

Pag 872



Pure 864



Toffee 866



Cute 868



Lolita 870

new



Arcadia 880



Agos 882

new



Style 884

new



Sirio 886

new

Jedi 894



Boeing 896

new



Tronco 898



Atena 900

Extérieur

Index typologies


Enya 872


Ipotesi 873

Twiggy 874

Doris 876

Sole 877

Luna 878


Sasso 879


Titano 888


Kurt 889


Tesla 890


Gas 891


Hub 891


Tifone 892


Vega 893


Edo 901


Acqua 902


Mercurio 902


Pulsar 903


Etere 904


Torre 906


Cosmo 907


Clio 908


Cima 910


Dafne 911



Pure

Base, tige et abat-jour en métal verni mat. Diffuseur en acrylique. Modèle de table avec batterie rechargeable et interrupteur tactile intégré. Finitions : blanc, café, noir. Temps de charge de la batterie 5 heures.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.

Lampe avec batterie rechargeable fournie. Durée 6 heures.





IP54

1,580 Kg / 0,0058 m³
LED 1,5W / 220 lm

311708 Blanc
328515 Noir
328508 Coffee



IP54

0,840 Kg / 0,0056 m³
LED 1,5W / 220 lm

311685 Blanc
311678 Noir
311661 Coffee



Toffee

Lampe de table à piles rechargeables. Abat-jour en aluminium peint par poudrage. Diffuseur en acrylique. Couleurs : blanc, café ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.
Cod. **328614**, **311715**, **347868**

Lampe avec dimmer haptique.
Cod. **328614**, **311715**, **347868**

Lampe avec batterie rechargeable fournie. Durée 8 heures.
Cod. **328614**, **311715**, **347868**





IP65

1,400 Kg / 0,0263 m³
LED 11W / 1200 lm

347837 Antracite
347851 Noir
347844 Coffee



IP65

1,220 Kg / 0,0394 m³
LED 11W / 1200 lm

347806 Antracite
347820 Noir
347813 Coffee



IP65

0,950 Kg / 0,0240 m³
LED 8W / 900 lm

347776 Antracite
347790 Noir
347783 Coffee



IP65

0,830 Kg / 0,0153 m³
LED 8W / 800 lm

347745 Antracite
347769 Noir
347752 Coffee



IP54

0,460 Kg / 0,0051 m³
LED 2W / 320 lm

311715 Blanc
328614 Noir
347868 Coffee

P. 835



348377

Cute

Lampe à batterie avec base pour recharge. Monture en métal verni à poudres. Diffuseur acrylique avec émission de lumière en bas. Couleurs : blanc, noir, café, chrome, or.

LED Source lumineuse à LED 2200 K / 2700 K, durée 50.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.

Lampe avec batterie rechargeable fournie. Durée 9,5 heures.


346915


346892


346908


346939





IP65

IP20

0,440 Kg / 0,0026 m³
LED 2,5W / 220 lm

1,920 Kg / 0,0092 m³

346892 Blanc
346908 Noir
346915 Coffee
346939 Or

348377 Noir



Lolita

Lampe de table à batterie rechargeable avec finition blanche, grise, noire ou coffee. Base en plastique. Monture en métal. Diffuseur de matière plastique. Autonomie de 8 heures. Temps de charge de la batterie 4 heures.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer.

Lampe avec dimmer haptique.

Lampe avec batterie rechargeable fournie. Durée 8 heures.



286723 **286730** **286716** **286747**



IP54

0,550 Kg / 0,0080 m³
LED 1,8W / 200 lm

286723 Blanc
286730 Gris
286716 Noir
286747 Coffee



Enya

Lampe portable à batterie, rechargeable. Corps en aluminium verni à poudres. Manche en caoutchouc noir. Diffuseur en verre trempé. Émission de lumière en bas. Interrupteur avec variateur. Couleurs : blanc, noir, café.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 35.000 heures.

ON OFF Lampe avec intérrupteur intégré.

Lampe avec dimmer haptique.

Lampe avec batterie rechargeable fournie. Durée 12 heures.



323251

323237

323244



IP54

1,490 Kg / 0,0092 m³
LED 5W / 300 Lm

323251 Blanc
323237 Noir
323244 Coffee



Ipotesi

Structure complètement en aluminium verni à poudres. Diffuseur en polycarbonate opale. Câble noir en caoutchouc avec interrupteur, driver extérieur incorporé et fiche. Couleur: noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP44

5,100 Kg / 0,1027 m³
LED 16W / 1700 Lm

282251 ■ **Noir**



IP44

4,940 Kg / 0,1432 m³
LED 16W / 1700 Lm

300658 ■ **Noir**



Twiggy

Structure en aluminium verni à poudres. Diffuseur en acrylique satiné. Fourni avec piquet.
Couleurs : noir et café.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



347905 **347875**



IP65

0,290 Kg / 0,0031 m³
LED 1,5W / 110 lm

348346 Noir
348339 Coffee



IP65

0,031 Kg / 0,0033 m³
LED 1,5W / 110 lm

348360 Noir
348353 Coffee



IP65

0,210 Kg / 0,0033 m³
LED 1,5W / 110 lm

347882 Noir
347875 Coffee



IP65

0,230 Kg / 0,0020 m³
LED 1,5W / 110 lm

347905 Noir
347899 Coffee



Driver
Non inclus
Nècessaire

276205



Doris

Diffuseurs de matière plastique grise mélange à effet granit. Équipé de fiche et piquet pour fixation au sol.



IP44

7,600 Kg / 0,5447 m³
E27 max 1 x 60W

195506 Blanc

4000 K
1020 lm

151991



IP44

4,050 Kg / 0,2422 m³
E27 max 1 x 60W

195490 Blanc

4000 K
1020 lm

151991



IP44

3,000 Kg / 0,1339 m³
E27 max 1 x 60W

195483 Blanc

4000 K
1020 lm

151991



IP44

1,210 Kg / 0,0327 m³
E27 max 1 x 60W

214009 Blanc

4000 K
1020 lm

151991



Sole

Diffuseur de matière plastique opale. Équipé de câble avec fiche et piquet accessoire pour la fixation au sol.

P. 800



IP44

4,500 Kg / 0,1379 m³
E27 max 1 x 42W

191614 Blanc

4000 K
1020 lm

151991



IP44

3,900 Kg / 0,0741 m³
E27 max 1 x 42W

191621 Blanc

4000 K
1020 lm

151991



IP44

2,700 Kg / 0,0371 m³
E27 max 1 x 42W

191638 Blanc

4000 K
1020 lm

151991



IP44

1,200 Kg / 0,0144 m³
E27 max 1 x 42W

318820 Blanc

4000 K
580 lm

151960



Luna

Corps lumineux de matière plastique opale. Equipé de fiche et piquet pour la fixation au sol.



IP44

6,700 Kg / 0,1639 m³
E27 max 1 x 60W

191607 Blanc

4000 K
1020 lm

151991



IP44

4,700 Kg / 0,1005 m³
E27 max 1 x 60W

191584 Blanc

4000 K
1020 lm

151991



IP44

2,700 Kg / 0,0416 m³
E27 max 1 x 60W

191577 Blanc

4000 K
1020 lm

151991

P. 802



Sasso

Diffuseur de matière plastique opale. Équipé de câble avec fiche et piquet pour fixation au sol.



IP44

1,500 Kg / 0,0444 m³
E27 max 1 x 40W

161778 Blanc

4000 K
1020 lm

151991



IP44

0,900 Kg / 0,0209 m³
E27 max 1 x 40W

161761 Blanc

4000 K
1020 lm

151991



IP44

0,710 Kg / 0,0134 m³
G9 max 1 x 15W

161754 Blanc

4000 K
530 lm

307879



Arcadia new

Base et tige en métal verni avec traitement époxy. Diffuseur en PMMA blanc. Câble en néoprène avec fiche. Finitions : blanc, anthracite.



365749

298597

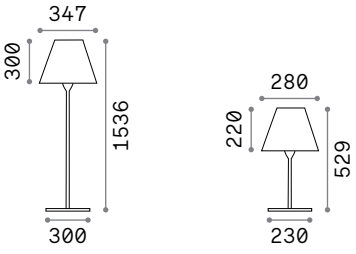

IP44

6,500 Kg / 0,0525 m³
E27 max 1 x 42W

365749 Blanc new
298610 Antracite

4000 K
1020 lm

151991

IP44

2,940 Kg / 0,0247 m³
E27 max 1 x 42W

365756 Blanc new
298597 Antracite

4000 K
1020 lm

151991



Agos

Corps lumineux en aluminium coulé sous pression et verni à poudres. Diffuseur acrylique transparent mat. Couleur anthracite, coffee ou noire.

LED Source lumineuse à LED
3000 K, durée 25.000 heures.



254388



326696



326689



IP54

1,100 Kg / 0,0179 m³
LED 6,5W / 670 lm

254319 Antracite
326733 Noir
326726 Coffee



IP54

0,950 Kg / 0,0127 m³
LED 6,5W / 670 lm

254388 Antracite
326696 Noir
326689 Coffee

Style new

Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur de matière plastique opale. Source lumineuse à led intégré. Disponible en finition anthracite, blanche, coffee, grise ou noire.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 30.000 heures.

Source	LED SMD	Durée du LED	30.000 h
Puissance	8,5W	Classe d'isolation	I
Driver inclus	On/Off	IP	54
Drivers disponibl.	No	Matériel	Aluminium
MacAdam	SDCM 3		
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		





0,620 Kg / 0,0074 m³

LED SMD Driver inclus

Longueur	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code	
300 mm	8,5 W	On-Off	950 lm	3000 K	Blanc		369594	new
					Gris		369648	new
					Antracite		364841	new
					Noir		369662	new
					Coffee		369624	new





1,200 Kg / 0,0122 m³

LED SMD Driver inclus

Longueur	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code
500 mm	8,5 W	On-Off	950 lm	3000 K	Blanc		318691
					Gris		322551
					Antracite		322612
					Noir		322537
					Coffee		322575
			1050 lm	4000 K	Blanc		322582
					Gris		322544
					Antracite		322599
					Noir		322506
					Coffee		322568





1,680 Kg / 0,0241 m³

LED SMD Driver inclus

Longueur	Puissan.	Driver	Lumen	CCT	Finition		Code
500 mm	8,5 W	On-Off	950 lm	3000 K	Blanc		318707
					Gris		322384
					Antracite		246871
					Noir		322230
					Coffee		322452
			1050 lm	4000 K	Blanc		322483
					Gris		322353
					Antracite		209906
					Noir		322216
					Coffee		322438

P. 824


318691
322551
322612
322537
322575



P. 839 P. 886

Sirio new

Corps en aluminium thermolaqué. Diffuseur en verre trempé transparent pour la version LED intégrée, sablé pour la version ampoule. Disponible en finitions anthracite, blanc, café, gris ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures. Cod. **365404**, **365411**, **339634**, **365398**, **365428**, **365367**, **365374**, **339627**, **365350**, **365381**



115085 **246963** **115061** **115108** **213262**



IP65

2,300 Kg / 0,0170 m³
LED 13W / 1100 lm

365404	Blanc	new		
365411	Gris	new		
339634	Antracite	new		
365398	Noir	new		
365428	Coffee	new		



IP65

1,760 Kg / 0,0128 m³
LED 13W / 1100 lm

365367	Blanc	new		
365374	Gris	new		
339627	Antracite	new		
365350	Noir	new		
365381	Coffee	new		



IP65

1,880 Kg / 0,0179 m³
GX53 max 1 x 9W

115085	Blanc
246963	Gris
115061	Antracite
115108	Noir
213262	Coffee

4000 K
1000 lm

154008



IP65

1,550 Kg / 0,0136 m³
GX53 max 1 x 9W

115092	Blanc
246970	Gris
115078	Antracite
115115	Noir
213279	Coffee

4000 K
1000 lm

154008



IP65

0,400 Kg / 0,0066 m³
GX53 max 1 x 9W

365671	Blanc	new
369891	Gris	new
369860	Antracite	new
369914	Noir	new
369884	Coffee	new

4000 K
1000 lm

154008



Titano

Corps lumineux en résine poreuse. Base et détail diffuseur en métal verni noir mat. Émission de la lumière en bas. LED intégré.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 50.000 heures.





IP55

9,220 Kg / 0,0540 m³
LED 8,5W / 560/580 lm

246987	**Granit**	**3000K**
187327	**Granit**	**4000K**



IP55

6,800 Kg / 0,0363 m³
LED 8,5W / 560/580 lm

246994	**Granit**	**3000K**
157856	**Granit**	**4000K**



Kurt

Base et corps du luminaire en aluminium peint par poudrage. Diffuseur en verre trempé transparent. Émission de lumière vers le bas. Couleurs : anthracite, blanc, café ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 30.000 heures.



IP54

1,930 Kg / 0,0066 m³
LED 11W / 1050/1100 lm

306841	Blanc	3000K	306872	Noir	3000K
294049	Blanc	4000K	293172	Noir	4000K
306834	Antracite	3000K	306858	Coffee	3000K
294025	Antracite	4000K	294001	Coffee	4000K

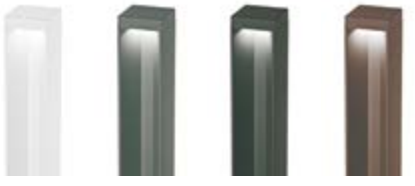

306841 306834 306872 306858



Tesla

Corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur avec écran de matière plastique blanche. Émission de la lumière vers le bas. Disponible dans les finitions: anthracite, blanc, coffee ou noir.





IP44

3,000 Kg / 0,0366 m³
G9 max 4 x 15W

153179 Blanc
153162 Antracite
316055 Noir
326924 Coffee

4000 K
530 lm

307879



IP44

2,560 Kg / 0,0278 m³
G9 max 4 x 15W

153209 Blanc
153193 Antracite
326917 Noir
316048 Coffee

4000 K
530 lm

307879

Gas

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression et verni à poudre. Diffuseur en verre transparent trempé et sablé. Disponible dans les finitions: anthracite, blanc, coffee, gris ou noir.



IP43

1,790 Kg / 0,0214 m³
GU10 max 1 x 35W

139470 Antracite
322421 Noir
213101 Coffee

4000 K
430 lm

253497

P. 821



Hub

Base, tige et corps lumineux en aluminium verni à poudres. Diffuseur positionnable avec écran en verre trempé transparent. Équipé de piquet pour fixation au sol. Disponible dans la finition anthracite.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 30.000 heures.



IP54

0,850 Kg / 0,0065 m³
LED 4,5W / 390 lm

251257 Antracite



IP54

0,720 Kg / 0,0076 m³
LED 4,5W / 390 lm

251226 Antracite



Base
Non inclus
Optionnel

251295 Antracite

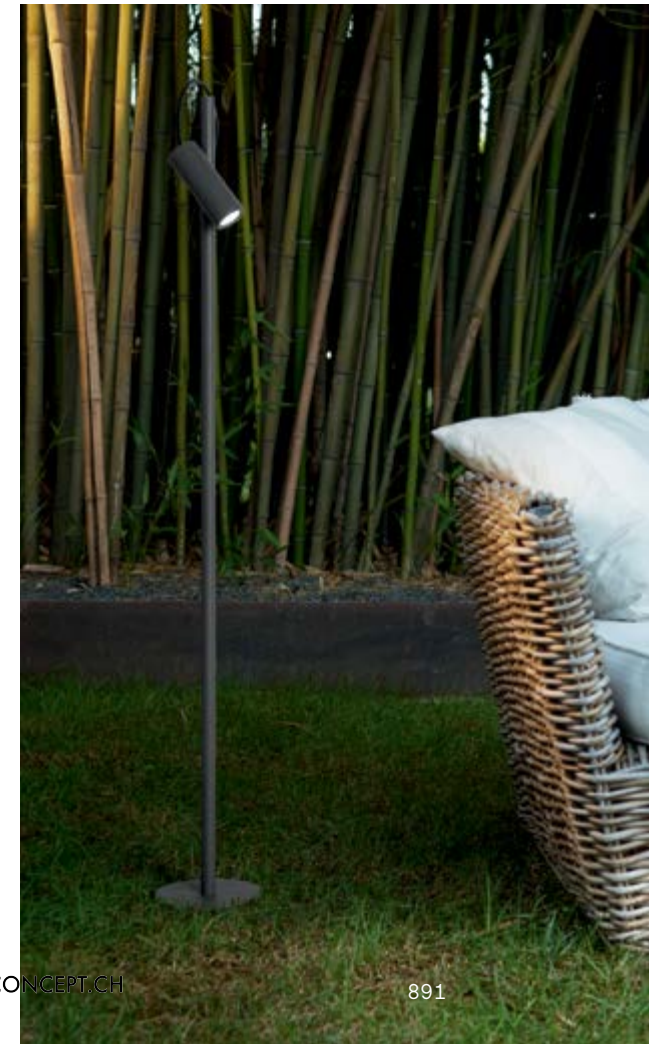



Tifone

Base et structure en aluminium coulé sous pression et verni à poudres avec finition anthracite.
Diffuseur en verre transparent.
Émission de la lumière en bas.

LED Source lumineuse à LED
3000 K, durée 20.000 heures.



IP65

1,250 Kg / 0,0066 m³
LED 8,5W / 710 Lm

250953 ■ **Antracite**



IP65

1,010 Kg / 0,0029 m³
LED 8,5W / 710 Lm

250977 ■ **Antracite**



Vega

Corps lumineux en aluminium avec finition en vernis mat à poudres. Diffuseur en verre trempé transparent. Disponible en couleurs: anthracite, blanc, coffee, gris ou noir.



136035 136042 136028 136059 213361



IP44

1,150 Kg / 0,0098 m³
G9 max 1 x 15W

136035 Blanc
136042 Gris
136028 Antracite
136059 Noir
213361 Coffee

4000 K
530 lm

307879



Jedi new

Base et corps lumineux en aluminium laqué époxy. Diffuseur en polycarbonate opale brillant. Livré avec piquet pour installation au sol. Finitions : anthracite, noir, coffee.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.



306803



293202



372297











IP65

1,280 Kg / 0,0065 m³
LED 25W / 2600 Lm

306803 Antracite
293202 Noir
372297 Coffee new

IP65

1,030 Kg / 0,0050 m³
LED 19W / 2050 Lm

306797 Antracite
293196 Noir
372280 Coffee new

IP65

0,760 Kg / 0,0036 m³
LED 12W / 1250 Lm

306780 Antracite
293189 Noir
372273 Coffee new

IP65

0,440 Kg / 0,0022 m³
LED 7W / 720 Lm

363721 Antracite new
372266 Noir new
372259 Coffee new

Base
Non inclus
Optionnel

308227 Antracite
308234 Noir new
372242 Coffee new



Boeing

Corps en aluminium moulé sous pression peint à poudres. Diffuseur composé d'une protection extérieure en polycarbonate transparent fumé et d'un élément intérieur en acrylique opale satiné qui oriente la lumière vers le bas. Couleurs : anthracite, café, noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.





IP65

4,000 Kg / 0,0203 m³
LED 14W / 1700 lm

327266 Antracite
346731 Noir
346724 Coffee



IP65

3,100 Kg / 0,0164 m³
LED 14W / 1700 lm

327259 Antracite
346717 Noir
346700 Coffee



IP65

2,200 Kg / 0,0090 m³
LED 14W / 1700 lm

327242 Antracite
346694 Noir
346687 Coffee



IP65

1,350 Kg / 0,0037 m³
LED 14W / 1700 lm

346656 Antracite
346670 Noir
346663 Coffee



Tronco new

Corps lumineux en aluminium coulé sous pression, fini avec vernis de couleur anthracite, blanche, coffee, grise ou noire. Diffuseur en verre pyrex avec éléments internes en aluminium.





IP65

2,490 Kg / 0,0254 m³
E27 max 1 x 42W

109138 Blanc
026961 Gris
026992 Antracite
004723 Noir
163741 Coffee

4000 K
490 lm

153957



IP65

1,970 Kg / 0,0185 m³
E27 max 1 x 42W

109145 Blanc
026954 Gris
026985 Antracite
004730 Noir
163758 Coffee

4000 K
490 lm

153957



IP65

0,590 Kg / 0,0124 m³
E27 max 1 x 42W

248264 Blanc
248288 Gris
248257 Antracite
248295 Noir
248271 Coffee

4000 K
490 lm

153957



IP65

1,200 Kg / 0,0078 m³
E27 max 1 x 42W

366050 Blanc new
369815 Gris new
369761 Antracite new
369846 Noir new
369792 Coffee new

4000 K
490 lm

153957

P. 826

Atena

Corps lumineux et diffuseur en résine à haute performance, anti corrosion, couleurs stabilisés par traitement U.V. résistant de -60° jusqu'à +90°C.

LED Ampoules LED E27 8W Goccia inclues. CCT réglable: 2700 K, 4000 K, 6500 K.





IP55

1,070 Kg / 0,0220 m³
E27 max 1 x 23W

198644 Blanc
198637 Gris
198620 Noir

4000 K
1020 lm
151991



Edo

Structure en fusion d'aluminium vernie à poudres en couleur anthracite, blanche ou coffee.
Diffuseur en polycarbonate blanc.





IP65

1,600 Kg / 0,0257 m³
GX53 max 1 x 15W

135755	Blanc
138510	Antracite
213071	Coffee

4000 K
1000 lm

154008



IP65

2,670 Kg / 0,0243 m³
GX53 max 1 x 15W

142999	Blanc
135762	Antracite
213088	Coffee

4000 K
1000 lm

154008

Acqua

Corps lumineux en aluminium travaillé sur le tour et fini en vernis mat, avec finition anthracite ou coffee. Diffuseur en verre trempé.



IP44

1,500 Kg / 0,0142 m³
G9 max 1 x 15W

135205 Antracite
246918 Coffee

4000 K
530 lm

307879



Mercurio

Corps lumineux en aluminium verni à poudres avec finition anthracite. Diffuseur en verre pyrex transparent.



IP44

1,540 Kg / 0,0056 m³
G9 max 1 x 15W

114347 Antracite

4000 K
530 lm

307879



LAMP-CONCEPT.CH



Pulsar

Corpoluce en aluminium moulé sous pression et peint par poudrage. Diffuseur en polycarbonate opalin satiné. Couleurs : anthracite.



IP44

1,900 Kg / 0,0118 m³
E27 max 1 x 42W

135908 Antracite

4000 K
580 lm

151960



Etere

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseur en polycarbonate opalin satiné. Couleurs : anthracite, café ou noir.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 25.000 heures.





IP44

1,100 Kg / 0,0099 m³
LED 9,5W / 1000/1100 lm

246932	Antracite	3000K
172439	Antracite	4000K
322261	Noir	3000K
322278	Noir	4000K
269160	Coffee	3000K
246956	Coffee	4000K

P. 827



Torre

Corps lumineux en aluminium façonné au tour et verni à poudres avec finition anthracite, blanche, coffee, grise ou noire. Diffuseur de matière plastique opale.



321950 **158891** **186979** **321981**



IP65

2,600 Kg / 0,0306 m³
E27 max 1 x 15W

321851 Gris
321882 Antracite
321639 Noir
321868 Coffee

4000 K
580 lm

151960



IP65

2,100 Kg / 0,0242 m³
E27 max 1 x 15W

321905 Gris
162492 Antracite
186955 Noir
321929 Coffee

4000 K
580 lm

151960



IP65

0,870 Kg / 0,0056 m³
E27 max 1 x 15W

321950 Gris
158891 Antracite
186979 Noir
321981 Coffee

4000 K
580 lm

151960



Cosmo

Corps lumineux en résine résistante à la corrosion, UV, ° température de -60° jusqu'à +90°. Diffuseur transparent anti jaunissement.

LED Ampoules LED GX53 10W inclues.
CCT réglable: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



187877 187884 187891



IP55

2,150 Kg / 0,0220 m³
GX53 max 1 x 10W

187877 Blanc
187884 Gris
187891 Noir

4000 K
1000 lm

154008



P. 804 P. 804 P. 856

Clio

Article modulaire e avec monture en aluminium extrudé et travaillé sur tour, fini avec vernis à poudre de couleur anthracite, blanc, noir et coffee. Diffuseur en matière plastique blanc mat.





249469 249452 249483 328829



IP44

1,360 Kg / 0,0081 m³
E27 max 1 x 42W

249469 Blanc
249452 Antracite
249483 Noir
328829 Coffee

4000 K
580 lm

151960



IP44

7,250 Kg / 0,0403 m³
E27 max 2 x 42W

249506 Blanc
249490 Antracite
249520 Noir
328836 Coffee

4000 K
580 lm

151960



0,540 Kg / 0,0171 m³

145068 Blanc



0,520 Kg / 0,0144 m³

116716 Blanc



0,610 Kg / 0,0231 m³

145020 Blanc



Cima

Corps en aluminium coulé sous pression, avec finition anthracite, coffee ou noir et or. Diffuseur acrylique transparent.



246833 024097 246840



IP43

3,340 Kg / 0,1443 m³
E27 max 2 x 52W

246833 Antracite
024097 Noir
246840 Coffee

4000 K
980 lm

153964

P. 857



Dafne

Corps lumineux en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, couleurs stabilisés avec traitement U.V., résistants aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur en méthacrylate anti jaunissement.

LED Ampoules LED E27 8W Goccia inclues. CCT réglable: 2700 K, 4000 K, 6500 K.



120454



101514



IP55

2,500 Kg / 0,0464 m³
E27 max 1 x 23W

120454 Blanc
101514 Noir

4000 K
980 lm

153964

P. 857





Projecteurs

Extérieur

Index alphabétique

Elio	926
Inside	927
Koala	920
Litio	926
O-zone	916
Sirio	924
Starlight	918
Terra	925
Thor	914
Ulex	922

Index typologies



Thor 914



O-zone 916



Starlight 918



Koala 920



Ulex 922



Sirio 924



Terra 925



Elio 926



Litio 926



Inside 927

Thor

Projecteur linéaire orientable pour installation en surface avec effet de lumière rasante. Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre, alimentation 24 V DC, indice de protection IP65, résistance aux chocs IK06. Technologie LED SMD; CCT 3000 K, CRI 90, SDCM 3; durée de vie LED 50.000 h L70B50. Disponible en option avec visière anti-éblouissement.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

Source	LED SMD	**Durée du LED**	50.000 h
Puissance	20W / 40W	**Classe d'isolation**	III
Driver inclus	No	**IP**	65
Drivers disponibl.	On/Off	**Matériel**	Aluminium
MacAdam	SDCM 3		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		

LED SMD OSRAM Driver non inclus





1,490 Kg/0,0088 m³
Longueur câble 500 mm

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
20 W	28°	2100 lm	3000 K	Antracite		261331

LED SMD OSRAM Driver non inclus





2,460 Kg/0,0176 m³
Longueur câble 500 mm

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
40 W	28°	4200 lm	3000 K	Antracite		261355

OPTIONAL Non inclus



		Finition		Code
Visière	20W	Antracite		261362
	40W	Antracite		261379

ON/OFF DRIVER Non inclus/Nècessaire

Puissan.	Output	Dimensions	Code
40 W	24 Vdc	171 x 37 x 61 mm	272108
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217

P. 932





O-zone

Corps lumineux en aluminium moulé sous pression verni à poudres. Diffuseur orientable avec verre trempé transparent. Couleurs : noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.



325019



IP66

1,200 Kg / 0,0058 m³
LED 19W / 1700 lm

337531 ■ Noir



IP66

0,800 Kg / 0,0060 m³
LED 13W / 1100 lm

325019 ■ Noir



0,090 Kg / 0,0013 m³

345673 ■ Noir

P. 816

Starlight

Projecteur orientable en aluminium avec fixation pour plafond ou avec lance; surface anodisée et vernie à poudres en gris foncé. LED intégré à efficacité énergétique avec haut rendu de couleur; disponible en température de couleur 3000k et 4000k; vie utile du LED 50.000 h. Écran anti-éblousement optionnel.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

Source	LED COB	**Durée du LED**	50.000 h
Puissance	5,5W / 10W	**Classe d'isolation**	III
Driver inclus	No	**IP**	67
Drivers disponibl.	On/Off	**Matériel**	Aluminium
MacAdam	SDCM 3		
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		





0,280 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver non inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
5,5 W	30°	470 lm	3000 K	Gris Foncé	248394
		560 lm	4000 K	Gris Foncé	245041





0,950 Kg/0,0019 m³

LED COB BRIDGELUX Driver non inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition	Code
10 W	30°	1050 lm	3000 K	Gris Foncé	248387
		1250 lm	4000 K	Gris Foncé	245072

OPTIONAL Non inclus



		Finition	Code
Visière	5,5W	Gris Foncé	245096
	10W	Gris Foncé	245102



	Finition	Code
Piquet	Gris Foncé	245089

ON/OFF DRIVER Non inclus/Nècessaire

Puissan.	Output	Dimensions	Code
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187
40 W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217



Koala

Corps lumineux orientable en aluminium moulé sous pression verni à poudres. Diffuseur en verre trempé transparent. Disponible avec base pour fixation au mur et au sol ou avec bande pour fixation à des arbres ou des poteaux. Couleurs : noir.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 35.000 heures.

Source	LED SMD/COB	**Durée du LED**	35.000 h
Puissance	3W / 7W	**Classe d'isolation**	III
Driver inclus	No	**IP**	65
Drivers disponibl.	On/Off	**Matériel**	Aluminium
MacAdam	SDCM 3		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		





0,520 Kg/0,0014 m³

LED SMD Driver non inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
3W	32°	250 lm	3000 K	Noir	■	331355





0,640 Kg/0,0014 m³

LED COB Driver non inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
7W	35°	630 lm	3000 K	Noir	■	345666





0,600 Kg/0,0014 m³

LED COB Driver non inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
7W	35°	630 lm	3000 K	Noir	■	349596





0,600 Kg/0,0014 m³

LED COB Driver non inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
7W	35°	630 lm	3000 K	Noir	■	331386

ON/OFF DRIVER Non inclus/Nècessaire

Puissan.	Output	Dimensions	Code
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187
40 W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217


331355 / 345666


349596

Ulex

Projecteur orientable pour installation à surfaces, idéal pour une illumination générale ou d'accent à l'extérieur. Corps lumineux en aluminium coulé sous pression, diffuseur en verre transparent. Source lumineuse à LED intégré, disponible en deux puissances. Indice de protection IP65, résistance au choc IK06, température de couleur 3000K; vie utile du LED 50.000 h. Disponible optionnellement avec petite base de câblage, piquet pour installation au sol ou visière anti-éblouissement.

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

Source	LED SMD	**Classe d'isolation**	I
Puissance	8,5W / 15W	**IP**	65
Driver inclus	On/Off	**Matériel**	Aluminium
Drivers disponibl.	No		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Durée du LED	50.000 h		





0,660 Kg/0,0030 m³
Longueur câble 2000 mm

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
8,5 W	30°	550 lm	3000 K	Antracite		261287





1,190 Kg/0,0036 m³
Longueur câble 2000 mm

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Angle	Lumen	CCT	Finition		Code
15 W	30°	1150 lm	3000 K	Antracite		261294

OPTIONAL Non inclus



		Finition		Code
Piquet	8,5 W	Antracite		268163
	15 W	Antracite		268194



		Finition		Code
Visière	8,5 W	Antracite		268170
	15 W	Antracite		268200







Sirio

Corps lumineux réglable en aluminium moulé sous pression, revêtu d'une couche de poudre. Diffuseur en verre trempé transparent. Source GX53. Couleurs : anthracite, blanc, café, gris ou noir.



IP65

1,070 Kg / 0,0025 m³
GX53 max 1 x 9W

345628 Blanc
345642 Gris
318233 Antracite
345659 Noir
345635 Coffee

4000 K
1000 lm

154008



345628 345635 345642 345659 318233

P. 839 P. 886



Terra

Monture en aluminium coulé sous pression et verni. Corps lumineux réglable. Diffuseur en verre pyrex transparent.



106205



033037



163727



046211



IP65

1,230 Kg / 0,0094 m³
E27 max 1 x 42W

033044 Antracite
321622 Coffee

4000 K
580 lm

151960



IP65

0,520 Kg / 0,0042 m³
GU10 max 1 x 28W

106205 Blanc
033037 Antracite
046211 Noir
163727 Coffee

4000 K
430 lm

253497

P. 820

Elio

Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur positionnable.

LED Ampoules LED GU10 3,5W inclues.
CCT réglable: 2700 K, 4000 K.



IP66

0,360 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

120218 Blanc
120201 Noir

4000 K
430 lm

253497

P. 818



Litio

Corps lumineux et diffuseur en résine de haute prestation: inattaquable par la corrosion, soit des agents atmosphériques que des fertilisants chimiques, couleurs stabilisées avec traitement U.V., résistant aux écarts de température de 60°C à + 90°C. Diffuseur positionnable.

LED Ampoules LED GX53 10W inclues.
CCT réglable: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



IP66

0,730 Kg / 0,0046 m³
GX53 max 1 x 10W

145310 Blanc
145334 Gris
145358 Noir

4000 K
1000 lm

154008

P. 819



LAMP-CONCEPT.CH

Inside

Monture en fusion d'aluminium vernie à poudre avec finition anthracite, coffee ou grise. Corps lumineux positionnable. Diffuseur en verre pyrex transparent. Équipé de lance à enterrer.





IP54

0,370 Kg / 0,0019 m³
G9 max 1 x 15W

115412 Antracite
115429 Noir
247045 Coffee

4000 K
530 lm
307879





Retrait

Extérieur

Index alphabétique

Bit	930
Floor	933
Indio	931
Park	936
Rocket	940
Taurus	934
Thor	932
Way	938
Wire	930

Index typologies



Bit 930



Wire 930

Indio 931



Thor 932



Floor 933



Taurus 934

new



Park 936

new



Way 938

new



Rocket 940

Bit

Corps lumineux à encastrer en aluminium coulé sous pression et verni à poudres. Diffuseur en verre trempé transparent. Disponible dans les finitions anthracite ou blanche.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 35.000 heures.





IP65

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 3W / 450 lm

269023 Blanc
269009 Antracite

Driver
Non inclus
Nècessaire

276205



269023 **269009**

Wire

Corps lumineux à encastrer en aluminium coulé sous pression et verni à poudres. Diffuseur en verre trempé transparent. Disponible dans les finitions anthracite ou blanche.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 20.000 heures.





IP65

0,460 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 180 lm

268989 Blanc
255514 Antracite

IP65

0,220 Kg / 0,0009 m³
LED 1,5W / 90 lm

268996 Blanc
255521 Antracite



268996 **255521**

LAMP-CONCEPT.CH



Indio

Corps lumineux à encastrer en aluminium coulé sous pression et verni à poudres. Diffuseur en verre trempé sérigraphié en blanc.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 35.000 heures.



IP65

1,090 Kg / 0,0024 m³
LED 8W / 920 lm

255804 Blanc

IP65

0,540 Kg / 0,0012 m³
LED 5W / 420 lm

255781 Blanc



Thor

Projecteur linéaire pour installation encastrée dans le sol. Corps en aluminium moulé sous pression, capsule en acier inoxydable 316L, diffuseur en verre, indice de protection IP67, résistance aux chocs IK08, coffrage inclus. Bloc optique orientable de +/- 20° pour effet de lumière asymétrique. Technologie LED SMD; CCT 3000 K, CRI 90, SDCM 3; durée de vie LED 50.000 h L70B50.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 50.000 heures.

P. 914



3,100 Kg / 0,0144 m³
LED 19W / 1700 lm

351285 Acier



2,000 Kg / 0,0072 m³
LED 10W / 850 lm

351278 Acier



Floor

Luminaire encastré fixe extérieur en aluminium coulé sous pression avec lunette ronde disponible en trois tailles, adapté à l'installation au sol. Finition en aluminium anodisé avec diffuseur en verre trempé extra-clair. LED intégrées refroidies passivement avec optique à 30 °; disponible en température de couleur 3000 K et CRI ≥ 80; degré de protection IP 67; IK10.

LED Source lumineuse à LED 3000 K, durée 25.000 heures.



IP67

0,960 Kg / 0,0049 m³
LED 12W / 1340 Lm

255682 Acier



IP67

0,640 Kg / 0,0025 m³
LED 6W / 670 Lm

255668 Acier



IP67

0,390 Kg / 0,0016 m³
LED 3,5W / 330 Lm

255651 Acier

Taurus

Projecteur encastré pour installation au sol, au mur ou au plafond. Corps en aluminium moulé sous pression, capsule en acier inoxydable 316L, diffuseur en verre, piétinable (IP67, IK10), coffrage inclus. Modules lumineux orientables individuellement de +/- 30° par pivot externe pour réduire ou diriger le faisceau lumineux. Technologie LED SMD; CCT 3000 K, CRI 90, SDCM 3; durée de vie LED 50.000 h L70B50.

Source	LED SMD	**Classe d'isolation**	I
Puissance	6W / 20W	**IP**	67
Driver inclus	On/Off	**Matériel**	Aluminium
Drivers disponibl.	No		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Durée du LED	50.000 h		

S316 Article en acier inox 316.





1,460 Kg/0,0067 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Lumen	CCT	Finition	Code
6 W	450 lm	3000 K	Acier	277004



1,980 Kg/0,0082 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Lumen	CCT	Finition	Code
11 W	900 lm	3000 K	Acier	277011



3,250 Kg/0,0142 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Lumen	CCT	Finition	Code
12 W	1350 lm	3000 K	Acier	277028



3,500 Kg/0,0169 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF inclus

Puissan.	Lumen	CCT	Finition	Code
20 W	2000 lm	3000 K	Acier	277035





Park new

Spot à encastrer. Corps lumineux extérieur en PVC. Parabole réfléchissante en aluminium. Cadre circulaire ferme verre en acier mat. Verre transparent. Carrossable.



IP67

1,210 Kg / 0,0064 m³
E27 max 1 x 28W

032825 Acier

4000 K
980 lm

153964



IP67

0,580 Kg / 0,0026 m³
GU10 max 1 x 20W

032832 Acier

4000 K
430 lm

253497



IP67

0,600 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1 x 20W

351780 Acier new

4000 K
430 lm

253497



IP54

0,900 Kg / 0,0031 m³
G9 max 1 x 15W

117881 Acier

4000 K
530 lm

307879



IP67

0,650 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1 x 20W

351797 Acier new

4000 K
430 lm

253497

Way new

Famille de projecteurs encastrés au sol pour l'extérieur, piétons ou roulants, idéales aux conditions environnementales agressives. Corps et diffuseur en résine haute performance, anticorrosion et stabilisée U.V. résistance aux chocs thermiques de -60 °C à +90 °C ; classe II, IP67.

Source	G9 / GU10 / GX53
Puissan.	max 1,7 / 6 / 10 W
CCT	Réglable
Classe d'isolation	II
IP	67
Matériel	Résine

LED Ampoules LED GU10 3,5W, LED GX53 10W et LED G9 1,7W inclues. CCT réglable pour les ampoules LED GU10 et GX53.

50mm Ampoule recommandée: 270104, 3000 K, 150 lm 270111, 4000 K, 160 lm



Forme	Optique	Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code	
Round	Wide	G9 max1 x 1,7W	0,10 Kg	0,0006 m³	Noir	269726	
	Single	G9 max1 x 1,7W	0,08 Kg	0,0005 m³	Noir	269504	
	Double	G9 max1 x 1,7W	0,08 Kg	0,0006 m³	Noir	269702	
Square	Wide	G9 max1 x 1,7W	0,08 Kg	0,0006 m³	Noir	351513	new

90mm Ampoule recommandée: 253497, 4000 K, 430 lm



Forme	Optique	Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code	
Round	Wide	GU10 max 1 x 6W	0,27 Kg	0,0019 m³	Noir	120249	
	Double	GU10 max 1 x 6W	0,26 Kg	0,0018 m³	Noir	120287	
	Triple	GU10 max 1 x 6W	0,27 Kg	0,0019 m³	Noir	351575	new
Square	Wide	GU10 max 1 x 6W	0,27 Kg	0,0018 m³	Noir	120317	

120mm Ampoule recommandée: 154008, 4000 K, 1000 lm



Forme	Optique	Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code	
Round	Wide	GX53 max 1 x 3W	0,37 Kg	0,0023 m³	Noir	351544	new
	Double	GX53 max 1 x 3W	0,35 Kg	0,0022 m³	Noir	351551	new
	Triple	GX53 max 1 x 3W	0,37 Kg	0,0022 m³	Noir	351582	new
Square	Wide	GX53 max 1 x 3W	0,36 Kg	0,0022 m³	Noir	351537	new

160mm Ampoule recommandée: 154008, 4000 K, 1000 lm



Forme	Optique	Puissan.	Poids	Volume	Finition	Code	
Round	Wide	GX53 max 1 x 10W	0,67 Kg	0,0044 m³	Noir	120324	
	Double	GX53 max 1 x 10W	0,75 Kg	0,0044 m³	Noir	351568	new
	Triple	GX53 max 1 x 10W	0,74 Kg	0,0042 m³	Noir	120362	
Square	Wide	GX53 max 1 x 10W	0,70 Kg	0,0042 m³	Noir	120386	



WIDE
SINGLE
DOUBLE
TRIPLE

Rocket new

Corps lumineux en acier (diamètres 92 et 55) ou en aluminium (diamètres 40 et 28). Diffuseur en verre trempé. Carrossable. Couleur: Acier brossé.

LED Source lumineuse à LED 3000/4000 K, durée 30.000 heures.

Source	LED SMD / COB	**Classe d'isolation**	I-III
Puissance	1,3W / 3W	**IP**	67
Driver inclus	No	**Matériel**	Aluminium
Drivers disponibl.	On/Off		
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		
Durée du LED	30.000 h		



0,210 Kg / 0,0006 m³

28mm Driver non inclus

Puissan.	Optique	Lumen	CCT	Finition		Code	
1,3W	Wide	100 lm	3000 K	Acier		325132	
		110 lm	4000 K	Acier		371061	new



0,210 Kg / 0,0006 m³

40mm Driver non inclus

Puissan.	Optique	Lumen	CCT	Finition		Code	
2,5W	Wide	180 lm	3000 K	Acier		325156	
		200 lm	4000 K	Acier		371085	new



Wide 0,360 Kg / 0,0008 m³
Single 0,400 Kg / 0,0008 m³
Double 0,380 Kg / 0,0008 m³

55mm Driver non inclus

Puissan.	Optique	Lumen	CCT	Finition		Code	
2W	Wide	130 lm	3000 K	Acier		370989	new
		160 lm	4000 K	Acier		212647	
	Single	130 lm	3000 K	Acier		371016	new
		160 lm	4000 K	Acier		222820	
	Double	130 lm	3000 K	Acier		371047	new
		160 lm	4000 K	Acier		222837	



Wide 1,250 Kg / 0,0038 m³
Single 0,560 Kg / 0,0034 m³
Double 0,560 Kg / 0,0034 m³

92mm Driver non inclus dans les modèles: **370996, 371009**

Puissan.	Optique	Lumen	CCT	Finition		Code	
3W	Wide	900 lm	3000 K	Acier		370996	new
		930 lm	4000 K	Acier		371009	new
	Single	260 lm	3000 K	Acier		247144	
		280 lm	4000 K	Acier		122014	
	Double	260 lm	3000 K	Acier		247151	
		280 lm	4000 K	Acier		122021	

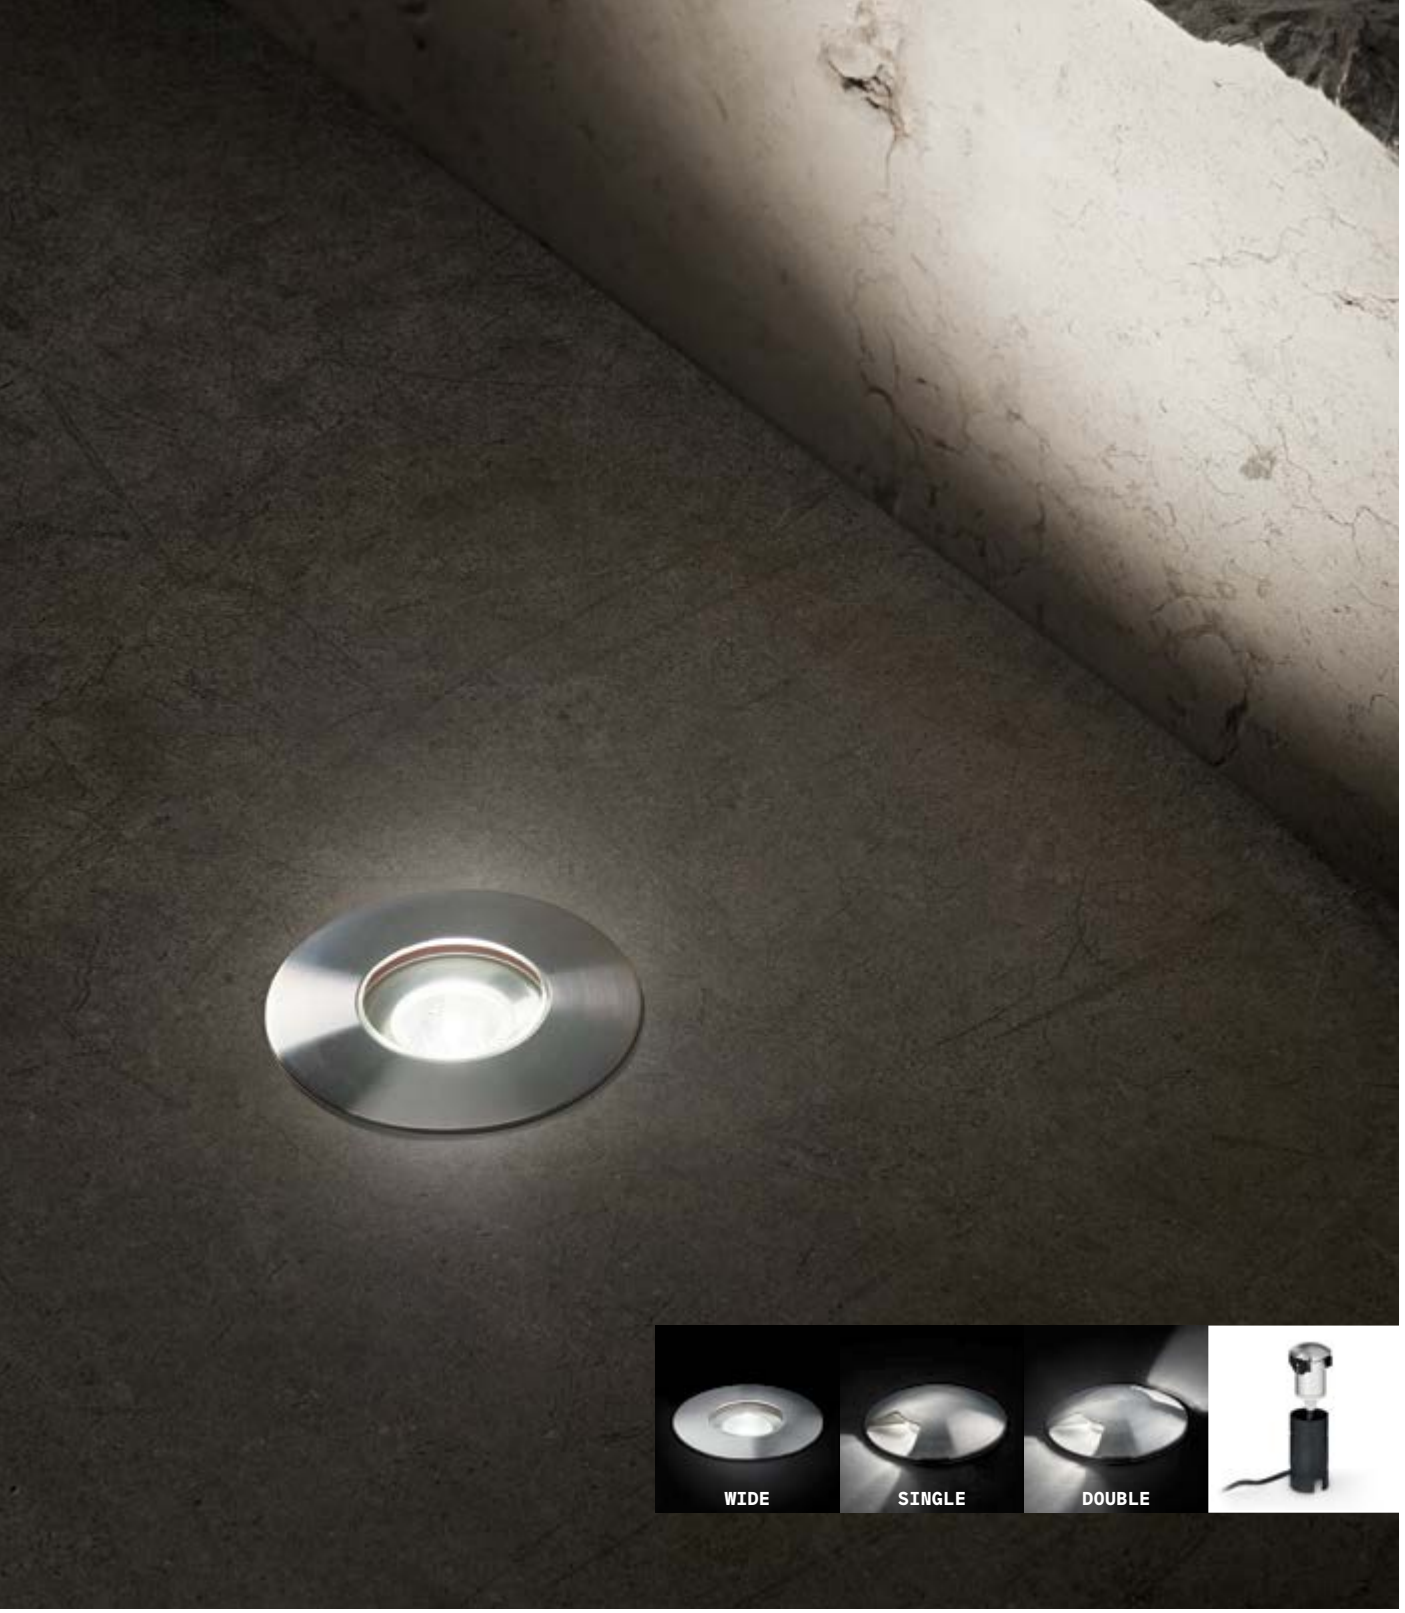

ON/OFF DRIVER Non inclus/Nècessaire



Puissan.	Output	Dimensions	Code
3 W	24 Vdc	47 x 23 x 21 mm	325163
3,5 W	24 Vdc	45 x 21 x 23 mm	276205
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187
40 W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217





Ampoules* et accessoires



E14 944



E27 946

new



G4 952

G9 952



GX53 953

R7s 953

new



GU10 954



Kit Emergency 955

new



Ceiling Cups 956



Bulb Holders 960



Cables 960



Cables Holders 960

* Pour les ampoules, au prix indiqué on ne peut pas appliquer d'autres promotions.

Ampoules E14

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
 	E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101200
	E14	4 W	400 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188935
	E14	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153926
	E14	4 W	440 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271620
 	E14	4 W	340 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151656
 	E14	4 W	410 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101217
	E14	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	289229
	E14	4 W	480 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253411
	E14	4 W	340 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289212
 	E14	6 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151731
	E14	6 W	580 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151946
 	E14	4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101262
 	E14	4 W	350 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101255

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
 	E14	4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101248
	E14	4 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188911
	E14	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153940
 	E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151663
 	E14	4 W	440 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151793

Ampoules E14





Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
E14	4 W	470 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270944
E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101224
E14	4 W	440 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271644
E14	4 W	320 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188928
E14	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153933





E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151649





E14	4 W	440 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101231





E14	4 W	430 lm	3000 K	80		15.000 h	10	326610





E14	6 W	540 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151748
E14	6 W	560 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151953



Plastic 151731



Glass 101217



Glass 151793



Plastic 151748



Glass satin 326610

Ampoules E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		E27	4 W	470 lm	2700 K	80		25.000 h	10	271637
		E27	4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101279
		E27	4 W	400 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188942
		E27	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153957
		E27	4 W	340 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151861
		E27	4 W	400 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101286
		E27	6 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151755
		E27	6 W	580 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151960
		E27	4 W	490 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101293
		E27	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253428
		E27	8 W	1060 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270951
		E27	8 W	1080 lm	3000 K	80		25.000 h	10	119571
		E27	8 W	710 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188973
		E27	8 W	980 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153964
		E27	8 W	880 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271613
		E27	10 W	1350 lm	3000 K	80		25.000 h	10	256528
		E27	10 W	1400 lm	4000 K	80		25.000 h	10	270920
		E27	10 W	1200 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342870
		E27	4 W	500 lm	3000 K	80		25.000 h	1	335261
		E27	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151687
		E27	8 W	820 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123899
		E27	8 W	820 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252209
		E27	8 W	840 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253459
		E27	9 W	970 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151762
		E27	9 W	1020 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151991

Ampoules E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	
		E27	8 W	920 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305622	
		E27	10 W	1200 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305639	
		E27	8 W	810 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123882	
		E27	14 W	1450 lm	2700 K	90		25.000 h	10	345857	15,50
		E27	14 W	1650 lm	3000 K	90		25.000 h	10	337135	15,50
		E27	14 W	1750 lm	4000 K	90		25.000 h	10	345864	15,50


Glass 101286


Plastic 151755


Glass 123899


Plastic 151762


Glass 335261


Satin 305622

Ampoules E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		E27	8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101323
		E27	8 W	1050 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271606
		E27	8W	710 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188966
		E27	8 W	1150 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153971
		E27	4 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	345840
		E27	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151717
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223933
		E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101330
		E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252186
		E27	8 W	1060 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253442
		E27	14 W	1630 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151779
		E27	14 W	1820 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151977
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277790
		E27	8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157597
		E27	8 W	930 lm	3000 K	80		25.000 h	10	135526



Glass 101323 Glass 345840 Plastic 101330 Plastic 151779 Glass satin 277790 Glass satin 157597

Ampoules E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	
 	E27	8 W	950 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342863	
	E27	8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101347	
	E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271590	
	E27	8 W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188959	
	E27	8 W	1150 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153988	
 	E27	4 W	480 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151724	
	E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223926	
 	E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101354	
	E27	8 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253435	
 	E27	18 W	2210 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151786	
	E27	18 W	2300 lm	4000 K	80		25.000 h	10	152004	
 	E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277813	10,00
 	E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157580	10,00



Glass 101347



Glass 101354



Plastic 151786



Glass satin 277813



Glass satin 157580

Ampoules E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151700	
		E27	4 W	440 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151694	
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223919	
		E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201283	
		E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201269	
		E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201290	10,00
		E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201276	10,00


151700


151694


201283


201269


201290


201276

Ampoules E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	
		E27	6 W	450 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201252	11,00
		E27	4 W	320 lm	1800 K	80		15.000 h	1	130170	33,00
		E27	4 W	320 lm	1800 K	80		15.000 h	1	129877	33,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223940	33,00
		E27	4 W	400 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130187	25,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223834	30,00
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80		25.000 h	1	237251	22,50
		E27	8 W	800 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130163	25,00


201252


130170


129877


130187


237251


130163

Ampoules G4



		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		G4	1,5 W	160 lm	3000 K	80		15.000 h	20	188980
		G4	2 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	20	222257
		G4	2 W	200 lm	3000 K	80	Phase-cut	20.000 h	20	266282

Ampoules G9



		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	
		G9	1,7 W	150 lm	3000 K	80		15.000 h	1	270104	new
		G9	1,7 W	160 lm	4000 K	80		15.000 h	1	270111	new
		G9	2,5 W	170 lm	3000 K	80		25.000 h	20	122168	
		G9	2,5 W	180 lm	4000 K	80		25.000 h	20	253381	
		G9	3 W	350 lm	2700 K	80		15.000 h	20	270968	
		G9	3 W	370 lm	3000 K	80		15.000 h	20	209043	
		G9	3 W	350 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	20	288215	
		G9	3 W	390 lm	4000 K	80		15.000 h	20	209036	
		G9	3,5 W	310 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288208	
		G9	4 W	500 lm	2700 K	90		15.000 h	20	342887	
		G9	4 W	510 lm	3000 K	80		15.000 h	20	305486	
		G9	3,5 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	305431	
		G9	4 W	530 lm	4000 K	80		15.000 h	20	307879	
		G9	3,5 W	440 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	307886	

Ampoules GX53

101385 123936









Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
GX53	7 W	730 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101385
GX53	7 W	760 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253404
GX53	9 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123936
GX53	9 W	890 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252551
GX53	9 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	154008
GX53	9 W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252568
GX53	9 W	800 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342900
GX53	9 W	940 lm	3000 K	90		25.000 h	10	288383

Ampoules R7s

189109 307862











Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	
R7s	5 W	560 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189109	11,00
R7s	6 W	450 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266770	12,00
R7s	7 W	580 lm	4000 K	80		20.000 h	10	272375	11,00
R7s	6 W	480 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	272382	12,00
R7s	13 W	760 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189093	14,00
R7s	8 W	580 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266763	15,00
R7s	13 W	830 lm	4000 K	80		20.000 h	10	253480	14,00
R7s	8 W	640 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266756	15,00
R7s	14 W	1700 lm	3000 K	80		15.000 h	10	307862	11,00
R7s	14 W	2100 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	307855	11,00
R7s	14 W	1700 lm	4000 K	80		15.000 h	10	296869	11,00
R7s	14 W	2450 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	296876	11,00

Ampoules GU10

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	
 	GU10	4 W	250 lm	3000 K	90	38°	TRIAC	15.000 h	10	356532	new
	GU10	4 W	280 lm	3000 K	90	60°		25.000 h	10	339771	
 	GU10	6 W	430 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	266251	
	GU10	5 W	430 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	253497	
	GU10	6 W	450 lm	4000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	285566	
	GU10	7 W	540 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	123943	
	GU10	7 W	460 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	288239	
 	GU10	7 W	620 lm	3000 K	90	108°		25.000 h	10	101378	
	GU10	7 W	650 lm	4000 K	90	108°		25.000 h	10	117652	
 	GU10	8 W	580 lm	3000 K	90	56°		25.000 h	10	189062	
	GU10	8 W	620 lm	4000 K	90	56°		25.000 h	10	270975	
 	GU10	5 W	380 lm	2700 K	95	50°		25.000 h	10	307619	
	GU10	5 W	410 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	108292	
	GU10	7 W	540 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	224367	
 	GU10	7 W	600 lm	2700 K	95	108°		25.000 h	10	307626	


108292


101378


189062


307619


307626

Ampoules GU10

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	
	GU10	12 W	1030 lm	3000 K	90	40°		25.000 h	10	327037	11,00
	GU10	12 W	790 lm	3000 K	90	22°	TRIAC	25.000 h	10	326290	12,00
	GU10	12 W	970 lm	4000 K	90	20°		25.000 h	10	327051	11,00
	GU10	12 W	1050 lm	2700 K	90	40°		25.000 h	10	342894	11,00
	GU10	12 W	1050 lm	3000 K	90	40°		25.000 h	10	327044	11,00
	GU10	12 W	1000 lm	3000 K	90	40°	TRIAC	25.000 h	10	327075	12,00
	GU10	12 W	1120 lm	4000 K	90	40°		25.000 h	10	327068	11,00
	GU10	10 W	750 lm	3000 K	80	22°		15.000 h	10	189031	11,00
	GU10	10 W	720 lm	3000 K	80	22°	TRIAC	15.000 h	10	288543	12,00
	GU10	10 W	780 lm	4000 K	80	22°		15.000 h	10	253398	11,00



327037



342894



189031

Kit emergency

Kit d'éclairage de sécurité pour modules LED. Contient onduleur et batterie. Autonomie de deux à trois heures avec durée de recharge respectivement de 12 et 24. Fonctionne soit en urgence qu'en lumière continue (éclairage continu en combinaison avec ballasts électroniques et des ballasts électroniques dimmables). Protégé en classe II.



INVERTER



IP20

0,185 Kg / 0,0009 m³

52 mm

GROUP BATTERY



0,305 Kg / 0,0010 m³

65 mm

221595 Blanc

Pour toute information, on vous prie de contacter le bureau technique.

Pavillons

Pavillons Magnétiques





1 câble

244235	244259	249315	249308	244242





1 câble

311265	328683	328706	328690	311272





6 câbles

303390	303406	307091	307084	307077





8 câbles

272429	272436	272443	272450	272467





12 câbles

370729	new 370743	new 370798	new 370781	new 370767	new

Pavillons linéaires all in





4 câbles

304038	328713	328744	328737	328720





6 câbles

328751	304045	328782	328775	328768

Pavillons

Pavillons Standard



1 câble					
	122823	**122830**	**249278**	**249261**	**123295**



3 câbles					
	285580	**285597**	**285627**	**285610**	**285603**



5 câbles					
	285634	**285641**	80,00	80,00	**285658**

Pavillons linéaires standard



3 câbles					
	122854	**122861**	**249292**	**249285**	**123301**



5 câbles					
	285689	**285696**	**285726**	**285719**	**285702**

Pavillons

Pavillons Drop



3 câbles



344171 new**344188** new**344218** new**344201** new**344195** new



5 câbles



344225 new**344232** new**344249** new**364865** new**364858** new



7 câbles



344256 new**344287** new**344294** new**364889** new**364872** new



9 câbles



344300 new**344317** new**344324** new**364919** new**364902** new



13 câbles



344331 new**344348** new**344355** new**364940** new**364933** new



25 câbles



370613 new**370644** new**370705** new**370682** new**370675** new



Pavillons

Pavillons Retrait





1 câble	301594	307107	307138	307121	307114

Accessoires

Douilles





249186	249193	249223	249216	249209





242569	249230	249254	249247	242576

Câbles

2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
***only PVC**





301624	301662*	301655	301648	301631

2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
***only PVC**





301679	301716*	301709	301693	301686

2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
***only PVC**





303062	306421	303093	303086	303079

Supports





143200	143224	249339	249322	143217





285887	285894	285924	285917	285900



Restaurant Oca Bianca
Mirano, VE

Dorica

Pag 504



Index des familles

Angolo

328

471

495

Arizona

152

152


283

283

283

Atlas

106

106


326

326

422

Axel

473

524

Binomio

330

330

330

330

330


426

426

466

466

496

496

Birds

107

324

420

469

494

Bloom

142

142

142

142

288

288

Index des familles

Intérieur, extérieur

Bloom 385 385 462 462 499

Bubble 810 854

Candy 154 154 285 464

Cantina 136 424

Carlton 199 199 343

343 435

Carta 174 174 174 174 287 386

386 464 464

Cima 857 910

Chalet 226 226 226 440

Clio



804 804 856 908 908

Corte



209 209 209 437

Cotton



155 155 155 286 286 286



384 384 384

Cylinder



191 528

Craft



098 358 515

Dafne



857 857 911

Desk



098 358

Diamond



105 105 105 460

Index des familles

Intérieur, extérieur

Diesis 128 455 511

Dodo 414 509

Dorica 080 080 371 452 504 504

Driftwood 227 478 524 524

Dubai 204 204 342 342 342 435

Dynamite 100 100 100 100 310 310

310 310 310 310 412 412

412 412 412 676 676 676

Easy 454 510

Ego 486 554

Elio


818


926

Equinoxe


112


112


112


112


112


112


112


423


491

Essence


096


096


390


390


390


390


390


390


451


451


502


502


502

Etere


827


904

Firenze


222


222


440


478


530

Florian


214


214


214


438

Frida


122


418

Futura


456


514

Index des familles

Intérieur, extérieur

Frame 078 078 078 242 242

242 500 Gas 821 891

Gemini 060 060 060 060 276

276 276 Gioconda 213 213

213 439 Glory 151 151

151 280 280 280

Gun 808 832 832

Harem 225 225 442

Koala



920 920 920 920

Lika



306 306 306 780 780 780

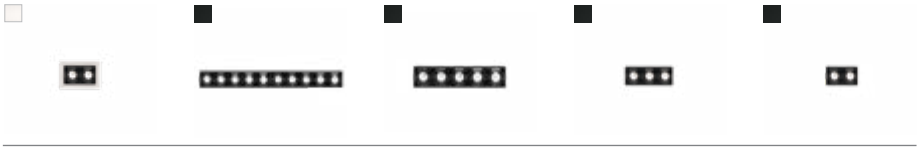

780 782 782 782 782



784 784 784 786 786

Lingotto



102 102 102 329 329 329



469 469

Litio



819 926

London



474 525

Lumiere



180 180 180



459 490

Index des familles

Intérieur, extérieur

Look

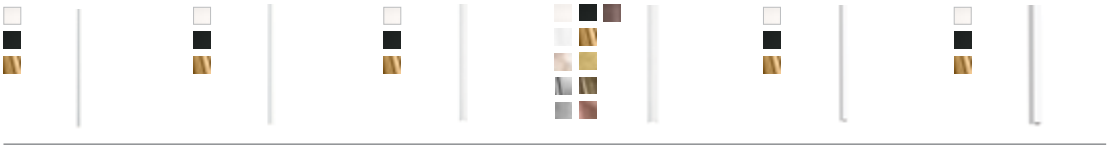

082 082 082 082 082 082



082 082 296 296 296 296

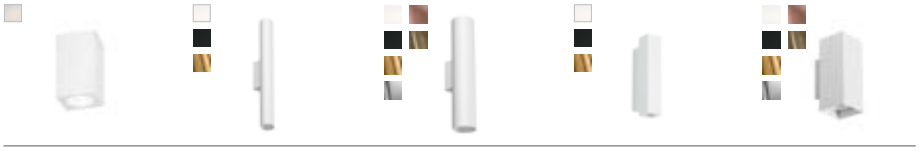

296 372 372 372 372



506 679

Luna

802 802



878 878 878

Martinez



200 343



Mapa

158 287 382 382 382 382



465 465 465 465

Mix Up



130 292 507

Newton



424 516

Negresco


211


211


438

Ninfea


333


333


428


428


472

Nodi


110


110


321


321

Nordik


191


191


432


475


528

Oby


312


312


417


417

Opera


198


198


198


436


480


529

Ovalino

153

153


290

290

380

Index des familles

Intérieur, extérieur

Oracle Slim
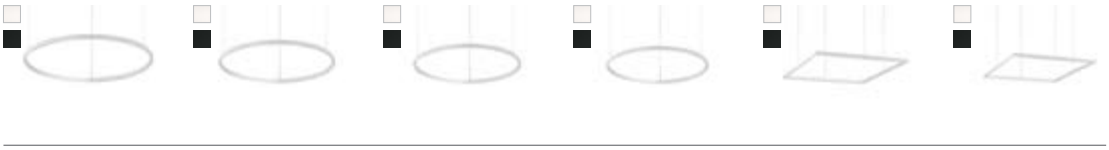
070 070 070 070 074 074


074 234 234 234 234

Oz

064 064 064 064


238 238 238 238 350 448

O-Zone

816 916

Pashà

202 202 202


337 337 337 434

Pegaso

206 206 206 436 480 480

Pure

864 864

Perlage



108 108 108 108 108 108



322 322 322 322 421 421



470 470 492

Play



312 674 674 762 762

Queen



481 481 481 529

Rudy



316 316 316 415

Set Up



192-194-196 192-194-196 192-194-196



264-266-268 264-266-268 264-266-268

Index des familles

Intérieur, extérieur

Set Up

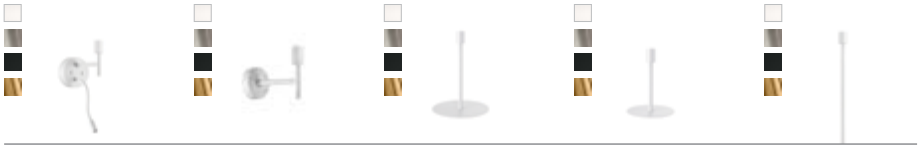

430 430 476 476 526



192 264 430 476 526



194 266 196 268

Sirio



839 886 886 886 886 886



924

Smarties



150 150 150 282 282 282



282 386 461 461 461

Snow



803 855

Sole



800 800 800 800 877 877

877 877

Spike



308 308 308 678

Steel



359 359 618 618 620 620

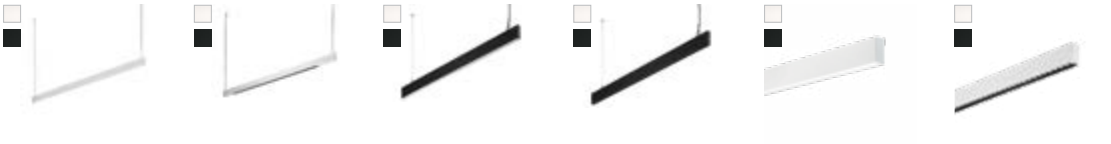

620 620 622 622 626 626

Strauss



218 218 218 439

Style



824 824 884 884 884

Terra



820 820 925 925

Index des familles

Intérieur, extérieur

Thor

914 914 932 932

Toffee

835 866 866 866


866 866

Topico

145 289 289

Triumph

102 320 422 422

Tronco

826 898 898 898

Winery

314 416

Yoko
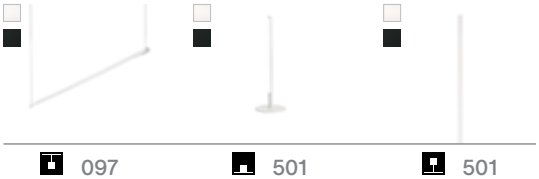
097 501 501



Mapa

Pag 158


ideal lux

Index des codes

SKU	Pag
000206	465
000657	336
002880	530
003528	516
004716	826
004723	898
004730	898
005386	396
005881	209
005898	209
005911	224
007021	396
007045	396
007960	294
007977	294
007984	294
007991	294
008608	295
008615	295
008622	295
009087	158
009131	465
009148	158
009155	465
009223	282
010861	294
012865	222
012872	222
012889	478
012902	440
013046	443
013060	443
013657	458
014166	357
014609	525
014814	386
015286	516
016399	424
016863	188
017303	397
017310	397
017518	356
018508	294
018515	838
018522	838
019734	151
019741	151
019758	280
019765	280
020228	821
020822	222
020839	222
020846	440
020853	478
020877	530
022222	340
022239	340
024097	910
024134	857
025438	191
026473	387
026480	387
026558	387
026787	137
026954	898
026961	898
026978	826
026985	898
026992	898
027005	826
027081	388
027098	388
027104	388
027852	424
027876	424
028460	437
030326	137
030784	340
031361	357
031460	401
031477	401
031743	189
031750	189
031996	150
032009	150
032016	150
032023	282
032030	282
032047	282
032078	461
032122	158
032139	158
032368	474
032382	525
032825	936
032832	936
033013	832
033020	832
033037	925
033044	925
034546	355
035574	208
035581	208
035604	214
035611	214
035628	214
035635	214
035642	438
035659	438
035666	137
035680	137
035697	137
035710	137
035727	148
035949	433
035956	433
038025	380
041742	520
044255	219
044279	274
044286	274
044293	274
044910	439
044927	213
044934	213
045030	458
045627	389
045634	389
046167	820
046181	820
046211	925
046471	520
046723	520
049229	357
049236	357
051444	356
051741	523
051765	523
052786	148
052809	176
052816	176
057187	209
057194	209
057200	437
059211	436
059235	206
059242	206
059259	480
059266	480
059679	147
059808	382
059815	382
059822	382
059839	287
060491	439
060507	213
060514	213
061115	517
061122	517
061139	517
061191	457
061450	828
061467	828
061474	828
061580	847
061597	847
066448	206
066868	847
068169	148
068268	436
068275	529
068299	198
068305	480
073187	338
073255	338
073262	338
073712	321
074139	153
074245	138
074313	138
074337	138
074702	468
074726	468
075150	214
075181	214
075211	441
075389	338
075402	338
075419	338
077734	481
077741	481
077758	481
077765	529
077796	341
077802	341
077819	341
080932	341
081526	210
082059	110
082073	110
082158	202
082172	202
082196	202
082240	852
082257	202
082264	434
082288	434
082783	341
082790	341
083070	794
083087	794
083117	794
083124	794
083131	794
083148	794
083179	794
083186	794
083193	794
083223	794
083230	794
083247	794
083254	796
086736	154
086743	154
086781	285
086804	464
087368	443
087375	443
087757	438
087764	211
087771	211
087818	184
087863	336
087870	336
088266	357
088273	357
090481	153
091129	357
091136	357
091518	821
091525	821
092188	848
092195	848
092201	848
092218	838
092300	832
092317	832
092324	808
092355	847
092393	850
092409	850
092416	850
092423	850
092430	850
092447	850
093659	134
093697	134
093963	290
093994	223
094007	223
094014	290
094137	176
094182	372
094229	176
094236	176
094649	341
094663	341
094786	224
095226	152
095998	372
096018	372
096476	818
096483	818
096667	853
096674	853
096681	853
096698	853
096704	853
096711	853
096728	853

Index des codes

SKU	Pag
096735	853
097183	398
097190	398
097206	398
097664	209
097671	209
098616	152
100364	847
100371	847
100388	832
100395	832
100746	337
100784	337
100791	337
100807	337
101125	151
101132	280
101200	944
101217	944
101224	944
101231	944
101248	944
101255	944
101262	944
101279	946
101286	946
101293	946
101323	946
101330	946
101347	946
101354	946
101378	954
101385	953
101491	857
101514	911
101552	857
103204	433
103983	188
104928	82
104935	82
104942	82
105710	380
105727	380
106205	925
108292	954
109138	898
109145	898
110233	525
110240	525
110356	522
110363	522
110417	124
110424	124
110431	124
110462	124
110530	474
110554	474
111452	528
111841	184
111858	184
111865	184
111872	208
111896	208
111902	176
111919	176
112305	187
112312	187
112336	187
112343	187
112626	424
112695	424
112701	136
112732	136
113302	122
113319	122
113753	845
113760	845
113791	845
113975	226
113982	796
113999	796
114019	796
114170	210
114293	845
114347	902
114729	205
114736	205
114743	205
115061	886
115078	886
115085	886
115092	886
115108	886
115115	886
115290	844
115306	844
115313	844
115320	844
115337	844
115344	844
115351	846
115368	846
115375	846
115382	858
115412	927
115429	927
115498	226
115504	226
115511	440
115580	797
115597	797
115610	797
115962	442
115979	225
116006	225
116112	294
116716	804
117652	954
117737	199
117881	936
118635	850
118642	850
118659	826
118666	828
119427	419
119465	419
119502	419
119571	946
120201	926
120218	926
120249	938
120287	938
120317	938
120324	938
120362	938
120386	938
120423	857
120430	857
120454	911
120898	187
120904	187
121130	396
121147	396
121154	396
121161	396
121178	396
121338	396
121352	401
121963	828
122014	940
122021	940
122045	858
122083	122
122106	122
122168	952
122663	808
122687	808
122823	956
122830	956
122854	956
122861	956
123080	828
123295	956
123301	956
123745	849
123769	849
123776	849
123783	849
123882	946
123899	946
123936	953
123943	954
123974	760
123981	760
123998	760
124001	760
124018	760
124025	760
124070	632
124087	632
124117	632
125503	335
125510	335
126883	372
126890	372
126906	82
126913	82
129082	124
129099	124
129433	831
129457	831
129464	822
129471	822
129488	822
129570	478
129877	946
130163	946
130170	946
130187	946
133393	321
135205	902
135250	810
135526	946
135755	901
135762	901
135908	903
135991	800
136004	800
136011	800
136028	893
136035	893
136042	893
136059	893
136073	804
137391	830
137681	133
138237	98
138251	358
138305	176
138510	901
138596	270
138602	270
138619	270
138633	270
138640	270
138657	270
139012	790
139029	790
139425	122
139470	891
140179	295
140186	295
140193	295
140599	439
140605	218
140612	218
140629	218
140841	307
140872	307
140902	307
140933	307
141794	82
141800	82
141817	82
141855	82
142241	406
142258	406
142265	395
142272	395
142289	395
142296	395
142579	406
142586	406
142692	400
142708	400
142906	82
142913	82
142999	901
143200	960
143217	960
143224	960
144245	804
144252	804
144276	828
144283	828
144917	397
145020	804
145068	804
145228	856
145303	819
145310	926
145327	819
145334	926
145341	819
145358	926
146775	856
146799	856
147666	760
147673	760
147680	760
147765	830
147772	830
147796	830
147819	830
148151	119
148175	119
148502	119
148847	804
148861	804
148878	804
148939	524
149585	176
149592	176
149622	321
150116	790
150130	790
150284	788
150291	790
150307	790
151649	944
151656	944
151663	944
151687	946
151694	946
151700	946
151717	946
151724	946
151731	944
151748	944
151755	946
151762	946
151779	946
151786	946
151793	944
151861	946
151946	944
151953	944
151960	946
151977	946
151991	946
152004	946
153162	890
153179	890
153193	890
153209	890
153926	944
153933	944
153940	944
153957	946
153964	946
153971	946
153988	946
154008	953
155142	314
155227	314
155722	788
155791	296
155869	296
155968	118
156026	118
156033	118
156682	82
156699	82
157580	946
157597	946
157856	888
158242	432
158822	847
158891	906
158907	854
159423	389
159508	389
159522	389
159836	811
159843	121
159850	121
159867	121
159942	220
159973	220
159997	417
160214	422
160245	422
160269	102
160313	320
161648	191
161662	191
161686	475
161716	528
161754	879
161761	879
161778	879
162492	906
162737	203
162751	203
163321	418
163338	418
163536	847
163543	847
163550	847
163598	848
163604	832
163611	832

163628 832
163635 832
163642 808
163666 808
163727 925
163741 898
163758 898
164823 372
164847 372
164953 213
164960 213
164977 202
164984 202
164991 337
165004 337
165011 198
166247 199
166285 343
166360 200
167121 416
167152 416
167244 216
167251 216
167268 216
167398 216
167404 216
167411 216
167497 119
168036 809
168050 809
168111 809
168135 809
168753 212
168777 212
168913 435
168920 343
168937 343
169576 688
169583 688
169590 688
169606 688
169613 688
169620 688
169637 688
169644 688
169705 688
169712 688
169729 688
169736 688
169972 688
169989 688
170145 688
170152 688
170589 82
170923 357
172408 827
172439 904
173245 98
173252 358
174204 146
174211 146
174228 146
174235 146
174396 190
174402 190
179292 366
179308 366
179315 366
179322 366
179643 425
179681 389
179858 175
180298 416
180304 416
180922 227
180946 524
182179 198
186955 906
186979 906
187327 888
187365 357
187877 907
187884 907
187891 907
187976 688
187983 688
187990 688
188003 688
188010 688
188027 688
188058 688
188065 688
188072 688
188089 688
188096 688
188102 688
188119 688
188126 688
188195 688
188911 944
188928 944
188935 944
188942 946
188959 946
188966 946
188973 946
188980 952
189031 954
189062 954
189093 953
189109 953
189574 650
189581 650
189598 650
189604 650
189611 650
189628 650
189635 650
189642 650
189659 650
189666 650
189673 650
189680 650
189697 650
189703 650
189710 650
189727 650
189734 650
189741 650
189758 650
189765 650
189772 650
189789 650
189796 650
189802 650
189819 650
189826 650
189833 650
189840 650
189857 650
189864 650
189871 650
189888 650
189895 650
189901 650
189918 650
189925 650
189932 650
189949 650
189956 650
189963 650
189970 650
189987 650
189994 650
190006 650
190013 650
190020 650
190037 650
190044 650
190051 650
190068 650
190075 650
190082 650
190099 650
190105 650
191171 608
191188 608
191508 608
191577 878
191584 878
191607 878
191614 877
191621 877
191638 877
191997 608
192277 722
192291 722
192307 722
192314 722
192338 722
192345 722
192352 722
192376 722
192383 722
192406 722
192437 608
192482 608
192505 608
192550 608
192567 608
192604 608
192628 608
192642 608
192666 608
192673 608
192697 608
192703 608
192710 608
192741 608
192758 608
193458 754
193465 754
193472 754
193519 754
193526 754
193533 754
193991 457
194189 82
194202 82
194257 688
194301 688
194806 82
195483 876
195490 876
195506 876
195704 352
195711 352
195728 352
195735 352
195742 352
195759 352
195766 352
195773 352
196688 417
196695 417
196701 312
196718 312
197319 116
197333 116
197654 189
197661 189
197708 436
197715 206
197722 206
197739 206
197753 480
198095 140
198125 102
198132 329
198149 329
198156 329
198620 900
198637 900
198644 900
199375 221
199382 221
199405 221
199412 221
200118 112
200125 112
200132 423
200149 423
200194 315
200200 315
200217 315
200231 315
200248 315
200255 315
200484 321
200491 110
200996 342
201016 342
201023 435
201252 946
201269 946
201276 946
201283 946
201290 946
202396 722
202921 810
202945 810
203072 640
203089 640
203102 640
203126 640
203171 398
203188 398
203195 398
204581 640
204598 640
204611 640
204635 640
204888 456
204895 456
204949 514
204956 514
205281 120
205298 120
205304 120
205311 120
205977 302
205984 302
205991 302
206004 302
206011 302
206028 302
206035 302
206042 302
206196 778
206202 778
206219 778
206226 778
206233 778
206240 778
207155 435
207162 342
207186 342
207216 204
208558 714
208565 714
208589 714
208596 714
208695 714
208701 714
208725 714
208732 714
208794 434
209036 952
209043 952
209845 824
209852 824
209906 884
211381 76
211398 76
211404 76
211787 714
211794 714
211817 714
211824 714
212647 940
213071 901
213088 901
213095 821
213101 891
213194 802
213200 802
213217 850
213224 850
213262 886
213279 886
213323 845
213330 846
213347 844
213354 844
213361 893
213491 435
213507 343
213521 199
213569 343
213583 200
214009 876
214474 152
214481 152
214498 283
214504 283
214511 283
214672 370
214689 370
214696 370
215693 433
215709 433
215761 274
215778 274
215785 274
215969 204
216270 608
216287 608
217253 722
219875 190
220826 608
221502 824
221519 824
221595 955
222097 76
222103 76
222110 76
222257 952
222820 940
222837 940
223155 554
223162 554
223179 554
223186 254
223193 254

Index des codes

SKU	Pag
223209	254
223216	254
223223	254
223230	254
223742	640
223759	640
223766	640
223834	946
223919	946
223926	946
223933	946
223940	946
224275	554
224367	954
224541	141
224930	394
224954	394
224985	394
224992	394
225005	394
225029	394
226026	174
226033	174
226040	174
226187	940
226194	940
226200	940
226217	940
227580	688
227597	688
227672	688
227689	688
229010	415
229027	415
229034	415
229041	415
229058	316
229065	316
229072	316
229089	316
229461	70
229478	70
229485	70
229492	70
229508	70
229515	70
229997	790
230580	790
230702	242
230726	242
231228	123
231259	123
231273	123
231297	123
231341	100
231372	100
231396	100
231433	100
231471	412
231495	412
231556	127
231563	127
231570	127
231631	679
231662	679
232041	133
232690	126
232713	126
232720	126
232744	126
233062	296
233079	296
233192	296
233215	296
233321	296
233352	296
233765	296
233772	296
233826	296
233833	296
233840	359
233970	296
234007	296
235455	103
235486	103
235516	103
235547	103
236841	832
236858	832
236865	808
237251	946
237398	186
237428	186
237442	186
237497	186
237510	186
237794	201
237800	201
238104	135
238135	135
238173	135
238210	135
238944	429
238975	429
239521	432
239576	432
240367	270
240374	270
241012	110
241036	110
241050	321
241296	342
241968	616
241975	616
241982	616
241999	616
242002	616
242019	359
242569	960
242576	960
242705	688
243238	688
243245	688
243252	688
243269	688
243283	688
243450	307
243498	342
243528	204
243566	342
243597	204
243665	608
243818	794
243825	794
243849	794
243924	307
243931	307
243948	307
243986	770
243993	770
244181	774
244198	774
244204	774
244235	956
244242	956
244259	956
244549	632
244556	632
244563	632
244570	632
244587	632
244594	632
244624	100
244648	100
244662	412
244808	736
244846	736
244884	306
245041	918
245072	918
245089	918
245096	918
245102	918
245331	479
245348	479
245393	479
246390	774
246451	688
246468	688
246499	688
246505	688
246512	688
246529	688
246536	688
246543	688
246550	688
246567	688
246574	688
246581	688
246598	688
246604	688
246611	688
246628	688
246796	811
246819	857
246826	857
246833	910
246840	910
246857	824
246864	824
246871	884
246895	688
246901	688
246918	902
246925	827
246932	904
246949	827
246956	904
246963	886
246970	886
246987	888
246994	888
247007	688
247045	927
247144	940
247151	940
247229	60
247236	60
247243	60
247250	60
247267	60
247274	60
247281	60
247618	688
247625	688
247779	334
247847	774
247854	774
248165	770
248172	770
248189	770
248196	770
248257	898
248264	898
248271	898
248288	898
248295	898
248370	770
248387	918
248394	918
248530	306
248554	186
248592	770
248783	752
248790	752
249018	752
249025	752
249032	752
249049	752
249056	135
249063	135
249070	135
249087	135
249186	960
249193	960
249209	960
249216	960
249223	960
249230	960
249247	960
249254	960
249261	956
249278	956
249285	956
249292	956
249308	956
249315	956
249322	960
249339	960
249452	908
249469	908
249483	908
249490	908
249506	908
249520	908
249629	688
249711	774
249728	774
249827	792
249834	792
250106	405
250113	405
250120	405
250311	176
250328	176
250359	176
250403	658
250410	658
250427	658
250434	658
250441	658
250458	658
250854	858
250946	844
250953	892
250977	892
251127	469
251226	891
251257	891
251295	891
251516	806
251523	806
251530	806
251547	806
251554	806
251561	806
251578	806
251592	806
252025	795
252032	795
252049	795
252056	795
252186	946
252209	946
252551	953
252568	953
252988	714
252995	714
253381	952
253398	954
253404	953
253411	944
253428	946
253435	946
253442	946
253459	946
253480	953
253497	954
253589	78
253596	78
253664	64
253671	64
253688	238
253695	350
253886	632
253893	632
254272	244
254289	244
254319	882
254388	882
255019	242
255514	930
255521	930
255651	933
255668	933
255682	933
255781	931
255804	931
255996	688
256030	688
256047	688
256061	688
256078	688
256085	688
256092	688
256115	688
256122	688
256146	688
256528	946
257235	353
257242	353
257617	554
257624	554
257631	554
257648	554
257655	554
257662	554
257686	554
257709	554
257716	554
257730	554
257747	554
257792	554
257839	554
257846	554
257877	554
257990	554
258027	554
258140	554
258171	554
258232	554
258256	554
258270	762
258287	312
258300	636
258751	76
258768	76
258775	76
258874	501
258898	97
258904	501
258928	97

259154 70
259161 70
259178 70
259185 70
259192 70
259208 70
259222 469
259239 82
259345 354
259352 354
259376 554
259765 430
259772 430
259796 430
259802 430
259819 430
259826 430
259833 430
259857 430
259864 476
259871 476
259895 476
259901 476
259918 476
259925 476
259949 476
259956 476
259963 526
259970 526
259994 526
260006 526
260013 192
260020 192
260044 192
260051 192
260068 430
260075 430
260082 430
260136 526
260235 526
260242 526
260327 430
260334 430
260341 430
260358 430
260433 430
260440 430
260457 192
260464 192
260471 192
260488 192
260600 402
260617 402
260624 402
260631 402
260648 402
260655 402
260662 402
260679 402
260853 554
260860 554
261164 281
261188 281
261195 175
261287 922
261294 922
261331 914
261355 914
261362 914
261379 914
263434 82
263519 290
263663 82
263670 82
263687 82
263700 82
264523 147
264547 147
265278 457
265575 390
265643 390
265803 284
265827 284
265841 284
265896 554
265957 70
265971 234
265988 234
265995 234
266008 234
266015 234
266022 234
266121 554
266145 554
266183 554
266251 954
266282 952
266497 748
266503 748
266510 748
266527 748
266558 748
266565 748
266572 748
266589 748
266756 953
266763 953
266770 953
267128 616
267135 616
267142 616
267159 616
267203 554
267210 554
267227 554
267234 554
267241 554
267258 554
267692 774
267777 658
267784 658
267791 658
267807 658
267869 778
267876 778
267883 778
267890 778
267906 778
267913 778
267920 770
267937 770
267944 770
267951 770
267968 722
267975 722
267982 778
268002 778
268071 359
268088 762
268095 359
268101 312
268118 616
268149 616
268163 922
268170 922
268194 922
268200 922
268217 616
268231 616
268293 844
268309 844
268316 844
268354 858
268989 930
268996 930
269009 930
269023 930
269115 810
269122 810
269139 824
269146 824
269153 827
269160 904
269221 845
269337 78
269351 78
269375 78
269382 78
269399 350
269405 350
269412 238
269429 238
269436 64
269443 64
269450 64
269467 64
269474 448
269481 448
269498 448
269504 938
269702 938
269726 938
269825 242
269832 60
269849 60
269856 70
269863 70
269870 70
269986 430
270005 430
270012 192
270029 192
270036 430
270043 192
270050 192
270104 952
270111 952
270173 616
270180 616
270197 616
270203 616
270210 616
270241 244
270258 244
270265 244
270272 244
270289 244
270296 244
270302 244
270319 244
270326 244
270333 244
270340 244
270357 244
270364 244
270371 244
270388 244
270395 244
270401 244
270449 640
270463 640
270517 640
270524 640
270531 640
270548 640
270586 244
270593 244
270661 242
270678 242
270715 244
270876 608
270920 946
270937 608
270944 944
270951 946
270968 952
270975 954
271002 244
271187 628
271194 628
271200 628
271217 628
271316 144
271385 108
271392 108
271408 108
271422 108
271439 421
271446 658
271453 658
271538 313
271545 313
271590 946
271606 946
271613 946
271620 944
271637 946
271644 944
271712 616
271750 616
272030 399
272078 456
272085 514
272108 914
272139 174
272238 473
272245 524
272375 953
272382 953
272429 956
272436 956
272443 956
272450 956
272467 956
272474 632
272481 632
272498 632
272504 632
272511 632
272528 632
272535 632
272542 632
273167 722
273174 722
273631 324
273648 107
273655 420
273662 494
273679 469
273693 327
273709 327
274508 676
274515 676
275178 112
275215 112
275369 97
275376 97
275543 185
275567 185
275581 185
276182 666
276205 930
276243 666
276267 680
276274 680
276281 680
276304 616
276311 616
276328 554
276335 608
276342 608
277004 934
277011 934
277028 934
277035 934
277219 366
277226 366
277233 366
277240 366
277257 366
277288 264
277370 112
277387 112
277394 112
277417 308
277790 946
277813 946
277912 608
277929 608
277967 492
278704 308
279596 708
279602 708
279633 708
279640 708
279671 708
279688 708
279770 128
279794 128
279800 511
280233 708
280240 708
280998 407
281001 407
281568 132
281582 132
282084 524
282091 473
282107 107
282114 107
282121 366
282138 366
282251 873
282633 554
282640 554
282657 554
282664 554
282671 554
282688 554
282695 554
282701 554
282718 554
282725 554
282749 554
282756 554
282770 554
282787 554
282824 554
282848 554
282862 554
282879 554
282886 554
282893 554
282909 554
282916 554
282923 554
282930 554
282947 554
282954 554
282961 554
282978 554
282985 554
282992 554
283029 554

Index des codes

SKU	Pag
283036	554
283043	554
283050	680
283067	680
283104	554
283111	554
283258	680
283333	455
283524	680
283531	680
283548	680
283555	680
283562	680
283579	680
283586	680
283593	680
283609	680
283616	680
283623	680
283630	680
283647	680
283654	680
283661	680
283678	680
283685	680
283692	680
283708	680
283715	680
283722	680
283739	680
283746	680
283753	680
283760	680
283777	680
283784	421
283791	108
283807	108
283814	108
283821	108
283920	658
283937	658
283944	658
284002	99
284019	99
284286	328
284309	495
284316	471
284330	328
284354	495
284361	471
284460	98
284477	358
284484	515
285061	70
285078	70
285085	96
285092	96
285108	390
285115	390
285122	128
285139	132
285146	132
285153	132
285160	132
285184	147
285191	147
285207	290
285214	296
285238	308
285320	399
285337	511
285344	511
285351	658
285368	658
285375	658
285382	658
285399	658
285405	658
285412	722
285429	722
285450	817
285467	817
285474	817
285481	817
285498	817
285504	817
285511	817
285528	817
285535	817
285566	954
285580	956
285597	956
285603	956
285610	956
285627	956
285634	956
285641	956
285658	956
285665	956
285672	956
285689	956
285696	956
285702	956
285719	956
285726	956
285887	960
285894	960
285900	960
285917	960
285924	960
285993	554
286006	554
286051	554
286068	554
286075	554
286082	554
286099	554
286105	554
286112	554
286129	554
286167	554
286204	554
286211	554
286228	554
286259	554
286266	554
286297	554
286303	554
286310	554
286327	554
286334	554
286341	554
286358	554
286365	554
286372	554
286389	554
286396	554
286402	554
286419	554
286426	554
286433	554
286440	554
286495	554
286501	554
286518	554
286525	554
286532	554
286549	554
286594	666
286600	666
286662	520
286679	520
286686	520
286716	870
286723	870
286730	870
286747	870
287072	366
287300	411
287317	411
287560	356
287577	356
287584	356
287591	362
287607	362
287614	362
287621	362
287638	362
287645	362
287652	396
287669	396
287676	396
287683	823
287690	823
287706	823
287713	823
287720	823
287737	823
287768	388
287775	388
287782	388
287843	708
287850	708
287867	708
287874	708
287881	708
287898	708
287904	708
287911	708
287928	708
287935	708
287959	632
287966	632
288208	952
288215	952
288239	954
288260	332
288277	332
288383	953
288390	130
288406	130
288420	130
288437	130
288444	130
288451	130
288475	130
288543	954
289151	450
289168	450
289212	944
289229	944
289298	554
289304	554
289489	325
289496	325
289786	158
289861	158
289878	158
289908	158
289915	158
289939	158
290614	554
290959	491
290966	491
291093	455
291109	455
291345	77
291376	77
291406	77
291789	410
291796	410
292205	244
292236	244
292250	244
292403	421
292410	421
292441	470
292458	470
292465	470
292472	470
292830	292
292847	292
292922	554
292939	632
292953	632
293004	430
293172	889
293189	894
293196	894
293202	894
293646	428
293653	333
293660	333
293769	260
293776	260
293783	260
293790	260
294001	889
294025	889
294049	889
294766	415
294803	415
294810	316
294827	316
295213	498
295473	510
295497	510
295503	510
295510	454
295534	454
295541	454
296302	554
296333	672
296340	672
296357	672
296364	672
296678	512
296685	512
296746	108
296753	108
296869	953
296876	953
297101	291
297149	291
297743	286
297767	155
297781	155
298597	880
298610	880
299402	302
299419	302
299617	500
299624	500
300504	554
300528	554
300535	554
300658	873
300764	554
301051	502
301068	502
301075	502
301594	956
301624	960
301631	960
301648	960
301655	960
301662	960
301679	960
301686	960
301693	960
301709	960
301716	960
302225	395
302232	395
302256	636
302263	636
302270	636
302287	636
302294	636
302348	554
302355	554
302362	554
302379	554
302539	658
302546	658
302553	658
302560	658
302577	658
302584	658
302591	658
302607	658
302614	658
302621	658
302744	658
302751	658
302768	658
302942	666
302959	666
302966	666
302973	666
302980	666
302997	666
303000	666
303017	666
303062	960
303079	960
303086	960
303093	960
303314	306
303321	306
303390	956
303406	956
303499	554
303505	554
303512	554
303529	554
303574	554
303598	554
303604	554
303611	554
303628	554
303635	554
303642	554
303659	554
303666	554
303673	554
303680	554
303697	554
303703	554
303710	554
303727	554
303741	554
303789	554
303796	554
303802	554
303819	554
303826	554
303833	554
303895	60
304038	956
304045	956
304113	430

304120 526
304137 329
304144 102
304151 469
304168 518
304366 70
304373 70
304380 70
304397 70
304403 70
304410 70
304427 70
304434 70
304441 70
304458 70
304465 70
304472 70
304489 350
304496 350
304502 350
304519 238
304526 238
304533 238
304540 64
304557 64
304564 64
304571 64
304588 64
304595 64
304601 430
304618 430
304625 192
304632 192
304649 518
304694 60
304700 60
304717 60
304724 60
304731 60
304748 60
304915 506
304922 506
305431 952
305486 952
305608 554
305615 554
305622 946
305639 946
305813 778
305837 778
305844 738
305851 738
306421 960
306452 512
306469 512
306537 112
306544 112
306551 112
306575 244
306582 244
306599 244
306605 244
306612 244
306629 244
306636 244
306643 244
306650 244
306667 244
306674 244
306681 244
306698 244
306780 894
306797 894
306803 894
306810 410
306827 410
306834 889
306841 889
306858 889
306872 889
306940 428
306957 333
306964 333
306988 492
306995 107
307008 107
307015 362
307022 362
307039 362
307046 362
307053 362
307060 362
307077 956
307084 956
307091 956
307107 956
307114 956
307121 956
307138 956
307145 640
307152 640
307169 823
307176 823
307206 260
307213 260
307244 244
307404 130
307411 130
307428 130
307510 554
307527 554
307534 554
307541 554
307558 554
307565 554
307572 554
307589 554
307596 554
307602 554
307619 954
307626 954
307695 60
307701 60
307756 738
307855 953
307862 953
307879 952
307886 952
308227 894
308234 894
309262 322
309279 322
309286 322
309798 181
309804 181
309811 181
310138 390
310145 390
310152 390
310589 129
310596 129
310602 129
310664 426
310671 330
310688 330
310787 382
310800 158
310817 465
310886 308
310893 308
311265 956
311272 956
311319 426
311340 326
311357 326
311364 326
311661 864
311678 864
311685 864
311708 864
311715 866
311760 390
311777 390
311784 390
312323 262
312330 262
312347 262
312354 262
312361 262
312378 262
313191 722
313252 330
313283 330
313290 330
313313 496
313320 466
313412 840
313429 840
313436 840
313443 840
313450 840
313467 836
313474 836
313481 836
313498 836
313504 836
313511 834
313528 834
313535 834
313542 834
313559 834
313566 834
313771 117
313788 117
314099 414
314105 414
314129 414
314136 414
314143 180
314167 180
314174 180
314198 490
314204 459
314716 318
314723 318
314921 68
314938 68
314945 141
314952 141
314969 141
315805 339
315812 339
316048 890
316055 890
316307 554
316680 332
316697 332
316789 362
316871 859
316895 859
316901 859
317007 332
317090 386
317106 386
317113 287
317151 464
317168 464
317243 112
317250 112
317267 117
317274 117
317281 117
317489 308
317496 308
317502 308
317564 844
317571 844
317793 108
317809 421
317816 492
317823 470
317908 260
317953 554
317960 554
317977 554
317984 554
317991 554
318103 806
318110 806
318127 806
318134 806
318141 806
318196 839
318202 839
318219 839
318226 839
318233 924
318264 256
318325 472
318691 884
318707 884
318820 877
318837 800
319568 302
319575 302
319582 302
319650 722
319667 722
319674 722
319681 722
319797 302
319803 302
320373 264
320434 554
320441 554
320458 554
320465 554
320472 554
320489 554
320496 554
320502 554
320519 554
320526 554
320533 554
320540 554
320557 554
320564 554
320571 554
320588 554
320595 554
320601 554
320618 554
320625 554
320717 554
320724 554
320731 554
320748 554
321042 94
321172 104
321189 835
321196 835
321202 835
321462 136
321479 136
321509 415
321516 316
321523 316
321530 415
321547 356
321554 356
321561 356
321615 260
321622 925
321639 906
321646 844
321653 554
321660 270
321684 270
321691 844
321707 270
321714 554
321738 270
321745 270
321752 270
321769 270
321776 270
321783 82
321806 554
321813 82
321844 554
321851 906
321868 906
321882 906
321905 906
321929 906
321950 906
321967 554
321981 906
321998 554
322056 554
322070 554
322087 666
322094 666
322100 666
322124 666
322193 827
322209 827
322216 884
322230 884
322261 904
322278 904
322322 658
322339 658
322346 658
322353 884
322360 658
322377 658
322384 884
322391 658
322421 891
322438 884
322452 884
322476 554
322483 884
322490 554
322506 884
322513 554
322537 884
322544 884
322551 884
322568 884
322575 884
322582 884
322599 884
322612 884
322629 824
322636 824
322643 824
322650 824
322667 332
322674 332
322681 824
322698 332
322704 824

Index des codes

SKU	Pag
322711	302
322728	850
322735	850
322742	421
322759	470
322766	108
322773	108
322780	108
322797	108
322803	136
322810	554
322841	554
322858	554
322889	738
322919	738
322971	738
323008	738
323237	872
323244	872
323251	872
323527	700
323534	700
323541	700
323558	700
323589	700
323596	554
323602	700
323619	700
323633	700
323640	700
323657	700
323671	700
323688	700
323718	700
323725	700
323732	700
323763	700
323770	700
323794	700
323800	700
323817	700
323831	700
323961	700
323985	700
324005	700
324807	700
324814	700
324821	700
324838	700
324845	700
324852	700
324869	700
324876	700
324883	700
324890	700
324906	700
324913	700
324920	700
324937	700
325019	916
325132	940
325156	940
325163	940
325750	554
325767	554
325804	69
325828	69
325835	69
325934	632
325941	632
325958	632
325965	632
325972	632
325989	632
326214	855
326221	855
326238	803
326245	803
326290	954
326351	112
326368	112
326610	944
326658	508
326665	508
326672	508
326689	882
326696	882
326726	882
326733	882
326788	856
326795	804
326801	804
326863	823
326870	823
326887	806
326894	806
326917	890
326924	890
326955	845
326962	826
326979	846
327037	954
327044	954
327051	954
327068	954
327075	954
327242	896
327259	896
327266	896
327402	158
327419	158
327426	158
327433	158
327440	158
327457	158
327471	738
327488	738
327495	738
327501	778
327518	778
327525	554
327532	554
327549	554
327556	554
327563	256
327570	256
327600	256
327686	256
327693	256
327716	428
327754	722
327778	390
327785	390
327792	390
327808	322
327815	322
327822	322
327853	329
327860	329
327877	469
327884	155
327891	286
327907	461
327914	461
327921	414
327938	414
327945	390
328010	276
328027	276
328034	276
328041	276
328058	276
328065	276
328072	276
328089	276
328096	276
328102	117
328119	117
328126	117
328133	117
328140	262
328157	262
328164	507
328171	507
328188	318
328195	318
328201	326
328218	326
328225	326
328232	330
328249	330
328256	330
328263	330
328270	330
328287	330
328294	466
328300	466
328317	496
328324	496
328331	129
328348	129
328355	129
328379	322
328386	322
328393	322
328409	322
328416	322
328423	322
328430	330
328447	330
328454	330
328461	330
328478	426
328485	327
328492	339
328508	864
328515	864
328522	834
328539	834
328546	834
328553	834
328560	834
328577	834
328584	836
328591	836
328607	836
328614	866
328621	859
328638	859
328645	859
328652	840
328669	840
328676	840
328683	956
328690	956
328706	956
328713	956
328720	956
328737	956
328744	956
328751	956
328768	956
328775	956
328782	956
328799	308
328812	308
328829	908
328836	908
328942	276
328959	276
328966	276
328973	276
328980	276
329260	276
329444	594
329451	594
329468	594
329475	594
329505	594
329512	594
329529	594
329536	594
329574	594
329581	594
329598	594
329604	594
329635	594
329642	594
329666	594
329673	594
329703	594
329710	594
330358	594
330365	594
330730	554
330754	554
331225	788
331256	734
331263	734
331355	920
331386	920
331690	395
332062	554
332079	554
332086	554
332093	554
332109	554
332116	554
332239	632
332246	632
332406	275
332413	275
332420	275
332451	554
332475	534
332482	534
332499	534
332512	534
332529	534
332536	534
332581	534
332628	534
332635	534
332659	534
332703	534
332710	534
332734	534
332758	534
332765	534
332789	534
332802	534
332819	534
332833	534
332840	534
332864	534
332871	534
332895	534
332901	534
332925	534
332932	534
332949	534
333007	289
333014	289
333045	145
335261	946
335865	842
335896	842
335919	842
335926	842
335933	842
335957	842
336008	308
336176	616
336183	616
336190	616
336206	616
336220	512
336510	362
336534	426
336626	678
336664	426
336671	426
336770	408
336787	408
336794	408
336800	408
336817	408
337104	554
337135	946
337142	722
337371	688
337388	688
337395	688
337401	688
337418	688
337425	688
337524	676
337531	916
337548	816
337579	666
338767	149
338774	149
339047	176
339054	176
339061	176
339139	68
339146	68
339252	192
339269	192
339283	192
339290	192
339313	192
339337	192
339368	534
339375	534
339382	534
339399	534
339405	534
339412	534
339429	534
339627	886
339634	886
339696	112
339702	112
339726	82
339733	82
339740	82
339771	954
339788	640
339795	640
339863	554
340043	554
340067	554
340081	554
340104	554
340180	554
340197	554
340241	554
340265	554
340364	554
340388	554
340401	554

340425 554
340562 554
340586 554
340609 554
340623 554
340647 554
340791 666
340807 666
340814 666
340821 666
340838 658
340845 658
340876 658
340883 658
340937 658
340944 658
340999 390
341002 390
341019 390
341026 390
341033 96
341040 96
341095 82
341101 82
341118 502
341125 502
341132 502
341149 244
341156 244
341163 244
341170 244
341187 244
341194 244
341200 244
341217 244
341224 244
341231 244
341248 244
341255 244
341309 242
341316 242
341323 242
341354 722
341361 722
341415 722
341422 722
341439 276
341446 276
341453 276
341460 276
341477 276
341484 276
341491 276
341507 276
341514 276
341521 60
341538 60
341545 60
341552 60
341569 60
341576 60
341583 60
341590 60
341606 60
341613 60
341620 60
341637 60
341781 302
341798 302
341880 234
341897 234
341903 234
341910 234
341927 234
341934 234
341941 234
341958 234
341965 234
341972 234
341989 234
341996 234
342009 70
342016 70
342023 70
342030 70
342047 70
342054 70
342061 70
342078 70
342108 70
342115 70
342122 70
342139 70
342160 70
342177 70
342184 70
342191 70
342221 350
342238 350
342245 350
342252 350
342269 350
342276 350
342283 238
342290 238
342306 238
342313 238
342320 238
342337 238
342344 64
342351 64
342368 64
342375 64
342382 64
342399 64
342405 64
342412 64
342429 64
342436 64
342443 64
342450 64
342467 448
342474 448
342481 448
342498 448
342504 448
342511 448
342641 366
342658 366
342665 366
342689 806
342696 806
342702 806
342719 806
342726 806
342740 666
342757 554
342788 302
342795 302
342801 688
342818 688
342825 688
342832 688
342849 688
342856 688
342863 946
342870 946
342887 952
342894 954
342900 953
342993 104
343310 82
343402 68
343457 105
343464 105
343471 105
343488 460
343501 594
343518 594
343525 594
343532 594
344171 956
344188 956
344195 956
344201 956
344218 956
344225 956
344232 956
344249 956
344256 956
344287 956
344294 956
344300 956
344317 956
344324 956
344331 956
344348 956
344355 956
344591 155
344751 554
344768 554
344775 486
344782 554
344799 554
344805 738
344812 738
344829 738
344836 738
344843 734
344850 734
344867 734
344874 734
344881 636
344898 636
344904 636
344911 636
344928 636
344935 636
344942 678
344966 688
344973 688
344980 594
344997 594
345000 594
345017 594
345024 594
345031 594
345048 594
345055 594
345062 594
345079 594
345086 594
345093 594
345130 395
345147 395
345154 362
345161 362
345178 362
345185 362
345192 362
345208 362
345215 58
345222 58
345239 58
345246 58
345253 58
345260 58
345277 58
345284 58
345291 58
345307 512
345314 508
345321 423
345338 423
345345 112
345352 112
345369 112
345376 112
345383 112
345390 112
345406 112
345413 112
345420 112
345437 112
345468 308
345475 308
345482 408
345499 408
345505 408
345512 94
345611 839
345628 924
345635 924
345642 924
345659 924
345666 920
345673 916
345765 632
345772 632
345789 632
345796 632
345840 946
345857 946
345864 946
345918 192
345925 192
345932 192
345970 192
345987 192
345994 192
346007 192
346014 192
346038 192
346045 192
346052 192
346069 192
346083 192
346090 192
346113 192
346120 192
346137 192
346144 192
346151 192
346168 192
346175 192
346182 192
346205 192
346212 640
346229 640
346236 640
346243 640
346250 640
346267 640
346274 640
346281 640
346298 640
346304 640
346328 632
346335 632
346342 632
346359 632
346366 632
346373 632
346380 632
346397 632
346403 632
346410 632
346427 632
346434 632
346441 632
346458 632
346465 632
346472 632
346489 632
346496 632
346502 632
346519 632
346526 472
346533 428
346656 896
346663 896
346670 896
346687 896
346694 896
346700 896
346717 896
346724 896
346731 896
346762 640
346779 640
346847 192
346854 82
346892 868
346908 868
346915 868
346939 868
347462 404
347479 404
347486 404
347493 404
347639 412
347646 412
347653 412
347738 835
347745 866
347752 866
347769 866
347776 866
347783 866
347790 866
347806 866
347813 866
347820 866
347837 866
347844 866
347851 866
347868 866
347875 874
347882 874
347899 874
347905 874
348193 192
348209 192
348216 192
348223 192
348230 192
348247 192
348254 192
348261 192
348278 264
348285 491
348292 491
348308 658
348315 658
348322 658
348339 874
348346 874
348353 874
348360 874
348377 868
348384 616
348391 616
348407 616
348414 616

Index des codes

SKU	Pag
348674	158
348681	158
348698	158
349060	722
349077	722
349084	722
349121	658
349138	658
349145	658
349190	156
349206	156
349213	156
349220	156
349237	156
349596	920
350233	402
350240	402
350264	402
350523	361
350554	361
350752	361
351278	932
351285	932
351346	554
351513	938
351537	938
351544	938
351551	938
351568	938
351575	938
351582	938
351629	82
351636	82
351643	82
351650	82
351773	262
351780	936
351797	936
352008	422
352046	106
352053	106
352114	82
352121	82
352152	509
352237	82
352244	82
352251	82
352268	82
352312	384
352329	384
352336	384
352411	64
352428	238
352435	64
352442	238
352459	238
352572	178
352589	178
352619	178
352640	178
352657	178
352664	95
352671	95
352688	95
352848	462
352961	372
353203	466
353210	496
353258	466
353265	496
353302	466
353319	296
353326	296
353333	372
353340	372
353357	372
353364	372
353616	182
353623	138
353630	138
353647	138
353821	296
353838	296
353845	296
353852	296
353869	94
353883	94
353890	94
353937	372
353944	372
354149	452
354163	371
354217	80
354545	360
354552	360
354637	381
354644	381
354651	381
354668	504
355702	742
355740	296
355757	296
355764	296
355771	296
355849	764
355856	764
355863	764
355870	764
355887	764
355894	764
355900	764
355931	764
355948	764
355979	764
355986	764
356105	742
356112	742
356129	742
356136	742
356143	742
356532	954
356679	366
356686	366
356693	366
357096	362
357119	362
357126	362
359465	182
359526	182
359540	182
359571	182
359588	182
359618	182
359632	182
359663	182
359670	182
359694	182
359724	182
359748	182
359779	182
359793	182
359816	182
359861	182
359885	182
359915	182
359939	182
359960	182
359984	182
360003	182
360027	182
360034	182
360041	182
360058	182
360065	182
360072	182
360089	182
361192	82
361307	788
361918	366
361925	366
361932	366
361949	366
362496	82
362502	371
362533	452
362540	452
362557	452
362564	452
362861	499
363370	108
363387	108
363721	894
363974	774
363981	774
363998	774
364001	774
364018	774
364025	774
364063	594
364070	594
364087	594
364094	594
364100	594
364117	594
364124	594
364131	594
364148	594
364155	594
364162	594
364339	770
364353	770
364360	770
364384	770
364407	770
364421	770
364438	770
364452	770
364520	366
364667	762
364674	762
364698	674
364704	674
364766	762
364810	402
364827	112
364834	112
364841	884
364858	956
364865	956
364872	956
364889	956
364896	64
364902	956
364919	956
364926	64
364933	956
364940	956
364957	64
364964	68
364971	64
364988	68
364995	238
365008	68
365015	68
365022	238
365039	238
365046	238
365053	238
365060	238
365077	422
365084	422
365091	106
365107	106
365114	106
365121	106
365350	886
365367	886
365374	886
365381	886
365398	886
365404	886
365411	886
365428	886
365671	886
365749	880
365756	880
366050	898
366074	452
366081	452
366098	452
366104	452
366111	504
366128	504
366135	504
366142	504
366159	504
366166	504
366203	504
366210	504
366227	504
366234	504
366241	504
366258	371
366265	371
366326	371
366333	371
366357	371
366364	371
366371	371
366388	80
366401	80
366418	80
366425	80
366432	80
366449	80
366456	80
366463	80
366470	80
366487	80
366494	80
366500	462
366517	462
366524	462
366531	385
366548	385
366555	385
366562	385
366579	288
366586	288
366593	288
366609	288
366616	499
366623	142
366630	142
366647	142
366654	142
366661	142
366678	142
366685	142
366692	142
366739	362
366746	362
366753	362
366760	362
366777	362
366791	840
366807	840
366814	840
366821	840
366838	840
366845	840
366852	840
366869	840
366876	840
366883	840
366890	840
366906	840
366944	158
366968	82
366975	82
366982	82
366999	82
367019	616
367064	96
367149	451
367156	451
367163	502
367170	502
367286	778
367309	778
367316	778
367323	778
367330	778
367347	778
367354	306
367361	306
367378	412
367385	412
367392	412
367408	310
367415	310
367422	310
367439	310
367446	310
367453	100
367460	100
367552	296
367576	359
367590	616
367606	616
367965	158
368238	158
368245	158
368252	158
368269	158
368276	158
368641	488
368658	488
368665	488
368672	488
368733	158
368740	742
368757	158
368764	742
368771	616
368788	158
368795	616
368801	158
368818	616
368825	158
368832	616
368849	616
368856	158
368863	616
368870	158
368887	359
368894	359
368900	158
368917	359
368924	158
368931	616
368948	158

368955 616
368962 158
368979 616
368986 616
368993 158
369006 616
369013 158
369020 616
369037 158
369044 616
369068 158
369099 158
369112 628
369129 628
369136 628
369143 158
369150 628
369167 360
369174 158
369204 158
369228 158
369242 158
369266 158
369273 842
369280 158
369297 158
369303 158
369310 158
369327 496
369334 158
369341 158
369358 158
369365 158
369372 842
369389 158
369396 842
369402 158
369419 842
369426 158
369433 366
369440 158
369457 366
369464 158
369471 366
369488 158
369495 366
369501 362
369518 778
369525 158
369532 366
369549 158
369556 366
369563 362
369570 366
369587 158
369594 884
369600 158
369617 362
369624 884
369631 158
369648 884
369655 158
369662 884
369679 362
369686 158
369709 158
369716 362
369730 158
369747 778
369754 158
369761 898
369778 362
369785 158
369792 898
369808 158
369815 898
369822 362
369839 158
369846 898
369853 158
369860 886
369877 306
369884 886
369891 886
369907 534
369914 886
369921 594
369938 534
369945 306
369952 594
369969 594
369976 534
369983 594
369990 372
370002 110
370019 534
370026 764
370033 372
370040 770
370057 534
370064 764
370071 372
370088 742
370095 534
370101 770
370118 372
370125 372
370132 770
370149 534
370156 742
370163 372
370170 534
370187 770
370194 372
370200 616
370217 234
370224 534
370231 372
370248 234
370255 372
370262 534
370279 234
370286 616
370293 372
370309 534
370316 234
370330 234
370347 534
370354 372
370361 234
370378 534
370392 372
370408 70
370415 70
370422 509
370439 372
370446 70
370453 594
370460 372
370477 509
370484 70
370491 594
370514 70
370538 70
370545 594
370552 372
370569 70
370583 108
370590 372
370606 262
370613 956
370620 372
370637 262
370644 956
370651 372
370668 262
370675 956
370682 956
370699 372
370705 956
370712 372
370729 956
370736 762
370743 956
370750 372
370767 956
370774 372
370781 956
370798 956
370804 762
370811 296
370828 594
370835 762
370842 296
370859 594
370866 762
370873 296
370880 762
370897 296
370903 674
370910 82
370927 674
370934 82
370941 850
370958 82
370965 850
370972 850
370989 940
370996 940
371009 940
371016 940
371023 82
371030 82
371047 940
371054 82
371061 940
371078 82
371085 940
371108 82
371115 82
371122 82
371139 82
371146 82
371153 82
371160 412
371177 82
371184 82
371191 412
371207 296
371214 412
371221 412
371238 412
371245 412
371252 310
371269 310
371276 310
371283 310
371290 310
371306 310
371313 310
371320 310
371337 310
371344 310
371351 310
371368 310
371375 310
371382 100
371399 100
371405 296
371412 100
371429 100
371436 296
371443 676
371450 676
371467 296
371474 676
371481 296
371498 676
371504 296
371511 296
371528 676
371535 296
371542 82
371559 82
371566 82
371573 82
371580 82
371597 82
371603 82
371610 82
371627 82
371634 82
371641 82
371658 82
371665 390
371672 82
371689 390
371696 82
371702 82
371719 390
371726 390
371733 158
371740 502
371757 158
371764 158
371771 502
371788 158
371795 96
371801 158
371818 158
371825 96
371832 158
371849 158
371856 96
371863 158
371870 451
371887 158
371894 158
371900 451
371917 158
371924 658
371931 158
371948 158
371955 158
371962 158
371979 158
371986 158
371993 158
372006 158
372013 158
372020 158
372037 276
372044 276
372051 276
372068 276
372075 276
372082 276
372099 276
372105 276
372112 276
372129 60
372136 60
372143 60
372150 60
372167 60
372174 60
372181 60
372198 60
372204 60
372211 60
372228 60
372235 60
372242 894
372259 894
372266 894
372273 894
372280 894
372297 894
372686 158
372693 158
372730 594
373041 158
373058 158
373065 158
373515 628
373522 628
374291 594
374307 594
375236 680
375243 680
375250 680
375267 680
375274 680
375281 680
375298 680
375304 680
375311 680
375328 680
375335 680
375342 680
375359 680
375366 680
375373 680
375380 680
375397 680
375403 680
375410 680
375427 680
375434 680
375441 680
375458 680
375465 680
376820 788
376837 788

Liste des finitions

Transparent

Blanc

Opale


Iris


Chrome Nuancé


Acier


Argent


Chrome


Béton


Aluminium


Gris


Bronze


Nickel


Fumé


Fumé Nuancé


Granit


Plomb


Antracite


Noir

Ivoire

Ambre

Ambre Nuancé


Albâtre


Beige


Canvas


Bois


Taupe


Corde


Or


Laiton


Cuivre


Coffee


Bruni


Rouille

Notes

Les finitions presentées sont à titre d'illustration. Les nuances sont soumises à des variations dues au type de matériel utilisé et à sa transformation, qui peuvent altérer le rendement. Par conséquence, des articles classés à catalogue avec la même finition pourront présenter des différences dans la perception de la couleur.

Icônes techniques


Classe I Sûreté électrique garantie de l'isolement principal et d'un conducteur de protection (mise à la terre) uni à la structure métallique de la lampe. Mise à la terre obligatoire.


Classe II Sûreté électrique garantie de l'isolement principal et d'un double isolement ou d'un isolement renforcé. Il ne doit pas avoir mise à la terre.


Classe III Sûreté électrique garantie par l'alimentation à très basse tension (inférieur à 50 Volts). On ne doit pas avoir mis à la terre.


Appareil inapte au montage direct ou à encastre sur surfaces généralement inflammables.

CE Marque de conformité aux normes Européennes de sécurité.

Symboles


Ampoule incluse.

LED Articles avec lampes au LED: consommation extrêmement réduite, lumière claire et concentrée, robustesse et longue durée.

ON OFF Iterrupteur sur la base.


Appareil equipé d'interrupteur touch: il s'allume et il se règle l'intensité avec la touche d'un doigt sur la base.


Appareil equipé de variateur de lumière.

USB Lampe avec prise USB incorporée.


Up-Light incluse.

DIY Produit modulable

PRO Produit de haute technologie avec matériaux de haute qualité, destiné à un usage professionnel.

UGR Article avec UGR.


Article approprié pour peinture.

IP ... Degré de protection.

S316 Article en acier inox 316.


Lampe avec détecteur de présence inclus PIR (Passive InfraRed).


Lampe avec batterie rechargeable fournie.

Notes

-Les prix indiqués sont prix public sans TVA.

-Ideal Lux se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications nécessaires pour améliorer la qualité des articles illustrés dans ce catalogue. Pour vérifier les caractéristiques les plus récentes, consultez la documentation sur le site (www.ideal-lux.com).
-Nos produits en class I et II s'alimentent avec tension nominale de 220-240Vac 50/60Hz. Tous nos produits sont conformes aux directives CE.
-S'il est acheté séparément comme «optionnel», le DRIVER DIMMABLE sera déjà inclus dans le produit pour remplacer le DRIVER ON-OFF standard: un seul DRIVER sera fourni.
-Les Watts indiqués dans le catalogue expriment la puissance NOMINALE de l'article y compris source et driver, s'ils sont inclus. Les valeurs des Lumen relatives aux lampes avec sources intégrées à LED, sont à considérer comme NOMINALES, se référant à la source. Pour les Lumen effectifs de chaque appareil lumineux nous vous prions de consulter les photométries.
-La valeur UGR n'est pas une caractéristique de l'appareil mais de la pose. Les UGR indiqués dans ce catalogue ont été calculés en tenant compte d'une installation idéale et ils sont groupés dans les blocs <10 <13 <16 <19 <22. Il est conseillé de calculer l'UGR spécifique en fonction de votre installation.
-La durée de vie utile des sources LED de tous les articles présents dans le catalogue se réfère à la valeur L70B50, sauf indication contraire.

Ideal Lux s.r.l.

Headquarter
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano — Venezia
P.I. / C.F. 02420040277
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala — Venezia
8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

E info@ideal-lux.com
T +39 041 5790500
F +39 041 8872349

ideal.lux
Ideal Lux

www.ideal-lux.com

Community Design Pending Nr. 001996372 002943449 003734342 004558609 006083655
Copyright 2026 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati

IUX

LAMP-CONCEPT.CH

ideal-lux.com