


26
Profil
Led
Driver




LAMPLINE



RESUME PROFIL ET PLEXI SUR MESURE

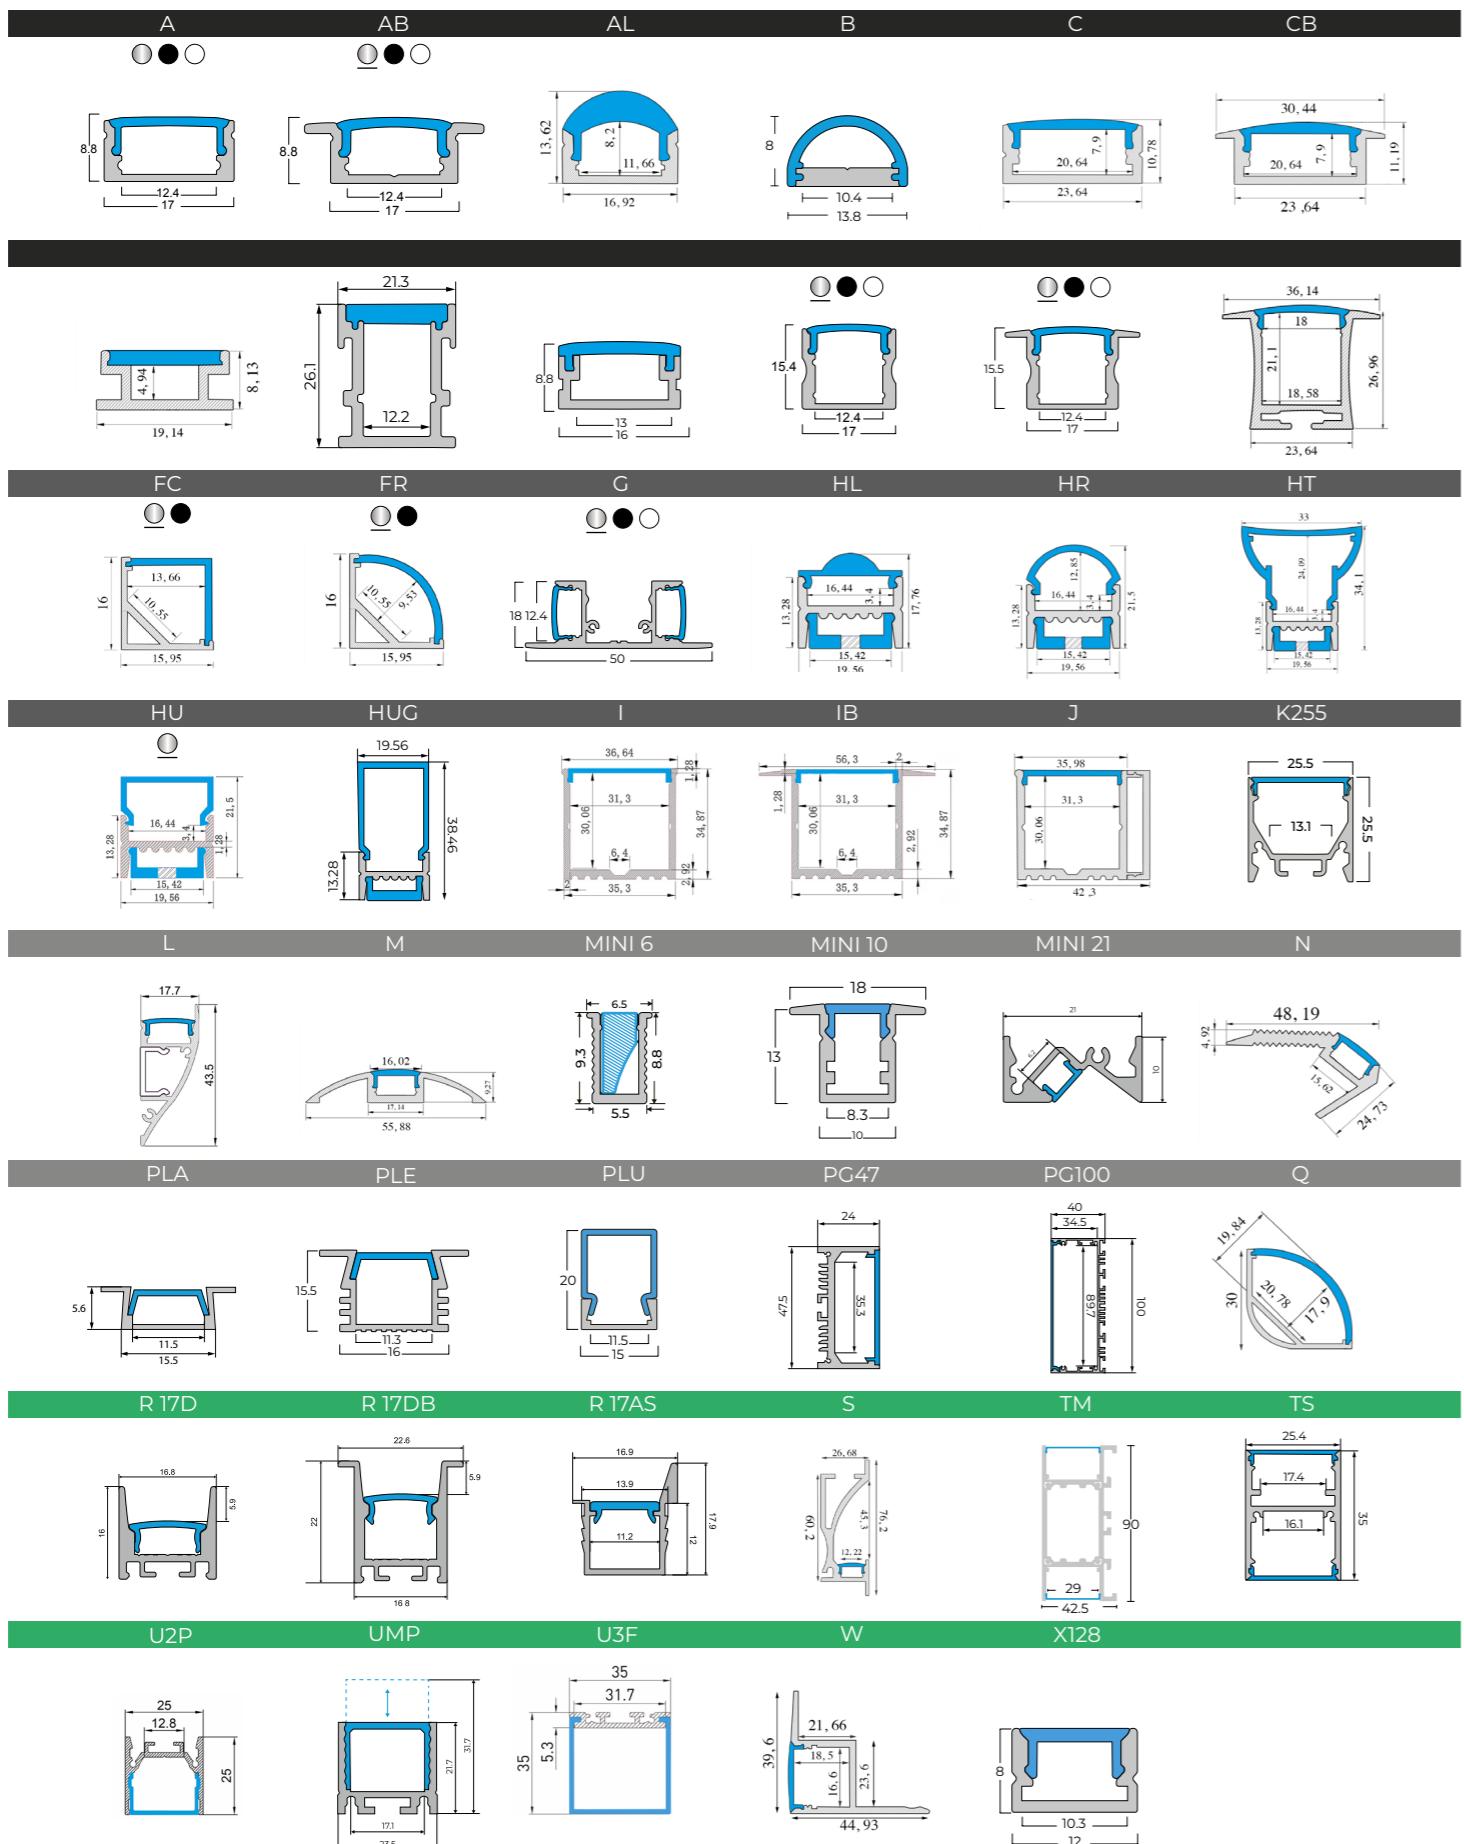


RESUME PROFIL ET PLEXI SUR MESURE

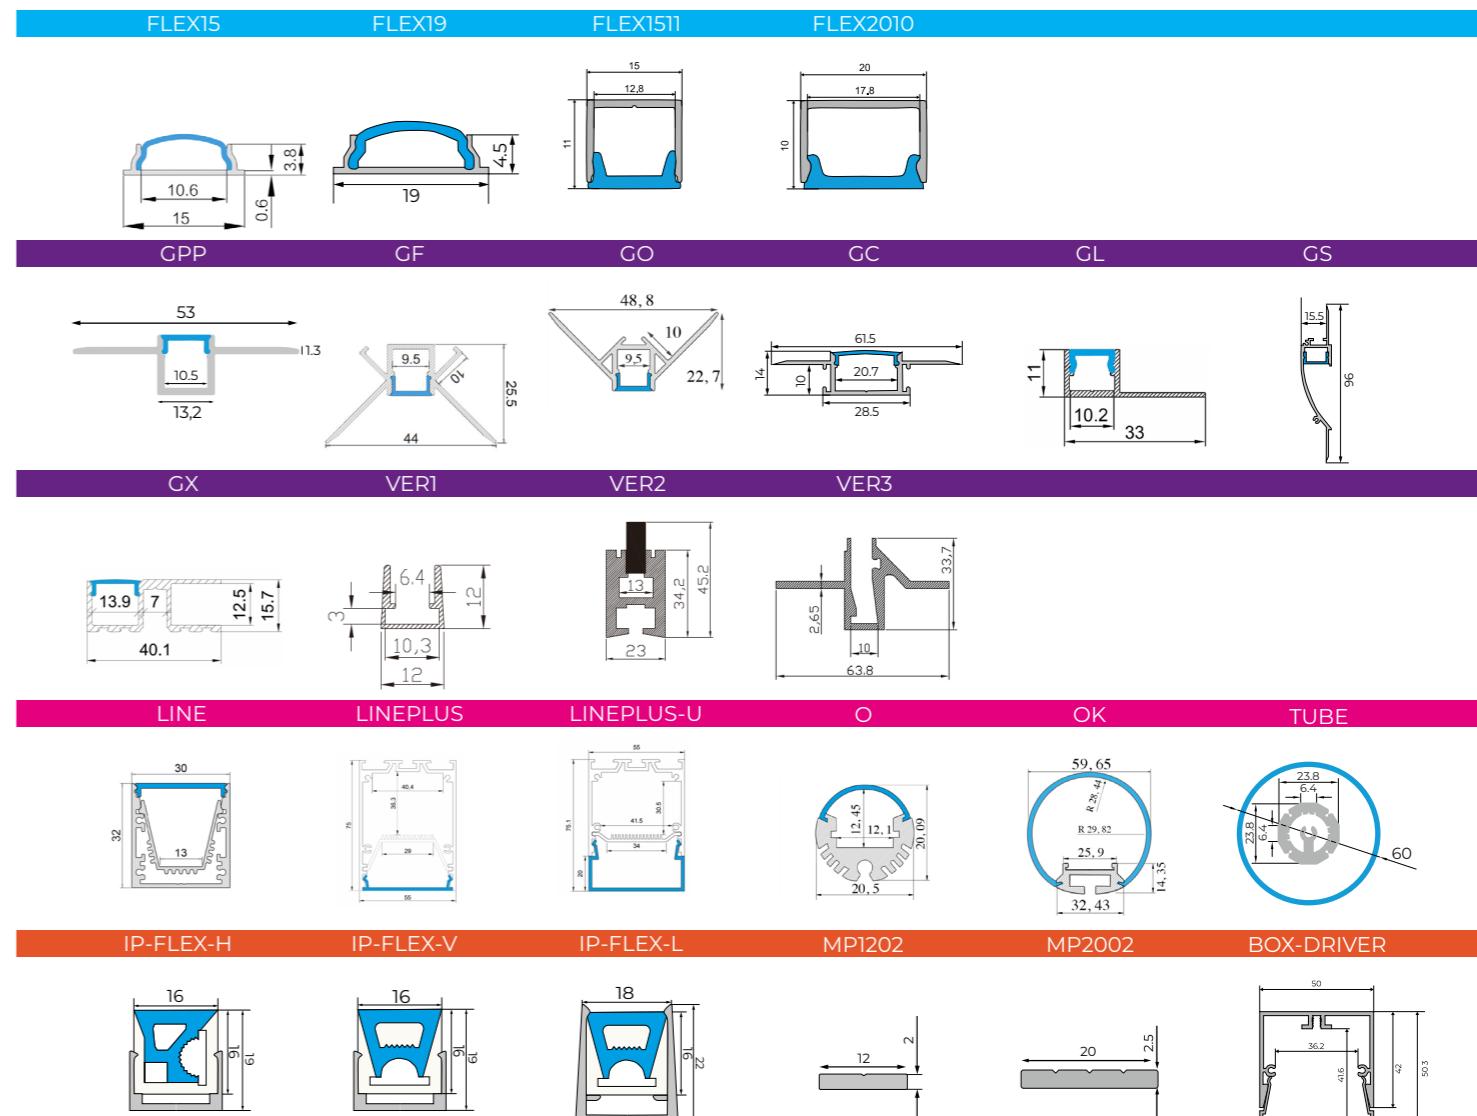


OPTIONS DE CONFIGURATION :

P : 5-30W/m
Lumen: 500 - 3200lm/m
Led: 2700K-6000K / RGB / RGBW / IP20 - IP67
CRI: 80-95
MacA: Step 3 / 4
Gestion: Fix / Dali / 1-10V / Wireless

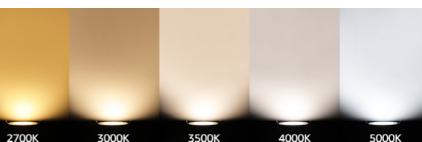

TYPE DE MONTAGE : APPARENT / ENCASTRE / SUSPENDU / GYPSE / SOL / VERRE / ANGLE

+ DE TYPES SUR DEMANDE

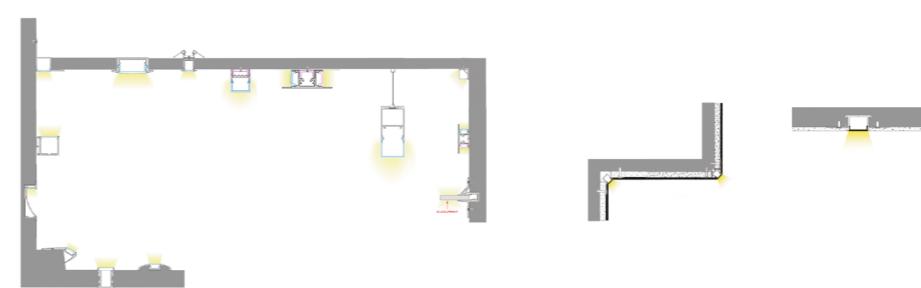


- Profil alu
- Profil noir
- Profil blanc
- Longueur spéciale - 4m



FLEX




STANDARD



62




STANDARD MINI



64




STANDARD RGBW



67




STANDARD TUNABLE WHITE



67




STANDARD IP67



74




STANDARD RGBW IP67



76




INTENSITÉ CONSTANTE IP67



77




CONTINUE



68



INTENSITÉ CONSTANTE



70



HIGH FLUX



73



Driver

FIX



84

XLED4 CASAMBI



84

DALI



84

4CH CASAMBI



84

BASICDIM WIRELESS



85

FIX IP



82

DALI 2-4CH





85

DALI IP



82

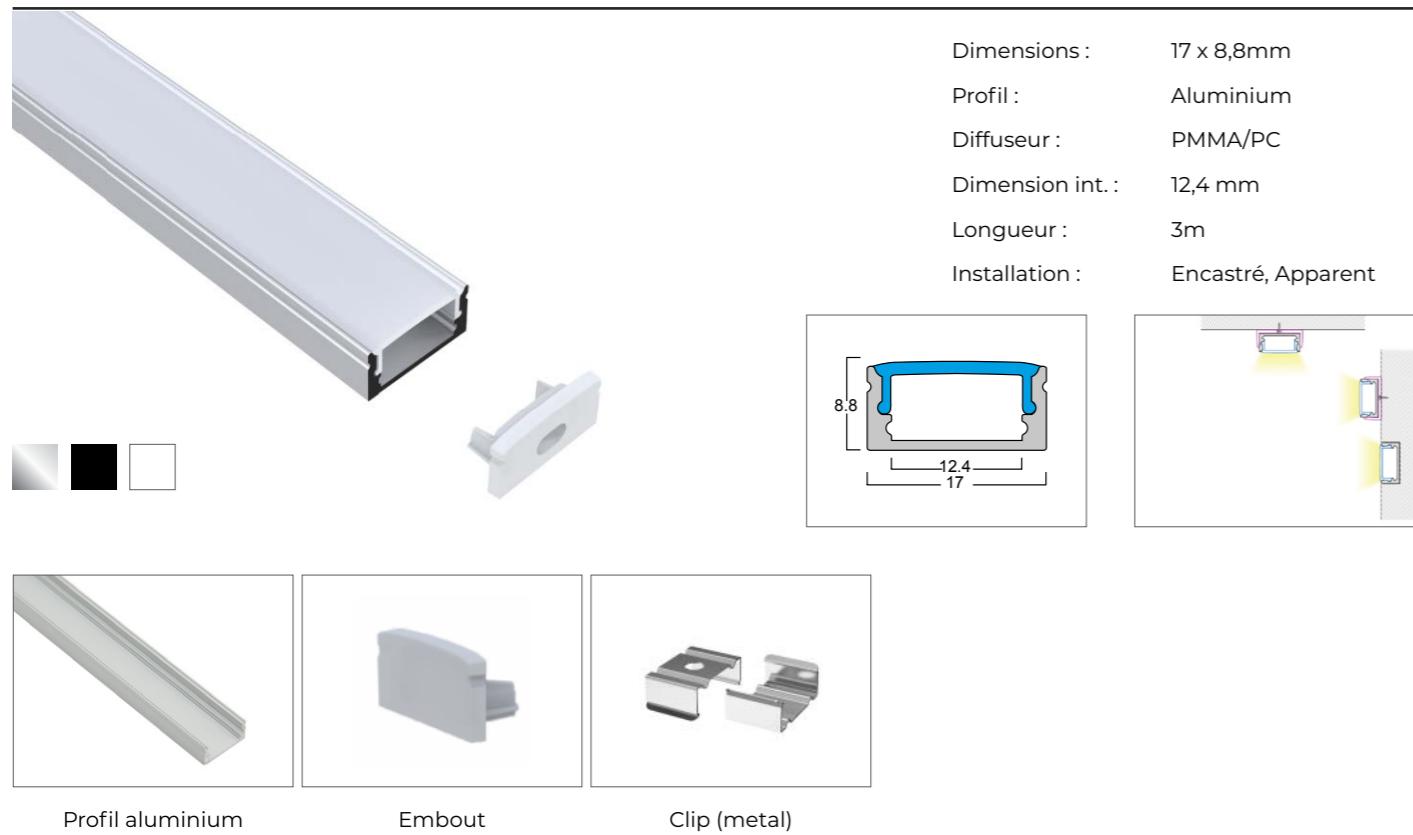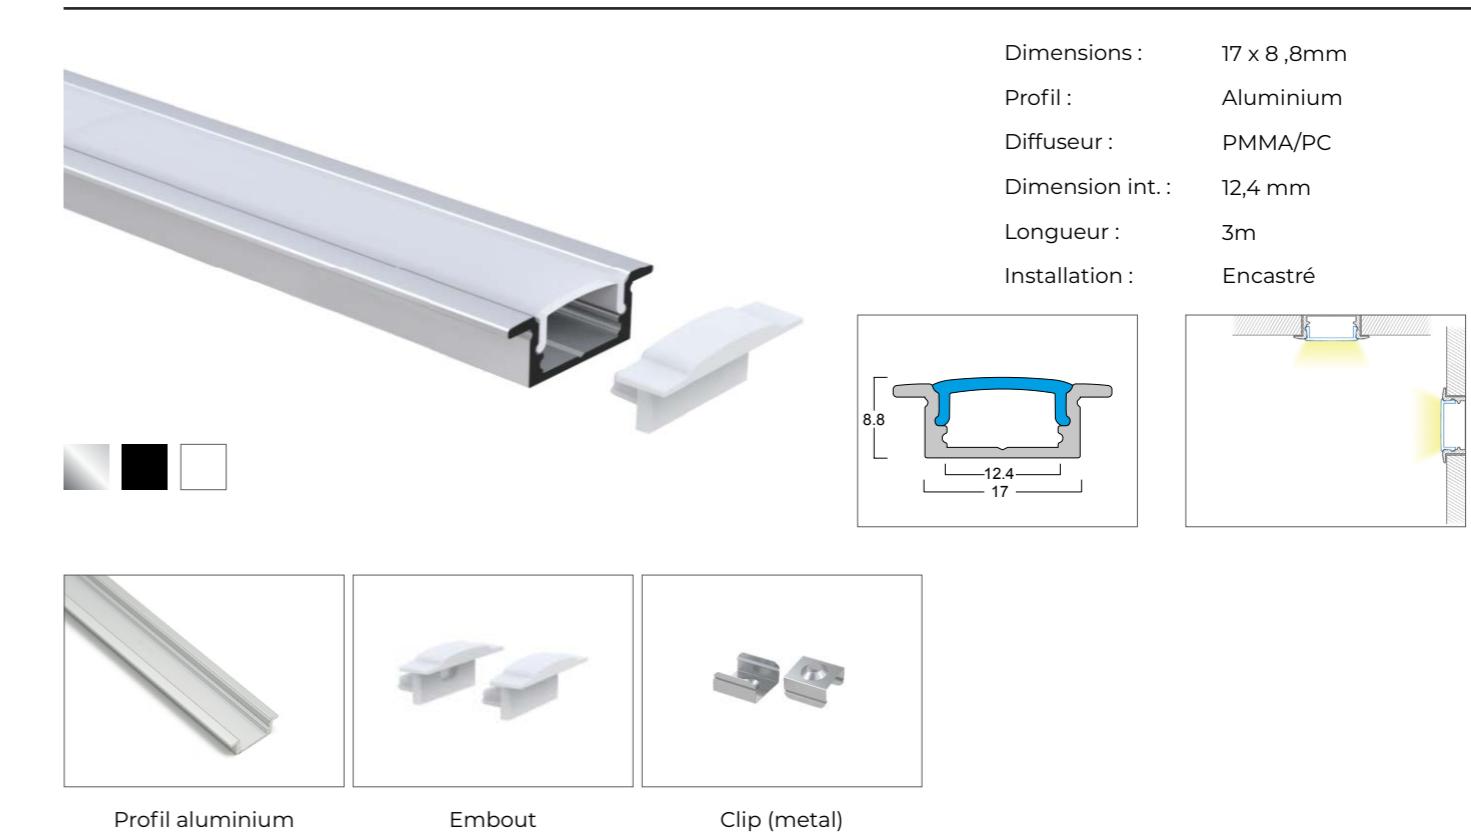

A

AB




B

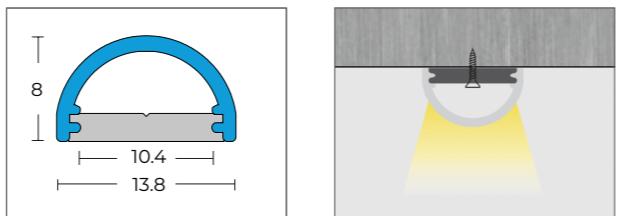

Dimensions : 13,8 x 8mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 10,4 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent




Embout

CB



Dimensions : 23,64 x 11,19mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PMMA
Dimension int. : 20,64 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré

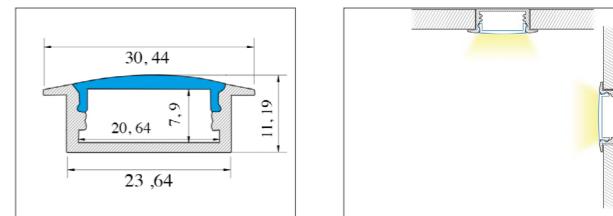


Profil aluminium

Embout

C



Dimensions : 23,64 x 10,78mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PMMA
Dimension int. : 20,64 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré, Apparent

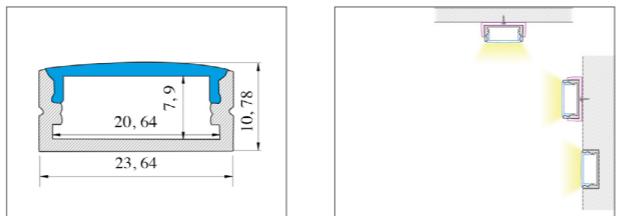

Profil aluminium

Embout

Clip (PC)







D



Dimensions : 19,14 x 8,13mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PMMA
Dimension int. : 10,2 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré

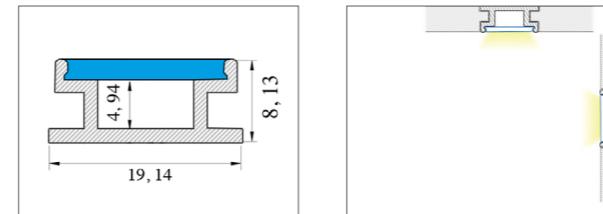

Profil aluminium





Embout




DG



Dimensions : 21,3 x 26,1mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 12,2 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré



Profil aluminium





Embout

DIP



Dimensions : 16 x 8,8mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 13 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent



Profil aluminium



Clip (metal)



E



Profil aluminium





Embout



Clip (metal)

Dimensions : 17 x 15,4mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PMMA/PC
Dimension int. : 12,4 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré, Apparent



EBG





Profil aluminium



Ressort (metal)

Dimensions : 23,64 x 26,96mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PMMA
Dimension int. : 18,58 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré, Suspendu



EB



Profil aluminium





Embout




Clip (metal)

Dimensions : 17 x 15,5mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PMMA/PC
Dimension int. : 12,4 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré, Apparent







FC

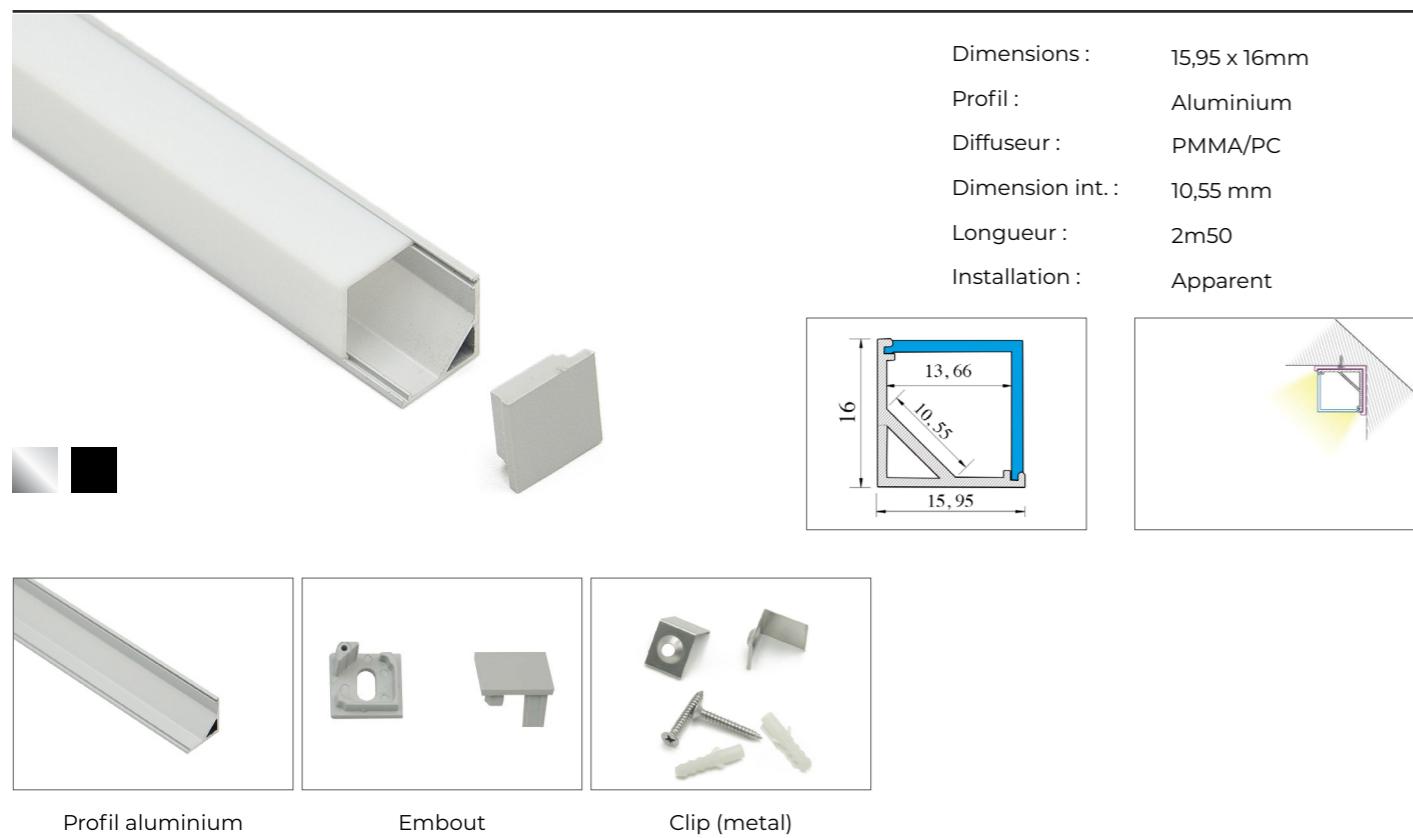

FR

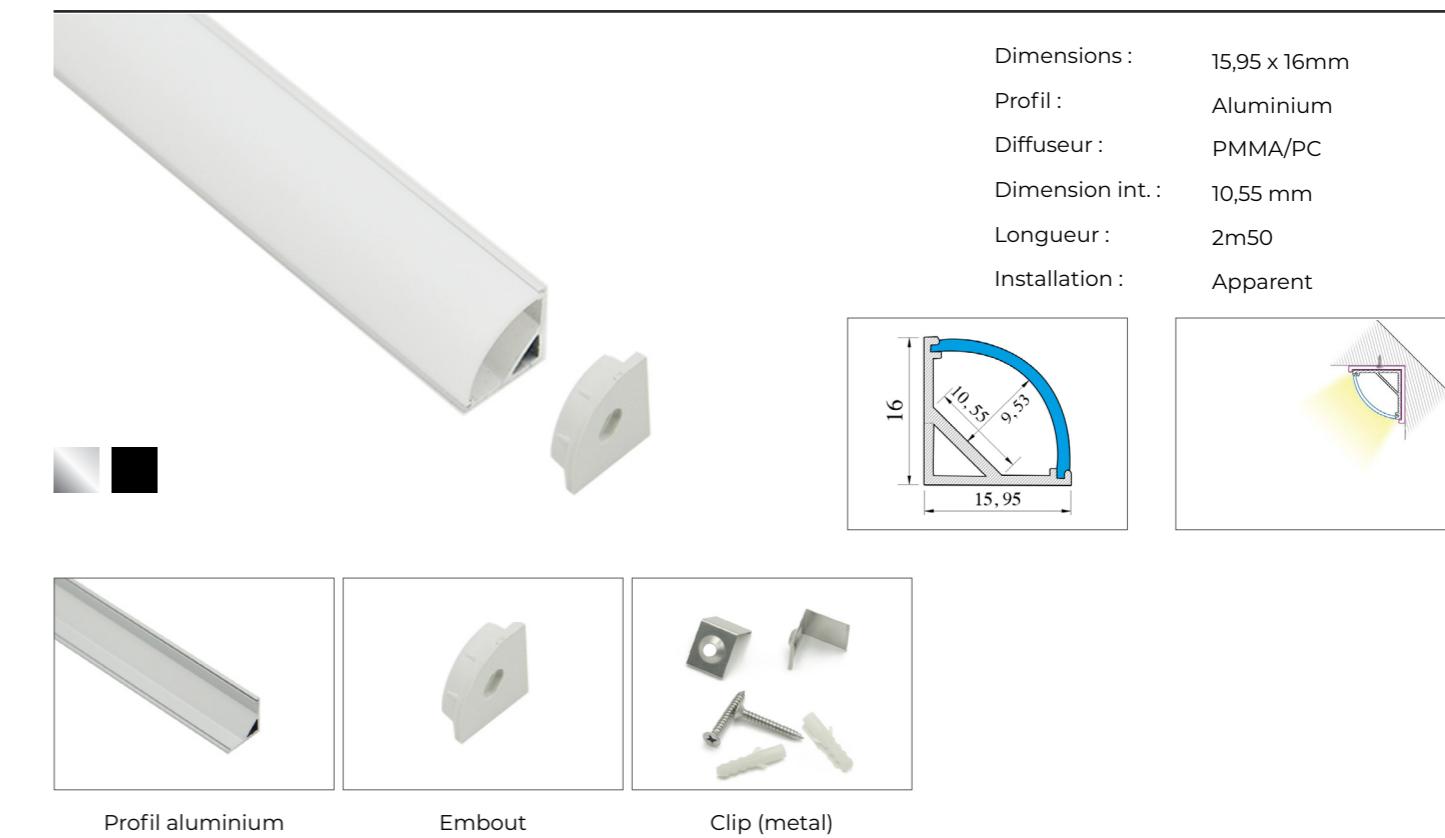

G


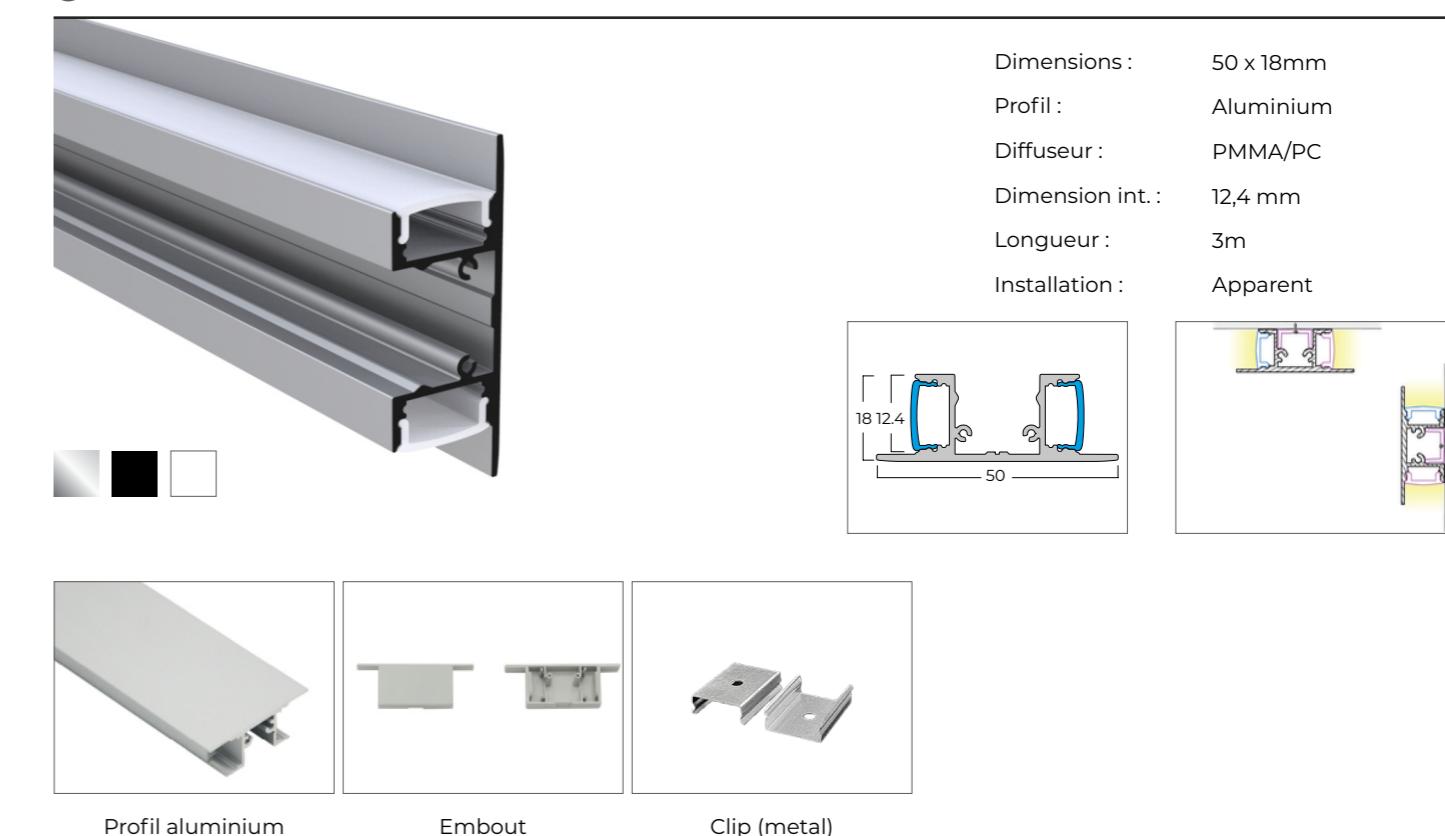




HL



Dimensions : 19,56 x 17,76mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PMMA
Dimension int. : 16,44 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré, Apparent

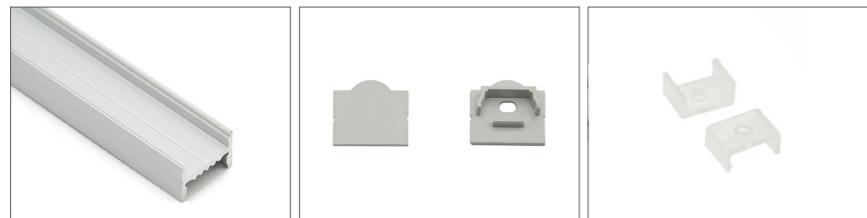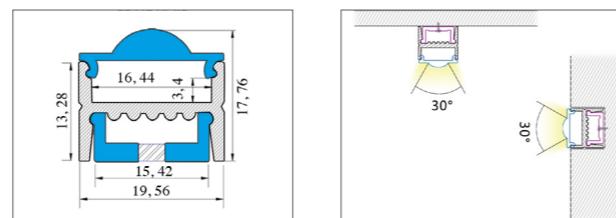


Profil aluminium


Embout

Clip (PC)

HT

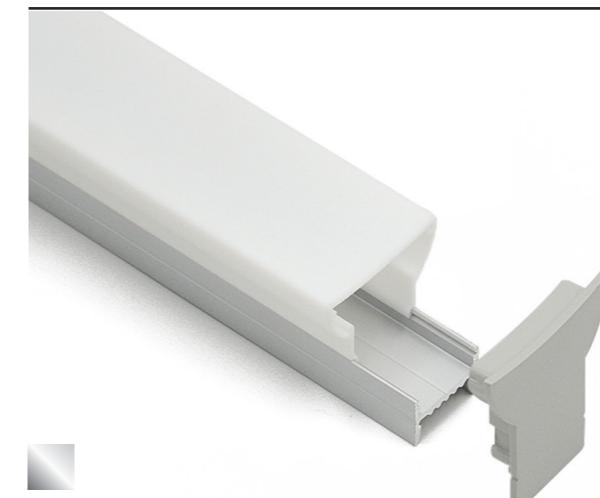

Dimensions : 19,56 x 34,1mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PMMA
Dimension int. : 16,44 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré, Apparent

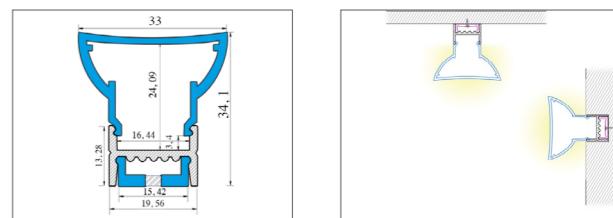

Profil aluminium


Embout

Clip (PC)

HR



Dimensions : 19,56 x 21,5mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PMMA
Dimension int. : 16,44 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré, Apparent

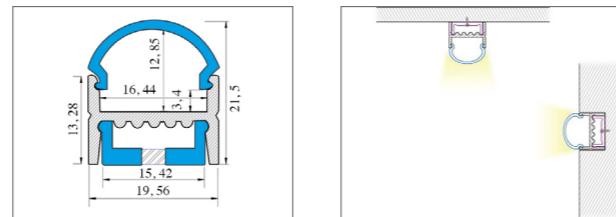

Profil aluminium


Embout

Clip (PC)





HU

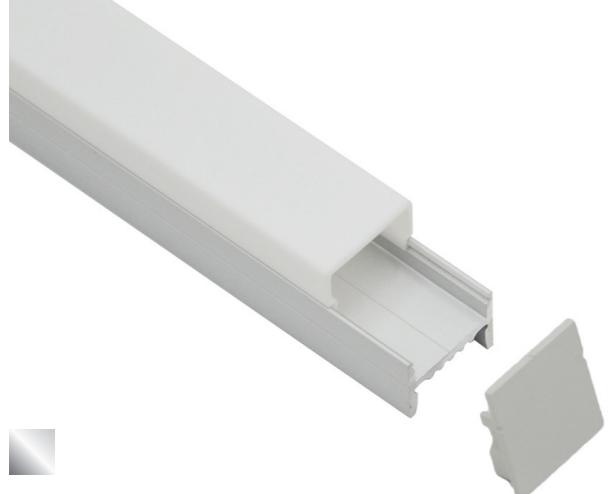

Dimensions : 19,56 x 21,5mm


Profil : Aluminium

Diffuseur : PMMA/PC

Dimension int. : 16,44 mm

Longueur : 2m50

Installation : Encastré, Apparent

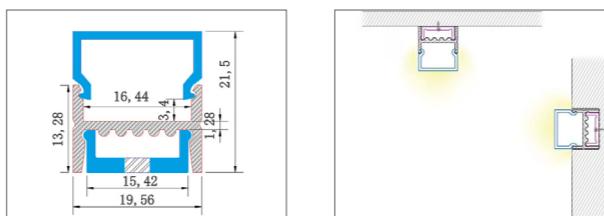


Profil aluminium




Embout



Clip (PC)

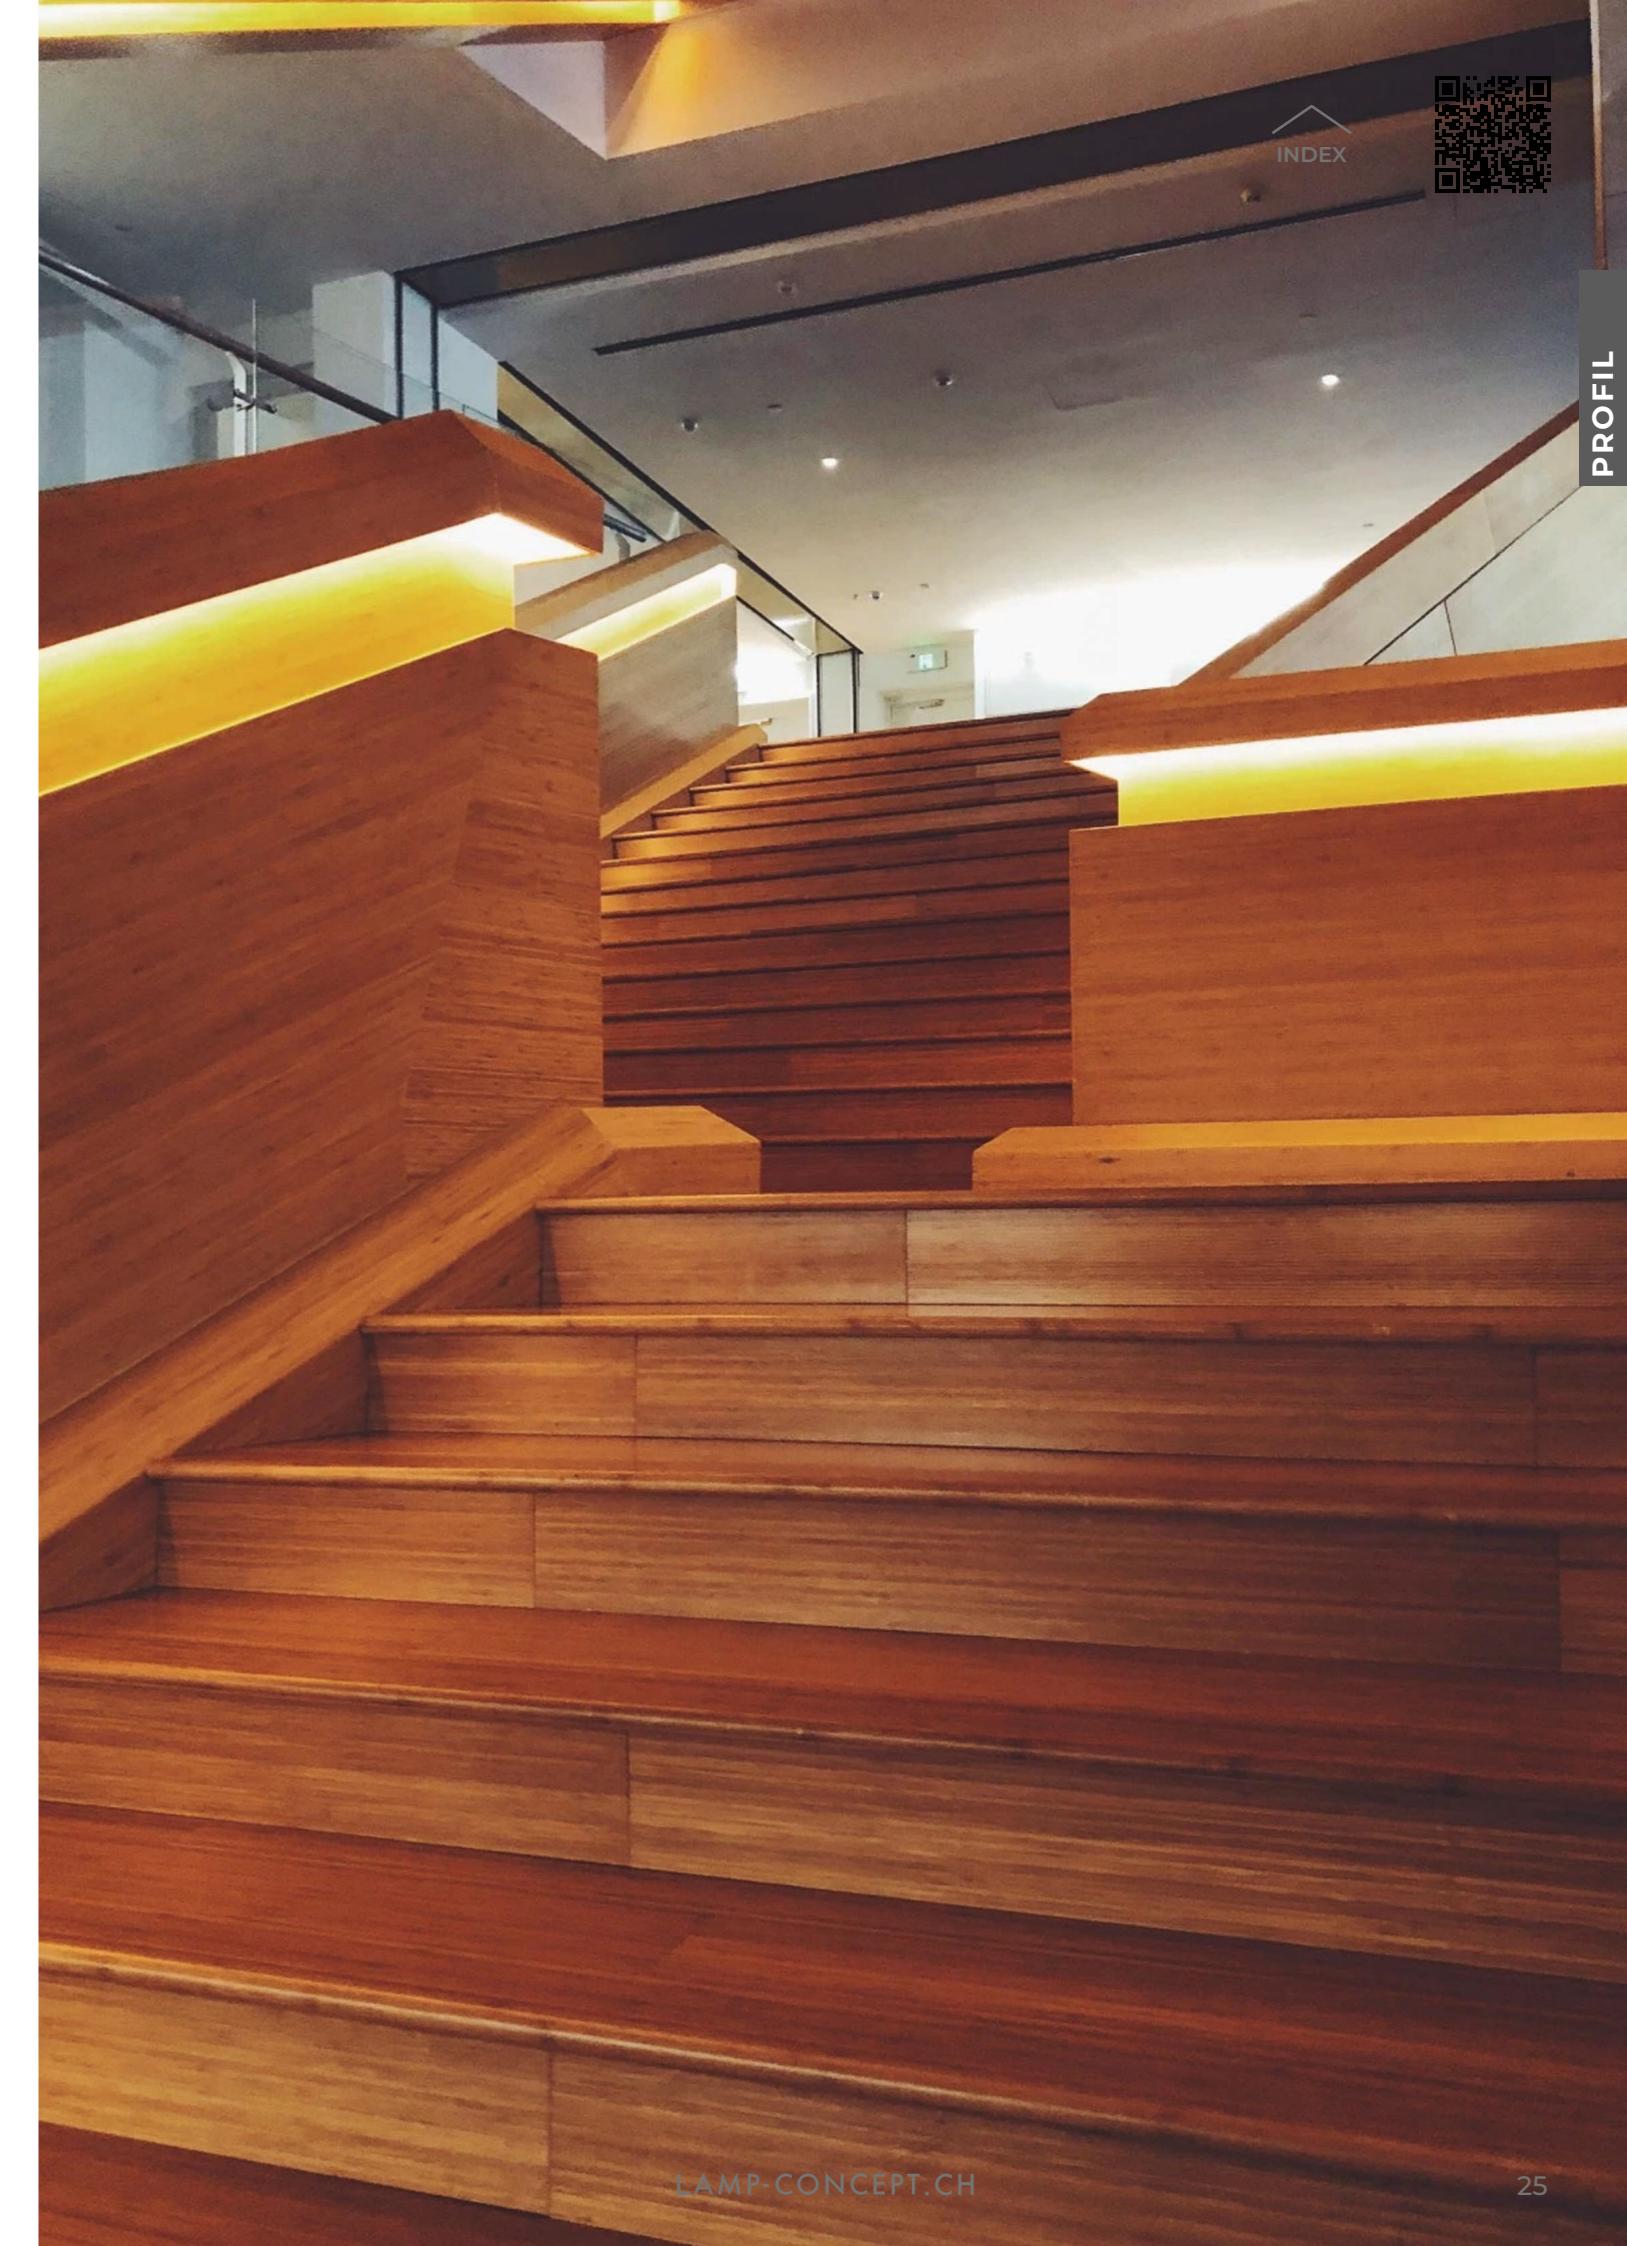

HUG

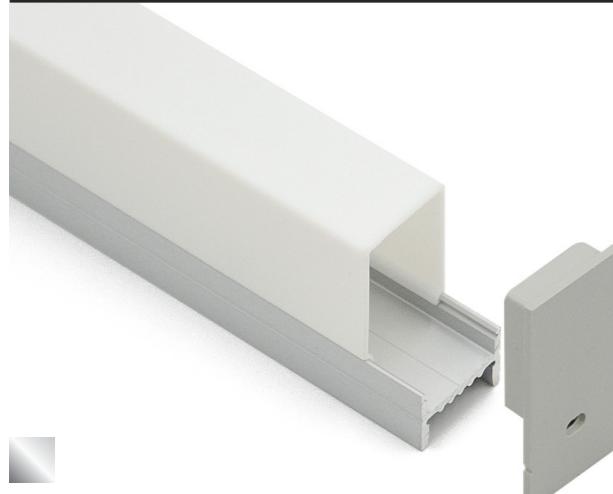

Dimensions : 19,56 x 38,46mm


Profil : Aluminium

Diffuseur : PMMA

Dimension int. : 16,5 mm

Longueur : 2m50

Installation : Encastré, Apparent

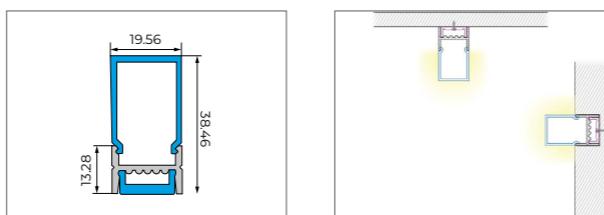

Profil aluminium




Embout





Clip (PC)



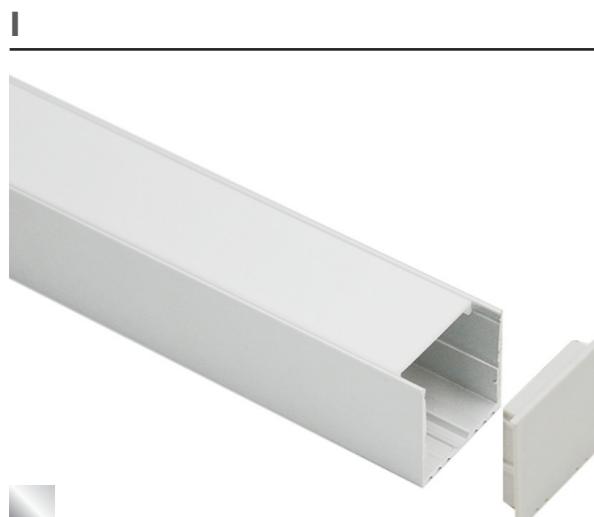


Dimensions : 35,3 x 34,87mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : PMMA
 Dimension int. : 31,3 mm
 Longueur : 2m50
 Installation : Encastré, Apparent

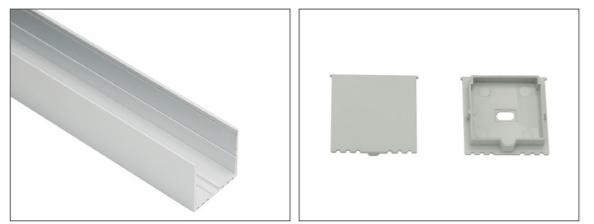
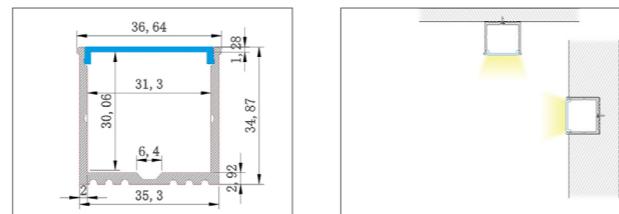


Profil aluminium

Embout

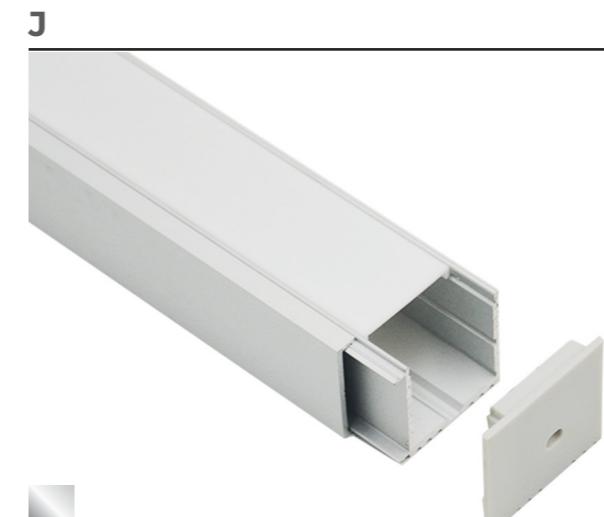


Dimensions : 42,3 x 34,7mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : PMMA
 Dimension int. : 31,3 mm
 Longueur : 2m50
 Installation : Apparent

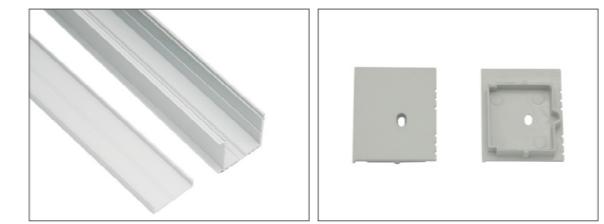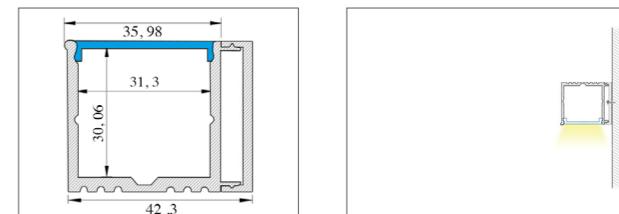


Profil aluminium

Embout

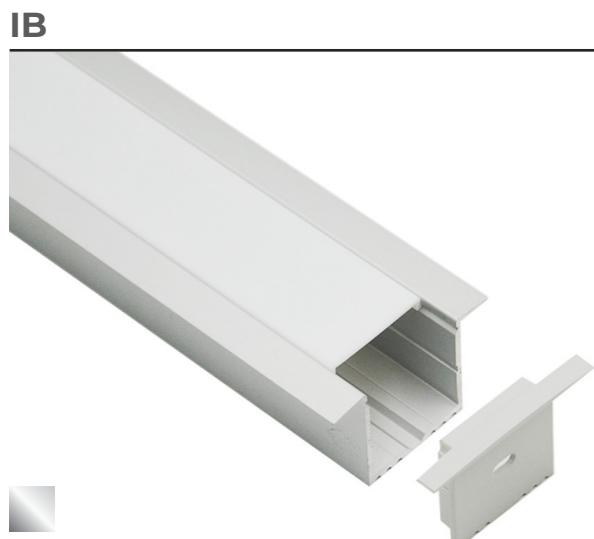

Dimensions : 35,3 x 34,87mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : PMMA
 Dimension int. : 31,3 mm
 Longueur : 2m50
 Installation : Encastré, Apparent

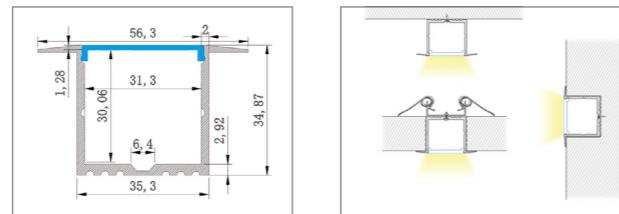

Profil aluminium


Embout




Ressort (metal)



Dimensions : 25,5 x 25,5mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : PC
 Dimension int. : 13,1 mm
 Longueur : 3m
 Installation : Apparent

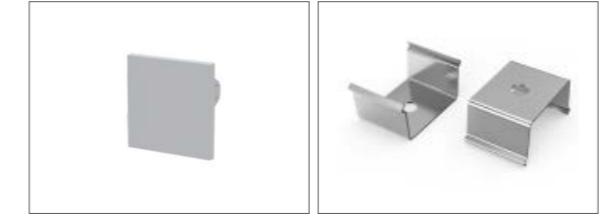

Embout



Clip (metal)



L



Dimensions : 17,7 x 43,5mm


Profil : Aluminium

Diffuseur : PC


Dimension int. : 12 mm

Longueur : 2m50

Installation : Apparent

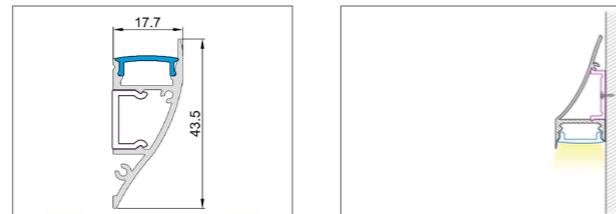

Profil aluminium



Embout



Clip(PC)



M



Dimensions : 55,88 x 9,27mm


Profil : Aluminium

Diffuseur : PMMA

Dimension int. : 16,02 mm

Longueur : 2m50

Installation : Encastré

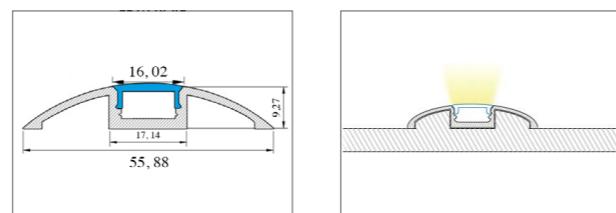

Profil aluminium




Embout





MINI 6

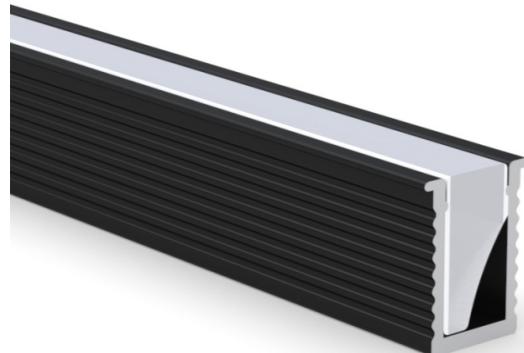


Dimensions : 5,5 x 9,3mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : Silicone
Dimension int. : 5,5 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré





Embout

MINI 21

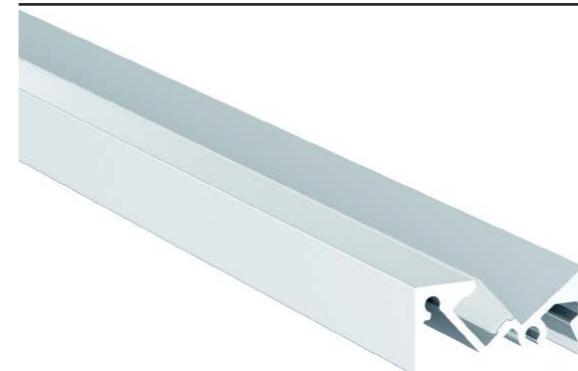

Dimensions : 21 x 10mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 6,2 mm
Longueur : 2m
Installation : Encastré, Apparent

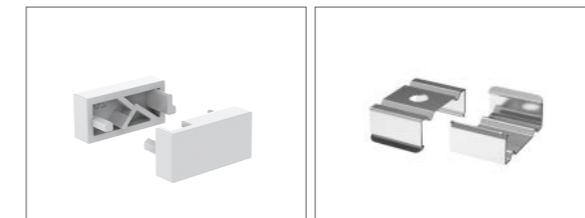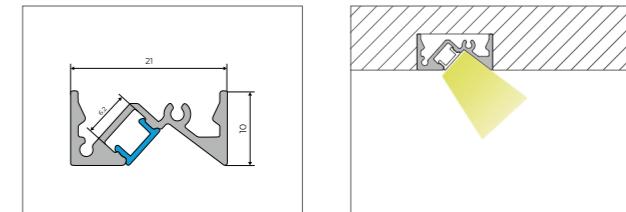


Embout

Clip (metal)

MINI 10




Dimensions : 10 x 13mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 8,3 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré

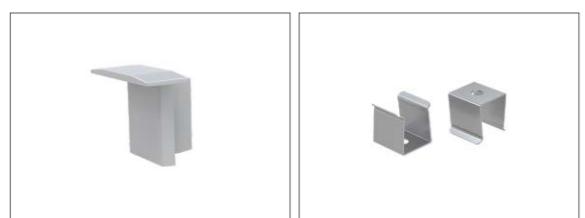


Embout

Clip (metal)

N

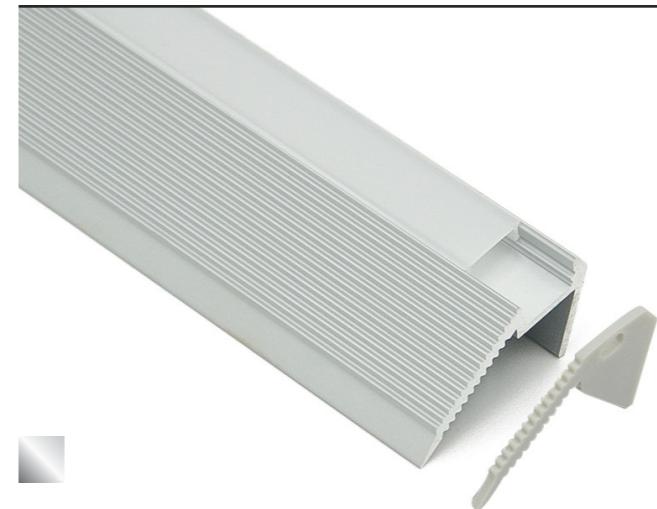

Dimensions : 48,19 x 4,92mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 15,62 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent

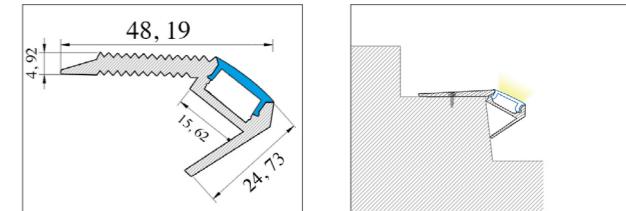

Profil aluminium



Embout



PLA



Dimensions : 15,5 x 5,6mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : PC
 Dimension int. : 11,5 mm
 Longueur : 3m
 Installation : Encastré

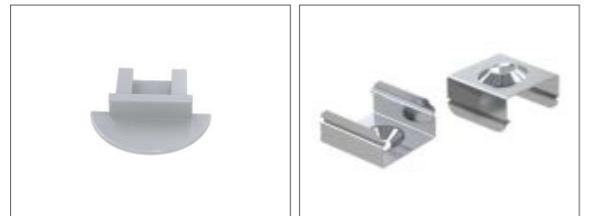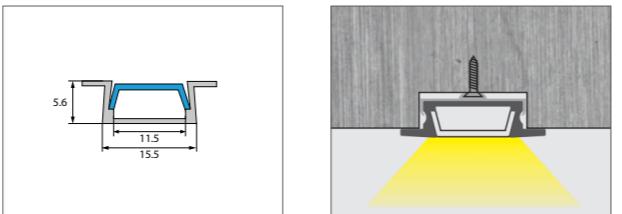

Embout Clip (metal)

PLU



Dimensions : 15x 20mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : PC
 Dimension int. : 11,5 mm
 Longueur : 3m
 Installation : Apparent




Embout Clip (metal)

PLE



Dimensions : 16x 15,5mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : PC
 Dimension int. : 11,3 mm
 Longueur : 3m
 Installation : Encastré

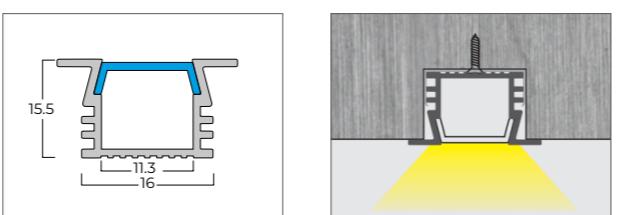


Embout Clip (metal)








PC47

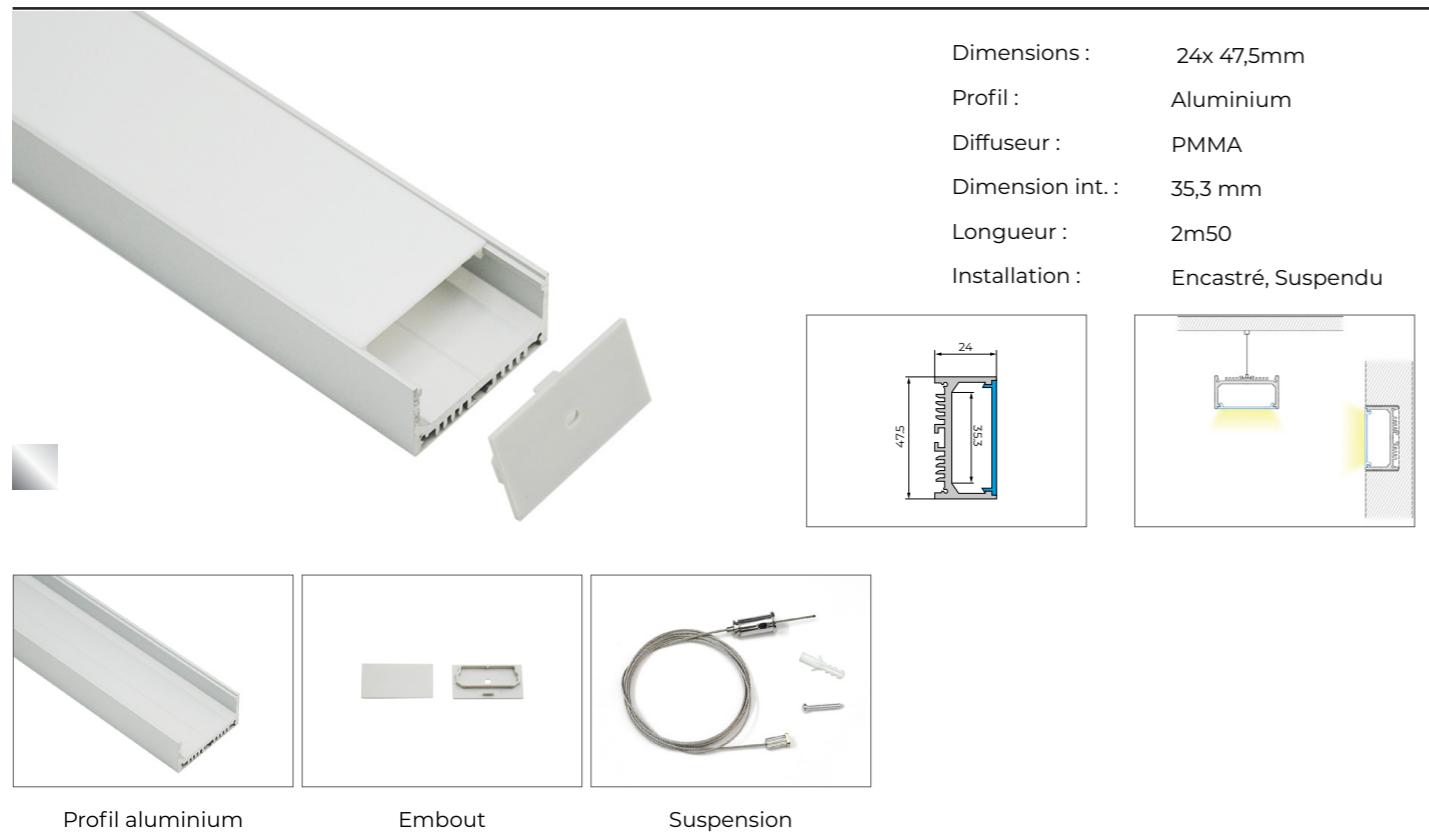

PC100

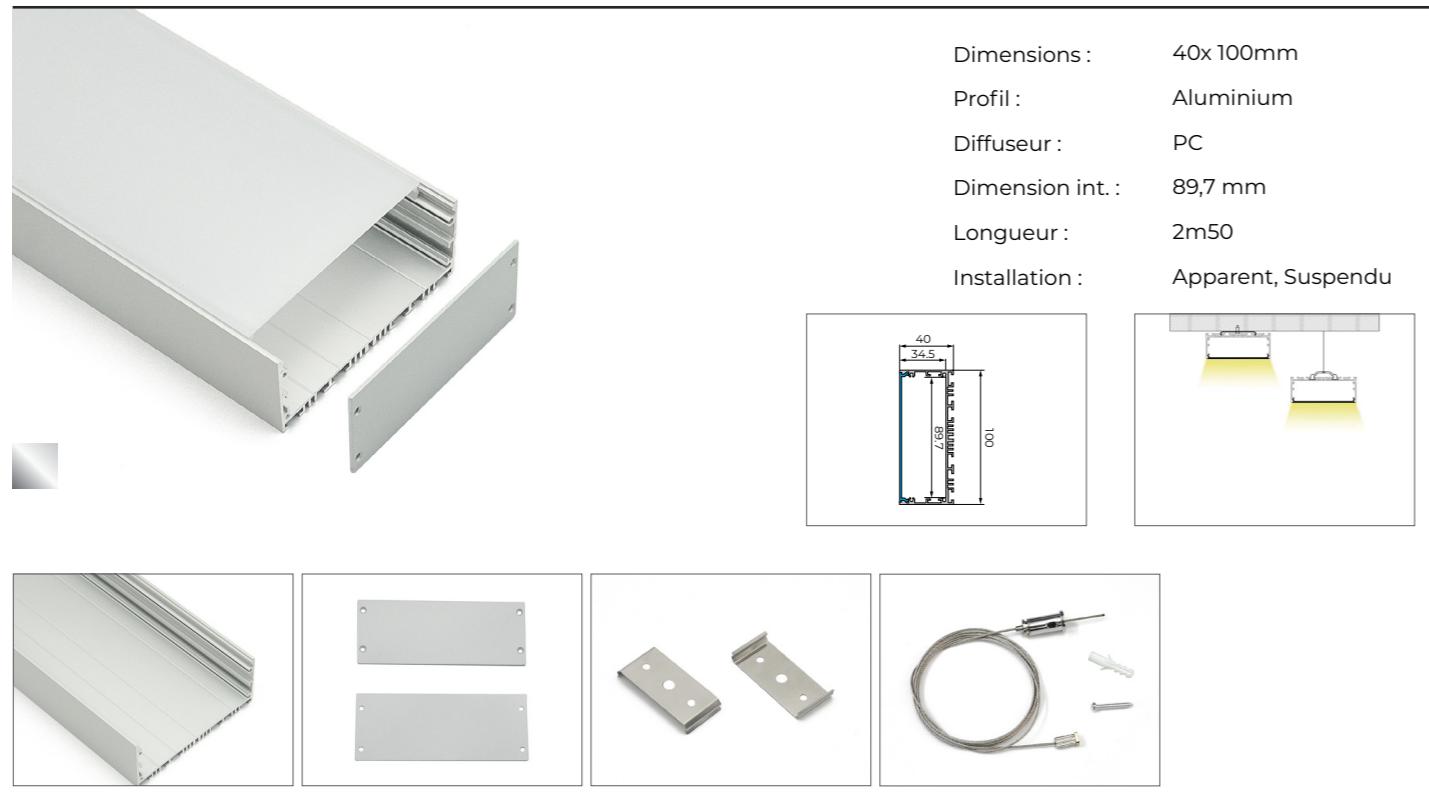

Q

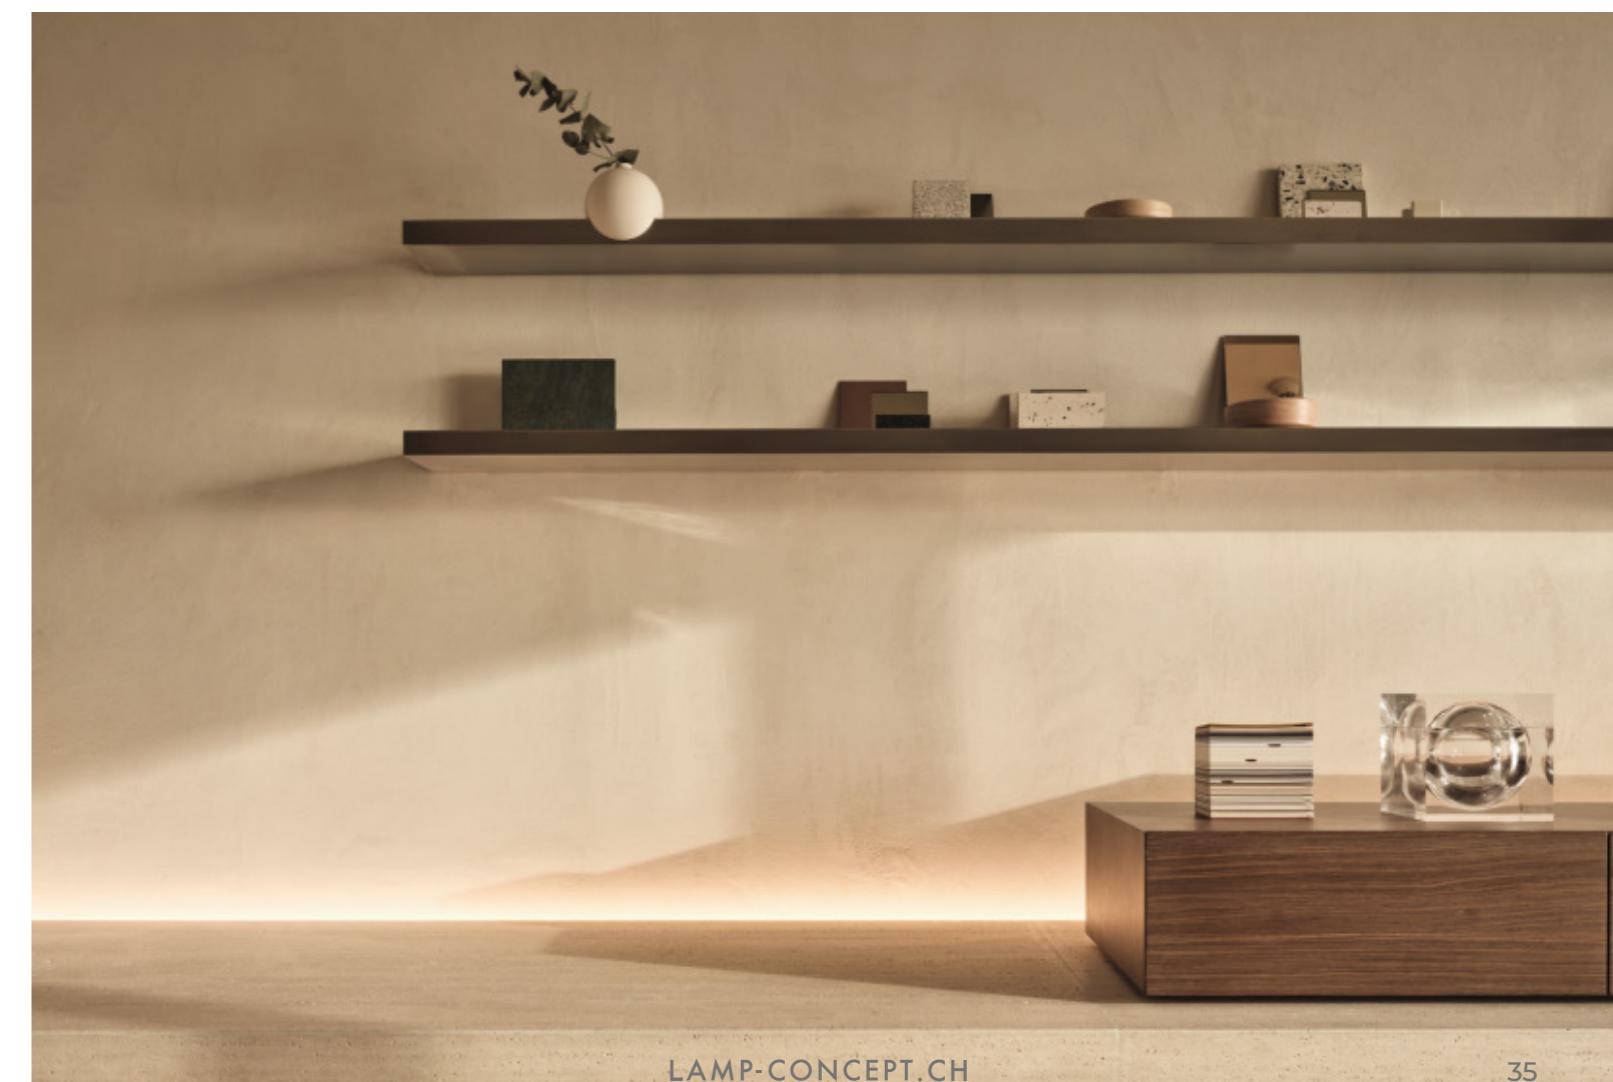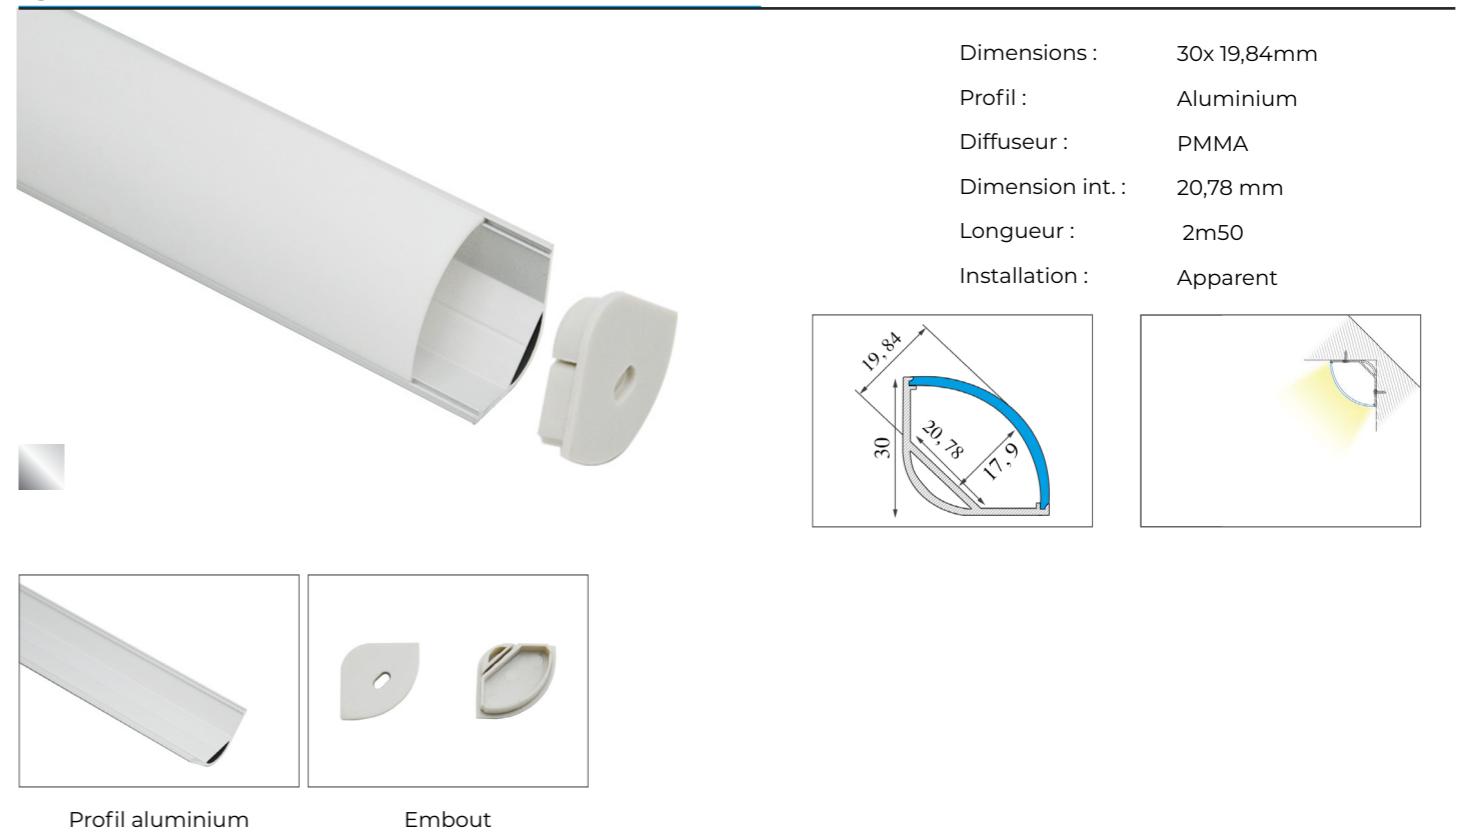




R 17D



Dimensions : 16,8x 16mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 12,5 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent

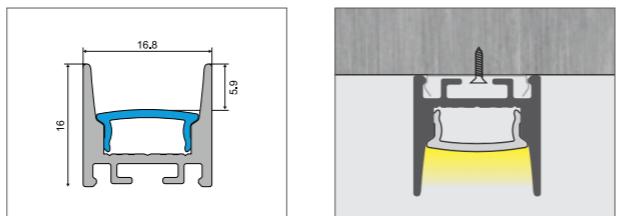


Profil aluminium

Clip (metal)

R 17AS



Dimensions : 16,9x 17,9mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 11,2 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré

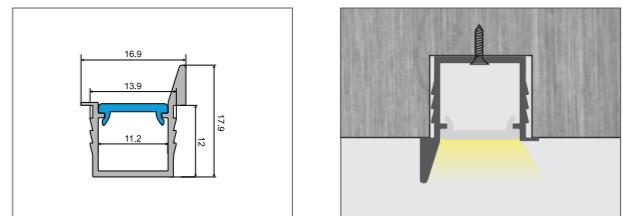


Embout

R 17DB



Dimensions : 16,8x 22mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 12,5 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré

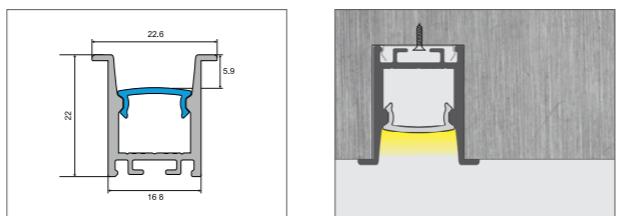


Profil aluminium

Clip (metal)





S


Dimensions : 26,68x 60,2mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PMMA
Dimension int. : 12,22 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré

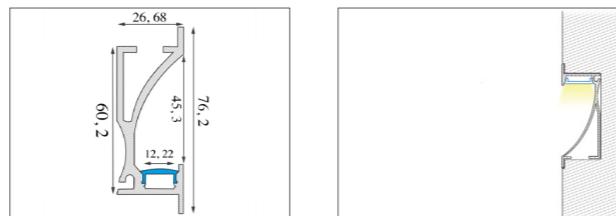


Profil aluminium

Embout

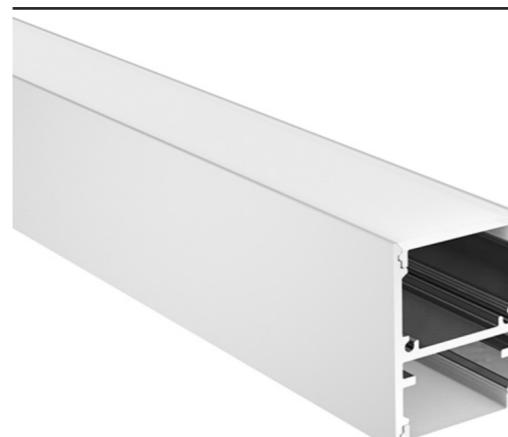TS


Dimensions : 25,4x 35mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 16,1 mm
Longueur : 2m
Installation : Suspended

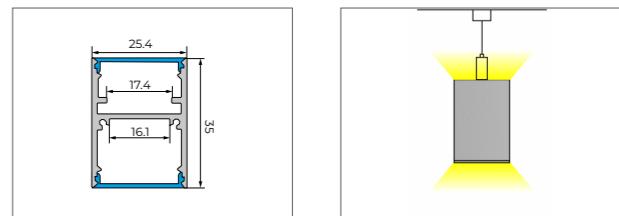

Embout


Clip (metal)



Suspension


TM


Dimensions : 42,5x 90mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 29 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent

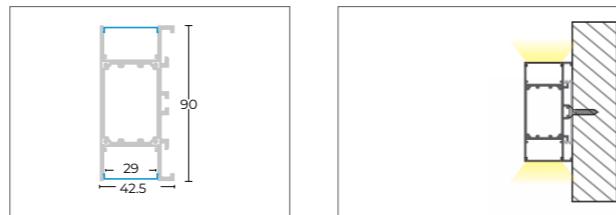

Embout

Clip (metal)

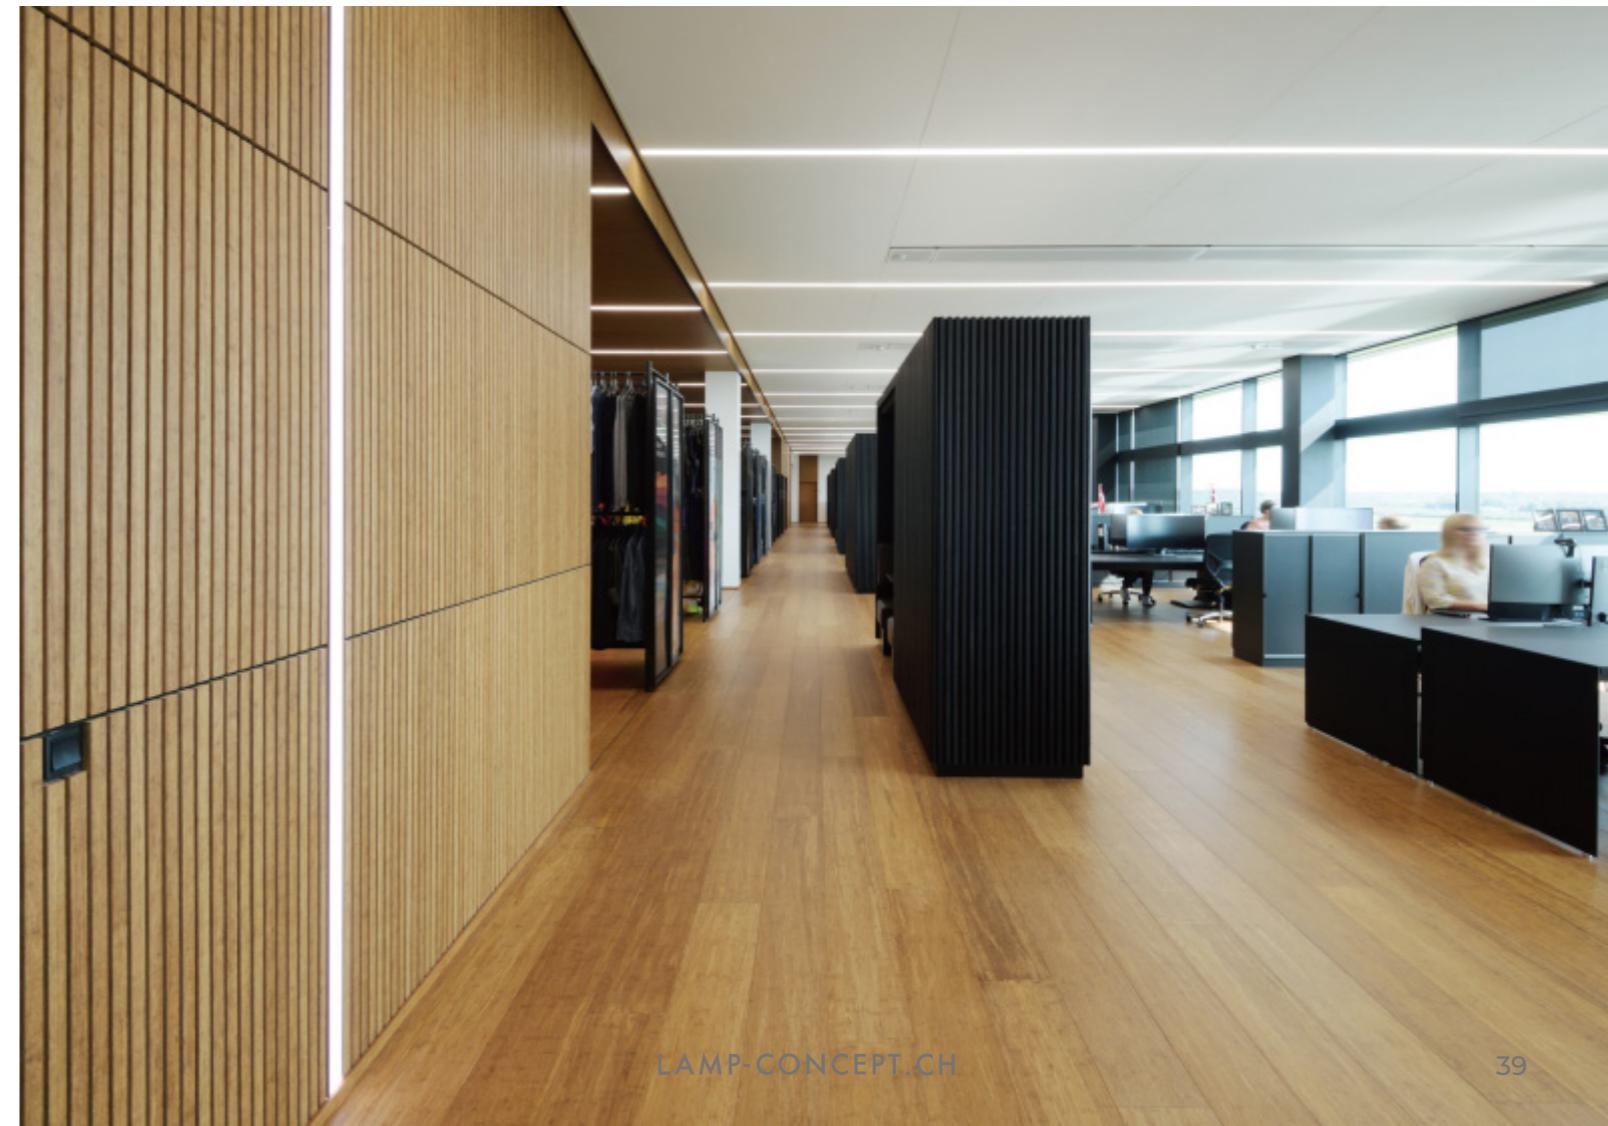




U2P



Dimensions : 25x 25mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 12,8 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent, Suspendu

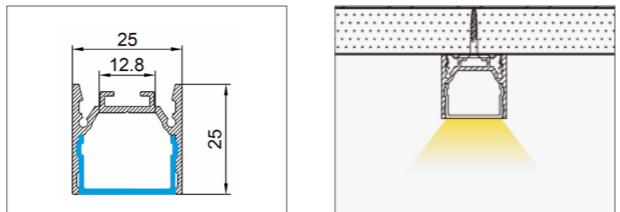

Profil aluminium



Embout



Clip (metal)





Suspension

U3F



Dimensions : 35x 35mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 31,7 mm
Longueur : 2m50
Installation : Suspendu



Profil aluminium



Embout




Suspension

UMP



Dimensions : 23,5x 21,7mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 17,1 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent, Suspendu

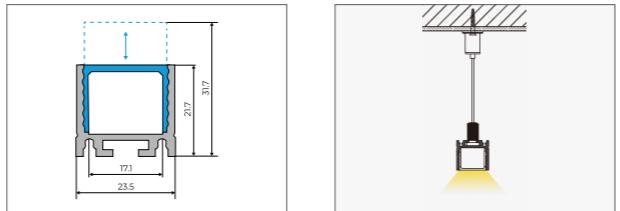

Embout



Connecteur



Suspension




W


Dimensions : 44,93x 39,6mm



Profil : Aluminium

Diffuseur : PMMA

Dimension int. : 16,6 mm

Longueur : 2m

Installation : Encastré

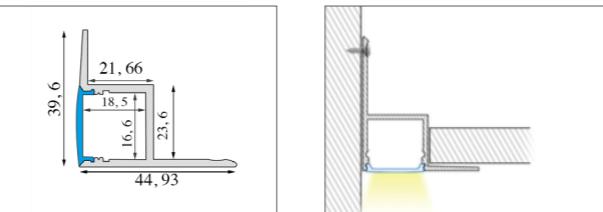

Profil aluminium

Embout


X128


Dimensions : 12x 8mm

Profil : Aluminium

Diffuseur : PC

Dimension int. : 10,3 mm

Longueur : 3m

Installation : Apparent



Embout

Clip (metal)







FLEX 15



Dimensions : 15x 3,8mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 10,6 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent

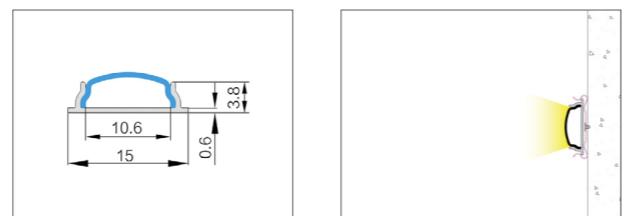

Profil aluminium




Embout





Clip (metal)

FLEX 1511

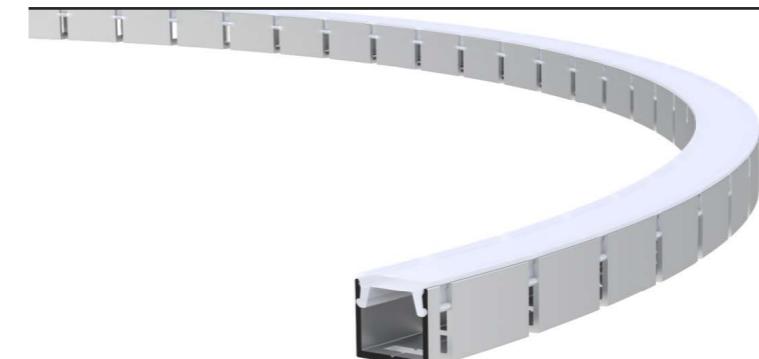


Dimensions : 15x 11mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : Silicone
Dimension int. : 12,8 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent



FLEX 19



Dimensions : 19x 4,5mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 14,8 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent

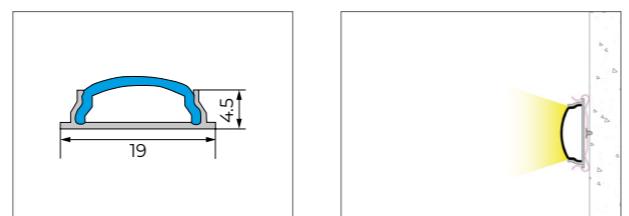

Profil aluminium




Embout





Clip (metal)

FLEX 2010

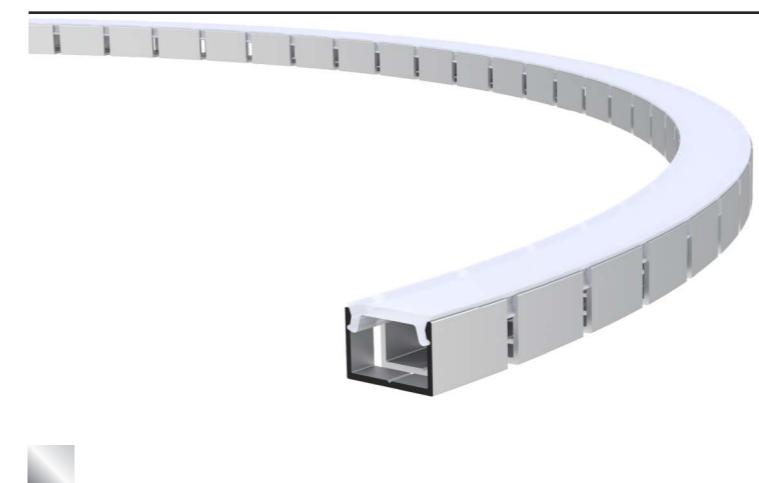

Dimensions : 20x 10mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : Silicone
Dimension int. : 17,8 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent






GPP



Dimensions : 53x14mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : PC
 Dimension int. : 10,5 mm
 Longueur : 3m
 Installation : Encastré gypse


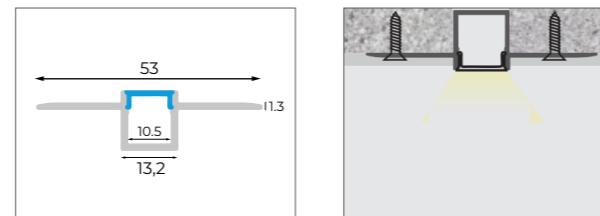


Embout

GF



Dimensions : 44x25,5mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : PC
 Dimension int. : 9,5 mm
 Longueur : 2m50
 Installation : Encastré gypse

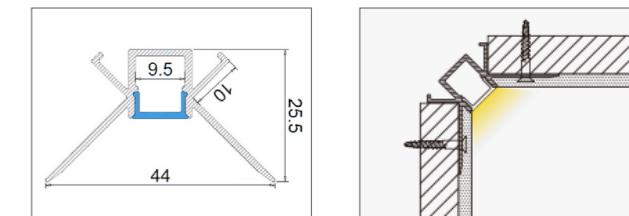



Embout



GO




Dimensions : 48,8x22,7mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : PC
 Dimension int. : 9,5 mm
 Longueur : 2m50
 Installation : Encastré gypse

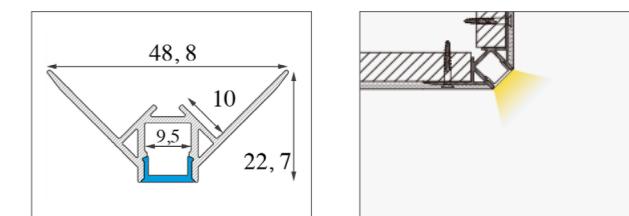


Embout



GC





Embout




Eclisse

Dimensions : 61,5x 14mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 20,7 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré gypse





GS



Embout


Dimensions : 18,5x 96mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 15,5 mm
Longueur : 2m
Installation : Encastré gypse



GL





Profil aluminium



Embout

Dimensions : 33x 11mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 10,2 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré gypse





GX



Profil aluminium

Dimensions : 40,1x 15,7mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 13,9 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré gypse





VER1




Dimensions : 12x12mm

Profil : Aluminium

Dimension int. : 10,3 mm

Longueur : 2m

Installation : Encastré

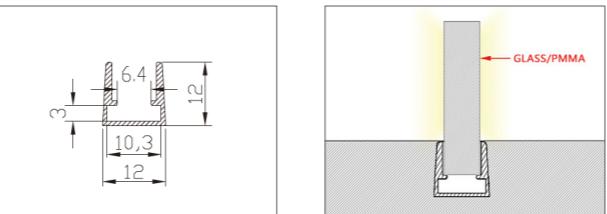

Profil aluminium

Embout

VER3





Dimensions : 63,8x33,7mm

Profil : Aluminium

Dimension int. : 10 mm

Longueur : 2m50

Installation : Encastré

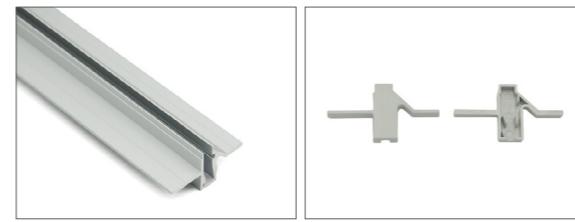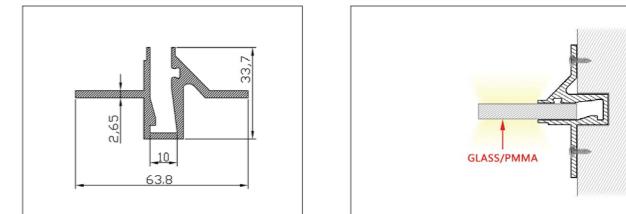

Profil aluminium

Embout

VER2




Dimensions : 23x34,2mm

Profil : Aluminium

Dimension int. : 13 mm

Longueur : 2m50


Installation : Suspended

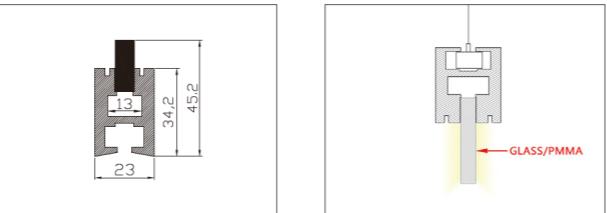

Profil aluminium


Embout

Suspension


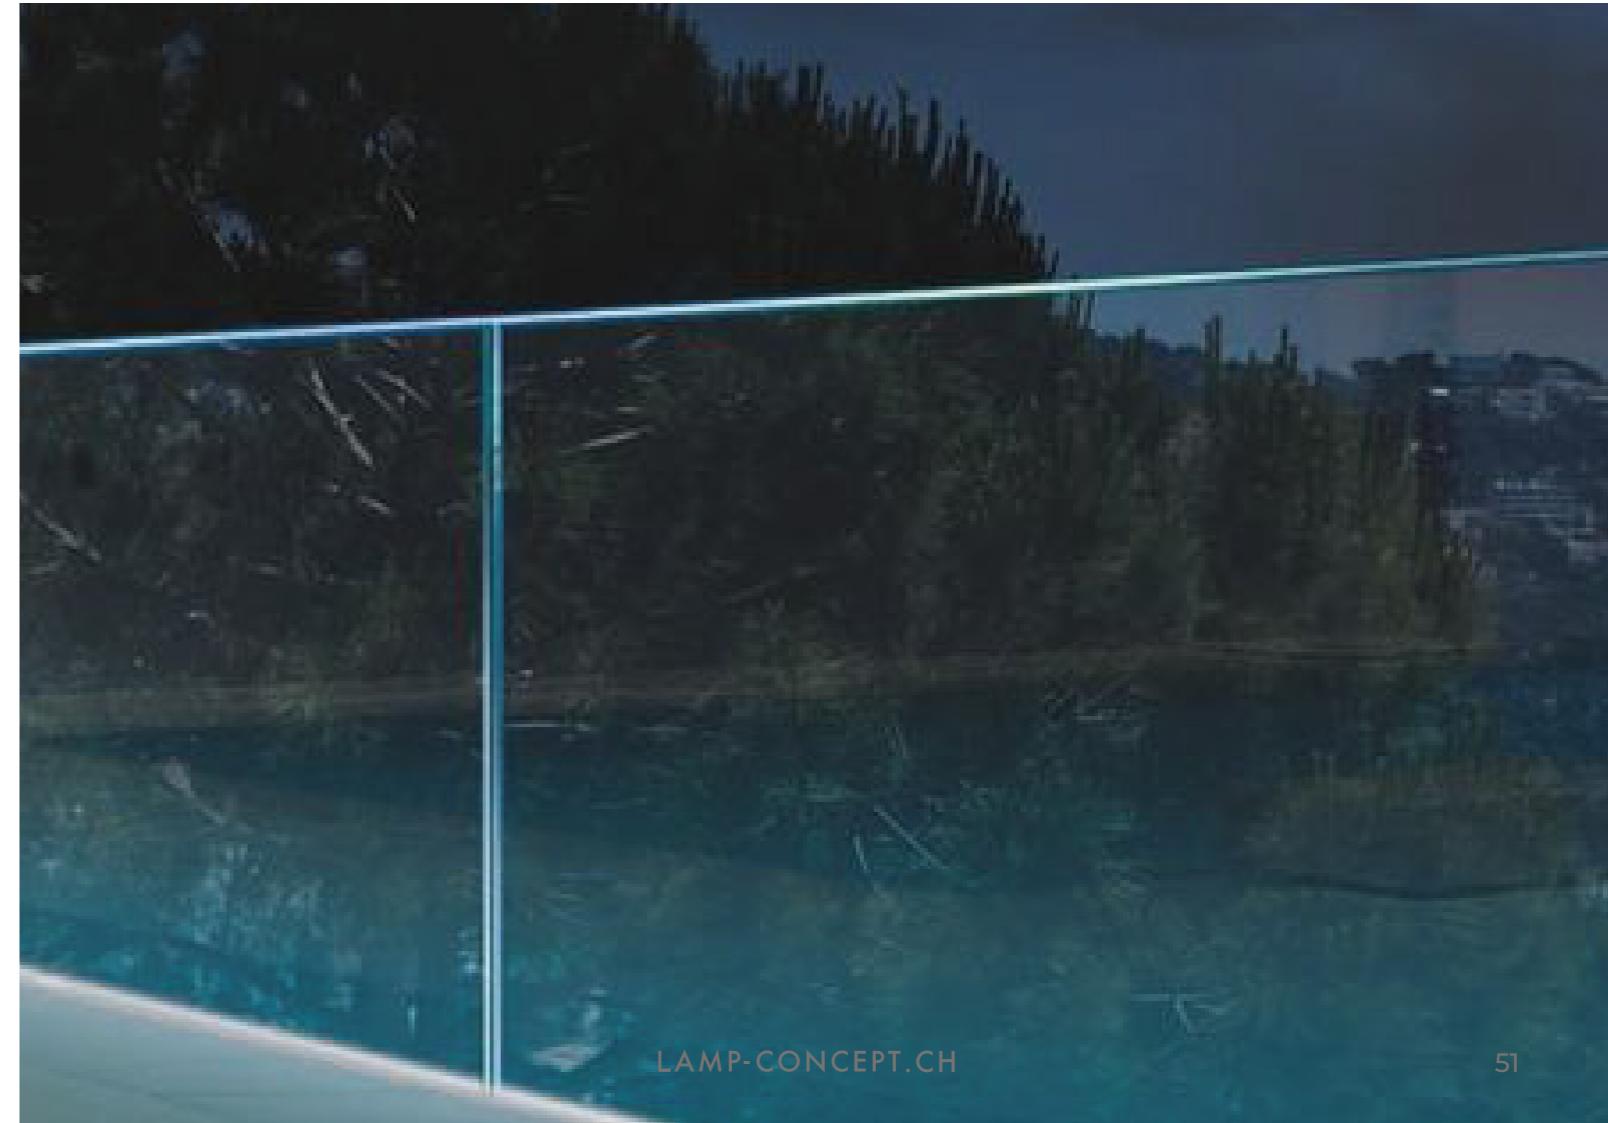




LINE

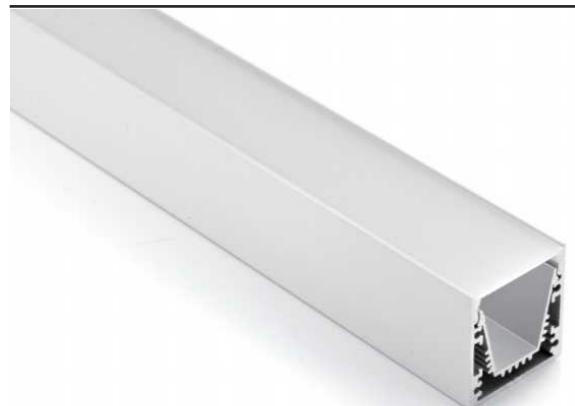

Dimensions : 30x 32mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : PC
 Dimension int. : 13 mm
 Longueur : 2m50
 Installation : Apparent, encastré béton

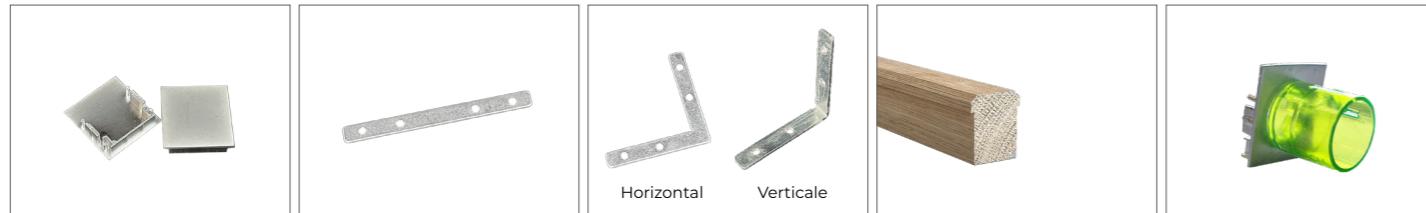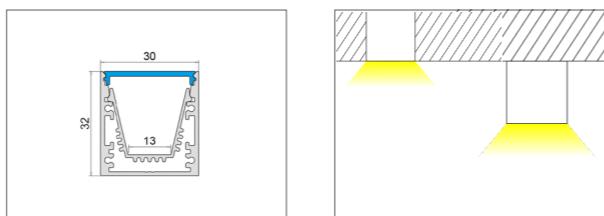


Embout Eclisse 180° Eclisse 90°
 Horizontal Vertical

Bois



Béton manchon M20



LINEPLUS

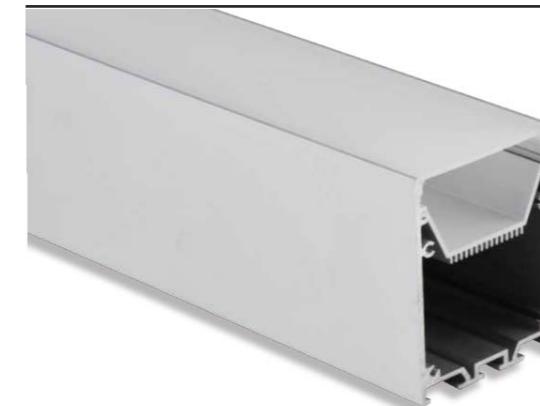


Dimensions : 55x 75mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : PC
 Dimension int. : 29 mm
 Longueur : 2m50
 Installation : Apparent

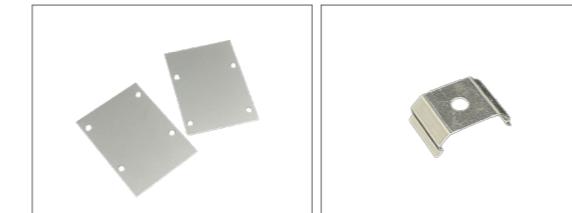
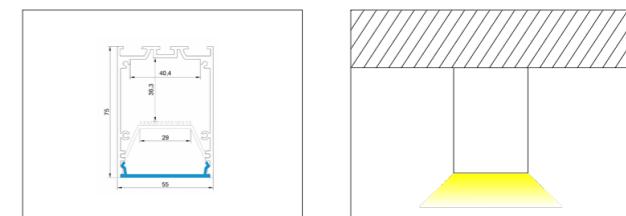


Embout Clip (metal)

LINEPLUS-U

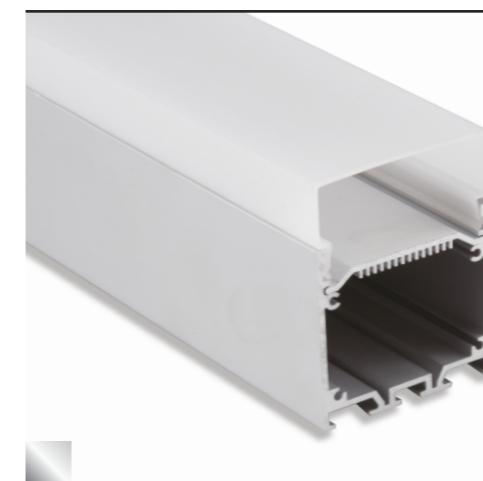

Dimensions : 55x 75,1mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : PC
 Dimension int. : 34 mm
 Longueur : 2m50
 Installation : Apparent

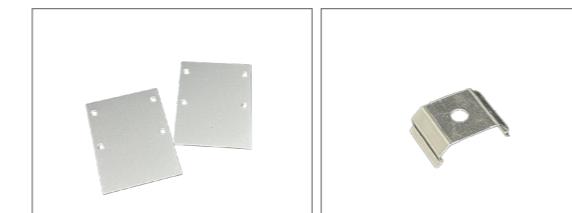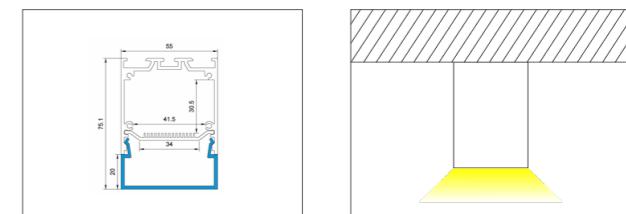



Embout Clip (metal)



O



Dimensions : 20,5x 20,09mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PMMA
Dimension int. : 12,1 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent, Suspendu

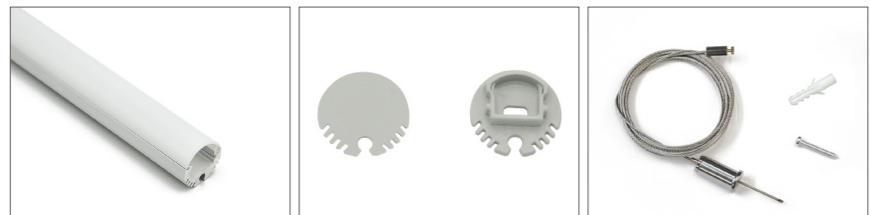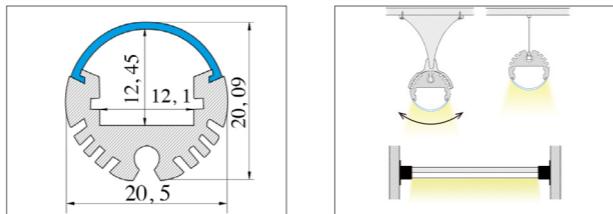

Profil aluminium



Embout

Suspension

TUBE



Dimensions : ø60mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 6,4 mm
Longueur : 2m50
Installation : Suspendu

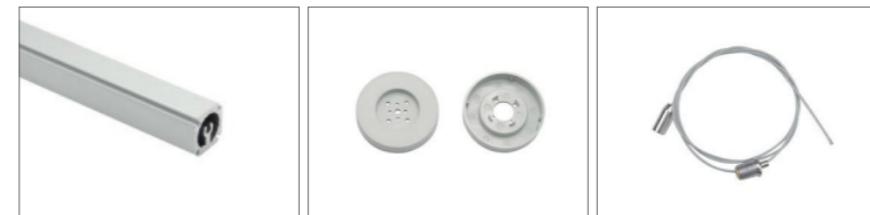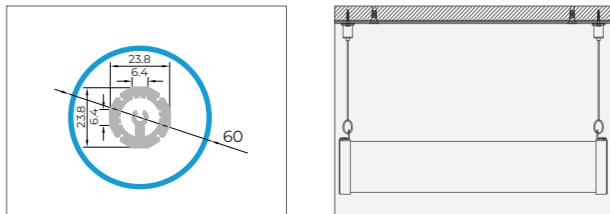

Profil aluminium


Embout

Suspension

OK



Dimensions : ø60mm
Profil : Aluminium
Diffuseur : PC
Dimension int. : 25,9 mm
Longueur : 3m
Installation : Suspendu

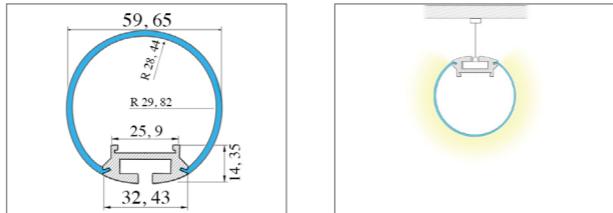

Profil aluminium

Embout

Suspension






IP-FLEX-H



Dimensions : 16x 19mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : Silicone
 Dimension int. : 10,8 mm
 Longueur : 2m
 Installation : Encastré, Apparent



Profil aluminium





Embout

IP-FLEX-L



Dimensions : 16x 19mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : Silicone
 Dimension int. : 11,2 mm
 Longueur : 2m
 Installation : Encastré, Apparent

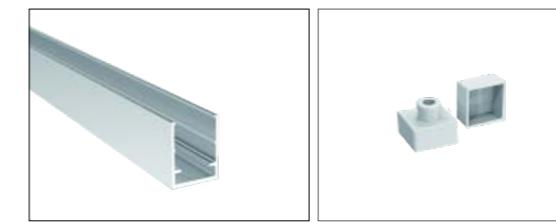

Profil aluminium





Embout

IP-FLEX-V



Dimensions : 16x 19mm
 Profil : Aluminium
 Diffuseur : Silicone
 Dimension int. : 11,2 mm
 Longueur : 2m
 Installation : Encastré, Apparent



Profil aluminium




Embout





MP1202

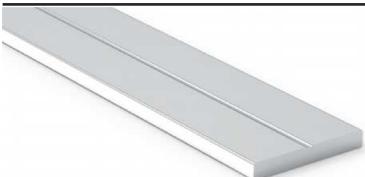


Dimensions : 12x 2mm

Profil : Aluminium


Dimension int. : 12 mm

Longueur : 2m

Installation : Apparent



BOX-DRIVER

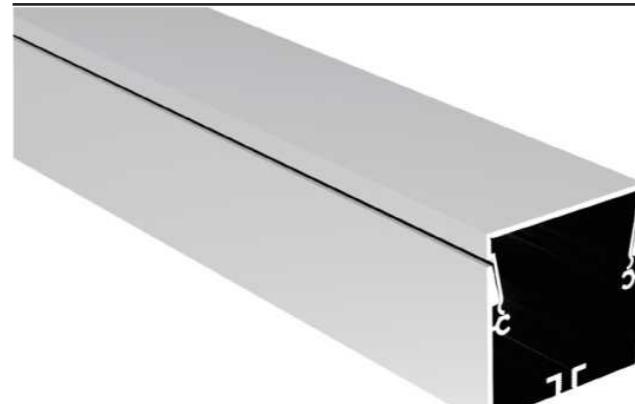


Dimensions : 50x 50,3mm

Profil : Aluminium

Dimension int. : 36,2 mm


Longueur : 2m

Installation : Rosace



Embout

MP2002

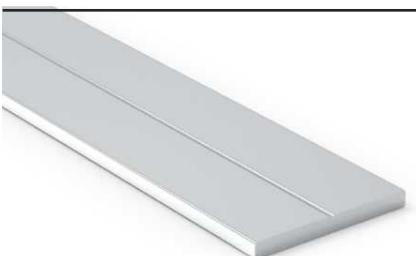


Dimensions : 20x 2,5mm

Profil : Aluminium

Dimension int. : 20 mm

Longueur : 3m


Installation : Apparent



LED FLEX




STANDARD



62




STANDARD MINI



64




STANDARD RGBW



67




STANDARD TUNABLE WHITE



67




CONTINUE



68



INTENSITÉ CONSTANTE



70



HIGH FLUX




73

LED FLEX IP




STANDARD IP67



74




STANDARD RGBW IP67



76



INTENSITÉ CONSTANTE IP67




77



FLEX STANDARD 8W - 1'000lm/m

ST

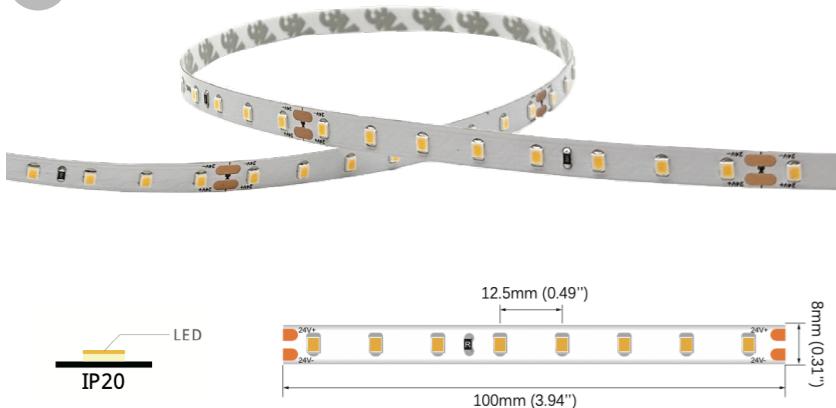


Dimensions : 8x20'000 mm
Coupe : 100 mm
Étanchéité : IP 20
Puissance : 8 W/m
Efficacité : >125 lm/W
Tension : 24 V
Faisceau : 120 °
IRC : > 85
MacAdam : 3 SCDM
Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
Durée de vie 50'000 h

2700K 3000K 4000K

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1000-ST-827	Flex ST 80 Led/m 2835 (8W) 929 lm/m IRC85 2700K IP20 24V	28.00	526.00
FLEX-1000-ST-830	Flex ST 80 Led/m 2835 (8W) 976 lm/m IRC85 3000K IP20 24V	28.00	526.00
FLEX-1000-ST-840	Flex ST 80 Led/m 2835 (8W) 1033 lm/m IRC85 4000K IP20 24V	28.00	526.00

FLEX STANDARD 21W - 3'000lm/m

ST

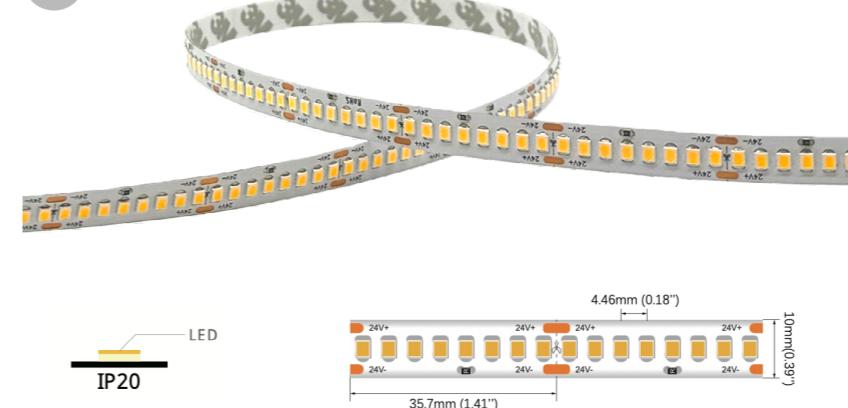


Dimensions : 10x20'000 mm
Coupe : 37,5 mm
Étanchéité : IP 20
Puissance : 21 W/m
Efficacité : >143 lm/W
Tension : 24 V
Faisceau : 120 °
IRC : > 85
MacAdam : 3 SCDM
Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
Durée de vie 50'000 h

2700K 3000K 4000K

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-3000-ST-827	Flex ST 224 Led/m 2835 (21W) 2601 lm/m IRC85 2700K IP20 24V	60.00	1'128.00
FLEX-3000-ST-830	Flex ST 224 Led/m 2835 (21W) 2732 lm/m IRC85 3000K IP20 24V	60.00	1'128.00
FLEX-3000-ST-840	Flex ST 224 Led/m 2835 (21W) 2893 lm/m IRC85 4000K IP20 24V	60.00	1'128.00

FLEX STANDARD 15W - 2'000lm/m


ST

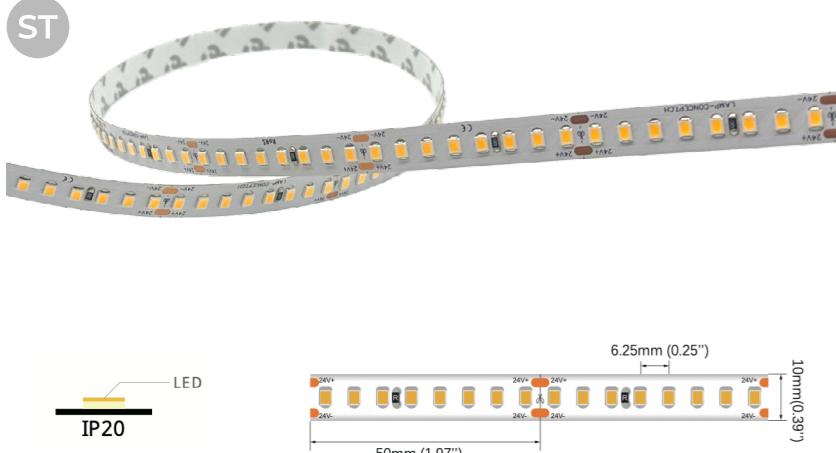

Dimensions : 10x20'000 mm
Coupe : 50 mm
Étanchéité : IP 20
Puissance : 15 W/m
Efficacité : >133 lm/W
Tension : 24 V
Faisceau : 120 °
IRC : > 85
MacAdam : 3 SCDM
Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
Durée de vie 50'000 h

2700K 3000K 4000K


Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-2000-ST-827	Flex ST 160 Led/m 2835 (15W) 1858 lm/m IRC85 2700K IP20 24V	50.00	940.00
FLEX-2000-ST-830	Flex ST 160 Led/m 2835 (15W) 1951 lm/m IRC85 3000K IP20 24V	50.00	940.00
FLEX-2000-ST-840	Flex ST 160 Led/m 2835 (15W) 2066 lm/m IRC85 4000K IP20 24V	50.00	940.00

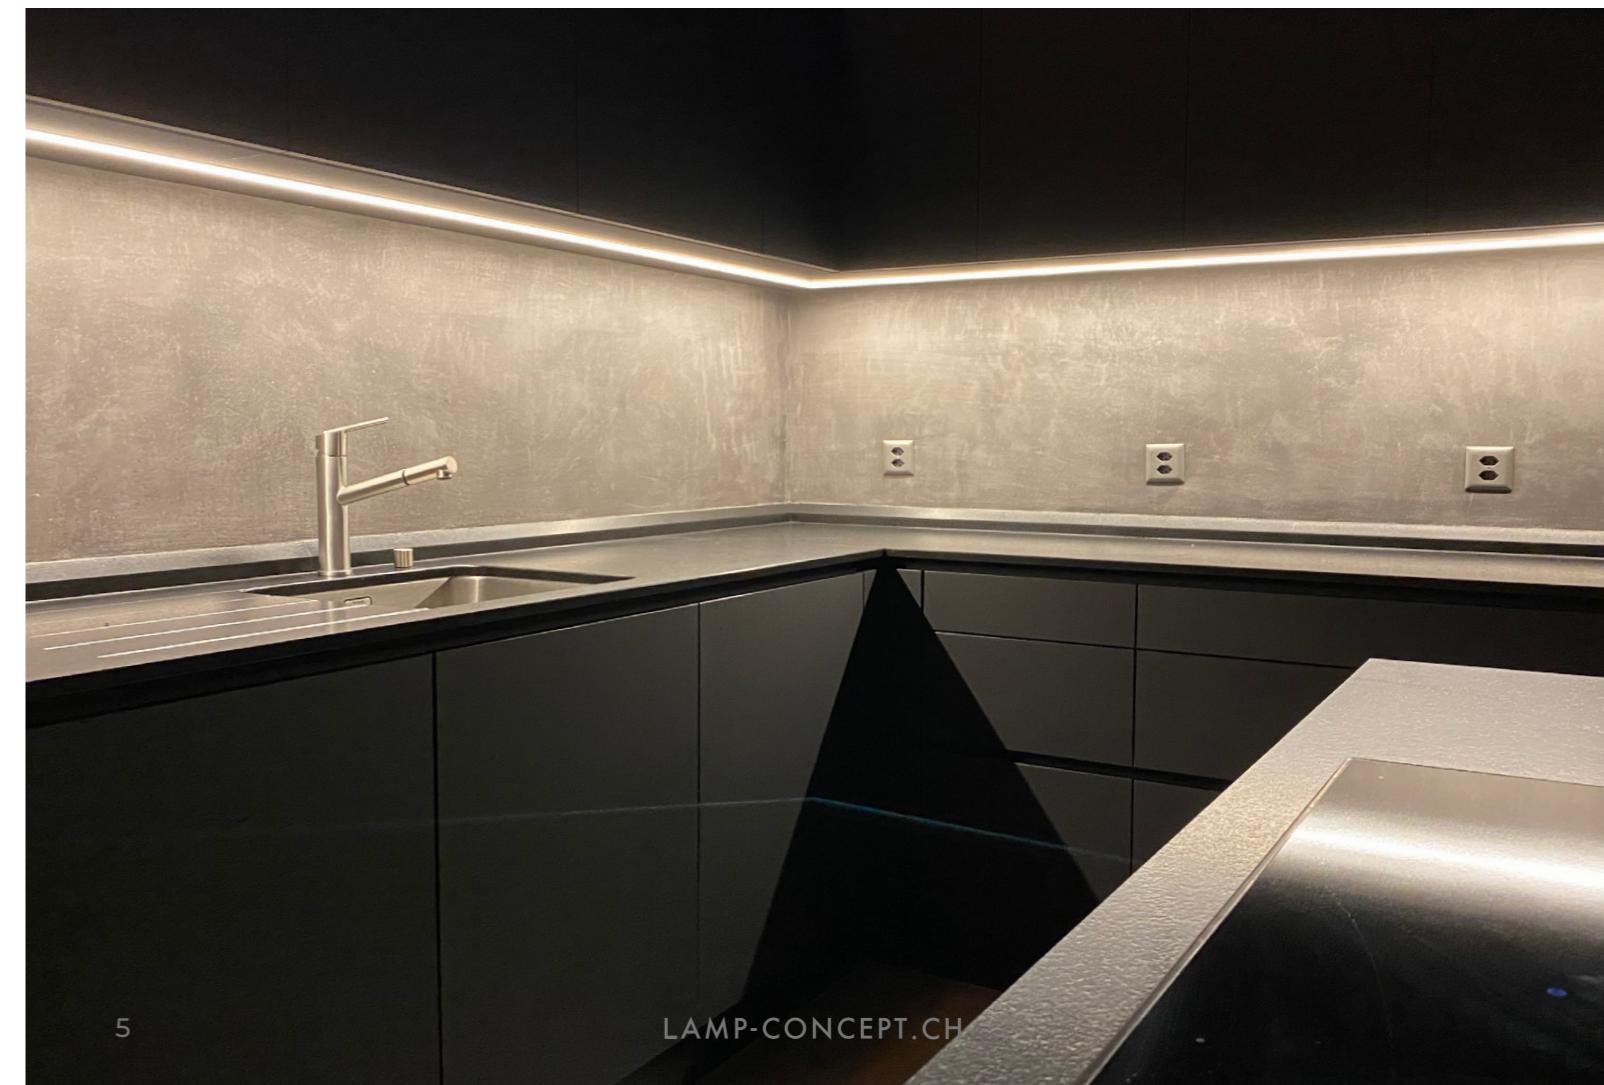



FLEX MINI 4MM 10W - 700lm/m

ST

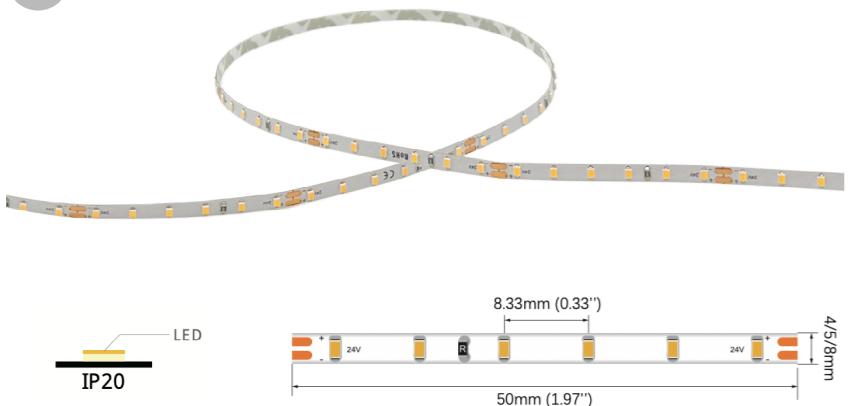

Dimensions :	4x20'000 mm
Coupe :	50 mm
Étanchéité :	IP 20
Puissance :	10 W/m
Efficacité :	>70 lm/W
Tension :	24 V
Faisceau :	120 °
IRC :	90
MacAdam :	3 SCDM
Température :	Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
Durée de vie	50'000 h

2700K 3000K 4000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-0700-ST-927-4	Flex ST 120 Led/m 2216 (10W) 771 lm/m IRC90 2700K IP20 24V	28.00	526.00
FLEX-0700-ST-930-4	Flex ST 120 Led/m 2216 (10W) 686 lm/m IRC90 3000K IP20 24V	28.00	526.00
FLEX-0700-ST-940-4	Flex ST 120 Led/m 2216 (10W) 686 lm/m IRC90 4000K IP20 24V	28.00	526.00



FLEX MINI 5MM 15W - 1'000lm/m

ST



Dimensions :	5x20'000 mm
Coupe :	50 mm
Étanchéité :	IP 20
Puissance :	15 W/m
Efficacité :	>66 lm/W
Tension :	24 V
Faisceau :	120 °
IRC :	90
MacAdam :	3 SCDM
Température :	Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
Durée de vie	50'000 h

3000K 4000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1000-ST-930-5	Flex ST 180 Led/m 2216 (15W) 1030 lm/m IRC90 3000K IP20 24V	38.00	714.00
FLEX-1000-ST-940-5	Flex ST 180 Led/m 2216 (15W) 1109 lm/m IRC90 4000K IP20 24V	38.00	714.00



FLEX RGBW 20W - 920lm/m

ST



Dimensions :	10x20'000 mm
Coupe :	100 mm
Étanchéité :	IP 20
Puissance :	20 W/m
Efficacité :	>46 lm/W
Tension :	24 V
Faisceau :	120 °
Température :	Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
Durée de vie	50'000 h

3000K 4000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-0920-ST-RGBW3	Flex ST 60 Led/m 5050 (20W) 920 lm/m RGBW3K IP20 24V	63.00	1'184.00
FLEX-0920-ST-RGBW4	Flex ST 60 Led/m 5050 (20W) 920 lm/m RGBW4K IP20 24V	63.00	1'184.00

FLEX TUNABLE WHITE 15W - 1'500lm/m

ST



Dimensions :	10x20'000 mm
Coupe :	100 mm
Étanchéité :	IP 20
Puissance :	15 W/m
Efficacité :	>100 lm/W
Tension :	24 V
Faisceau :	120 °
IRC :	> 85
Température :	Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
Durée de vie	50'000 h

2700-6000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1500-ST-TW	Flex ST 120 Led/m 2835 (15W) 1500 lm/m IRC85 2700K-6000K IP20 24V	63.00	1'184.00



FLEX CONTINUE 5W - 500lm/m



Dimensions : 8x20'000 mm
 Coupe : 50 mm
 Étanchéité : IP 20
 Puissance : 5 W/m
 Efficacité : >100 lm/W
 Tension : 24 V
 Faisceau : 180 °
 IRC : 90
 Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
 Durée de vie 50'000 h

3000K 4000K

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-0500-COB-930	Flex COB 480 Led/m (5W) 520 lm/m IRC90 3000K IP20 24V	46.00	864.00
FLEX-0500-COB-940	Flex COB 480 Led/m (5W) 575 lm/m IRC90 4000K IP20 24V	46.00	864.00

FLEX CONTINUE 10W - 1'000lm/m



Dimensions : 8x20'000 mm
 Coupe : 50 mm
 Étanchéité : IP 20
 Puissance : 10 W/m
 Efficacité : >100 lm/W
 Tension : 24 V
 Faisceau : 180 °
 IRC : 90
 Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
 Durée de vie 50'000 h

3000K 4000K

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1000-COB-930	Flex COB 480 Led/m (10W) 1030 lm/m IRC90 3000K IP20 24V	50.00	940.00
FLEX-1000-COB-940	Flex COB 480 Led/m (10W) 1140 lm/m IRC90 4000K IP20 24V	50.00	940.00



FLEX CONTINUE 15W - 1'500lm/m



Dimensions : 8x20'000 mm
 Coupe : 50 mm
 Étanchéité : IP 20
 Puissance : 15 W/m
 Efficacité : >100 lm/W
 Tension : 24 V
 Faisceau : 180 °
 IRC : 90
 Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
 Durée de vie 50'000 h


3000K 4000K

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1500-COB-930	Flex COB 480 Led/m (15W) 1530 lm/m IRC90 3000K IP20 24V	54.00	1'015.00
FLEX-1500-COB-940	Flex COB 480 Led/m (15W) 1700 lm/m IRC90 4000K IP20 24V	54.00	1'015.00



FLEX INTENSITÉ CONSTANTE 8W - 800lm/m

IC

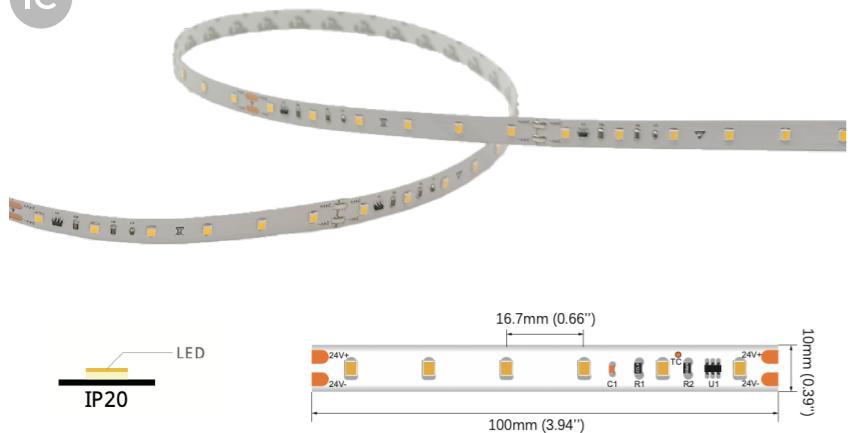

Dimensions :	10x20'000 mm
Coupe :	100 mm
Étanchéité :	IP 20
Puissance :	8 W/m
Efficacité :	>100 lm/W
Tension :	24 V
Faisceau :	120 °
IRC :	> 85
Température :	Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
Durée de vie	50'000 h

2700K 3000K




Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-0800-IC-827	Flex IC 60 Led/m 2835 (8W) 697 lm/m IRC85 2700K IP20 24V	40.00	752.00
FLEX-0800-IC-830	Flex IC 60 Led/m 2835 (8W) 732 lm/m IRC85 3000K IP20 24V	40.00	752.00



FLEX INTENSITÉ CONSTANTE 15W - 1'700lm/m

IC

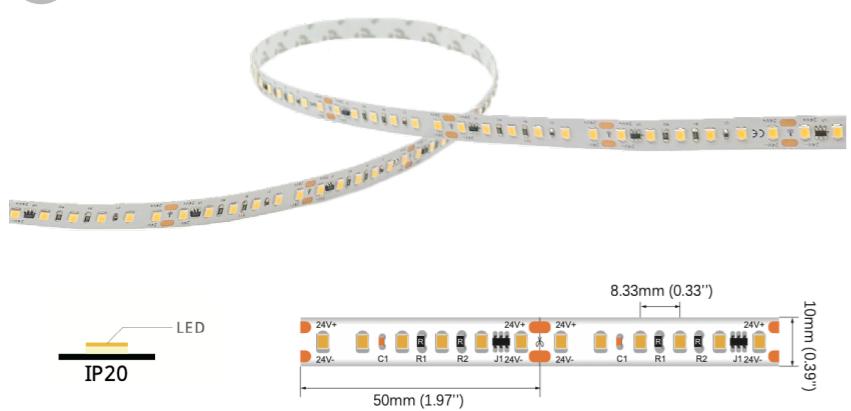

Dimensions :	10x20'000 mm
Coupe :	50 mm
Étanchéité :	IP 20
Puissance :	15 W/m
Efficacité :	>113 lm/W
Tension :	24 V
Faisceau :	120 °
IRC :	> 85
Température :	Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
Durée de vie	50'000 h

2700K 3000K 4000K




Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1700-IC-827	Flex IC 120 Led/m 2835 (15W) 1393 lm/m IRC85 2700K IP20 24V	60.00	1'128.00
FLEX-1700-IC-830	Flex IC 120 Led/m 2835 (15W) 1464 lm/m IRC85 3000K IP20 24V	60.00	1'128.00
FLEX-1700-IC-840	Flex IC 120 Led/m 2835 (15W) 1550 lm/m IRC85 4000K IP20 24V	60.00	1'128.00



FLEX HIGH FLUX 7W - 1'400lm/m

HF

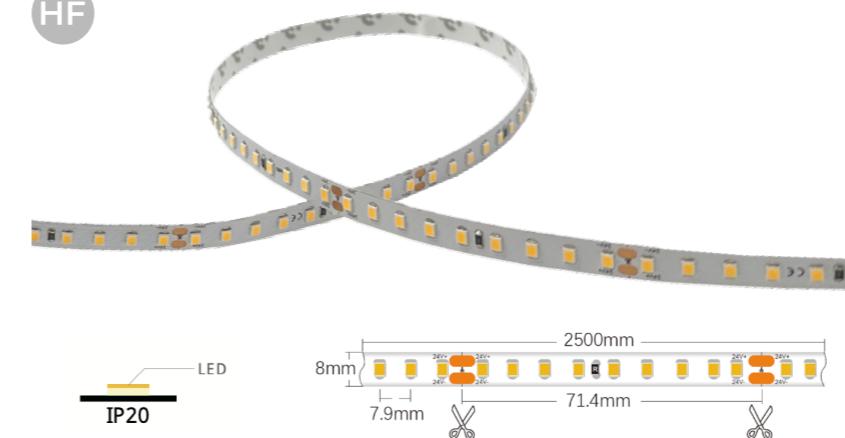

Dimensions :	8x20'000 mm
Coupe :	71,4 mm
Étanchéité :	IP 20
Puissance :	7 W/m
Efficacité :	>200 lm/W
Tension :	24 V
Faisceau :	120 °
IRC :	80
MacAdam :	3 SCDM
Température :	Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
Durée de vie	50'000 h


3000K 4000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1400-HF-830	Flex HF 126 Led/m 2835 (7W) 1402 lm/m IRC80 3000K IP20 24V	52.00	978.00
FLEX-1400-HF-840	Flex HF 126 Led/m 2835 (7W) 1484 lm/m IRC80 4000K IP20 24V	52.00	978.00

FLEX HIGH FLUX 10W - 2'000lm/m

HF

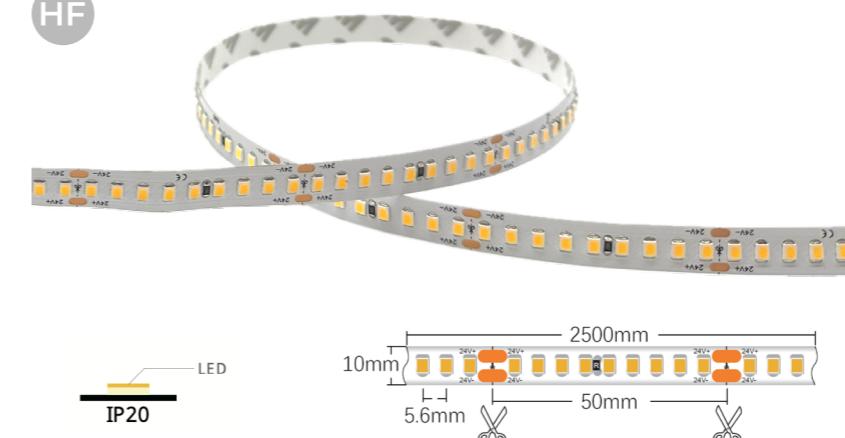

Dimensions :	10x20'000 mm
Coupe :	50 mm
Étanchéité :	IP 20
Puissance :	10 W/m
Efficacité :	>200 lm/W
Tension :	24 V
Faisceau :	120 °
IRC :	80
MacAdam :	3 SCDM
Température :	Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
Durée de vie	50'000 h


3000K 4000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-2000-HF-830	Flex HF 180 Led/m 2835 (10W) 2002 lm/m IRC80 3000K IP20 24V	60.00	1'128.00
FLEX-2000-HF-840	Flex HF 180 Led/m 2835 (10W) 2119 lm/m IRC80 4000K IP20 24V	60.00	1'128.00

FLEX STANDARD ÉTANCHE 8W - 1'000lm/m

ST
IP

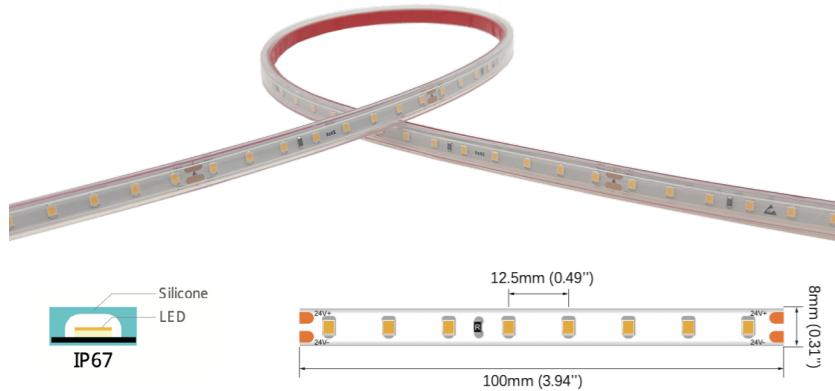

Dimensions :	10x20'000 mm
Coupe :	100 mm
Étanchéité :	IP 67
Puissance :	8 W/m
Efficacité :	>125 lm/W
Tension :	24 V
Faisceau :	120 °
IRC :	> 85
MacAdam :	3 SCDM
Température :	Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
Durée de vie	30'000 h

2700K 3000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1000-ST-827-IP	Flex ST IP 80 Led/m 2835 (8W) 929 lm/m IRC85 2700K IP67 24V	35.00	658.00
FLEX-1000-ST-830-IP	Flex ST IP 80 Led/m 2835 (8W) 976 lm/m IRC85 3000K IP67 24V	35.00	658.00

FLEX STANDARD ÉTANCHE 15W - 2'000lm/m

ST
IP



Dimensions :	12x20'000 mm
Coupe :	50 mm
Étanchéité :	IP 67
Puissance :	15 W/m
Efficacité :	>133 lm/W
Tension :	24 V
Faisceau :	120 °
IRC :	> 85
MacAdam :	3 SCDM
Température :	Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
Durée de vie	30'000 h

2700K 3000K



Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-2000-ST-827-IP	Flex ST IP 160 Led/m 2835 (15W) 1858 lm/m IRC85 2700K IP67 24V	56.00	1'053.00
FLEX-2000-ST-830-IP	Flex ST IP 160 Led/m 2835 (15W) 1951 lm/m IRC80 3000K IP67 24V	56.00	1'053.00





FLEX RGBW ÉTANCHE 20W - 920lm/m

ST
IP



3000K 4000K


△ CE UK CA RoHS

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-0920-ST-RGBW3-IP	Flex ST IP 60 Led/m 5050 (20W) 920 lm/m RGBW3K IP67 24V	74.00	1'391.00
FLEX-0920-ST-RGBW4-IP	Flex ST IP 60 Led/m 5050 (20W) 920 lm/m RGBW4K IP67 24V	74.00	1'391.00

Dimensions : 12x20'000 mm
 Coupe : 100 mm
 Étanchéité : IP 67
 Puissance : 20 W/m
 Efficacité : >46 lm/W
 Tension : 24 V
 Faisceau : 120 °
 Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
 Durée de vie 30'000 h

FLEX INTENSITÉ CONSTANTE ÉTANCHE 8W - 800lm/m

IC
IP

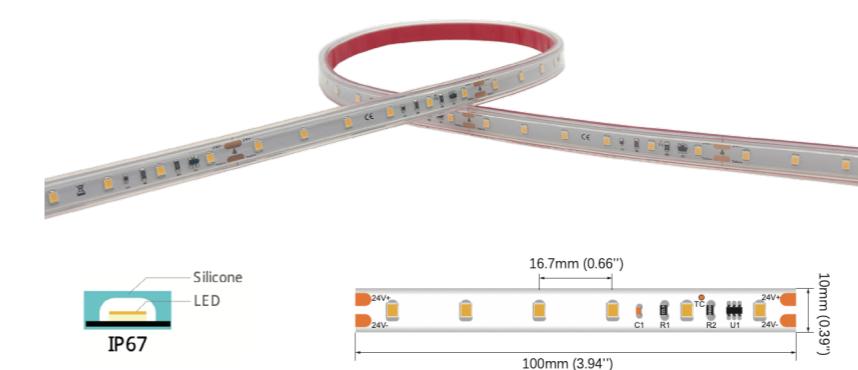

2700K 3000K

△ CE UK CA RoHS


Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-0800-IC-827-IP	Flex IC IP 60 Led/m 2835 (8W) 697 lm/m IRC85 2700K IP67 24V	58.00	1'090.00
FLEX-0800-IC-830-IP	Flex IC IP 60 Led/m 2835 (8W) 732 lm/m IRC85 3000K IP67 24V	58.00	1'090.00

Dimensions : 12x20'000 mm
 Coupe : 100 mm
 Étanchéité : IP 67
 Puissance : 8 W/m
 Efficacité : >100 lm/W
 Tension : 24 V
 Faisceau : 120 °
 IRC : > 85
 MacAdam : 3 SCDM
 Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
 Durée de vie 30'000 h



FLEX INTENSITÉ CONSTANTE ÉTANCHE 15W - 1'700lm/m

IC
IP

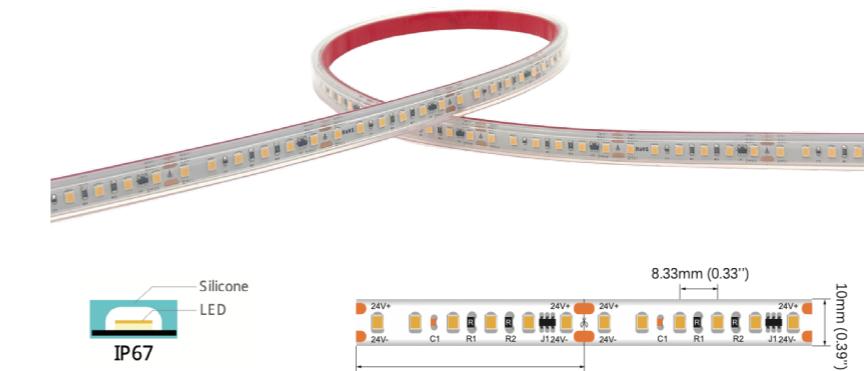

2700K 3000K

△ CE UK CA RoHS

Code	Description	Prix H.T. / m	... / 20m
FLEX-1700-IC-827-IP	Flex IC IP 120 Led/m 2835 (15W) 1393 lm/m IRC85 2700K IP67 24V	69.00	1'297.00
FLEX-1700-IC-830-IP	Flex IC IP 120 Led/m 2835 (15W) 1464 lm/m IRC85 3000K IP67 24V	69.00	1'297.00

Dimensions : 12x20'000 mm
 Coupe : 50 mm
 Étanchéité : IP 67
 Puissance : 15 W/m
 Efficacité : >113 lm/W
 Tension : 24 V
 Faisceau : 120 °
 IRC : > 85
 MacAdam : 3 SCDM
 Température : Ta -20 °...+45 ° / Tp 65 °
 Durée de vie 30'000 h



Driver

FIX



84

DALI



84

BASICDIM WIRELESS



85

FIX IP



82

DALI IP



82

Module

XLED4 CASAMBI



84

4CH CASAMBI



84

DALI 2-4CH




85



DRIVER FIX



Montage : Apparent
 Étanchéité : IP 20
 Graduable : Non
 Interface : ON/OFF
 Tension : 24 V
 Durée de vie : 50'000 h

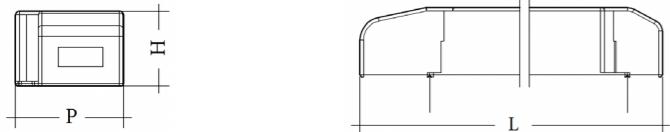

ON/OFF
IP20 SELV

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-A-24-018-FIX	Driver 18W FIX IP20 24V	127 x 43 x 29,8mm	17.10
LC-A-24-035-FIX	Driver 35W FIX IP20 24V	142 x 43 x 29,8mm	27.40
LC-A-24-060-FIX	Driver 60W FIX IP20 24V	225 x 43 x 29,8mm	40.20
LC-A-24-100-FIX	Driver 100W FIX IP20 24V	295 x 43 x 29,8mm	52.00
LC-A-24-200-FIX	Driver 200W FIX IP20 24V	325 x 43 x 29,8mm	90.70

DRIVER BASICDIM WIRELESS



Montage : Apparent
 Étanchéité : IP 20
 Graduable : Oui
 Interface : basicDIM Wireless
 Tension : 24 V
 Durée de vie : 50'000 h

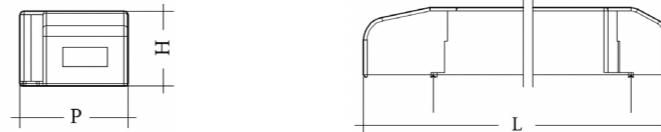

CASambi
IP20 SELV

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-A-24-035-BDW	Driver 35W WIRELESS IP20 24V	195 x 43 x 30,2mm	167.20
LC-A-24-060-BDW	Driver 60W WIRELESS IP20 24V	225 x 43 x 30,2mm	183.20
LC-A-24-100-BDW	Driver 100W WIRELESS IP20 24V	295 x 43 x 30,2mm	209.80
LC-A-24-150-BDW	Driver 150W WIRELESS IP20 24V	325 x 43 x 30,2mm	249.90





DRIVER DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION



Montage : Apparent
 Étanchéité : IP 20
 Graduable : Oui
 Interface : >DALI DT6 , SwitchDIM
 Tension : 24 V
 Durée de vie : 50'000 h

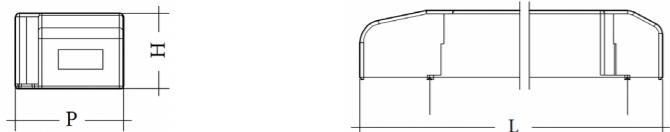
DALI
IP20 SELV

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-A-24-035-DALI	Driver 35W DALI IP20 24V	195 x 43 x 30,2mm	68.50
LC-A-24-060-DALI	Driver 60W DALI IP20 24V	225 x 43 x 30,2mm	83.30
LC-A-24-100-DALI	Driver 100W DALI IP20 24V	295 x 43 x 30,2mm	99.80
LC-A-24-150-DALI	Driver 150W DALI IP20 24V	325 x 43 x 30,2mm	129.40

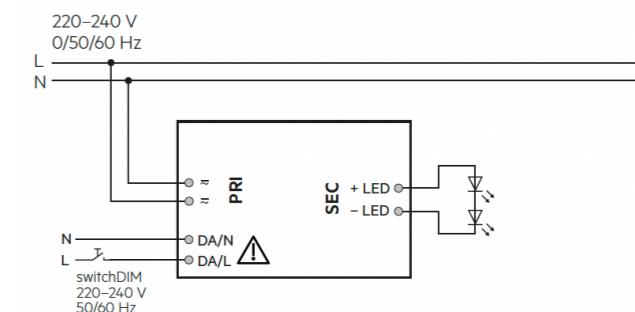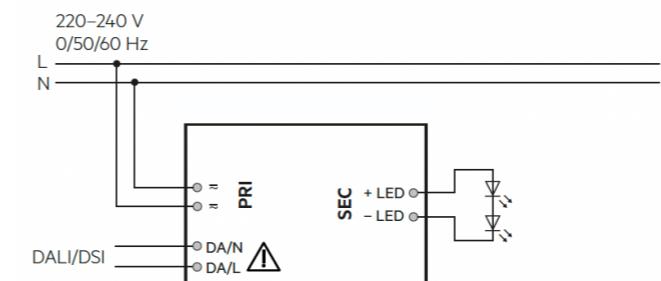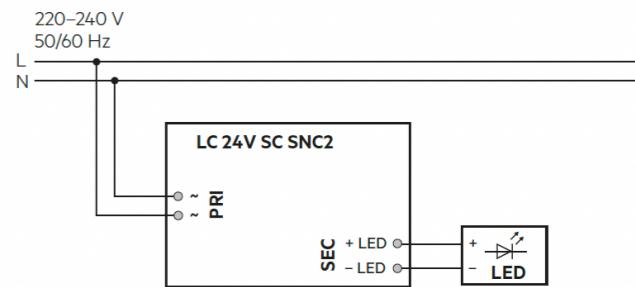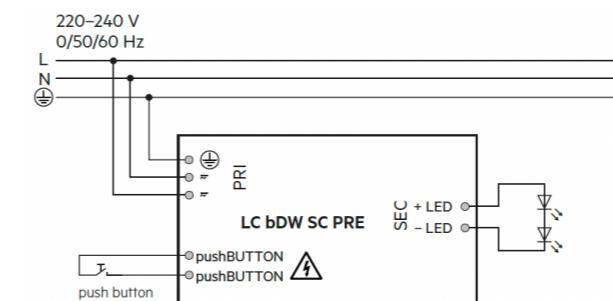




DRIVER IP FIX



Montage : Apparent
 Étanchéité : IP 67
 Graduable : Non
 Interface : ON/OFF
 Tension : 24 V
 Durée de vie : 50'000 h

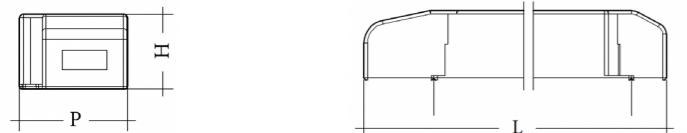

Mini connecteur
 Référence: LC_CON_391_A3_IP



ON/OFF


SELV IP67       

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-A-24-035-FIX-IP	Driver 35W FIX IP67 24V	199 x 43 x 34mm	43.00
LC-A-24-075-FIX-IP	Driver 75W FIX IP67 24V	164 x 68 x 39mm	74.00
LC-A-24-100-FIX-IP	Driver 100W FIX IP67 24V	178 x 68 x 39mm	87.00
LC-A-24-200-FIX-IP	Driver 200W FIX IP67 24V	232 x 68 x 39mm	137.00
LC-A-24-250-FIX-IP	Driver 250W FIX IP67 24V	265 x 68 x 39mm	153.50

DRIVER IP DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION



Montage : Apparent
 Étanchéité : IP 66
 Graduable : Oui
 Interface : >DALI DT6 , SwitchDIM
 Tension : 24 V
 Durée de vie : 50'000 h



Mini connecteur
 Référence: LC_CON_391_A3_IP



DALI


  

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-A-24-100-DALI-IP	Driver 100W DALI IP66 24V	232 x 78 x 25mm	155.00
LC-A-24-200-DALI-IP	Driver 200W DALI IP66 24V	280 x 78 x 25mm	230.00
LC-A-24-300-DALI-IP	Driver 300W DALI IP66 24V	302 x 25 x 25mm	298.00






CONTROLEUR CASAMBI - DALI


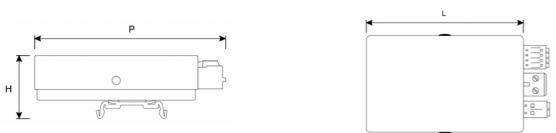


Montage : Apparent, Rail DIN
 Étanchéité : IP 20
 Graduable : Oui
 Interface : Wireless / Dali / Push
 Tension : 10-48 V

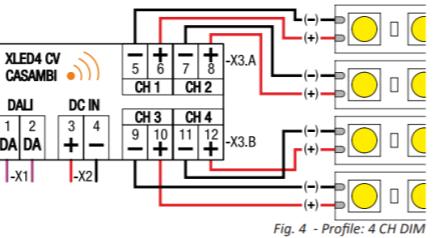

CASAMBI
IP20 SELV

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-CA-XLED4	Contrôleur Wireless / DALI 1-4CH 4X4.4A (24V=> 4x105W)	130 x 60 x 30mm	187.00

DRIVER DALI-2 DT6/8 1-4 CH




Montage : Apparent
 Étanchéité : IP 20
 Graduable : Oui
 Interface : DALI DT6/8
 Tension : 24 V
 Durée de vie : 50'000 h

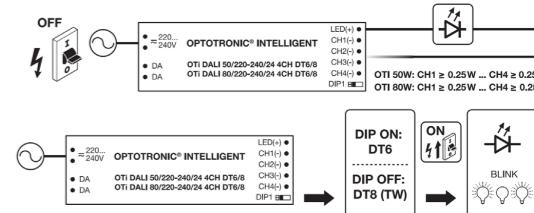

DALI **IP20 SELV**

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-A-24-080-DALI2-4CH	Driver 80W DALI IP20 24V	346 x 32 x 22mm	149.00

CONTROLEUR CASAMBI PWM 4CH 144W



Montage : Apparent
 Étanchéité : IP 20
 Graduable : Oui
 Interface : Wireless
 Tension : 12-24 V

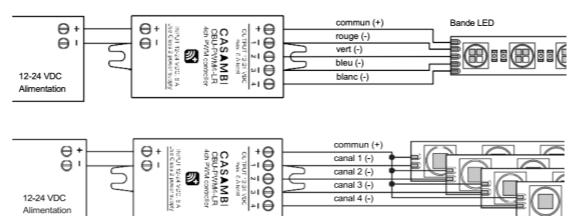
CASAMBI
IP20 SELV

Code	Description	L x P x H	Prix H.T.
LC-CA-CON-4CH	Contrôleur Wireless 4CH 144W 12-24V	73 x 30 x 18mm	150.00

Enterprise

Livraison : À l'entreprise

Contact

Dépôt Lamp Concept

Référence

Sur chantier, adressez :

Remarques / Croquis

Strip LED

Led	IP20			CRI90	CRI85	2000K	2700K	3000K	4000K	RGB	TW	SDCM 3	COUPE	PCB	L. ROUL	L. MAX
	LM/M	TYPE	W	2700-6000K												
FLEX	700	2216	10	✓			✓	✓	✓			✓	50mm	4mm	20m	5m
FLEX	800	3528	10		✓	✓	✓	✓	✓			✓	50mm	8mm	20m	5m
FLEX	1000	2835	8	✓	✓		✓	✓	✓			✓	100mm	8mm	20m	5m
FLEX	1000	2216	15	✓				✓	✓			✓	33mm	5mm	20m	5m
FLEX	2000	2835	15		✓		✓	✓	✓			✓	50mm	10mm	20m	5m
FLEX	3000	2835	21		✓		✓	✓	✓			✓	35mm	10mm	20m	5m
FLEX-IC	800	2835	8		✓		✓	✓				✓	100mm	10mm	20m	20m
FLEX-IC	1700	2835	15		✓		✓	✓				✓	50mm	10mm	20m	10m
FLEX-HI	1400	2835	7		✓			✓	✓			✓	71mm	8mm	20m	2,5m
FLEX-HI	2000	2835	10		✓			✓	✓			✓	50mm	10mm	20m	2,5m
FLEX-COB	500	COB	5	✓				✓	✓			✓	50mm	8mm	20m	5m
FLEX-COB	1000	COB	10	✓				✓	✓			✓	50mm	8mm	20m	5m
FLEX-COB	1500	COB	15	✓				✓	✓			✓	50mm	8mm	20m	5m
FLEX-RGB	520	RGB	15						✓			✓	100mm	10mm	20m	5m
FLEX-RGBW	920	RGBW	20					✓	✓	✓		✓	100mm	12mm	20m	5m
FLEX-TW	1500	TW	15							✓		✓	100mm	10mm	20m	5m

Led	IP67			CR190	CR180	2700K	3000K	4000K	RGB	TW	SDCM 3	COUPE	PCB	L. ROUL	L. MAX
	LM/M	TYPE	W	2700-6000K											
FLEX-IP	800	3528	10	✓	✓	✓	✓	✓		✓	50mm	8mm	20m	5m	
FLEX-IP	1000	2835	8	✓	✓	✓				✓	100mm	8mm	20m	5m	
FLEX-IP	2000	2835	15	✓	✓	✓				✓	50mm	10mm	20m	5m	
FLEX-IP-IC	800	2835	8	✓	✓	✓				✓	100m	10mm	20m	20m	
FLEX-IP-IC	1700	2835	15	✓	✓	✓				✓	50mm	10mm	20m	10m	
FLEX-RGBW	920	RGBW	20			✓	✓	✓		✓	100mm	12mm	20m	5m	

Driver

IP20/24V	18W	35W	60W	80W	100W	150W	160W	200W
ON/OFF	✓	✓	✓		✓			✓
DALI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DALI 1-2CH				✓			✓	
DALI 1-4CH				✓				
CASambi		✓	✓		✓		✓	

IP65/24V	35W	75W	200W	250W
ON/OFF	✓	✓	✓	✓



LAMP CONCEPT

LIGHTING

Avenue du Grand-Champsec 12
CH-1950 Sion

+41 27 565 59 00
Info@lamp-concept.ch
www.lamp-concept.ch

